

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8797**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **7477**

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2005**

(54)

Listwa wykończeniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN-POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pawelczyk Marek, Jastrzębie Zdrój, (PL);
Zadworny Zbigniew, Bytów, (PL)

PL 8797

Nr Rp. 8797

Klasa 25-01

Listwa wykończeniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa wykończeniowa, stanowiąca ozdobny element wykończeniowy wszelkiego rodzaju i typu drzwi, w tym także drzwi meblowych.

Znane listwy wykończeniowe charakteryzują się tym, że trzy powierzchnie ścian listew są proste, a czwarta czołowa ma zróżnicowane kształty profilowane.

W odniesieniu do znanych listew wykończeniowych, zwłaszcza wykorzystywanych jako elementy ozdobne wszelkiego rodzaju drzwi, nowość oraz indywidualny charakter postaci listwy wykończeniowej według wzoru przemysłowego przejawia się w szczególności w jej charakterystycznym kształcie oraz profilu i liniach jej konturu.

Listwa wykończeniowa według wzoru przemysłowego ma postać nieregularnej niesymetrycznej bryły, w której w górnej części prostopadłych ścian bocznych, utworzone są przez powierzchnię czołową listwy zewnętrzne dwustronne wypusty, przechodzące w wyżłobienie, tworzące wyprofilowaną wklęsłą powierzchnię czołową listwy, natomiast dwie boczne proste powierzchnie ścian listwy są prostopadłe do prostej powierzchni jej ściany dolnej.

W listwie wykończeniowej według wzoru przemysłowego, jej czołowa profilowana powierzchnia pokryta jest ozdobną okleiną w dowolnym kolorze, w tym także okleiną imitującą drewno z różnych drzew, albo pokryta lakierem w dowolnym kolorze, a listwa wykończeniowa wykonywana być może z dowolnego tworzywa, w tym także z tworzywa sztucznego.

Wzór przemysłowy przedstawiono w odmianach na załączonym rysunku, przedstawiającym kształt listwy wykończeniowej, na którym:

fig. 1 - przedstawia w widoku czołowym pierwszą odmianę listwy wykończeniowej w postaci nieregularnej niesymetrycznej bryły, w której w górnej części prostopadłych ścian bocznych, utworzone są zewnętrzne dwustronne wypusty, przy czym w jednym wypuszczeniu, jednostronne nieznaczne wyoblenie przechodzi w ostry niewielki uskok, a w drugim wypuszczeniu jednostronne wyoblenie przechodzi w lekko wklęsłe wyżłobienie, zakończone prostopadłe do jego dolnej powierzchni, przy czym ten wypust przechodzi ostrym podwójnym uskokiem w wyżłobienie tworzące wyprofilowaną wklęsłą powierzchnię czołową listwy w kształcie nieznacznie zbliżonym do jednostronnie rozwartej litery U, a następnie poprzez ukośną powierzchnię przechodzi przez mały ostry uskok w drugi wypust jednostronnie wyoblony, natomiast dwie boczne proste powierzchnie ścian listwy są prostopadłe do prostej powierzchni jej ściany dolnej;

fig. 2 - przedstawia w widoku czołowym drugą odmianę listwy wykończeniowej w postaci nieregularnej niesymetrycznej bryły, w której w górnej części prostopadłych ścian bocznych, utworzone są zewnętrzne dwustronne wypusty, przy czym w jednym wypuszczeniu, jednostronne nieznaczne wyoblenie z jednej strony przechodzi w lekko wklęsłe wyżłobienie, zakończone prostopadłe do jego dolnej powierzchni, a z drugiej strony w ostry podwójny uskok, po czym wypust ten, poprzez ukośną powierzchnię przechodzi w wyżłobienie tworzące wyprofilowaną wklęsłą powierzchnię czołową listwy w kształcie nieznacznie zbliżonym do jednostronnie rozwartej litery U, i następnie poprzez znacznie ukośną powierzchnię przechodzi w drugi wypust o znacznym, jednostronnym wyoblaniu, które przez niewielki ostry uskok przechodzi w lekko wklęsłe wyżłobienie, zakończone prostopadłe do jego dolnej powierzchni, natomiast dwie boczne proste powierzchnie ścian listwy są prostopadłe do prostej powierzchni jej ściany dolnej;

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że listwa wykończeniowa według wzoru przemysłowego ma postać nieregularnej niesymetrycznej bryły, w której, w górnej części prostopadłych ścian bocznych, utworzone są, przez powierzchnię czołową listwy, zewnętrzne dwustronne wypusty, przy czym w jednym wypuszczeniu jednostronne nieznaczne wyoblenie przechodzi w ostry niewielki uskok, a w drugim wypuszczeniu jednostronne wyoblenie przechodzi w lekko wklęsłe wyżłobienie, zakończone prostopadłe do jego dolnej powierzchni, przy czym ten wypust przechodzi

ostrym podwójnym uskokiem w wyżłobienie tworzące wyprofilowaną wklęsłą powierzchnię czołową listwy w kształcie nieznacznie zbliżonym do jednostronnie rozwartej litery U, a następnie poprzez ukośną powierzchnię przechodzi przez mały ostry uskok w drugi wypust jednostronnie wyoblony, albo w odmianie listwy w jednym wypuście, jednostronne nieznaczne wyoblenie z jednej strony przechodzi w lekko wklęsłe wyżłobienie, zakończone prostopadle do jego dolnej powierzchni, a z drugiej strony w ostry podwójny uskok, po czym wypust ten, poprzez ukośną powierzchnię, przechodzi w wyżłobienie tworzące wyprofilowaną wklęsłą powierzchnię czołową listwy w kształcie nieznacznie zbliżonym do jednostronnie rozwartej litery U, i następnie poprzez znacznie ukośną powierzchnię przechodzi w drugi wypust o znacznym, jednostronnym wyobleniu, które przez niewielki ostry uskok przechodzi w lekko wklęsłe wyżłobienie, zakończone prostopadle do jego dolnej powierzchni, przy czym w listwie wykończeniowej dwie boczne proste powierzchnie ścian listwy są prostopadłe do prostej powierzchni jej ściany dolnej.

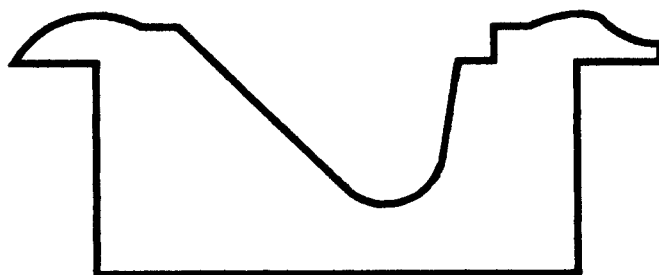


Fig. 1

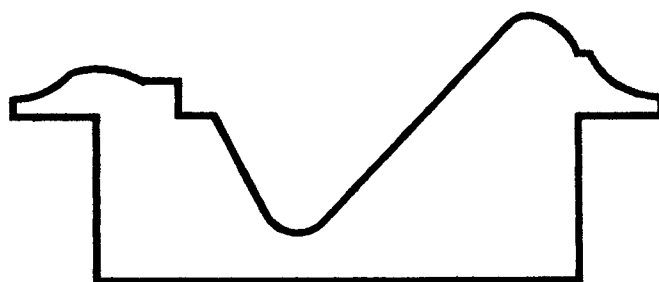


Fig. 2