

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4253**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **1270**

(22) Data zgłoszenia: **06.06.2002**

(54)

Zestaw poręczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wizła Tadeusz, Tarnowo Podgórne, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wizła Tadeusz, Tarnowo Podgórne, (PL)

PL 4253

Nr Rp. 4253.....

Klasa 25-02.....

Zestaw poręczy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw poręczy stosowany na zakończeniach lub na łukach schodów.

Znane dotychczas poręcze wykonane były tak, że zakończenia tych poręczy stanowiły proste skośne ścięcia lub proste ścięcia zaokrąglone na krawędziach.

Istotą wzoru przemysłowego stanowi nowa postać poręczy charakteryzująca się nowym kształtem zakończenia. Te cechy nowości i oryginalności wzoru w odniesieniu do znanych rozwiązań przejawiają się w tym, że końce poręczy o przekroju okrągłym zaopatrzone są w łuki i wycinki kółek, połączonych z poręczą za pośrednictwem łączników, a z podłożem poręczy za pośrednictwem uchwytów prostych i kątowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na rysunku zbiorczym, na którym przedstawiono na fig.1, fig.2 i fig.3 odmiany poręczy. Ponadto przedstawiono te odmiany na odrębnych fotografiach według fig.4, fig.5, fig.6, fig.7 i fig.8 w celu dokładniejszego pokazania niezbęd-

nych szczegółów tych odmian mniej widocznych na rysunku zbiorczym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według odmiany na fig.1 przejawiają się w tym, że koniec poręczy 1 o przekroju okrągłym zaopatrzony jest w wycinek kółka 2 z zaokrąglonym zakończeniem prostym 3. Koniec poręczy 1 ma na bocznej powierzchni zamontowany uchwyt prosty 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według odmiany na fig.2 przejawiają się w tym, że koniec poręczy 1 o przekroju okrągłym połączony jest z końcówką 2 za pośrednictwem łącznika długiego 3 poręczy, a końcówka 2 połączona jest z wycinkiem kółka 4 za pomocą łącznika krótkiego 5 poręczy, przy czym wycinek kółka 4 ma na końcu zaokrąglone zakończenie proste 6. Łącznik 3 poręczy ma na bocznej powierzchni zamontowany uchwyt kątowy 7, a koniec poręczy 1, połączony jest z dalszą częścią poręczy o przekroju okrągłym za pośrednictwem łącznika krótkiego 8.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według odmiany na fig.3 przejawiają się w tym, że końce poręczy 1 i 2 połączone są na załamaniu się poręczy za pomocą dwóch łuków 3 i 4 i odcinka prostego 5. Końce poręczy 1 i 2 podparte są na podłożu poręczy za pomocą uchwytów 6 i 7.

Cechy istotne wzoru przemysłowego na fotografiach według fig.4, i fig.5 objaśnione są dodatkowo, celem zobrazowania jak powstają elementy z wycinka koła 4 i łuki 3 i 4. Elementy te to gotowe półprodukty kołowe, które można w dowolny sposób wycinać tak, aby tworzyły zakończenia poręczy pokazane na fig.1, fig.2 i fig.3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawione na fotografiach według fig.6, fig.7 i fig.8 przejawiają się w tym, że przedstawione na nich połączenia zakończeń poręczy z poręczą właściwą, ujawniają oryginalność właściwości obróbki powierzchni, ich barwę i rysunek słoje drewna na powierzchni, a także właściwości estetyczne w ich wzajemnym połączeniu.


RĘCZNIK PATENTOWY
inż. Bogdan Pietrzak
nr rejestr. 1347

Tadeusz Winię

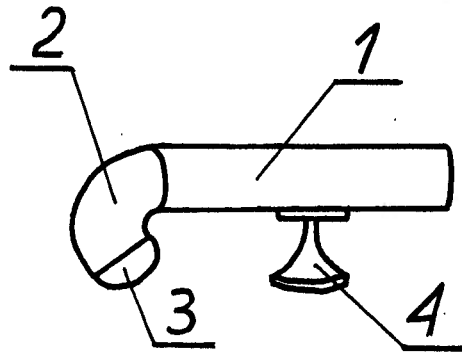


Fig. 1

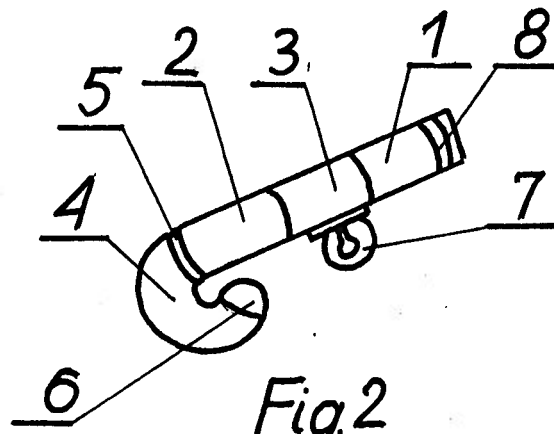


Fig. 2

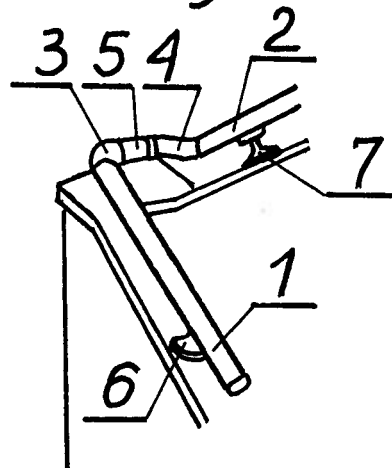


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

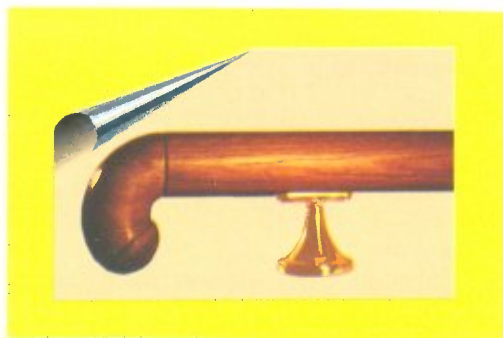


Fig. 6



Fig. 7

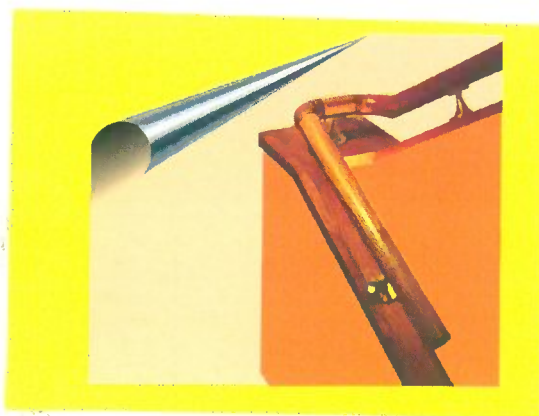


Fig. 8

Trademark of the