



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218090187 U

(45) 授权公告日 2022. 12. 20

(21) 申请号 202221565070.8

(22) 申请日 2022.06.21

(73) 专利权人 伍逸尘

地址 610000 四川省成都市锦江区牛沙路
76号10栋5单元6楼3号

(72) 发明人 伍逸尘

(51) Int. Cl.

D06F 39/12 (2006.01)

D06F 1/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带洗衣盆的洗衣机

(57) 摘要

本实用新型的名称是一种带洗衣盆的洗衣机,涉及一种洗衣机,包括洗衣机本体和洗衣盆,所述洗衣机本体为常规洗衣机结构,并在洗衣机本体上方设有一个圆形凹槽,凹槽的深度为洗衣盆深度的一半,凹槽内可以用来放置洗衣盆,且在凹槽内设有内螺纹;所述洗衣盆为在常规洗衣盆的下方设有外螺纹,使洗衣盆可以利用螺纹旋拧固定在凹槽内。本实用新型在洗衣机本体上方设有凹槽,凹槽内可以通过螺纹的方式旋拧固定洗衣盆,可以在需要使用洗衣盆时取下来使用。

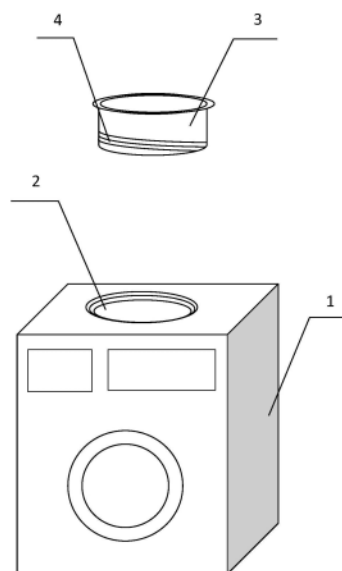

1. 一种带洗衣盆的洗衣机,包括洗衣机本体和洗衣盆,其特征在于:在洗衣机本体上方设有一个圆形凹槽,凹槽的深度为洗衣盆深度的一半,凹槽内可以用来放置洗衣盆,且在凹槽内设有内螺纹;所述洗衣盆的下方设有外螺纹,使洗衣盆可以利用螺纹旋拧固定在凹槽内。

一种带洗衣盆的洗衣机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种洗衣机，具体为一种带洗衣盆的洗衣机。

背景技术

[0002] 洗衣机是人们日常生活中清洗衣物所要用到的电器，但是在清洗之后需要将洗衣机内的衣物取出，如果需要取出的衣物较多需要提供放置衣物的部分才能方便进行整理，而常规洗衣机并不具有放置功能。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型的目的在于提供一种带洗衣盆的洗衣机，在洗衣机本体上方设有凹槽，凹槽内可以通过螺纹的方式旋拧固定洗衣盆，可以在需要使用洗衣盆时取下来使用。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种带洗衣盆的洗衣机，包括洗衣机本体和洗衣盆，所述洗衣机本体为常规洗衣机结构，并在洗衣机本体上方设有一个圆形凹槽，凹槽的深度为洗衣盆深度的一半，凹槽内可以用来放置洗衣盆，且在凹槽内设有内螺纹；所述洗衣盆为在常规洗衣盆的下方设有外螺纹，使洗衣盆可以利用螺纹旋拧固定在凹槽内。

[0005] 本实用新型的有益效果是：一种带洗衣盆的洗衣机，在洗衣机本体上方设有凹槽，凹槽内可以通过螺纹的方式旋拧固定洗衣盆，可以在需要使用洗衣盆时取下来使用。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型所涉及的一种带洗衣盆的洗衣机的整体结构示意图。

[0007] 图1中，1是洗衣机本体，2是凹槽，3是洗衣盆，4是外螺纹。

具体实施方式

[0008] 以下结合附图对本实用新型的原理和技术特点进行描述，所述实施例仅为本实用新型的优选方式，并非用于限定本实用新型的范围。

[0009] 如图1所示，一种带洗衣盆的洗衣机，包括洗衣机本体(1)和洗衣盆(3)，所述洗衣机本体(1)为常规洗衣机结构，并在洗衣机本体(1)上方设有一个圆形凹槽(2)，凹槽(2)的深度为洗衣盆(3)深度的一半，凹槽(2)内可以用来放置洗衣盆(3)，且在凹槽(2)内设有内螺纹；所述洗衣盆(3)为在常规洗衣盆(3)的下方设有外螺纹(4)，使洗衣盆(3)可以利用螺纹旋拧固定在凹槽(2)内。

[0010] 按上述技术方案，平时将洗衣盆(3)利用螺纹旋拧固定在洗衣机本体(1)上方的凹槽(2)内，当需要使用洗衣盆(3)部分放置衣物时，将洗衣盆(3)部分旋拧下来使用即可。

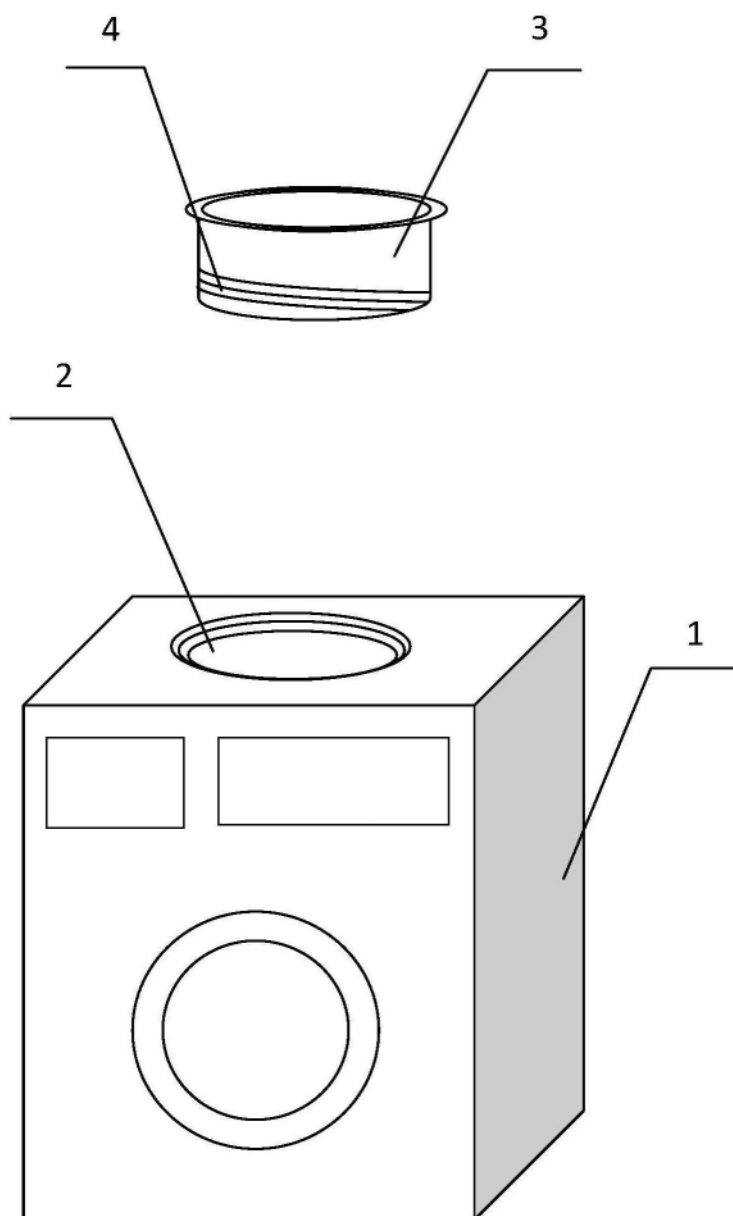


图1