



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202722676 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 13

(21) 申请号 201220405596. X

(22) 申请日 2012. 08. 16

(73) 专利权人 郑显龙

地址 325116 浙江省温州市永嘉县昆阳乡郑山村

(72) 发明人 郑显龙

(74) 专利代理机构 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 11385

代理人 高萍

(51) Int. Cl.

A43B 7/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种有透气孔的鞋

(57) 摘要

本实用新型涉及一种有透气孔的鞋,其包括鞋底、鞋面,鞋面的内侧、靠近鞋底围条的上方至少有一个透气孔,所述透气孔与脚心窝的位置相对,所述透气孔为两个或三个,且透气孔沿着水平方向排列。采用这样的结构,在走路的时候可以使鞋内的浊气排出,达到透气的目的,这样不闷脚,让脚更干爽,同时透气孔也可以打上防沙的纱网护眼,可防止沙石进入鞋内,且外形美观大方。

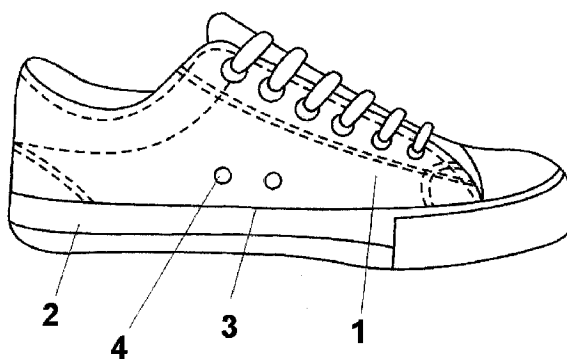

1. 一种有透气孔的鞋,结构包括鞋底、鞋面,其特征在于:鞋面的内侧、靠近鞋底围条的上方至少有一个透气孔,所述透气孔与脚心窝的位置相对。

2. 根据权利要求1所述的透气鞋,其特征在于:所述透气孔为两个,且透气孔沿着水平方向排列。

3. 根据权利要求1所述的透气鞋,其特征在于:所述透气孔为三个,且透气孔沿着水平方向排列。

4. 根据权利要求1所述的透气鞋,其特征在于:所述透气孔的边缘镶嵌有铝制、铁制、不锈钢或塑料材质的护眼。

5. 根据权利要求1至4所述的任一种有透气孔的鞋,其特征在于:透气孔上覆盖有纱网护眼。

一种有透气孔的鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种有透气孔的鞋。

背景技术

[0002] 目前市场上常见的透气鞋一般是在鞋底或鞋面多个孔,气孔多而小,透气性能差,很容易有灰土进入。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题就是要提供一种透气,或透气也能够防止灰尘或沙子进入的这样一种鞋,实现上述目的的技术方案如下:一种有透气孔的鞋,结构包括鞋底、鞋面,其特征在于:鞋面的内侧、靠近鞋底围条的上方至少有一个透气孔,所述透气孔与脚心窝的位置相对。

[0004] 采用这样的结构,透气孔与脚心窝的位置相对,在走路时候使鞋内的浊气排出,达到透气的目的,这样不闷脚,让脚更干爽。

[0005] 进一步的,所述透气孔为两个,且透气孔沿着水平方向排列。

[0006] 进一步的,所述透气孔为三个,且透气孔沿着水平方向排列。

[0007] 进一步的,所述透气孔的边缘镶嵌有铝制、铁制、不锈钢或塑料材质的护眼。

[0008] 采用这样的结构,能够保护透气孔,防止透气孔变形,撕裂,且美观。

[0009] 进一步的,透气孔上可覆盖有纱网护眼。

[0010] 采用纱网,能够防止沙石进入鞋内。

附图说明

[0011] 图 1 为透气鞋的主视图。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 本实用新型提供一种有透气孔的鞋,其包括鞋底 2、鞋面 1、透气孔 4。

[0014] 所述透气孔 4 在鞋的内侧面,围条 3 的上方,所述透气孔为两个或三个,透气孔沿着水平方向排列,与脚心窝的位置相对,透气孔 4 的边缘打上铝制、铁制、塑料材质及不锈钢的护眼,这样在走路时候使鞋内的浊气排出,达到透气的目的,这样不闷脚,让脚更干爽,且外形美观大方。

[0015] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型实施例。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文

中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型实施例的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本实用新型实施例将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

[0016] 以上仅为本实用新型实施例的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型实施例,凡在本实用新型实施例的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型实施例的保护范围之内。

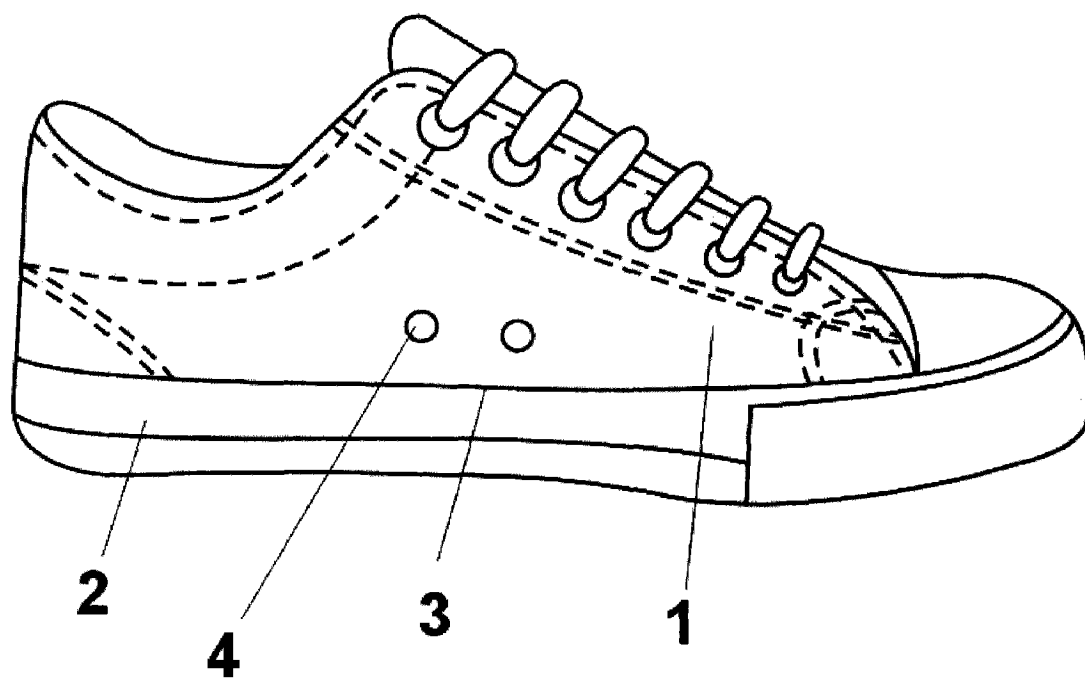


图 1