

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11245**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **10352**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2006**

(54)

Witryna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sokoll Maciej, Warszawa, (PL)

PL 11245

Nr Rp. 11245

1

Klasa 06-04

WITRYNA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest witryna przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać witryny przejawiająca się w cechach linii, konturów, kształtach, oryginalnym dekorze nadających witrynie oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach, na których Fig.1 przedstawia schematyczny rysunek witryny według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, Fig. 2 przedstawia schematyczny rysunek drugiej odmiany wykonania witryny według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 3 przedstawia schematyczny rysunek trzeciej odmiany wykonania witryny według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 4 przedstawia fotografię witryny według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, Fig. 5 przedstawia fotografię drugiej odmiany wykonania witryny według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 6 przedstawia fotografię trzeciej odmiany wykonania witryny według wzoru w widoku perspektywicznym Fig. 7 przedstawia fotografię zaoblenia wieńca górnego.

Witryna w pierwszej odmianie Fig.1 i Fig. 4 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Korpus witryny stanowią boki, wieniec dolny i wieniec górny, które są tej samej grubości. Boczne krawędzie wieńca dolnego i górnego są zaoblone jak przedstawiono na Fig. 7. Na froncie korpusu witryny zamocowana jest para pełnych

drzwiczek dolnych i nad nimi para drzwiczek szklanych o około $2 \frac{1}{2}$ razy większej wysokości.. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna drzwiczek jest zlicowana z krawędziami boków, wieńca dolnego i wieńca górnego. W drzwiczkach dolnych pełnych nieco poniżej górnej krawędzi na środku zamocowane są podłużne uchwyty metalowy w kolorze chromu. Przeszkłone drzwiczki witryny mają na powierzchni czołowej ramę aluminiową o kształcie prostokąta, wewnątrz której znajduje się tafla przezroczystego szkła. Elementy ramy drzwiczek połączone są na uciós. W drzwiczkach górnych szklanych zamocowany jest uchwyt metalowy jednopunktowy na wysokości $\frac{1}{2}$ drzwiczek przy krawędzi bocznej drzwiczek. Przez szklane drzwiczki widoczne są trzy podświetlane szklane półki. Oświetlenie półek zamocowane jest z tyłu półek w ten sposób, że światło przenika przez półkę. Półki dzielą wewnętrzną przestrzeń za drzwiczkami witryny na równe części. Witryna stoi na metalowych cylindrycznych zwężających się ku dołowi nogach zakończonych dużą płaską okrągłą podstawą.

Witryna w drugiej odmianie Fig. 2 i Fig. 5 różni się od odmiany pierwszej tym, że zamiast dużych górnych drzwiczek ma zamocowane małe drzwiczki szklane o wysokości i szerokości równej drzwiczkom dolnym pełnym. Nad i pod drzwiczkami szklanymi znajdują się wnęki podzielone na pół pionowymi przegrodami. Wnęki nad i pod drzwiczkami szklanymi są nieco mniejszej wysokości od drzwiczek, przy czym wnęka umieszczona pomiędzy drzwiczkami jest nieco większej wysokości od wnęki umieszczonej nad drzwiczkami górnymi szklanymi.

Witryna w trzeciej odmianie Fig. 3 i Fig. 6 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona węższa o około $\frac{2}{5}$. W górnej części witryny zamocowane są drzwiczki szklane. W dolnej części w miejsce pełnych drzwiczek zamocowane są trzy jednakowej wielkości szuflady, jedna pod drugą. W każdej z szuflad nieco powyżej osi poziomej szuflady zamocowany jest podłużny uchwyt metalowy w kolorze chromu.

Witryna w pierwszej odmianie Fig.1 i Fig. 4 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Korpus witryny stanowią boki, wieniec dolny i wieniec górny, które są tej samej grubości. Boczne krawędzie wieńca dolnego i górnego są zaoblone jak przedstawiono na Fig. 7. Na froncie korpusu witryny zamocowana jest para pełnych drzwiczek dolnych i nad nimi para drzwiczek szklanych o około $2 \frac{1}{2}$ razy większej wysokości.. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna drzwiczek jest zlicowana z krawędziami boków, wieńca dolnego i wieńca górnego. W drzwiczkach dolnych pełnych nieco poniżej górnej krawędzi na środku zamocowane są podłużne uchwyty metalowy w kolorze chromu. Przeszkłone drzwiczki witryny mają na powierzchni czołowej ramę aluminiową o kształcie prostokąta, wewnątrz której znajduje się tafla przezroczystego szkła. Elementy ramy drzwiczek połączone są na uciós. W drzwiczkach górnych szklanych zamocowany jest uchwyt metalowy jednopunktowy na wysokości $\frac{1}{2}$ drzwiczek przy krawędzi bocznej drzwiczek. Przez szklane drzwiczki widoczne są trzy podświetlane szklane półki. Oświetlenie półek zamocowane jest z tyłu półek w ten sposób, że światło przenika przez półkę. Półki dzielą wewnętrzną przestrzeń za drzwiczkami witryny na równe części. Witryna stoi na metalowych cylindrycznych zwężających się ku dołowi nogach zakończonych dużą płaską okrągłą podstawą.

Witryna w drugiej odmianie Fig. 2 i Fig. 5 różni się od odmiany pierwszej tym, że zamiast dużych górnych drzwiczek ma zamocowane małe drzwiczki szklane o wysokości i szerokości równej drzwiczkom dolnym pełnym. Nad i pod drzwiczkami szklanymi znajdują się wnęki podzielone na pół pionowymi przegrodami. Wnęki nad i pod drzwiczkami szklanymi są nieco mniejszej wysokości od drzwiczek, przy czym wnęka umieszczona pomiędzy drzwiczkami jest nieco większej wysokości od wnęki umieszczonej nad drzwiczkami górnymi szklanymi.

Witryna w trzeciej odmianie Fig. 3 i Fig. 6 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona węższa o około $\frac{2}{5}$. W górnej części witryny zamocowane są drzwiczki szklane. W dolnej części w miejsce pełnych drzwiczek zamocowane są trzy jednakowej wielkości

szuflady, jedna pod drugą. W każdej z szuflad nieco powyżej osi poziomej szuflady zamocowany jest podłużny uchwyt metalowy w kolorze chromu.

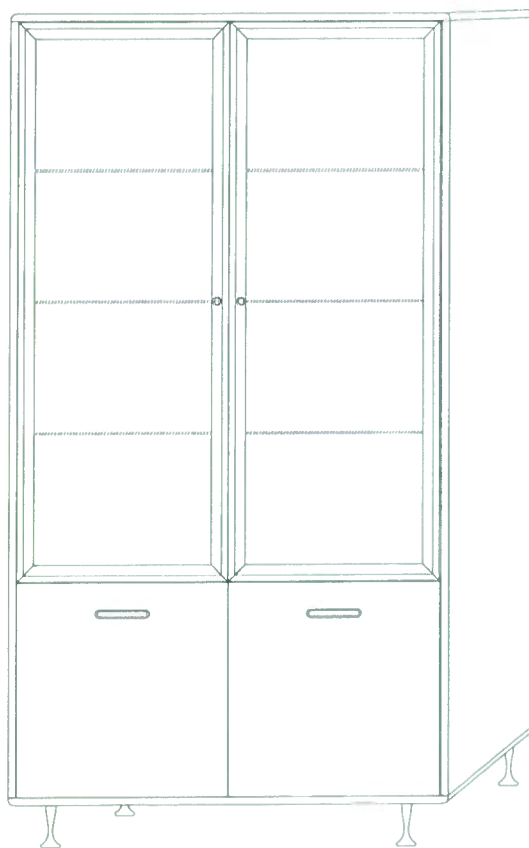


Fig. 1

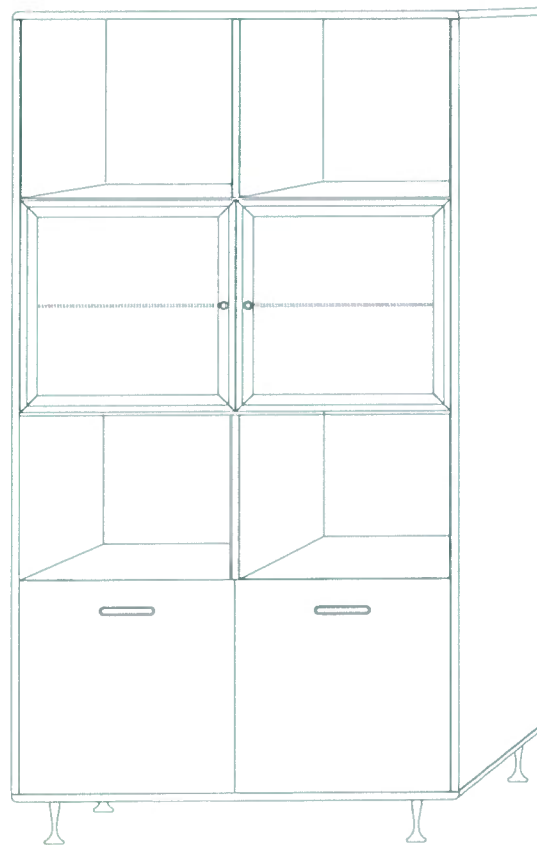


Fig. 2

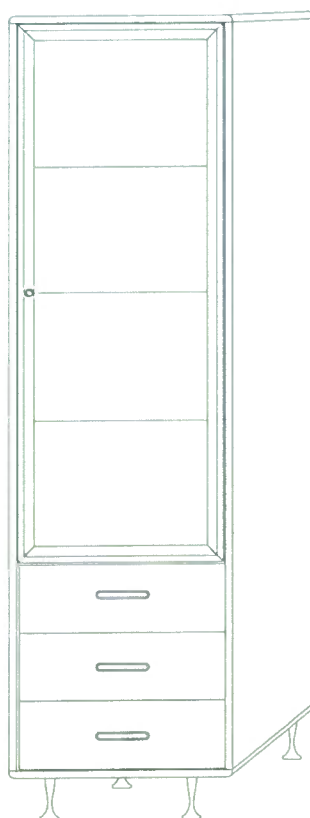


Fig. 3

6



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

7



Fig. 7