

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6147**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **3548**

(22) Data zgłoszenia: **20.06.2003**

(54)

Moduł sztucznej nawierzchni

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**CYPRIANÓW Sławomir Wroński,
Cyprianów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wroński Sławomir, Cyprianów, (PL)

PL 6147

Nr Rp. 6147

Klasa 25-01

CYPRIANÓW Sławomir Wroński

Biała, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Sławomir Wroński

Moduł sztucznej nawierzchni

5 Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 20.06.2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest moduł sztucznej nawierzchni do uprawiania sportów zimowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

10 Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia moduł sztucznej nawierzchni w widoku bocznym, fig. 2 – moduł w widoku z góry, fig. 3 – moduł w widoku od spodu.

15 Moduł sztucznej nawierzchni według wzoru posiada kształt płaskiej bryły zbudowanej z dwóch kwadratowych, wewnętrznie pustych elementów o ściętych narożach, połączonych ze sobą narożami łącznikiem o kształcie kwadratu w widoku z góry. Wewnętrzne otwory elementów posiadają w przybliżeniu kształt zbliżony do kształtu elementów w miejscu obwodu zewnętrznego. Na obwodzie zewnętrznym, w środkowej części ściętych naroży elementów, znajdują się

łączniki umożliwiające łączenie modułów, umieszczone w ten sposób, że po jednej stronie osi wzdłużnej modułu oraz po jednej stronie osi poprzecznej umieszczone są podłużne występy zakończone pogrubieniami, natomiast po przeciwnej stronie osi wzdłużnej oraz po przeciwnej stronie osi poprzecznej znajdują się wycięcia

5 odpowiadające kształtem tym występom. Na górnej powierzchni modułu oraz na podłużnych wystęпах umieszczone są bolce o kształcie podłużnych, u góry zaokrąglonych walców i zróżnicowanej wysokości, usytuowane prostopadle do powierzchni modułu. Na spodniej powierzchni modułu, zarówno wzdłuż obwodu zewnętrznego, wewnętrznego jak i poprzecznie, w narożnikach figur

10 umiejscowione są uźebrowania wzmacniające i usztywniające moduł. Na oźebrowaniu zlokalizowanym w miejscu obwodu zewnętrznego osadzone są stożkowe kolce.

Sztuczna nawierzchnia utworzona przez połączenie modułów według wzoru umożliwia uprawianie sportów zimowych, szczególnie skoków narciarskich oraz

15 narciarstwa zjazdowego w warunkach braku śniegu, także w porze letniej.

CYPRIANÓW
Sławomir Wroński

PEŁNOMOĆNIK
Wojciech Sójka
rzecznik patentowy

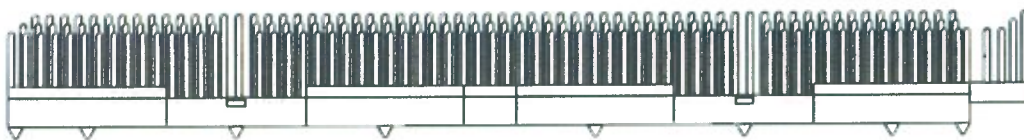


Fig. 1

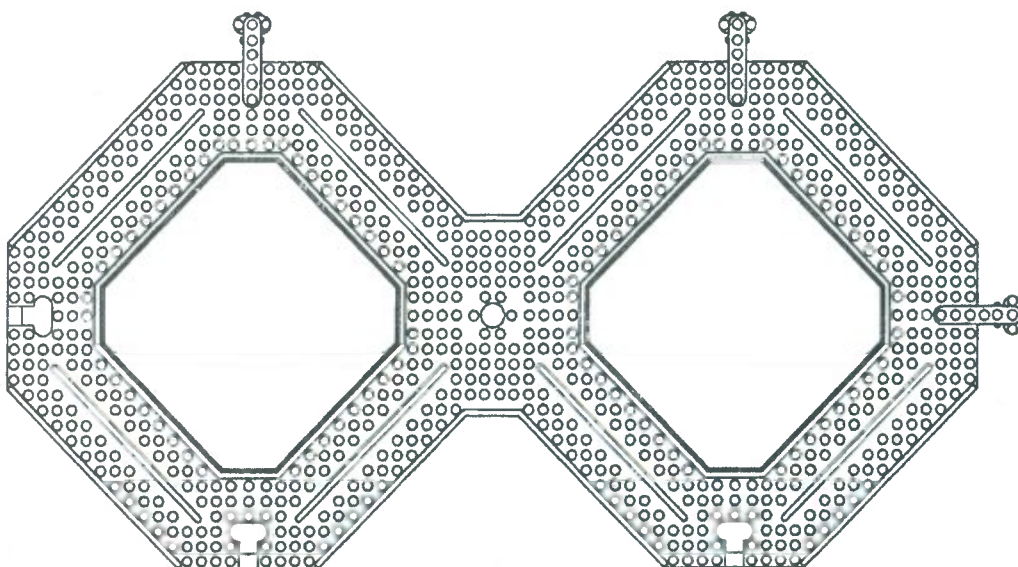


Fig. 2

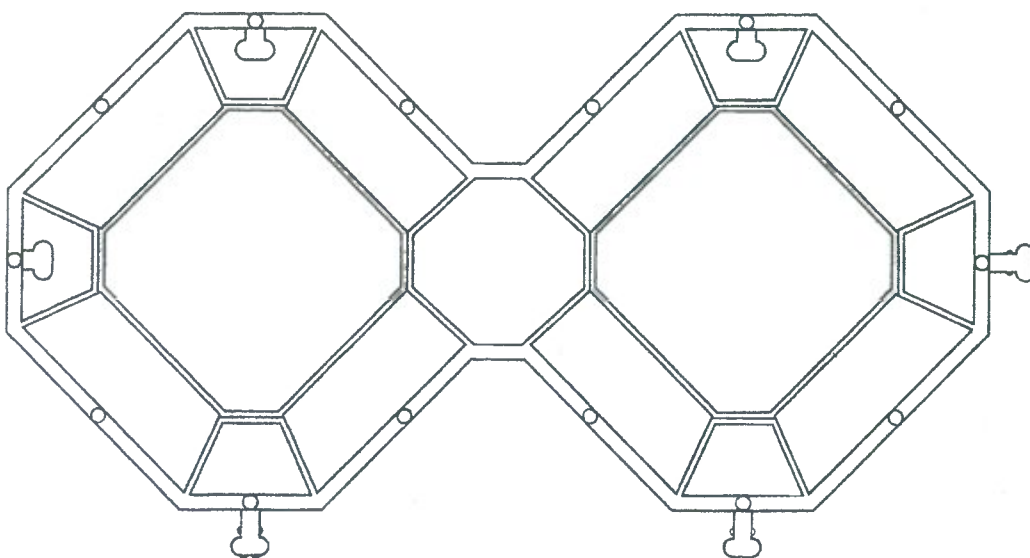


Fig. 3

PEŁNOMOCNIK
Wojciech Sójka
 rzecznik patentowy

CYPRIANÓW
 Sławomir Wroński