

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19074**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **19865**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.2012**

(54)

Stelaż mebla wypoczynkowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI BACH W. CHRUŚCIŃSKI,
P. BARYCZKO SPÓŁKA JAWNA,
Podarzewo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KARLIŃSKI MARIUSZ, Imiołki, (PL)

PL 19074

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż mebla wypoczynkowego, mający zastosowanie do osadzania siedziska fotela lub kanapy w meblach wypoczynkowych.

Istnieje wiele odmian stelaży mebli wypoczynkowych, które mają wsporniki stanowiące nogi, oraz połączone z nimi łukowe elementy, będące podłokietnikami. Wsporniki te, połączone z podłokietnikami, będące parą identycznych kształtem elementów, po połączeniu poprzecznymi łącznikami, stanowią stelaż, do którego mocuje się tapicerowane siedzisko.

Przedstawione rozwiązanie składa się z dwóch identycznych elementów, z których każdy tworzy konstrukcję jednego z boków stelaża, mający w każdej płaszczyźnie przekroju poprzecznego zarys zbliżony do prostokąta. Każdy z tych elementów stanowi kształtowy profil, wygięty łagodnym łukiem w strefie środkowej, tworzący w dolnej części w zasadzie pionową i prostą nogę, zaś w tylnej części w zasadzie poziomy i prosty podłokietnik. Skrajna strefa podłokietnika połączona jest z łukowym elementem, o łagodnej krzywiznie skierowanej ku przedniej nodze, stanowiącym tylną nogę. Dolna część tylnej nogi połączona jest z przednią nogą, w przybliżeniu na wysokości łącznika, łukowym elementem o łagodnej krzywiznie skierowanej ku górze. Elementy te w całości połączone są poziomymi łącznikami.

Stelaż ten wykonany jest z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Do stelaża w znany sposób mocuje się siedzisko tapicerowane, które razem tworzy fotel lub kanapę.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, gdzie na fig. 1 pokazano stelaż w widoku w perspektywie, zaś na fig. 2 w widoku z boku.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, wyróżniającymi go spośród innych stelaży, jest kształt elementów tworzących stelaż, składający się z dwóch identycznych elementów, z których każdy tworzy konstrukcję jednego z boków stelaża, połączonych łącznikami, mający w każdej płaszczyźnie przekroju poprzecznego zarys zbliżony do prostokąta. Każdy z tych elementów stanowi kształtowy profil, wygięty łagodnym łukiem w strefie środkowej, tworzący w dolnej części w zasadzie pionową i prostą nogę, zaś w tylnej części w zasadzie poziomy i prosty podłokietnik. Skrajna strefa podłokietnika połączona jest z łukowym elementem, o łagodnej krzywiznie skierowanej ku przedniej nodze, stanowiącym tylną nogę. Dolna część tylnej nogi połączona jest z przednią nogą, w przybliżeniu na wysokości łącznika, łukowym elementem o łagodnej krzywiznie skierowanej ku górze.

Ilustracja wzoru

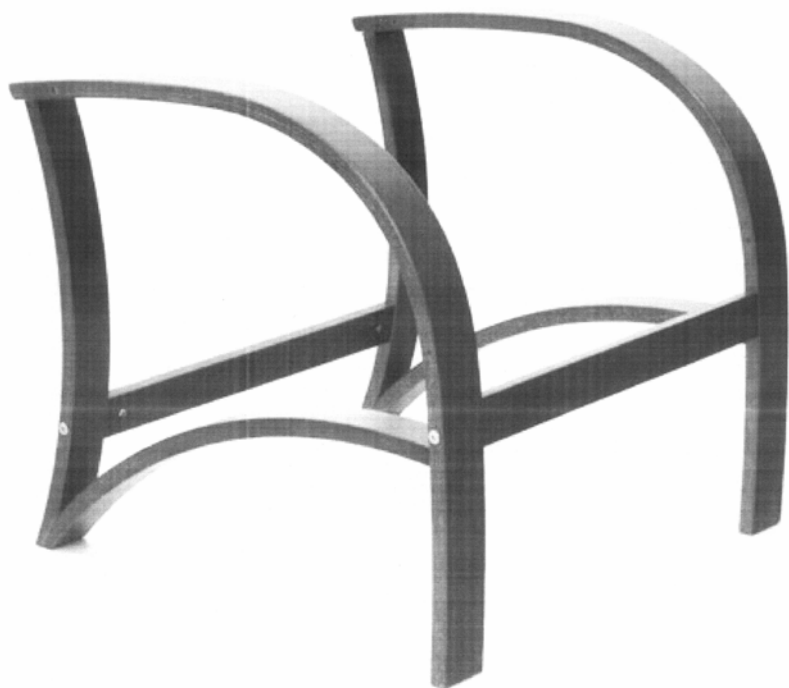


Fig. 1

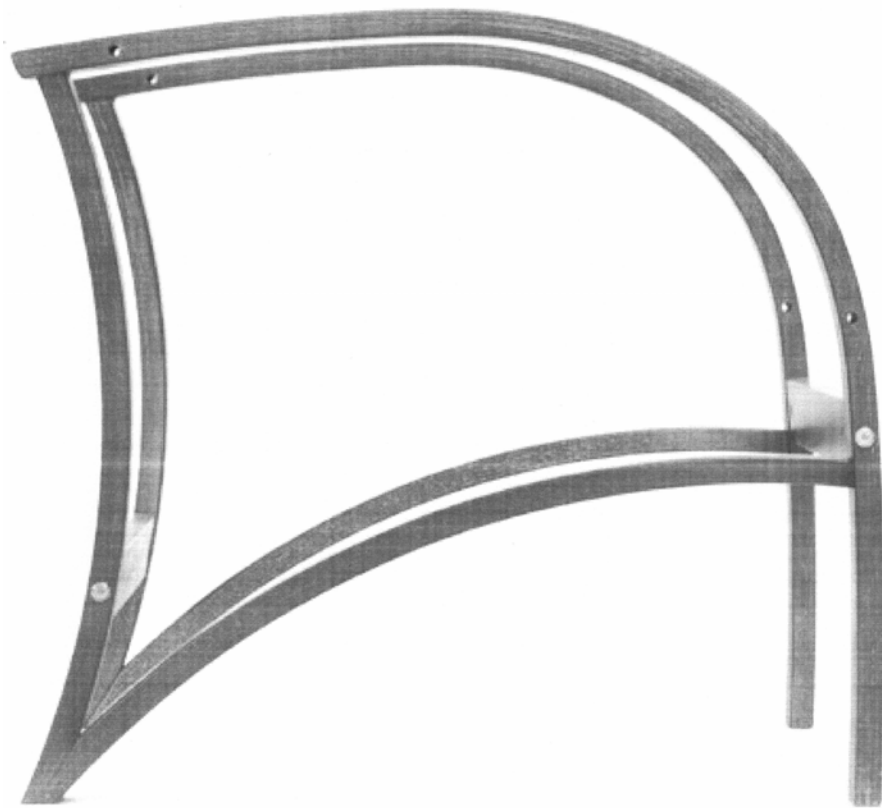


Fig. 2

