

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18148**

(21) Numer zgłoszenia: **18689**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2011**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Wieszak podwójny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 18148

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak podwójny wykonany z metalu, stosowany jako wyposażenie kuchni lub/i łazienki.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wieszak podwójny w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam wieszak w widoku z tyłu w kierunku strzałki „K” na fig. 1 to jest od strony mocowania go do odpowiedniej ściany, a fig. 3 - ten sam wieszak przekroju pionowym wzdłuż linii A -A na fig. 2 z częściowym jego półwidokiem.

Wieszak podwójny pokazany na rysunku fig. 1-3 stanowi monolityczna bryła profilowa utworzona z pięciu prostopadłościennych elementów prostopadle usytuowanych względem siebie o identycznych profilach prostokątnych w ich przekrojach poprzecznych to jest z tylnego najwyższego pionowo usytuowanego elementu, którego dolny koniec od strony przedniej ścianki połączony jest prostopadle z poziomym elementem, do czoła którego przylega drugi poziomy prostopadle usytuowany do niego element posiadający na swych końcach krótkie prostopadle usytuowane niego odsadzenia skierowane ku górze, stanowiące zaczepy - ograniczniki wieszaka.

Zarówno obie boczne powierzchnie tylnego elementu najwyższego jak i obie boczne powierzchnie środkowego poziomego elementu - łącznika oraz dolne powierzchnie tego tylnego elementu, poziomego łącznika i przedniego elementu z odsadzeniami są ze sobą odpowiednio zlicowane, przy czym również zlicowane są ze sobą górne powierzchnie środkowego łącznika i przedniego elementu oraz przednie i tylne powierzchnie przedniego elementu i jego obu odsadzeń.

Poza tym tylna prostokątna ściana najwyższego elementu pionowego tego wieszaka posiada wykonane gniazdo o profilu zbliżonym do prostokąta z zaokrąglonymi obu krótszymi bokami oraz z profilowym jego dnem, w którym osadzona jest wkładka metalowa o profilu stanowiącym negatyw tego gniazda, w której wykonane są dwa przelotowe okrągłe otwory montażowe sfazowane na wewnętrznej jego ścianie, służące do mocowania tego wieszaka do odpowiedniego elementu w kuchni lub łazience, przy czym dolna jego ściana posiada nagwintowany otwór wykonany naprzeciw dolnego czoła tego gniazda, w którym znajduje się wkręt ustalający położenie tej wkładki w tym gnieździe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak podwójny wykonany z metalu i tworzywa sztucznego, stosowany jako wyposażenie kuchni lub/i łazienki, pokazany na załączonym rysunku fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna bryła profilowa utworzona z pięciu prostopadłościennych elementów prostopadle usytuowanych względem siebie o identycznych profilach prostokątnych w ich przekrojach poprzecznych to jest z tylnego najwyższego pionowo usytuowanego elementu, którego dolny koniec od strony przedniej ścianki połączony jest prostopadle z poziomym elementem, do czoła którego przylega drugi poziomy prostopadle usytuowany do niego element posiadający na swych końcach krótkie prostopadle usytuowane niego odsadzenia skierowane ku górze, stanowiące zaczepy - ograniczniki wieszaka.
- zarówno obie boczne powierzchnie tylnego elementu najwyższego jak i obie boczne powierzchnie środkowego poziomego elementu - łącznika oraz dolne powierzchnie tego tylnego elementu, poziomego łącznika i przedniego elementu z odsadzeniami są ze sobą odpowiednio zlicowane, przy czym również zlicowane są ze sobą górne powierzchnie środkowego łącznika i przedniego elementu oraz przednie i tylne powierzchnie przedniego elementu i jego obu odsadzeń.
- tylna prostokątna ściana najwyższego elementu pionowego tego wieszaka posiada wykonane gniazdo o profilu zbliżonym do prostokąta z zaokrąglonymi obu krótszymi bokami oraz z profilowym jego dnem, w którym osadzona jest wkładka metalowa o profilu stanowiącym negatyw tego gniazda, w której wykonane są dwa przelotowe okrągłe otwory montażowe sfazowane na wewnętrznej jego ścianie, służące do mocowania tego wieszaka do odpowiedniego elementu w kuchni lub łazience, przy czym dolna jego ściana posiada nagwintowany otwór wykonany naprzeciw do dolnego czoła tego gniazda, w którym znajduje się wkręt ustalający położenie tej wkładki w tym gnieździe.

Ilustracja wzoru

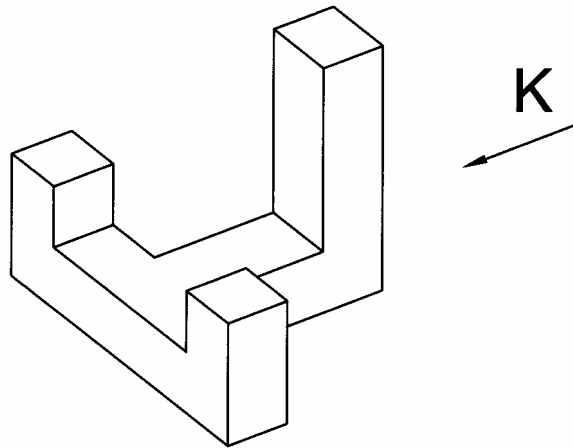


Fig.1


A-A

Fig.3

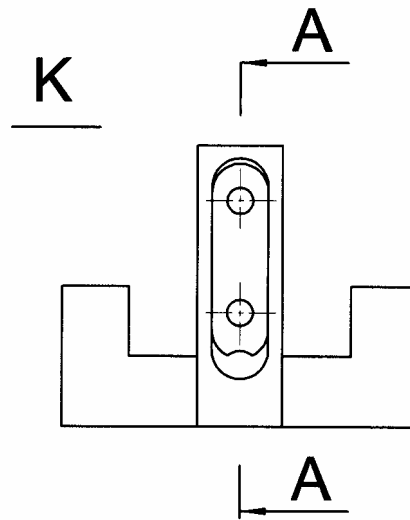


Fig.2

