

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19605**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **20465**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2012**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19605

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, wykonany z metalu korzystnie ze stopu typu „znal” oraz ze szkła, stanowiący wyposażenie elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz w materiale i strukturze jego górnej gałkowej części chwytowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy jednopunktowy w widoku z przodu, a fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z góry.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowi korpus metalowy, spełniający funkcję jego stopki oraz szklana część chwytowa, przy czym korpus tego uchwyty ma kształt zbliżony do asymetrycznej hiperboloidy obrotowej, której dolny koniec o mniejszej średnicy zakończony jest spłaszczonym elementem walcowym, w którego dolnej podstawie wykonany jest osiowy nagwintowany otwór montażowy, natomiast górny koniec tego korpusu o większej średnicy przedłużony jest szklaną częścią chwytową o profilu zbliżonym do połowy ściętej u góry czaszy kulistej tak, że tę górną płaską jej część stanowi ośmiościan, a pozostałą boczną jej powierzchnię stanowią płaskie przylegające do jego boków i odpowiednio do siebie figury o profilu trójkątów równobocznych, rombów i czworoboków w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy jednopunktowy stanowiący wyposażenie elementów meblowych pokazany na rysunku fig. 1 i 2, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go korpus, spełniający funkcję jego stopki oraz część chwytowa, przy czym korpus tego uchwyty ma kształt zbliżony do asymetrycznej hiperboloidy obrotowej, której dolny koniec o mniejszej średnicy zakończony jest spłaszczonym elementem walcowym, w którego dolnej podstawie wykonany jest osiowy nagwintowany otwór montażowy, natomiast górny koniec tego korpusu o większej średnicy przedłużony jest częścią chwytową o profilu zbliżonym do połowy ściętej u góry czaszy kulistej tak, że tę górną płaską jej część stanowi ośmiościan, a pozostałą boczną jej powierzchnię stanowią płaskie przylegające do jego boków i odpowiednio do siebie figury o profilu trójkątów równobocznych, rombów i czworoboków w widoku z góry.

Ilustracja wzoru

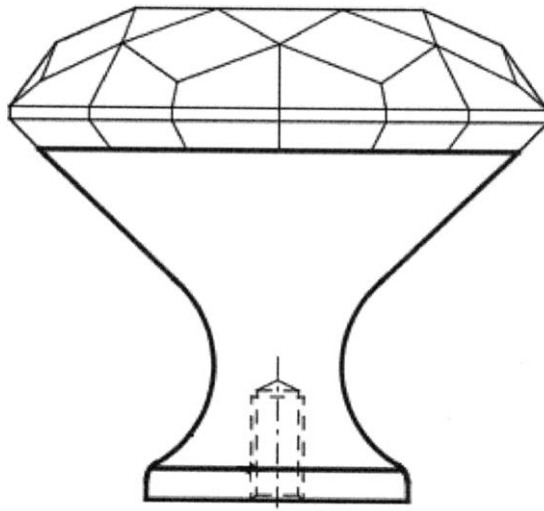


Fig.1

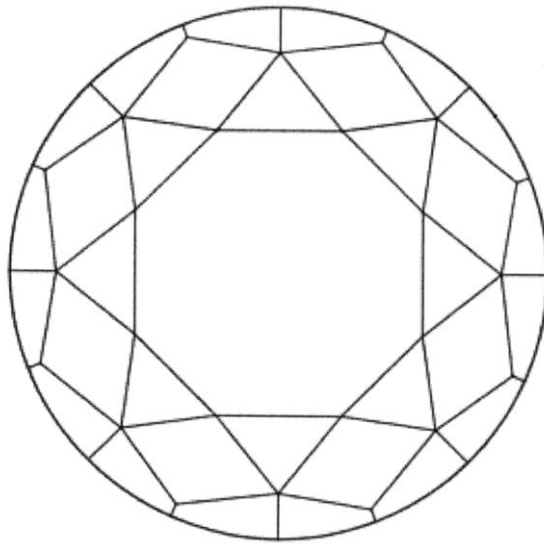


Fig.2

