

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11255**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **10107**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2006**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„OBORY” Sp. z o.o., Koźienice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jirka Wladimir, Ostrava, (CZ)

PL 11255

Nr Rp. 11255

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do płynnych wyrobów spożywczych, w szczególności do produktów mlecznych, takich jak kefir naturalny, kefirów smakowych i mleczne napoje probiotyczne.

Istotę wzoru stanowi nowa i indywidualna postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz rysunku powierzchni i kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym rysunek przedstawia butelkę bez nakrętki w widoku czołowym, natomiast fotografie fot. 1 i fot. 2 przedstawiają butelkę według wzoru przemysłowego odpowiednio bez nakrętki i bez etykiety towarowej oraz z zamknięciem w formie ostatecznej, przeznaczonej do handlu, to jest butelkę zaopatrzoną w termokurczliwe etykiety towarowe. Na materiale ilustracyjnym pokazano butelki o pojemności 450 ml dla kefiru naturalnego i kefirów smakowych.

Cechami istotnymi butelki według wzoru jest to, iż stanowi ją bryła od dołu mająca kształt walca przechodzącego poprzez jedno płytke przetłoczenie w wycinek walca stanowiący pole etykietowe, którego górną krawędź stanowi identyczne przetłoczenie. Powyżej tego przetłoczenia butelka zachowuje kształt walca, a w górnej części jest przewężona po stożku zakończonym w jego górnej części wyrazistym przetłoczeniem w kształcie kołnierza, ponad którym znajduje się główka z gwintem. Na główkę z gwintem jest nakręcana nakrętka zamykająca


trwale butelkę. Nakrętka jest wykonana jako nakrętka dwudzielna, to znaczy jej odkręcana, górna część jest połączona z pierścieniem dolnym za pomocą zgrzewów rozmieszczonych punktowo po obwodzie. Gwint jest gwintem skośnym, dwuzwojowym, typu twist. W przypadku przekręcenia górnej części nakrętki następuje trwałe zerwanie punktowych zgrzewów, co sygnalizuje stan otwarcia butelki.

Butelka jest wykonana z nieprzeźroczystego, gładkiego tworzywa sztucznego w kolorze białym, matowym i jest pokrywana na całej swej powierzchni termokurczliwą folią (sleeve) o oryginalnej kolorystyce, innej dla każdego z wariantów smakowych produktu mlecznego znajdującego się w butelce. Butelka jest zamykana nakrętką jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym. Nakrętka butelki, niezależnie od wersji smakowej produktu, jest w kolorze granatowym.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Masłowski

010107

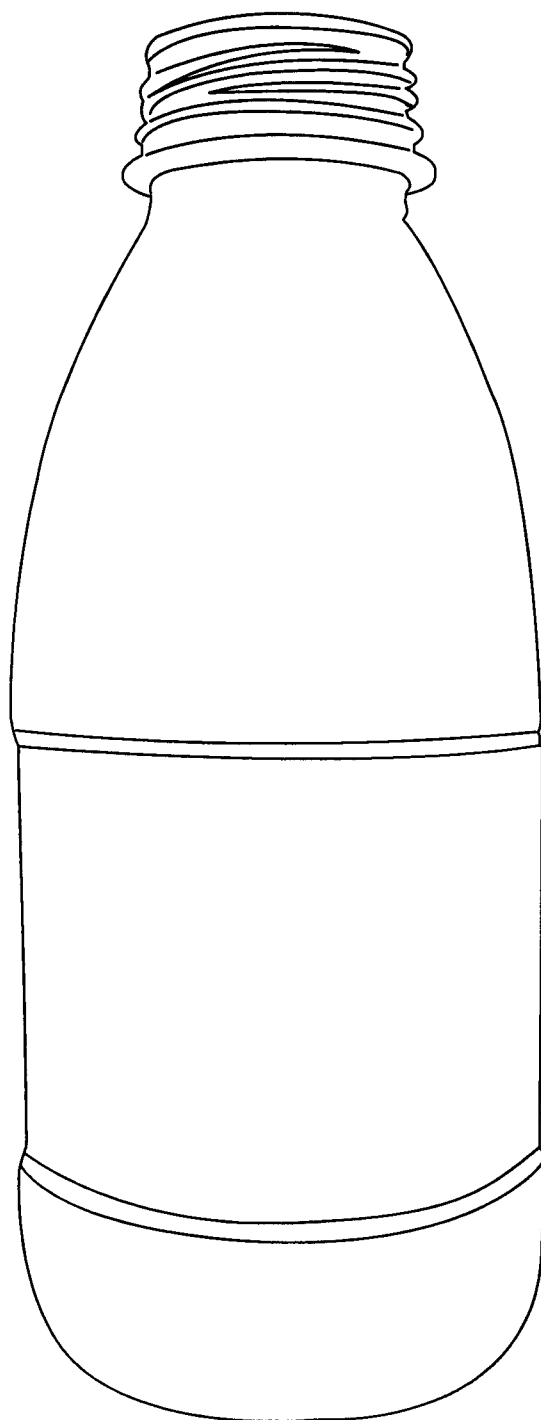

Rys.

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Andrzej Masłowski



Fot. 1



Fot. 2