

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.785**

(51) Klasyfikacja:
12-15

(21) Numer zgłoszenia: **19578**

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2000**

(54)

Opona

(30) Pierwszeństwo:

17.09.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY,
Akron, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Boznar Silvo, Medvode, (SI);
Heinen Richard, Habay-la-Neuve, (BE);
Cambron Anne-France Gabrielle Jeanne-Marie,
Angelsberg, (LU);
de Briey-Terlinden Pascale, Lischert, (BE)**

PL Rp.785

12-15

Rp 785

The Goodyear Tire & Rubber Company
Akron, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru zdobniczego:

Silvo (nmn) Boznar

Richard (nmn) Heinen

Anna-France Gabrielle Jeanne-Marie Cambron

Pascale de Briey-Terlinden

Opona

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia: 10 marca 2000r.

Pierwszeństwo: 17 września 1999 roku
Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opona.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać opony
przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór opony uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia oponę według wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia oponę w widoku od czoła, fig. 3 przedstawia oponę w widoku z boku, fig. 4 przedstawia powiększony fragment czoła bieżnika opony.

Opona według wzoru charakteryzuje się tym, że czoło jej bieżnika ma, oddzielone rowkami obwodowymi i poprzecznymi, oraz środkowym pierścieniem, segmenty, ułożone w rzędach poprzecznych i w sześciu rzędach obwodowych, które to segmenty obwodowych rzędów środkowych w widoku z góry mają kształt zbliżony do odwróconej tyłem ku środkowi litery C o szerokich ramionach i wąskiej szczelinie dzielącej je, a ponadto każdy segment tych rzędów jest podzielony linią obwodową usytuowaną blisko wierzchołka szczeliny, a od tej linii na każde ramie odchodzi linia poprzeczna dzieląca je na połowy, a ponadto jeden wierzchołek każdego ramienia jest ścięty, zaś naprzeciwko każdego ramienia segmentów rzędów środkowych leży segment rzędu następnego mający w widoku z góry kształt poprzecznie ułożonego prostokąta przeciętego od zewnętrznej strony poprzeczną szczeliną oraz mający od wewnętrznej strony obrysowanie linią mającą kształt litery C, zaś naprzeciwko tego segmentu leży segment rzędu zewnętrznego zachodzący na boki opony i mający kształt w widoku z góry kształt podłużnego prostokąta od strony środkowej przedzielonego szczeliną stanowiącą przedłużenie szczeliny naprzeciwległego mu segmentu rzędu następnego.

Zastrzeżenie ochronne

Opona znamienne tym, że czoło jej bieżnika ma, oddzielone rowkami obwodowymi i poprzecznymi, oraz środkowym pierścieniem, segmenty, ułożone w rzędach poprzecznych i w sześciu rzędach obwodowych, które to segmenty obwodowych rzędów środkowych w widoku z góry mają kształt zbliżony do odwróconej tyłem ku środkowi litery C o szerokich ramionach i wąskiej szczelinie dzielącej je, a ponadto każdy segment tych rzędów jest podzielony linią obwodową usytuowaną blisko wierzchołka szczeliny, a od tej linii na każde ramie odchodzi linia poprzeczna dzieląca je na połowy, a ponadto jeden wierzchołek każdego ramienia jest ścięty, zaś naprzeciwko każdego ramienia segmentów rzędów środkowych leży segment rzędu następnego mający w widoku z góry kształt poprzecznie ułożonego prostokąta przeciętego od zewnętrznej strony poprzeczną szczeliną oraz mający od wewnętrznej strony obrysowanie linią mającą kształt litery C, zaś naprzeciwko tego segmentu leży segment rzędu zewnętrznego zachodzący na boki opony i mający kształt w widoku z góry kształt podłużnego prostokąta od strony środkowej przedzielonego szczeliną stanowiącą przedłużenie szczeliny naprzeciwległego mu segmentu rzędu następnego, jak przedstawiono na załączonych rysunkach na fig. 1, 2, 3, 4.

The Goodyear Tire & Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Skonieczna
adwokat pełnomocnik

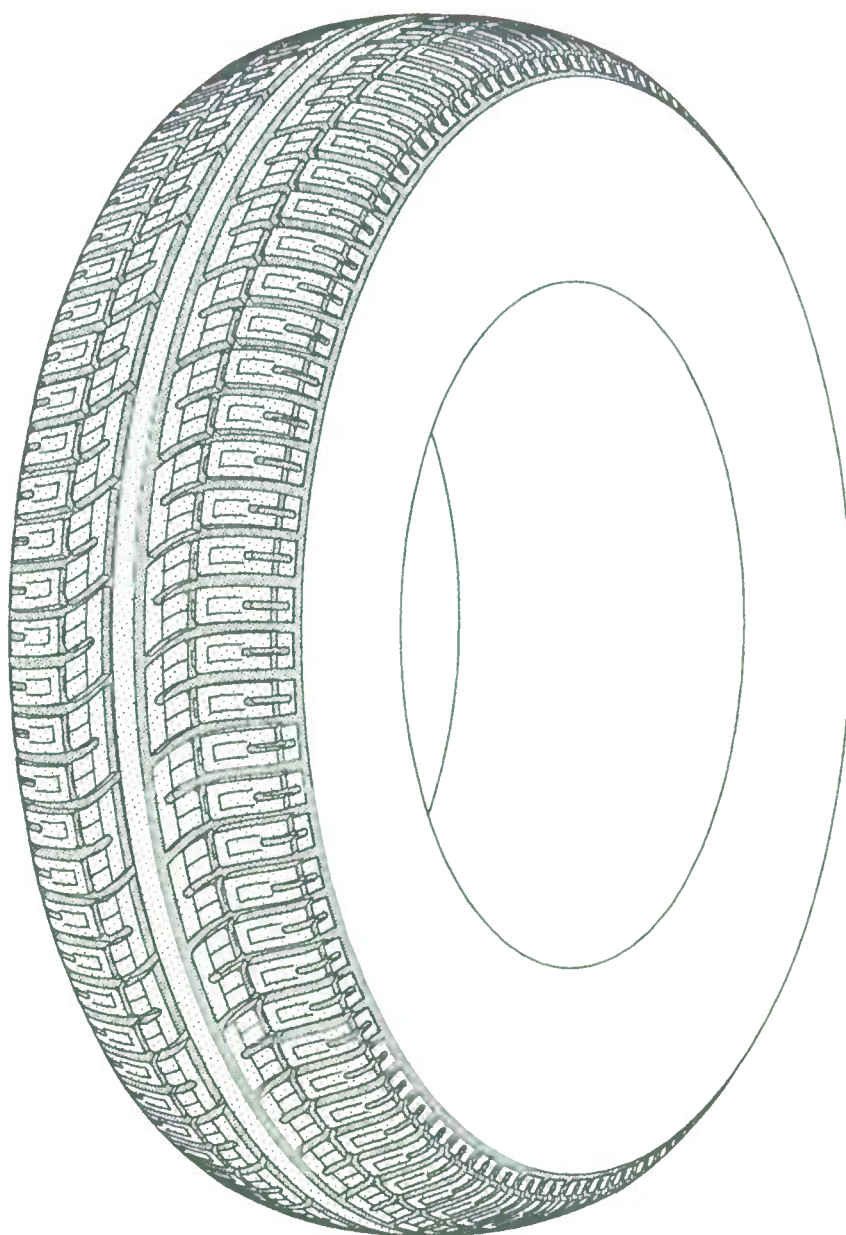


FIG-1

The Goodyear Tire & Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 141891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

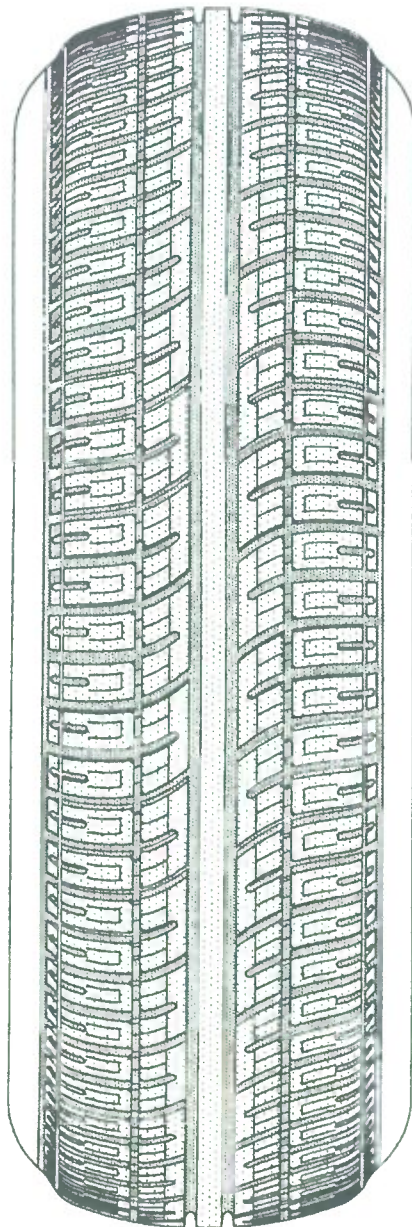


FIG-2

The Goodyear Tire & Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
RECON 011891370


mgr inż. Elżbieta Skoczylas
ręcznik pełnomocny

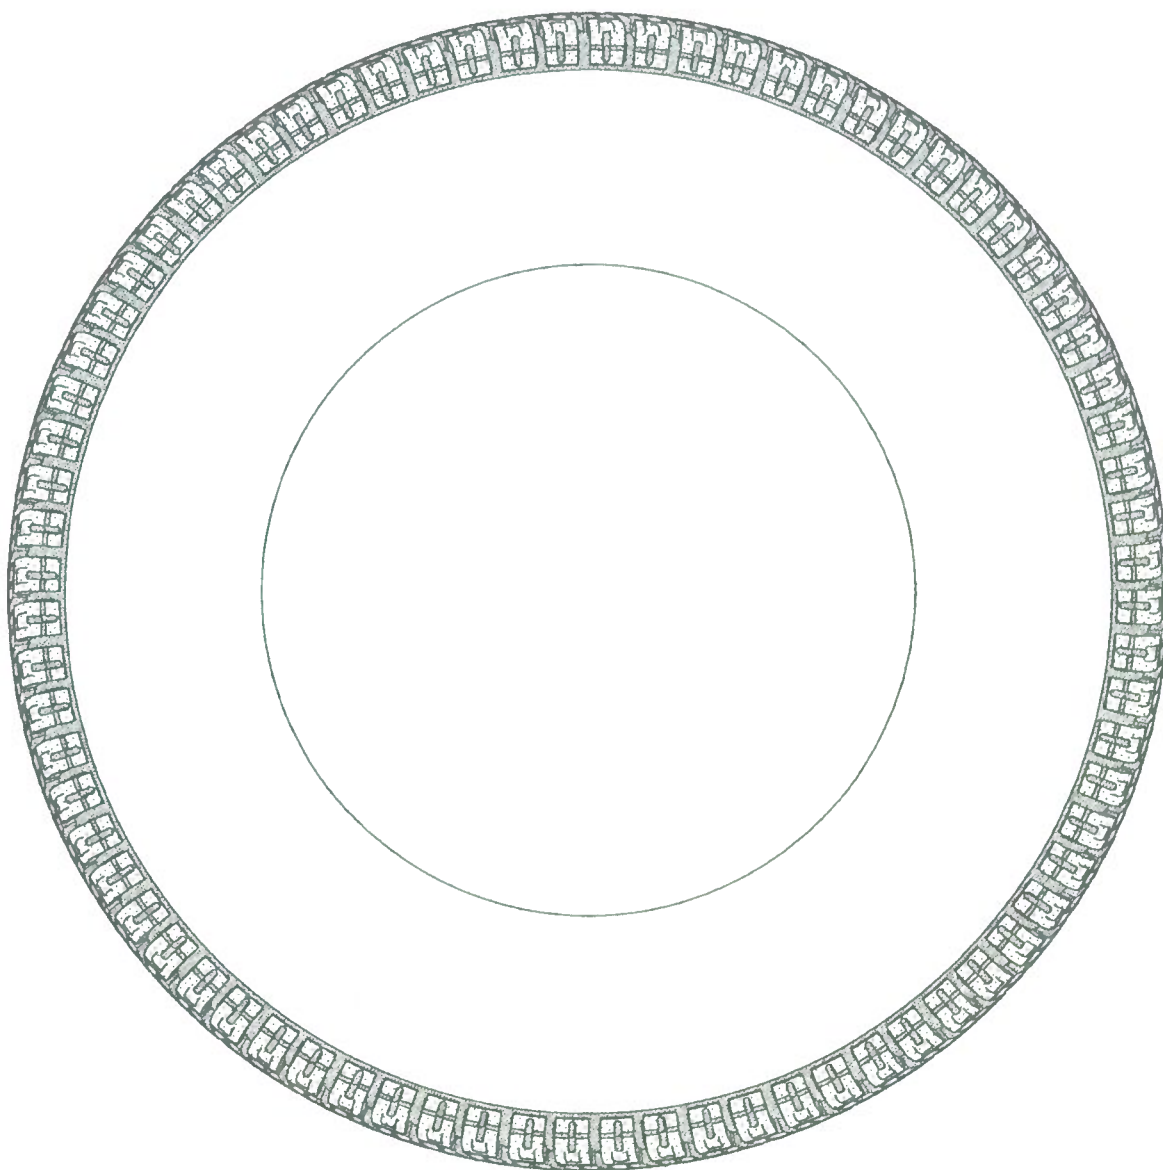


FIG-3

The Goodyear Tire & Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

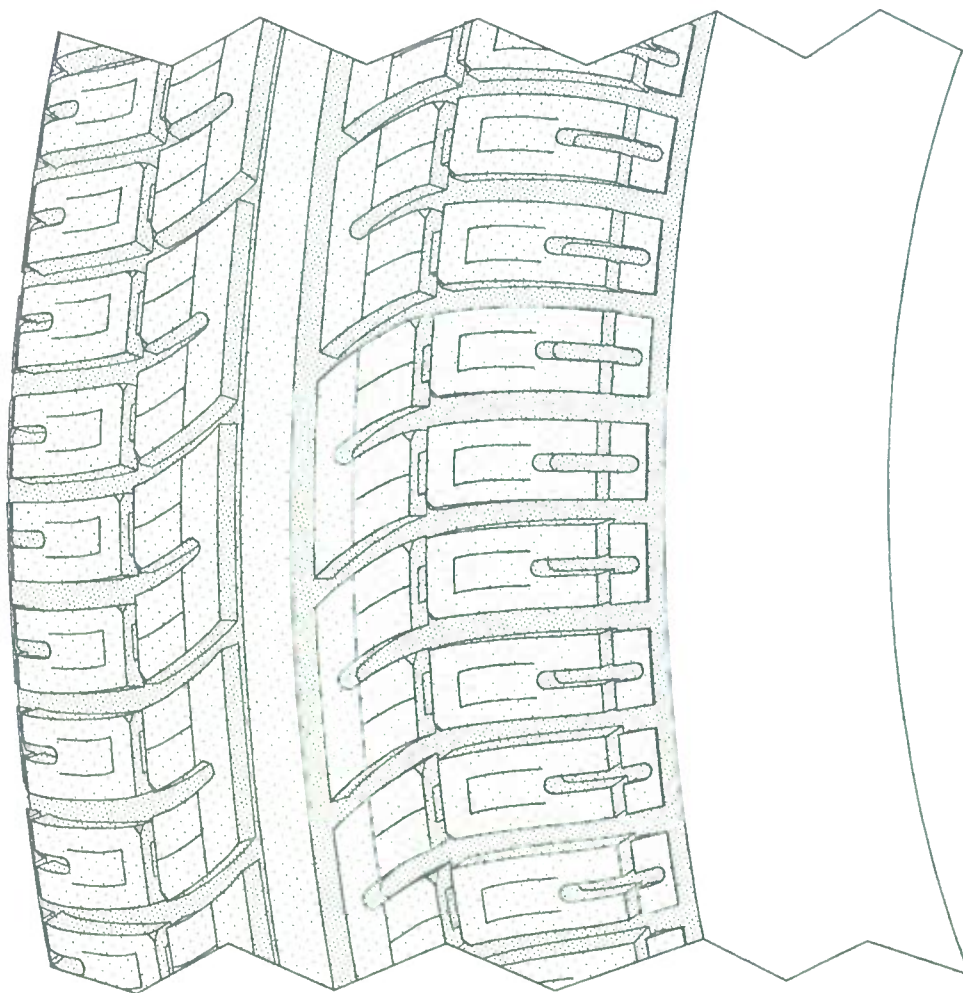


FIG-4

The Goodyear Tire & Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzesznik polski