

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 31.08.00.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 01.03.02 Bulletin 02/09.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
SA — FR.

⑦② Inventeur(s) : TRUCHET OLIVIER STEPHANE
MICHEL.


⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : CABINET WEINSTEIN.

⑤④ TRAIN ARRIERE DE VEHICULE AUTOMOBILE ET PROCEDE DE FABRICATION D'UN TEL TRAIN ARRIERE.

⑤⑦ Ce train arrière de véhicule automobile comprend
deux bras longitudinaux (12) équipés chacun de moyens de
support d'une roue du véhicule et une traverse (14) défor-
mable en torsion reliant les bras (12) entre eux.

Chaque bras (12) est réalisé au moins en partie par fila-
ge d'un métal ou d'un alliage métallique.

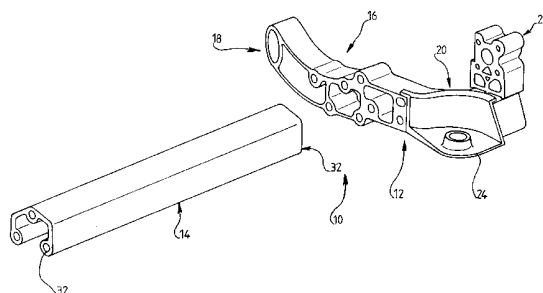

La présente invention se rapporte à un train arrière de véhicule. Elle se rapporte également à un procédé de fabrication d'un tel train arrière.

On connaît des trains arrière de véhicule automobile du type comprenant des bras longitudinaux équipés chacun de moyens de support d'une roue du véhicule et une traverse déformable en torsion reliant les bras entre eux.

Généralement, dans ce type de train arrière, les bras longitudinaux sont réalisés à l'aide d'une technique traditionnelle de fonderie.

Comme on le conçoit, cette technique, bien qu'avantageuse à maints égards pour la réalisation de pièces métalliques ou d'alliage métallique, est d'un coût relativement élevé et est longue à mettre en oeuvre.

En outre, la relative faiblesse de la précision de cette technique ne permet pas de maîtriser parfaitement la forme des pièces du train ainsi réalisé.

Le but de l'invention est de pallier ces inconvénients.

Elle a donc pour objet un train arrière de véhicule automobile du type précité, caractérisé en ce que chaque bras est réalisé au moins en partie par filage d'un métal ou d'un alliage métallique.

On réduit ainsi sensiblement les coûts de fabrication, tout en augmentant la qualité des pièces.

Le train arrière de véhicule automobile selon l'invention peut également comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- la direction de filage des bras s'étend perpendiculairement à l'axe longitudinal de ces derniers ;

- chaque bras comporte un premier profilé sur lequel est fixé la traverse et destinée à s'articuler sur la caisse du véhicule et un deuxième profilé doté desdits moyens de support, lesdits profilés étant venus de filage et étant pourvus de moyens de fixation complémentaire ;

- les moyens de fixation complémentaires comportent deux parties mâle et femelle, de type tenon et mortaise, ménagées l'une sur le premier profilé et l'autre sur le deuxième profilé ;

5 - les premier et deuxième profilés sont en outre soudés l'un sur l'autre ;

- il comporte en outre un socle de support d'un ressort de suspension solidaire de chaque bras longitudinal ;

10 - le socle comporte une zone centrale délimitant un siège de réception du ressort et une zone périphérique dressée munie d'un épaulement en appui sur le premier profilé ;

- le socle est constitué par une pièce de
15 fonderie ;

- le socle est soudé sur le premier profilé ;

- au moins l'une des extrémités libres de la traverse est pourvue d'au moins un trou longitudinal de réception d'un élément de fixation coopérant avec la
20 partie médiane d'un bras longitudinal respectif; et

- il est au moins en partie réalisé en aluminium ou en alliage d'aluminium.

L'invention a également pour objet un procédé de fabrication d'un train arrière de véhicule automobile tel
25 que défini ci-dessus, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes consistant: réaliser deux bras longitudinaux constitués chacun d'un premier profilé et d'un deuxième profilé pourvus chacun de moyens de fixation complémentaires, par filage d'aluminium ou d'un alliage
30 d'aluminium, selon une direction générale perpendiculaire à l'axe longitudinal des bras; réaliser, pour chaque bras, un socle de réception d'un ressort de suspension ; réaliser une traverse déformable en torsion ; assembler les premier et deuxième profilés et souder ces derniers
35 l'un sur l'autre ; souder les socles sur les bras respectifs ; et fixer les bras sur les extrémités libres de la traverse.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description suivante, donnés uniquement à titre d'exemple, et faite en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- 5 - la figure 1 est une vue en perspective d'une partie d'un train arrière conforme à l'invention ;
- la figure 2 est une vue en perspective du premier profilé du bras longitudinal du train arrière de la figure 1 ;
- 10 - la figure 3 est une vue à plus grande échelle, du deuxième profilé du bras longitudinal du train arrière de la figure 1 ; et
- la figure 4 est une vue de détail du socle de réception du ressort de suspension du train arrière de la
- 15 figure 1.

Sur la figure 1, on a représenté une partie d'un train arrière de véhicule automobile conforme à l'invention, désigné par la référence numérique générale 10.

- 20 Le train arrière 10 comporte deux bras longitudinaux 12, dont un seul est représenté sur cette figure, équipés chacun de moyens de support d'une roue du véhicule, et une traverse 14 déformable en torsion, sur chaque extrémité de laquelle est fixé l'un des bras 12.

- 25 Chaque bras 12 comporte un premier profilé 16 de forme longitudinale doté d'une première extrémité libre 18 conformée de manière à recevoir un organe d'articulation sur la caisse du véhicule automobile et une extrémité opposée 20 destinée à être reliée à la
- 30 caisse du véhicule par un moyen de suspension, en l'espèce un ressort hélicoïdal de suspension.

Par ailleurs, chaque bras 12 comporte un deuxième profilé 22 destiné à supporter une roue du véhicule.

- 35 Enfin, un socle 24, destiné à recevoir une extrémité d'un ressort hélicoïdal de suspension vient se monter sur l'extrémité 20 correspondante du premier profilé 16.

Conformément à l'invention, le premier profilé 16 et le deuxième profilé 22 sont réalisés chacun à partir d'une technique de filage d'un métal ou d'un alliage métallique, également connu sous l'appellation
5 d'extrusion.

Plus particulièrement, la direction de filage des premier et deuxième profilés s'étend perpendiculairement à l'axe longitudinal de chaque bras.

On obtient dès lors des pièces de section
10 parfaitement maîtrisée et ce, avec un coût réduit.

La structure de chacun des éléments constitutifs de chaque bras longitudinal 12 va maintenant être décrite en référence aux figures 2, 3 et 4.

En se référant tout d'abord à la figure 2, le
15 premier profilé 16 comporte, comme mentionné précédemment, une première extrémité 18 conformée, comme cela est classique, de manière à recevoir un organe d'articulation du train arrière sur la caisse du véhicule, l'extrémité opposée 20 étant destinée, d'une
20 part, à recevoir le socle 24 de réception du ressort de suspension et, d'autre part, le deuxième profilé 22.

A cet effet, cette extrémité 20 et le deuxième profilé 22 sont dotés de moyens de fixation complémentaires, se présentant sous la forme de moyens de
25 fixation de type à tenon et mortaise.

On voit en effet sur la figure 2 que l'extrémité libre 20 du premier profilé 16 comporte, au niveau de sa surface supérieure, une rainure 26 constituant une glissière dans laquelle vient s'engager un tenon 28
30 ménagé dans la face inférieure du deuxième profilé 22.

Par ailleurs, la partie médiane du premier profilé 16 est pourvue d'un ensemble d'orifices, tels que 30, destinés chacun à recevoir un élément de fixation, par exemple une vis pourvue d'une tige filetée venant se
35 visser dans une portion taraudée de trous, tels que 32, ménagés longitudinalement dans la traverse 14.

On notera que les trous ménagés dans la traverse peuvent être traversant. Dans ce cas, l'on utilise, pour la fixation des bras longitudinaux sur cette dernière, des tiges, constituant par exemple des barres anti-dévers, munies, sur chaque extrémité, d'un filetage
5 destiné à recevoir un écrou de fixation correspondant.

En se référant maintenant à la figure 3, on voit que le deuxième profilé 22 comporte, outre le tenon 28 servant à sa fixation sur le premier profilé 16, un moyen
10 de fixation 34 de type à pivot, d'axe sensiblement transversal à l'axe longitudinal du bras 12, servant à la fixation d'une roue du véhicule.

En se référant enfin à la figure 4, le socle 24, quant à lui, comporte une zone centrale 36 délimitant un
15 siège de réception du ressort de suspension, laquelle est pourvue d'une saillie annulaire 38 de centrage du ressort par rapport au bras 12.

La zone centrale 36 est pourvue d'une zone périphérique 40 dressée prolongée extérieurement par un
20 épaulement 42 destiné à venir en appui sur la face supérieure du premier profilé 16.

Par exemple, le socle 24 est réalisé à partir d'une pièce venue de fonderie.

Pour réaliser le train arrière qui vient d'être
25 décrit, il convient tout d'abord de réaliser, par filage d'un métal ou d'un alliage métallique, de préférence en aluminium ou en alliage d'aluminium, les premier et deuxième profilés 16 et 22 dotés chacun de leurs moyens de fixation complémentaires et de réaliser le socle 24,
30 au moyen d'une technique de fonderie classique.

On réalise par ailleurs la traverse 14 dans laquelle on a ménagé les trous 32 permettant la fixation des bras 12. Avantageusement, la traverse 14 est également réalisée par filage, ce qui permet notamment
35 d'obtenir une section constante sur toute la longueur.

Après réalisation de ces différents éléments, on insert le tenon 28 dans la glissière 26 et l'on soude le deuxième profilé sur le premier profilé 16.

Par ailleurs, on soude le socle 24 sur l'extrémité
5 libre 20 correspondante du premier profilé 16.

Enfin, on fixe chacun des bras longitudinaux 12 sur les extrémités respectives de la traverse 14.

REVENDICATIONS

1. Train arrière de véhicule automobile, comprenant deux bras longitudinaux (12) équipés chacun de moyens de support (34) d'une roue du véhicule et une traverse (14) déformable en torsion reliant les bras (12) entre eux, caractérisé en ce que chaque bras est réalisé au moins en partie par filage d'un métal ou d'un alliage métallique.

2. Train arrière selon la revendication 1, caractérisé en ce que la direction du filage de chaque bras (12) s'étend perpendiculairement à l'axe longitudinal de ces derniers.

3. Train arrière selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que chaque bras comporte un premier profilé (16) sur lequel est fixée la traverse (14) et destiné à s'articuler sur la caisse du véhicule et un deuxième profilé (22) doté desdits moyens de support, lesdits profilés étant venus de filage et étant pourvu de moyens de fixation (26, 28) complémentaires.

4. Train arrière selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens de fixation complémentaires comportent deux parties (26, 28) mâle et femelle, de type tenon et mortaise, ménagées l'une sur le premier profilé (16) et l'autre sur le deuxième profilé (22).

5. Train arrière selon l'une des revendications 4 et 5, caractérisé en ce que les premier et deuxième profilés sont en outre soudés l'un sur l'autre.

6. Train arrière selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un socle (24) de support d'un ressort de suspension solidaire de chaque bras longitudinal.

7. Train arrière selon la revendication 6, dépendante de la revendication 3, caractérisé en ce que le socle (24) comporte une zone centrale (36) délimitant un siège de réception du ressort de suspension et une

zone périphérique (40) dressée munie d'un épaulement (42) en appui sur le premier profilé.

8. Train arrière selon l'une des revendications 6 et 7, caractérisé en ce que le socle (24) est constitué
5 par une pièce de fonderie.

9. Train arrière selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, dépendantes de la revendication 3, caractérisé en ce que le socle (24) est soudé sur le premier profilé.

10. Train arrière selon l'une quelconque des revendications 3 à 9, caractérisé en ce qu'au moins l'une des extrémités libres de la traverse est pourvue d'au moins un trou longitudinal (32) de réception d'un élément de fixation coopérant avec la partie médiane d'un bras longitudinal respectif.
15

11. Train arrière selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il est au moins en partie réalisé en aluminium ou en alliage d'aluminium.

20 12. Procédé de fabrication d'un train arrière de véhicule automobile selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes consistant à :

- 25 - réaliser deux bras longitudinaux (12) constitués chacun d'un premier profilé (16) et d'un deuxième profilé (22) pourvus chacun de moyens de fixation complémentaires (26, 28), par filage d'aluminium ou d'un alliage d'aluminium, selon une direction générale perpendiculaire à l'axe longitudinal des bras;
30
- réaliser, pour chaque bras, un socle (24) de réception d'un ressort de suspension ;
- réaliser une traverse (14) déformable en torsion ;
- 35 - assembler les premier et deuxième profilés (16, 22) et souder ces derniers l'un sur l'autre ;

- souder les socles (24) sur les bras respectifs ;
et
- fixer les bras sur les extrémités libres de la
traverse (14).




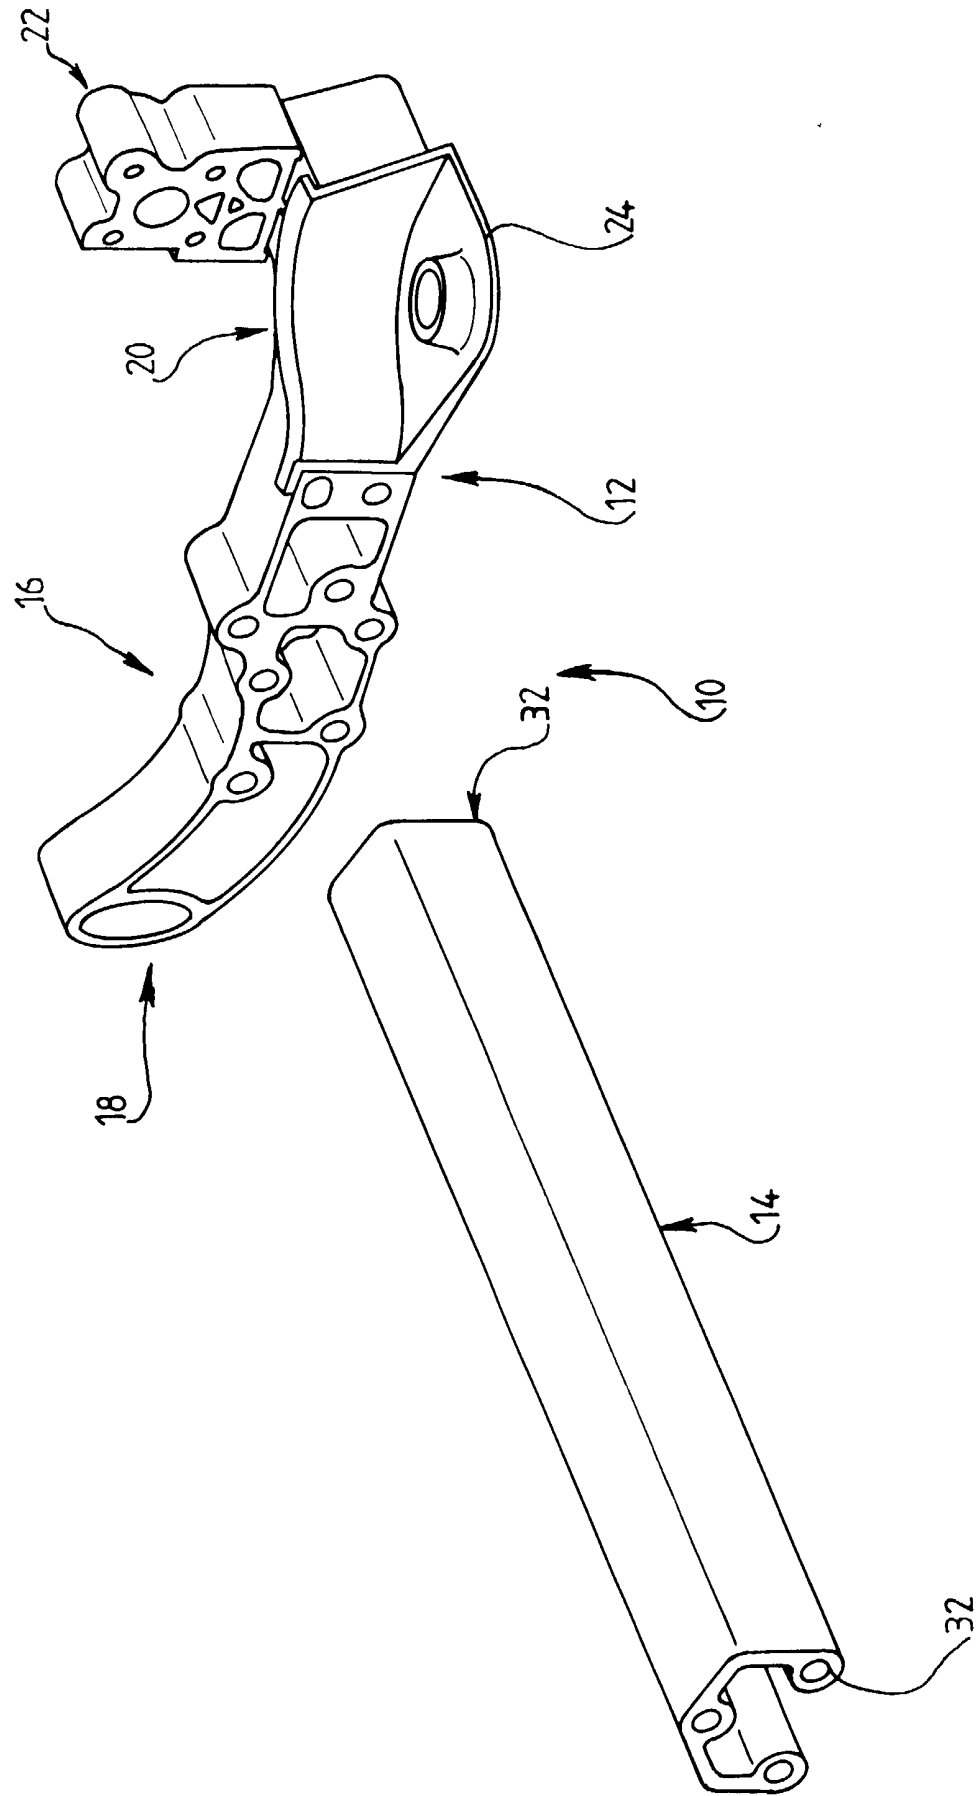


FIG. 1

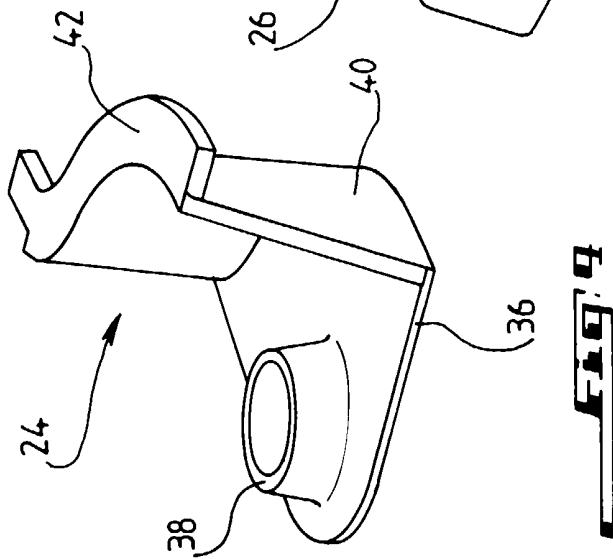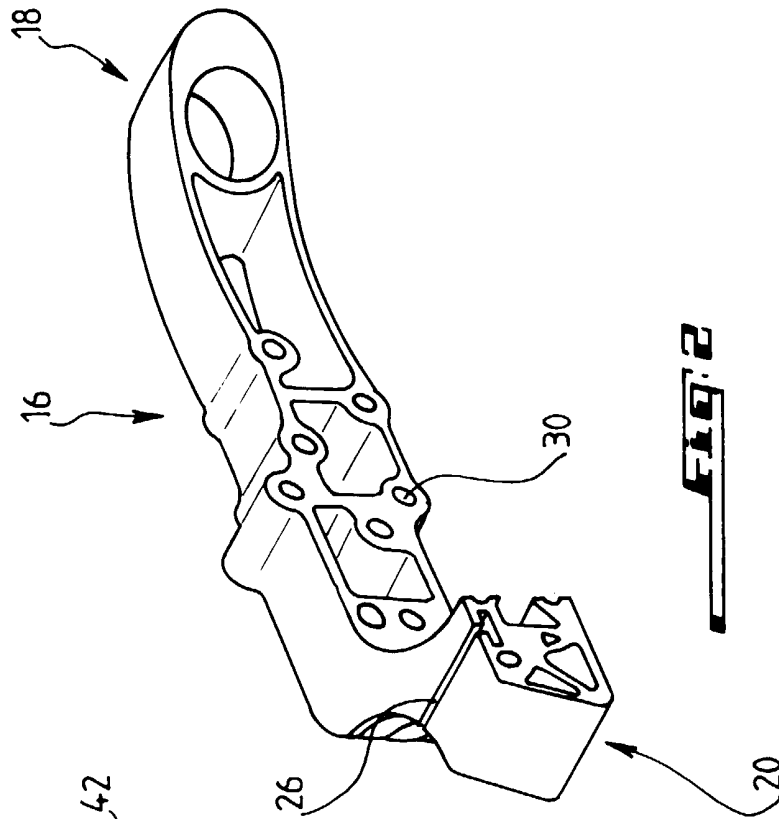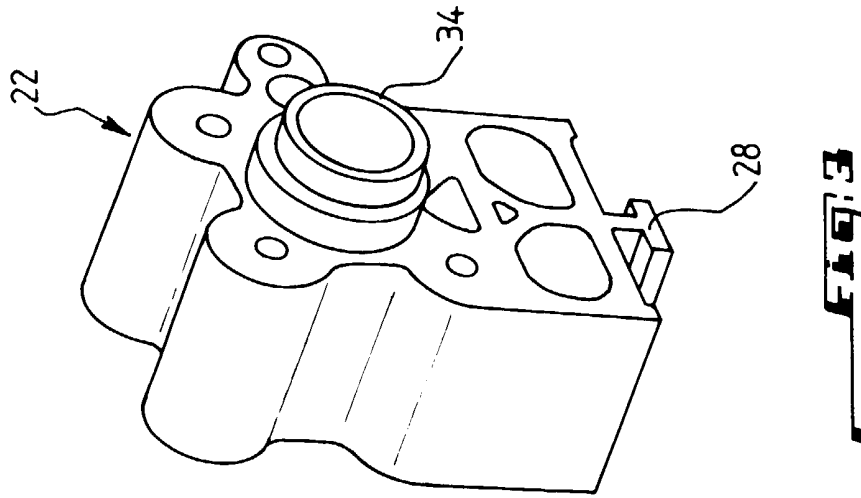

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

2813236

N° d'enregistrement
national

FA 591971
FR 0011138

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	EP 0 952 015 A (MICHELIN & CIE) 27 octobre 1999 (1999-10-27) * colonne 9, ligne 17 - ligne 20 * ---	1	B60B37/00 B21C23/00
A	FR 2 761 304 A (PEUGEOT) 2 octobre 1998 (1998-10-02) * page 1, ligne 34 - page 2, ligne 23 * * figure 1 *	1	
A	US 5 322 317 A (KUSAKA KAORU ET AL) 21 juin 1994 (1994-06-21) * colonne 2, ligne 29 - ligne 36 * * figures 2,3 *	1	
A	GB 2 299 556 A (LOTUS CAR) 9 octobre 1996 (1996-10-09) * page 1, ligne 24 - ligne 33 * * figures 5,6 * -----	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			B60G
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
15 mai 2001		Savelon, O	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			