

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26353**

(21) Numer zgłoszenia: **28641**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2020**

(54)

Aktywny punktowy element odblaskowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
19.10.2020 WUP 16/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-
-PRODUKCYJNE EUROASFALT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JAN ANTONOWICZ, Stare Juchy, (PL)

PL 26353

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest aktywny punktowy element odblaskowy wbudowany w jezdnię, który służy do poprawy bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu nadająca nowy oryginalny wygląd i indywidualny charakter przejawiający się w kształcie i właściwości powierzchni zewnętrznych, zmierzających do celów estetycznych i wyróżniających.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji w widoku ogólnym na fig. 1 i w widoku z góry na fig.2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Aktywny punktowy element odblaskowy wbudowany w jezdnię, służący do poprawy bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym, zgodnie ze wzorem przemysłowym **wyraża się tym, że** tworzy go korpus żeliwny w kształcie grzyba, składający się z dwóch połączonych ze sobą części: korpusu górnego i korpusu dolnego. Korpus w widoku z góry w obrysie zewnętrznym ma postać bryły wpisanej w koło. Górna część korpusu stanowiąca pancerną osłonę ma okrągłą płaską podstawę, która rozszerzając się ku dołowi tworzy owalny bok, w którym po przeciwległych stronach wykonane są dwie powierzchnie wybrania. Dwa przeciwległe wybrania przy płaskiej górnej podstawie mają prostokątny uskok, na ściankach którego widoczne jest okienko w kształcie wycinka koła wykonane ze szklanej hartowanej szyby, natomiast na dole wybrania figuruje napis EUROASFALT stanowiący oznaczenie firmy, a na drugim wybraniu napis S-5. W owalnym boku znajdują się jeszcze dwa naprzeciw leżące prostokątne wybrania służące do mocowania elementu odblaskowego w jezdni. Na powierzchni owalnego boku wykonane są wystające półokrągłe przeciwpoślizgowe wypukłości. Część dolna żeliwnego korpusu ma kształt walca o średnicy mniejszej od średnicy górnego korpusu, a na jego powierzchni nałożone są pionowe pofałdowane nakładki, przez co całość uzyskuje korzystne cechy wyróżniające i użytkowe, jak pokazano na załączonej ilustracji na fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru

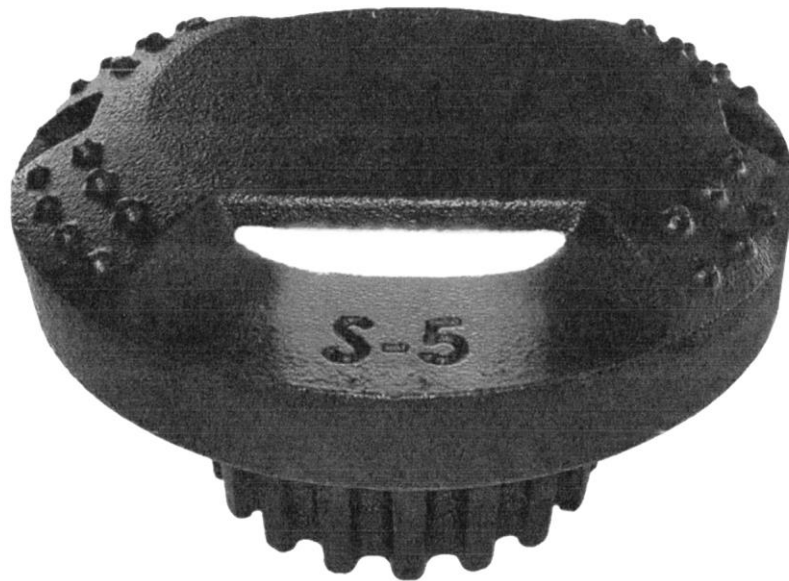


Fig. 1

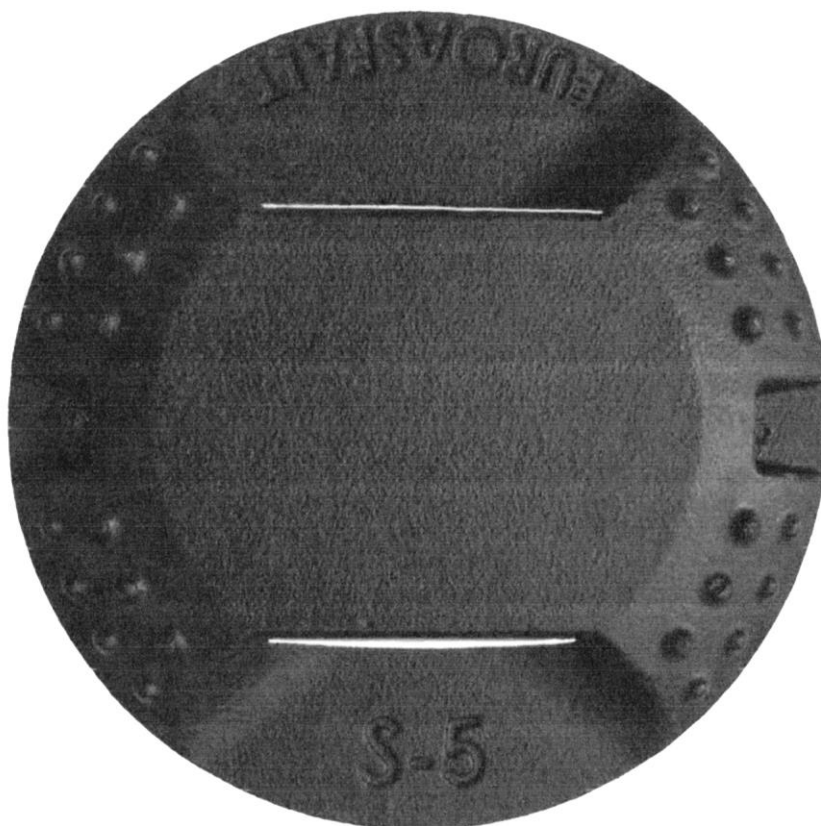


Fig. 2