



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202287037 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201120424142. 2

(22) 申请日 2011. 11. 01

(73) 专利权人 张菊英

地址 314032 浙江省嘉兴市中山西路 2017
号京润国际 2318-24 号

(72) 发明人 张菊英

(74) 专利代理机构 杭州杭诚专利事务有限公
司 33109

代理人 王江成

(51) Int. Cl.

A47B 53/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

组合式布吊柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种衣柜,尤其是涉及一种组合式布吊柜。一种组合式布吊柜,包括上柜体,所述的上柜体包括顶板、底板、侧壁及隔板,顶板上设有钩挂件,其特征在于所述的上柜体的下方通过连接件还连接有可拆装的下柜体。本实用新型具有能够自由连接、使用方便、拆装便捷等特点。

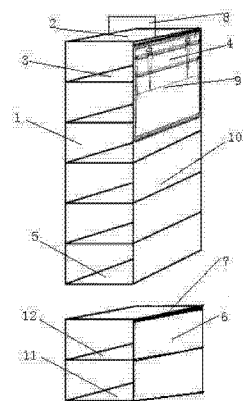

1. 一种组合式布吊柜,包括上柜体(1),所述的上柜体包括顶板(2)、底板(5)、侧壁(10)及隔板(3),顶板上设有钩挂件(8),其特征在于所述的上柜体(1)的下方通过连接件还连接有可拆装的下柜体。

2. 根据权利要求1所述的组合式布吊柜,其特征在于所述的下柜体包括底面板(11)和侧布(6),所述的连接件设置在侧布(6)的顶端。

3. 根据权利要求1所述的组合式布吊柜,其特征在于所述的上柜体和下柜体之间的连接件为拉链(7)或钮扣或雌雄条。

4. 根据权利要求1或2或3所述的组合式布吊柜,其特征在于所述的上柜体的侧壁(10)上还连接有挂袋(4)。

5. 根据权利要求4所述的组合式布吊柜,其特征在于所述的挂袋上设置有若干个储物袋(9)。

6. 根据权利要求1所述的组合式布吊柜,其特征在于所述的钩挂件(8)为布管或挂钩。

7. 根据权利要求1或2或3所述的组合式布吊柜,其特征在于所述的顶板(2)、底板(5)及隔板(3)采用纸板或塑料板制造。

8. 根据权利要求1或2所述的组合式布吊柜,其特征在于所述的下柜体内设有一片或一片以上的间隔板(12)。

9. 根据权利要求1或2所述的组合式布吊柜,其特征在于所述的下柜体的侧布(6)的底部设有连接件。

组合式布吊柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣柜,尤其是涉及一种组合式布吊柜。

背景技术

[0002] 众所周知,简易衣柜由于其轻便、价格低廉的特点,在我国拥有很广泛的市场。目前市场上的简易衣柜种类繁多、结构各异。但是大多数简易衣柜都不具备拆装功能,无法根据使用者的需要自己分配储物空间。如专利号公告号为:CN2397808Y的一种内隔层悬挂式简易衣柜,由组合式外部框架和内部隔板构成,其简单实用,结构简单,但是该结构为固定尺寸,无法实现分拆悬挂,无法根据使用者自己的需要重新改变柜体尺寸以分配储物空间。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是针对现有技术所存在的上述技术问题,提供一种能够自由连接、使用方便、拆装便捷的组合式布吊柜。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种组合式布吊柜,包括上柜体,所述的上柜体包括顶板、底板、侧壁及隔板,顶板上设有钩挂件,其特征在于所述的上柜体的下方通过连接件还连接有可拆装的下柜体。上柜体下方可连接有一个或多个下柜体,通过连接件将上柜体和下柜体连接,可根据使用者的使用情况自行调整柜体连接的尺寸和数量,操作简单、使用方便。

[0005] 作为优选,所述的下柜体包括底面板和侧布,所述的连接件设置在侧布的顶端。结构简单实用,制造成本相对低廉。

[0006] 作为优选,所述的上柜体和下柜体之间的连接件为拉链或钮扣或雌雄条。可使用多种连接机构作为连接件,拉链或钮扣或雌雄条均可。

[0007] 作为优选,所述的上柜体的侧壁上还连接有挂袋。

[0008] 作为优选,所述的挂袋上设置有若干个储物袋。挂袋上设置有多个储物袋,便于使用者存放书籍或其他物品。

[0009] 作为优选,所述的钩挂件为布管或挂钩。布管或挂钩作为挂钩件轻便耐用,使用方便。

[0010] 作为优选,所述的顶板、底板及隔板采用纸板或塑料板制造。制造成本相对低廉且重量较轻。

[0011] 作为优选,所述的下柜体内设有一片或一片以上的间隔板。下柜体内可设置有多块间隔板,用于存放不同种类的物品,简单实用。

[0012] 作为优选,所述的下柜体的侧布的底部设有连接件。下柜体的侧布的底部设置的连接件便于使用者在下柜体下部更多的连接多个下柜体,简单实用。

[0013] 因此,本实用新型具有能够自由连接、使用方便、拆装便捷等特点。

附图说明

[0014] 附图 1 是本实用新型的一种结构立体示意图。

[0015] 附图 2 是本实用新型中挂袋的一种结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0017] 实施例 1:

[0018] 如说明书附图 1、2 所示,一种组合式布吊柜,包括上柜体 1,上柜体包括顶板 2、底板 5、侧壁 10 及隔板 3,顶板上设有钩挂件 8,上柜体 1 的下方通过连接件还连接有可拆装的下柜体。下柜体包括底面板 11 和侧布 6,连接件设置在侧布 6 的顶端。上柜体和下柜体之间的连接件为拉链 7。上柜体的侧壁 10 上还连接有挂袋 4。挂袋上设置有若干个储物袋 9。钩挂件 8 为布管。顶板 2、底板 5 及隔板 3 采用纸板或塑料板制造。下柜体内设有一片或一片以上的间隔板 12。下柜体的侧布 6 的底部设有连接件。

[0019] 上柜体下方可连接有一个或多个下柜体,通过连接件将上柜体和下柜体连接,可根据使用者的使用情况自行调整柜体连接的尺寸和数量,挂袋上设置有多个储物袋,便于使用者存放书籍或其他物品。操作简单、使用方便。

[0020] 应理解,该实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

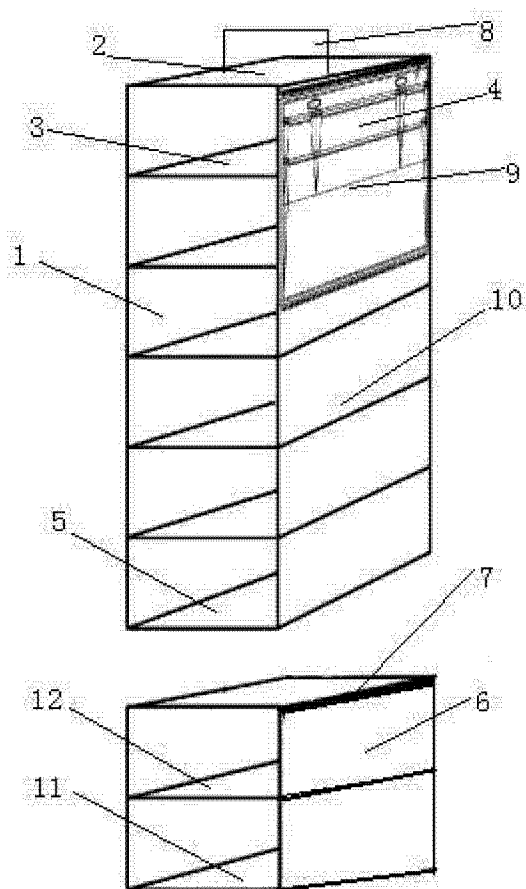


图 1

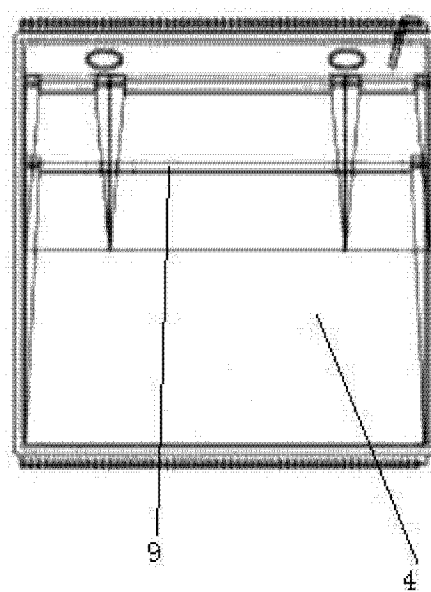


图 2