



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203897953 U

(45) 授权公告日 2014. 10. 29

(21) 申请号 201420304684. X

(22) 申请日 2014. 06. 10

(73) 专利权人 李海梅

地址 404700 重庆市巫山县巫峡镇巫峡路
501 号 3 幢 1-2

(72) 发明人 李海梅

(51) Int. Cl.

A47G 25/30 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

防风晾衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防风晾衣架,它包括挂钩、斜杆、横杆、压杆,所述挂钩可以呈多种形状;所述斜杆是设在挂钩的底端;所述横杆是设在斜杆的下面;所述压杆由弹性材料做成设在横杆的上面;所述压杆能上下呈弹性拉开。本实用新型的有益效果是:结构简单,使用方便。

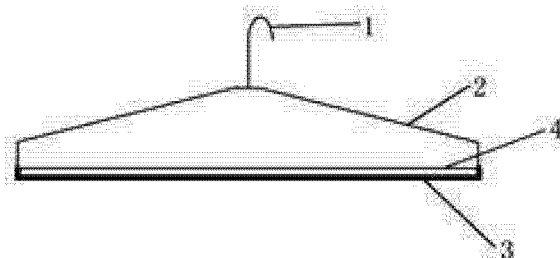

1. 一种防风晾衣架,其特征在于:它包括挂钩(1)、斜杆(2)、横杆(3)、压杆(4),所述压杆(4)由弹性材料做成设在横杆(3)的上面;所述压杆(4)能上下呈弹性拉开。

防风晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种晾衣架,尤其涉及一种防风晾衣架。

背景技术

[0002] 目前市场上的晾衣架种类很多,但大多晾衣架遇着吹风时衣服就很容易掉落下来。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的问题在于提供一种防风晾衣架,这种防风晾衣架使用时方便安全多用,可以防风。

[0004] 为解决以上问题,本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种防风晾衣架,它包括挂钩、斜杆、横杆、压杆,所述挂钩可以呈多种形状;所述斜杆是设在挂钩的底端;所述横杆是设在斜杆的下面;所述压杆由弹性材料做成设在横杆的上面;所述压杆能上下呈弹性拉开。

[0006] 本实用新型的有益效果是:结构简单,使用方便。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明:

[0009] 如图1所示,本实用新型主要由挂钩1、斜杆2、横杆3、压杆4组成,挂钩1可以呈多种形状;斜杆2是设在挂钩1的底端;横杆3是设在斜杆2的下面;压杆4由弹性材料做成设在横杆3的上面;压杆4能上下呈弹性拉开。

[0010] 本实用新型是这样使用的:

[0011] 如图1所示,取出防风晾衣架,衣服从压杆与横杆之间穿进即可起到方法作用。

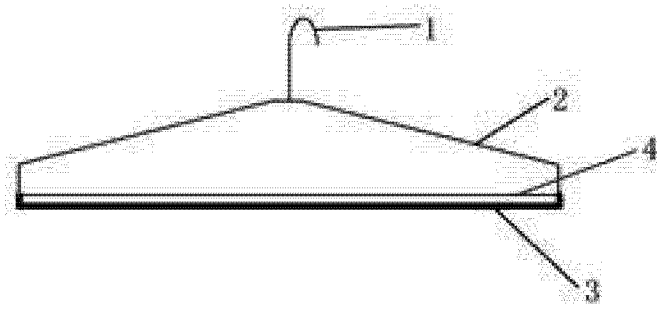


图 1