

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2965**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **30**

(22) Data zgłoszenia: **23.08.2001**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Meble KLER Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, DOBRODZIEN, (PL)

PL 2965

„Meble KLER” – Piotr KLER

Dobrodzień, Polska

Piotr KLER

Fotel I01

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 23.08.2001.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest fotel przeznaczony do wyposażenia wnętrz.

Istotę wzoru stanowi nowa postać fotela, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel w widoku perspektywicznym - przód-bok, fig.2 – zdjęcie fotela w widoku z przodu, fig.3 - zdjęcie fotela w widoku z boku, fig.4 – zdjęcie fotela w widoku z tyłu, a fig.5 – zdjęcie fotela w widoku perspektywicznym - przód-bok.

Fotel według wzoru utworzony jest przez rurowy kosz oraz prostopadłościennie elementy w postaci wysokiej poduchy siedzenia umieszczonego pomiędzy grubymi bokami oraz umieszczoną między bokami poduchą oparcia, wystającą ponad ich górny obrys. Podstawowym elementem kosza jest odcinek rurowy, którego końce stanowią początek nóg przednich fotela, sięgających ponad siedzenie, a następnie zagiętych symetrycznie na bok i tworzący u góry trójboczną ramę obejmującą boki oraz oparcie.

Z tyłu ramy znajdują się dwa symetrycznie rozstawione odcinki rur, stanowiące nogi tylne. Poniżej dolnego obrysu prostopadłościennych elementów fotela znajdują się poprzeczne odcinki rur, łączące nogi fotela.

Zastrzeżenie ochronne

Fotel, znamienny tym, że tworzą go rurowy kosz wraz z prostopadłościennymi elementami w postaci wysokiej poduchy siedzenia umieszczonego pomiędzy grubymi bokami i umieszczona między bokami poducha oparcia, wystająca ponad ich górny obrys, przy czym podstawowym elementem kosza jest odcinek rurowy, którego końce stanowią początek nóg przednich fotela, sięgających ponad siedzenie, a następnie zagiętych symetrycznie na bok i tworzący u góry trójboczną ramę obejmującą boki oraz oparcie, z kolei z tyłu ramy znajdują się dwa symetrycznie rozstawione odcinki rur, stanowiące nogi tylne, zaś poniżej dolnego obrysu prostopadłościennych elementów fotela znajdują się poprzeczne odcinki rur, łączące nogi fotela, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym: fig.1-5.

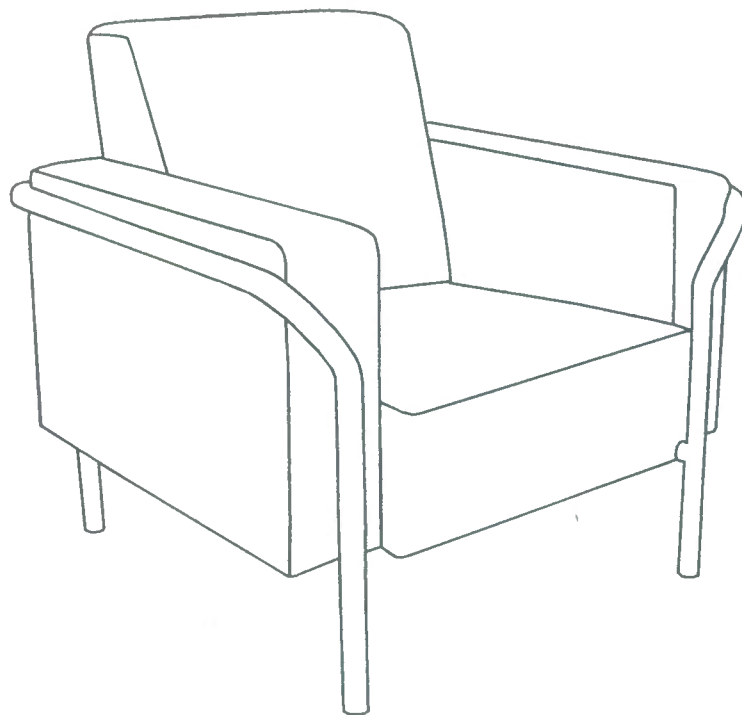


Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5