



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203195232 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 18

(21) 申请号 201320151173. 4

(22) 申请日 2013. 03. 15

(73) 专利权人 周丰平

地址 315153 浙江省宁波市鄞州区东方苑
12 幢 3 单元 405 室

(72) 发明人 周丰平

(51) Int. Cl.

A47G 19/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

汤碗

(57) 摘要

一种汤碗,属于一种餐具,包括碗体和碗口,其中,碗口两侧的碗体上设有相互对称的一对凸耳,每个凸耳上均设有与碗口相通的凹槽,每个凸耳的外壁和底面上均设有隔热层,其中一个凸耳的外壁上设置有两个筷子穿插孔,且另外一个凸耳上设有一个开口槽。本实用新型汤碗的优点在于:端握时不会烫伤手,且能够较稳固放置筷子和调羹。

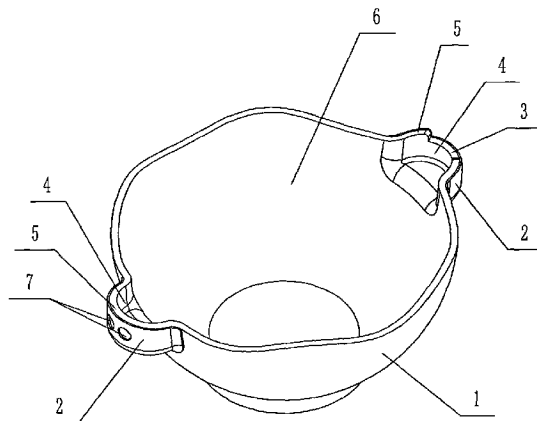

1. 一种汤碗,包括碗体(1)和碗口(6),其特征在于:所述碗口(6)两侧的碗体(1)上设有相互对称的一对凸耳(5),所述每个凸耳(5)上均设有与碗口(6)相通的凹槽(4),所述每个凸耳(5)的外壁和底面上均设有隔热层(2),所述其中一个凸耳(5)的外壁上设置有两个筷子穿插孔(7),且另外一个凸耳(5)上设有一个开口槽(3)。

2. 根据权利要求1所述的汤碗,其特征在于:所述碗口(6)边缘的碗体(1)呈波浪形。

汤碗

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种餐具，具体讲是一种汤碗。

背景技术：

[0002] 在日常生活中，碗、筷子和调羹都是最常用的餐具，通常的汤碗都只具有一个碗体，这种汤碗在使用过程中存在以下两个不足之处，1、由于碗体在热汤的作用下会变得比较烫，因此人们用手端握时一不小心就会烫到手；2、由于人们一般把筷子放在碗口上，而把调羹竖在碗内边缘，这样很容易造成筷子从碗口上滚落到地上，影响人们的使用，而调羹也容易滑到碗内，再从碗内拿出来时，调羹的手柄会粘上食物，也会影响人们的使用。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，提供一种端握时不会烫伤手，且能够同时较稳固放置筷子和调羹的汤碗。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是，提供一种具有以下结构的汤碗：包括碗体和碗口，其中，碗口两侧的碗体上设有相互对称的一对凸耳，每个凸耳上均设有与碗口相通的凹槽，每个凸耳的外壁和底面上均设有隔热层，其中一个凸耳的外壁上设置有两个筷子穿插孔，且另外一个凸耳上设有一个开口槽。

[0005] 本实用新型所述的汤碗，其中，碗口边缘的碗体呈波浪形。

[0006] 采用以上结构后，与现有技术相比，本实用新型汤碗具有以下优点：1、由于碗口两侧的碗体上设有相互对称的一对凸耳，每个凸耳的外壁和底面上均设有隔热层，因此，人们可以用手端握汤碗两侧的带有隔热层的凸耳，能够避免被碗体内的热汤烫伤手；2、又由于每个凸耳上均设有与碗口相通的凹槽，其中一个凸耳的外壁上设置有两个筷子穿插孔，且另外一个凸耳上设有一个开口槽，因此，在使用本实用新型汤碗时，人们可以把调羹的两端放在两个凹槽上，使调羹架在碗口上，人们还可以把筷子的一端插在两个筷子穿插孔内，筷子的另一端放在开口槽内，这样调羹就不会滑到碗内，筷子就不易滚落到地上。

[0007] 碗口边缘的碗体呈波浪形的作用是：可以直接把筷子架在碗口两侧碗体相对应的波谷上，通过碗体波峰的阻挡可防止筷子滚落到地上。

附图说明：

[0008] 图1是本实用新型汤碗的立体结构示意图；

[0009] 图2是本实用新型汤碗上放置有调羹和筷子时的结构示意图。

具体实施方式：

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型汤碗作进一步说明：

[0011] 如图1、和图2所示，在本具体实施方式中，本实用新型汤碗包括碗体1和碗口6，碗口6两侧的碗体1上设有相互对称的一对凸耳5，每个凸耳5上均设有与碗口6相通的凹

槽 4, 每个凸耳 5 的外壁和底面上均设有隔热层 2, 其中一个凸耳 5 的外壁上设置有两个筷子穿插孔 7, 且另外一个凸耳 5 上设有一个开口槽 3, 碗口 6 边缘的碗体 1 呈波浪形。

[0012] 以上所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述, 并非对本实用新型的范围进行限定, 在不脱离本实用新型设计精神的前提下, 本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进, 均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

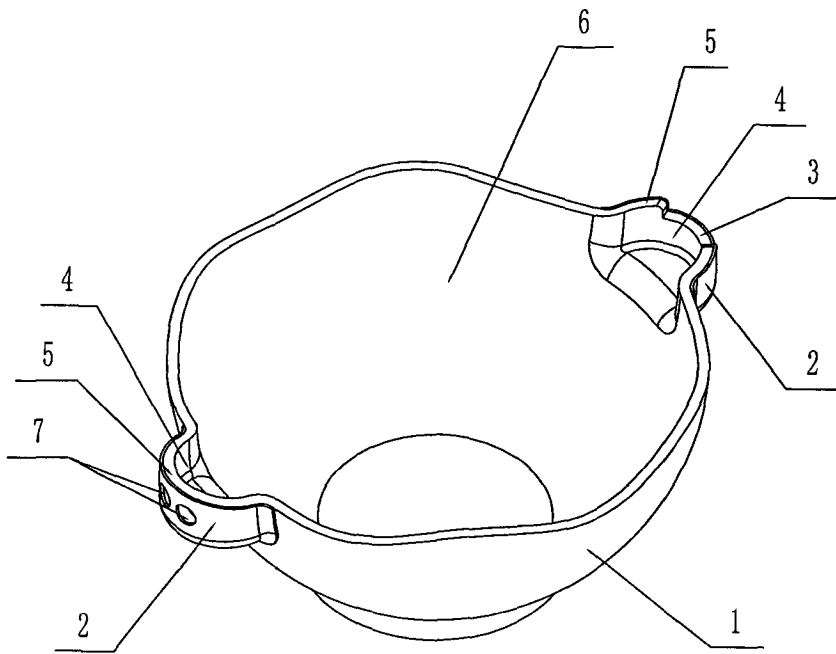


图 1

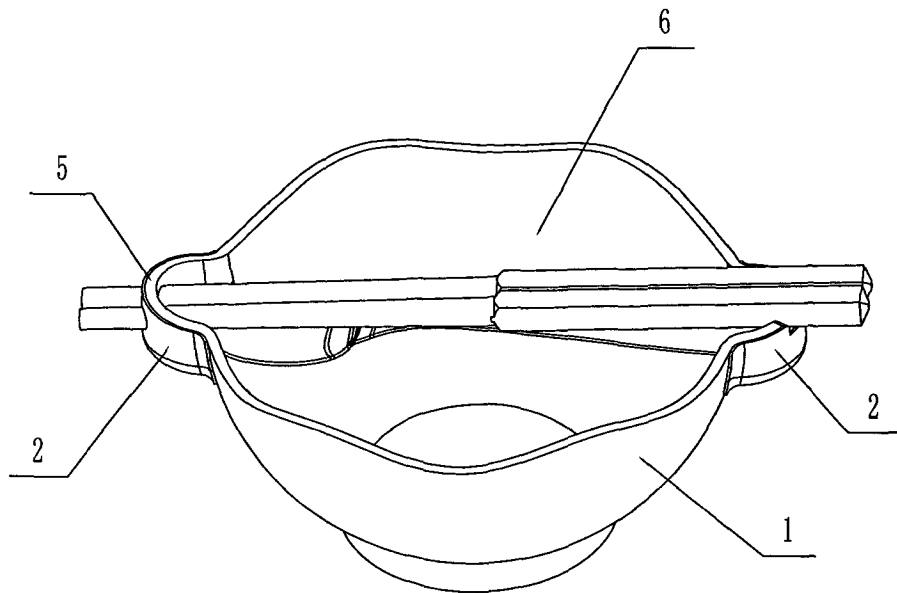


图 2