

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29138 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **31476**

(22) Data zgłoszenia: **2023.03.13**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2024.02.19 WUP 8/2024**

(51) Klasyfikacja:

08-06

(73) Uprawniony:

**BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B.
GROBLEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Gronowo
Górne, PL**

(72) Twórca(-y):

**MARIAN GROBLEWSKI, Krynica Morska, PL,
MARIAN DZIUBA, Marzęcino, PL**

(54) Tytuł:

Podpora uchwytu

PL 29138 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podpora uchwyty, znajdująca zastosowanie jako element uchwyty meblowego montowanego do drzwi lub szuflad mebli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, nadana mu przez cechy linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia widok perspektywiczny podpory uchwyty i fig. 2 – pionowy przekrój poprzeczny podpory uchwyty.

Podpora jest bryłą, w której wyodrębnia się część dolną pionową i część górną poziomą. Część dolna jest usytuowana równolegle do części górnej, ma kształt pionowego prostopadłościanu wyposażonego z dwóch dolnych stron w kołnierz i posiadającego w osi symetrii pionowy przelotowy otwór. Część górna wykonana jest w kształcie rury o przekroju pionowo usytuowanego prostokąta, posiadającego bok dolny i górny w kształcie łagodnego łuku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że podpora jest bryłą, w której wyodrębnia się część dolną pionową i część górną poziomą. Część dolna jest usytuowana równolegle do części górnej, ma kształt pionowego prostopadłościanu wyposażonego z dwóch dolnych stron w kołnierz i posiadającego w osi symetrii pionowy przelotowy otwór. Część górna wykonana jest w kształcie rury o przekroju pionowo usytuowanego prostokąta, posiadającego bok dolny i górny w kształcie łagodnego łuku, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru

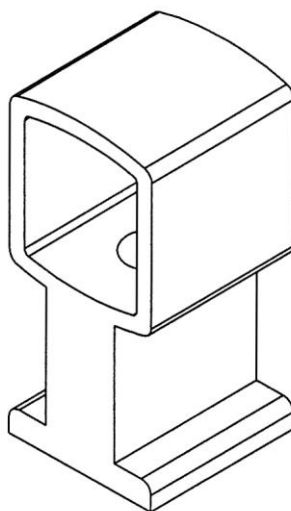


FIG 1

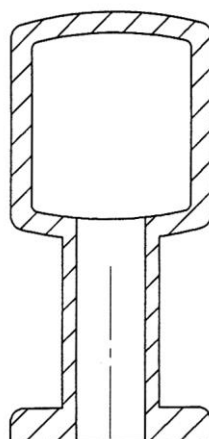


FIG 2