

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7095**

(21) Numer zgłoszenia: **4815**

(22) Data zgłoszenia: **07.01.2004**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwiczki rewizyjne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe EUREKA Mirosław Kwiatkowski,
Janina Kwiatkowska, Kozięłowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kwiatkowski Mirosław,
Kozięłowy k.Poznania, (PL);
Kwiatkowska Janina,
Kozięłowy k.Poznania, (PL)**

PL 7095

Nr Rp. ...7085.....

Klasa 25-02.....

Drzwiczki rewizyjne

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwiczki rewizyjne przeznaczone do wnęk i obudów.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nowym kształcie i wystroju powierzchni czołowej osłony rewizyjnej drzwiczek.

Znane drzwiczki rewizyjne mają ruchomą osłonę o płaskiej i prostej ścianie umieszczoną uchylnie w ramie.

Element zamykający drzwiczki osadzony jest w wybraniu i zakryty pokrywką ruchomą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni osłony.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje drzwiczki rewizyjne w widoku z przodu, fig. 2 – osłonę drzwiczek w przekroju poprzecznym, fig. 3 do fig. 6 – osłony o różnych kształtach wnęk i uchwytów.

Drzwiczki rewizyjne według wzoru przemysłowego zbudowane są z osłony rewizyjnej zamocowanej uchylnie w bocznej części ramy otaczającej osłonę.

W bocznej części osłony znajduje się zespół otwierająco-zamykający przeznaczony do otwierania i zamykania drzwiczek. Zespół ten wyposażony jest w uchwyt zamocowany uchylnie we wnęce.

Na powierzchni czołowej osłony rewizyjnej drzwiczek widnieje wyraźnie wyodrębnione obramowanie w postaci wąskiego paska położonego na całym obwodzie. Obramowanie to na jednym pionowym boku przechodzi w węższe obramowanie otaczające obrzeże wnęki zespołu otwierająco-zamykającego.

Wnęka w zależności od wykonania ma zarys prostokąta o zaokrąglonych narożach, odcinka koła, owalu lub koła, a kształt uchwyty umieszczonego we wnęce odpowiada kształtowi wnęki.

Oslona rewizyjna jest nieznacznie, równomiernie wybrzuszona na całej swej wysokości . Wybrzuszenie to skierowane jest wypukłością w stronę zewnętrzną osłony , przy czym wybrzuszenie wyprowadzone jest od obramowania po obu bokach osłony osiągając najwyższe wzniesienie w połowie szerokości osłony .


Wykaz odmian wzoru :

1. drzwiczki z osłoną mającą wnękę w kształcie prostokąta o zaokrąglonych narożach – fig. 3
2. drzwiczki z osłoną mającą wnękę w kształcie odcinka koła – fig. 4
3. drzwiczki z osłoną mającą wnękę w kształcie owalu – fig. 5
4. drzwiczki z osłoną mającą wnękę w kształcie koła – fig. 6

Cechy istotne wzoru przemysłowego :

- na powierzchni czołowej osłony rewizyjnej znajduje się wyraźnie zaznaczone obramowanie w postaci wąskiego paska położonego na całym obwodzie osłony
- obramowanie osłony na jednym pionowym boku przechodzi w węższe obramowanie otaczające częściowo obrzeże wnęki zespołu otwierająco-zamykającego
- w zależności od odmiany, wnęka ma kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach , odcinka koła , owalu lub koła
- uchwyt umieszczony we wnęcie ma kształt odpowiadający kształtowi wnęki tj. prostokąta o zaokrąglonych narożach, odcinka koła, owalu lub koła
- osłona rewizyjna drzwiczek jest nieznacznie, równomiernie wybrzuszona na całej swej wysokości
- wybrzuszenie osłony skierowane jest wypukłością na zewnątrz osłony, przy czym wybrzuszenie wznosi się od obu pionowych boków osłony osiągając najwyższe wzniesienie w połowie szerokości osłony .

Pełnomocnik :



inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

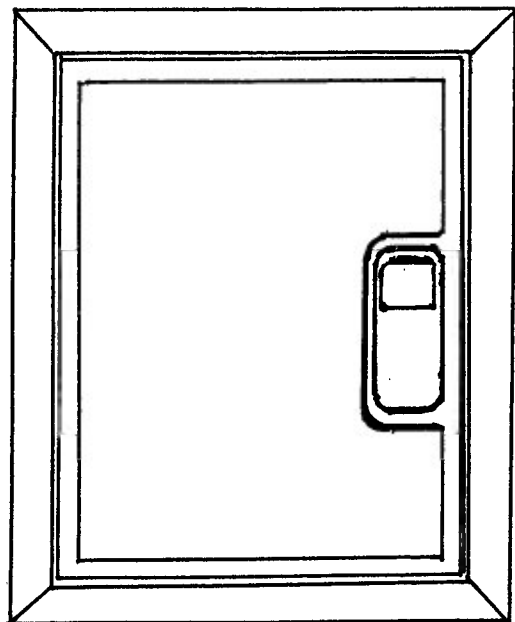


Fig. 1




Fig. 2

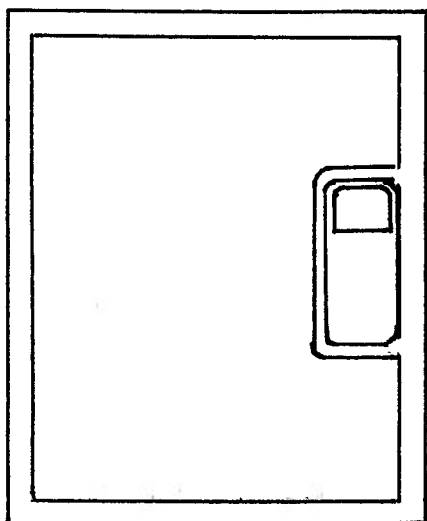


Fig. 3

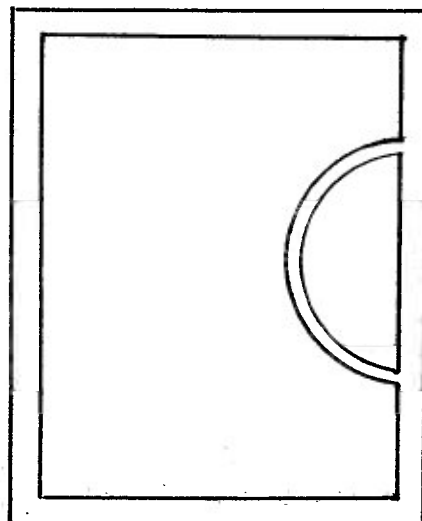


Fig. 4

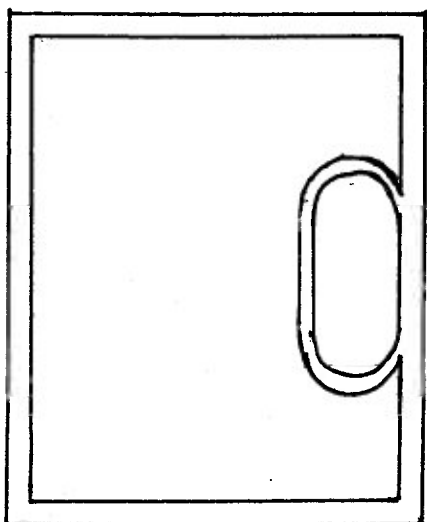


Fig. 5

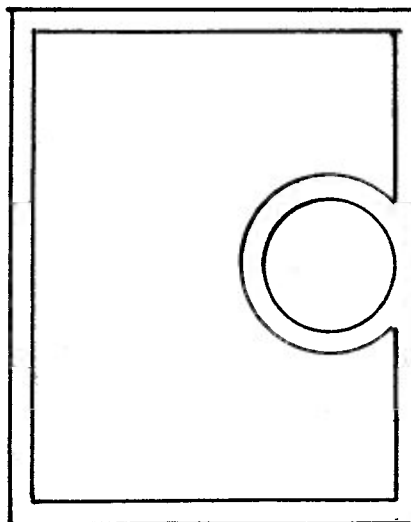



Fig. 6

Pełnomocnik:

 inż. Przemysław Sajewski
 Rzecznik Patentowy