



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년06월08일

(11) 등록번호 10-2406978

(24) 등록일자 2022년06월03일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G09F 15/00 (2006.01) A47F 7/14 (2006.01)

(52) CPC특허분류
G09F 15/0012 (2013.01)
A47F 7/146 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2021-0024781

(22) 출원일자 2021년02월24일

심사청구일자 2021년02월24일

(56) 선행기술조사문헌

KR1019990045957 A

KR1020200142398 A

KR2020100012463 U

(73) 특허권자

신재수

경기도 광명시 디지털로 56, 112동 2203호 (철산동, 철산래미안자이)

(72) 발명자

신재수

경기도 광명시 디지털로 56, 112동 2203호 (철산동, 철산래미안자이)

(74) 대리인

특허법인 충무

전체 청구항 수 : 총 4 항

심사관 : 남배인


(54) 발명의 명칭 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대

(57) 요약

본 발명은 매대 좌우양측 측면으로 광고지를 용이하게 체결할 수 있는 탄성핀을 형성하여 효율성을 강화하면서 입체적인 광고를 표출하고, 전면은 광고지를 용이하게 결합할 수 있도록 광고삽입부재를 형성하되, 상기 광고지를 사선방향으로 삽입할 수 있도록 하여 시인성을 극대화한 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 적층구조 시 아이들을 위한 판매·광고에 경우 진열상품은 하단에 광고는 상단에 표출하며, 어른들을 위한 판매·광고일 경우 진열상품은 상단에 진열하고 하단에 광고를 표출하여 나이층 별로 더욱 효율적인 광고를 할 수 있도록 하는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 관한 것이다.

대 표 도 - 도1

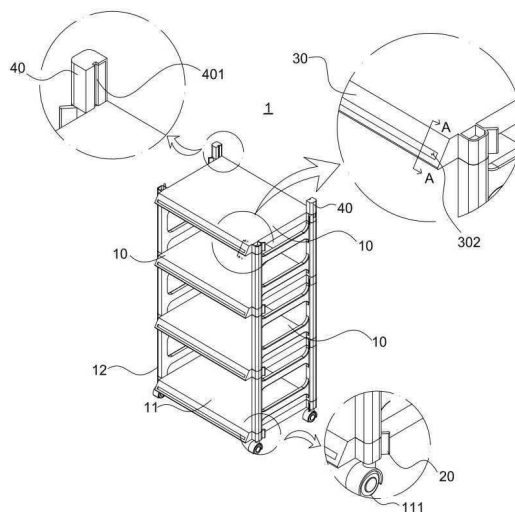

(52) CPC특허분류
G09F 15/0018 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

좌우측면에 돌출 형성되되, 상면 및 하면에 결합홈(101A)이 형성되는 다수의 결합부재(101)를 포함하는 제1받침판(10)과,

상기 제1받침판(10)과 동일한 구조를 이루되, 하면의 네 모서리부에 이동바퀴(111)가 결합되는 제2받침판(11)과,

사다리형 구조를 이루어, 상단 및 하단으로 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 형성되고, 상기 결합돌기(121A)와 상기 제1받침판(10)에 형성되는 다수의 결합부재(101)의 결합홈(101A)이 끼움결합을 이루어 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 상하단으로 각각 결합되어 일체를 이루는 한쌍의 연결부재(12)를 포함하되, 상기 연결부재(12)를 통해 제2받침판(11)과 적층구조를 이루는 상기 제1받침판(10) 상부로 또 다른 제1받침판(10)을 상기 끼움 결합과 동일한 방식으로 다층 구조로 적층하여 형성되는 광고진열대에 관한 것으로써,

상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)에 형성되는 한쌍의 결합부재(101)는 측면에 탄성핀(20)이 일체로 돌출형성되어 탄성을 갖는 광고지의 양측면이 상기 탄성핀(20)의 내측면을 따라 슬라이딩 방식으로 밀려 들어가 끼움 결합을 이루도록 함으로써, 상기 탄성핀(20)으로만 상기 광고지가 고정되도록 하는 것이고,

상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 전면부는 슬라이드 하면홈(301)과 슬라이드 상면홈(302)이 형성되는 광고삽입부재(30)가 전면방향으로 돌출 형성되고,

상기 제1받침판(10)의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 하면홈(301)에 광고지의 상단부를 삽입하고, 상기 제2받침판의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 상면홈(302)에 광고지의 하단부를 삽입하여 상기 광고지의 상단부와 하단부가 교차 삽입되도록 하여 사선방향을 이루어 광고를 표출시킬 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대.

청구항 2

좌우측면에 돌출 형성되되, 결합홈(101A)이 형성되는 다수의 결합부재(101)를 포함하는 제1받침판(10)과,

상기 제1받침판과 동일한 구조를 이루되, 하면의 네 모서리부에 이동바퀴(111)가 결합되는 제2받침판(11)과,

사다리형 구조를 이루어, 상단 및 하단으로 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 형성되고, 상기 결합돌기(121A)와 상기 제1받침판(10)에 형성되는 다수의 결합부재(101)의 결합홈(101A)이 끼움결합을 이루어 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 상하단으로 각각 결합되어 일체를 이루는 한쌍의 연결부재(12)를 포함하되, 상기 연결부재(12)를 통해 제2받침판(11)과 적층구조를 이루는 상기 제1받침판(10) 상부로 또 다른 제1받침판(10)을 상기 끼움 결합과 동일한 방식으로 다층 구조로 적층하여 형성되는 광고진열대에 관한 것으로써,

상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)에 형성되는 한쌍의 결합부재(101)는 측면에 탄성핀(20)이 일체로 돌출형성되어 탄성을 갖는 광고지의 양측면이 상기 탄성핀(20)의 내측면을 따라 슬라이딩 방식으로 밀려 들어가 끼움 결합을 이루도록 함으로써, 상기 탄성핀(20)으로만 상기 광고지가 고정되도록 하는 것을 특징으로 하는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대

청구항 3

좌우측면에 돌출 형성되되, 결합홈(101A)이 형성되는 다수의 결합부재(101)를 포함하는 제1받침판(10)과,

상기 제1받침판과 동일한 구조를 이루되, 하면의 네 모서리부에 이동바퀴(111)가 결합되는 제2받침판(11)과,

사다리형 구조를 이루어, 상단 및 하단으로 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 형성되고, 상기 결합돌기(121A)와 상기 제1받침판(10)에 형성되는 다수의 결합부재(101)의 결합홈(101A)이 끼움결합을 이루어 상기 제1받침판(10)

및 제2반침판(11)의 상하단으로 각각 결합되어 일체를 이루는 한쌍의 연결부재(12)를 포함하 되, 상기 연결부재(12)를 통해 제2반침판(11)과 적층구조를 이루는 상기 제1반침판(10) 상부로 또 다른 제1반침판(10)을 상기 끼움 결합과 동일한 방식으로 다층 구조로 적층하여 형성되는 광고진열대에 관한 것으로써,

상기 제1반침판(10) 및 제2반침판(11)의 전면부는 슬라이드 하면홈(301)과 슬라이드 상면홈(302)이 형성되는 광고삽입부재(30)가 전면방향으로 돌출 형성되고,

상기 제1반침판(10)의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 하면홈(301)에 광고지의 상단부를 삽입하고, 상기 제2반침판의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 상면홈(302)에 광고지의 하단부를 삽입하여 상기 광고지의 상단부와 하단부가 교차 삽입되도록 하여 사선방향을 이루어 광고를 표출시킬 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대.

청구항 4

청구항 1,2 또는 3 선택되는 어느 한 항에 있어서.

상기 적층구조는.

제1반침판(10) 및 결합부재(12)를 통해 천정방향으로 연속 결합하여 적층 구조를 이루되, 최상단의 제1반침판은 거치홈(401)을 포함하는 한쌍의 광고거치막대(40)가 형성되는 것을 특징으로 하는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 매대 좌우양측 측면으로 광고지를 용이하게 체결할 수 있는 탄성핀을 형성하여 효율성을 강화하면서 입체적인 광고를 표출하고, 전면은 광고지를 용이하게 결합할 수 있도록 광고삽입부재를 형성하되, 상기 광고지를 사선방향으로 삽입할 수 있도록 하여 시인성을 극대화한 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 관한 것이다.

[0002] 또한, 본 발명은 적층구조 시 아이들을 위한 판매·광고에 경우 진열상품은 하단에 진열하고 광고는 상단에 표출하며, 어른들을 위한 판매·광고일 경우 진열상품은 상단에 진열하고 하단에 광고를 표출하여 나이층 별로 더욱 효율적인 광고를 할 수 있도록 하는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 관한 것이다.

[0003]

배경 기술

[0004] 일반적으로 광고진열대는 매장, 백화점, 마트 및 야외행사까지 다양하게 활용하여 효율적인 공간활용 및 판매의 편의를 확보할 수 있다. 광고진열대는 많은 행사, 축제등에 활용되며 판매에 있어서 쉽고 간편한 마케팅 방법 중 으뜸이다.

[0005] 그러나, 현재 시중에 사용되는 광고진열대는 광고를 테이프, 본드등으로 부착하거나 프린팅하는 방식으로 이루어져 자국이 남거나 재활용이 불가능하여 일회용으로 사용되면서 환경문제 및 편의성에 있어서 효율적이지 못한 문제점이 있었다.

[0006] 또한, 변하는 트렌드로 인해 광고진열대에 광고를 수시로 교체해야 하는데 상기 광고를 교체하는 작업이 번거로운 문제점 있어 본 발명자는 이를 해결하고자 신속하고 효율적인 광고 교체를 할 수 있을 뿐만 아니라 다각도에서 효과적인 광고를 할 수 있는 광고진열대를 제공하고자 한다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0009] (특허문헌 0001) 대한민국 공개특허:10-2018-0025141(공개일자:2018년03월08일)
(특허문헌 0002) 대한민국 등록특허:10-2177598(등록일자:2020년11월05일)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0010] 본 발명은 상기 문제를 해결하기 위해,
[0011] 매대 좌우양측 측면으로 광고지를 용이하게 체결할 수 있는 탄성핀을 형성하여 효율성을 강화하는 동시에 입체적인 광고를 표출할 수 있도록 하고,
[0012] 전면에 광고지를 용이하게 결합할 수 있도록 광고삽입부재를 형성하되, 상기 광고지를 사선방향으로 삽입하여 시인성을 극대화한 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대를 제공하는 것을 발명의 목적으로 한다.
[0013] 더불어, 적층구조를 이루어, 아이들과 어른들을 위한 판매·광고를 매대 높낮이를 변경하거나 전면광고 위치를 변경하는 것을 통해 차별화된 광고를 표출하면서 나이층 별로 더욱 효율적인 광고를 할 수 있는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대를 제공하는 것을 발명의 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

- [0016] 본 발명은 실시예1의 좌우측면에 돌출 형성되되, 상면 및 하면에 결합홈(101A)이 형성되는 다수의 결합부재(101)를 포함하는 제1받침판(10)과,
[0018] 상기 제1받침판(10)과 동일한 구조를 이루되, 하면의 네 모서리부에 이동바퀴(111)가 결합되는 제2받침판(11)과,
[0020] 사다리형 구조를 이루어, 상단 및 하단으로 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 형성되고, 상기 결합돌기(121A)와 상기 제1받침판(10)에 형성되는 다수의 결합부재(101)의 결합홈(101A)이 끼움결합을 이루어 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 상하단으로 각각 결합되어 일체를 이루는 한쌍의 연결부재(12)를 포함하 되, 상기 연결부재(12)를 통해 제2받침판(11)과 적층구조를 이루는 상기 제1받침판(10) 상부로 또 다른 제1받침판(10)을 상기 끼움 결합과 동일한 방식으로 다층 구조로 적층하여 형성되는 광고진열대에 관한 것으로써,
[0022] 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)에 형성되는 한쌍의 결합부재(101)는 측면에 탄성핀(20)이 일체로 돌출형성되어 탄성을 갖는 광고지의 양측면이 상기 탄성핀(20)의 내측면을 따라 슬라이딩 방식으로 밀려 들어가 끼움결합을 이루도록 함으로써, 상기 탄성핀(20)으로만 상기 광고지가 고정되도록 하는 것이고,
[0024] 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 전면부는 슬라이드 하면홈(301)과 슬라이드 상면홈(302)이 형성되는 광고삽입부재(30)가 전면방향으로 돌출 형성되고,
[0025] 상기 제1받침판(10)의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 하면홈(301)에 광고지의 상단부를 삽입하고, 상기 제2받침판의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 상면홈(302)에 광고지의 하단부를 삽입하여 상기 광고지의 상단부와 하단부가 교차 삽입되도록 하여 사선방향을 이루어 광고를 효율적으로 표출시킬 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대를 제공한다.
[0027] 또한, 본 발명은 실시예2의 좌우측면에 돌출 형성되되, 결합홈(101A)이 형성되는 다수의 결합부재(101)를 포함하는 제1받침판(10)과,
[0029] 상기 제1받침판과 동일한 구조를 이루되, 하면의 네 모서리부에 이동바퀴(111)가 결합되는 제2받침판(11)과,
[0031] 사다리형 구조를 이루어, 상단 및 하단으로 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 형성되고, 상기 결합돌기(121A)와 상기 제1받침판(10)에 형성되는 다수의 결합부재(101)의 결합홈(101A)이 끼움결합을 이루어 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 상하단으로 각각 결합되어 일체를 이루는 한쌍의 연결부재(12)를 포함하 되, 상기 연결부재(12)를 통해 제2받침판(11)과 적층구조를 이루는 상기 제1받침판(10) 상부로 또 다른 제1받침판(10)을 상기 끼움 결합과 동일한 방식으로 다층 구조로 적층하여 형성되는 광고진열대에 관한 것으로써,
[0033] 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)에 형성되는 한쌍의 결합부재(101)는 측면에 탄성핀(20)이 일체로 돌출형

성되어 탄성을 갖는 광고지의 양측면이 상기 탄성편(20)의 내측면을 따라 슬라이딩 방식으로 밀려 들어가 끼움 결합을 이루도록 함으로써, 상기 탄성편(20)으로만 상기 광고지가 고정되도록 하는 것을 특징으로 하는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대를 제공한다.

[0035] 또한, 본 발명은 실시예3의 좌우측면에 돌출 형성되되, 결합홈(101A)이 형성되는 다수의 결합부재(101)를 포함하는 제1받침판(10)과,

[0037] 상기 제1받침판과 동일한 구조를 이루되, 하면의 네 모서리부에 이동바퀴(111)가 결합되는 제2받침판(11)과,

[0039] 사다리형 구조를 이루어, 상단 및 하단으로 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 형성되고, 상기 결합돌기(121A)와 상기 제1받침판(10)에 형성되는 다수의 결합부재(101)의 결합홈(101A)이 끼움결합을 이루어 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 상하단으로 각각 결합되어 일체를 이루는 한쌍의 연결부재(12)를 포함하 되, 상기 연결부재(12)를 통해 제2받침판(11)과 적층구조를 이루는 상기 제1받침판(10) 상부로 또 다른 제1받침판(10)을 상기 끼움 결합과 동일한 방식으로 다층 구조로 적층하여 형성되는 광고진열대에 관한 것으로써,

[0041] 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 전면부는 슬라이드 하면홈(301)과 슬라이드 상면홈(302)이 형성되는 광고삽입부재(30)가 전면방향으로 돌출 형성되고,

[0042] 상기 제1받침판(10)의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 하면홈(301)에 광고지의 상단부를 삽입하고, 상기 제2받침판의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 상면홈(302)에 광고지의 하단부를 삽입하여 상기 광고지의 상단부와 하단부가 교차 삽입되도록 하여 사선방향을 이루어 광고를 효율적으로 표출시킬 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대를 제공한다.

발명의 효과

[0044] 본 발명은 다음과 같은 효과를 갖는다.

[0046] 첫째, 탄성편 및 광고삽입부재를 통해 광고지를 쉽고 빠르게 체결할 수 있는 효과를 갖는다.

[0048] 둘째, 탄성편을 통해 광고지를 체결하여 상기 광고지가 만곡을 이루어 입체적 광고를 할 수 있도록 하는 효과를 갖는다.

[0050] 셋째, 광고삽입부재를 통해 광고지를 사선방향으로 위치할 수 있도록 하여 시인성을 강화하는 효과를 갖는다.

[0052] 넷째, 나이츠 별로 분류하여 효과적인 광고를 할 수 있는 장점을 갖는다.

도면의 간단한 설명

[0054] 도1은 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예1의 사시도

도2는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예 1의 광고지 결합 사시도.

도3은 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예 1 또는 실시예3의 따른 도1의 A - A 단면도.

도4는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예1의 결합돌기와 결합홈을 통해 제1받침판 또는 제2받침판과 연결부재가 결합을 이루는 것을 나타내는 도면

도5는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예1의 제1받침판과 한쌍의 연결부재를 통해 연속결합을 하는 것을 나타내는 도면

도6은 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예2의 사시도.

도7은 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예2의 광고지 결합 사시도.

도8은 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예3의 광고지 결합도.

도9는 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예3의 사시도.

도10은 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예 1 또는 실시예3의 사선으로 광고지를 위치시키는 것을 나타내는 도면

도11은 광고를 효율적으로 표출 및 탈부착할 수 있는 광고 진열대에 따른 실시예 1 또는 실시예2의 광고지를 체

결하여 광고지가 만족한 형태로된 것을 나타내는 도면 및 제1받침판 또는 제2받침판 측면부터 탄성핀까지 형성되는 각도를 나타내는 도면

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0055] 이하, 다각도에서 광고를 용이하게 표출할 수 있는 편의성이 강화된 광고 진열대에 따른 실시예1의 구체적인 내용을 살펴보도록 한다.
- [0057] 도1 내지 도5 또는 도10 내지 도11에 도시된 바와 같이,
- [0059] 좌우측면에 돌출 형성되되, 상면 및 하면에 결합홈(101A)이 형성되는 다수의 결합부재(101)를 포함하는 제1받침판(10)과,
- [0061] 상기 제1받침판(10)과 동일한 구조를 이루되, 하면의 네 모서리부에 이동바퀴(111)가 결합되는 제2받침판(11)과,
- [0063] 사다리형 구조를 이루어, 상단 및 하단으로 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 형성되고, 상기 결합돌기(121A)와 상기 제1받침판(10)에 형성되는 다수의 결합부재(101)의 결합홈(101A)이 끼움결합을 이루어 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 상하단으로 각각 결합되어 일체를 이루는 한쌍의 연결부재(12)를 포함하 되, 상기 연결부재(12)를 통해 제2받침판(11)과 적층구조를 이루는 상기 제1받침판(10) 상부로 또 다른 제1받침판(10)을 상기 끼움 결합과 동일한 방식으로 다층 구조로 적층하여 형성되는 광고진열대에 관한 것으로써,
- [0065] 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)에 형성되는 한쌍의 결합부재(101)는 측면에 탄성핀(20)이 일체로 돌출형성되어 탄성을 갖는 광고지의 양측면이 상기 탄성핀(20)의 내측면을 따라 슬라이딩 방식으로 밀려 들어가 끼움결합을 이루도록 함으로써, 상기 탄성핀(20)으로만 상기 광고지가 고정되도록 하는 것이고,
- [0067] 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 전면부는 슬라이드 하면홈(301)과 슬라이드 상면홈(302)이 형성되는 광고삽입부재(30)가 전면방향으로 돌출 형성되고,
- [0068] 상기 제1받침판(10)의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 하면홈(301)에 광고지의 상단부를 삽입하고, 상기 제2받침판의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 상면홈(302)에 광고지의 하단부를 삽입하여 상기 광고지의 상단부와 하단부가 교차 삽입되도록 하여 사선방향을 이루어 광고를 효율적으로 표출시킬 수 있도록 한다.
- [0070] 이하, 다각도에서 광고를 용이하게 표출할 수 있는 편의성이 강화된 광고 진열대에 따른 실시예1의 다른 구체적인 내용을 살펴보도록 한다.
- [0072] 제1받침판(10)은 직사각형, 정사각형, 다각형, 마름모등 다양한 형태로 제조될 수 있고, 바람직하게는, 도1에 도시된 바와 같이, 직사각형의 판재 형상이면서 좌우측면의 결합홈(101A)이 형성되는 다수의 결합부재(101)가 돌출 형성되고 바람직하게는 상기 결합부재(101)는 총 4개를 형성한다. 상기 결합부재의 결합홈(101A)은 상면과 하면이 결합돌기(121A)와 결합될 수 있도록 도4에 도시된 바와 같이, 상면과 하면 모두 결합홈(101A)을 형성한다.
- [0074] 도1에 도시된 바와 같이, 상기 제2받침판(11)은 상기 제1받침판(10)과 동일한 구조를 이루되, 상기 제1받침판(10)의 하면은 네 모서리부에 이동바퀴(111)가 결합되면서 이동성을 부가하였다.
- [0076] 도4에 도시된 바와 같이, 한쌍의 연결부재(12)는 사다리형 구조를 이루어, 상단과 하단이 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 형성된다. 상기 한쌍의 연결부재(12)는 도1 내지 도2에 도시된 바와 같이, 상기 제1받침판(10)과 제2받침판(11) 사이에 형성되어 상기 제1받침판(10)과 제2받침판(11) 좌우측면으로 상하 결합을 이루되, 적층구조시 최하단은 제2받침판(10)이 형성되고, 최하단 상부로는 상기 제1받침판(10)과 또 다른 제1받침판(10)을 통해 연속결합되어 다층으로 적층구조를 이룬다.
- [0078] 더욱 구체적으로는, 도4에 도시된 바와 같이, 제2받침판(11) 또는 제1받침판(10) 좌우측면에 형성되는 네개의 결합부재(101)에 형성되는 결합홈(101A)과 상기 한쌍의 연결부재(12) 상하단에 형성되는 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 끼움 결합을 이루어 상기 제1받침판(10)과 제2받침판(11)이 연결부재(12) 상하단으로 각각 결합되어 일체를 이룬다.
- [0080] 도1 및 도4에 도시된 바와 같이, 최하단은 제2받침판(11)이 형성되고, 상기 제2받침판(11) 좌우측면에 형성되는 결합부재(101)의 결합홈(101A) 상면의 홈과 연결부재(12) 하단의 결합돌기(121A)가 결합을 이루고, 제1받침판(10) 좌우측면에 형성되는 결합부재(101)의 결합홈(101A) 하면의 홈과 연결부재(12) 상단의 결합돌기(121A)가

결합을 이루어 제1받침판(10), 제2받침판(11) 및 연결부재(12)가 일체를 이룬다.

[0082] 더불어, 적층구조시, 도5에 도시된 바와 같이, 최하단을 제외하고 제1받침판(10) 좌우측면에 형성되는 결합부재(101)의 결합홈(101A) 하면 및 상면의 홈과 연결부재(12)의 상단 및 하단의 결합돌기(121A)가 연속 결합되어 연속 끼움식 결합을 통해 적층구조를 이룬다.

[0084] 또한, 도1 내지 도2에 도시된 바와 같이, 적층구조를 이룰 시 최상단의 제1받침판(10)은 한쌍의 거치홈(401)이 형성되는 광고거치막대(40)가 상기 제1받침판(10)의 결합홈(101A) 상면 홈에 결합되면서 상기 거치홈(401)에 광고지가 결합되어 효율적인 전면광고를 이룰 수 있다.

[0086] [광고삽입부재]

[0088] 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 전면부는 슬라이드 하면홈(301)과 슬라이드 상면홈(302)이 형성되는 광고삽입부재(30)가 전면방향으로 돌출 형성되고,

[0089] 상기 제1받침판(10)의 광고삽입부재(30)에는 슬라이드 하면홈(301)에 광고지를 삽입하고, 상기 제2받침판의 광고삽입부재(30)에는 슬라이드 상면홈(302)에 광고지를 삽입하여 상기 광고지가 교차 삽입되도록 하면서 상기 광고지가 사선방향으로 삽입되어 광고를 효율적으로 표시시킬 수 있도록 한다.

[0091] 도1 내지 도3에 도시된 바와 같이, 상기 제1받침판(10)과 제2받침판(11)의 전면부는 슬라이드 하면홈(301)과 슬라이드 상면홈(302)이 가로방향으로 형성되는 광고삽입부재(30)가 전면방향으로 돌출 형성되되, 상기 하면홈(301)은 광고삽입부재(30) 바닥면으로 홈을 이루어 형성된다.

[0093] 도1 내지 도3 또는 도10에 도시된 바와 같이, 상기 제1받침판(10)에 형성되는 광고삽입부재(30)의 바닥면에 형성되는 슬라이드 하면홈(301)으로 광고지 상단부를 삽입한 후

[0094] 상기 제2받침판(11)에 형성되는 광고삽입부재(30)의 상면에 형성되는 슬라이드 상면홈(302)으로 광고지 하단부를 끼워 삽입한다.

[0095] 이때, 도10에 도시된 바와 같이, 슬라이드 하면홈(301)은 상기 광고삽입부재(30) 내측방향으로 형성하고, 슬라이드 상면홈(302)은 외측방향으로 형성하면서 상기 삽입된 광고지가 교차되어 삽입되면서 상기 광고지가 사선으로 위치되어 시인성을 증폭시켰다.

[0096]

[0097] 또한, 도1 및 도5 또는 도10에 도시된 바와 같이, 광고삽입부재(30)를 통한 광고삽입은 적층구조 시 상단에 위치하는 제1받침판(10)에는 슬라이드 하면홈(301)에 광고지 상단부를 삽입하고, 하단에 위치하는 제1받침판(10)에는 슬라이드 상면홈(302)에 광고지 하단부를 삽입되도록 한다.

[0098] 또한, 제1받침판(10)의 슬라이드 하면홈(301)은 광고삽입부재(30)의 내측에 형성하고 슬라이드 상면홈(302)은 광고삽입부재(30)의 외측에 형성하여 광고지 삽입 시 광고지가 적층구조에도 사선으로 위치될 수 있도록 한다.

[0100] 더불어, 사선으로 삽입된 광고지 각도는 10° 내지 30° 로 형성된다.

[0102] 또한, 눈높이에 맞추어 어린이를 위한 광고는 상단에 판매물을 진열하고 하단은 광고를 삽입하도록 하고, 어른을 위한 광고는 상단에 광고를 삽입하고 하단에 판매물을 진열한다.

[0104] [탄성핀]

[0105] 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)에 형성되는 한쌍의 결합부재(101)는 측면에 탄성핀(20)이 일체로 돌출형성되어 탄성을 갖는 광고지의 양측면이 상기 탄성핀(20)의 내측면을 따라 슬라이딩 방식으로 밀려 들어가 끼움결합을 이루도록 함으로써, 상기 탄성핀(20)으로만 상기 광고지가 고정되도록 한다.

[0107] 도1에 도시된 바와 같이, 상기 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 좌우측면은 상호 동일한 구조를 이루고, 제1받침판(10) 및 제2받침판(11)의 좌측 및 우측은 모두 한쌍의 결합부재(101)가 모서리 일측에 각각 거리가 이격된채 돌출 형성된다.

[0108]

[0109] 도11에 도시된 바와 같이, 한쌍의 탄성핀(20)이 서로 마주보도록 돌출 형성되어 내측방향으로 탄성의 힘을 부가하되, 광고지는 외측방향으로 탄성을 부가하여 상기 광고지가 용이하게 체결될 수 있도록 한다.

- [0111] 상기 탄성핀(20)을 통해 광고지를 용이하게 체결 및 해지시킬 수 있고, 도2 또는 도11에 도시된 바와 같이, 광고지가 만곡한 곡선을 이루도록 형성되면서 입체적인 광고가 표출된다.
- [0113] 더불어, 도11에 도시된 바와 같이, 제1반침판(10) 및 제2반침판(11)의 측면부터 탄성핀의 각도는 20° 내지 60°로 형성하면서 광고지를 용이하게 결합할 수 있도록 했다.
- [0114] 상기 각도가 20° 미만이면 광고지가 용이하게 체결될 수 없고, 60°를 초과하면 광고지가 용이하게 이탈될 수 있다.
- [0116] 제일 바람직하게는 각도를 45°로 형성하면서 광고지가 용이하게 체결될 수 있도록 한다.
- [0118] 또한, 상기 탄성핀(20)은 다양한 크기로 형성될 수 있다.
- [0119]
- [0120] 이로써, 탄성핀(20)과 광고삽입부재(30)를 통해 효과적인 전면 및 측면광고를 동시에 효과적으로 이룰 수 있다.
- [0122] 이하, 다각도에서 광고를 용이하게 표출할 수 있는 편의성이 강화된 광고 진열대에 따른 실시예2의 구체적인 내용을 살펴보도록 한다.
- [0124] 도6 내지 도7에 도시된 바와 같이,
- [0126] 상기 실시예2는 실시예1과 동일한 구성을 하되, 광고삽입부재(30)를 포함하고 있지 않다.
- [0128] 좌우측면에 돌출 형성되되, 결합홈(101A)이 형성되는 다수의 결합부재(101)를 포함하는 제1반침판(10)과,
- [0130] 상기 제1반침판과 동일한 구조를 이루되, 하면의 네 모서리부에 이동바퀴(111)가 결합되는 제2반침판(11)과,
- [0132] 사다리형 구조를 이루어, 상단 및 하단으로 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 형성되고, 상기 결합돌기(121A)와 상기 제1반침판(10)에 형성되는 다수의 결합부재(101)의 결합홈(101A)이 끼움결합을 이루어 상기 제1반침판(10) 및 제2반침판(11)의 상하단으로 각각 결합되어 일체를 이루는 한쌍의 연결부재(12)를 포함하되, 상기 연결부재(12)를 통해 제2반침판(11)과 적층구조를 이루는 상기 제1반침판(10) 상부로 또 다른 제1반침판(10)을 상기 끼움 결합과 동일한 방식으로 다층 구조로 적층하여 형성되는 광고진열대에 관한 것으로써,
- [0134] 상기 제1반침판(10) 및 제2반침판(11)에 형성되는 한쌍의 결합부재(101)는 측면에 탄성핀(20)이 일체로 돌출형성되어 탄성을 갖는 광고지의 양측면이 상기 탄성핀(20)의 내측면을 따라 슬라이딩 방식으로 밀려 들어가 끼움 결합을 이루도록 함으로써, 상기 탄성핀(20)으로만 상기 광고지가 고정되도록 하는 것을 특징으로 하한다.
- [0136] 이하, 다각도에서 광고를 용이하게 표출할 수 있는 편의성이 강화된 광고 진열대에 따른 실시예3의 구체적인 내용을 살펴보도록 한다.
- [0138] 상기 실시예3은 실시예1 또는 실시예2와 동일한 구성을 하되, 탄성핀(20)을 포함하고 있지 않다.
- [0140] 도 8내지 도9에 도시된 바와 같이,
- [0142] 좌우측면에 돌출 형성되되, 결합홈(101A)이 형성되는 다수의 결합부재(101)를 포함하는 제1반침판(10)과,
- [0144] 상기 제1반침판과 동일한 구조를 이루되, 하면의 네 모서리부에 이동바퀴(111)가 결합되는 제2반침판(11)과,
- [0146] 사다리형 구조를 이루어, 상단 및 하단으로 각각 한쌍의 결합돌기(121A)가 형성되고, 상기 결합돌기(121A)와 상기 제1반침판(10)에 형성되는 다수의 결합부재(101)의 결합홈(101A)이 끼움결합을 이루어 상기 제1반침판(10) 및 제2반침판(11)의 상하단으로 각각 결합되어 일체를 이루는 한쌍의 연결부재(12)를 포함하되, 상기 연결부재(12)를 통해 제2반침판(11)과 적층구조를 이루는 상기 제1반침판(10) 상부로 또 다른 제1반침판(10)을 상기 끼움 결합과 동일한 방식으로 다층 구조로 적층하여 형성되는 광고진열대에 관한 것으로써,
- [0148] 상기 제1반침판(10) 및 제2반침판(11)의 전면부는 슬라이드 하면홈(301)과 슬라이드 상면홈(302)이 형성되는 광고삽입부재(30)가 전면방향으로 돌출 형성되고,
- [0149] 상기 제1반침판(10)의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 하면홈(301)에 광고지의 상단부를 삽입하고, 상기 제2반침판의 광고삽입부재(30)에 형성되는 슬라이드 상면홈(302)에 광고지의 하단부를 삽입하여 상기 광고지의 상단부와 하단부가 교차 삽입되도록 하여 사선방향을 이루어 광고를 효율적으로 표출시킬 수 있도록 한다.

[0150] —

산업상 이용가능성

[0151] 본 발명은 매대 좌우양측 측면과 전면에 광고를 표출하되 체결 및 삽입 방식을 탄성핀과 광고 삽입부재를 통해 더욱 편리하고 효율적이게 함으로써,

[0152] 매장, 백화점, 마트 및 야외행사까지 다양하게 활용되어 효율적인 광고 마케팅을 할 수 있을 것이라 예상되는 바 산업상 이용 가능성이 매우 크다.


[0153]

부호의 설명


[0154] 10: 제1받침판
101: 결합부재
101A: 결합홈
11: 제2받침판
111: 이동바퀴
12: 연결부재
121A: 결합돌기
20: 탄성핀
30: 광고삽입부재

도면


도면1

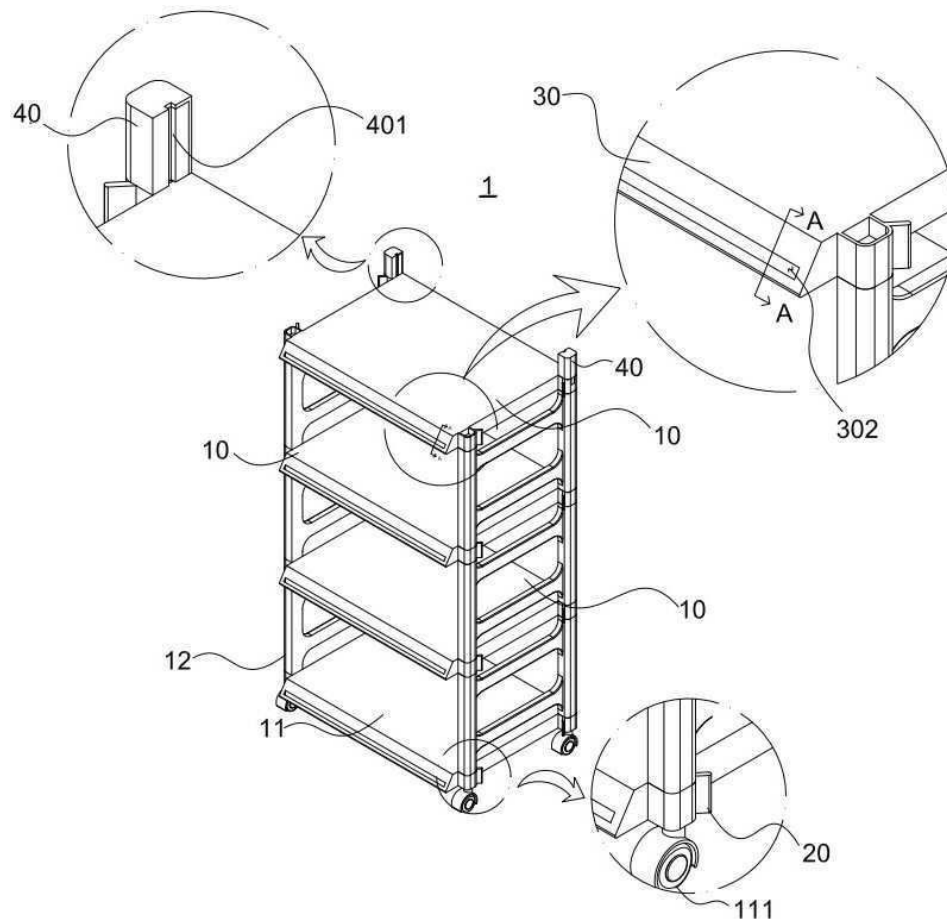


도면2

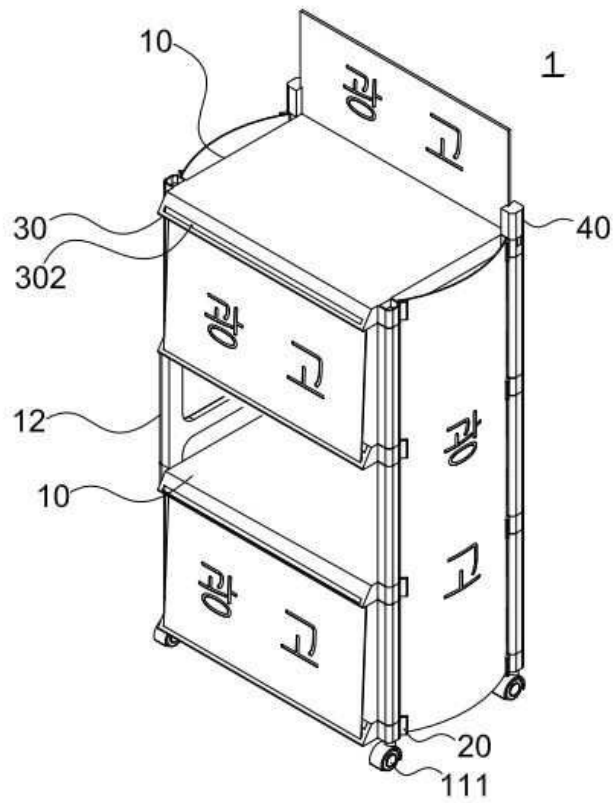


도면3

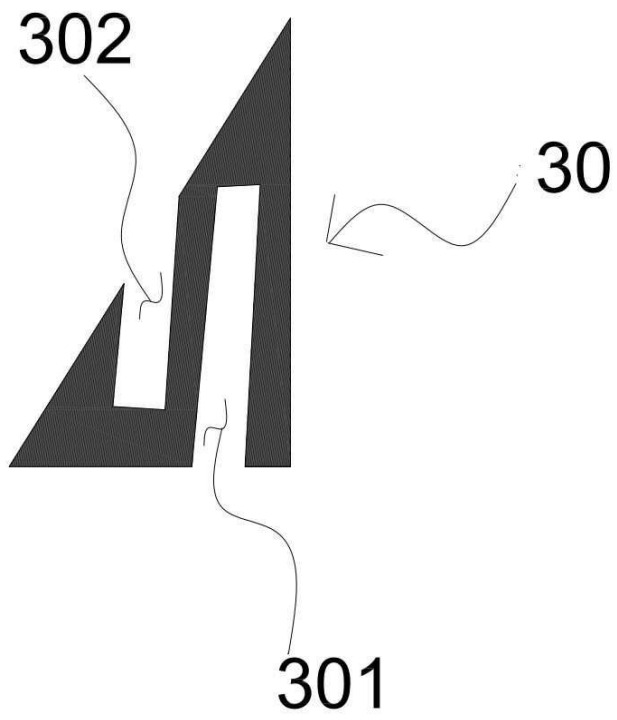


도면4

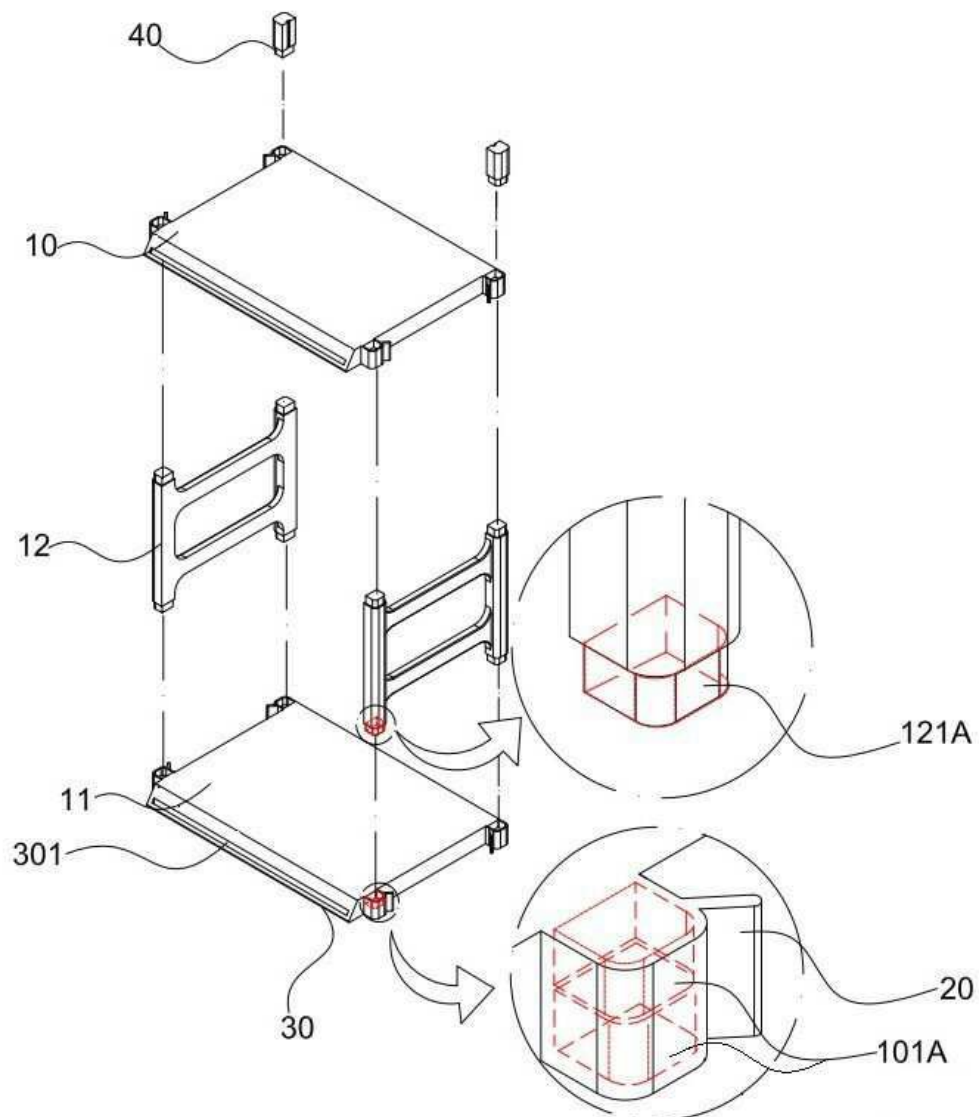


도면5

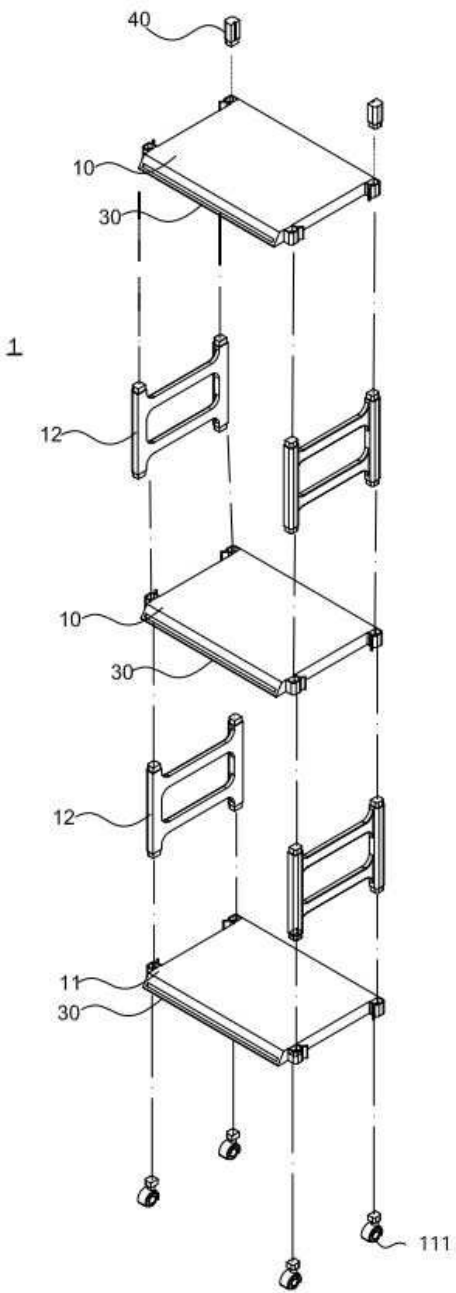


도면6

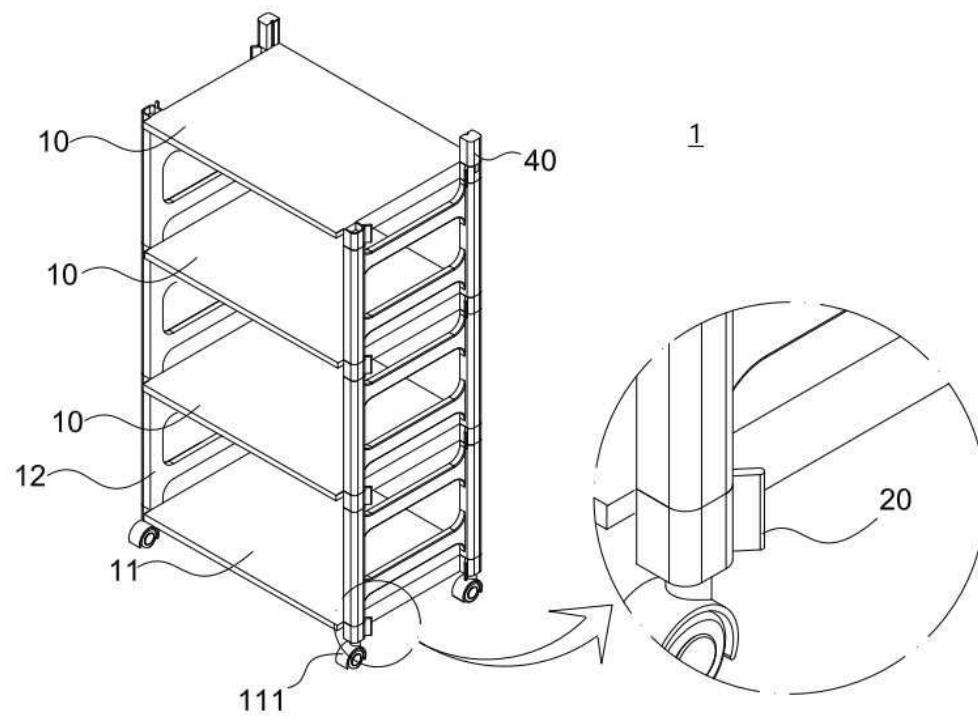


도면7

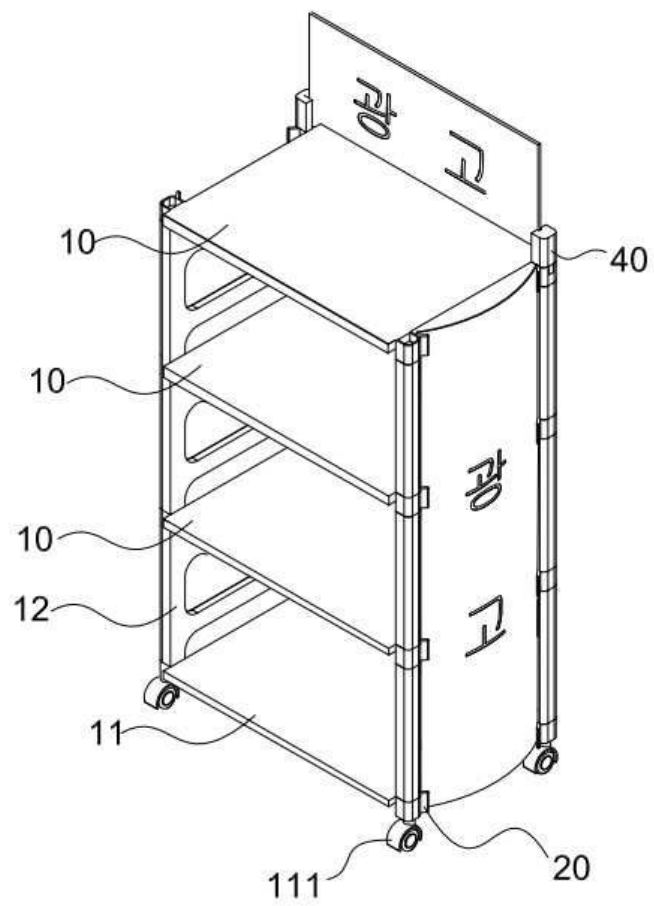


도면8

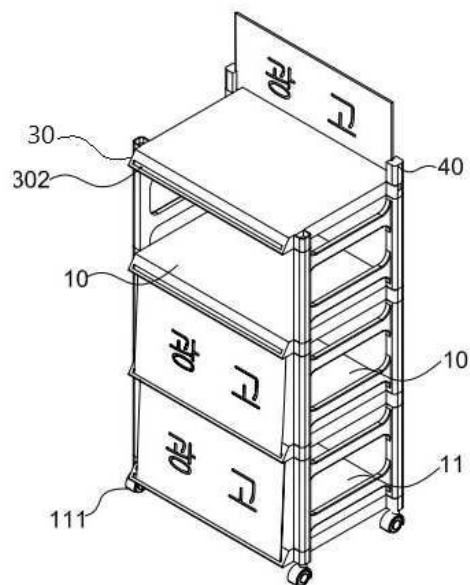

도면9

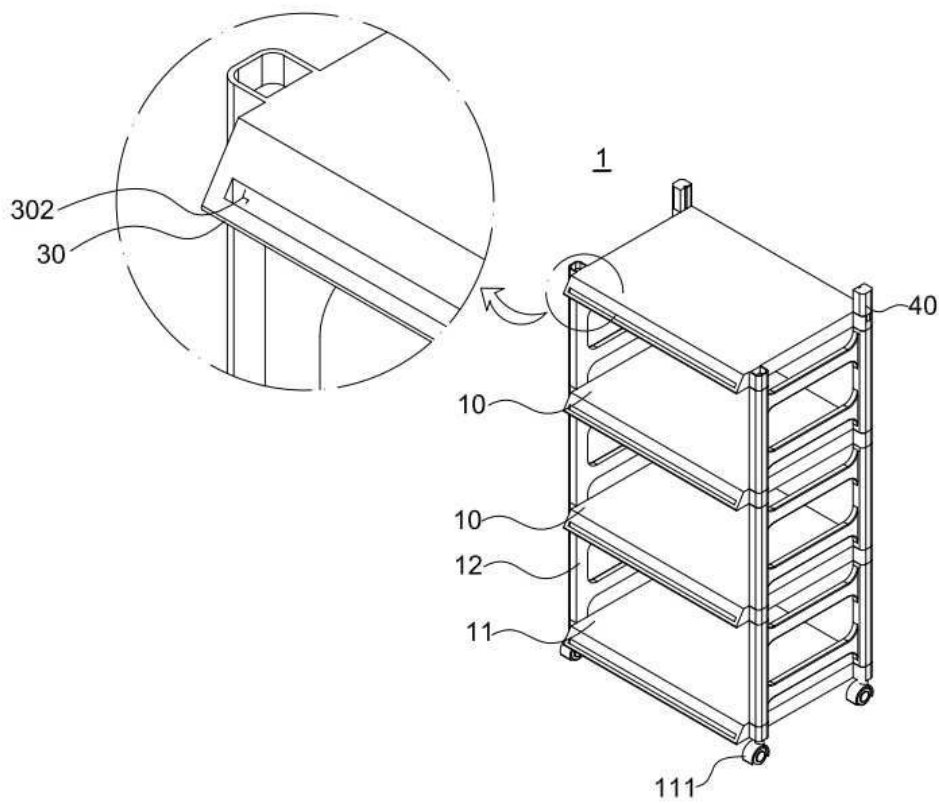

도면10

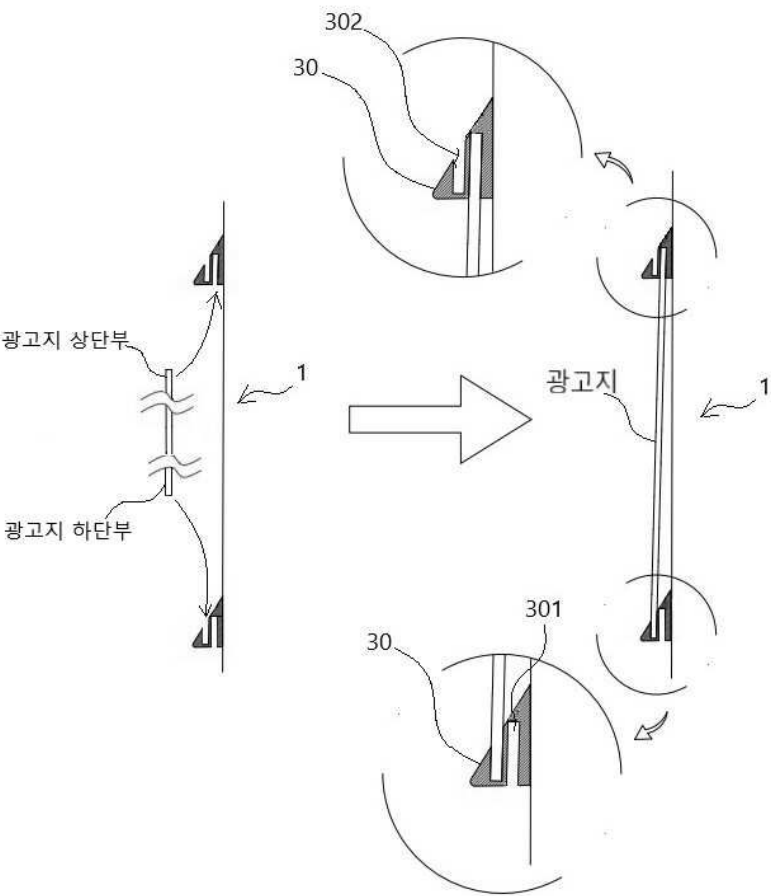

도면11

