

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7342**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **5720**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2004**

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLE WAJNERT SPÓŁKA JAWNA,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wajnert Roman, Zawada, (PL)

PL 7342

Nr Rp. 7342

Klasa 06-04

Sofa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa przeznaczona do siedzenia.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, posiadająca indywidualny charakter, przejawiający się w kształcie oraz układzie elementów i linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku , na którym

- fig.1 przedstawia pierwszą odmianę sofy w widoku z boku,
- fig.2 przedstawia pierwszą odmianę sofy w widoku z przodu,
- fig.3 przedstawia drugą odmianę sofy w widoku z boku,
- fig.4 przedstawia drugą odmianę sofy w widoku z przodu
- fig.5 przedstawia trzecią odmianę sofy w widoku z boku,
- fig.6 przedstawia trzecią odmianę sofy w widoku z przodu.

Sofa posiada siedzisko, ścianę tylną oraz boki.

Pierwsza odmiana

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku pierwsza odmiana sofy ma siedzisko wraz z bokami i tylnym oparciem, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko sofy ma przednią górną część zaokrągloną i wysuniętą ponad dolną część siedziska, przy czym spodnia część siedziska rozszerza się ku tyłowi, zaś do siedziska przylegają boki, w postaci metalowych rur, stanowiących zarazem

nogi sofy, przy czym tylna pionowa noga jest ukośnie złączona z łukowo wygiętą nogą przednią, a pomiędzy nimi umieszczony jest łącznik w postaci ozdobnego elementu metalowego wraz z siatką usytuowaną między cienkimi metalowymi rurkami wygiętymi w kształcie łuków, zaś do przedniej nogi zamocowane są na pionowych metalowych rurkach podłokietniki, natomiast oparcie sofy stanowi poducha, przy czym na wysokości łączenia tylnej pionowej nogi z łukowo wygiętą nogą przednią, oparcie jest odchylone ku tyłowi, natomiast górna krawędź poduchy jest łukowo wygięta, zaś boczne ściany poduchy są w górnej części łukowo rozchylone na zewnątrz, natomiast w środkowej części poducha ma przeszycie w kształcie wygiętej linii, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.1 i 2. Wzór może być wykonany w dowolnych kolorach i ich zestawieniu.

Druga odmiana

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku druga odmiana sofy ma siedzisko wraz z bokami i tylnym oparciem, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko sofy jest w poziomie podzielone na dwie części, przy czym przednia górna część siedziska jest zaokrąglona i wysunięta ponad dolną część siedziska, zaś spodnia część siedziska rozszerza się ku tyłowi, natomiast górna część siedziska, utworzona z poduch oraz oparcie sofy podzielone są w pionie na dwie części, zaś do siedziska przylegają boki, w postaci metalowych rur, stanowiących zarazem nogi sofy, przy czym tylna pionowa noga jest ukośnie złączona z łukowo wygiętą nogą przednią, a pomiędzy nimi umieszczony jest łącznik w postaci ozdobnego elementu metalowego wraz z siatką usytuowaną między cienkimi metalowymi rurkami wygiętymi w kształcie łuków, zaś do przedniej nogi zamocowane są na pionowych metalowych rurkach podłokietniki, natomiast oparcie sofy w postaci poduchy, podzielonej w pionie na dwie równe części, jest na wysokości łączenia tylnej pionowej nogi z łukowo wygiętą nogą przednią odchylone ku tyłowi, natomiast górna krawędź oparcia sofy jest łukowo wygięta, zaś boczne skrajne ściany poduch, w górnej części, są łukowo rozchylone na zewnątrz, zaś w środkowej części poduchy mają przeszycia w kształcie wygiętych linii, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.3 i 4. Wzór może być wykonany w dowolnych kolorach i ich zestawieniu.

Trzecia odmiana

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku trzecia odmiana sofy ma siedzisko wraz z bokami i tylnym oparciem, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko sofy jest w poziomie podzielone na dwie części, przy czym przednia górna część siedziska jest zaokrąglona i wysunięta ponad dolną część siedziska, zaś spodnia część siedziska rozszerza się ku tyłowi, natomiast górna część siedziska, utworzona z poduch oraz oparcie sofy podzielone są w pionie na dwie części, zaś do siedziska przylegają boki, w postaci metalowych rur, stanowiących zarazem nogi sofy, przy czym tylna pionowa noga jest ukośnie złączona z łukowo wygiętą nogą przednią, a pomiędzy nimi umieszczony jest łącznik w postaci ozdobnego elementu metalowego wraz z siatką usytuowaną między cienkimi metalowymi rurkami wygiętymi w kształcie łuków, zaś do przedniej nóżki zamocowane są na pionowych metalowych rurkach podłokietniki, natomiast oparcie sofy w postaci poduchy, podzielonej w pionie na trzy równe części, jest na wysokości łączenia tylnej pionowej nogi z łukowo wygiętą nogą przednią odchylone ku tyłowi, natomiast górna krawędź oparcia sofy jest łukowo wygięta, zaś wysokość poduchy oparcia jest mniejsza od jej szerokości, a w środkowej części poduchy oparcia mają przeszycia o wygiętej linii, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.5 i 6. Wzór może być wykonany w dowolnych kolorach i ich zestawieniu.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

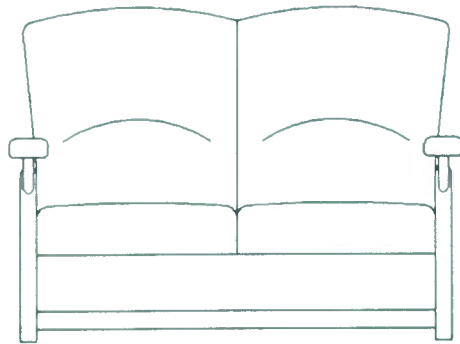


FIG. 4




FIG. 5

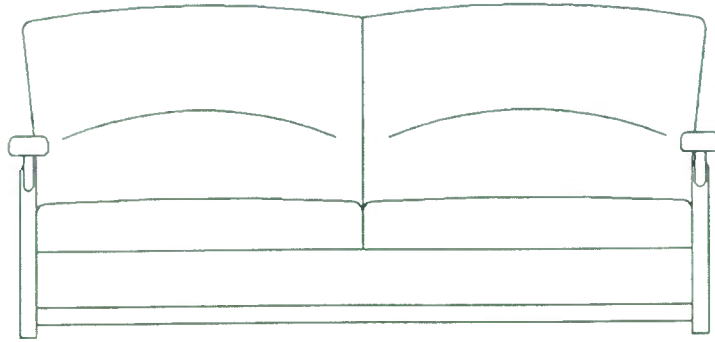


FIG. 6