(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204635116 U
(45)授权公告日 2015.09.16

(21)申请号 201520172621.8

(22)申请日 2015.03.26

(73)专利权人 际华三五零二职业装有限公司
地址 050308 河北省石家庄市井陉县微水镇南际华三五零二职业装有限公司

(72)发明人 孙丽霞 陶丽霞 李文慧

(74)专利代理机构 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司 13100
代理人 董金国 徐瑞丰

(51)Int.Cl.
A41D 1/06(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可拆卸背带裤

(57)摘要

本实用新型涉及一种可拆卸背带裤，其包括裤体以及连接在裤体上的背带，裤体包括裤前、后片和裤前、后腰；在裤后腰上缝制腰口贴条，在腰口贴条上端设置开尾拉链，开尾拉链另一侧缝制在背带连接片上；在裤、腰中间的连接部位设置调节松紧带，在调节松紧带另一端接缝处设置调节带，调节带上套装可拆卸的上固定袢，在上固定袢两端对应处设置按扣；本实用新型结构紧凑，背带拆卸方便，适于大幅度运动的需要。

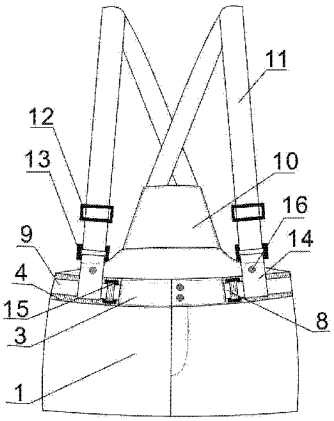

CN 204635116 U

1.一种可拆卸背带裤，其特征在于其包括裤体以及连接在裤体上的背带（11），所述裤体包括裤前片（1）、与裤前片（1）缝合的裤后片（2）、缝合在裤前片（1）上的裤前腰（3）以及缝合在裤后片（2）上的裤后腰（5）；

在所述裤后腰（5）上缝制腰口贴条（6），所述腰口贴条（6）的里侧片下端与裤后片（2）上端固定，在所述腰口贴条（6）上端设置开尾拉链（7），所述开尾拉链（7）另一侧缝制在背带连接片（10）上；

在所述裤体两侧的裤前腰（3）和裤后腰（5）中间的连接部位设置调节松紧带（4），调节松紧带（4）一端接缝处设置下固定袢（8），在下固定袢（8）上设置方口环A（15），在调节松紧带（4）另一端接缝处设置调节带（9），在调节带（9）上对应设置尼龙搭扣（17），所述调节带（9）上套装可拆卸的上固定袢（14），在所述上固定袢（14）两端对应处设置按扣（16）；

所述背带（11）的一端部固定缝制在所述背带连接片（10）上端，背带（11）上设置曰形环（12），在背带（11）的另一端部上设置方口环B（13），方口环B（13）上还连接上固定袢（14）。

一种可拆卸背带裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可拆卸背带裤。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高，人们越来越多的穿着背带裤进行户外运动，例如登山、滑雪等一系列动作幅度较大的运动，目前背带裤的裤腰已经不适合此类运动要求；但普通裤子的裤腰如果腰带系紧，长时间腰部有勒感；如果腰带系松，裤子容易滑落；另外穿背带裤在如厕时极为不便，尤其滑雪时穿的又是棉服，穿脱背带裤就更为不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种便于穿脱、适于大幅度运动的可拆卸背带裤。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 本实用新型包括裤体以及连接在裤体上的背带，所述裤体包括裤前片、与裤前片缝合的裤后片、缝合在裤前片上的裤前腰以及缝合在裤后片上的裤后腰；

[0006] 在所述裤后腰上缝制腰口贴条，所述腰口贴条的里侧片下端与裤后片上端固定，在所述腰口贴条上端设置开尾拉链，所述开尾拉链另一侧缝制在背带连接片上；

[0007] 在所述裤体两侧的裤前腰和裤后腰中间的连接部位设置调节松紧带，调节松紧带一端接缝处设置下固定袢，在下固定袢上设置方口环 A，在调节松紧带另一端接缝处设置调节带，在调节带上对应设置尼龙搭扣，所述调节带上套装可拆卸的上固定袢，在所述上固定袢两端对应处设置按扣；

[0008] 所述背带的一端部固定缝制在所述背带连接片上端，背带上设置曰形环，在背带的另一端部上设置方口环 B，方口环 B 上还连接上固定袢。

[0009] 本实用新型积极效果如下：本实用新型腰口贴条下口与裤身固定，防止被拉链拉出影响美观，且成品背带裤在穿着后从裤后腰看不到拉链，保证产品品质。先拉开后腰开尾拉链，再打开按扣解开上固定袢，即可将背带和背带连接片，方便的从裤体上拆下，通过调节带上尼龙搭扣搭接量的大小来调节裤腰尺寸以适合穿着者的腰围，使裤体能方便穿着者大幅度的运动，背带为 4-6cm 宽的弹力松紧带，背带在背后交叉固定，使背带裤穿着后不易脱落。曰形环和方口环 B 可对背带的长短进行调节，以满足各种不同穿着者的需要，拆卸背带后的裤体也可为正常裤装穿着。本实用新型结构紧凑，背带拆卸方便，适于大幅度运动的需要。

附图说明

[0010] 附图 1 为本实用新型结构示意图；

[0011] 附图 2 为本实用新型拉链安装位置结构示意图；

[0012] 附图 3 为本实用新型裤后腰与背带连接片结合结构示意图；

[0013] 附图 4 为本实用新型腰口贴条结构示意图；

[0014] 附图 5 为本实用新型上固定袢与背带连接片展开状态结构示意图；

[0015] 附图 6 为本实用新型调节带展开状态结构示意图；

[0016] 附图 7 为本实用新型腰口贴条里子侧片结构示意图。

[0017] 在附图中：1 裤前片、2 裤后片、3 裤前腰、4 调节松紧带、5 裤后腰、6 腰口贴条、7 开尾拉链、8 下固定袢、9 调节带、10 背带连接片、11 背带、12 曰形环、13 方口环 B、14 上固定袢、15 方口环 A、16 按扣、17 尼龙搭扣。

具体实施方式

[0018] 如附图 1-6 所示，本实用新型包括裤体以及连接在裤体上的背带 11，所述裤体包括裤前片 1、与裤前片 1 缝合的裤后片 2、缝合在裤前片 1 上的裤前腰 3 以及缝合在裤后片 2 上的裤后腰 5；在所述裤后腰 5 上口与腰口贴条 6 上端缝合，所述腰口贴条 6 的里子侧片比面侧片长，腰口贴条 6 的里子侧片一侧与裤后腰 5 里子下端缝合，腰口贴条 6 的里子侧片下端与裤后片 2 上端固定缝合，在所述腰口贴条 6 上端设置开尾拉链 7，这样设置拉链 7，可防止被拉链 7 拉出影响美观，且成品的背带裤在穿着后从裤后腰看不到拉链，保证产品品质，所述开尾拉链 7 另一侧缝制在背带连接片 10 上；

[0019] 在裤前腰 3 和裤后腰 5 中间的连接部位设置调节松紧带 4，调节松紧带 4 一端接缝处设置下固定袢 8，在下固定袢 8 上设置方口环 A 15，在调节松紧带 4 另一端接缝处设置调节带 9，在所述调节带 9 上对应设置有尼龙搭扣 17，调节带 9 穿过方口环 A 15 后尼龙搭扣 17 粘接，所述调节带 9 上套装可拆卸的上固定袢 14，在所述上固定袢 14 端对应处设置按扣 16；

[0020] 所述上固定袢 14 上设置方口环 B 13，在所述方口环 B 13 和背带连接片 10 端部之间设置所述背带 11，所述背带 11 上设置曰形环 12，背带 11 为 4-6cm 宽的弹力松紧带，背带 11 在穿着者背后交叉固定，使背带裤穿着后不易脱落。曰形环 12 和方口环 B13 可对背带 11 的长短进行调节，以满足各种不同穿着者的需要，拆卸背带后的裤体也可为正常裤装穿着。

[0021] 拆卸本实用新型背带 11 和背带连接片 10 时，先拉开后腰开尾拉链 7，再打开按扣 16 解开上固定袢 14，即可将背带 11 和背带连接片 10 方便的从裤体上拆下，通过调节带 9 上尼龙搭扣 17 搭量的大小来调节裤腰尺寸以适合穿着者的腰围，使裤体能方便穿着者大幅度的运动，本实用新型结构紧凑，背带拆卸方便，适于大幅度运动的需要。

[0022] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型实施例技术方案的精神和范围。

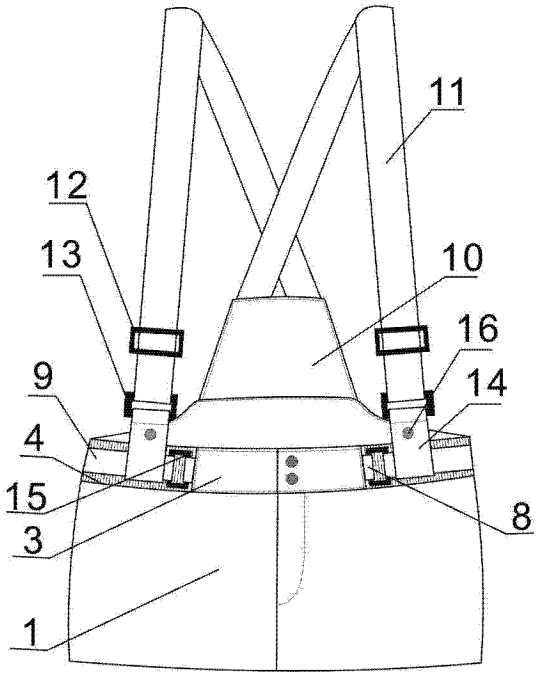


图 1

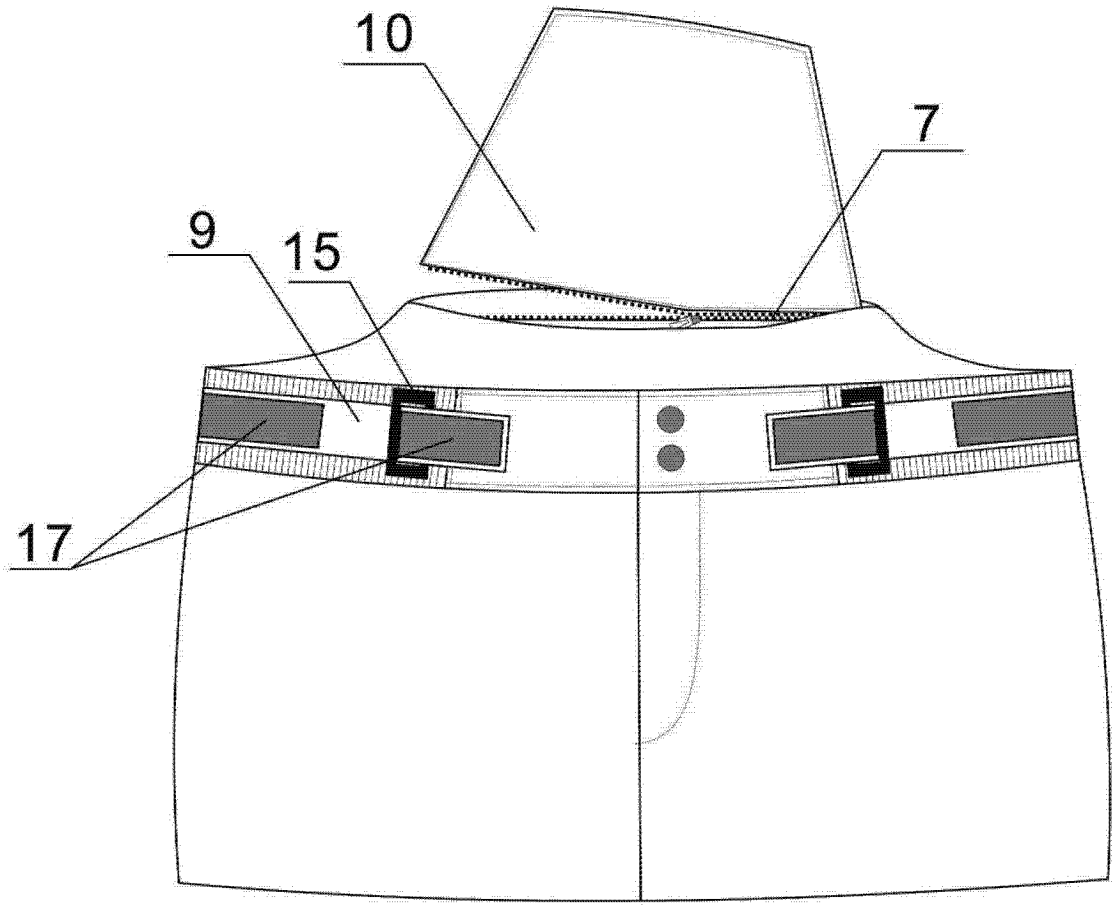


图 2

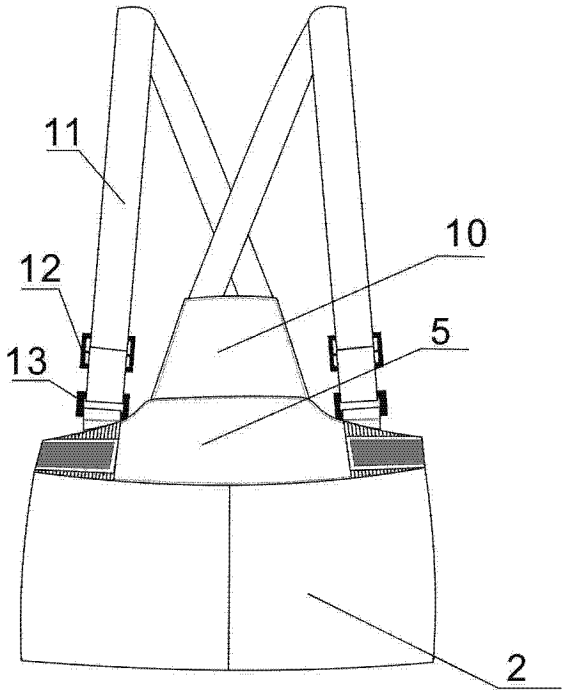


图 3

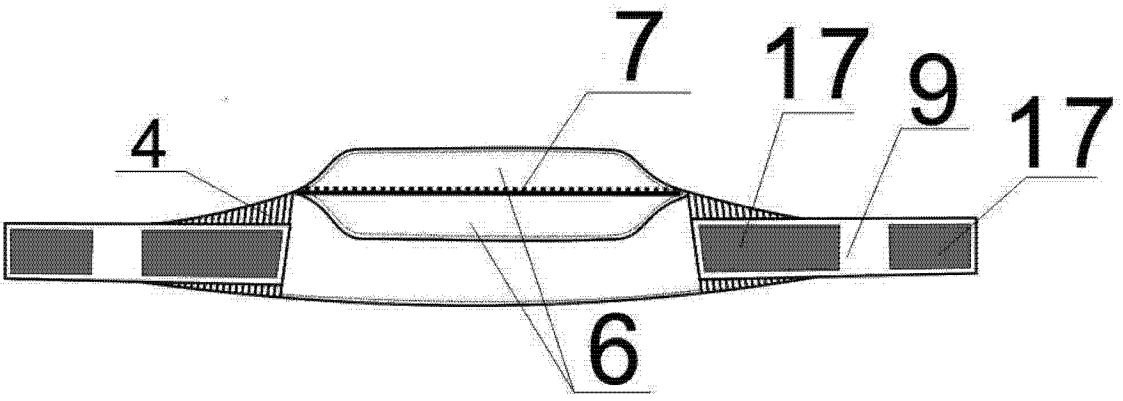


图 4

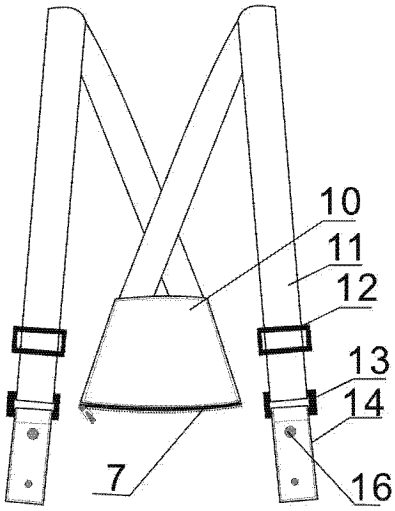


图 5

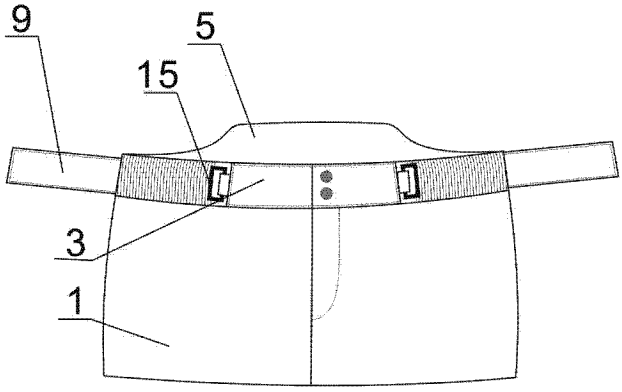


图 6

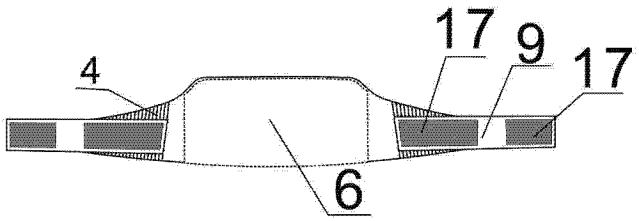


图 7