

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7448**

(21) Numer zgłoszenia: **1900**

(22) Data zgłoszenia: **11.10.2002**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Szyld meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET S.A., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 7448

Nr Rp. 7448.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Szyld meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 11.10.2002v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szyld meblowy przeznaczony pod klucz meblowy lub pod uchwyt meblowy.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać szyldu, przejawiająca się w jego kształcie, zdobieniu i stanie powierzchni, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia szyld w widoku, a fig. 2 jest rzutem pionowym.

Szyld postać płytki, która w widoku z góry ma kształt figury symetrycznej względem dwóch wzajemnie prostopadłych osi i składającej się z części środkowej oraz dwóch ramion. Część środkowa szyldu ma kształt zbliżony do dwóch wycinków koła. Natomiast każde z ramion rozciągających się od części środkowej uchwytu ma postać zwężającej się płytki o wklęsłych ramionach i zakończeniu w kształcie trójkąta równoramiennego z wypukłymi bokami. Część środkowa jest nieco zaniżona względem ramion szyldu, których powierzchnia górna

ma zdobienie w postaci rowka o zarysie zbliżonym do boków ramion, przy czym przy końcu ramion rowek ma kształt odcinka linii kołowej. Same końce ramion są ozdobione występami w kształcie progów, a w progu najwyższym znajduje się otwór przeznaczony na wkręt mocujący szyld do powierzchni mebla.

Zastrzeżenia ochronne

1. Szyld meblowy znamieny tym, że ma postać płytki, która w widoku z góry ma kształt figury symetrycznej względem dwóch wzajemnie prostopadłych osi i składającej się z części środkowej oraz dwóch ramion, przy czym część środkowa szyldu ma kształt zbliżony do dwóch wycinków koła zaś każde z ramion rozciągających się od części środkowej uchwytu ma postać zwężającej się płytki o wklęsłych ramionach i zakończeniu w kształcie trójkąta równoramiennego z wypukłymi bokami, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym; fig. 1 i fig. 2.
2. Szyld według zastrz. 1 znamieny tym, że jego część środkowa jest nieco zanizona względem ramion szyldu, których powierzchnia górna ma zdobienie w postaci rowka o zarysie zbliżonym do boków ramion, przy czym przy końcu ramion rowek ma kształt odcinka linii kołowej zaś same końce ramion są ozdobione występami w kształcie progów, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym; fig. 1 i fig. 2.


mgr inż. Janusz Rus

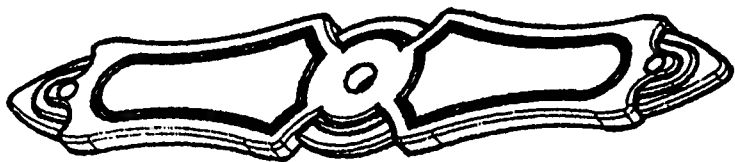


Fig. 1

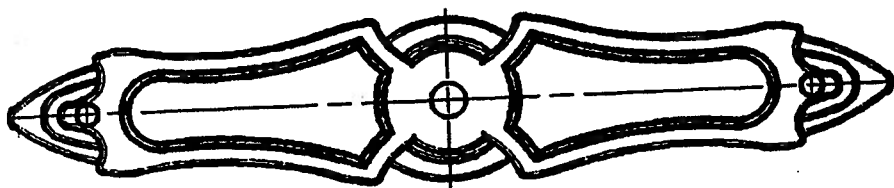


Fig. 2

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugeń