

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7663**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **5959**

(22) Data zgłoszenia: **03.06.2004**

(54)

Pokrywka pojemnikowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ColorCap” Sp. z o.o., Jejkowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cisak Dariusz, Żory, (PL);
Herman Ireneusz, Czerwionka-Leszczyny, (PL);
Salawa Artur, Rydułtowy, (PL)

PL 7663

Nr Rp. ...7663.....

Klasa ...09-07.....

Pokrywka pojemnikowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pokrywka pojemnikowa przeznaczona do dodatkowego zamykania opakowań, na przykład puszek z napojami, stanowiąca zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami górnej powierzchni pojemnika oraz stanowiąca jednocześnie pojemnik przeznaczony do pakowania środków spożywczych albo drobnych przedmiotów.

W odniesieniu do znanych pokrywek, nowość i indywidualny charakter postaci wzoru przemysłowego przejawia się w charakterystycznym kształcie, strukturze i ornamentacji powierzchni, a także w cechach jego linii i konturów.

Pokrywkę pojemnikową według wzoru przemysłowego stanowi bryła przestrzenna w postaci kopuły pojemnikowej z kołnierzowym pierścieniem, którego boczna powierzchnia wytłoczona jest we wklęsłe wpusty rozmieszczone symetrycznie na całej jej powierzchni, przy czym w linii połączenia kopuły z pierścieniem kołnierzowym znajdują się wypusty, symetrycznie rozmieszczone na obwodzie kopuły pojemnikowej, natomiast pierścieniowy kołnierz od przestrzeni wewnętrznej kopuły oddzielony jest odrywalnym wieczkiem, stanowiącym dno kopuły pojemnikowej.

Pokrywka pojemnikowa według wzoru przemysłowego korzystnie wytwarzana jest z bezbarwnego tworzywa sztucznego.

Wzór przemysłowy zawiera odmiany, przedstawione poniżej w wykazie odmian wzoru przemysłowego oraz pokazane na załączonym rysunku, przedstawiającym na fig. 1 – fig. 4 odmiany pokrywki pojemnikowej w ćwierćprzekroju A-A.

W pierwszej odmianie, przedstawionej na fig. 1, pokrywę pojemnikową stanowi bryła przestrzenna w postaci kopuły pojemnikowej w kształcie półkulistej czaszy oraz pierścienia kołnierзовego, którego boczna powierzchnia wytłoczona jest we wklęsłe wpusty, rozmieszczone symetrycznie na całej powierzchni bocznej kołnierзовego pierścienia. W linii połączenia kopuły pojemnikowej w kształcie półkulistej czaszy z pierścieniem kołnierзовym znajdują się wypusty, symetrycznie rozmieszczone na obwodzie kopuły pojemnikowej, natomiast pierścieniowy kołnierz od przestrzeni wewnętrznej kopuły oddzielony jest odrywalnym wieczkiem, stanowiącym dno kopuły pojemnikowej.

W drugiej odmianie, przedstawionej na fig. 2, pokrywę pojemnikową stanowi bryła przestrzenna w postaci kopuły pojemnikowej w kształcie stożka ściętego oraz pierścienia kołnierзовego, którego boczna powierzchnia zaopatrzona jest we wklęsłe wpusty rozmieszczone symetrycznie na całej powierzchni bocznej. W linii połączenia kopuły pojemnikowej w kształcie stożka ściętego z kołnierзем znajdują się wypusty, symetrycznie rozmieszczone na obwodzie kopuły pojemnikowej, natomiast pierścieniowy kołnierz od przestrzeni wewnętrznej kopuły oddzielony jest odrywalnym wieczkiem, stanowiącym dno kopuły pojemnikowej.

W trzeciej odmianie, przedstawionej na fig. 3, pokrywę pojemnikową stanowi bryła przestrzenna w postaci kopuły pojemnikowej oraz pierścienia kołnierзовego, przy czym kopuła pojemnikowa jest w kształcie stożka ściętego, którego górna powierzchnia zaopatrzona jest w okrągły wypust równoległy do obwodu kopuły. Boczna powierzchnia kołnierзовego pierścienia zaopatrzona jest we wklęsłe wpusty rozmieszczone symetrycznie na całej powierzchni bocznej. W linii połączenia kopuły pojemnikowej w kształcie stożka ściętego z kołnierзем znajdują się wypusty, symetrycznie rozmieszczone na obwodzie kopuły pojemnikowej, natomiast pierścieniowy kołnierz od przestrzeni wewnętrznej kopuły oddzielony jest odrywalnym wieczkiem, stanowiącym dno kopuły pojemnikowej.

W czwartej odmianie, przedstawionej na fig. 4, pokrywę pojemnikową stanowi bryła przestrzenna w postaci kopuły pojemnikowej oraz pierścienia kołnierзовego, przy czym kopuła pojemnikowa jest w kształcie stożka ściętego, którego górna powierzchnia zaopatrzona jest we wklęsły wpust równoległy do obwodu kopuły. Boczna powierzchnia kołnierзовego pierścienia zaopatrzona jest we wklęsłe wpusty rozmieszczone symetrycznie na całej powierzchni bocznej. W linii połączenia kopuły pojemnikowej

w kształcie stożka ściętego z kołnierzem znajdują się wypusty, symetrycznie rozmieszczone na obwodzie kopuły pojemnikowej, natomiast pierścieniowy kołnierz od przestrzeni wewnętrznej kopuły oddzielony jest odrywalnym wieczkiem, stanowiącym dno kopuły pojemnikowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że pokrywkę pojemnikową według wzoru przemysłowego stanowi bryła przestrzenna w postaci kopuły pojemnikowej z pierścieniem kołnierzowym, którego boczna powierzchnia wytłoczona jest we wklęsłe wpusty rozmieszczone na całej jej powierzchni, przy czym w linii połączenia kopuły z pierścieniem kołnierzowym znajdują się wypusty, symetrycznie rozmieszczone na obwodzie kopuły pojemnikowej, natomiast pierścieniowy kołnierz od przestrzeni wewnętrznej kopuły oddzielony jest odrywalnym wieczkiem, stanowiącym dno kopuły pojemnikowej.

Cechy istotne w odmianach wzoru przemysłowego, polegają na tym, że kopuła pojemnikowa może mieć postać półkulistej czaszy, albo postać stożka ściętego, albo postać stożka ściętego, którego górna powierzchnia zaopatrzona jest w okrągły wypust równoległy do obwodu kopuły, albo postać stożka ściętego, którego górna powierzchnia zaopatrzona jest we wklęsły wpust równoległy do obwodu kopuły.

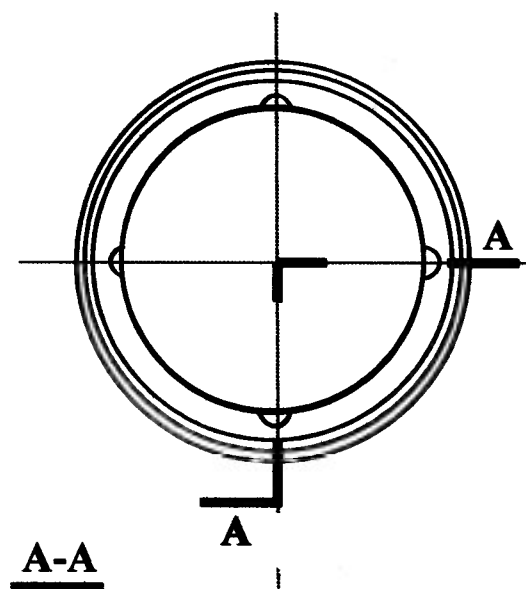


Fig.1

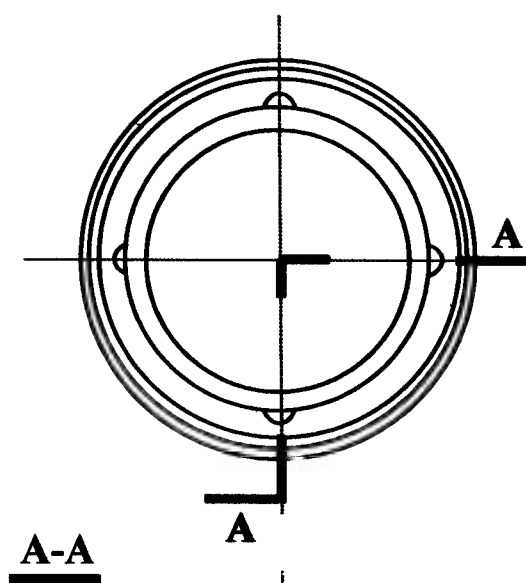


Fig.2

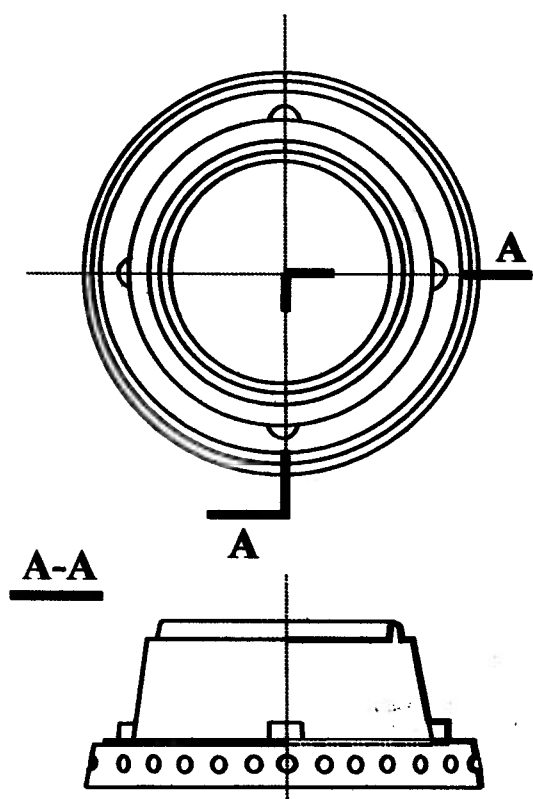


Fig.3

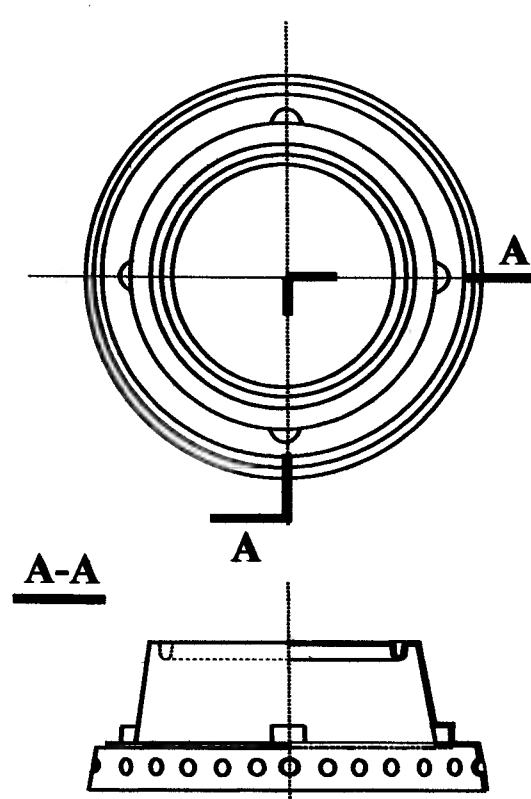


Fig.4

X