

12 lutego 1932 r.

2

E 21f 17/00

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 15230.

Piotr Hetmańczyk
(Chorzów, Polska)
i Ryszard Moj
(Chorzów, Polska).

Kl. 5 d 12.
5d 17/00

Przyrząd do umocowywania tabliczki kontrolnej na ścianie czołowej wózka.

Zgłoszono 5 lutego 1931 r.

Udzielono 5 grudnia 1931 r.

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd, umieszczony na ścianie czołowej wózka, przeznaczony do zawieszania tabliczki kontrolnej.

Przymocowywanie takiej tabliczki na wózku lub przechowywanie w jego skrzyni jest znane w licznych odmianach, jednak znane przymocowania są niewygodne w użyciu, narażają na stratę czasu, a poza tem są kosztowne.

Przyrząd według wynalazku w porównaniu z innymi odznacza się tem, że tabliczka kontrolna jest zawieszona na łańcuszku nazewnątrz wózka i jest więc widoczna.

Sworzeń jest swobodnie zawieszony na

łańcuszku, przymocowanym do ścianki czołowej wózka. Przez poziomą rurkę przymocowaną do kątownika przepuszczony jest łańcuszek wraz ze sworzniem, a mianowicie po przepuszczeniu sworznia z łańcuszkiem przez uszko tabliczki, tabliczka ta zwisa nazewnątrz na łańcuszku.

Z chwilą gdy wózek zostanie napełniony węglem lub kamieniem, sworzeń względnie też i łańcuszek zostaje przyciśnięty zawartością wózka i w ten sposób przytrzymany.

Sworzeń zostaje wyswobodzony dopiero wówczas, gdy wózek zostanie opróżniony, poczem można wyjąć z łatwością również tabliczkę kontrolną.

Na rysunku jest przedstawiony przy-
kład wykonania wynalazku, przyczem fig.
1 jest widokiem z przodu, fig. 2 zaś — prze-
krojem ścianki wózka.

Przyrząd przymocowany jest do we-
wnętrznej ścianki czołowej *a* wózka w jed-
nej trzeciej jej wysokości, licząc od góry.
Do tejże ścianki jest przymocowany zapo-
mocą śrub lub nitów kątownik *b* wraz z
przytwierdzoną rurką *c*, która jest przepu-
szczona przez ściankę czołową wózka.
Łańcuszek *d* wraz ze sworzniem *e* przy-
mocowany jest z zewnątrz tuż nad kątow-
nikiem również do ścianki zapomocą śruby.

Gdy wózek jest opróżniony, łańcuszek
d wraz ze sworzniem *e* zwisa przed ścian-
ką wózka *a*. Przed napełnieniem wózka
należy przesunąć sworzeń wraz z łańcu-
szkiem przez uszko w tabliczce kontrolnej,

poczem należy przesunąć ten sworzeń przez
rurkę *c*, przez co tabliczka kontrolna *f* zo-
staje zabezpieczona.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd do umocowywania tabliczki
kontrolnej na ścianie czołowej wózka, zna-
mienny tem, że sworzeń (*e*), zawieszony
swobodnie na łańcuszku (*d*), przepuszczo-
ny jest przez wystającą nazewnątrz pozio-
mą rurkę (*c*) tak, iż tabliczka kontrolna po-
zostaje przyczepiona do ścianki zewnętrz-
nej i zabezpieczona w tem położeniu.

Piotr Hetmańczyk.

Ryszard Moj.

Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

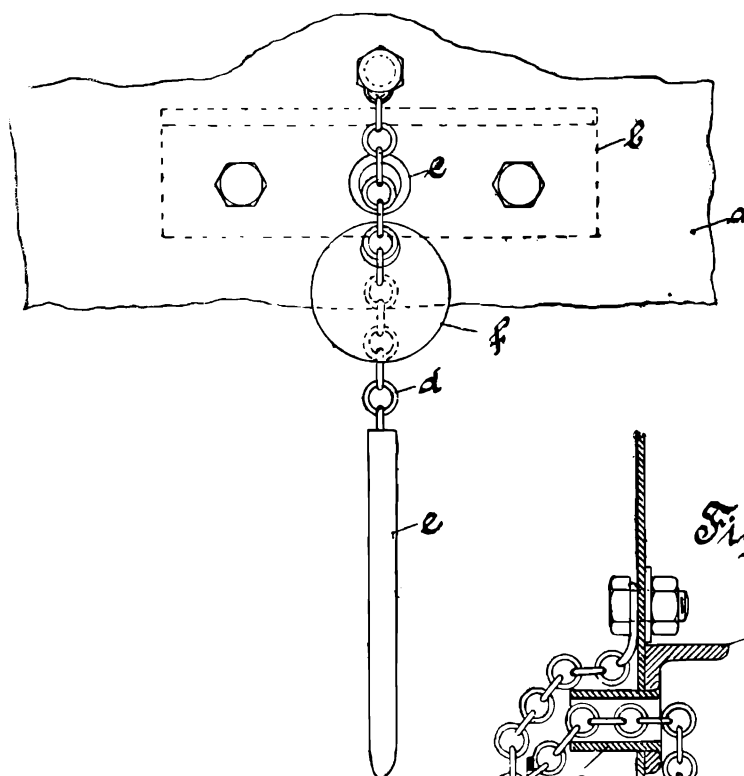


Fig. 2

