(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204071486 U
(45)授权公告日 2015.01.07

(21)申请号 201420579400.8

(22)申请日 2014.09.25

(66)本国优先权数据
201320606970.7 2013.09.29 CN

(73)专利权人 张静
地址 266034 山东省青岛市市北区敦化路39号二楼

(72)发明人 张静

(51)Int.Cl.
A47G 9/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书7页 附图7页

(54)实用新型名称

一种角度可调的哺乳枕

(57)摘要

本实用新型涉及母婴产品领域，公开了一种角度可调的哺乳枕，包括可分离的“L”型基座枕和“L”型斜坡枕，基座枕上设置倾角，斜坡枕正、反面均设置塑形凹槽和凹槽，斜坡枕的厚度由斜坡枕的由斜坡枕第一端向斜坡枕第二端逐渐递减，基座枕的倾斜方向与斜坡枕倾斜方向存在夹角，斜坡枕与基座枕组成角度可调的哺乳枕。本实用新型的有益效果在于：在哺乳时，能够控制宝宝吃奶时的角度，使宝宝在吃奶时向新妈妈怀内倾斜，新妈妈无需长时间将手臂垫在宝宝头部，也不需要弯腰来给宝宝哺乳，解放了新妈妈身体的手臂、腰部、背部、颈椎等部位，更好的承托宝宝头部、背部和颈部等身体各部位，让宝宝在吃奶时身体处于一个舒适的角度。

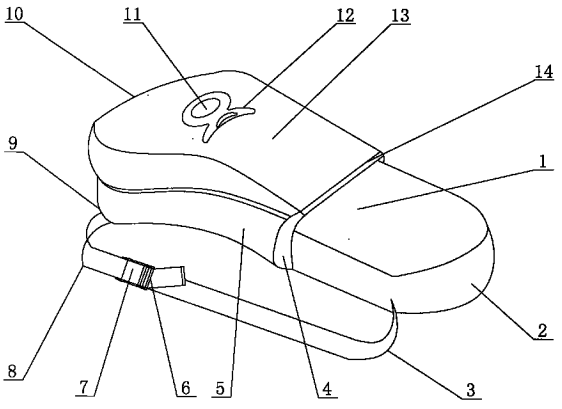

CN 204071486 U

1. 一种角度可调的哺乳枕，其特征是：包括可分离式的基座枕 (1) 和斜坡枕 (13)，所述基座枕 (1) 为“L”型，基座枕 (1) 设置倾角，基座枕 (1) 的高度由基座枕第一端 (15) 向基座枕第二端 (5) 逐渐递减，所述斜坡枕 (13) 为“L”型，斜坡枕 (13) 的高度由斜坡枕第一端 (10) 向斜坡枕第二端 (14) 逐渐递减，所述基座枕 (1) 的倾斜方向与斜坡枕 (13) 倾斜方向存在夹角，斜坡枕 (13) 与基座枕 (1) 组成角度可调的哺乳枕。

2. 根据权利要求 1 所述的角度可调的哺乳枕，其特征是：斜坡枕 (13) 包括斜坡枕第一面 (16) 和斜坡枕第二面 (18)，所述斜坡枕第一面 (16) 靠近斜坡枕第一端 (10) 位置设置第一塑形凹槽 (11)，斜坡枕第一面 (16) 上设置第一凹槽 (12)，第一凹槽 (12) 位于第一塑形凹槽 (11) 与斜坡枕第二端 (14) 之间靠近第一塑形凹槽 (11) 的位置，所述斜坡枕第二面 (18) 靠近斜坡枕第一端 (10) 位置设置第二塑形凹槽 (17)，斜坡枕第二面 (18) 上设置第二凹槽 (19)，第二凹槽 (19) 位于斜坡枕第二塑形凹槽 (17) 与斜坡枕第二端 (14) 之间靠近第二塑形凹槽 (17) 的位置。

3. 根据权利要求 1 所述的角度可调的哺乳枕，其特征是：基座枕第三端 (2) 设置第一固定绳 (3)，第一固定绳 (3) 远离基座枕第三端 (2) 位置设置卡扣 (6)，基座枕第四端 (9) 设置第二固定绳 (8)，第二固定绳 (8) 远离基座枕第四端 (9) 位置设置与卡扣 (6) 相适应的卡块 (7)。

4. 根据权利要求 1 所述的角度可调的哺乳枕，其特征是：所述斜坡枕第二端 (14) 设置限位绳圈 (4)，固定绳圈 (4) 与基座枕第三端 (2) 相对应。

5. 根据权利要求 1、2、3 或 4 任一项所述的角度可调的哺乳枕，其特征是：所述基座枕 (1) 和 / 或斜坡枕 (13) 一面设置连接装置 (20)。

6. 根据权利要求 1、2、3 或 4 任一项所述的角度可调的哺乳枕，其特征是：所述基座枕 (1) 和 / 或斜坡枕 (13) 所有角均为圆角。

一种角度可调的哺乳枕

技术领域

[0001] 本实用新型涉及母婴产品领域，具体是一种角度可调的哺乳枕。

背景技术

[0002] 月子病是生宝宝后困扰新妈妈身体的最大问题，常见的 7 大月子病主要包括：腰疼、乳腺炎、妈妈手、颈椎病、子宫脱垂、尿潴留、产褥热，所以坐月子这段时间对新妈妈今后的健康非常重要，对于预防月子病，更是时刻都不能放松。由于母乳喂养一直是新生儿的最佳的喂养方式，所以新妈妈经常对新生儿采用母乳喂养方式。但是在这 7 种常见的月子病中，因为喂奶姿势不正确所导致的就有四种之多：1、腰疼、2. 乳腺炎、3. 妈妈手、4. 颈椎病，所以喂奶姿势是导致新妈妈们出现常见“月子病”的重要原因之一。由于女性在生育后一个月内受持续损伤或外邪风寒等因素会出现一系列的症状，其中以关节疼痛者居多。不少女性常会出现颈椎、腰椎、手腕、手指关节和足跟部麻木或乳腺炎、子宫垂落等。此病的成因在于分娩后的产妇内分泌发生了变化，全身肌肉、肌腱的弹性和力量下降，在此状态下，新妈妈们在给新生儿喂奶时，长时间抱着宝宝维持一个姿势，会加重肌腱和身体的负担，容易使各部位发生劳损性疼痛，所以新妈妈经常感觉到腰酸背痛。基于上述情况，市场上出现了哺乳枕。哺乳枕又叫做哺乳垫或授乳枕头，是现代新妈妈常用的一种母婴产品，在新妈妈给宝宝哺乳时可以把宝宝放在上面，宝宝吃奶时可以采用不同姿势躺在哺乳枕上面，但是传统的哺乳枕还是存在很多的问题，例如：

[0003] 1、现在的哺乳枕主要有两种，一种是环形或半环形甚至长条形等圆柱体棉哺乳枕，一种是环形或半环形甚至长条形，采用海绵等材质的哺乳枕，这两类哺乳枕多为等高设计，整个哺乳枕一个厚度，虽然起到了增高宝宝吃奶高度的效果，但是在哺乳时还是需要新妈妈将手臂垫在宝宝头部，并且弯腰来给宝宝哺乳，无法解放新妈妈身体的手臂、腰部、背部、颈椎等部位。

[0004] 2、传统的哺乳枕虽然能够增加宝宝头部的高度，但是宝宝身体的其他部位也基本上提升了同样的高度，在哺乳时无法实现更好的承托宝宝头部、背部和颈部等身体各部位的功能，也无法让宝宝身体各部位处于一个舒适的高度。

[0005] 3、首都儿科研究所附属儿童医院知名儿科专家李海鹰教授介绍说：“喂奶这个角度尤其是小婴儿，从喂奶的知识来讲，还是保证一个角度大概是 45 度角，如果有的母亲腰不好或者产后做完手术，更要注意保持 45 度角”。传统的哺乳枕起到的承托婴儿吃奶的角度远远达不到 45 度角。

发明内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种角度可调的哺乳枕，在哺乳时，通过斜坡枕和基座枕组合时接触面的多少，控制宝宝吃奶时的角度；通过基座枕和斜坡枕组合时各位置厚度不同，使宝宝在吃奶时向新妈妈怀内倾斜，新妈妈无需长时间将手臂垫在宝宝头部，也不需要弯腰来给宝宝哺乳，同时解放了新妈妈身体的手臂、腰部、背部、颈椎等部位；通过斜坡

枕上的塑形凹槽和凹槽的设计，以及基座枕和斜坡枕的组合，更好的承托宝宝头部、背部和颈部等身体各部位，让宝宝在吃奶时身体处于一个舒适的角度。

[0007] 本实用新型为实现上述目的，通过以下技术方案实现：

[0008] 一种角度可调的哺乳枕，其特征是：包括可分离式的基座枕和斜坡枕，所述基座枕为“L”型，基座枕设置倾角，基座枕的高度由基座枕第一端向基座枕第二端逐渐递减，所述斜坡枕为“L”型，斜坡枕的高度由斜坡枕第一端向斜坡枕第二端逐渐递减，所述基座枕的倾斜方向与斜坡枕倾斜方向存在夹角，斜坡枕与基座枕组成角度可调的哺乳枕。

[0009] 斜坡枕包括斜坡枕第一面和斜坡枕第二面，所述斜坡枕第一面靠近斜坡枕第一端位置设置第一塑形凹槽，斜坡枕第一面上设置第一凹槽，第一凹槽位于第一塑形凹槽与斜坡枕第二端之间靠近第一塑形凹槽的位置，所述斜坡枕第二面靠近斜坡枕第一端位置设置第二塑形凹槽，斜坡枕第二面上设置第二凹槽，第二凹槽位于斜坡枕第二塑形凹槽与斜坡枕第二端之间靠近第二塑形凹槽的位置。

[0010] 基座枕第三端设置第一固定绳，第一固定绳远离基座枕第三端位置设置卡扣，基座枕第四端设置第二固定绳，第二固定绳远离基座枕第四端位置设置与卡扣相适应的卡块。

[0011] 所述斜坡枕第二端设置限位绳圈，固定绳圈与基座枕第三端相对应。

[0012] 所述基座枕和／或斜坡枕一面设置连接装置。

[0013] 所述基座枕和／或斜坡枕所有角均为圆角。

[0014] 对比现有技术，本实用新型有益效果在于：

[0015] 1、通过基座枕上设置的角度，基座枕与斜坡枕组合后的高度差，使宝宝在吃奶时向新妈妈怀内倾斜，新妈妈无需长时间将手臂垫在宝宝头部，也不需要弯腰来给宝宝哺乳，同时解放了新妈妈身体的手臂、腰部、背部、颈椎等部位，增加了本实用新型的实用性；

[0016] 2、通过基座枕与斜坡枕组合后的高度差，配合斜坡枕上塑形凹槽和凹槽的设计，本实用新型在新妈妈哺乳时能够实现更好的承托宝宝头部、背部和颈部等身体各部位的功能，也可以让宝宝身体各部位处于一个舒适的高度，增加了本实用新型的实用性；

[0017] 3、通过基座枕与斜坡枕接触面的多少，配合基座枕和斜坡枕组合后的高度，宝宝躺在上面吃奶时达到与水平面呈 45 度角左右的科学吃奶角度，增加了本实用新型的科学性；

[0018] 4、通过基座枕上设置的角度，基座枕与斜坡枕组合后的高度差，宝宝在吃奶时，稍稍向母亲怀内侧头便能吃到奶，避免造成孩子吃奶时颈部和身体长时间大角度扭曲造成伤害，增加了本实用新型的安全性；

[0019] 5、斜坡枕上设置塑形凹槽，能够达到塑造宝宝头型、防止宝宝在吃奶时下滑的功能，斜坡枕上设置的凹槽能够让宝宝躺在上面时更加贴合身体，妈妈不用费力即可实现宝宝在吃奶时的稳定、安全，增加了本实用新型的安全性；

[0020] 6、本实用新型通过基座枕、斜坡枕厚度的设置，在基座枕和斜坡枕组合后与水平面的角度可以在 20 度 -45 度之间调整，能够适应不同妈妈与宝宝使用，增加了本实用新型的灵活性；

[0021] 7、基座枕靠近使用者身体处拐角处的弧形设计，能够让本实用新型更加贴合使用者的腰部，增加了本实用新型的舒适性。

附图说明

[0022] 附图 1 为本实用新型的组合后的立体图。

[0023] 附图 2 为基座枕的主视图。

[0024] 附图 3 为基座枕的左视图。

[0025] 附图 4 为基座枕的仰视图。

[0026] 附图 5 为基座枕的俯视图。

[0027] 附图 6 为斜坡枕的主视图。

[0028] 附图 7 为斜坡枕的后视图。

[0029] 附图 8 为斜坡枕的右视图。

[0030] 附图 9 为斜坡枕的仰视图。

[0031] 附图 10 为斜坡枕的左视图。

[0032] 附图中所示标号 :1、基座枕 ;2、基座枕第三端 ;3、第一固定绳 ;4、固定绳圈 ;5、基座枕第二端 ;6、卡扣 ;7、卡块 ;8、第二固定绳 ;9、基座枕第四端 ;10、斜坡枕第一端 ;11、第一塑形凹槽 ;12 第一凹槽 ;13、斜坡枕 ;14、斜坡枕第二端 ;15、基座枕第一端 ;16、斜坡枕第一面 ;17、第二塑形凹槽 ;18、斜坡枕第二面 ;19、第二凹槽 ;20、连接装置。

具体实施方式

[0033] 下面结合具体实施例,进一步阐述本实用新型。应理解,这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

[0034] 本实用新型所述一种角度可调的哺乳枕,其特征是 :包括可分离式的基座枕 1 和斜坡枕 13,为了使用舒适,基座枕 1 和斜坡枕 13 外皮使用亲肤面料,基座枕 1 和斜坡枕 13 内设置天鹅绒,所述基座枕 1 为“L”型,为了使宝宝吃奶时舒适,基座枕 1 设置倾角,基座枕 1 的高度由基座枕第一端 15 向基座枕第二端 5 逐渐递减,使宝宝在吃奶时向新妈妈怀内倾斜,新妈妈无需长时间将手臂垫在宝宝头部,也不需要弯腰来给宝宝哺乳,同时解放了新妈妈身体的手臂、腰部、背部、颈椎等部位,增加了本实用新型的实用性,配合基座枕与斜坡枕组合后的高度差,宝宝在吃奶时,稍稍向母亲怀内侧头便能吃到奶,避免造成孩子吃奶时颈部和身体长时间大角度扭曲造成伤害,增加了本实用新型的安全性。所述斜坡枕 13 为“L”型,斜坡枕 13 的高度由斜坡枕第一端 10 向斜坡枕第二端 14 逐渐递减,这通过基座枕 1、斜坡枕 13 厚度的设置,配合基座枕 1 与斜坡枕 13 接触面的多少,基座枕 1 和斜坡枕 13 组合后能够与水平面形成不同的角度,角度可以在 20 度一 45 度之间调整,能够适应不同妈妈与宝宝使用,当宝宝躺在上面吃奶时能够调整到宝宝与水平面呈 45 度角左右的科学吃奶角度,使宝宝吃奶更顺畅,不呛奶、不溢奶,增加了本实用新型的科学性和灵活性。所述基座枕 1 的倾斜方向与斜坡枕 13 倾斜方向存在夹角,斜坡枕 13 与基座枕 1 组成角度可调的哺乳枕。

[0035] 为了宝宝在吃奶时稳定、安全,斜坡枕 13 包括斜坡枕第一面 16 和斜坡枕第二面 18,所述斜坡枕第一面 16 靠近斜坡枕第一端 10 位置设置第一塑形凹槽 11,斜坡枕第一面 16 上设置第一凹槽 12,第一凹槽 12 位于第一塑形凹槽 11 与斜坡枕第二端 14 之间靠近第

一塑形凹槽 11 的位置，斜坡枕 13 上设置的第一塑形凹槽 11，能够达到塑造宝宝头型、防止宝宝在吃奶时下滑的功能，斜坡枕 13 上设置的第一凹槽 12 能够让宝宝躺在上面时更加贴合身体，妈妈不用费力即可实现宝宝在吃奶时的稳定、安全，增加了本实用新型的安全性；所述斜坡枕第二面 18 靠近斜坡枕第一端 10 位置设置第二塑形凹槽 17，斜坡枕第二面 18 上设置第二凹槽 19，第二凹槽 19 位于斜坡枕第二塑形凹槽 17 与斜坡枕第二端 14 之间靠近第二塑形凹槽 17 的位置斜坡枕 13 上设置的第二塑形凹槽 17，能够达到塑造宝宝头型、防止宝宝在吃奶时下滑的功能，斜坡枕 13 上设置的第二凹槽 19 能够让宝宝躺在上面时更加贴合身体，妈妈不用费力即可实现宝宝在吃奶时的稳定、安全，增加了本实用新型的安全性；斜坡枕 13 与基座枕 1 组合成角度可调的哺乳枕，通过翻动基座枕 1 上的斜坡枕 13 能够轻松实现宝宝更换吃奶方向，防止新妈妈喂偏奶，增加了本实用新型的灵活性。

[0036] 为了方便将基座枕固定在使用者身上，所述基座枕第三端 2 设置第一固定绳 3，第一固定绳 3 远离基座枕第三端 2 位置设置卡扣 6，基座枕第四端 9 设置第二固定绳 8，第二固定绳 8 远离基座枕第四端 9 位置设置与卡扣 6 相适应的卡块 7，卡扣与卡块配合使用，方便使用者扣紧和打开。

[0037] 为了方便组合时将斜坡枕 13 固定在基座枕上，所述斜坡枕第二端 14 设置限位绳圈 4，固定绳圈 4 与基座枕第三端 2 相对应。

[0038] 为了方便基座枕 1 和斜坡枕 13 的厚度设置，所述基座枕 1 和 / 或斜坡枕 13 一面设置连接装置 20，连接装置 20 可以使用魔术贴、子母扣和拉链等装置，为了连接牢固，使用方便，连接装置 20 优选使用拉链。

[0039] 为了使用舒适，所述基座枕 1 和 / 或斜坡枕 13 所有角均为圆角，基座枕靠近使用者身体处拐角处的弧形设计，能够让本实用新型更加贴合使用者的腰部，增加了本实用新型的舒适性。

[0040] 实施例：

[0041] 实施例 1：本实用新型所述一种角度可调的哺乳枕，其特征是：包括可分离式的基座枕 1 和斜坡枕 13，为了使用舒适，基座枕 1 和斜坡枕 13 外皮使用亲肤面料，基座枕 1 和斜坡枕 13 内设置天鹅绒，为了方便基座枕 1 和斜坡枕 13 的厚度设置，所述基座枕 1 和 / 或斜坡枕 13 一面设置连接装置 20，连接装置 20 可以使用魔术贴、子母扣和拉链等装置，为了连接牢固，使用方便，连接装置 20 优选使用拉链。所述基座枕 1 为“L”型，基座枕 1 设置倾角，基座枕 1 的高度由基座枕第一端 15 向基座枕第二端 5 逐渐递减，使宝宝在吃奶时向新妈妈怀内倾斜，新妈妈无需长时间将手臂垫在宝宝头部，也不需要弯腰来给宝宝哺乳，同时解放了新妈妈身体的手臂、腰部、背部、颈椎等部位，增加了本实用新型的实用性，配合基座枕与斜坡枕组合后的高度差，宝宝在吃奶时，稍稍向母亲怀内侧头便能吃到奶，避免造成孩子吃奶时颈部和身体长时间大角度扭曲造成伤害，增加了本实用新型的安全性。所述斜坡枕 13 为“L”型，为了宝宝在吃奶时稳定、安全，斜坡枕 13 包括斜坡枕第一面 16 和斜坡枕第二面 18，所述斜坡枕第一面 16 靠近斜坡枕第一端 10 位置设置第一塑形凹槽 11，斜坡枕第一面 16 上设置第一凹槽 12，第一凹槽 12 位于第一塑形凹槽 11 与斜坡枕第二端 14 之间靠近第一塑形凹槽 11 的位置，斜坡枕 13 上设置的第一塑形凹槽 11，能够达到塑造宝宝头型、防止宝宝在吃奶时下滑的功能，斜坡枕 13 上设置的第一凹槽 12 能够让宝宝躺在上面时更加贴合身体，妈妈不用费力即可实现宝宝在吃奶时的稳定、安全，增加了本实用新型的安全

性；所述斜坡枕第二面 18 靠近斜坡枕第一端 10 位置设置第二塑形凹槽 17，斜坡枕第二面 18 上设置第二凹槽 19，第二凹槽 19 位于斜坡枕第二塑形凹槽 17 与斜坡枕第二端 14 之间靠近第二塑形凹槽 17 的位置斜坡枕 13 上设置的第二塑形凹槽 17，能够达到塑造宝宝头型、防止宝宝在吃奶时下滑的功能，斜坡枕 13 上设置的第二凹槽 19 能够让宝宝躺在上面时更加贴合身体，妈妈不用费力即可实现宝宝在吃奶时的稳定、安全，增加了本实用新型的安全性；斜坡枕 13 与基座枕 1 组合成角度可调的哺乳枕，通过翻动基座枕 1 上的斜坡枕 13 能够轻松实现宝宝更换吃奶方向，防止新妈妈喂偏奶，增加了本实用新型的灵活性。斜坡枕 13 的高度由斜坡枕第一端 10 向斜坡枕第二端 14 逐渐递减，斜坡枕 13 的高度由斜坡枕第一端 10 向斜坡枕第二端 14 逐渐递减，这通过基座枕 1、斜坡枕 13 厚度的设置，配合基座枕 1 与斜坡枕 13 接触面的多少，基座枕 1 和斜坡枕 13 组合后能够与水平面形成不同的角度，角度可以在 20 度 -45 度之间调整，能够适应不同妈妈与宝宝使用，当宝宝躺在上面吃奶时能够调整到宝宝与水平面呈 45 度角左右的科学吃奶角度，使宝宝吃奶更顺畅，不呛奶、不溢奶，增加了本实用新型的科学性和灵活性。所述基座枕 1 的倾斜方向与斜坡枕 13 倾斜方向存在夹角，斜坡枕 13 与基座枕 1 组成角度可调的哺乳枕。

[0042] 实施例 2：本实用新型所述一种角度可调的哺乳枕，其特征是：包括可分离式的基座枕 1 和斜坡枕 13，为了使用舒适，基座枕 1 和斜坡枕 13 外皮使用亲肤面料，基座枕 1 和斜坡枕 13 内设置天鹅绒，为了方便基座枕 1 和斜坡枕 13 的厚度设置，所述基座枕 1 和 / 或斜坡枕 13 一面设置连接装置 20，连接装置 20 可以使用魔术贴、子母扣和拉链等装置，为了连接牢固，使用方便，连接装置 20 优选使用拉链。所述基座枕 1 为“L”型，基座枕 1 设置倾角，基座枕 1 的高度由基座枕第一端 15 向基座枕第二端 5 逐渐递减，使宝宝在吃奶时向新妈妈怀内倾斜，新妈妈无需长时间将手臂垫在宝宝头部，也不需要弯腰来给宝宝哺乳，同时解放了新妈妈身体的手臂、腰部、背部、颈椎等部位，增加了本实用新型的实用性，配合基座枕与斜坡枕组合后的高度差，宝宝在吃奶时，稍稍向母亲怀内侧头便能吃到奶，避免造成孩子吃奶时颈部和身体长时间大角度扭曲造成伤害，增加了本实用新型的安全性。为了方便将基座枕固定在使用者身上，所述基座枕第三端 2 设置第一固定绳 3，第一固定绳 3 远离基座枕第三端 2 位置设置卡扣 6，基座枕第四端 9 设置第二固定绳 8，第二固定绳 8 远离基座枕第四端 9 位置设置与卡扣 6 相适应的卡块 7，卡扣与卡块配合使用，方便使用者扣紧和打开。所述斜坡枕 13 为“L”型，为了方便组合时将斜坡枕 13 固定在基座枕上，所述斜坡枕第二端 14 设置限位绳圈 4，固定绳圈 4 与基座枕第三端 2 相对应。为了宝宝在吃奶时稳定、安全，斜坡枕 13 包括斜坡枕第一面 16 和斜坡枕第二面 18，所述斜坡枕第一面 16 靠近斜坡枕第一端 10 位置设置第一塑形凹槽 11，斜坡枕第一面 16 上设置第一凹槽 12，第一凹槽 12 位于第一塑形凹槽 11 与斜坡枕第二端 14 之间靠近第一塑形凹槽 11 的位置，斜坡枕 13 上设置的第一塑形凹槽 11，能够达到塑造宝宝头型、防止宝宝在吃奶时下滑的功能，斜坡枕 13 上设置的第一凹槽 12 能够让宝宝躺在上面时更加贴合身体，妈妈不用费力即可实现宝宝在吃奶时的稳定、安全，增加了本实用新型的安全性；所述斜坡枕第二面 18 靠近斜坡枕第一端 10 位置设置第二塑形凹槽 17，斜坡枕第二面 18 上设置第二凹槽 19，第二凹槽 19 位于斜坡枕第二塑形凹槽 17 与斜坡枕第二端 14 之间靠近第二塑形凹槽 17 的位置斜坡枕 13 上设置的第二塑形凹槽 17，能够达到塑造宝宝头型、防止宝宝在吃奶时下滑的功能，斜坡枕 13 上设置的第二凹槽 19 能够让宝宝躺在上面时更加贴合身体，妈妈不用费力即可实现宝

宝在吃奶时的稳定、安全，增加了本实用新型的安全性；斜坡枕 13 与基座枕 1 组合成角度可调的哺乳枕，通过翻动基座枕 1 上的斜坡枕 13 能够轻松实现宝宝更换吃奶方向，防止新妈妈喂偏奶，增加了本实用新型的灵活性。斜坡枕 13 的高度由斜坡枕第一端 10 向斜坡枕第二端 14 逐渐递减，斜坡枕 13 的高度由斜坡枕第一端 10 向斜坡枕第二端 14 逐渐递减，这通过基座枕 1、斜坡枕 13 厚度的设置，配合基座枕 1 与斜坡枕 13 接触面的多少，基座枕 1 和斜坡枕 13 组合后能够与水平面形成不同的角度，角度可以在 20 度 -45 度之间调整，能够适应不同妈妈与宝宝使用，当宝宝躺在上面吃奶时能够调整到宝宝与水平面呈 45 度角左右的科学吃奶角度，使宝宝吃奶更顺畅，不呛奶、不溢奶，增加了本实用新型的科学性和灵活性。所述基座枕 1 的倾斜方向与斜坡枕 13 倾斜方向存在夹角，斜坡枕 13 与基座枕 1 组成角度可调的哺乳枕。

[0043] 实施例 3：本实用新型所述一种角度可调的哺乳枕，其特征是：包括可分离式的基座枕 1 和斜坡枕 13，为了使用舒适，基座枕 1 和斜坡枕 13 外皮使用亲肤面料，基座枕 1 和斜坡枕 13 内设置天鹅绒，为了方便基座枕 1 和斜坡枕 13 的厚度设置，所述基座枕 1 和 / 或斜坡枕 13 一面设置连接装置 20，连接装置 20 可以使用魔术贴、子母扣和拉链等装置，为了连接牢固，使用方便，连接装置 20 优选使用拉链。为了使用舒适，所述基座枕 1 和 / 或斜坡枕 13 所有角均为圆角，基座枕靠近使用者身体处拐角处的弧形设计，能够让本实用新型更加贴合使用者的腰部，增加了本实用新型的舒适性。所述基座枕 1 为“L”型，基座枕 1 设置倾角，基座枕 1 的高度由基座枕第一端 15 向基座枕第二端 5 逐渐递减，使宝宝在吃奶时向新妈妈怀内倾斜，新妈妈无需长时间将手臂垫在宝宝头部，也不需要弯腰来给宝宝哺乳，同时解放了新妈妈身体的手臂、腰部、背部、颈椎等部位，增加了本实用新型的实用性，配合基座枕与斜坡枕组合后的高度差，宝宝在吃奶时，稍稍向母亲怀内侧头便能吃到奶，避免造成孩子吃奶时颈部和身体长时间大角度扭曲造成伤害，增加了本实用新型的安全性。为了方便将基座枕固定在使用者身上，所述基座枕第三端 2 设置第一固定绳 3，第一固定绳 3 远离基座枕第三端 2 位置设置卡扣 6，基座枕第四端 9 设置第二固定绳 8，第二固定绳 8 远离基座枕第四端 9 位置设置与卡扣 6 相适应的卡块 7，卡扣与卡块配合使用，方便使用者扣紧和打开。所述斜坡枕 13 为“L”型，为了方便组合时将斜坡枕 13 固定在基座枕上，所述斜坡枕第二端 14 设置限位绳圈 4，固定绳圈 4 与基座枕第三端 2 相对应。为了宝宝在吃奶时稳定、安全，斜坡枕 13 包括斜坡枕第一面 16 和斜坡枕第二面 18，所述斜坡枕第一面 16 靠近斜坡枕第一端 10 位置设置第一塑形凹槽 11，斜坡枕第一面 16 上设置第一凹槽 12，第一凹槽 12 位于第一塑形凹槽 11 与斜坡枕第二端 14 之间靠近第一塑形凹槽 11 的位置，斜坡枕 13 上设置的第一塑形凹槽 11，能够达到塑造宝宝头型、防止宝宝在吃奶时下滑的功能，斜坡枕 13 上设置的第一凹槽 12 能够让宝宝躺在上面时更加贴合身体，妈妈不用费力即可实现宝宝在吃奶时的稳定、安全，增加了本实用新型的安全性；所述斜坡枕第二面 18 靠近斜坡枕第一端 10 位置设置第二塑形凹槽 17，斜坡枕第二面 18 上设置第二凹槽 19，第二凹槽 19 位于斜坡枕第二塑形凹槽 17 与斜坡枕第二端 14 之间靠近第二塑形凹槽 17 的位置斜坡枕 13 上设置的第二塑形凹槽 17，能够达到塑造宝宝头型、防止宝宝在吃奶时下滑的功能，斜坡枕 13 上设置的第二凹槽 19 能够让宝宝躺在上面时更加贴合身体，妈妈不用费力即可实现宝宝在吃奶时的稳定、安全，增加了本实用新型的安全性；斜坡枕 13 与基座枕 1 组合成角度可调的哺乳枕，通过翻动基座枕 1 上的斜坡枕 13 能够轻松实现宝宝更换吃奶方向，防止新妈

妈喂偏奶，增加了本实用新型的灵活性。斜坡枕 13 的高度由斜坡枕第一端 10 向斜坡枕第二端 14 逐渐递减，斜坡枕 13 的高度由斜坡枕第一端 10 向斜坡枕第二端 14 逐渐递减，这通过基座枕 1、斜坡枕 13 厚度的设置，配合基座枕 1 与斜坡枕 13 接触面的多少，基座枕 1 和斜坡枕 13 组合后能够与水平面形成不同的角度，角度可以在 20 度 -45 度之间调整，能够适应不同妈妈与宝宝使用，当宝宝躺在上面吃奶时能够调整到宝宝与水平面呈 45 度角左右的科学吃奶角度，使宝宝吃奶更顺畅，不呛奶、不溢奶，增加了本实用新型的科学性和灵活性。所述基座枕 1 的倾斜方向与斜坡枕 13 倾斜方向存在夹角，斜坡枕 13 与基座枕 1 组成角度可调的哺乳枕。

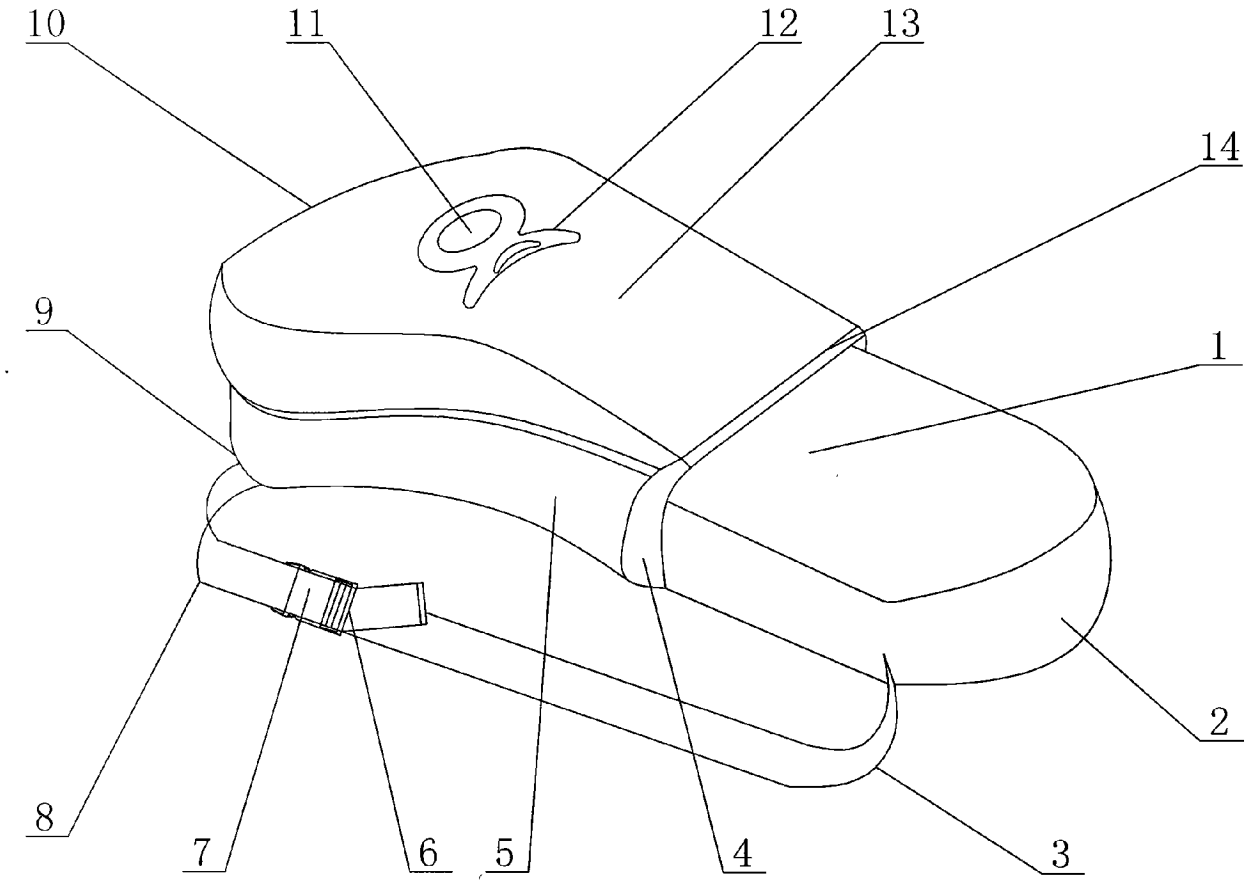


图 1

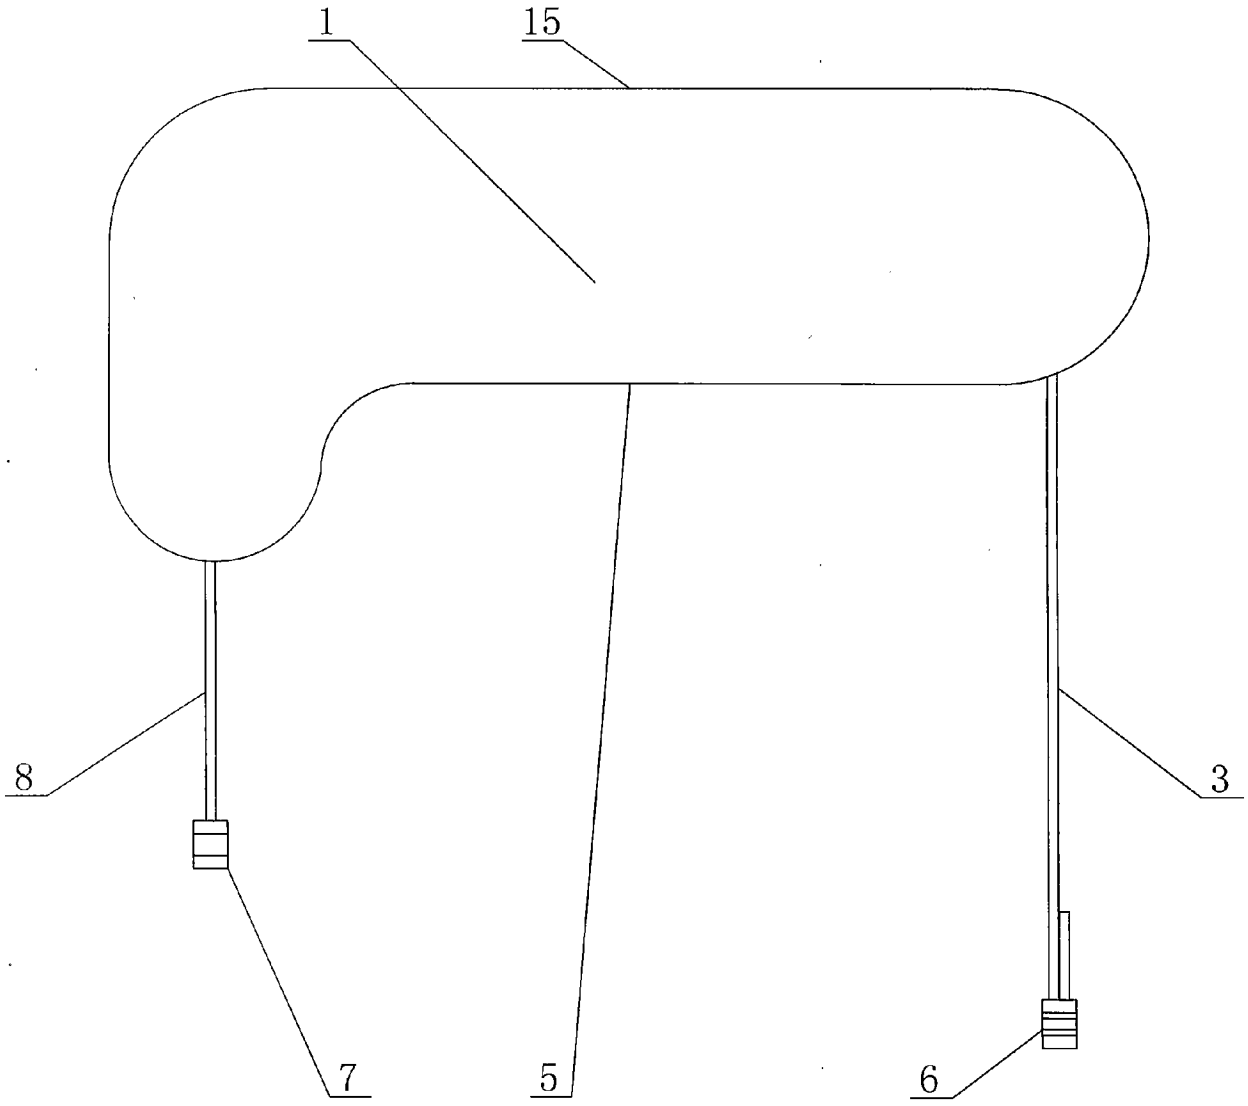


图 2

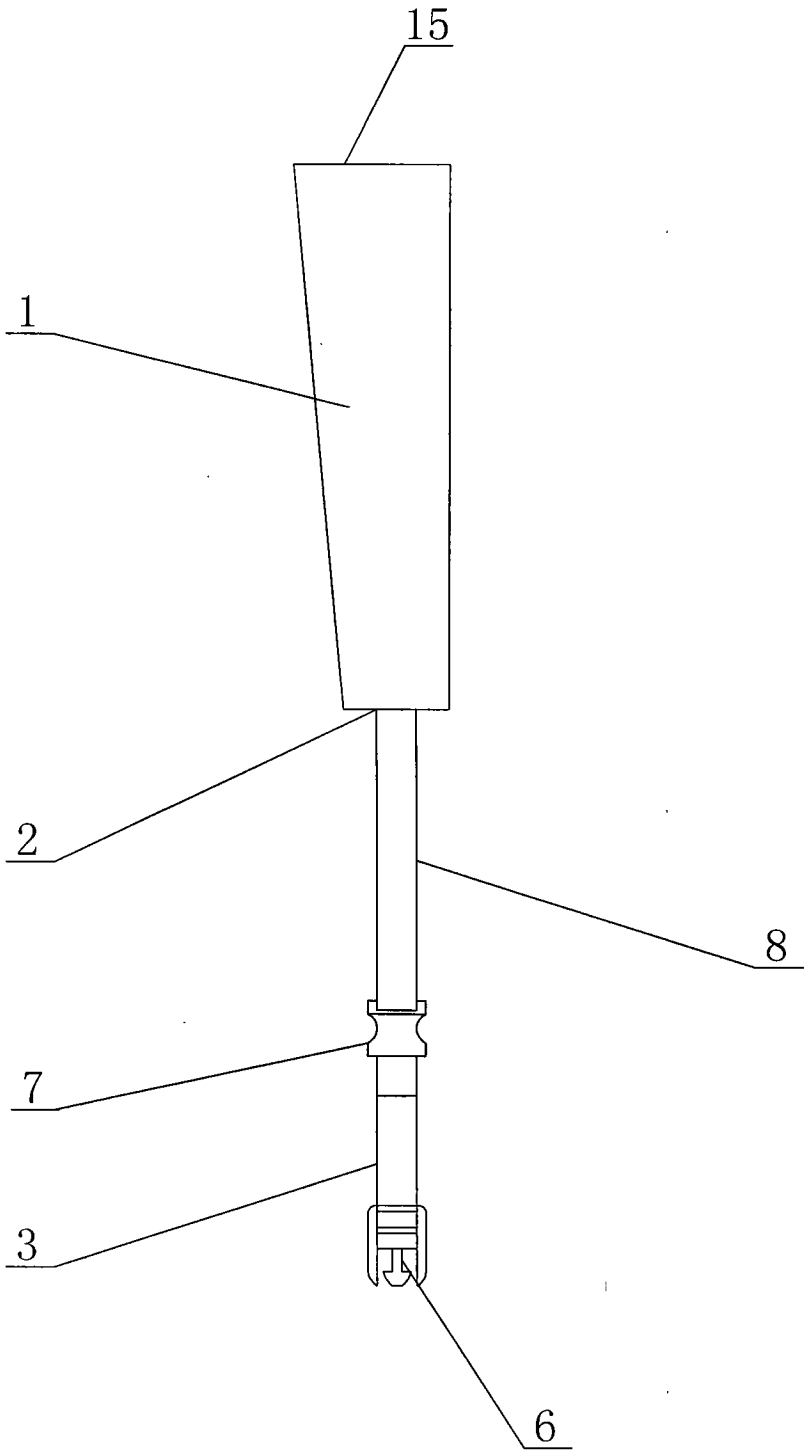


图 3

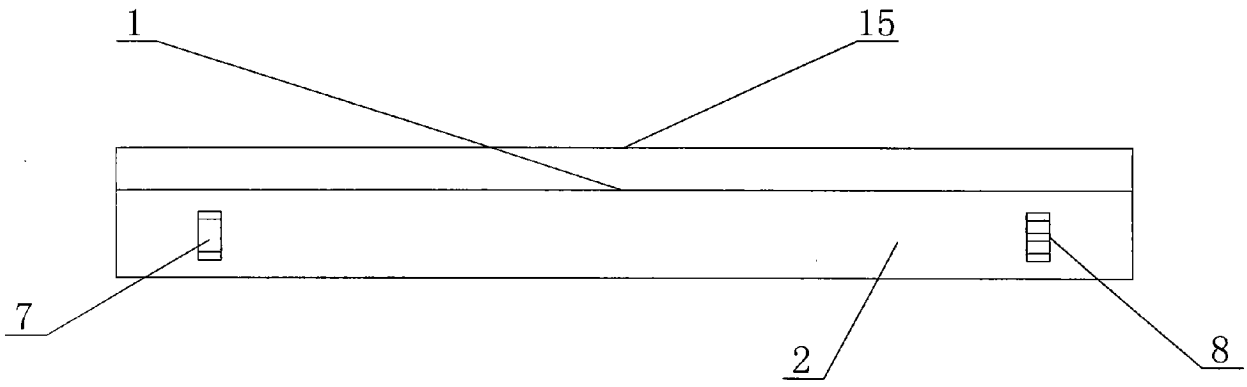


图 4

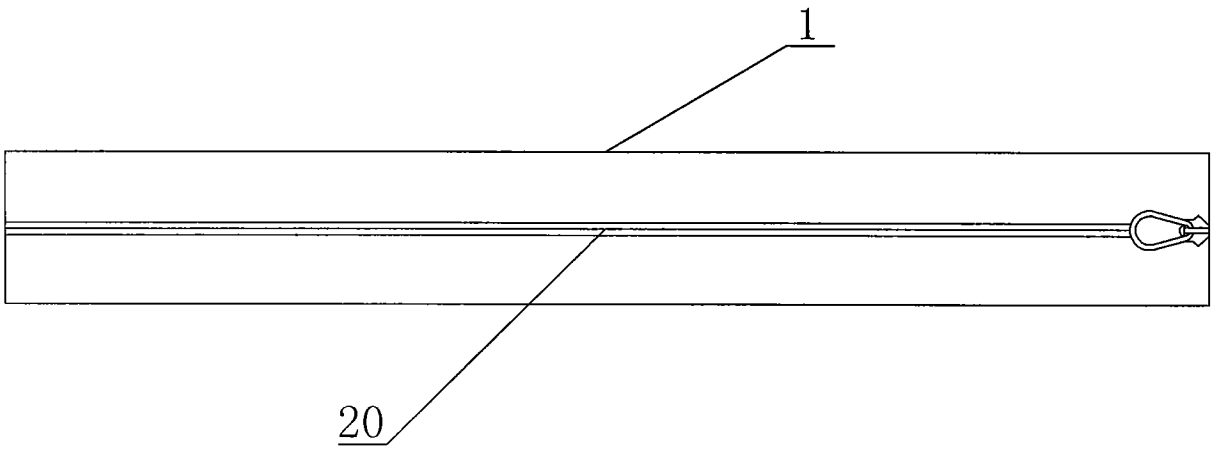


图 5

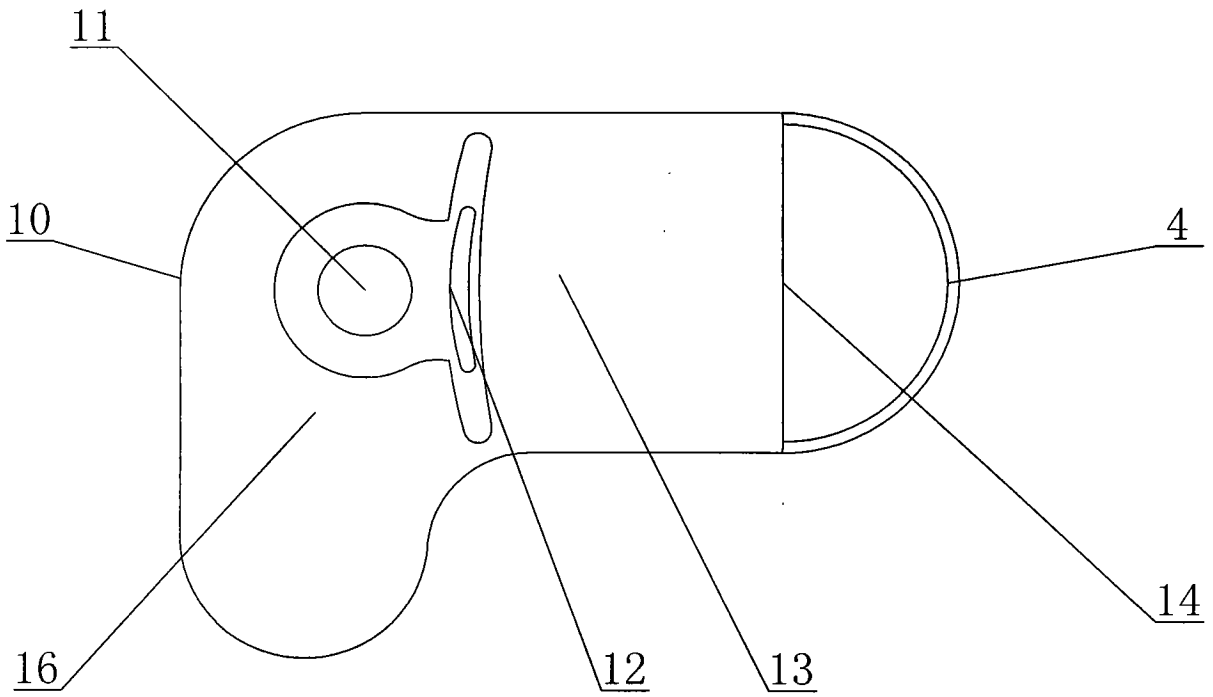


图 6

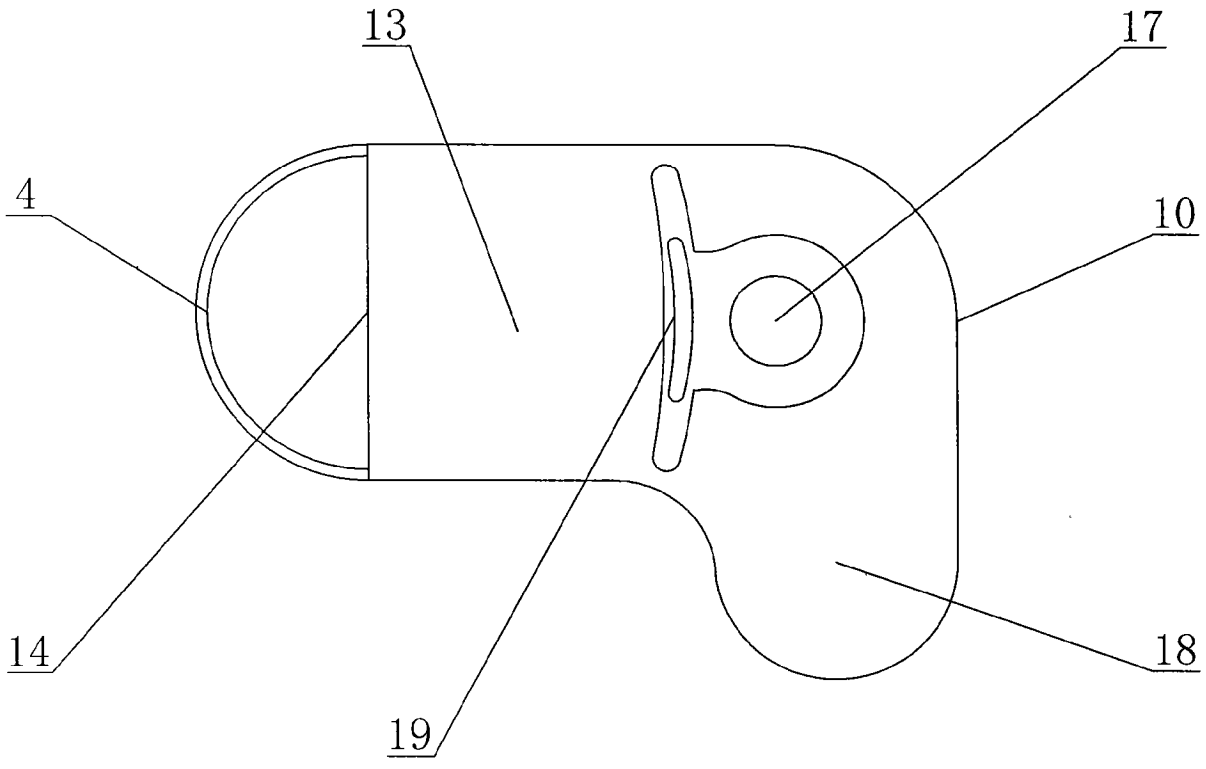


图 7

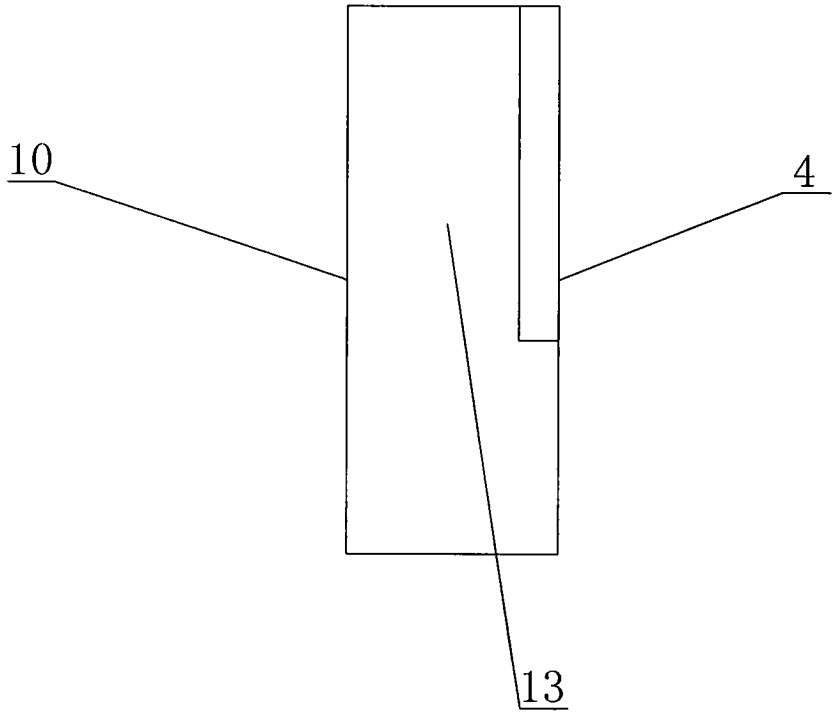


图 8

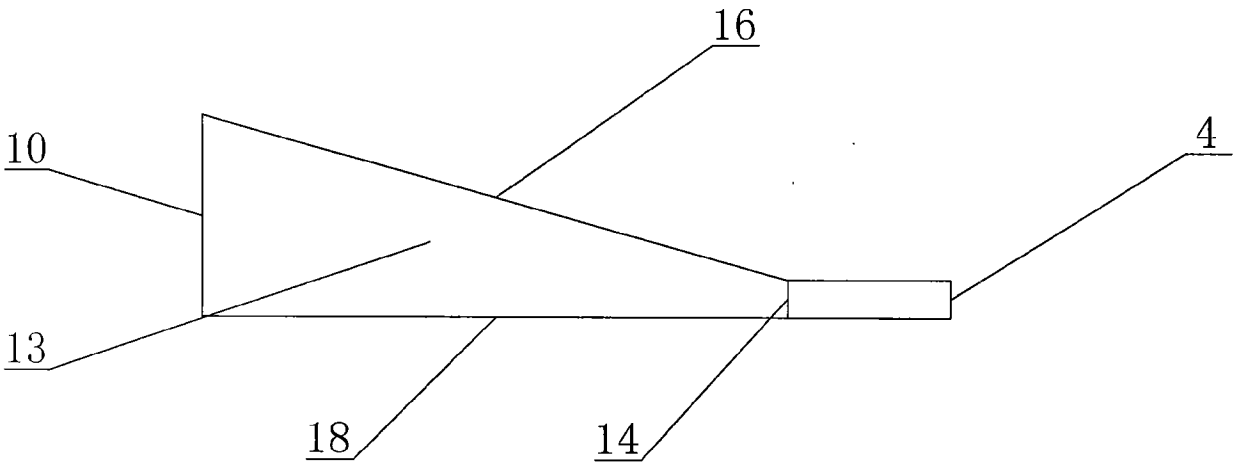


图 9

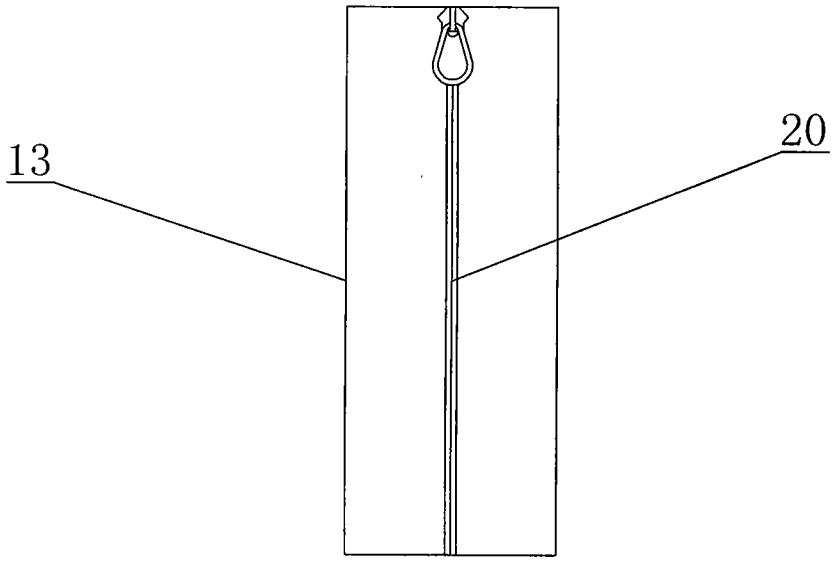


图 10