RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14450**

(51) Klasyfikacja: ***13-99***

(21) Numer zgłoszenia: **14622**

(22) Data zgłoszenia: **27.11.2008**

(54) **Rotacyjna obudowa teletechniczna**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTEGRA Paweł Mróz, Tarnów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mróz Paweł, Tarnów, (PL)

PL 14450

Nr Rp. 14450
Klasa 13-99; 14-99

Rotacyjna obudowa teletechniczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wielofunkcyjna obudowa urządzeń stosowanych w teleinformatyce, elektronice i elektryce spełniająca funkcję estetycznego opakowania połączeń podzespołów elektronicznych, pozwalająca na łatwy dostęp do poszczególnych elementów podczas eksploatacji wykonanego na bazie obudowy urządzenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przedstawia rotacyjną obudowę teletechniczną złożoną z trzech trapezowych, obrotowych kaset zamocowanych w stelażu montażowym zamkniętym wyposażonym w zaczep – gniazdo rotacyjne umożliwiający obrotowe wysuwanie każdej kasety oddzielnie o kąt 90 stopni w widoku z boku.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są:

- Trapezowe, obrotowo wysuwane kasety, z których każda wyposażona jest w płytę czołową z uwidocznionym jednym podłużnym panelem czołowym zaślepiającym, jedną prostokątną płytką panelu kontrolnego kasety usytuowaną z prawej strony płyty czołowej i jedną prostokątną zaślepką montażową usytuowaną z lewej strony płyty czołowej.
- Skrócona tylna ściana kasety i ukośna w stosunku do niej pod kątem rozwartym prawa ściana kasety powodują trapezowy kształt kasety.
- Gniazda rotacyjne stelaża do których przykręcana jest odpowiednio wysunięta lewa część panelu czołowego każdej kasety widoczne na fig.2 jako prostokątny profil z okrągłym otworem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Obudowa posiada stelaż montażowy zamknięty w formie skrzyni.
2. Obudowa posiada trzy kasety.
3. Prawa ściana kasety nie jest równoległa do ściany lewej.
4. Prawa ściana kasety tworzy kąt rozwarty z odpowiednio skróconą tylną ścianą kasety a kąt ostry z płytą czołową kasety.
5. Płyta czołowa kasety posiada jeden podłużny panel zaślepiający główny.
6. Płyta czołowa kasety posiada jedną prostokątną płytkę panelu kontrolnego kasety.

550 885 594
KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków, ul. Sadowa 7/11

PEŁNOMOCNIK
dr inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY

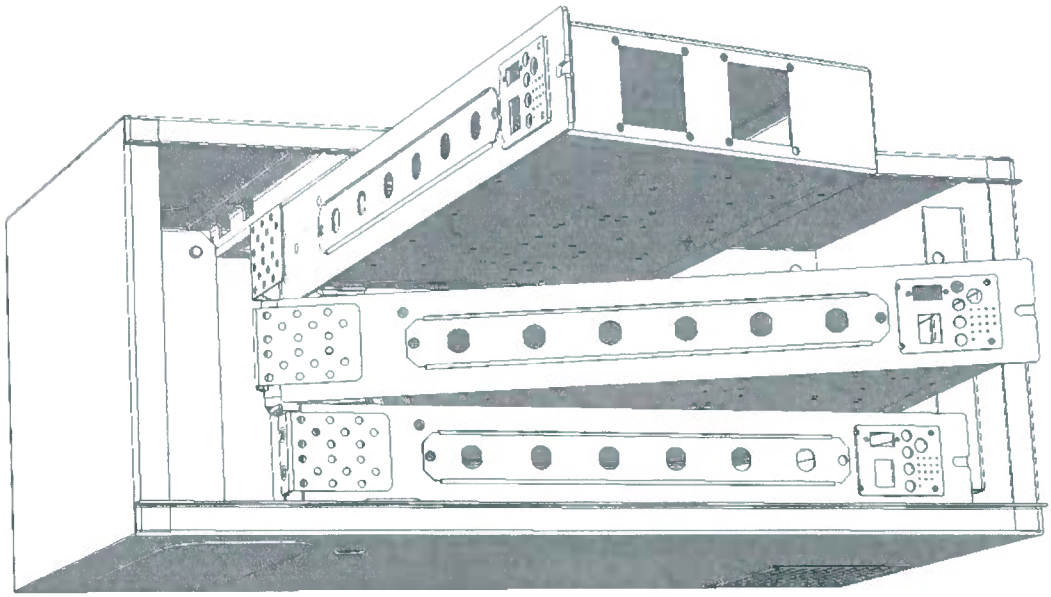

fig. 1

350935594
KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków, ul. Sadowa 7/11