

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8013**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **5652**

(22) Data zgłoszenia: **27.04.2004**

(54)

Obudowa lampy pojazdu

(30) Pierwszeństwo:

28.10.2003 (SE) 03-0960

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SCANIA CV AB (publ), Södertälje, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nyman Ingermar, Nacka, (SE);

Angsmyr Ulf, Tullinge, (SE);

Lundgren Anders, Södertälje, (SE);

Hansen Kristofer, Stockholm, (SE)

T-64088/GR

Nr Rp. 8013.....

Klasa 12-16.....

Obudowa lampy pojazdu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa lampy pojazdu.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie obudowy lampy pojazdu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których fig.1 przedstawia obudowę lampy pojazdu w widoku perspektywicznym, fig.2- obudowę lampy pojazdu w widoku z przodu, fig.3- obudowę lampy pojazdu w widoku z tyłu, fig.4- obudowę lampy pojazdu w widoku z góry, fig.5- obudowę lampy pojazdu w widoku z dołu, fig.6- obudowę lampy pojazdu w widoku z boku, a fig.7- obudowę lampy pojazdu w widoku z drugiego boku.

Obudowa lampy pojazdu według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać profilu z lekko wypukłą ścianą przednią, w której widoczny jest występ boczny, odsadzony ku przodowi, tak, że krawędź odsadzenia, w przybliżeniu tworzy, w widoku z góry, zarys kąta rozwartego, którego jedno ramie jest łukowate. W obudowie usytuowany jest otwór, którego jedna część jest położona na ścianie przedniej obudowy, a druga część na ścianie występu bocznego, tak, że tworzą one zarysy dwóch prostokątów ustawionych pod kątem rozwartym. Poniżej

występu bocznego przebiega wzdłużne wklęsnięcie dzielące szerokość ściany przedniej na wyższą część górną i niższą część dolną. Wklęsnięcie to kończy się w pobliżu prawej krawędzi obudowy. W polach ścian bocznych obudowy znajdują się wycięcia o zarysach litery „C”. Prawa krawędź obudowy lampy, w widoku z przodu i z tyłu, tworzy zarys łukowaty. Na ścianie górnej obudowy znajdują się trzy występy, każdy mający, w widoku z góry, zarys krzyża, zaś na ścianie dolnej znajdują się dwa koliste wklęsnięcia, jak przedstawiono na załączonych ilustracjach, od fig.1 do fig.7.

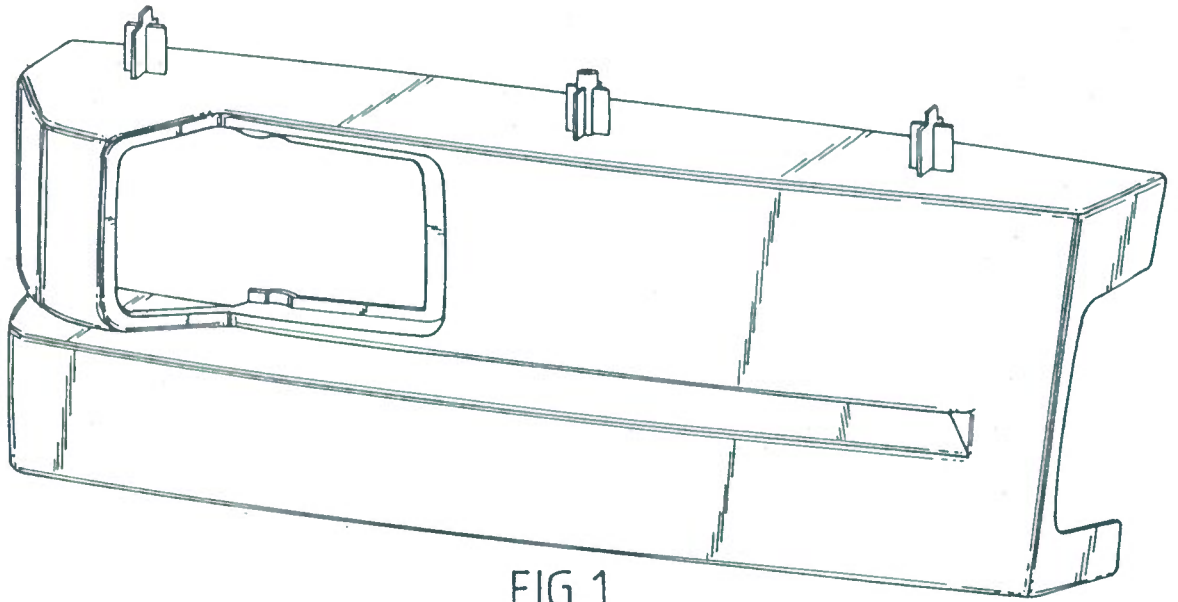


FIG.1

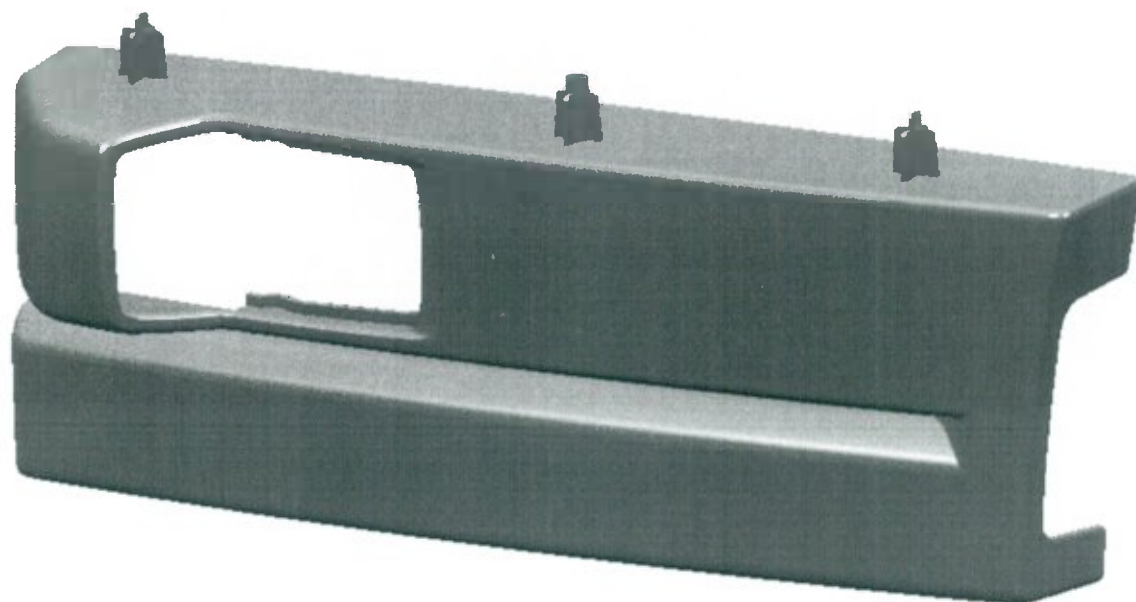


FIG 1

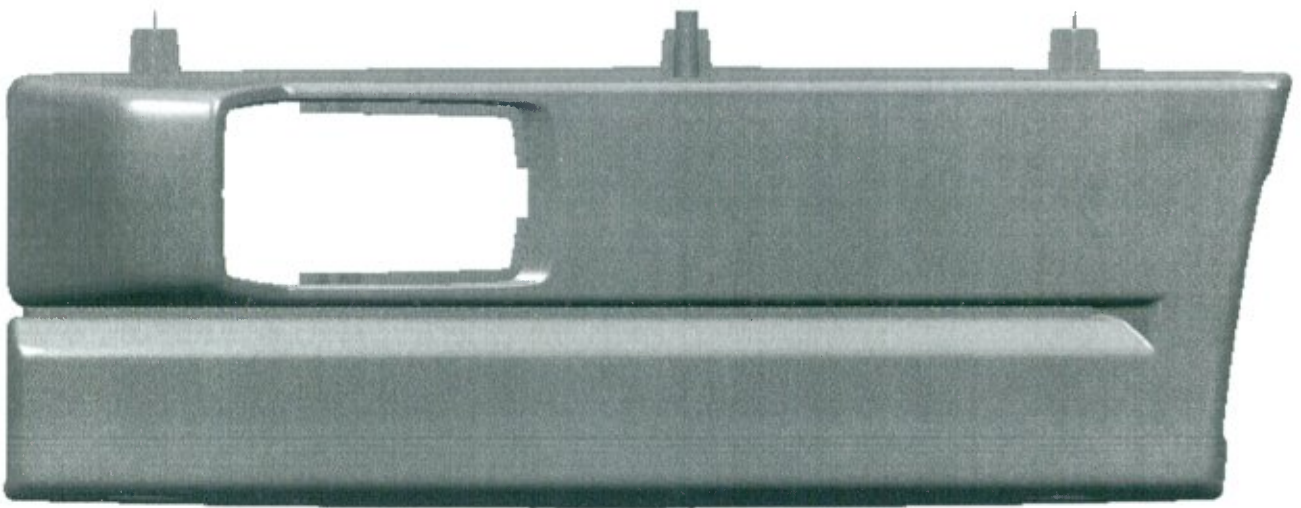


FIG 2

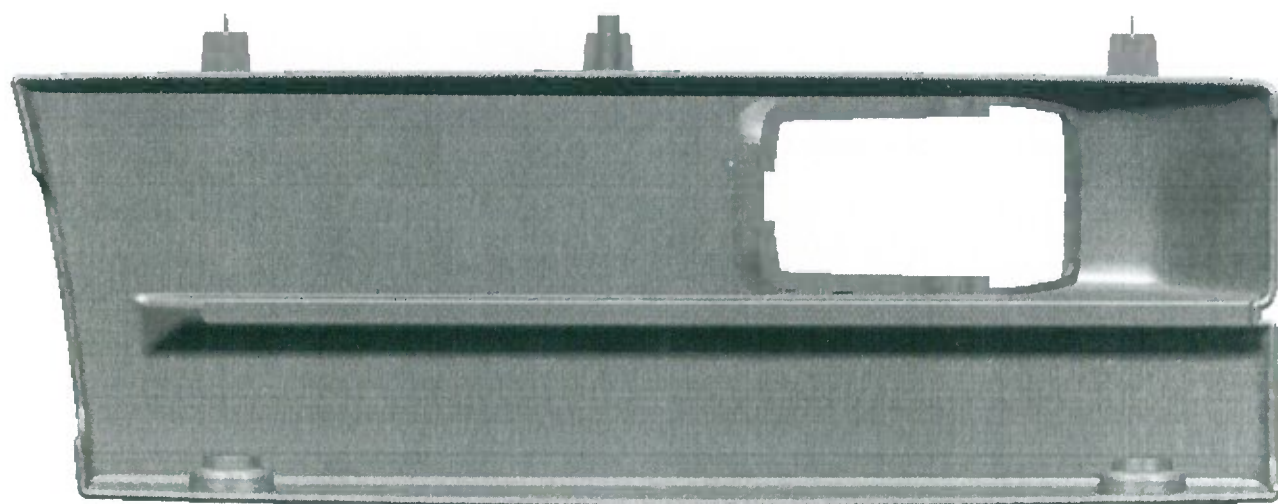


FIG 3



FIG 4

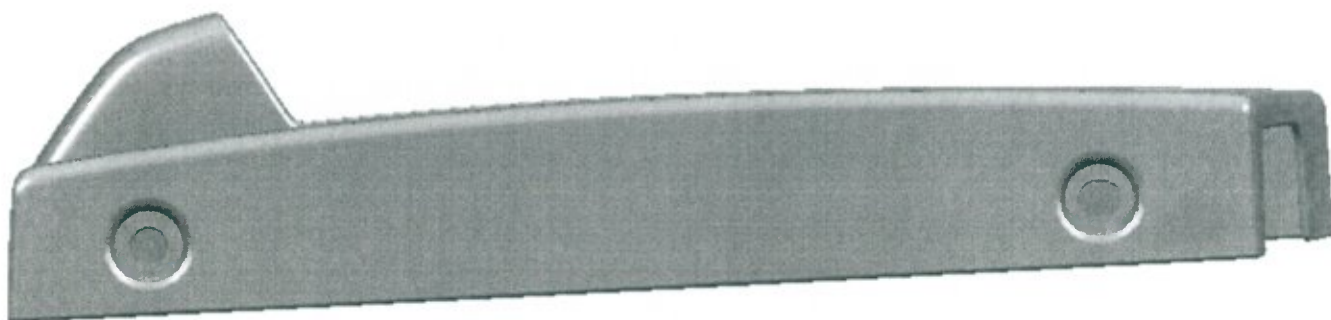


FIG 5

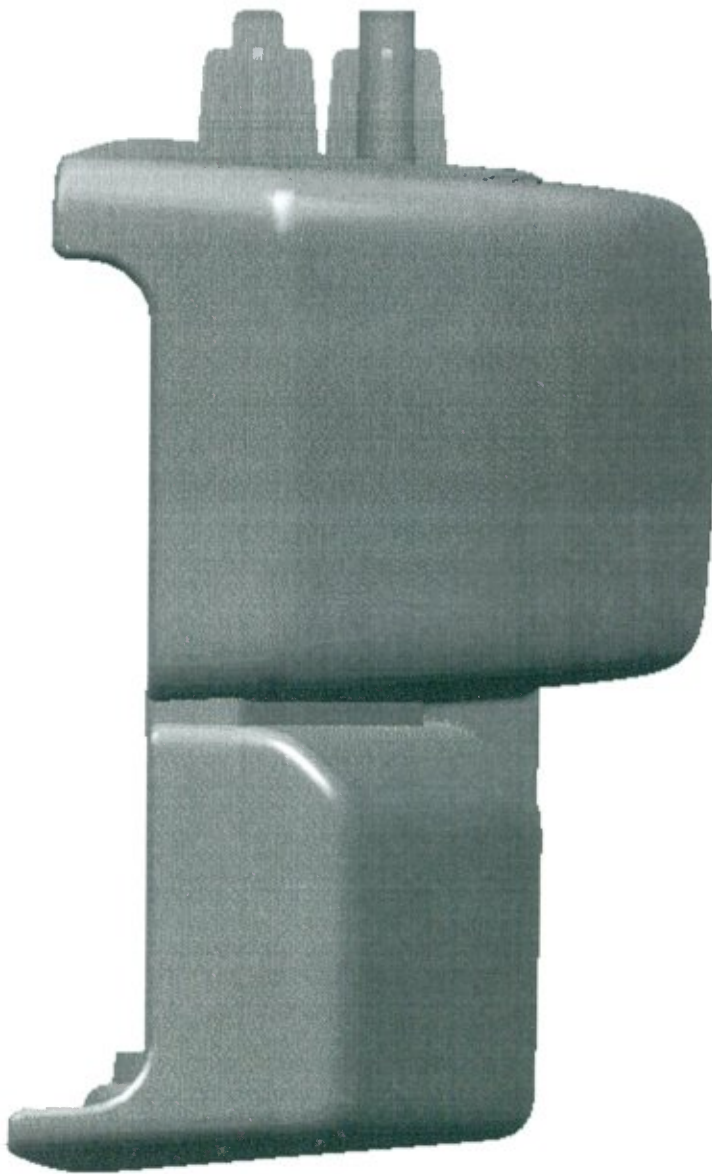


FIG 6

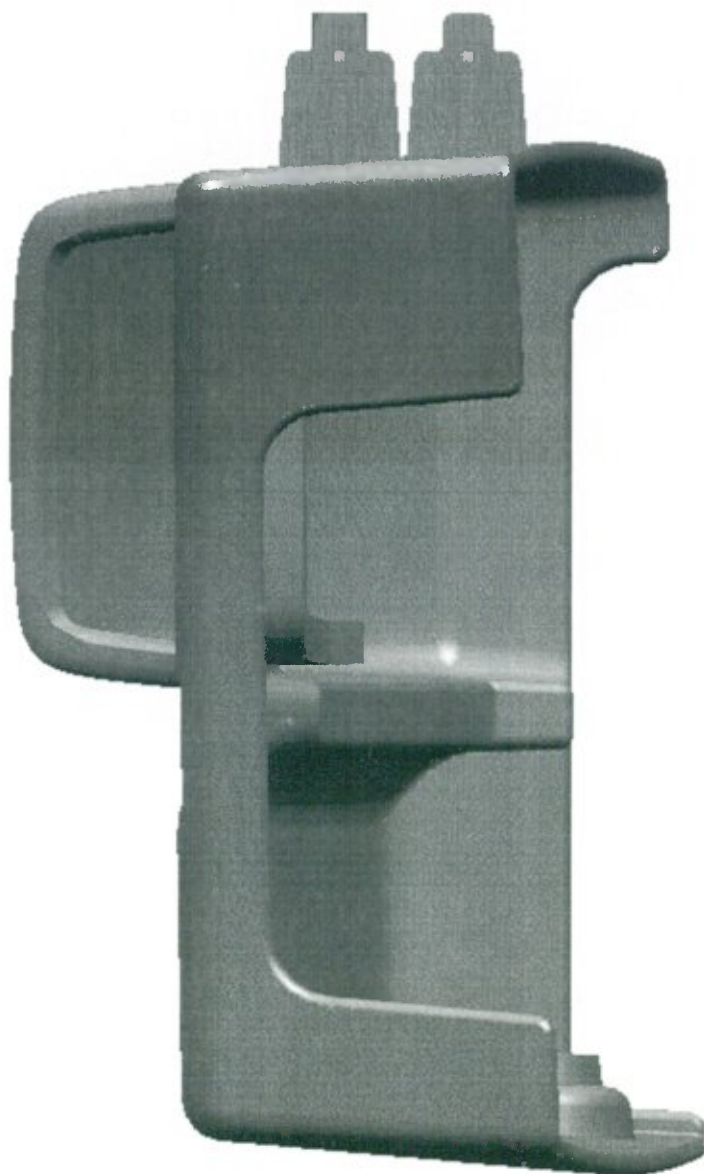


FIG 7