

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.525**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **18611**

(22) Data zgłoszenia: **01.09.1999**

(54)

Butelka z uchwytem i nakrętką

(30) Pierwszeństwo:

02.03.1999 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kortman Intradal B.V., Veenendaal, (NL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2002 WUP 10/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bulsink D.J., Leiden, (NL)

PL Rp.525

18611

09-01

Rp 525

Kortman Intradal B.V.
Veenendaal, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego:
D.J. Bulsink

Butelka z uchwytem i nakrętka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 1 września 1999r.

Pierwszeństwo 2 marca 1999r.,
WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka z uchwytem i nakrętka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z uchwytem i nakrętka przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku perspektywicznym z góry i z przodu, fig. 2 przedstawia

uchwyt w widoku z tyłu, fig. 3 - uchwyt w widoku z przodu, fig. 4 - uchwyt w widoku z góry, fig. 5 - uchwyt w widoku z dołu, fig. 6 - uchwyt w widoku z lewego boku, fig. 7 - uchwyt w widoku z prawego boku, fig. 8 - butelkę w widoku perspektywicznym z góry i z przodu, fig. 9 - butelkę w widoku z tyłu, fig. 10 - butelkę w widoku z przodu, fig. 11 - butelkę w widoku z góry, fig. 12 - butelkę w widoku z dołu, fig. 13 - butelkę w widoku z lewego boku, fig. 14 - butelkę w widoku z prawego boku, fig. 15 - butelkę z nakrętką w widoku perspektywicznym z góry i z przodu, fig. 16 - butelkę z nakrętką w widoku z tyłu, fig. 17 - butelkę z nakrętką w widoku z przodu, fig. 18 - butelkę z nakrętką w widoku z góry, fig. 19 - butelkę z nakrętką w widoku z dołu, fig. 20 - butelkę z nakrętką w widoku z lewego boku, fig. 21 - butelkę z nakrętką w widoku z prawego boku, fig. 22 - uchwyt z butelką w widoku perspektywicznym z góry i z przodu, fig. 23 - uchwyt z butelką w widoku z przodu, fig. 24 - uchwyt z butelką w widoku z góry, a fig. 25 - uchwyt z butelką w widoku z dołu.

Butelka z uchwytem i nakrętką według wzoru charakteryzuje się tym, że uchwyt ma z lewej strony, patrząc w widoku z przodu, walcową część zakończoną z przodu wypukłym wycinkiem koła, zbieżnym ku środkowi walca i posiadającym obwodowo ułożone otworki. W jednym miejscu wycinek ten przechodzi w sięgający do środka walca i zbieżny ku temu środkowi lekko wypukły trójkątny

element zakończony na okrągło na środku walca. Wewnątrz walcowej części znajduje się kilka współśrodkowych powierzchni walcowych. Z prawej strony do części walcowej przylega niższa od niej bryła nieforemna, która otacza prawą połowę walca, a następnie zwęża się nieco rozciągając się na pewną odległość z prawej strony części walcowej. Górna prawa krawędź bryły posiada dziobek. W dolnej części bryła przechodzi w płaski element o kształcie zbliżonym do litery "C" o zmiennej szerokości, której dwa krótsze boki odchodzą od bryły nieforemnej, zaś dłuższy bok ma w środku zaokrąglony wypust od strony zewnętrznej i małą wnękę od strony wewnętrznej. Bryła nieforemna posiada w swoim prawym boku okrągły otwór, zaś na górnej powierzchni dwa napisy "MIN" i "MAX" w zasadniczo prostokątnych obwódkach, rozmieszczone w pewnej odległości od siebie, tuż przy obwodzie części walcowej. Z tyłu części walcowej wystają cztery podłużne elementy o ośmiokątnym przekroju poprzecznym, które są spiczasto zakończone w dolnej części. Uchwyt z tyłu ma liczne elementy o zróżnicowanych kształtach.

Butelka ma pojemnik zbliżony kształtem do prostopadłościanu o dwóch prostych podstawach i wypukłych ścianach górnej i dolnej. W ścianie przedniej pojemnika znajduje się łukowate wgłębienie na dziobek uchwytu. Ściana tylna pojemnika ma na dolny wypukły występ. Górna podstawa pojemnika przechodzi w rowkowaną cylindryczną

szyjkę zakończoną cylindrycznym elementem o średnicy mniejszej niż średnica szyjki.

Nakrętka na butelkę ma kształt cylindryczny i jest zamknięta z lewego boku wsuniętym do środka cylindra okrągłym dnem.

Zastrzeżenie ochronne

1. Butelka z uchwytem i nakrętką, znamieną tym, że uchwyt ma z lewej strony, patrząc w widoku z przodu, walcową część zakończoną z przodu wypukłym wycinkiem koła, zbieżnym ku środkowi walca i posiadającym obwodowo ułożone otworki, przy czym w jednym miejscu wycinek ten przechodzi w sięgający do środka walca i zbieżny ku temu środkowi lekko wypukły trójkątny element zakończony na okrągło na środku walca oraz wewnątrz walcowej części znajduje się kilka współśrodkowych powierzchni walcowych, zaś z prawej strony do części walcowej przylega niższa od niej bryła nieforemna, która otacza prawą połowę walca, a następnie zwęża się nieco rozciągając się na pewną odległość z prawej strony części walcowej, przy czym górna prawa krawędź bryły posiada dziobek, zaś w dolnej części bryły przechodzi w płaski element o kształcie zbliżonym do litery "C" o zmiennej szerokości, której dwa krótsze boki odchodzą od bryły nieforemnej, zaś dłuższy bok ma w środku zaokrąglony wypust od strony zewnętrznej i małą wnękę od strony wewnętrznej oraz bryła nieforemna

posiada w swoim prawym boku okrągły otwór, zaś na górnej powierzchni dwa napisy "MIN" i "MAX" w zasadniczo prostokątnych obwódkach, rozmieszczone w pewnej odległości od siebie, tuż przy obwodzie części walcowej, a z tyłu części walcowej wystają cztery podłużne elementy o ośmiokątnym przekroju poprzecznym, które są spiczasto zakończone w dolnej części i uchwyt z tyłu ma liczne elementy o zróżnicowanych kształtach, zaś butelka ma pojemnik zbliżony kształtem do prostopadłościanu o dwóch prostych podstawach i wypukłych ścianach górnej i dolnej, przy czym w ścianie przedniej pojemnika znajduje się łukowate wgłębienie na dziobek uchwytu, zaś jego ściana tylna ma na dolny wypukły występ i górna podstawa pojemnika przechodzi w rowkowaną cylindryczną szyjkę zakończoną cylindrycznym elementem o średnicy mniejszej niż średnica szyjki, zaś nakrętka na butelkę ma kształt cylindryczny i jest zamknięta z lewego boku wsuniętym do środka cylindra okrągłym dnem, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 - 25.

Kortman Intradal B.V.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370.

inż. Anna Szafruga
rzecznik patentowy



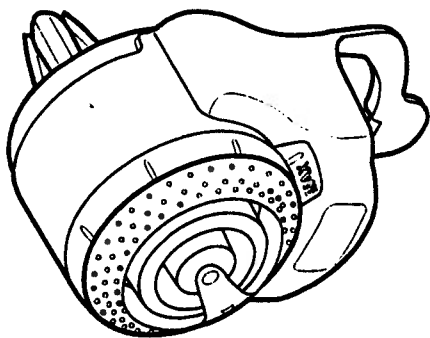


Fig. 1

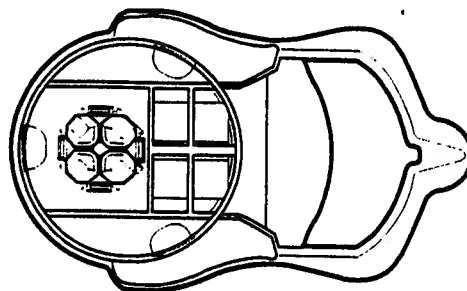


Fig. 2

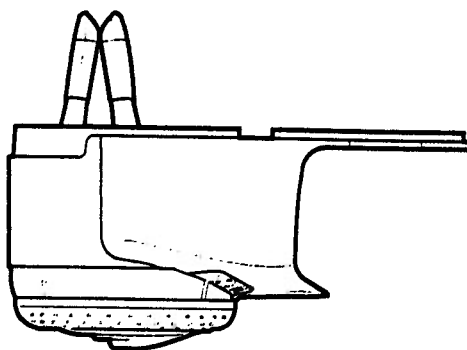


Fig. 4




Fig. 6

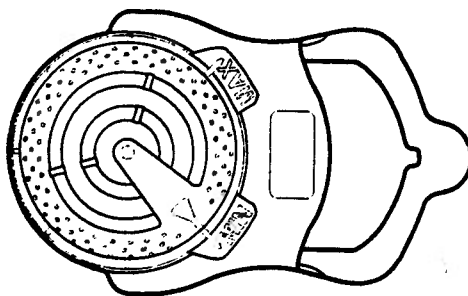


Fig. 3




Fig. 7

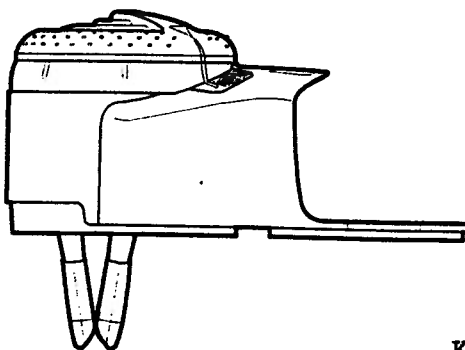


Fig. 5

Kortman Intradal B.V.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

inż. Anna Sztruga
rzecznik patentowy

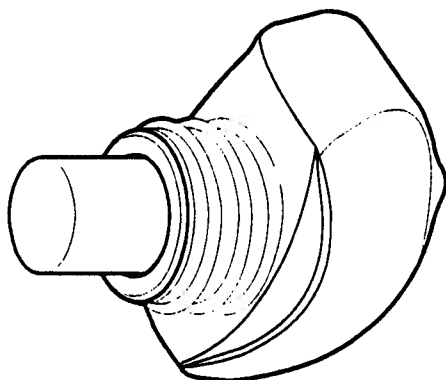


Fig. 8




Fig. 9




Fig. 11




Fig. 13




Fig. 10




Fig. 14




Fig. 12

Kortman Intradal B.V.
Pełnomocnik:

inż. Anna Szaruga
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

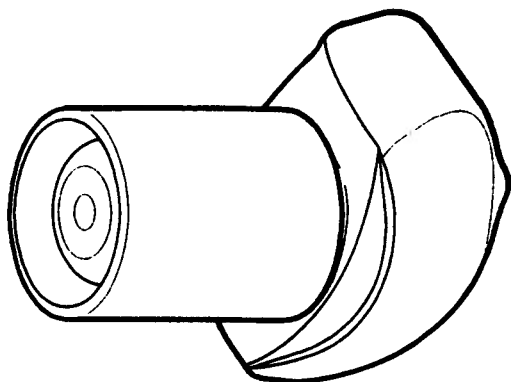


Fig. 15

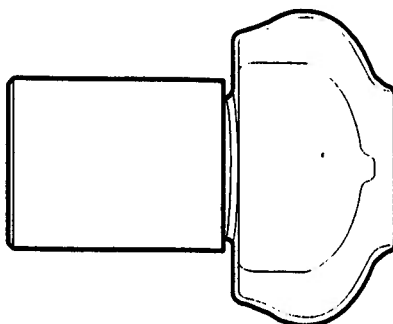


Fig. 16

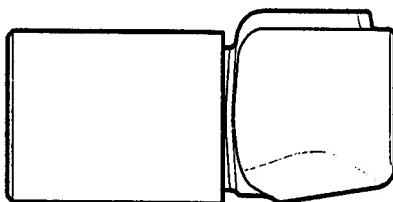


Fig. 18




Fig. 20

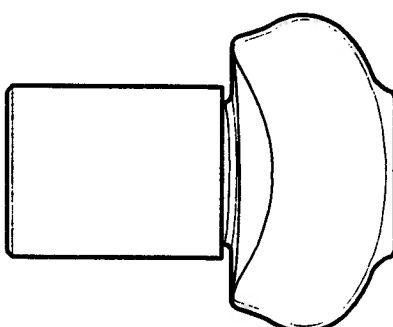


Fig. 17




Fig. 21

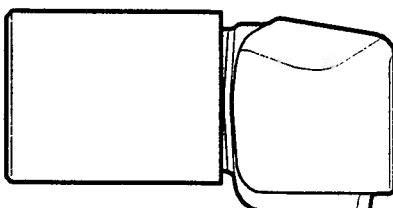


Fig. 19

Kortman Intradal B.V.

Pełnomocnik:

inż. Anna Szczęsna
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

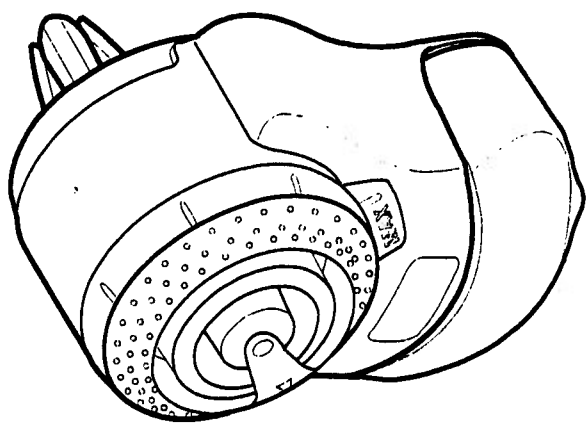


Fig. 22

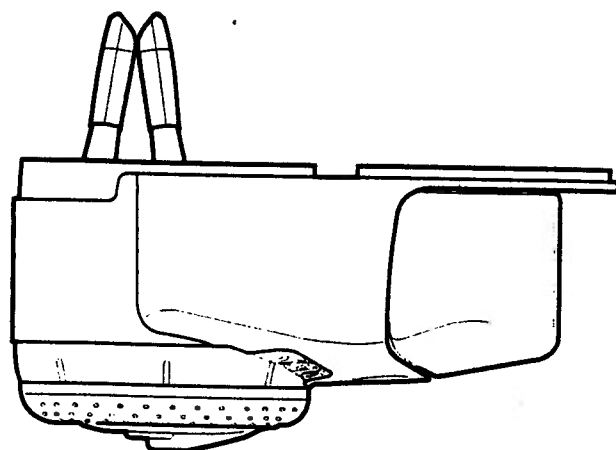


Fig. 24

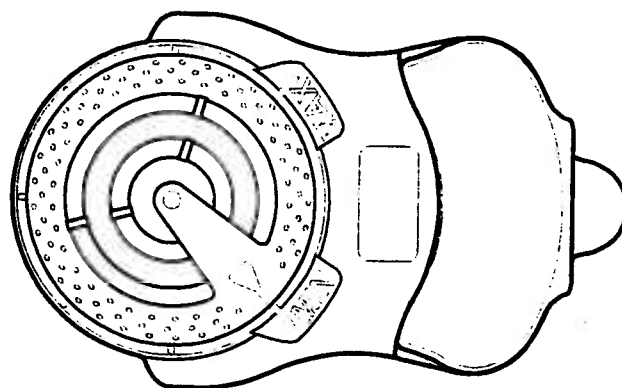


Fig. 23

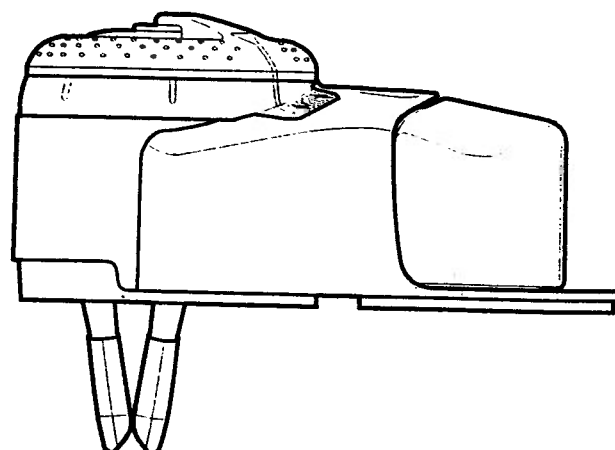


Fig. 25

Kortman Intradal B.V.
Pełnomocnik:

inż. Anna Szafługa
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370