

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14077**

(21) Numer zgłoszenia: **13427**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z nakładką

(30) Pierwszeństwo:

29.01.2008 (GB) 4006044

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UNILEVER N.V., Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Barre Bertrand Dominique, Lyon-Limonest, (FR)

PL 14077

D-3137PL00/GR

Nr Rp. 14077

Klasa 09-01

Butelka z nakładką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z nakładką.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu butelki z nakładką.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia butelkę z nakładką w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- butelkę z nakładką w widoku z tyłu, fig.3- butelkę z nakładką w widoku z boku, fig.4- butelkę z nakładką w widoku z góry, a fig.5- butelkę z nakładką w widoku z dołu.

Butelka z nakładką według wzoru przemysłowego, obejmująca ozdobny korpus z nakładką, posiada następujące cechy istotne: korpus butelki z nakładką ma budowę segmentową z wyróżnieniem następujących segmentów: segment dolny, segment przewężenia usytuowany powyżej połowy wysokości korpusu oraz segment górny usytuowany powyżej przewężenia. Segment dolny rozciąga się od

ściany dolnej korpusu, która ma zarys czworoboku z dwoma łukowatymi dłuższymi bokami, do segmentu przewężenia. W segmencie dolnym znajdują się dwie łagodne łukowate krawędzie położone na ścianie przedniej i tylnej korpusu. Segment przewężenia ma w przekroju kształt ośmiokąta i jest utworzony przez ścianę przednią, tylną oraz przez trzy obszary każdej ściany bocznej, z których środkowy obszar jest gładki, a dwa obszary boczne zawierają kilka zarysów kolistych. Ściany boczne korpusu przebiegają lekko skośnie od ściany dolnej do segmentu przewężenia i są symetryczne na odcinku poniżej segmentu przewężenia, zaś na odcinku powyżej segmentu przewężenia ściany boczne są mocno wypukłe i asymetryczne. W segmencie górnym widoczny jest asymetryczny pas ozdobny, którego pole rozciąga się poniżej krawędzi dolnych nakładki. Nakładka obejmuje część dolną dopasowaną kształtem do kształtu segmentu górnego korpusu oraz zawiasową, odchylną część górną, przy czym zawiasowa, odchylna część górna ma, w widoku z góry, zarys w przybliżeniu trójkąta równobocznego z łukowatymi bokami i zaokrąglonymi narożami, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.5.

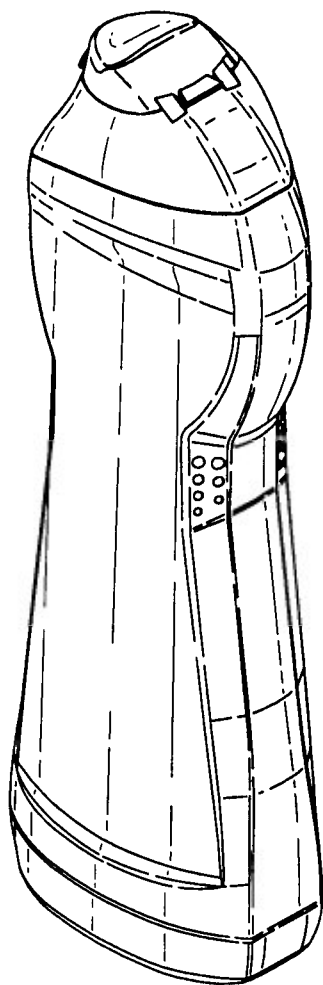


FIG. 1

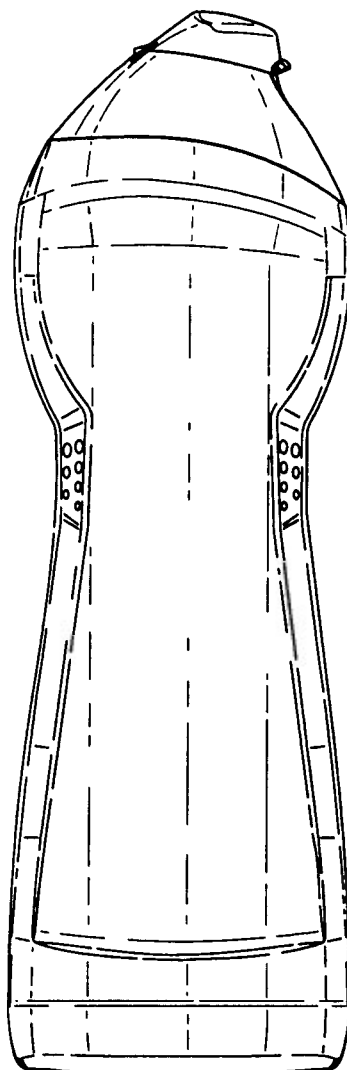


FIG. 2

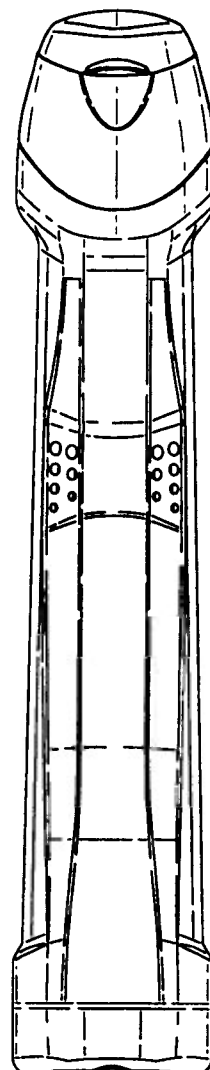


FIG. 3

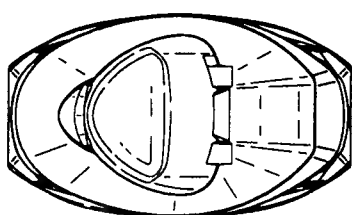


FIG. 4




FIG. 5