[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61H 35/00 (2006.01)
A47K 7/08 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620164507.1

[45] 授权公告日 2007 年 11 月 14 日

[11] 授权公告号 CN 200973822Y

[22] 申请日 2006.11.23

[21] 申请号 200620164507.1

[73] 专利权人 朱信忠

地址 271100 山东省莱芜市莱城区羊里镇羊里村莱城区羊里镇卫生院

[72] 设计人 朱信忠 周 颖


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

热水坐浴器

[57] 摘要

本实用新型公开了一种热水坐浴器，由坐浴椅 1、坐浴盆 2 构成，其特征在于坐浴椅 1 的椅面下面设热水箱 3，椅面上设放置坐浴盆 2 的圆孔，将坐浴盆 2 安放在圆孔上，使坐浴盆 2 在热水箱 3 腔内，在坐浴盆 2 的盆壁上设水孔 4，在热水箱 3 下方一侧设放水开关 5，屏风装置 6 的立杆 6a 设在坐浴椅 1 上的套管 7 内。该热水坐浴器，不仅具有结构简单，使用可靠牢固，操作省时省力的优点，而且还具有屏风遮挡，使用方便的好处。

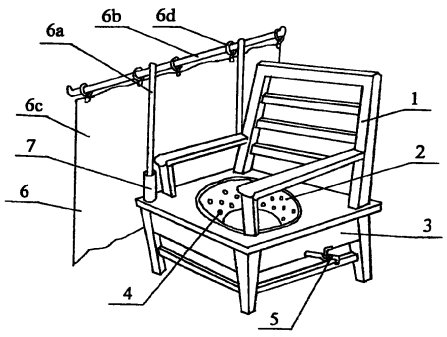

1、一种热水坐浴器，由坐浴椅（1）、坐浴盆（2）构成，其特征在于坐浴椅（1）的椅面下面设热水箱（3），椅面上设放置坐浴盆（2）的圆孔，将坐浴盆（2）安放在圆孔上，使坐浴盆（2）在热水箱（3）腔内，在坐浴盆（2）的盆壁上设水孔（4），在热水箱（3）下方一侧设放水开关（5），屏风装置（6）的立杆（6a）设在坐浴椅（1）上的套管（7）内。

2、根据权利要求 1 所述的热水坐浴器，其特征在于所述的屏风装置（6），由立杆（6a）、横杆（6b）、帘布（6c）、帘布钩（6d）构成，立杆（6a）下端插入坐浴椅（1）的套管（7）内，上端焊接上横杆（6b），帘布钩（6d）上端挂在横杆（6b）上，下端与帘布（6c）连接。

热水坐浴器

技术领域

本实用新型涉及一种热的应用，具体地说是一种热水坐浴器，适用于消除肛门及会阴部的充血、炎症和疼痛。

背景技术

热能使局部血管扩张充血，改善血液循环，增强新陈代谢和减轻疼痛的功能，使病人感到温暖、舒适。目前临床上使用的热水坐浴的方法，是在坐浴椅上放置坐浴盆进行洗浴，此方法其不足是：一是坐浴盆放在坐浴椅上不牢固，热水易倾洒；二是浴盆盛水少，散热快，加水放水也很麻烦，费时费力；三是在病房洗浴，无屏风遮挡，使用不方便。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种结构简单，使用牢固，加水放水容易操作，省时省力，设屏风遮挡使用方便的热水坐浴器。

为达到以上目的，本实用新型所采取的技术措施是：该热水坐浴器，由坐浴椅、坐浴盆构成，其特征在于坐浴椅的椅面下面设热水箱，椅面上设放置坐浴盆的圆孔，将坐浴盆安放在圆孔上，使坐浴盆在热水箱腔内，在坐浴盆的盆壁上设水孔，使热水箱内的热水与坐浴盆相通，在热水箱下方一侧设放水开关，屏风装置的立杆设在坐浴椅上的套管内。本实用新型还通过如下措施实施：所述的屏风装置，由立杆、横杆、帘布、帘布钩构成，立杆

下端插入坐浴椅的套管内，上端焊接上横杆，帘布钩上端挂在横杆上，下端与帘布连接。使用本实用新型时，将40℃—45℃的温开水，倒入坐浴盆中，温开水从坐浴盆上的水孔，流入热水箱内，当热水箱腔内的坐浴盆热水达到三分之二时，停止加水；当在病房坐浴时，将屏风装置的立杆插入坐浴椅的套管内，拉开帘布进行洗浴，洗浴结束后，打开放水开关，将污水排出。

本实用新型的有益效果在于：与目前的坐浴椅相比，不仅具有结构简单，使用可靠牢固，操作省时省力的优点，而且还具有屏风遮挡，使用方便的好处。

附图说明

图1为本实用新型结构主视示意图。

具体实施方式

参照附图1制作本实用新型。该热水坐浴器，由坐浴椅1、坐浴盆2构成，其特征在于坐浴椅1的椅面下面设热水箱3，椅面上设放置坐浴盆2的圆孔，将坐浴盆2安放在圆孔上，使坐浴盆2在热水箱3腔内，在坐浴盆2的盆壁上设水孔4，在热水箱3下方一侧设放水开关5，屏风装置6的立杆6a设在坐浴椅1上的套管7内。所述的屏风装置6，由立杆6a、横杆6b、帘布6c、帘布钩6d构成，立杆6a下端插入坐浴椅1的套管7内，上端焊接上横杆6b，帘布钩6d上端挂在横杆6b上，下端与帘布6c连接。

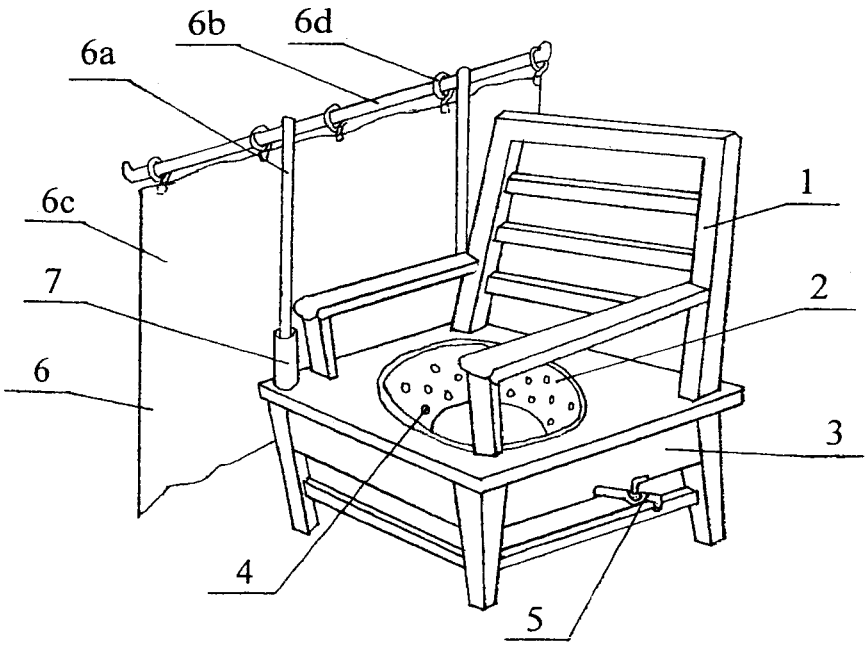


图 1