



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

N° 895.867

Classif. Internat.: G 09 F

Mis en lecture le: 10-08-1983

Le Ministre des Affaires Economiques,

*Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention;*

*Vu le procès-verbal dressé le 10 février 1983 à 14 h. 45*  
au Service de la Propriété industrielle;

**ARRÊTE :**

**Article 1.** — *Il est délivré* \* aux Stés dites : S.P.R.L. AMPLIKART  
P.V.B.A. et SOPLEX S.P.R.L.  
resp. : rue de Naples 53, 1050 Bruxelles,  
et : rue de la Brasserie 47, 1050 Bruxelles,

repr. par Mr. L. Kressak, c/o SPRL Amplikart PVBA, rue  
de Naples, 53, 1050 Bruxelles,

*un brevet d'invention pour:* Scellés en matières plastique,

**Article 2.** — *Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.*

*Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de brevet.*

Bruxelles, le 10 août 1983

PAR DÉLÉGATION SPÉCIALE :

Le Directeur

L. WUYTS

S.P.R.L. AMPLIKART P.V.B.A

89587

et

SOPLEX S.P.R.L.

Brevet d'invention

TITRE

---

Scellés en matière plastique

J.F.



005857

## DESCRIPTION

---

L'objet de la présente invention consiste en scellés composés

- a) d'un élément mâle
- b) d'un élément femelle.

Ces deux éléments, emboîtés l'un dans l'autre, ne peuvent plus se défaire sans la destruction d'au moins un des éléments.

Sur la fig. 1, nous voyons l'élément mâle déjà placé dans l'élément femelle et bloquant un cordon, une corde, une ficelle, un fil d'acier, un fil de scellement, etc...

Le lien en question doit se placer de A à B dans les gorges PQ et RS. Entre les deux gorges, le lien passe dans la fente QR du piton de la pièce mâle M.



Cette fente QR est munie de chicanes visibles sur la fig. 1, disposées de façon à ce que le(s) lien(s) soi(en)t bloqué(s) dans ces chicanes et écrasé(s) entre elles, quand les deux pièces sont serrées ensemble.

Si on force la pièce F sur la pièce M (voir fig. 3 et 4), la partie N de l'élément M est forcée au travers du trou T de l'élément F.

On choisira de préférence une matière plastique injectable assez souple pour que les éléments s'emboîtent facilement, mais assez cassante pour se rompre quand on veut les défaire. Une ligne de rupture traverse l'élément mâle.



La couronne supérieure de l'élément femelle peut être gravée ou imprimée.

La base de l'élément mâle peut comporter une gravure et/ou une impression.



REVENDEICATIONS

- 1) Scellés composés d'un élément mâle et d'un élément femelle s'emboîtant de façon à bloquer un lien ou tout autre objet adéquat.
- 2) Moyens selon la revendication n° 1, dans lesquels l'élément mâle comporte une rainure munie d'une ou plusieurs chicanes de blocage.
- 3) Moyens selon les revendications (1) et (2), conçus de façon à ce que l'élément mâle se mette, sous pression, dans l'élément femelle, et reste bloqué dans celui-ci.
- 4) Moyens selon les revendications (1), (2) et (3), conçus de façon à ce qu'un des deux éléments est endommagé si on le sépare de l'autre.  
L'élément en question comporte de préférence une ligne de rupture.
- 5) Moyens selon les revendications (1), (2), (3) et (4), réalisés en matière plastique thermodurcissable.
- 6) Moyens selon les revendications (1), (2), (3) et (4), réalisés en toute autre matière convenable.



X et Y assemblées

vues de face  
supérieure

Fig. I

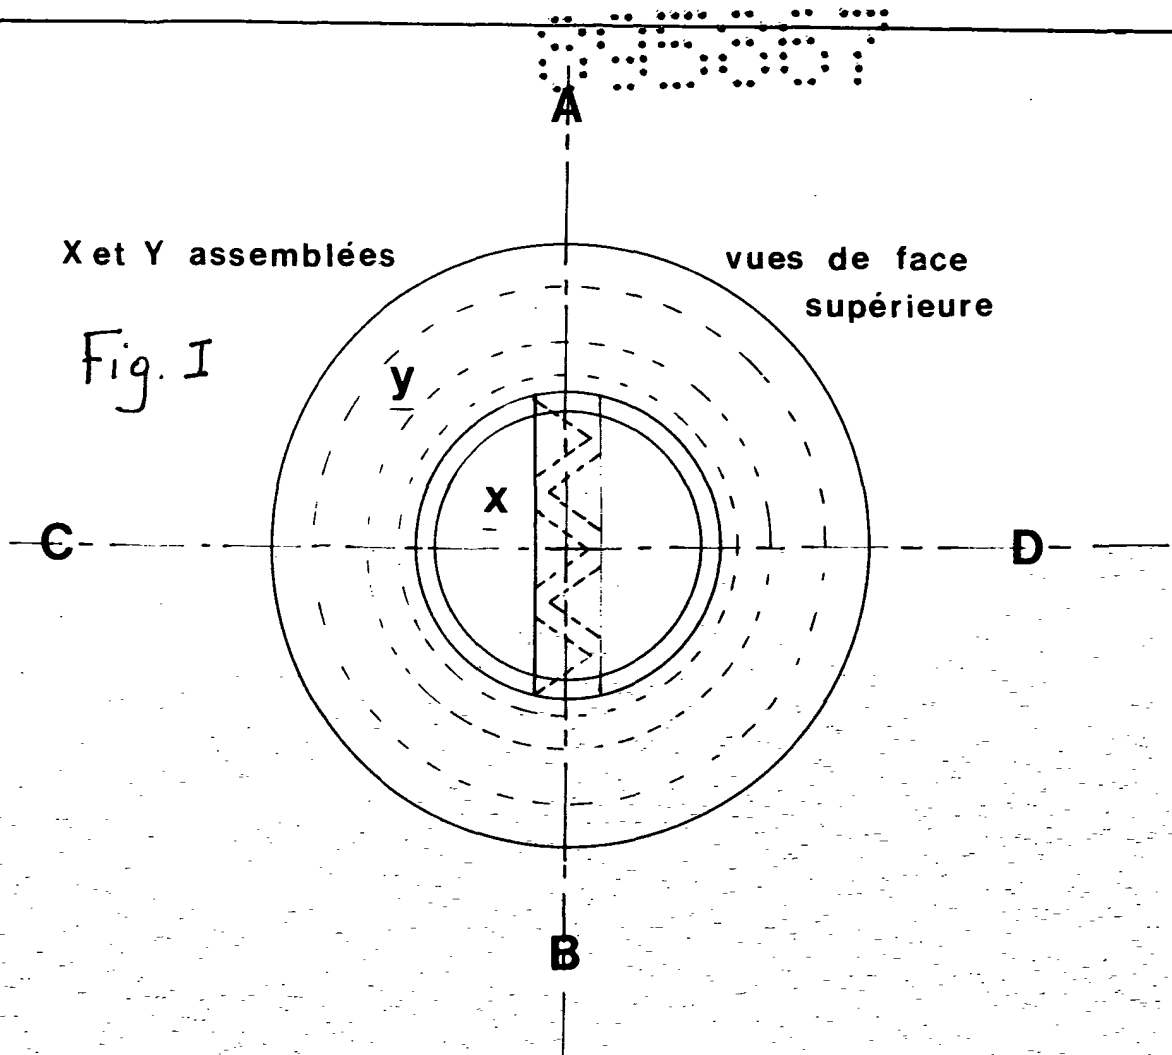


Fig. II

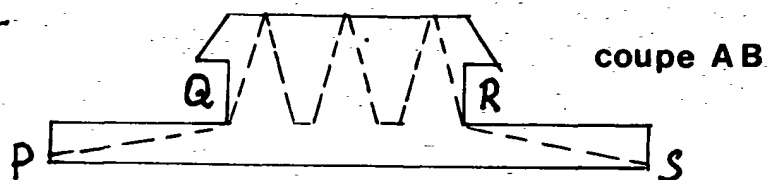


Fig. IV


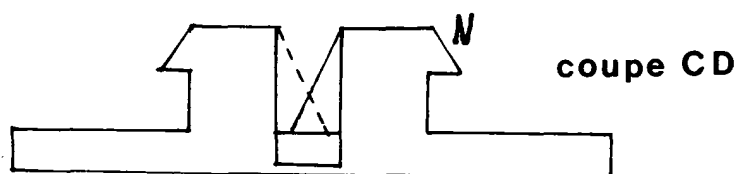


Fig. III

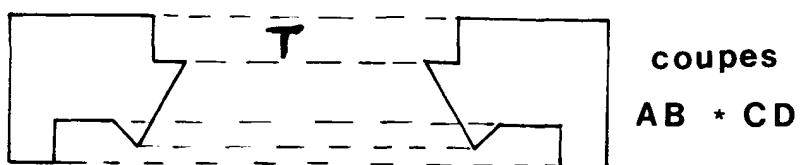

Soplex.s.p.r.l

Amplikat.s.p.r.l.

*[Signature]*

*[Signature]*