

①2 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 24.06.91.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 24.12.92 Bulletin 92/52.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : Société dite: SGS THOMSON
MICROELECTRONICS (S.A.) (Société Anonyme) —
FR.

⑦2 Inventeur(s) : Le Van Suu Maurice.


⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : Cabinet André Bouju.

⑤4 Procédé pour communiquer des informations et commandes au sein d'une habitation ou d'un immeuble, système pour sa mise en œuvre, et application de ce système à une installation domotique.

⑤7 Un protocole hiérarchisé gère les communications entre d'une part des équipements définissant des stations de communication de type Maître (M) dédiées à l'émission d'informations, et d'autre part, des équipements définissant des stations de communication de type Maître-Esclave (ME1, ME2) dédiées à la réception d'informations issues des stations de type Maître et à l'émission d'informations à destination d'ensembles d'équipements définissant des stations de type Esclave (E1, E2) dédiées à la réception d'informations et de commandes issues d'une ou plusieurs desdites stations de type Maître-Esclave (ME1, ME2), et à l'émission d'informations sur leur état.

Application à la communication d'informations entre équipements d'une installation domotique.

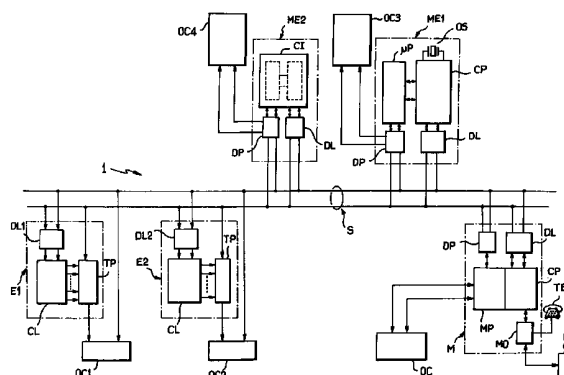

La présente invention concerne un procédé pour communiquer des informations et commandes au sein d'une habitation ou d'un immeuble. Elle vise également un système pour sa mise en oeuvre et son application à une
5 installation de gestion automatisée d'appellation domotique.

Par immeuble, on entend toute construction ou ensemble de constructions destiné à contenir des logements et/ou des locaux à usage commercial ou
10 professionnel.

Le développement considérable des projets d'automatisation de l'habitat et plus généralement du domaine de la domotique a conduit les concepteurs de ces projets à poser le problème de la communication
15 d'informations et de commandes entre les différentes composantes d'une installation domotique.

Plusieurs concepts de communication pour bus ont déjà été mis au point, notamment les concepts BATI BUS et EIBUS qui mettent en oeuvre une paire de fils
20 torsadée comme canal de transmission pour véhiculer des informations d'un point à un autre.

Ce type de bus nécessite l'installation de câbles spécifiques pour assurer des interconnexions entre plusieurs équipements, ce qui induit des coûts
25 d'infrastructure importants dès lors que de nombreuses installations sont prévues ou que doivent être déplacés un ou plusieurs équipements au sein du système domotique. Ces bus visent essentiellement des immeubles neufs intégrés et principalement dédiés à des activités
30 tertiaires.

Il existe aussi des procédés de communication d'informations et de commandes par courants porteurs mettant en oeuvre une injection d'informations sur le réseau secteur monophasé ou triphasé d'une habitation par
35 des techniques de modulation bien connues de modulation et largement divulguées. On peut citer l'application des

courants porteurs pour des relais de télécommande d'Electricité de France mettant en oeuvre deux fréquences de modulation distinctes (175/188 Hz).

5 Plus récemment, la nécessité de mettre en place une norme de communication par courants porteurs au sein de l'habitat a conduit à définir le type de modulation, la vitesse de transmission et l'encombrement spectral d'une telle communication et à proposer un protocole associé spécifiant une structure de trame injectée sur un
10 réseau électrique domestique sur lequel est branché un ensemble d'équipements qui constituent autant de stations de communication. On entend par trame une suite d'éléments binaires ou bits représentant un ensemble cohérent d'informations codées.

15 Ainsi, une structure de trame proposée actuellement, inclut :

- un préambule (16 bits) pour la synchronisation des stations,
- un en-tête (16 bits) précédant toute
20 information utile,
- une adresse (28 bits) précédant toute information de contrôle,
- l'alternance d'un code de contrôle de transmission de type CRC avec les données.

25 Un tel protocole, s'il rend effectivement une transmission d'informations numériques sur le secteur équipant un logement, présente cependant l'inconvénient d'être relativement complexe et trop général en considérant globalement l'ensemble de tous les
30 équipements concernés par une communication au sein de l'habitat.

Il en résulte à terme des difficultés de mise en oeuvre et de gestion pratique des communications entre des équipements de nature sensiblement différente au sein
35 d'un même réseau.

En particulier, un tel protocole ne permet pas à ce stade d'envisager des vitesses de transmission différentes selon le type d'équipement, ce qui conduit nécessairement à l'utilisation d'un débit d'informations dicté par l'équivalent le plus lent et ainsi à des performances qui peuvent être médiocres eu égard au coût du système de communication.

Le but de la présente invention est de remédier à ces inconvénients en proposant un procédé pour communiquer des informations et commandes au sein d'une habitation entre plusieurs équipements électriques reliés à un circuit de distribution électrique secteur équipant cette habitation, par injection sur le circuit de distribution de courants porteurs véhiculant lesdites informations et commandes.

Suivant l'invention, le procédé comprend un protocole hiérarchisé de communication entre, d'une part, des équipements définissant des stations de communication de type Maître dédiés à l'émission d'informations et, d'autre part, des équipements définissant des stations de communication de type Maître-Esclave dédiées à la réception d'informations issues des stations de type Maître et à l'émission d'informations à destination d'ensembles d'équipements définissant des stations de type Esclave dédiées à la réception de commandes et d'ordres issus d'une ou plusieurs desdites stations de type Maître-Esclave, et ce protocole de communication définit pour chaque situation de communication entre des stations de types semblables ou distincts, des paramètres de transmission, notamment une vitesse de transmission numérique, déterminés en fonction desdites stations.

Ainsi, avec le procédé selon l'invention, les équipements électriques sont organisés de façon à ce qu'une stratégie globale de communication conduite à une optimisation des flux d'informations échangées. En effet, au lieu d'attribuer à l'ensemble des équipements un

statut équivalent et de définir une vitesse de transmission numérique uniforme, des couches physiques de hiérarchies différentes sont mises en place et au sein de chaque couche, des paramètres de transmission spécifiques sont prévus. Il s'agit ainsi de tenir compte des caractéristiques propres de certaines familles d'équipements électriques, notamment en termes de vitesse de transmission numérique, et de proposer à chaque équipement la possibilité de développer une stratégie propre à sa famille de produits destinés à être commandés dans une installation domotique, la "tête de pont" de sa famille de produit pouvant être constituée par une ou plusieurs stations Maître-Esclave.

Selon une version préférée de l'invention, le protocole de communication hiérarchisé autorise des échanges d'informations entre l'une au moins desdites stations de type Maître, et des équipements extérieurs à l'habitation via un support de communication, ses échanges pouvant être effectués selon un protocole de communication externe distinct du protocole de communication hiérarchisé.

Cette caractéristique permet à une installation domotique de communiquer avec l'extérieur en mettant en oeuvre un protocole de communication externe entre plusieurs unités d'habitation et entre une habitation et un réseau quelconque de communications ; ce type de communication transite nécessairement par une station de type Maître, assurant ainsi une maîtrise des flux d'informations et une redistribution efficace des informations destinées à chaque famille d'équipement.

Selon une forme de réalisation avantageuse de l'invention, les informations sont transmises, dans le cadre du protocole hiérarchisé de communication, sous la forme d'une trame comparant un ensemble de champs constitués chacun d'une séquence codée comprenant un nombre prédéterminé de bits, l'un desdits champs étant un

champ d'identification incluant les informations
suivantes :

- adresse de l'habitation,
- adresse de la station visée au sein de
5 l'habitation, et
- type de la station.

Le champ d'identification proposé par
l'invention permet une grande variété de modes de
sélection de stations concernées par une information
10 données. En particulier par des techniques de masquage
connues, il est possible de diriger une information de
commande vers un groupe de stations Esclave de façon très
simple.

Selon un autre aspect de l'invention, le
15 système pour communiquer des informations et commandes au
sein d'une habitation, mettant en oeuvre le procédé selon
l'invention, est caractérisé en ce qu'il comprend :

- au sein d'un premier groupe d'équipements,
des stations de communication de type Maître agencés pour
20 générer et émettre sur le circuit de distribution
électrique des informations et commandes,

- au sein d'un second groupe d'équipements, des
stations de communication de type Maître-Esclave agencées
pour recevoir et exécuter des commandes en provenance de
25 stations de type Maître et pour générer et émettre sur le
circuit de distribution électrique des commandes à
destination :

- d'un troisième groupe d'équipements incluant
des stations de communication de type Esclave dédiées à
30 la réception et l'exécution de commandes issues de
stations de type Maître-Esclave et à l'émission
d'informations sur leur état.

D'autres particularités et avantages de
l'invention apparaîtront encore dans la description ci-
35 après. Aux dessins annexés donnés à titre d'exemples non
limitatifs :

- la figure 1 est un schéma simplifié d'un système de communication selon l'invention,
- la figure 2 est un schéma synoptique illustrant la structure hiérarchique du procédé de communication selon l'invention,
- la figure 3 est une vue illustrant des exemples d'équipements pouvant être commandés par un système de communication selon l'invention,
- la figure 4 illustre la structure d'une trame générée avec le procédé selon l'invention,
- la figure 5 est un organigramme d'une séquence d'écoute mise en oeuvre dans le procédé selon l'invention,
- la figure 6 est un organigramme d'une séquence d'émission élémentaire mise en oeuvre dans le procédé selon l'invention.

On va maintenant décrire une forme préférée de réalisation du système de communication selon l'invention en même temps que le procédé mis en oeuvre dans ce système, en référence aux figures 1 à 6.

Un système de communication domotique 1 selon l'invention est illustré par le schéma synoptique de la figure 1 en termes de modules fonctionnels.

Une station Maître M, des stations Maître-Esclave ME1 et ME2 et des stations Esclave E1, E2, sont toutes reliées au secteur 5 d'une habitation, ce secteur 5 comprenant deux lignes constituant une installation monophasée (phase-neutre) ou triphasé (phase-phase).

La station Maître M comprend un module de contrôle de protocole CP, un module microprocesseur MP, un circuit de commande de ligne DL et un circuit de commande de puissance DP, ainsi qu'un circuit modulateur-démodulateur MO permettant la communication d'informations entre la station Maître M et un réseau téléphonique R et relié à un téléphone T.

La station Maître M est reliée à un organe de commande OC via le microprocesseur MP. L'organe de commande OC peut représenter toutes sortes de dispositifs domestiques par exemple, un système de climatisation ou encore un système d téléalarme.

Les circuits de commande de ligne DL et de commande de puissance DP sont reliés directement sur le secteur S, le premier suivant un mode bidirectionnel et le second en mode monodirectionnel permettant un prélèvement d'énergie sur le secteur S.

Le circuit de commande de ligne DL est dédié à la transmission d'informations sur le secteur S tandis que le circuit de commande de puissance DP est dédié au contrôle de l'énergie prélevée sur le secteur S et à l'alimentation de la station Maître M.

Chaque circuit de commande de ligne DL est équipé de filtres réjecteurs et résonants qui assurent une parfaite isolation entre groupes d'équipements. Les circuits résonants favorisent au sein de chaque groupe la récupération de l'information. Ils sont réalisés suivant des techniques bien connues notamment dans le domaine de la communication ferroviaire.

En outre, des filtres réjecteurs et résonants FR sont placés en des points appropriés du circuit de distribution électrique S afin d'assurer un isolement entre groupes d'équipements F, F', en référence à la figure 3, et de permettre notamment une cohabitation de plusieurs modes de transmission sur le réseau, par exemple des modulations de type ASK ou FSK.

A titre d'exemple, pour un circuit de distribution monophasé, on peut placer des filtres soit entre la phase et le neutre, soit entre les deux phases.

La station Maître-Esclave ME1 comprend également un module de contrôle de protocole CP, un module microprocesseur ou microordinateur μP , des circuits de commande de puissance DP et de commande de

ligne DL reliés chacun d'une part sur le secteur S et d'autre part, respectivement au module microprocesseur μP et au module de contrôle de protocole CP qui peut être doté d'un oscillateur OS.

5 Le circuit de commande de puissance assure le contrôle de l'énergie électrique délivrée à un organe de commande OC3 qui peut être par exemple un actionneur ou un équipement domestique quelconque. Il reçoit des informations émises sur le secteur S par la station
10 Maître M.

 Dans une autre forme de réalisation de station Maître-Esclave ME2, les modules de contrôle de protocole et microprocesseur sont regroupés au sein d'un circuit intégré unique CI et contrôle l'alimentation d'un organe
15 de commande OC3 via le circuit de commande de puissance DP.

 Il est à noter que les stations Maître-Esclave ME1, ME2 sont agencées pour émettre des informations de commande à destination de stations Esclave.

20 Chaque station Esclave E1, E2 comprend un circuit de contrôle de protocole CL relié au secteur S via un circuit de commande de ligne DL1, OL2, et un commutateur de puissance TP relié d'une part au secteur S et d'autre part à un organe de commande OC1, OC2, et
25 commandé par des signaux issus du circuit de contrôle de protocole CL.

 Les stations Esclave E1, E2, ne peuvent que recevoir des informations transitant sur le secteur S et/ou insérer une information en retour dans la trame
30 reçue. A titre d'exemple, une station Esclave commandant une gachette électrique de porte pourra informer la station Maître-Esclave dont elle dépend, de l'état de cette gachette (fermé ou ouvert). Cette information émise par la station Esclave peut constituer une information de reconnaissance de son bon état de fonctionnement ou
35 d'existence ou encore d'exécution d'ordre.

La structure hiérarchisée 10 du système de communication selon l'invention est représentée de façon simplifiée sur la figure 2 sur laquelle sont représentées les possibilités de communication entre les différentes stations et les échanges d'informations entre ces stations, et non pas les liaisons matérielles qui ne sont en aucun cas directes entre station, puisque le secteur S constitue l'unique support matériel d'informations échangées entre stations.

10 A titre d'exemple, la structure représentée comprend deux stations Maître Ma, Mb au sein d'une habitation, l'une des stations étant reliée à un réseau de communication extérieur via une unité de modulation/démodulation MO et l'autre étant en communication avec des systèmes extérieurs de communication (non représentés) via une unité d'émission/réception ER, par exemple de type HF (haute fréquence).

Les deux stations Maître Ma, Mb constituent la première couche du système, la seconde couche étant constituée par des stations Maître-Esclave MEa1, MEa2 et MEb1, MEB2 qui peuvent communiquer entre elles, avec la station Maître Ma, Mb dont chacune dépend et avec un ensemble de stations Esclave E1, E2, E3, E4 dépendant de chaque station Maître-Esclave et qui constituent la troisième couche du système.

A chaque station Maître Ma, Mb, est associé un ensemble de stations Maître-Esclave MEa1, MEa2 ; MEb1, MEb2, chaque station Maître-Esclave pouvant commander un ensemble de stations Esclave qui peut être également commandé par une autre station Maître-Esclave ME.

Il faut noter le caractère bidirectionnel des communications d'une part entre les stations Maître et d'autre part, entre les stations Maître et les stations Maître-Esclave, et la nature intrinsèquement monodirectionnelle des communications entre les stations

Maître-Esclave et les stations Esclave (dans le sens émission d'ordre uniquement).

Par ailleurs, les techniques de modulation classiques par courants porteurs peuvent être utilisées
5 sans problème, notamment les modulations de type FSK ou ASK.

De manière concrète, chaque station est matérialisée par un circuit de structure et de complexité dépendant de la nature de la station, qui est logé, soit
10 directement au sein d'équipements à commander, soit au sein de modules de programmation spécifiques ou encore d'un poste de contrôle du système de communication domotique selon l'invention.

Ainsi, en référence à la figure 3, le système
15 de communication 2 comprend un poste de contrôle PC intégrant une station Maître M et reliable d'une part au secteur S, par exemple le secteur monophasé, via une fiche standard FS et d'autre part au réseau téléphonique via une fiche téléphonique FT, les fiches électrique FS
20 et téléphonique FT étant destinées à être enfichées dans des prises respectivement électrique PS et téléphonique PT reliées respectivement au réseau électrique secteur S et à un réseau téléphonique (non représenté).

Sont également représentées en figure 3, une
25 famille F d'équipements dédiés à la climatisation de l'habitation, une famille F' d'équipements d'alarme et de sécurité et une famille F'' d'équipements électroménagers comprenant par exemple un four à micro-ondes 11, une
caffetière 10 et un lave-linge 12.

30 Chaque famille d'équipements F, F', F'' comprend une station Maître-Esclave ME, ME', ME'' qui peut être incluse au sein d'un poste de contrôle et de programmation M, M'.

Chaque élément de climatisation R_1 , R_2 , R_3 est
35 relié au secteur S et inclut une station esclave E_1 , E_2 , E_3 agencées de la façon décrite en figure 1. A titre

d'exemple, des convecteurs muraux R_1 , R_2 et un équipement de chauffage mobile R_3 sont représentés.

La famille F' d'équipements d'alarme comporte un poste de contrôle et de programmation M' incluant la station Maître-Esclave ME' , un ensemble de gâches ou verrous électriques 6 incluant des stations Esclave E_6 , un dispositif de détection de type radar 5 incluant une station Esclave E_5 , des dispositifs d'éclairage tels qu'une lampe de chevet 4 comprenant dans sa prise un circuit constituant une station Esclave E_4 et un éclairage extérieur 3 intégrant également une station Esclave E_3 .

Il est à noter que chaque famille d'équipements peut présenter une vitesse de transmission qui lui est propre, grâce à la présence des filtres résonants et réjecteurs. A titre d'exemple, les vitesses de transmission peuvent être choisies entre 2400 Baud et 300 Baud.

L'organisation de l'ensemble des équipements automatisés d'une habitation en familles ou groupes d'équipements dédiés à une fonction spécifique permet une meilleure gestion du système domotique équipant cette habitation. La communication d'informations et de commandes sur le support matériel préexistant constitué par le réseau secteur, combinée avec l'organisation hiérarchisée qui vient d'être décrite conduit à un système de communication domotique puissant et aisément extensible.

De plus, la mise en oeuvre d'un tel système offre la possibilité à des constructeurs d'équipements destinés à faire partie d'une installation domotique, de développer des gammes cohérentes de produits directement interfaçables sur le secteur.

Chaque trame transmise comprend, en référence à la figure 4, un préambule P , et la succession des champs énoncés ci-dessous :

- champ d'identification CI
- champ de contrôle CC
- champ de délimitation de données CL
- champ de données CD
- 5 - champ de codage CRC
- champ de fin de données CFD
- champ de reconnaissance CACK
- champ de fin de trame CT.

10 Le champ d'identification CI comprend lui-même :

- une adresse de la maison ADM
- une adresse de la station dans la maison ADS
- un code d'accès CA
- 15 - un code représentatif du type de station TS.

Au sein d'un système domotique mettant en oeuvre le procédé selon l'invention tel que celui décrit aux figures 1 et 3, chaque station Maître-Esclave ou

20 Esclave se trouve en permanence en situation d'écoute sur le secteur, comme l'illustre l'organigramme de la figure 5.

Dès lors que l'existence d'une trame en superposition est détectée sur le secteur, une

25 acquisition du champ d'adresse ADM est effectuée. Si cette adresse est précisément l'adresse de la maison dans laquelle est située la station en écoute, une acquisition du champ d'adresse de station ADS est entreprise avec pour objectif la détection d'une commande destinée à la

30 station en écoute. Si c'est le cas, une acquisition du code d'accès CA est effectuée et permet de sécuriser la transmission d'un ordre à destination d'un équipement. L'acquisition suivante du type de station est une

procédure supplémentaire d'identification.

35 A l'issue du traitement du champ d'identification, l'analyse du champ de commande CC et du

champ de données CD conduit à l'exécution de la tâche commandée. Après réception du champ de reconnaissance CACK, la transmission de la trame est terminée.

5 Dans le procédé selon l'invention, les stations du système qui sont conçues pour émettre des trames et plus généralement des informations sur le secteur, à savoir les stations Maître et les stations Maître-
10 Esclave, assurent l'émission de ces informations suivant une procédure intégrant une détection de collision, en référence à la figure 6.

Après une étape préliminaire d'initialisation, chaque bit de la trame est émis sur le secteur et son écho est reçu puis comparé au bit émis jusqu'à ce que l'ensemble de la trame soit émis. Lorsque le nombre de
15 séquences correspondant au nombre total de bits de la trame est compté, une étape d'émission de fin de trame est entreprise. Si la comparaison révèle une différence entre le bit émis et le bit reçu en écho, alors une étape de gestion de la collision ainsi détectée est entreprise.
20 Elle conduit à une temporisation puis à une mise en écoute qui permet de détecter l'état d'encombrement du secteur. Lorsque la ligne est de nouveau libre, une nouvelle émission de la trame est entreprise.

La gestion de collision mise en oeuvre dans le
25 procédé de communication selon l'invention fait l'objet d'une demande de brevet déposée conjointement et simultanément avec la présente demande.

A titre d'exemple d'application domotique du
procédé selon l'invention, on peut citer un programme
30 journalier incluant les séquences suivantes :

- a) verrouillage des portes
- b) surveillance d'un système d'alarme
- c) réduction de la puissance de chauffage
- d) lecture de la consommation de fioul
- 35 e) réception d'un appel téléphonique
- f) mise en route d'équipement.

Les séquences a, b, c et d précitées sont gérées par des stations Maître-Esclave spécifiques. La réception et le traitement d'appels téléphoniques est effectuée par la station Maître qui est reliée à un
5 modem.

Chaque verrou électrique constitue une station Esclave. Il en est de même pour chaque capteur du système d'alarme, pour les différents éléments du système de chauffage et pour tout ou partie des équipements
10 domestiques à commander.

Des commandes peuvent bien sûr être transmises à des stations Maître-Esclave par voies infrarouge ou hyperfréquence.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux
15 exemples décrits et de nombreux aménagements peuvent être apportés à ces exemples sans sortir du cadre de l'invention.

Ainsi, on peut envisager d'autres types de modulation que les modulations par courants porteurs
20 actuelles de type FSK ou ASK, par exemple des modulations de type DPSK.

On peut aussi envisager l'application du procédé selon l'invention à la gestion d'informations destinées à la clientèle d'une zone commerciale,
25 notamment pour l'actualisation d'informations dans les rayons des surfaces de vente.

REVENDEICATIONS

1. Procédé pour communiquer des informations et des commandes au sein d'une habitation ou d'un immeuble entre plusieurs équipements électriques (M, ME1, ME2, E1, E2) reliés à un circuit de distribution électrique (S) secteur équipant cette habitation, par injection sur ledit circuit de distribution (S) de courants porteurs véhiculant lesdites informations et commandes, caractérisé en ce qu'il comprend un protocole hiérarchisé de communication entre d'une part, des équipements définissant des stations de communication de type Maître (M) dédiées à l'émission d'information, et d'autre part, des équipements définissant des stations de communication de type Maître-Esclave (ME1, ME2) dédiées à la réception d'informations issues des stations de type Maître et à l'émission d'informations à destination d'ensembles d'équipements définissant des stations de type Esclave (E1, E2) dédiées à la réception de commandes ou d'ordres issus d'une ou plusieurs desdites stations de type Maître-Esclave (ME1, ME2) et en ce que ce protocole de communication définit pour chaque situation de communication entre des stations de types semblables ou distincts, des paramètres de transmission, notamment une vitesse de transmission numérique, déterminés en fonction desdites stations.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le protocole hiérarchisé de communication autorise des échanges d'informations entre d'une part, l'une au moins desdites stations de type Maître (M) et d'autre part des équipements extérieurs à ladite habitation via un support de communication (R), ces échanges pouvant être effectués selon un protocole de communication externe distinct du protocole de communication hiérarchisé.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que les informations sont transmises

dans le cadre dudit protocole de communication hiérarchisé, sous la forme d'une trame (T) comprenant un ensemble de champs constitués chacun d'une séquence codée comportant un nombre prédéterminé de bits (éléments binaires), l'un desdits champs étant un champ d'identification (CI) incluant les informations suivantes :

- adresse de l'habitation (ADM)
- adresse de la station (ADS) visée au sein de l'habitation, et
- type de la station (IS).

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que le champ d'identification inclut en outre une information de code d'accès (CA).

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que chaque station est placée en permanence dans une séquence d'écoute d'informations circulant sur le circuit de distribution électrique, comprenant les étapes d'identification suivantes :

- test d'acquisition de trame par détection d'un préambule,
- en cas de détection d'un préambule, acquisition de l'adresse (ADM) de l'habitation visée par la communication, au sein du champ d'identification,
- en cas d'identification d'une communication effectivement adressée à la maison dont fait partie la station en écoute, acquisition de l'adresse (ADS) de la station visée par la communication,
- en cas d'identification de cette station, acquisition du code d'accès (CA) à la station, et identification du type de station (TS),

ces étapes d'identification étant suivies d'une étape d'exécution de la tâche à effectuer par la station après analyse d'un champ de contrôle (CC) et d'un champ de données (CD) inclus dans la trame.

6. Procédé selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que les stations de type Maître et de type Maître-Esclave émettent des informations selon une séquence d'émission bit à bit comprenant les étapes suivantes :

- émission d'un bit, après codage, modulation et injection sur le circuit de distribution,
- réception de l'écho et traitement de celui-ci, pour en déduire un bit reçu,
- comparaison du bit émis et du bit reçu, suivie en cas d'identité d'une séquence d'émission du bit suivant jusqu'à émission de l'ensemble de la trame,
- en cas de divergence entre le bit émis et le bit reçu, détection d'une collision entre deux informations, suivie à l'issue d'une temporisation prédéterminée, d'une étape de mise en écoute en vue de détecter une absence d'informations véhiculées sur le circuit de distribution.

7. Système (1) pour communiquer des informations et des commandes au sein d'une habitation ou d'un immeuble entre plusieurs équipements reliés à un circuit de distribution électrique moteur équipant cette habitation, pour injection sur ledit circuit de distribution de courants porteurs (S) véhiculant lesdites informations et commandes, mettant en oeuvre le procédé selon les revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend :

- au sein d'un premier groupe d'équipements, des stations de communication de type Maître agencées pour générer et émettre sur le circuit de distribution électrique des informations et commandes,
- au sein d'un second groupe d'équipements, des stations de communication de type Maître-Esclave agencées pour recevoir et exécuter des commandes en provenance des stations de type Maître et pour générer et émettre sur le

circuit de distribution électrique des commandes à destination

- d'un troisième groupe d'équipements incluant des stations de communication de type Esclave dédiées à la réception et à l'exécution de commandes en provenance de stations de type Maître-Esclave, et à l'émission d'informations sur leur état.

8. Système selon la revendication 7, caractérisé en ce que chaque station de type Maître comprend des moyens de contrôle et de traitement (MP) et des moyens pour contrôler le protocole de communication (CP) reliés au circuit de distribution secteur (S) via respectivement des moyens de commande de puissance (DP) et des moyens de commande de ligne (DL), les moyens de contrôle et de traitement étant agencés pour échanger des informations et des commandes avec des organes de commande et les moyens de contrôle de protocole étant reliés à des moyens de communication extérieurs via des moyens d'interface, notamment un modem.

9. Système selon les revendications 7 ou 8, caractérisé en ce que chaque station de type Maître-Esclave comprend des moyens de contrôle et de traitement et des moyens de contrôle de protocole reliés au circuit de distribution secteur via respectivement des moyens de commande de puissance (DP) et des moyens de commande de lignes (DL), les moyens de commande de puissance (DP) étant agencés pour commander l'alimentation électrique d'un ou plusieurs équipements directement contrôlés par ladite station Maître-Esclave.

10. Système selon l'une des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que chaque station de type Esclave comprend des moyens de contrôle de protocole, reliés au circuit de distribution secteur via des moyens de commande de ligne, et des moyens de commutation de puissance (TP) commandés par les moyens de contrôle pour

contrôler l'alimentation électrique d'organes et d'équipements associés à ladite station de type Esclave.

11. Système selon l'une des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que dans tout ou partie des stations de type Maître-Esclave, les moyens de contrôle et de traitement et les moyens de contrôle de protocole sont regroupés au sein d'un circuit intégré unique.

12. Système selon l'une des revendications 8 à 11, caractérisé en ce que dans tout ou partie des stations, l'ensemble des moyens de contrôle et des moyens de commande est regroupé au sein d'un circuit intégré de signal et de puissance unique.

13. Système selon l'une des revendications 8 à 12, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs filtres réjecteurs et résonants (FR) situés en des points prédéterminés du circuit de distribution électrique (S) pour isoler plusieurs groupes d'équipements (F, F') au sein dudit système.

14. Application du système de communication selon les revendications précédentes à une installation domotique, comprenant plusieurs familles spécifiques d'équipements à commander, caractérisé en ce qu'à chaque famille d'équipements, est associée une station de type Maître-Esclave contrôlant un ensemble de stations de type Esclave associées chacune à un équipement, et en ce qu'à chaque famille d'équipements est associé un ensemble de paramètres de transmission spécifiques, notamment une vitesse de transmission.

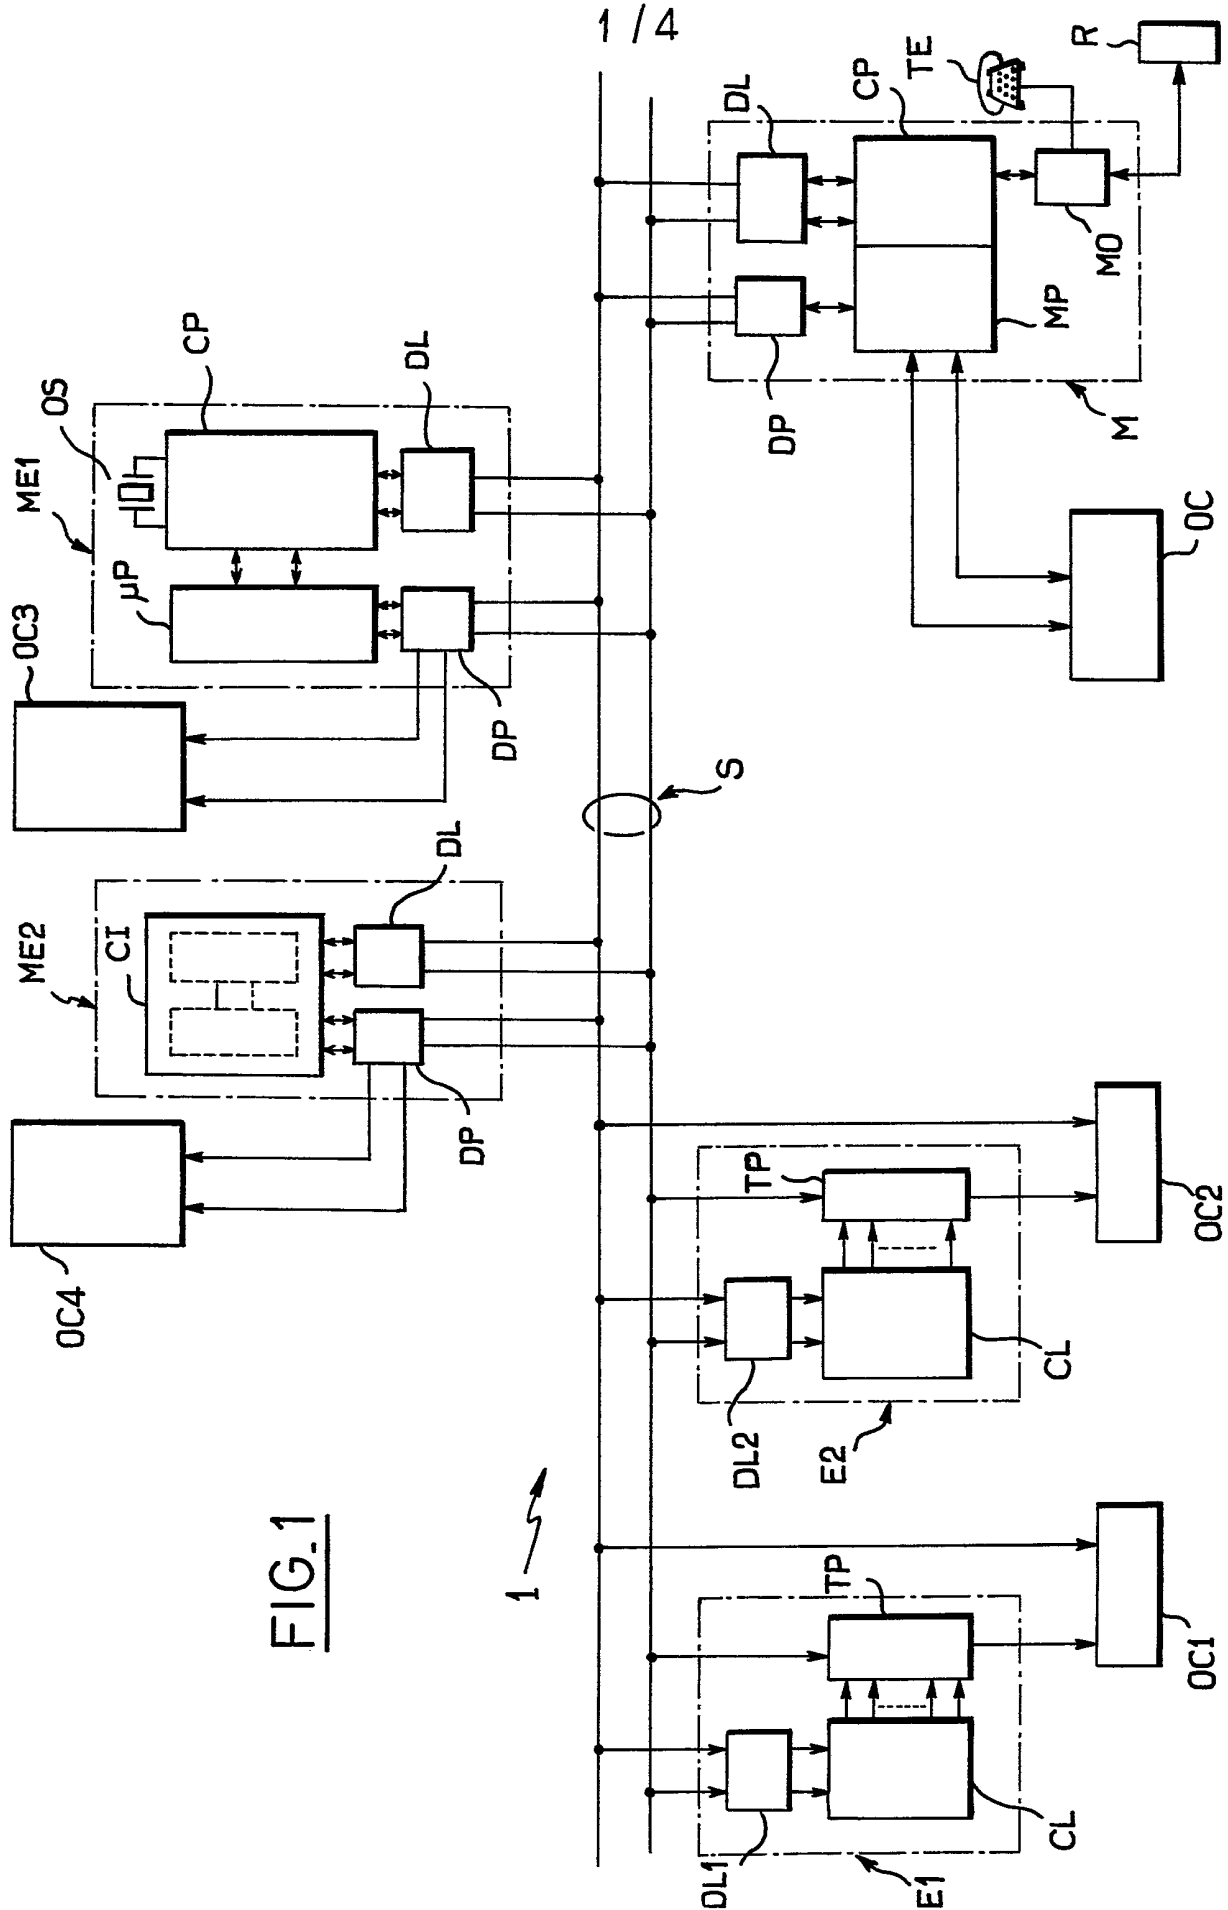
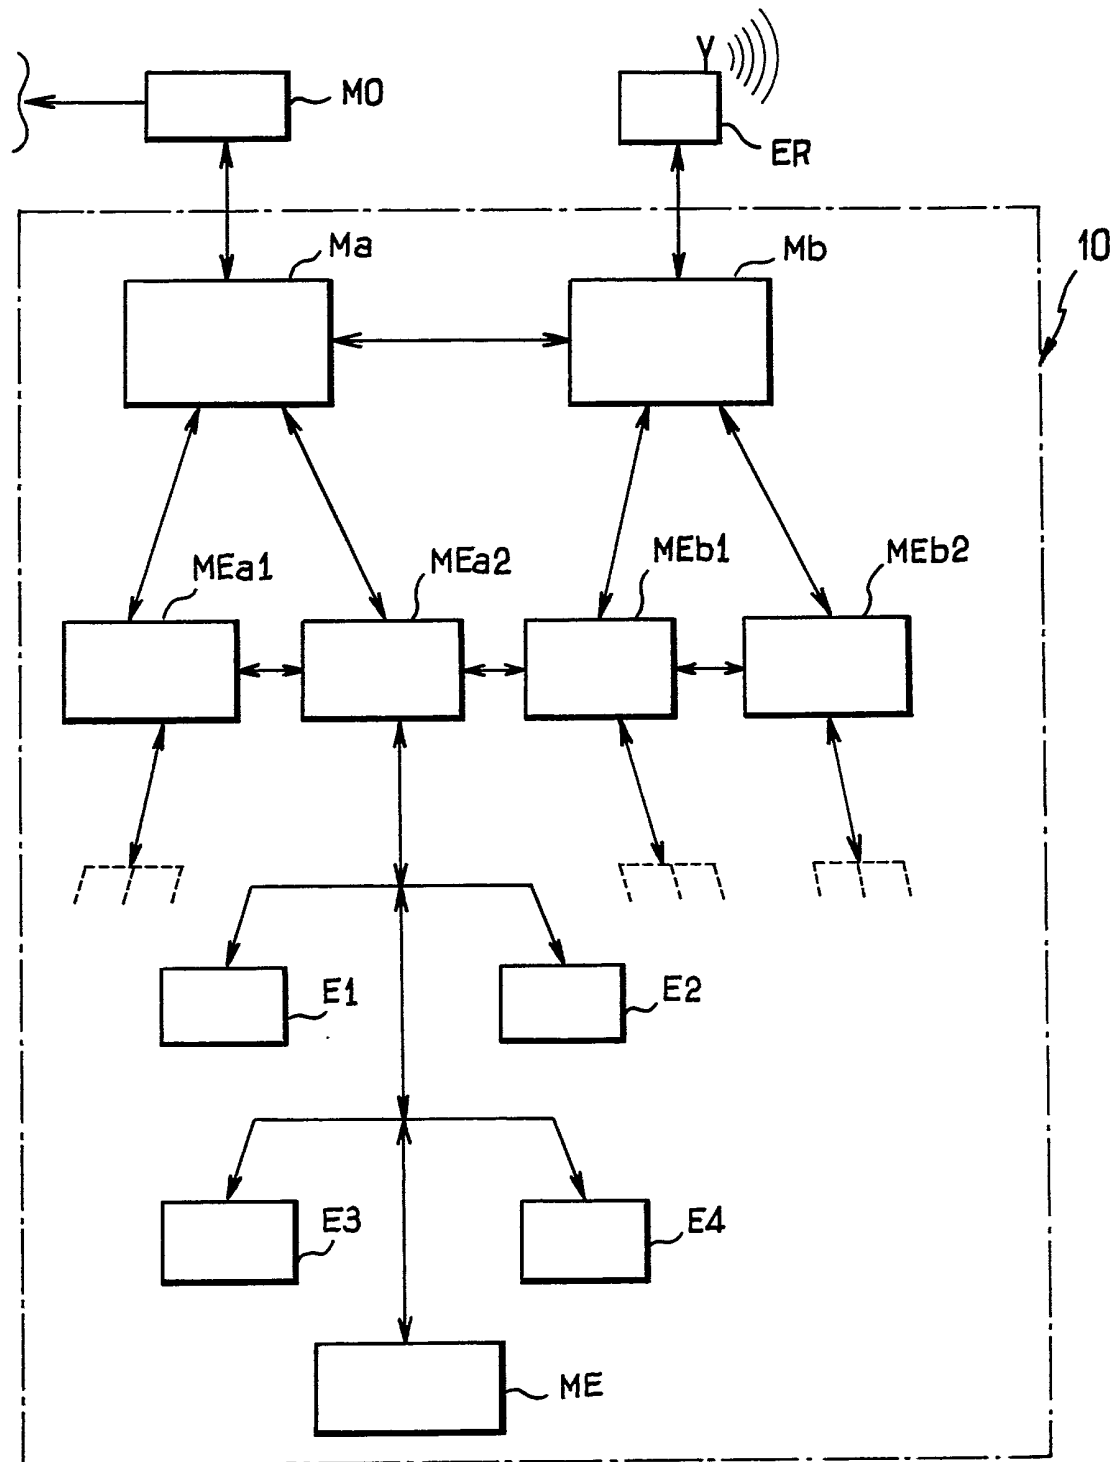


FIG. 1

2 / 4

FIG. 2

3 / 4




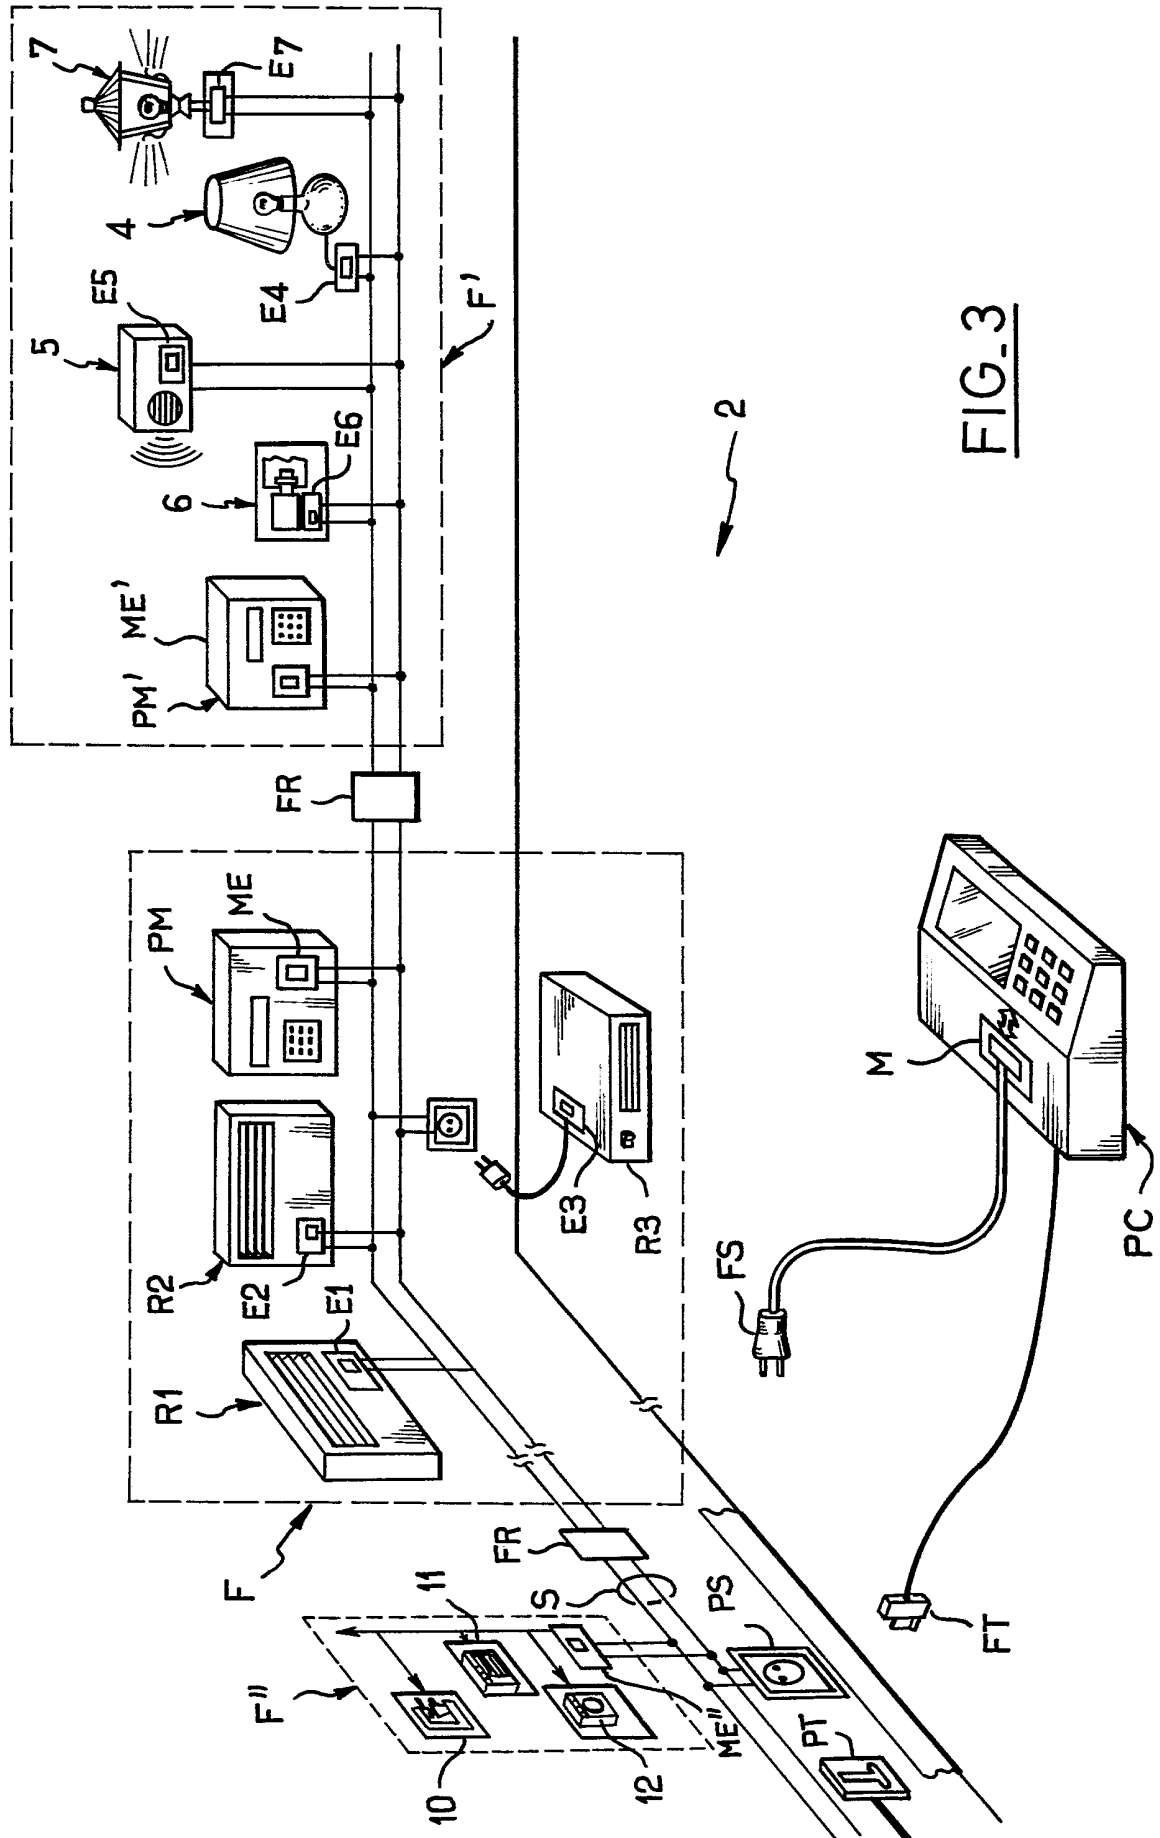


FIG. 3

4 / 4

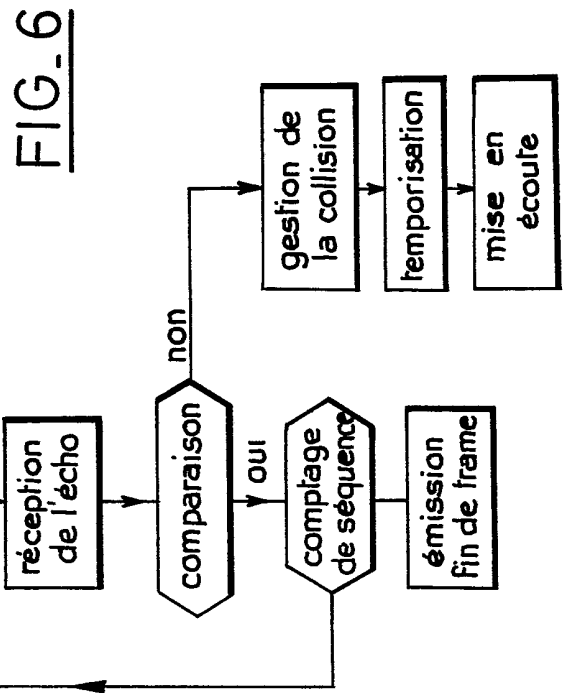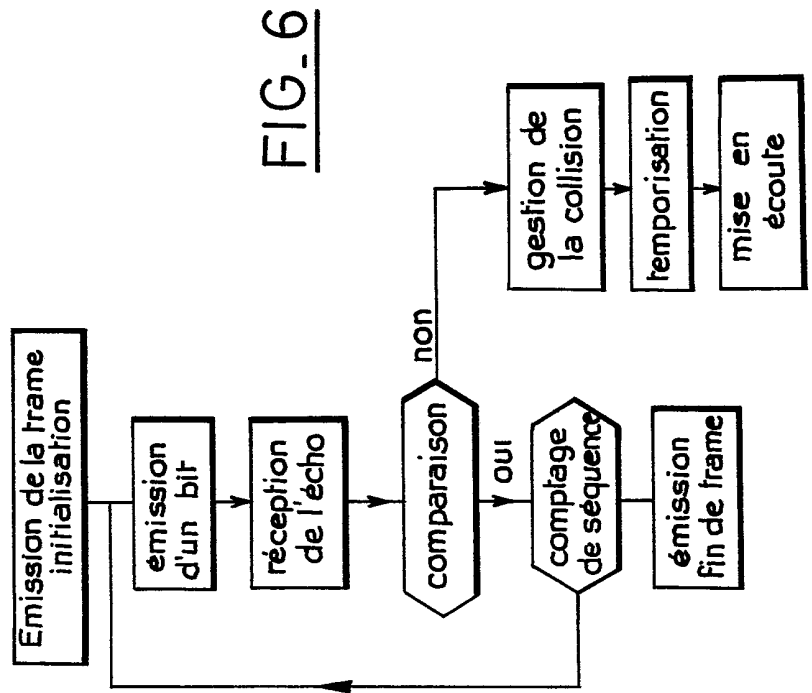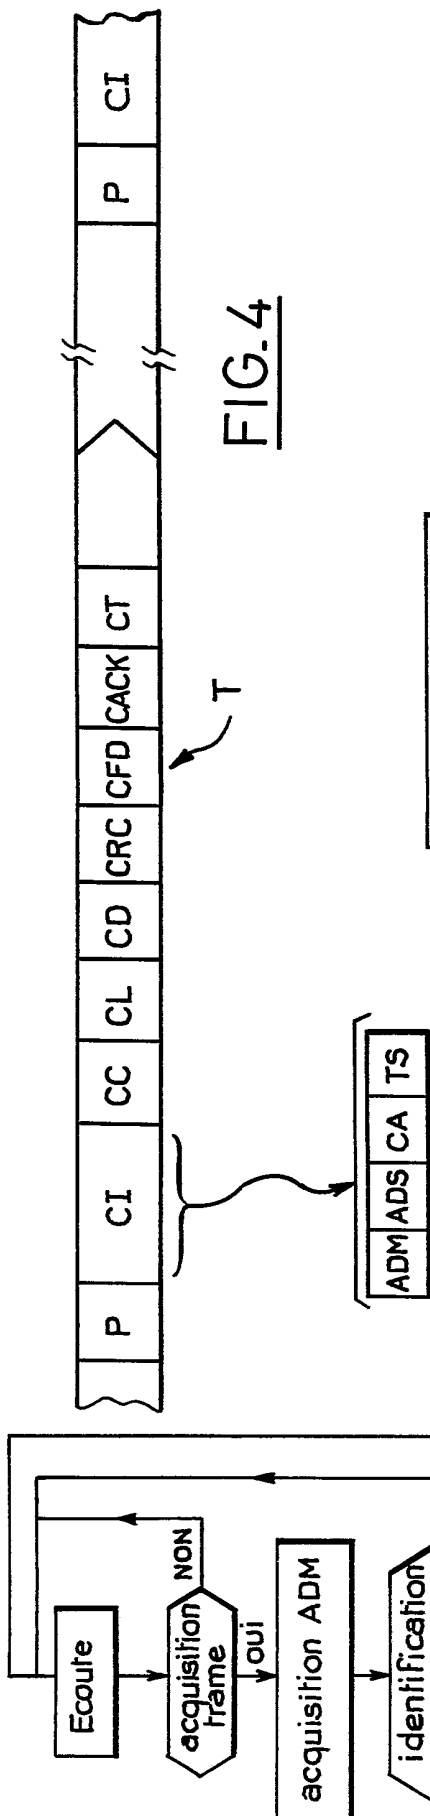

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9107738
FA 460488

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	EP-A-0 174 804 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) * page 2, ligne 21 - page 4, ligne 4 * * page 6, ligne 6 - page 7, ligne 18 * * page 9, ligne 5 - page 9, ligne 25 * ---	1-5, 7-10, 14
A	WO-A-8 606 890 (BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC.) * page 1, ligne 8 - page 1, ligne 17 * * page 4, ligne 21 - page 5, ligne 26 * * page 8, ligne 10 - page 8, ligne 27 * ---	1-10, 14
A	IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, vol. CE-32, no. 3, Août 1986, NEW YORK US pages 558 - 565; K.IIDA ET AL.: 'Housekeeping application with bus line and telecommunications' * le document en entier * ---	1-10, 14
A	MINI MICRO CONFERENCE RECORD, Mai 1984, NEW YORK US pages 1 - 10; R.MITCHELL: 'Super serial systems' * le document en entier * -----	1-10
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		H04L H04B
Date d'achèvement de la recherche 14 FEVRIER 1992		Examinateur DE LA FUENTE DEL AGU
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		