



CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) **CH** **703 839 A2**

Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(51) Int. Cl.: **B62H** 5/14 (2006.01)
G07B 15/02 (2011.01)
G07F 17/10 (2006.01)
G06Q 50/30 (2012.01)

(12) **DEMANDE DE BREVET**

(21) Numéro de la demande: 01596/10

(71) Requéant:
Commune municipale de Bienne Département
d'urbanisme, Rue Centrale 49
2501 Bienne (CH)

(22) Date de dépôt: 30.09.2010

(72) Inventeur(s):
François Kuonen, 2503 Bienne (CH)

(43) Demande publiée: 30.03.2012


(74) Mandataire:
GLN S.A., Puits-Godet 8A
2000 Neuchâtel (CH)

(54) **Dispositif de gestion d'un parc de bicyclettes.**

(57) La présente invention concerne un dispositif de gestion d'un

parc de bicyclettes (10) en location comprenant
– un ensemble (12) installé sur une bicyclette, comprenant
– un dispositif de verrouillage agencé pour occuper:
– un état verrouillé empêchant, de manière autonome,
l'utilisation de la bicyclette,
– un état déverrouillé autorisant l'utilisation de la bicyclette,
– un émetteur-récepteur courte distance relié au dispositif de
verrouillage.

Le dispositif de verrouillage étant autonome, il permet une
installation très aisée et économique d'un parc de bicyclettes.
Seuls des moyens de contrôle informatique et électronique
doivent être installés, notamment une borne relais. Ces moyens
communiquent sans fil avec l'émetteur-récepteur.

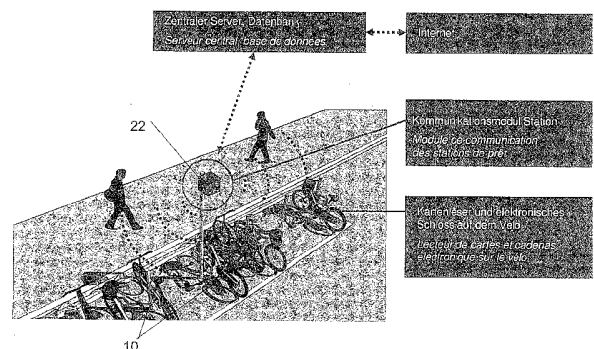

Description

Domaine technique

[0001] La présente invention se rapporte au domaine de la gestion des moyens de déplacement alternatifs, en particulier à la gestion d'un parc de bicyclettes en libre service.

Etat de la technique

[0002] Les difficultés de circulation dans les villes et la sensibilisation à l'écologie, ont entraîné la mise en place de réseaux de bicyclettes en location libre-service. Ainsi, en fonction de leur besoin, les utilisateurs peuvent les prendre à une station de location, où les bicyclettes sont verrouillées sur un pilier d'arrimage. En s'identifiant sur une borne d'accueil, l'utilisateur déverrouille la bicyclette et peut l'utiliser et la ramener à cette station ou à une autre station.

[0003] Les installations actuellement disponibles sur le marché sont relativement lourdes et onéreuses à mettre en place. Il est tout d'abord nécessaire d'installer une borne d'accueil et des piliers munis d'un système de verrouillage et reliés, en général par un système filaire à la borne d'accueil. Certaines communes peuvent être freinées par les investissements à réaliser et hésitent voire renoncent à proposer un tel service.

[0004] La présente invention a pour but de proposer un système de gestion d'un parc de bicyclettes de location particulièrement simple à mettre en œuvre et exempt des inconvénients ci-dessus.

Divulcation de l'invention

[0005] De façon plus précise, l'invention «Dispositif de gestion d'un parc de bicyclettes» concerne un dispositif de gestion d'un parc de bicyclettes tel que revendiqué à la revendication 1 ou à la revendication 3. Les revendications dépendantes proposent d'autres caractéristiques de l'invention.

Brève description des dessins

[0006] D'autres détails de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit, faite en référence au dessin annexé dans lequel:

- la fig. 1 illustre schématiquement un premier mode de réalisation de l'invention,
- la fig. 2 montre un détail d'une partie du système de gestion selon l'invention, et
- les fig. 3 et 4 proposent deux architectures possibles de réseau pour relier les différents éléments du système de gestion selon l'invention.

Mode(s) de réalisation de l'invention

[0007] La fig. 1 illustre schématiquement un premier mode de réalisation d'un dispositif de gestion d'un parc de bicyclettes 10 en location en libre-service. Ce dispositif comprend, solidaire de chacune des bicyclettes 10 du parc de location, un ensemble 12 comprenant:

- un lecteur de carte électronique 14,
- un dispositif de verrouillage 16 susceptible d'empêcher ou non l'utilisation de la bicyclette
- un émetteur-récepteur courte distance relié au lecteur de carte et au dispositif de verrouillage, non visible au dessin.

[0008] Le lecteur de carte peut être un lecteur sans contact, permettant de lire les informations contenues dans une puce RFID d'une carte à puce.

[0009] On entend par courte distance, un standard de communication permettant d'échanger de manière fiable, des informations sur une distance pouvant aller de l'ordre de 10 mètres, pouvant aller jusqu'à 20 mètres, environ. L'émetteur-récepteur peut notamment être de type wifi, selon les normes IEEE 802.11. On peut également utiliser un système radio à ondes courtes, commercialisé par exemple par Nordic Radio.

[0010] Le dispositif de verrouillage 16 est agencé pour occuper:

- un état verrouillé empêchant, de manière autonome, l'utilisation de la bicyclette,
- un état déverrouillé autorisant l'utilisation de la bicyclette. Selon un aspect important de l'invention, le système de verrouillage 16 est autonome, c'est-à-dire qu'il permet d'empêcher l'utilisation de la bicyclette sans aide d'un dispositif extérieur, tel qu'un poteau scellé dans le sol, comme c'est normalement le cas dans les parcs de bicyclettes en libre-service de l'état de la technique.

[0011] Le dispositif de verrouillage 16 peut être prévu pour bloquer la rotation de la roue arrière. Dans ce but, comme le montre la fig. 2, un dispositif de type antivol est fixé sur le vélo au moyen d'un adaptateur 18. Il comporte une partie mobile 20, actionnable par un moteur électrique et susceptible de croiser la trajectoire des rayons de la roue, afin de bloquer la rotation de cette dernière. Le dispositif de verrouillage 16 comprend une alimentation électrique autonome et

est commandé par le lecteur de cartes qui joue le rôle de dispositif électronique de commande, permettant d'enclencher le moteur électrique pour déplacer la partie mobile 20 et l'amener à bloquer ou non la rotation de la roue. Dans un mode de réalisation préféré, le lecteur de cartes et le dispositif de verrouillage 16 et l'émetteur-récepteur forment un appareil unique, susceptible d'être intégré dans la cadre de la bicyclette 10.

[0012] Le dispositif de verrouillage 16 peut également être prévu pour bloquer la rotation du guidon autour de l'axe de direction. Dans cette variante, non représentée, le moteur électrique peut actionner un tigeon de manière à ce que ce dernier rende solidaire un plongeur solidaire du guidon et le tube de direction du cadre. On pourrait également prévoir un dispositif de verrouillage en deux parties, l'une solidaire du guidon et l'autre du cadre, les deux parties étant disposées en regard et à proximité l'une de l'autre. Le tigeon peut alors être déplacé de manière rendre solidaire ou non les deux parties du système de verrouillage. Cette solution a l'avantage d'éviter une adaptation particulière du vélo.

[0013] Le dispositif de gestion comprend encore au moins une borne 22 comportant un microcontrôleur et des premiers moyens pour communiquer à courte distance et sans contact avec une pluralité d'émetteurs-récepteurs d'un ensemble tel que décrit ci-dessus. La borne 22 peut notamment recevoir des informations sur l'identité d'un utilisateur, les informations étant portées par une carte à puce et lues par le lecteur de cartes qui les transmet, via l'émetteur-récepteur, à la borne 22.

[0014] On a ainsi une borne 22 pour une station accueillant une pluralité de bicyclettes. Selon les dimensions de la station, on pourrait éventuellement prévoir une deuxième borne 22, si la portée des moyens de communication courte-distance n'est pas suffisante pour faire communiquer toutes les bicyclettes stationnées sur une station et la borne 22 de la station.

[0015] De manière avantageuse, la borne 22 est donc commune à une pluralité de bicyclettes. Le fait que la borne 22 communique sans contact avec l'émetteur-récepteur d'un ensemble permet que chaque bicyclette 10 soit posée sur une structure de rangement de bicyclette de type standard, voire même sur la béquille de la bicyclette. Une structure de rangement de type standard peut être, par exemple, un support en forme de fourche dans lequel on engage la roue avant.

[0016] La borne 22 comporte également des seconds moyens pour communiquer à longue distance et sans fil avec un serveur 24, qui comprend des moyens de communication correspondant. Le serveur 24 est équipé pour recevoir et enregistrer des informations sur l'identité d'un utilisateur et les moments de prise et de remise d'une bicyclette 10, ainsi que l'identification de la borne 22 ayant transmis lesdites informations. Si les informations reçues sont concordantes et que l'utilisateur dispose d'une autorisation adéquate, le serveur 24 peut alors transmettre un signal à la borne 22, qui peut à son tour la transmettre à l'ensemble 12 équipant la bicyclette, via les moyens de communication courte distance, pour autoriser ou non le passage du dispositif de verrouillage à son état déverrouillé.

[0017] Une autorisation adéquate peut signifier que l'utilisateur dispose d'un compte créditeur lui donnant le droit d'emprunter une bicyclette. En variante, l'utilisateur peut disposer d'un compte lui permettant d'emprunter librement une bicyclette, chaque location étant facturée ultérieurement ou payée préalablement. Divers types d'abonnements, de forfaits ou systèmes de facturations peuvent être prévus. Le serveur 24 reconnaît l'utilisateur grâce à sa carte à puce qui l'identifie. Lorsque l'utilisateur ramène à une station quelconque la bicyclette 10 empruntée, il s'identifie une nouvelle fois au moyen du lecteur 14. Le serveur 24 reçoit alors, via la borne 22, l'information sur le moment de remise de la bicyclette. Il peut ainsi aisément calculer la durée d'emprunt et les frais liés à l'emprunt de l'utilisateur, en fonction de son schéma de facturation. Grâce aux informations reçues, le serveur 24 peut en outre gérer et comptabiliser les positions des bicyclettes en relation avec les bornes du dispositif.

[0018] On entend par communication longue distance, une communication pouvant s'effectuer sur plusieurs kilomètres. Typiquement, le mode de communication choisi est du GPRS, mais d'autres standards peuvent aussi être utilisés.

[0019] Le dispositif qui vient d'être décrit peut avantageusement être implémenté à faible coût, avec une très légère infrastructure. En effet, il est inutile de disposer des piliers d'accueil équipés d'un système de verrouillage et communiquant par contact avec la bicyclette, ou par fil avec les organes de contrôle du dispositif, comme c'est le cas dans les installations de l'état de la technique. Disposer de bicyclettes équipées d'un ensemble tel que décrit et l'installation d'une borne 22 de communication sont les seuls prérequis matériels à la mise en œuvre du dispositif. Ainsi, une fois l'infrastructure informatique en place, il est très aisé d'adapter la taille des stations et le nombre de bicyclettes en circulation.

[0020] En variante, il est également possible que l'utilisateur s'identifie par le biais de son téléphone portable. Comme précédemment, le dispositif de gestion comprend un ensemble 12 installé sur une bicyclette 10, mais ce dernier ne comprend pas de lecteur de carte, seulement un dispositif de verrouillage 16 et un émetteur-récepteur courte distance agencé sur la bicyclette 10 et relié au dispositif de verrouillage. Le dispositif comprend également une borne 22 et un serveur 24 tels que décrit ci-dessus. Comme expliqué ci-après, le dispositif de commande est joué par l'émetteur-récepteur qui reçoit un signal de commande via la borne.

[0021] Dans cette variante, lorsqu'un utilisateur veut emprunter une bicyclette, il envoie au serveur 24, par exemple par SMS ou par un appel au moyen d'un code spécifique, une information permettant de l'identifier, et également d'identifier la station (et donc la borne 22 de communication) et, éventuellement, la bicyclette souhaitée. Après vérification, le serveur 24 transmet le signal de déverrouillage via la borne 22 et l'émetteur-récepteur de l'ensemble. La remise de la bicyclette s'effectue de la même manière, le serveur 24 recevant une confirmation de la réception du signal de verrouillage, ceci signifiant que la bicyclette est bien en place à une station. Les deux possibilités peuvent coexister, c'est-à-dire qu'une bicyclette munie d'un lecteur de carte peut être déverrouillée par le téléphone mobile d'un utilisateur.

[0022] Le dispositif de gestion permet encore à l'utilisateur d'avoir accès, après identification, par exemple par login et mot de passe, à des informations sur l'état de son compte et de sa consommation, voire de recharger son crédit en effectuant des paiements. De manière avantageuse, ceci peut se faire par Internet, au travers d'une interface graphique avec laquelle le serveur 24 peut communiquer.

[0023] Egalement au travers d'Internet, les gestionnaires du parc de bicyclettes peuvent obtenir toutes les informations et statistiques voulues sur l'utilisation des bicyclettes, ainsi que sur les stations où les bicyclettes inutilisées sont stationnées.

[0024] Le serveur 24 stocke la base de données avec toutes les informations liées aux utilisateurs, permettant l'administration du service, notamment les coordonnées, les informations relatives aux abonnements et forfaits souscrits. Ces informations pourraient également être directement stockées au niveau des bornes, afin d'améliorer la rapidité et la réactivité des communications. Les bases de données seraient mises à jour très régulièrement afin d'avoir des informations cohérentes entre les différentes bornes du système.

[0025] Comme proposé à la fig. 4, le système peut comprendre deux serveurs, l'un gérant la partie utilisateur, l'autre gérant l'administration des bicyclettes et des stations.

[0026] Ainsi est proposé un dispositif de gestion d'un parc de bicyclettes en libre service particulièrement pratique et peu coûteux à mettre en œuvre, particulièrement grâce à la légèreté des moyens à mettre en place.

Revendications

1. Dispositif de gestion d'un parc de bicyclettes (10) en location comprenant
 - un ensemble (12) installé sur une bicyclette, comprenant
 - un lecteur de carte électronique (14),
 - un dispositif de verrouillage (16) agencé pour occuper:
 - un état verrouillé empêchant, de manière autonome, l'utilisation de la bicyclette,
 - un état déverrouillé autorisant l'utilisation de la bicyclette,
 - un émetteur-récepteur courte distance relié au lecteur de carte et au dispositif de verrouillage,
 - au moins une borne (22) comportant un microcontrôleur et des premiers moyens pour communiquer à courte distance et sans contact avec une pluralité d'émetteurs-récepteurs, afin de recevoir notamment des informations sur l'identité d'un utilisateur, et des seconds moyens pour communiquer à longue distance et sans fil,
 - un serveur (24) susceptible de communiquer avec la borne (22) via lesdits seconds moyens, afin de recevoir et d'enregistrer des informations sur l'identité d'un utilisateur et les moments de prise et de remise d'une bicyclette, ainsi que l'identification de la borne (22) ayant transmis lesdites informations et d'autoriser au non le passage du dispositif de verrouillage à son état déverrouillé.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit ensemble, la borne (22) et le serveur (24) sont agencés de manière à ce que, lorsqu'un utilisateur dispose une carte pour être lue par le lecteur, ce dernier transmet des informations sur l'identité d'un utilisateur à la borne (22), qui les transmet au serveur (24), ce dernier transmet, le cas échéant, l'autorisation d'utilisation à la borne (22) qui commande au dispositif de verrouillage de passer à son état déverrouillé.
3. Dispositif de gestion d'un parc de bicyclettes en location comprenant
 - un ensemble (12) installé sur une bicyclette, comprenant
 - un dispositif de verrouillage (16) agencé pour occuper:
 - un état verrouillé empêchant, de manière autonome, l'utilisation de la bicyclette,
 - un état déverrouillé autorisant l'utilisation de la bicyclette,
 - un émetteur-récepteur courte distance relié au dispositif de verrouillage,
 - au moins une borne (22) comportant un microcontrôleur et des premiers moyens pour communiquer à courte distance et sans contact avec une pluralité d'émetteurs-récepteurs et des seconds moyens pour communiquer à longue distance et sans fil,
 - un serveur (24) agencé pour recevoir une information d'identification d'un utilisateur et une information d'identification d'une bicyclette disponible que l'utilisateur souhaite louer, les informations étant transmises par un réseau de téléphonie mobile, ledit serveur (24) étant en outre agencé pour communiquer avec la borne (22) via lesdits seconds moyens, après vérification, une commande
 - afin de recevoir et d'enregistrer des informations sur l'identité d'un utilisateur et les moments de prise et de remise d'une bicyclette, ainsi que l'identification de la borne (22) ayant transmis lesdites informations et d'autoriser au non le passage du dispositif de verrouillage à son état déverrouillé.
4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le serveur (24) est agencé pour calculer la durée d'emprunt et les frais liés à l'emprunt d'un utilisateur.
5. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que le serveur (24) est agencé pour gérer et comptabiliser les positions des bicyclettes en relation avec les bornes du dispositif.

6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de verrouillage (16) est agencé pour bloquer la rotation du guidon autour de l'axe de direction.
7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le dispositif de verrouillage (16) est agencé pour bloquer la rotation d'une roue de la bicyclette.
8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le serveur (24) est agencé pour communiquer avec une interface graphique pour afficher les informations qu'il contient.
9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'interface graphique permet en outre à un utilisateur de modifier des informations le concernant ou d'effectuer des paiements pour lui donner des crédits d'utilisation dont le montant et la durée correspondante sont mémorisés dans le serveur (24).

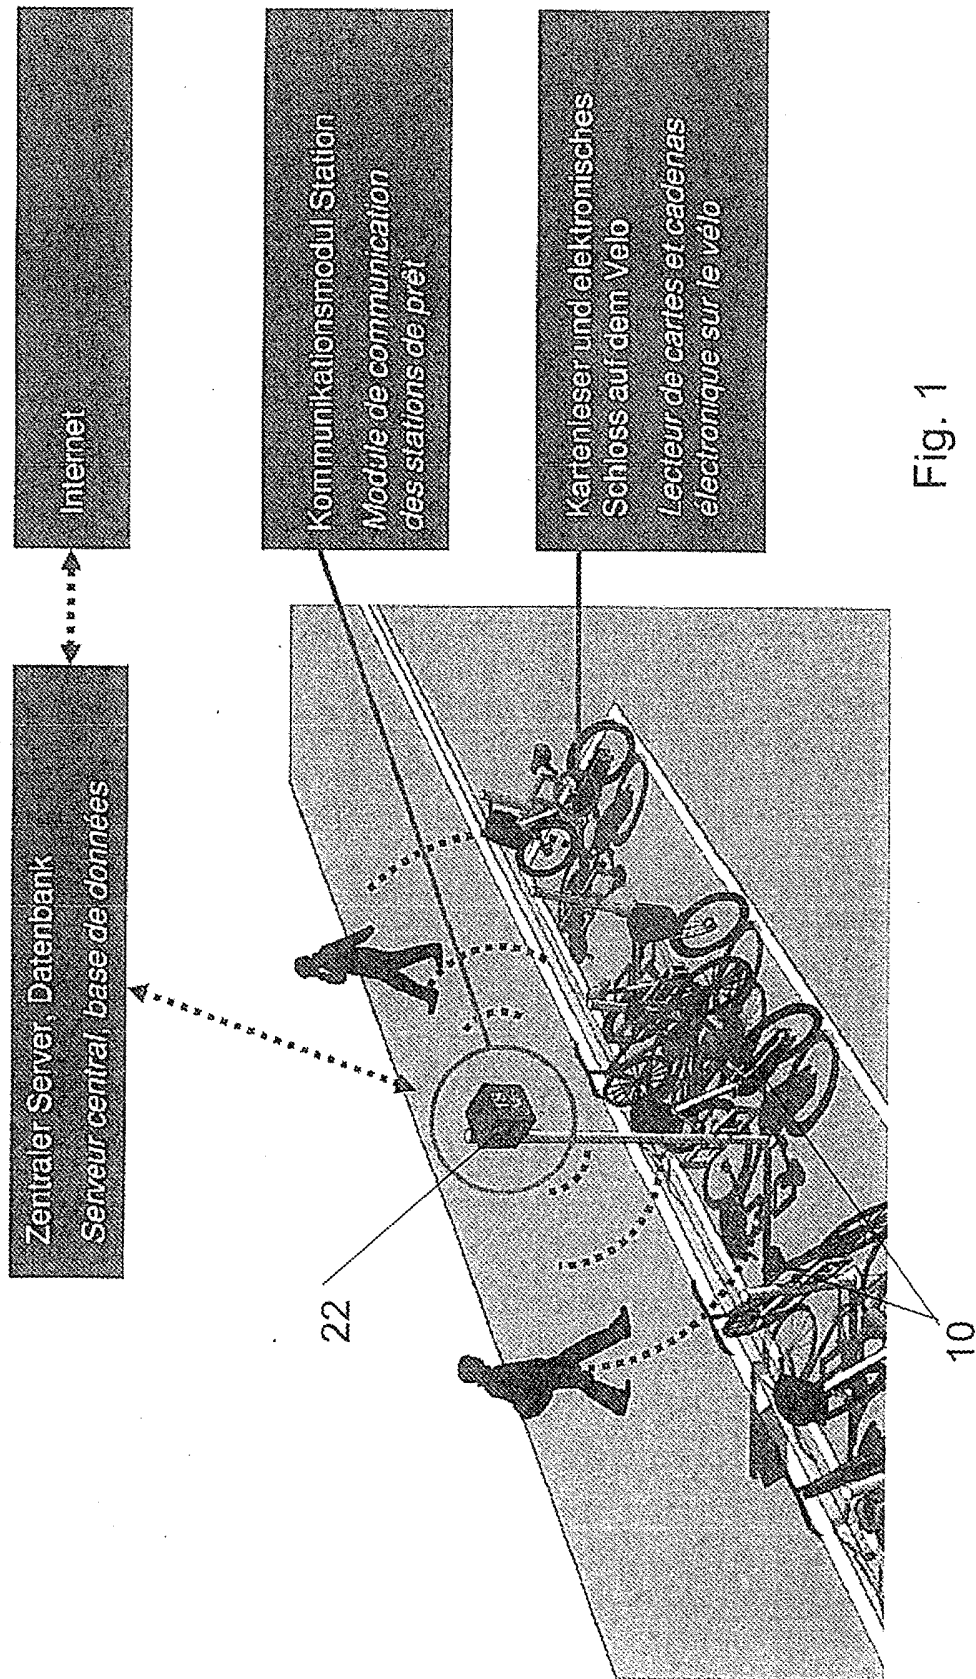


Fig. 1

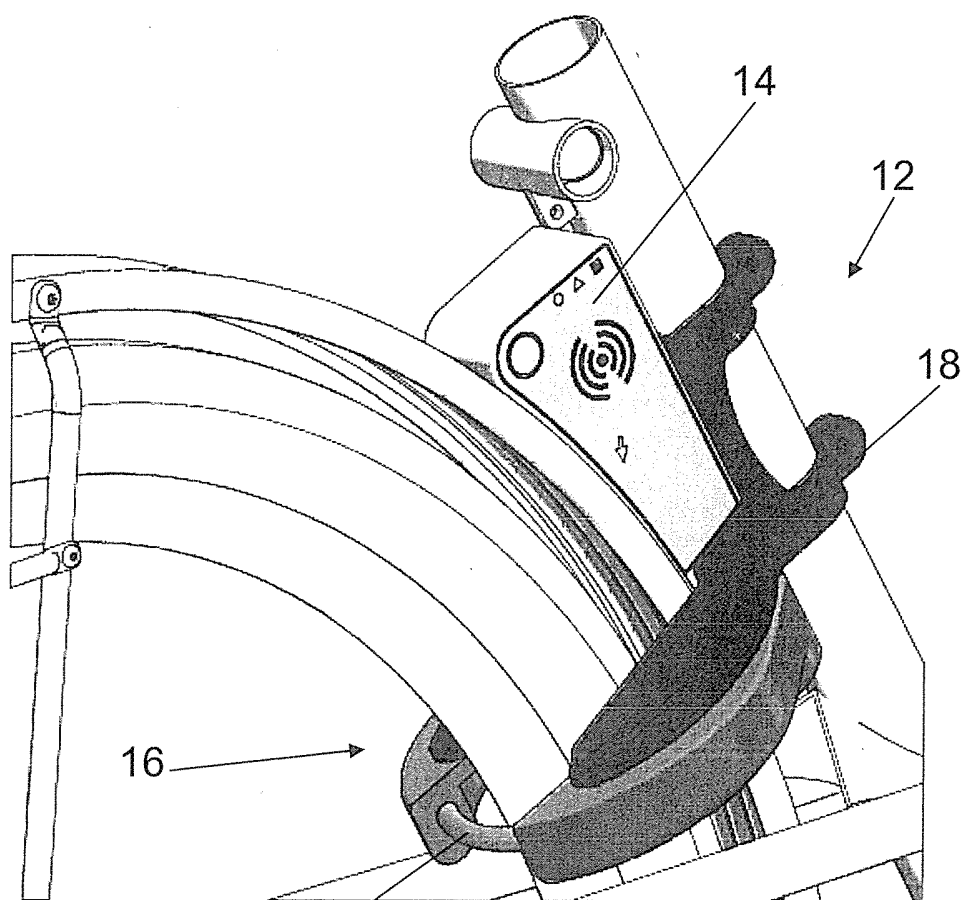


Fig. 2

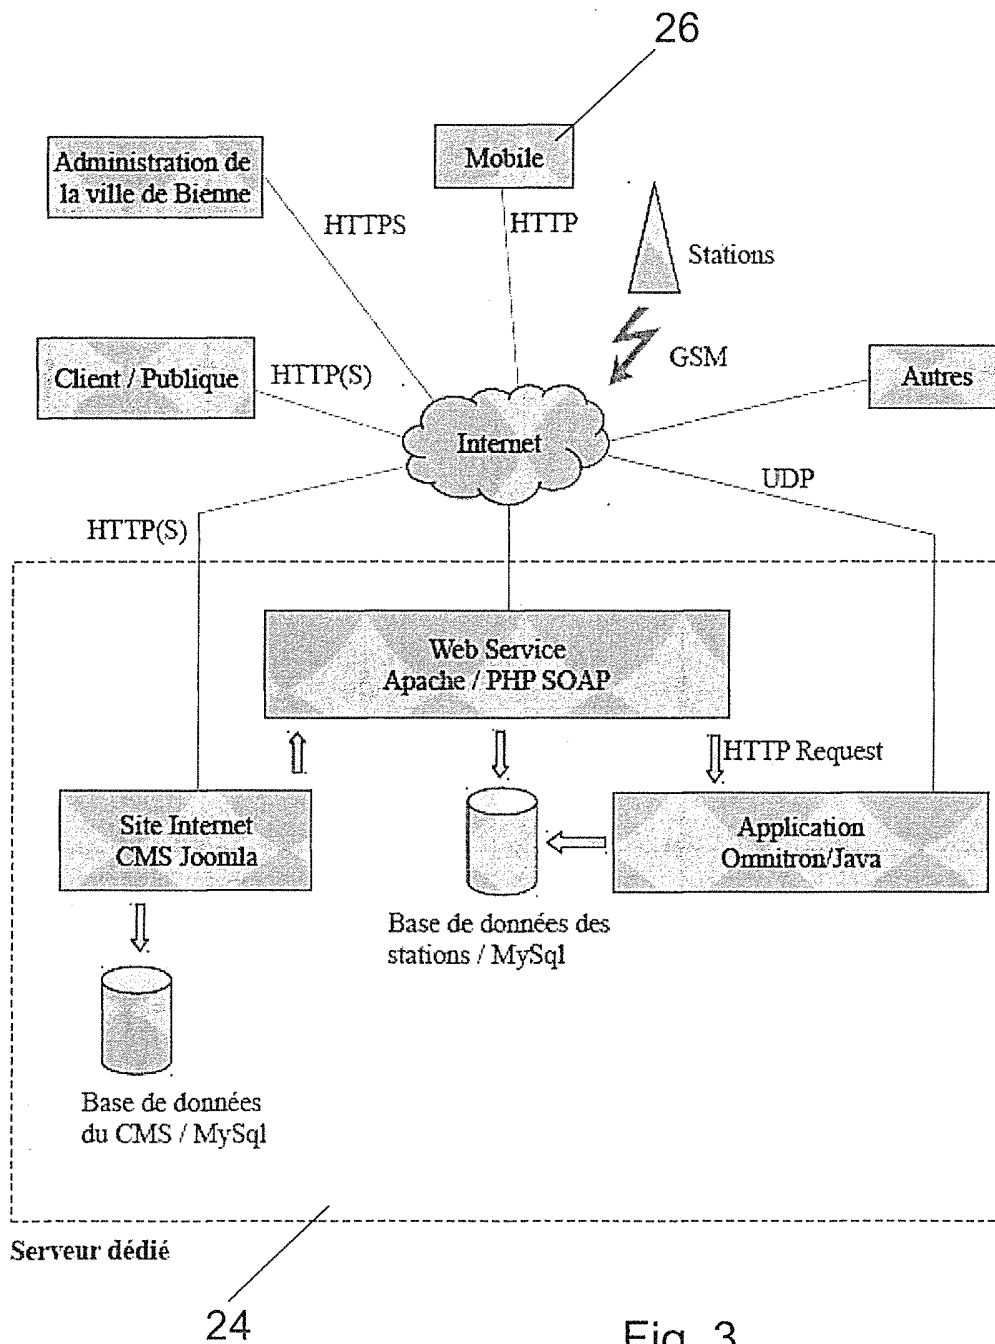


Fig. 3

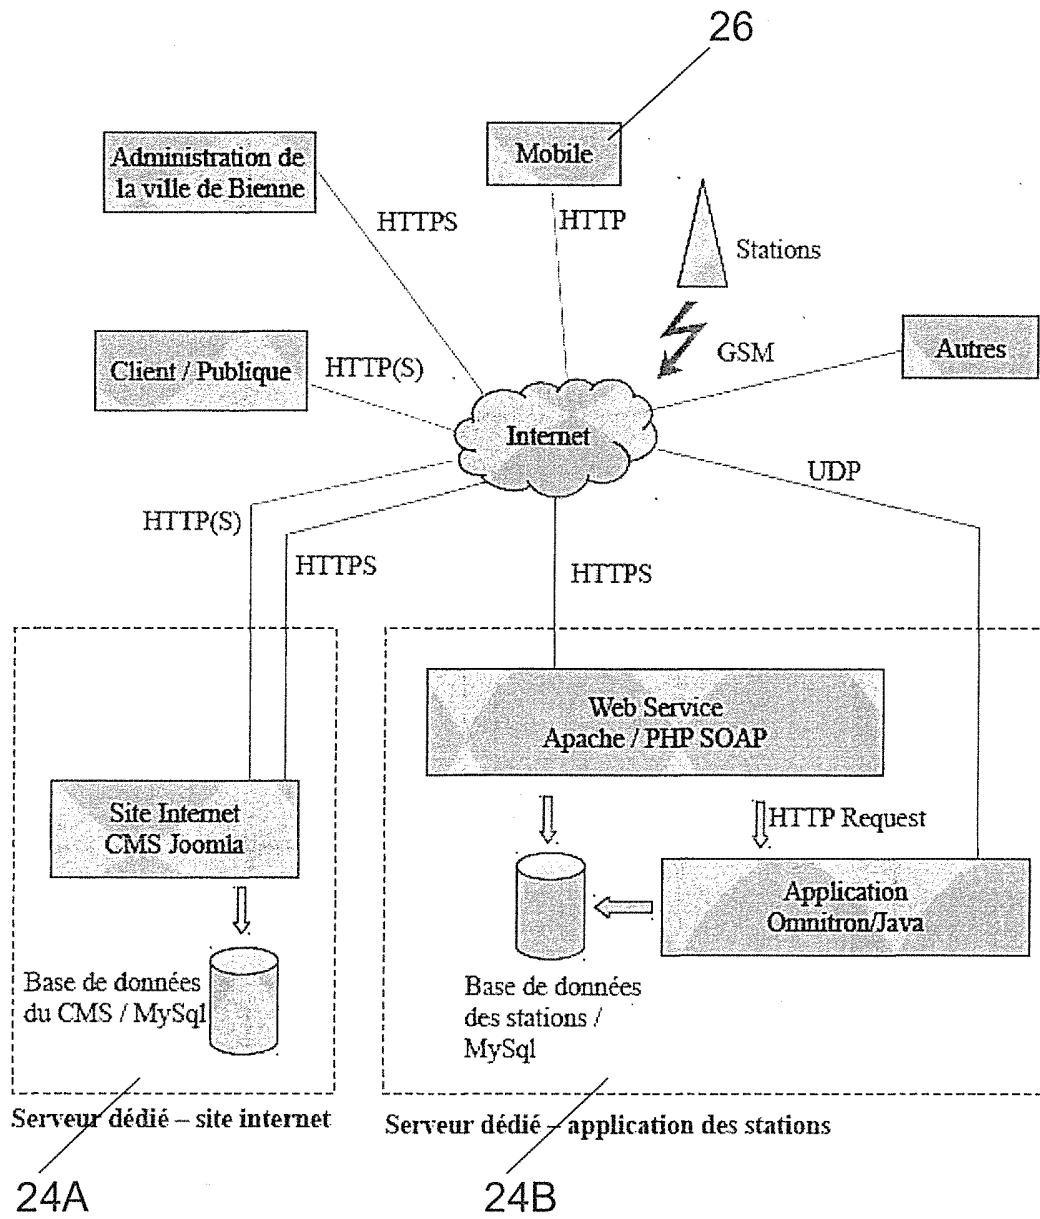


Fig. 4