



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114223060 A

(43) 申请公布日 2022.03.22

(21) 申请号 202080057006.6

(22) 申请日 2020.08.17

(30) 优先权数据

2019-158456 2019.08.30 JP

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2022.02.11

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/IB2020/057714 2020.08.17

(87) PCT国际申请的公布数据

W02021/038361 JA 2021.03.04

(71) 申请人 株式会社半导体能源研究所

地址 日本神奈川县

(72) 发明人 山崎舜平 安藤善范 方堂凉太

广濑贵史

(74) 专利代理机构 上海专利商标事务所有限公司 31100

代理人 宋俊寅

(51) Int.Cl.

H01L 27/108 (2006.01)

H01L 29/786 (2006.01)

权利要求书4页 说明书57页 附图59页


(54) 发明名称

半导体装置

(57) 摘要

提供一种特性的不均匀小的半导体装置。在该半导体装置中,晶体管包括:氧化物半导体;氧化物半导体上的第一导电体及第二导电体;第一导电体上的第一绝缘体;第二导电体上的第二绝缘体;配置在第一绝缘体及第二绝缘体上且其中以重叠于第一导电体与第二导电体间的区域的方式形成第一开口的第三绝缘体;氧化物半导体上且配置在第一导电体与第二导电体间的第四绝缘体;以及第四绝缘体上的第三导电体,电容器包括:第二导电体;形成有到达第二导电体的第二开口的第三绝缘体;配置在第二开口内部的第五绝缘体;以及第五绝缘体上的第四导电体,插头穿过第一绝缘体、第三绝缘体、第一导电体及氧化物半导体,插头与第一导电体电连接,第一绝缘体及第二绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

290

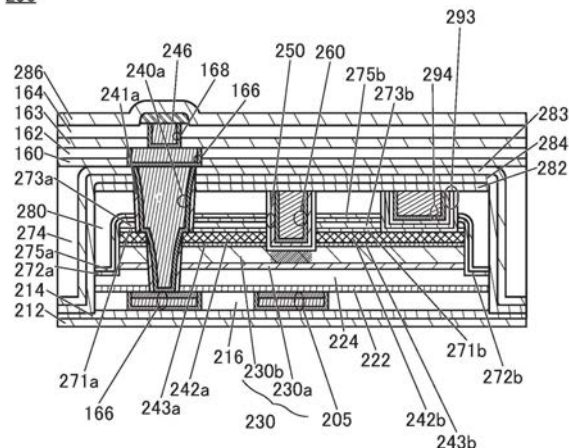

1. 一种包括晶体管、电容器及插头的半导体装置，
其中，所述晶体管包括：
氧化物半导体；
所述氧化物半导体上的第一导电体及第二导电体；
所述第一导电体上的第一绝缘体；
所述第二导电体上的第二绝缘体；
配置在所述第一绝缘体及所述第二绝缘体上且其中以重叠于所述第一导电体与所述第二导电体间的区域的方式形成第一开口的第三绝缘体；
所述氧化物半导体上且配置在所述第一导电体与所述第二导电体间的第四绝缘体；以及
所述第四绝缘体上的第三导电体，
所述电容器包括：
所述第二导电体；
形成有到达所述第二导电体的第二开口的所述第三绝缘体；
配置在所述第二开口内部的第五绝缘体；以及
所述第五绝缘体上的第四导电体，
所述插头穿过所述第一绝缘体、所述第三绝缘体、所述第一导电体及所述氧化物半导体，
所述插头与所述第一导电体电连接，
并且，所述第一绝缘体及所述第二绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。
2. 一种包括晶体管、电容器及插头的半导体装置，
其中，所述晶体管包括：
氧化物半导体；
所述氧化物半导体上的第一导电体及第二导电体；
覆盖所述第一导电体及所述第二导电体且其中以重叠于所述第一导电体与所述第二导电体间的区域的方式形成第一开口的第一绝缘体；
配置在所述第一绝缘体上且其中以重叠于所述第一导电体与所述第二导电体间的区域的方式形成第二开口的第二绝缘体；
所述氧化物半导体上且配置在所述第一导电体与所述第二导电体间的第三绝缘体；以及
所述第三绝缘体上的第三导电体，
所述电容器包括：
所述第二导电体；
形成有到达所述第二导电体的第三开口的所述第一绝缘体及所述第二绝缘体；
配置在所述第三开口内部的第四绝缘体；以及
所述第四绝缘体上的第四导电体，
所述插头穿过所述第一绝缘体、所述第二绝缘体、所述第一导电体及所述氧化物半导体，
所述插头与所述第一导电体电连接，

并且,所述第一绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

3.一种包括晶体管、电容器及插头的半导体装置,

其中,所述晶体管包括:

氧化物半导体;

所述氧化物半导体上的第一导电体及第二导电体;

所述第一导电体上的第一绝缘体;

所述第二导电体上的第二绝缘体;

覆盖所述第一绝缘体及所述第二绝缘体且其中以重叠于所述第一导电体与所述第二导电体间的区域的方式形成第一开口的第三绝缘体;

配置在所述第三绝缘体上且其中以重叠于所述第一导电体与所述第二导电体间的区域的方式形成第二开口的第四绝缘体;

所述氧化物半导体上且配置在所述第一导电体与所述第二导电体间的区域的第五绝缘体;以及

所述第五绝缘体上的第三导电体,

所述电容器包括:

所述第二导电体;

形成有到达所述第二导电体的第三开口的第二绝缘体、所述第三绝缘体及所述第四绝缘体;

配置在所述第三开口内部的第六绝缘体;以及

所述第六绝缘体上的第四导电体,

所述插头穿过所述第一绝缘体、所述第三绝缘体、所述第四绝缘体、所述第一导电体及所述氧化物半导体,

所述插头与所述第一导电体电连接,

并且,所述第一绝缘体、所述第二绝缘体及所述第三绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

4.根据权利要求3所述的半导体装置,还包括第七绝缘体及第八绝缘体,

其中所述第七绝缘体配置在所述氧化物半导体的下方,

所述第八绝缘体与所述第四绝缘体的顶面、所述第三导电体的顶面及所述第四导电体的顶面接触,

并且所述第七绝缘体及所述第八绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

5.根据权利要求4所述的半导体装置,还包括第九绝缘体,

其中所述第九绝缘体覆盖所述第八绝缘体且在不与所述第五绝缘体重叠的区域中与所述第七绝缘体的顶面接触,

并且所述第九绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

6.根据权利要求5所述的半导体装置,还包括第十绝缘体及第十一绝缘体,

其中所述第十绝缘体与所述第七绝缘体的底面接触,

所述第十一绝缘体与所述第八绝缘体的顶面接触,

并且所述第十绝缘体及所述第十一绝缘体是氮化硅。

7.根据权利要求3至6中任一项所述的半导体装置,还包括第一氮化物绝缘体及第二氮

化物绝缘体，

其中所述第一氮化物绝缘体配置在所述第一绝缘体与所述第三绝缘体间，
所述第二氮化物绝缘体配置在所述第二绝缘体与所述第三绝缘体间，
并且所述第一氮化物绝缘体及所述第二氮化物绝缘体是氮化硅。

8. 根据权利要求3至6中任一项所述的半导体装置，
其中所述第一绝缘体的顶面及所述第二绝缘体的顶面与所述第三绝缘体接触。

9. 根据权利要求1至8中任一项所述的半导体装置，
其中所述金属氧化物为 AlO_x (x 是大于0的任意数)。

10. 一种半导体装置，包括：

第一绝缘体层、第二绝缘体层、第一存储单元及第二存储单元，
其中，所述第一存储单元包括第一晶体管、第一电容器以及第一插头，
所述第一晶体管包括：

第一氧化物半导体；

所述第一氧化物半导体上的第一导电体及第二导电体；

所述第一导电体上的第一绝缘体；

所述第二导电体上的第二绝缘体；

配置在所述第一绝缘体及所述第二绝缘体上且其中以重叠于所述第一导电体与所述第二导电体间的区域的方式形成第一开口的第三绝缘体；

所述第一氧化物半导体上且配置在所述第一导电体与所述第二导电体间的第四绝缘体；以及

所述第四绝缘体上的第三导电体，

所述第一电容器包括：

所述第二导电体；

形成有到达所述第二导电体的第二开口的所述第三绝缘体；

配置在所述第二开口内部的第五绝缘体；以及

所述第五绝缘体上的第四导电体，

所述第一插头穿过所述第一绝缘体、所述第三绝缘体、所述第一导电体及所述第一氧化物半导体，

所述第一插头与所述第一导电体电连接，

所述第二存储单元包括：第二晶体管、第二电容器以及第二插头，

所述第二晶体管包括：

第二氧化物半导体；

所述第二氧化物半导体上的第五导电体及第六导电体；

所述第五导电体上的第六绝缘体；

所述第六导电体上的第七绝缘体；

配置在所述第六绝缘体及所述第七绝缘体上且其中以重叠于所述第五导电体与所述第六导电体间的区域的方式形成第三开口的第八绝缘体；

所述第二氧化物半导体上且配置在所述第五导电体与所述第六导电体间的第九绝缘体；以及

所述第九绝缘体上的第七导电体，
所述第二电容器包括：
所述第六导电体；
形成有到达所述第六导电体的第四开口的所述第八绝缘体；
配置在所述第四开口内部的第十绝缘体；以及
所述第十绝缘体上的第八导电体，
所述第二插头穿过所述第六绝缘体、所述第九绝缘体、所述第五导电体及所述第二氧化物半导体，
所述第二插头与所述第五导电体电连接，
所述第一存储单元设置在所述第一绝缘体层上，
所述第二存储单元设置在所述第一存储单元上，
所述第一插头的顶面与所述第二插头电连接，
所述第二绝缘体层覆盖所述第一存储单元及所述第二存储单元，
并且，所述第二绝缘体层在不与所述第一氧化物半导体及所述第二氧化物半导体重叠的区域中与所述第一绝缘体层的顶面的一部分接触。

11. 根据权利要求10所述的半导体装置，

其中所述第一绝缘体层包括第十一绝缘体及所述第十一绝缘体上的第十二绝缘体，
所述第二绝缘体层包括第十三绝缘体及所述第十三绝缘体上的第十四绝缘体，
所述第十一绝缘体及所述第十三绝缘体包含氮化硅，
并且所述第十二绝缘体及所述第十四绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

12. 根据权利要求11所述的半导体装置，

其中所述金属氧化物为 AlO_x (x 是大于0的任意数)。

半导体装置

技术领域

[0001] 本发明的一个方式涉及一种晶体管、半导体装置及电子设备。另外，本发明的一个方式涉及一种半导体装置的制造方法。此外，本发明的一个方式涉及一种半导体晶片及模块。

[0002] 注意，在本说明书等中，半导体装置是指能够通过利用半导体特性而工作的所有装置。除了晶体管等的半导体元件之外，半导体电路、运算装置或存储装置也是半导体装置的一个方式。显示装置(液晶显示装置、发光显示装置等)、投影装置、照明装置、电光装置、蓄电装置、存储装置、半导体电路、摄像装置、电子设备等有时包括半导体装置。

[0003] 注意，本发明的一个方式不局限于上述技术领域。本说明书等所公开的发明的一个方式涉及一种物体、方法或制造方法。另外，本发明的一个方式涉及一种工序(process)、机器(machine)、产品(manufacture)或者组合物(composition of matter)。

背景技术

[0004] 近年来，已对半导体装置进行开发，主要使用LSI、CPU、存储器。CPU是包括加工半导体晶片而被芯片化的半导体集成电路(至少包括晶体管及存储器)且形成有作为连接端子的电极的半导体元件的集合体。

[0005] LSI、CPU、存储器等的半导体电路(IC芯片)安装在例如印刷线路板等电路板上，并被用作各种电子设备的构件之一。

[0006] 此外，通过使用形成在具有绝缘表面的衬底上的半导体薄膜构成晶体管的技术受到注目。该晶体管被广泛地应用于集成电路(IC)、图像显示装置(也简单地记载为显示装置)等电子设备。作为可以应用于晶体管的半导体薄膜，硅类半导体材料被广泛地周知。作为其他材料，氧化物半导体受到关注。

[0007] 另外，已知使用氧化物半导体的晶体管的泄漏电流在非导通状态下极小。例如，已公开了应用使用氧化物半导体的晶体管的泄漏电流小的特性的低功耗CPU等(参照专利文献1)。另外，例如，已公开了利用使用氧化物半导体的晶体管的泄漏电流低的特性实现存储内容的长期保持的存储装置等(参照专利文献2)。

[0008] 近年来，随着电子设备的小型化和轻量化，对集成电路的进一步高密度化的要求提高。此外，有提高包含集成电路的半导体装置的生产率的需求。

[先行技术文献]

[专利文献]

[0009] [专利文献1]日本专利申请公开第2012-257187号公报

[专利文献2]日本专利申请公开第2011-151383号公报

发明内容

发明所要解决的技术问题

[0010] 本发明的一个方式的目的之一是提供一种晶体管特性的不均匀小的半导体装置。

此外,本发明的一个方式的目的之一是提供一种可靠性良好的半导体装置。另外,本发明的一个方式的目的之一是提供一种具有良好的电特性的半导体装置。此外,本发明的一个方式的目的之一是提供一种通态电流大的半导体装置。此外,本发明的一个方式的目的之一是提供一种能够实现微型化或高集成化的半导体装置。另外,本发明的一个方式的目的之一是提供一种低功耗的半导体装置。

[0011] 注意,这些目的的记载不妨碍其他目的的存在。注意,本发明的一个方式并不需要实现所有上述目的。除上述目的外的目的从说明书、附图、权利要求书等的描述中是显而易见的,并且可以从所述描述中抽出。

解决技术问题的手段

[0012] 本发明的一个方式是一种包括晶体管、电容器及插头的半导体装置,晶体管包括:氧化物半导体;氧化物半导体上的第一导电体及第二导电体;第一导电体上的第一绝缘体;第二导电体上的第二绝缘体;配置在第一绝缘体及第二绝缘体上且其中以重叠于第一导电体与第二导电体间的区域的方式形成第一开口的第三绝缘体;氧化物半导体上且配置在第一导电体与第二导电体间的第四绝缘体;以及第四绝缘体上的第三导电体,电容器包括:第二导电体;形成有到达第二导电体的第二开口的第三绝缘体;配置在第二开口内部的第五绝缘体;以及第五绝缘体上的第四导电体,插头穿过第一绝缘体、第三绝缘体、第一导电体及氧化物半导体,插头与第一导电体电连接,第一绝缘体及第二绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

[0013] 本发明的一个方式是一种包括晶体管、电容器及插头的半导体装置,晶体管包括:氧化物半导体;氧化物半导体上的第一导电体及第二导电体;覆盖第一导电体及第二导电体且其中以重叠于第一导电体与第二导电体间的区域的方式形成第一开口的第一绝缘体;配置在第一绝缘体上且其中以重叠于第一导电体与第二导电体间的区域的方式形成第二开口的第二绝缘体;氧化物半导体上且配置在第一导电体与第二导电体间的第三绝缘体;以及第三绝缘体上的第三导电体,电容器包括:第二导电体;形成有到达第二导电体的第三开口的第一绝缘体及第二绝缘体;配置在第三开口内部的第四绝缘体;以及第四绝缘体上的第四导电体,插头穿过第一绝缘体、第二绝缘体、第一导电体及氧化物半导体,插头与第一导电体电连接,第一绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

[0014] 本发明的一个方式是一种包括晶体管、电容器及插头的半导体装置,晶体管包括:氧化物半导体;氧化物半导体上的第一导电体及第二导电体;第一导电体上的第一绝缘体;第二导电体上的第二绝缘体;覆盖第一绝缘体及第二绝缘体且其中以重叠于第一导电体与第二导电体间的区域的方式形成第一开口的第三绝缘体;配置在第三绝缘体上且其中以重叠于第一导电体与第二导电体间的区域的方式形成第二开口的第四绝缘体;氧化物半导体上且配置在第一导电体与第二导电体间的第五绝缘体;以及第五绝缘体上的第三导电体,电容器包括:第二导电体;形成有到达第二导电体的第三开口的第二绝缘体、第三绝缘体及第四绝缘体;配置在第三开口内部的第六绝缘体;以及第六绝缘体上的第四导电体,插头穿过第一绝缘体、第三绝缘体、第四绝缘体、第一导电体及氧化物半导体,插头与第一导电体电连接,第一绝缘体、第二绝缘体及第三绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

[0015] 另外,在上述半导体装置中,优选的是,还包括第七绝缘体及第八绝缘体,第七绝缘体配置在氧化物半导体的下方,第八绝缘体与第四绝缘体的顶面、第三导电体的顶面及

第四导电体的顶面接触,第七绝缘体及第八绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

[0016] 另外,在上述半导体装置中,优选的是,还包括第九绝缘体,第九绝缘体覆盖第八绝缘体且在不与第五绝缘体重叠的区域中与第七绝缘体的顶面接触,第九绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

[0017] 另外,在上述半导体装置中,优选的是,还包括第十绝缘体及第十一绝缘体,第十绝缘体与第七绝缘体的底面接触,第十一绝缘体与第八绝缘体的顶面接触,第十绝缘体及第十一绝缘体是氮化硅。

[0018] 另外,在上述半导体装置中,优选的是,还包括第一氮化物绝缘体及第二氮化物绝缘体,第一氮化物绝缘体配置在第一绝缘体与第三绝缘体间,第二氮化物绝缘体配置在第二绝缘体与第三绝缘体间,第一氮化物绝缘体及第二氮化物绝缘体是氮化硅。

[0019] 另外,在上述半导体装置中,第一绝缘体的顶面及第二绝缘体的顶面优选与第三绝缘体接触。

[0020] 另外,在上述半导体装置中,金属氧化物优选为 AlO_x (x 是大于0的任意数)。

[0021] 另外,本发明的一个方式是一种包括第一绝缘体层、第二绝缘体层、第一存储单元及第二存储单元的半导体装置,第一存储单元包括:第一晶体管;第一电容器;以及第一插头,第一晶体管包括:第一氧化物半导体;第一氧化物半导体上的第一导电体及第二导电体;第一导电体上的第一绝缘体;第二导电体上的第二绝缘体;配置在第一绝缘体及第二绝缘体上且其中以重叠于第一导电体与第二导电体间的区域的方式形成第一开口的第三绝缘体;第一氧化物半导体上且配置在第一导电体与第二导电体间的第四绝缘体;以及第四绝缘体上的第三导电体,第一电容器包括:第二导电体;形成有到达第二导电体的第二开口的第三绝缘体;配置在第二开口内部的第五绝缘体;以及第五绝缘体上的第四导电体,第一插头穿过第一绝缘体、第三绝缘体、第一导电体及第一氧化物半导体,第一插头与第一导电体电连接,第二存储单元包括:第二晶体管;第二电容器;以及第二插头,第二晶体管包括:第二氧化物半导体;第二氧化物半导体上的第五导电体及第六导电体;第五导电体上的第六绝缘体;第六导电体上的第七绝缘体;配置在第六绝缘体及第七绝缘体上且其中以重叠于第五导电体与第六导电体间的区域的方式形成第三开口的第八绝缘体;第二氧化物半导体上且配置在第五导电体与第六导电体间的第九绝缘体;以及第九绝缘体上的第七导电体,第二电容器包括:第六导电体;形成有到达第六导电体的第四开口的第八绝缘体;配置在第四开口内部的第十绝缘体;以及第十绝缘体上的第八导电体,第二插头穿过第六绝缘体、第九绝缘体、第五导电体及第二氧化物半导体,第二插头与第五导电体电连接,第一存储单元设置在第一绝缘体层上,第二存储单元设置在第一存储单元上,第一插头的顶面与第二插头电连接,第二绝缘体层覆盖第一存储单元及第二存储单元,第二绝缘体层在不与第一氧化物半导体及第二氧化物半导体重叠的区域中与第一绝缘体层的顶面的一部分接触。

[0022] 另外,在上述半导体装置中,优选的是,第一绝缘体层包括第十一绝缘体及第十一绝缘体上的第十二绝缘体,第二绝缘体层包括第十三绝缘体及第十三绝缘体上的第十四绝缘体,第十一绝缘体及第十三绝缘体包含氮化硅,第十二绝缘体及第十四绝缘体是具有非晶结构的金属氧化物。

[0023] 另外,在上述半导体装置中,金属氧化物优选为 AlO_x (x 是大于0的任意数)。

发明效果

[0024] 根据本发明的一个方式可以提供一种晶体管特性的不均匀小的半导体装置。此外,根据本发明的一个方式可以提供一种可靠性良好的半导体装置。另外,根据本发明的一个方式可以提供一种具有良好的电特性的半导体装置。此外,根据本发明的一个方式可以提供一种通态电流大的半导体装置。此外,根据本发明的一个方式可以提供一种能够实现微型化或高集成化的半导体装置。另外,根据本发明的一个方式可以提供一种低功耗的半导体装置。

[0025] 注意,这些效果的记载不妨碍其他效果的存在。注意,本发明的一个方式并不需要实现所有上述效果。除上述效果外的效果从说明书、附图、权利要求书等的描述中是显而易见的,并且可以从所述描述中抽出。

附图简要说明

[0026] 图1A是本发明的一个方式的半导体装置的俯视图,图1B至图1D是本发明的一个方式的半导体装置的截面图。

图2是本发明的一个方式的半导体装置的截面图。

图3A是本发明的一个方式的半导体装置的俯视图,图3B至图3D是本发明的一个方式的半导体装置的截面图。

图4A是说明IGZO的结晶结构的分类的图,图4B是说明CAAC-IGZO膜的XRD谱的图,图4C是说明CAAC-IGZO膜的纳米束电子衍射图案的图。

图5A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图5B至图5D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图6A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图6B至图6D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图7A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图7B至图7D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图8A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图8B至图8D是本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图9A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图9B至图9D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图10A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图10B至图10D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图11A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图11B至图11D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图12A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图12B至图12D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图13A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图13B至图13D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图14A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图14B至图14D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图15A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图15B至图

15D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图16A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图16B至图16D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图17A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图17B至图17D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图18A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图18B至图18D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图19A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图19B至图19D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图20A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图20B至图20D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图21A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图21B至图21D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图22A是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的俯视图,图22B至图22D是示出本发明的一个方式的半导体装置的制造方法的截面图。

图23是说明根据本发明的一个方式的微波处理装置的俯视图。

图24是说明根据本发明的一个方式的微波处理装置的截面图。

图25是说明根据本发明的一个方式的微波处理装置的截面图。

图26是根据本发明的一个方式的半导体装置的截面图。

图27是根据本发明的一个方式的半导体装置的截面图。

图28A是根据本发明的一个方式的半导体装置的俯视图,图28B是根据本发明的一个方式的半导体装置的截面图。

图29是根据本发明的一个方式的半导体装置的截面图。

图30A是示出根据本发明的一个方式的存储装置的结构例子的方框图,图30B是示出根据本发明的一个方式的存储装置的结构例子的立体图。

图31A至图31C是示出根据本发明的一个方式的存储装置的结构例子的电路图。

图32是以层级示出各种存储装置的图。

图33A是根据本发明的一个方式的半导体装置的方框图,图33B是根据本发明的一个方式的半导体装置的立体图。

图34A及图34B是说明电子构件的一个例子的图。

图35A至图35E是根据本发明的一个方式的存储装置的示意图。

图36A至图36H是示出根据本发明的一个方式的电子设备的图。

实施发明的方式

[0027] 下面,参照附图对实施方式进行说明。注意,所属技术领域的普通技术人员可以很容易地理解一个事实,就是实施方式可以以多个不同形式来实施,其方式和详细内容可以在不脱离本发明的宗旨及其范围的条件下被变换为各种各样的形式。因此,本发明不应该被解释为仅限定在下面所示的实施方式所记载的内容中。

[0028] 在附图中,为显而易见,有时夸大表示大小、层的厚度或区域。因此,本发明并不局限于附图中的尺寸。此外,在附图中,示意性地示出理想的例子,因此本发明不局限于附图

所示的形状或数值等。例如,在实际的制造工序中,有时由于蚀刻等处理而层或抗蚀剂掩模等非意图性地被减薄,但是为了便于理解有时不反映于附图中。另外,在附图中,有时在不同的附图之间共同使用相同的附图标记来表示相同的部分或具有相同功能的部分,而省略其重复说明。此外,当表示具有相同功能的部分时有时使用相同的阴影线,而不特别附加附图标记。

[0029] 另外,尤其在俯视图(也称为平面图)或立体图等中,为了便于对发明的理解,有时省略部分构成要素的记载。另外,有时省略部分隐藏线等的记载。

[0030] 此外,在本说明书等中,为了方便起见,附加了第一、第二等序数词,而其并不表示工序顺序或叠层顺序。因此,例如可以将“第一”适当地替换为“第二”或“第三”等来进行说明。此外,本说明书等所记载的序数词与用于指定本发明的一个方式的序数词有时不一致。

[0031] 在本说明书等中,为了方便起见,使用了“上”、“下”等表示配置的词句,以参照附图说明构成要素的位置关系。此外,构成要素的位置关系根据描述各构成要素的方向适当地改变。因此,不局限于说明书中所说明的词句,根据情况可以适当地换词句。

[0032] 例如,在本说明书等中,当明确地记载为“X与Y连接”时,意味着如下情况:X与Y电连接;X与Y在功能上连接;X与Y直接连接。因此,不局限于附图或文中所示的连接关系等规定的连接关系,附图或文中所示的连接关系以外的连接关系也在附图或文中公开了。在此,X和Y为对象物(例如,装置、元件、电路、布线、电极、端子、导电膜、层等)。

[0033] 在本说明书等中,晶体管是指至少包括栅极、漏极以及源极这三个端子的元件。晶体管在漏极(漏极端子、漏极区域或漏电极)与源极(源极端子、源极区域或源电极)之间具有形成沟道的区域(以下也称为沟道形成区域),并且通过沟道形成区域电流能够流过源极和漏极之间。注意,在本说明书等中,沟道形成区域是指电流主要流过的区域。

[0034] 此外,在采用极性不同的晶体管或者电路工作中的电流方向变化的情况等下,源极及漏极的功能有时相互调换。因此,在本说明书等中,有时源极和漏极可以相互调换。

[0035] 注意,沟道长度例如是指晶体管的俯视图中的半导体(或在晶体管处于导通状态时,在半导体中电流流过的部分)和栅电极互相重叠的区域或者沟道形成区域中的源极(源极区域或源电极)和漏极(漏极区域或漏电极)之间的距离。另外,在一个晶体管中,沟道长度不一定在所有的区域中成为相同的值。也就是说,一个晶体管的沟道长度有时不限于一个值。因此,在本说明书中,沟道长度是沟道形成区域中的任一个值、最大值、最小值或平均值。

[0036] 沟道宽度例如是指在晶体管的俯视图中半导体(或在晶体管处于导通状态时,在半导体中电流流过的部分)和栅电极互相重叠的区域或者沟道形成区域中的垂直于沟道长度方向的沟道形成区域的方向的长度。另外,在一个晶体管中,沟道宽度不一定在所有的区域中成为相同的值。也就是说,一个晶体管的沟道宽度有时不限于一个值。因此,在本说明书中,沟道宽度是沟道形成区域中的任一个值、最大值、最小值或平均值。

[0037] 在本说明书等中,根据晶体管的结构,有时形成沟道的区域中的实际上的沟道宽度(以下,也称为“实效沟道宽度”)和晶体管的俯视图所示的沟道宽度(以下,也称为“外观上的沟道宽度”)不同。例如,在栅电极覆盖半导体的侧面时,有时因为实效的沟道宽度大于外观上的沟道宽度,所以不能忽略其影响。例如,在微型且栅电极覆盖半导体的侧面的晶体管中,有时形成在半导体的侧面上的沟道形成区域的比例增高。在此情况下,实效的沟道宽

度大于外观上的沟道宽度。

[0038] 在上述情况下,有时难以通过实测估计实效沟道宽度。例如,为了根据设计值估计实效沟道宽度,需要预先知道半导体的形状的假定。因此,当不确定半导体的形状时,难以准确地测量实效的沟道宽度。

[0039] 在本说明书中,在简单地描述为“沟道宽度”时,有时是指外观上的沟道宽度。或者,在本说明书中,在简单地表示“沟道宽度”时,有时表示实效沟道宽度。注意,通过对截面TEM图像等进行分析等,可以决定沟道长度、沟道宽度、实效沟道宽度、外观上的沟道宽度等的值。

[0040] 注意,半导体的杂质例如是指构成半导体的主要成分之外的元素。例如,浓度小于0.1原子%的元素可以说是杂质。在包含杂质时,例如有时发生半导体的缺陷态密度的提高或者结晶性的降低等。当半导体是氧化物半导体时,作为改变半导体的特性的杂质,例如有第1族元素、第2族元素、第13族元素、第14族元素、第15族元素以及除氧化物半导体的主要成分外的过渡金属等。例如,有氢、锂、钠、硅、硼、磷、碳、氮等。此外,有时水也作为杂质起作用。此外,例如有时杂质的混入导致氧化物半导体中的氧空位(也称为 V_0 :oxygen vacancy)的形成。

[0041] 注意,在本说明书等中,氮化硅是指在其组成中含氧量多于含氮量的物质。此外,氮化硅是指氮含量多于氧含量的物质。

[0042] 注意,在本说明书等中,可以将“绝缘体”换称为“绝缘膜”或“绝缘层”。另外,可以将“导电体”换称为“导电膜”或“导电层”。另外,可以将“半导体”换称为“半导体膜”或“半导体层”。

[0043] 在本说明书等中,“平行”是指两条直线形成的角度为 -10° 以上且 10° 以下的状态。因此,也包括该角度为 -5° 以上且 5° 以下的状态。“大致平行”是指两条直线形成的角度为 -30° 以上且 30° 以下的状态。另外,“垂直”是指两条直线的角度为 80° 以上且 100° 以下的状态。因此,也包括该角度为 85° 以上且 95° 以下的状态。“大致垂直”是指两条直线形成的角度为 60° 以上且 120° 以下的状态。

[0044] 在本说明书等中,金属氧化物(metal oxide)是指广义上的金属的氧化物。金属氧化物被分类为氧化物绝缘体、氧化物导电体(包括透明氧化物导电体)和氧化物半导体(Oxide Semiconductor,也可以简称为OS)等。例如,在将金属氧化物用于晶体管的半导体层的情况下,有时将该金属氧化物称为氧化物半导体。换言之,可以将OS晶体管换称为包含金属氧化物或氧化物半导体的晶体管。

[0045] 注意,在本说明书等中,常关闭是指:在不对栅极施加电位或者对栅极施加接地电位时流过晶体管的每沟道宽度 $1\mu\text{m}$ 的漏极电流在室温下为 $1\times 10^{-20}\text{A}$ 以下,在 85°C 下为 $1\times 10^{-18}\text{A}$ 以下,或在 125°C 下为 $1\times 10^{-16}\text{A}$ 以下。

[0046] (实施方式1)

在本实施方式中,使用图1至图22对包括根据本发明的一个方式的晶体管200及电容器292的半导体装置的一个例子及其制造方法进行说明。

[0047] <半导体装置的结构例子1>

使用图1说明包括晶体管200及电容器292的半导体装置的结构。图1A至图1D是包括晶体管200及电容器292的半导体装置的俯视图及截面图。图1A是该半导体装置的俯视

图。另外,图1B至图1D是该半导体装置的截面图。在此,图1B是沿着图1A中的点划线A1-A2的截面图,该截面图相当于晶体管200的沟道长度方向上的截面图。图1C是沿着图1A中的点划线A3-A4的截面图,该截面图相当于晶体管200的沟道宽度方向上的截面图。图1D是在图1A中由点划线A5-A6表示的部分的截面图,该截面图相当于电容器292的截面图。注意,在图1A的俯视图中,为了明确起见,省略一部分构成要素。

[0048] 本发明的一个方式的半导体装置包括:衬底(未图示)上的绝缘体212、绝缘体212上的绝缘体214、绝缘体214上的晶体管200及电容器292、晶体管200及电容器292上的绝缘体280、绝缘体280上的绝缘体282、绝缘体282上的绝缘体284、绝缘体284上的绝缘体283、绝缘体284上的绝缘体274。绝缘体212、绝缘体214、绝缘体280、绝缘体282、绝缘体283、绝缘体284及绝缘体274被用作层间膜。另外,该半导体装置还包括与晶体管200电连接且被用作插头的导电体240a,以及与电容器电连接且被用作插头的导电体240b。此外,还包括与被用作插头的导电体240a侧面接触的绝缘体241a,以及与被用作插头的导电体240b侧面接触的绝缘体241b。另外,在绝缘体274上及导电体240a上设置与导电体240a电连接且被用作布线的导电体246a,在绝缘体274上及导电体240b上设置与导电体240b电连接且被用作布线的导电体246b。此外,导电体246a上、导电体246b上及绝缘体274上设置绝缘体286。

[0049] 以与绝缘体282、绝缘体284、绝缘体283及绝缘体274的开口的内壁接触的方式设置绝缘体241a,以与绝缘体241a的侧面接触的方式设置导电体240a的第一导电体,并且在其内侧设置导电体240a的第二导电体。此外,以与绝缘体282、绝缘体284、绝缘体283及绝缘体274的开口的内壁接触的方式设置绝缘体241b,以与绝缘体241b的侧面接触的方式设置导电体240b的第一导电体,并且在其内侧设置导电体240b的第二导电体。在此,导电体240a的顶面的高度与重叠于导电体246a的区域的绝缘体274的顶面的高度可以大致一致。另外,导电体240b的顶面的高度与重叠于导电体246b的区域的绝缘体274的顶面的高度可以大致一致。注意,在晶体管200中,层叠有导电体240(导电体240a及导电体240b)的第一导电体与导电体240的第二导电体,但是本发明不局限于此。例如,导电体240也可以具有单层结构或者三层以上的叠层结构。在结构体具有叠层结构的情况下,有时按形成顺序赋予序数以进行区别。

[0050] [晶体管200]

如图1A至图1D所示,晶体管200包括绝缘体214上的绝缘体216、以埋入于绝缘体214或绝缘体216的方式配置的导电体205(导电体205a、导电体205b及导电体205c)、绝缘体216上及导电体205上的绝缘体222、绝缘体222上的绝缘体224、绝缘体224上的氧化物230a、氧化物230a上的氧化物230b、氧化物230b上的氧化物243(氧化物243a及氧化物243b)、氧化物243a上的导电体242a、导电体242a上的绝缘体271a、绝缘体271a上的绝缘体273a、氧化物243b上的导电体242b、导电体242b上的绝缘体271b、绝缘体271b上的绝缘体273b、氧化物230b上的绝缘体250(绝缘体250a及绝缘体250b)、位于绝缘体250上且与氧化物230b的一部分重叠的导电体260(导电体260a及导电体260b)、配置在绝缘体224、氧化物230a、氧化物230b、氧化物243a、导电体242a、绝缘体271a及绝缘体273a上的绝缘体272a、配置在绝缘体224、氧化物230a、氧化物230b、氧化物243b、导电体242b、绝缘体271b及绝缘体273b上的绝缘体272b、绝缘体272a上的绝缘体275a以及绝缘体272b上的绝缘体275b。在此,如图1B所示,导电体260的顶面的高度与绝缘体250的顶面及绝缘体280的顶面的高度大致一致。另

外,绝缘体282与导电体260、绝缘体250及绝缘体280的各顶面接触。

[0051] 以下,有时将氧化物230a及氧化物230b统称为氧化物230。另外,有时将绝缘体250a及绝缘体250b统称为绝缘体250。另外,有时将绝缘体271a及绝缘体271b统称为绝缘体271。另外,有时将绝缘体272a及绝缘体272b统称为绝缘体272。另外,有时将绝缘体273a及绝缘体273b统称为绝缘体273。另外,有时将绝缘体275a及绝缘体275b统称为绝缘体275。

[0052] 在绝缘体280、绝缘体272及绝缘体275中形成到达氧化物230b的开口。在该开口内设置绝缘体250及导电体260。另外,在晶体管200的沟道长度方向上,绝缘体271a、绝缘体273a、导电体242a及氧化物243a与绝缘体271b、绝缘体273b、导电体242b及氧化物243b间设置有导电体260及绝缘体250。绝缘体250具有与导电体260的侧面接触的区域及与导电体260的底面接触的区域。

[0053] 氧化物230优选包括设置在绝缘体224上的氧化物230a及设置在氧化物230a上的氧化物230b。通过在氧化物230b的下方配置氧化物230a,可以抑制杂质从形成在氧化物230a的下方的结构物向氧化物230b扩散。

[0054] 注意,在晶体管200中氧化物230是具有氧化物230a及氧化物230b的两层叠层结构,但是本发明不局限于此。例如,氧化物230可以具有氧化物230b的单层或三层以上的叠层结构,也可以具有氧化物230a及氧化物230b分别都具有叠层结构的结构。

[0055] 导电体260被用作第一栅(也称为顶栅极)电极,导电体205被用作第二栅(也称为背栅极)电极。另外,绝缘体250被用作第一栅极绝缘体,绝缘体224被用作第二栅极绝缘体。另外,导电体242a被用作源极和漏极中的一方,导电体242b被用作源极和漏极中的另一方。此外,氧化物230的与导电体260重叠的区域的至少一部分被用作沟道形成区域。

[0056] 在此,图2示出图1B中的沟道形成区域附近的放大图。如图2所示,氧化物230b包括被用作晶体管200的沟道形成区域的区域230bc及夹持区域230bc并被用作源极区域或漏极区域的区域230ba及区域230bb。区域230bc至少有一部分与导电体260重叠。换言之,区域230bc设置在导电体242a与导电体242b间。区域230ba与导电体242a重叠,区域230bb与导电体242b重叠。

[0057] 与区域230ba及区域230bb相比,由于其氧空位少或杂质浓度低,所以被用作沟道形成区域的区域230bc是载流子浓度低的高电阻区域。另外,被用作源极区域或漏极区域的区域230ba及区域230bb是由于其氧空位多或者氢、氮、金属元素等的杂质浓度高而载流子浓度提高,所以被低电阻化的区域。就是说,区域230ba及区域230bb是比区域230bc载流子浓度高且电阻低的区域。

[0058] 在此,被用作沟道形成区域的区域230bc的载流子浓度优选为 $1 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$ 以下,更优选低于 $1 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$,进一步优选低于 $1 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$,更优选的是低于 $1 \times 10^{13} \text{cm}^{-3}$,进一步优选的是低于 $1 \times 10^{12} \text{cm}^{-3}$ 。注意,对被用作沟道形成区域的区域230bc的载流子浓度的下限值没有特别的限定,例如,可以将其设定为 $1 \times 10^{-9} \text{cm}^{-3}$ 。

[0059] 另外,可以形成区域230bc与区域230ba或区域230bb间的载流子浓度相等于或低于区域230ba及区域230bb的载流子浓度且相等于或高于区域230bc的载流子浓度的区域。换言之,该区域被用作区域230bc与区域230ba或区域230bb的接合区域。该接合区域的氢浓度有时相等于或低于区域230ba及区域230bb的氢浓度且相等于或高于区域230bc的氢浓度。另外,该接合区域的氧空位有时相等于或少于区域230ba及区域230bb的氧空位且相等

于或多于区域230bc的氧空位。

[0060] 注意,图2示出区域230ba、区域230bb及区域230bc形成在氧化物230b的例子,但是本发明不局限于此。例如,上述各区域不仅可以形成在氧化物230b,也可以形成在氧化物230a。

[0061] 另外,在氧化物230中,有时难以明确地观察各区域的边界。在各区域中检测出的金属元素和氢及氮等杂质元素的浓度不需要必须按每区域分阶段地变化,也可以在各区域中逐渐地变化。就是说,越接近沟道形成区域,金属元素和氢及氮等杂质元素的浓度越小即可。

[0062] 在晶体管200中,作为包括沟道形成区域的氧化物230(氧化物230a及氧化物230b)优选使用能用作半导体的金属氧化物(以下,也称为氧化物半导体)。

[0063] 此外,被用作半导体的金属氧化物优选使用其带隙为2eV以上,优选为2.5eV以上的金属氧化物。如此,通过使用带隙较宽的金属氧化物,可以减小晶体管的关态电流(off-state current)。

[0064] 例如,作为氧化物230优选使用包含铟、元素M及锌的In-M-Zn氧化物(元素M为选自铝、镓、铋、锡、铜、钒、铍、硼、钛、铁、镍、锗、钼、镉、铈、钕、钆、钇、钨和镁等中的一种或多种)等的金属氧化物。另外,作为氧化物230也可以使用In-Ga氧化物、In-Zn氧化物、铟氧化物。

[0065] 在此,优选的是,用于氧化物230b的金属氧化物中的In与元素M的原子个数比大于用于氧化物230a的金属氧化物中的In与元素M的原子个数比。

[0066] 如此,通过在氧化物230b的下方配置氧化物230a,可以抑制杂质及氧从形成在氧化物230a的下方的结构物向氧化物230b扩散。

[0067] 另外,因为通过使氧化物230a及氧化物230b除了氧以外还包含共同元素(作为主要成分)可以降低氧化物230a与氧化物230b的各界面的缺陷态密度,所以界面散射给载流子传导带来的影响小,从而可以得到高通态电流。

[0068] 氧化物230b优选具有结晶性。尤其是,优选使用CAAC-OS(c-axis aligned crystalline oxide semiconductor:c轴取向结晶氧化物半导体)作为氧化物230b。

[0069] CAAC-OS具有结晶性高的致密结构且是杂质、缺陷(例如,氧空位(也称为 V_O : oxygen vacancy)等)少的金属氧化物。尤其是,通过在形成金属氧化物后以金属氧化物不被多晶化的温度(例如,400℃以上且600℃以下)进行热处理,可以使CAAC-OS具有结晶性更高的致密结构。如此,通过进一步提高CAAC-OS的密度,可以进一步降低该CAAC-OS中的杂质或氧的扩散。

[0070] 另一方面,在CAAC-OS中不容易观察明确的晶界,因此不容易发生起因于晶界的电子迁移率的下降。因此,包含CAAC-OS的金属氧化物的物理性质稳定。因此,具有CAAC-OS的金属氧化物具有耐热性及可靠性良好。

[0071] 在使用氧化物半导体的晶体管中,如果氧化物半导体中的形成沟道的区域存在杂质或氧空位,电特性则容易变动,有时降低可靠性。此外,氧空位附近的氢形成氢进入氧空位中的缺陷(下面有时称为 V_OH)而可能会生成成为载流子的电子。因此,当在氧化物半导体中的形成沟道的区域中包含氧空位时,晶体管会成为常开启特性(即使不对栅电极施加电压也存在沟道而在晶体管中电流流过的特性)。由此,在氧化物半导体的形成沟道的区域

中,优选尽量减少杂质、氧空位及 V_OH 。换言之,优选的是,氧化物半导体中的形成沟道的区域的载流子浓度降低且被i型化(本征化)或实质上被i型化。

[0072] 相对于此,通过在氧化物半导体附近设置包含通过加热脱离的氧(以下,有时称为过剩氧。)的绝缘体而进行热处理,可以从该绝缘体向氧化物半导体供应氧而减少氧空位及 V_OH 。注意,在对源极区域或漏极区域供应过多的氧时,有可能引起晶体管200的通态电流下降或者场效应迁移率的下降。并且,在供应到源极区域或漏极区域的氧在衬底面内有不均匀时,包括晶体管的半导体装置特性中发生不均匀。

[0073] 因此,优选的是,在氧化物半导体中,被用作沟道形成区域的区域230bc的载流子浓度得到降低且被i型化或实质上被i型化。另一方面,优选的是,被用作源极区域或漏极区域的区域230ba及区域230bb的载流子浓度高且被n型化。换言之,优选减少氧化物半导体的区域230bc的氧空位及 V_OH 且不对区域230ba及区域230bb供应过多的氧。

[0074] 于是,本实施方式以在氧化物230b上设置导电体242a及导电体242b的状态在含氧气氛下进行微波处理来减少区域230bc的氧空位及 V_OH 。在此,微波处理例如是指使用包括利用微波生成高密度等离子体的电源的装置的处理。

[0075] 通过在含氧气氛下进行微波处理,可以使用微波或RF等高频使氧气体等离子体化而使该氧等离子体作用。此时,也可以将微波或RF等高频照射到区域230bc。通过等离子体、微波等的作用,可以使区域230bc的 V_OH 分开,从而可以将氢H从区域230bc去除而由氧填补氧空位 V_O 。换言之,在区域230bc中发生“ $V_OH \rightarrow H + V_O$ ”的反应而降低区域230bc的氢浓度。由此,可以减少区域230bc中的氧空位及 V_OH 而降低载流子浓度。

[0076] 另外,当在含氧气氛下进行微波处理时,微波、或RF等的高频、氧等离子体等作用被导电体242a及导电体242b遮蔽并不涉及于区域230ba及区域230bb。再者,可以通过覆盖氧化物230b及导电体242(导电体242a及导电体242b)的绝缘体271、绝缘体273、绝缘体272、绝缘体275及绝缘体280降低氧等离子体的作用。由此,由于在进行微波处理时在区域230ba及区域230bb不发生 V_OH 的减少以及过多的氧的供应,所以可以防止载流子浓度的降低。

[0077] 如上所述,可以由氧化物半导体的区域230bc选择性地去除氧空位及 V_OH 而使区域230bc成为i型化或实质上i型化。并且,可以抑制被用作源极区域或漏极区域的区域230ba及区域230bb供应过多的氧而保持n型化。由此,可以抑制晶体管200的电特性变动而抑制在衬底面内晶体管200的电特性不均匀。

[0078] 通过采用上述结构,可以提供一种晶体管特性不均匀小的半导体装置。另外,可以提供一种可靠性良好的半导体装置。此外,可以提供一种具有良好的电特性的半导体装置。

[0079] 注意,在图1B中,埋入有导电体260等的开口(包括氧化物230b的槽部)的侧面与氧化物230b的被形成面大致垂直,但是本实施方式不局限于此。例如,该开口的底部也可以为具有平缓曲面的U字型形状。另外,例如,该开口的侧面也可以倾斜于氧化物230b的被形成面。

[0080] 另外,如图1C所示,在从晶体管200的沟道宽度的截面看时,也可以在氧化物230b的侧面与氧化物230b的顶面之间具有弯曲面。就是说,该侧面的端部和该顶面的端部也可以弯曲(以下,也称为圆形)。

[0081] 上述弯曲面的曲率半径优选大于0nm且小于与导电体242重叠的区域的氧化物230b的厚度或者小于不具有上述弯曲面的区域的一半长度。具体而言,上述弯曲面的曲率

半径大于0nm且为20nm以下,优选为1nm以上且15nm以下,更优选为2nm以上且10nm以下。通过采用上述形状,可以提高绝缘体250及导电体260的氧化物230b的覆盖性。

[0082] 氧化物230优选具有组成互不相同的多个氧化层的叠层结构。具体而言,用于氧化物230a的金属氧化物中的相对于主要成分的金属元素的元素M的原子数比优选大于用于氧化物230b的金属氧化物中的相对于主要成分的金属元素的元素M的原子数比。另外,用于氧化物230a的金属氧化物中的In与元素M的原子个数比优选大于用于氧化物230b的金属氧化物中的In与元素M的原子个数比。另外,用于氧化物230b的金属氧化物中的In与元素M的原子个数比优选大于用于氧化物230a的金属氧化物中的In与元素M的原子个数比。

[0083] 另外,氧化物230b优选为具有CAAC-OS等的结晶性的氧化物。CAAC-OS等的具有结晶性的氧化物具有杂质及缺陷(氧空位等)少的结晶性高且致密的结构。因此,可以抑制源电极或漏电极从氧化物230b抽出氧。因此,即使进行热处理也可以减少从氧化物230b被抽出的氧,所以晶体管200对制造工序中的高温(所谓热积存;thermal budget)也很稳定。

[0084] 在此,对氧化物230a与氧化物230b的接合部的能级进行说明。在氧化物230a与氧化物230b的接合部中,氧化物230a与氧化物230b的导带底能级平缓地变化。换言之,也可以将上述情况表达为氧化物230a与氧化物230b的接合部的导带底能级连续地变化或者连续地接合。为此,优选降低形成在氧化物230a与氧化物230b的界面的混合层的缺陷态密度。

[0085] 具体而言,通过使氧化物230a与氧化物230b除了包含氧之外还包含共同元素作为主要成分,可以形成缺陷态密度低的混合层。例如,在氧化物230b为In-M-Zn氧化物的情况下,作为氧化物230a也可以使用In-M-Zn氧化物、M-Zn氧化物、元素M的氧化物、In-Zn氧化物、铟氧化物等。

[0086] 具体而言,作为氧化物230a使用In:M:Zn=1:3:4[原子个数比]或其附近的组成或者使用In:M:Zn=1:1:0.5[原子个数比]或其附近的组成的金属氧化物,即可。另外,作为氧化物230b,使用In:M:Zn=1:1:1[原子个数比]或其附近的组成、或者使用In:M:Zn=4:2:3[原子个数比]或其附近的组成的金属氧化物,即可。注意,附近的组成包括所希望的原子个数比的 $\pm 30\%$ 的范围。另外,作为元素M优选使用镓。

[0087] 另外,在通过溅射法形成金属氧化物时,上述原子个数比不局限于所形成的金属氧化物的原子个数比,而也可以是用于金属氧化物的形成的溅射靶材的原子个数比。

[0088] 通过使氧化物230a及氧化物230b具有上述结构,可以降低氧化物230a与氧化物230b的界面的缺陷态密度。因此,界面散射对载流子传导带来的影响减少,从而晶体管200可以得到高通态电流及高频特性。

[0089] 绝缘体212、绝缘体214、绝缘体271、绝缘体272、绝缘体275、绝缘体282、绝缘体283、绝缘体284和绝缘体286中的至少一个优选被用作抑制水、氢等杂质从衬底一侧或晶体管200的上方扩散到晶体管200的阻挡绝缘膜。因此,绝缘体212、绝缘体214、绝缘体271、绝缘体272、绝缘体275、绝缘体282、绝缘体283、绝缘体284和绝缘体286中的至少一个优选使用具有抑制氢原子、氢分子、水分子、氮原子、氮分子、氧化氮分子(N_2O 、 NO 、 NO_2 等)、铜原子等杂质的扩散的功能(不容易使上述杂质透过)的绝缘材料。另外,优选使用具有抑制氧(例如,氧原子、氧分子等中的至少一个)的扩散的功能(不容易使上述氧透过)的绝缘材料。

[0090] 另外,在本说明书中,阻挡绝缘膜是指具有阻挡性的绝缘膜。注意,在本说明书中,阻挡性是指抑制所对应的物质的扩散的功能(也可以说透过性低)。或者,是指俘获并固定

所对应的物质(也称为吸杂)的功能。

[0091] 作为绝缘体212、绝缘体214、绝缘体271、绝缘体272、绝缘体275、绝缘体282、绝缘体283、绝缘体284及绝缘体286,优选使用具有抑制水、氢等杂质及氧的扩散的功能的绝缘体,例如可以使用氧化铝、氧化镁、氧化铅、氧化镓、铟镓锌氧化物、氮化硅或氮氧化硅等。例如,作为绝缘体212、绝缘体275、绝缘体283及绝缘体286,优选使用氢阻挡性更高的氮化硅等。另外,例如,作为绝缘体214、绝缘体271、绝缘体272、绝缘体282及绝缘体284,优选使用俘获并固定氢的性能高的氧化铝或氧化镁等。由此,可以抑制水、氢等杂质经过绝缘体212及绝缘体214从衬底一侧扩散到晶体管200一侧。另外,可以抑制水、氢等杂质从配置在绝缘体286的外方的层间绝缘膜等扩散到晶体管200一侧。此外,可以抑制包含在绝缘体224等中的氧经过绝缘体212及绝缘体214扩散到衬底一侧。或者,可以抑制含在绝缘体280等的氧通过绝缘体282等向晶体管200的上方扩散。如此,优选采用由具有抑制水、氢等杂质及氧的扩散的功能的绝缘体212、绝缘体214、绝缘体271、绝缘体272、绝缘体275、绝缘体282、绝缘体283及绝缘体284及绝缘体286围绕晶体管200的结构。

[0092] 在此,作为绝缘体214、绝缘体271、绝缘体272、绝缘体282及绝缘体284,优选使用具有非晶结构的氧化物。例如,优选使用 AlO_x (x 是大于0的任意数)或 MgO_y (y 是大于0的任意数)等金属氧化物。上述具有非晶结构的金属氧化物具有如下性质:氧原子具有悬空键而有时由该悬空键俘获或固定氢。通过将上述具有非晶结构的金属氧化物作为晶体管200的构成要素使用或者设置在晶体管200的周围,可以俘获或固定含在晶体管200中的氢或存在于晶体管200的周围的氢。尤其是,优选俘获或固定含在晶体管200的沟道形成区域的氢。通过将具有非晶结构的金属氧化物作为晶体管200的构成要素使用或者设置在晶体管200的周围,可以制造具有良好特性的可靠性高的晶体管200及半导体装置。

[0093] 另外,绝缘体214、绝缘体271、绝缘体272、绝缘体282及绝缘体284优选具有非晶结构,但是也可以在其一部分形成多晶结构的区域。此外,绝缘体214、绝缘体271、绝缘体272、绝缘体282及绝缘体284也可以具有层叠有非晶结构的层与多晶结构的层的多层结构。例如,也可以具有在非晶结构的层上层叠有多晶结构的层的叠层结构。

[0094] 绝缘体214、绝缘体271、绝缘体272、绝缘体282及绝缘体284的成膜例如可以利用溅射法。溅射法不需要作为成膜气体使用氢,所以可以降低绝缘体212、绝缘体214、绝缘体271、绝缘体272、绝缘体282及绝缘体284的氢浓度。作为成膜方法,除了溅射法以外还可以适当地使用化学气相沉积(CVD:Chemical Vapor Deposition)法、分子束外延(MBE:Molecular Beam Epitaxy)法、脉冲激光沉积(PLD:Pulsed Laser Deposition)法、原子层沉积法(ALD:Atomic Layer Deposition)法等。

[0095] 另外,有时优选降低绝缘体212、绝缘体275、绝缘体283及绝缘体286的电阻率。例如,通过使绝缘体212、绝缘体275、绝缘体283及绝缘体286的电阻率约为 $1 \times 10^{13} \Omega \text{ cm}$,在半导体装置制造工序的利用等离子体等的处理中,有时绝缘体212、绝缘体275、绝缘体283及绝缘体286可以缓和导电体205、导电体242、导电体260或导电体246的电荷积聚(charge up)。绝缘体212、绝缘体275、绝缘体283及绝缘体286的电阻率为 $1 \times 10^{10} \Omega \text{ cm}$ 以上且 $1 \times 10^{15} \Omega \text{ cm}$ 以下。

[0096] 此外,绝缘体216及绝缘体280的介电常数优选比绝缘体214低。通过将介电常数低的材料用于层间膜,可以减少产生在布线之间的寄生电容。例如,作为绝缘体216、绝缘体

280,适当地使用氧化硅、氮化硅、添加有氟的氧化硅、添加有碳的氧化硅、添加有碳及氮的氧化硅或具有空孔的氧化硅等。

[0097] 导电体205以与氧化物230及导电体260重叠的方式配置。在此,导电体205优选以埋入于绝缘体216的开口中的方式设置。

[0098] 导电体205包括导电体205a、导电体205b及导电体205c。导电体205a与该开口的底面及侧壁接触。导电体205b以埋入于形成在导电体205a的凹部的方式设置。在此,导电体205b的顶面低于导电体205a的顶面及绝缘体216的顶面。导电体205c与导电体205b的顶面及导电体205a的侧面接触。在此,导电体205c的顶面的高度与导电体205a的顶面的高度及绝缘体216的顶面的高度大致一致。换言之,导电体205b由导电体205a及导电体205c包围。

[0099] 在此,作为导电体205a及导电体205c优选使用具有抑制氢原子、氢分子、水分子、氮原子、氮分子、氧化氮分子(N_2O 、 NO 、 NO_2 等)、铜原子等杂质的扩散的功能的导电材料。另外,优选使用具有抑制氧(例如,氧原子、氧分子等中的至少一个)的扩散的功能的导电材料。

[0100] 通过作为导电体205a及导电体205c使用具有抑制氢的扩散的功能的导电材料,可以防止含在导电体205b的氢等杂质通过绝缘体224等扩散到氧化物230。另外,通过作为导电体205a及导电体205c使用具有抑制氧的扩散的功能的导电材料,可以抑制导电体205b被氧化而导电率下降。作为具有抑制氧扩散的功能的导电材料,例如可以使用钛、氮化钛、钽、氮化钽、钇、氧化钇等。因此,作为导电体205a及导电体205c使用单层或叠层的上述导电材料即可。例如,作为导电体205a及导电体205c使用氮化钛即可。

[0101] 另外,导电体205b优选使用以钨、铜或铝为主要成分的导电材料。例如,导电体205b可以使用钨。

[0102] 导电体205有时被用作第二栅电极。此时,通过施加到导电体205的电位不与施加到导电体260的电位联动而独立地变化,可以控制晶体管200的阈值电压(V_{th})。尤其是,通过对导电体205施加负电位,可以增大晶体管200的 V_{th} 而减少关态电流。由此,与不对导电体205施加负电位的情况相比,在对导电体205施加负电位的情况下,可以减少对导电体260施加的电位为0V时的漏极电流。

[0103] 另外,导电体205的电阻率根据上述施加到导电体205的电位设计,导电体205的厚度根据该电阻率设定。另外,绝缘体216的厚度与导电体205大致相同。在此,优选在导电体205的设计允许的范围内减少导电体205及绝缘体216的厚度。通过减少绝缘体216的厚度,可以降低含在绝缘体216中的氢等杂质的绝对量,所以可以抑制该杂质扩散到氧化物230。

[0104] 此外,如图1A所示,导电体205优选比氧化物230中不与导电体242a及导电体242b重叠的区域大。尤其是,如图1C所示,导电体205优选延伸到氧化物230a及氧化物230b的沟道宽度方向的端部的外侧的区域。就是说,优选在氧化物230的沟道宽度方向的端部的外侧,导电体205和导电体260隔着绝缘体重叠。通过具有上述结构,可以由被用作第一栅电极的导电体260的电场和被用作第二栅电极的导电体205的电场电围绕氧化物230的沟道形成区域。在本说明书中,将由第一栅极及第二栅极的电场电围绕沟道形成区域的晶体管结构称为Surrounded channel (S-channel) 结构。

[0105] 在本说明书等中,S-channel结构的晶体管是指由一对栅电极中的一方及另一方的电场电围绕沟道形成区域的晶体管的结构。此外,本说明书等中公开的S-channel结构与

Fin型结构及平面型结构不同。通过采用S-channel结构,可以实现对短沟道效应的耐性得到提高的晶体管,换言之,可以实现不容易发生短沟道效应的晶体管。

[0106] 此外,如图1C所示,将导电体205延伸来被用作布线。但是,本发明不局限于此,也可以在导电体205下设置被用作布线的导电体。此外,不一定需要在每一个晶体管中设置一个导电体205。例如,在多个晶体管中可以共同使用导电体205。

[0107] 注意,示出在晶体管200中导电体205层叠有导电体205a、导电体205b及导电体205c的结构,但是本发明不局限于此。例如,导电体205可以具有单层结构,也可以具有两层或四层以上的叠层结构。

[0108] 绝缘体222及绝缘体224被用作栅极绝缘体。

[0109] 绝缘体222优选具有抑制氢(例如,氢原子、氢分子等中的至少一个)的扩散的功能。此外,绝缘体222优选具有抑制氧(例如,氧原子、氧分子等中的至少一个)的扩散的功能。例如,与绝缘体224相比,绝缘体222优选具有抑制氢和氧中的一方或双方的扩散的功能。

[0110] 绝缘体222优选使被用作绝缘材料的包含铝和钪中的一方或双方的氧化物的绝缘体。作为该绝缘体,优选使用氧化铝、氧化钪、包含铝及钪的氧化物(铝酸钪)等。当使用这种材料形成绝缘体222时,绝缘体222被用作抑制氧从氧化物230释放到衬底一侧或氢等杂质从晶体管200的周围部扩散到氧化物230的层。因此,通过设置绝缘体222,可以抑制氢等杂质扩散到晶体管200的内侧,而可以抑制在氧化物230中生成氧空位。另外,可以抑制导电体205与绝缘体224或氧化物230所包含的氧起反应。

[0111] 或者,例如也可以对绝缘体222添加氧化铝、氧化铋、氧化锗、氧化铌、氧化硅、氧化钛、氧化钨、氧化钼、氧化锆。或者,也可以对上述绝缘体进行氮化处理。此外,绝缘体222还可以在上述绝缘体上层叠有氧化硅、氧氮化硅或氮化硅。

[0112] 此外,作为绝缘体222,例如也可以以单层或叠层使用包含氧化铝、氧化钪、氧化钽、氧化锆、锆钛酸铅(PZT)、钛酸锶(SrTiO_3)、 $(\text{Ba}, \text{Sr})\text{TiO}_3$ (BST)等所谓的high-k材料的绝缘体。当进行晶体管的微型化及高集成化时,由于栅极绝缘体的薄膜化,有时发生泄漏电流等问题。通过作为被用作栅极绝缘体的绝缘体使用high-k材料,可以在保持物理厚度的同时降低晶体管工作时的栅极电位。

[0113] 在此,在与氧化物230接触的绝缘体224中,优选包含过剩氧(通过加热使氧脱离)。例如,作为绝缘体224适当地使用氧化硅、氧氮化硅等,即可。通过以与氧化物230接触的方式设置上述包含氧的绝缘体,可以减少氧化物230中的氧空位,从而可以提高晶体管200的可靠性。

[0114] 具体而言,作为绝缘体224优选使用通过加热使一部分氧脱离的氧化物材料,即具有过剩氧区域的绝缘体材料。通过加热使氧脱离的氧化物是指在TDS(Thermal Desorption Spectroscopy:热脱附谱)分析中的氧分子的脱离量为 1.0×10^{18} molecules/ cm^3 以上,优选为 1.0×10^{19} molecules/ cm^3 以上,进一步优选为 2.0×10^{19} molecules/ cm^3 以上,或者 3.0×10^{20} molecules/ cm^3 以上的氧化膜。进行上述TDS分析时的膜的表面温度优选在 100°C 以上且 700°C 以下,或者 100°C 以上且 400°C 以下的范围内。

[0115] 另外,在晶体管200的制造工程中,热处理优选在氧化物230的表面露出的状态下进行。该热处理例如优选以 100°C 以上且 600°C 以下,更优选以 350°C 以上且 550°C 以下进行。

热处理在氮气体或惰性气体气氛或者包含10ppm以上、1%以上或10%以上的氧化性气体的气氛下进行。例如,热处理优选在氧气氛下进行。由此,对氧化物230供应氧,从而可以减少氧空位(V_O)。热处理也可以在减压状态下进行。另外,也可以在氮气体或惰性气体的气氛下进行热处理,然后为了填补脱离的氧而在包含10ppm以上、1%以上或10%以上的氧化性气体的气氛下进行热处理。另外,也可以在包含10ppm以上、1%以上或10%以上的氧化性气体的气氛下进行热处理,然后连续地在氮气体或惰性气体的气氛下进行热处理。此外,在上述热处理中使用的气体优选被高纯度化。例如,在上述热处理中使用的气体所包含的水分量为1ppb以下,优选为0.1ppb以下,更优选为0.05ppb以下即可。通过使用高纯度化了的气体进行热处理,可以尽可能地防止水分等被氧化物230吸收。

[0116] 通过对氧化物230进行加氧化处理,可以使所供应的氧填补氧化物230中的氧空位,换言之可以促进“ $V_O + O \rightarrow \text{null}$ ”的反应。再者,氧化物230中残留的氢与被供给的氧发生反应而可以将氢以 H_2O 的形态去除(脱水化)。由此,可以抑制残留在氧化物230中的氢与氧空位再结合而形成 V_OH 。

[0117] 此外,绝缘体222及绝缘体224也可以具有两层以上的叠层结构。此时,不局限于使用相同材料构成的叠层结构,也可以是使用不同材料形成的叠层结构。另外,绝缘体224也可以形成为岛状且与氧化物230a重叠。在此情况下,绝缘体272与绝缘体224的侧面及绝缘体222的顶面接触。

[0118] 氧化物243a及氧化物243b设置在氧化物230b上。氧化物243a与氧化物243b隔着导电体260分离。

[0119] 氧化物243(氧化物243a及氧化物243b)优选具有抑制氧透过的功能。通过在被用作源电极或漏电极的导电体242与氧化物230b之间配置具有抑制氧透过的功能的氧化物243,导电体242与氧化物230b之间的电阻被减少,所以是优选的。通过采用这种结构,可以提高晶体管200的电特性及晶体管200的可靠性。另外,在能够充分降低导电体242与氧化物230b间的电阻的情况下,也可以采用不设置氧化物243的结构。

[0120] 作为氧化物243也可以使用包含元素M的金属氧化物。尤其是,作为元素M优选使用铝、镓、铟或锡。氧化物243的元素M的浓度优选比氧化物230b高。此外,作为氧化物243也可以使用氧化镓。另外,作为氧化物243也可以使用In-M-Zn氧化物等金属氧化物。具体而言,氧化物243的金属氧化物中的相对于In的元素M的原子个数比优选大于氧化物230b的金属氧化物中的相对于In的元素M的原子个数比。此外,氧化物243的厚度优选为0.5nm以上且5nm以下,更优选为1nm以上且3nm以下,进一步优选为1nm以上且2nm以下。另外,氧化物243优选具有结晶性。在氧化物243具有结晶性的情况下,可以适当地抑制氧化物230中的氧的释放。例如,在氧化物243具有六方晶等结晶结构的情况下,有时可以抑制氧化物230中的氧的释放。

[0121] 优选的是,导电体242a与氧化物243a的顶面接触,导电体242b与氧化物243b的顶面接触。导电体242a及导电体242b分别被用作晶体管200的源电极或漏电极。

[0122] 作为导电体242,例如优选使用包含钽的氮化物、包含钛的氮化物、包含钼的氮化物、包含钨的氮化物、包含钽及铝的氮化物、包含钛及铝的氮化物等。在本发明的一个方式中,尤其优选采用包含钽的氮化物。此外,例如也可以使用氧化钪、氮化钪、包含铟和钪的氧化物、包含镧和镍的氧化物等。这些材料是不容易氧化的导电材料或者即使吸收氧也维持

导电性的材料,所以是优选的。

[0123] 注意,有时包含在氧化物230b等中的氢扩散到导电体242a或导电体242b。尤其是,通过作为导电体242a及导电体242b使用包含钽的氮化物,有时包含在氧化物230b等中的氢容易扩散到导电体242a或导电体242b,该扩散的氢与导电体242a或导电体242b所包含的氮键合。也就是说,有时包含在氧化物230b等中的氢被导电体242a或导电体242b吸收。

[0124] 绝缘体271a与导电体242a的顶面接触,绝缘体271b与导电体242b的顶面接触。绝缘体271优选具有至少对氧具有阻挡性的功能的绝缘膜。因此,绝缘体271优选具有抑制氧扩散的功能。例如,与绝缘体280相比,绝缘体271优选具有进一步抑制氧扩散的功能。作为绝缘体271,例如可以使用氮化硅等包含硅的氮化物。此外,绝缘体271优选具有俘获氢等杂质的功能。在此情况下,作为绝缘体271使用具有非晶结构的金属氧化物,例如氧化铝或氧化镁等绝缘体,即可。尤其是,作为绝缘体271,通过使用具有非晶结构的氧化铝或非晶结构的氧化铝,有时可以更有效地俘获或固定氢,所以是优选的。由此,可以制造具有良好特性且可靠性高的晶体管200及半导体装置。

[0125] 绝缘体273a与绝缘体271a的顶面接触,绝缘体273b与绝缘体271b的顶面接触。另外,优选的是,绝缘体273a的顶面与绝缘体272a接触,绝缘体273a的侧面与绝缘体250接触。另外,优选的是,绝缘体273b的顶面与绝缘体272b接触,绝缘体273b的侧面与绝缘体250接触。作为绝缘体273优选使用具有抑制水、氢等杂质及氧的扩散的功能的绝缘体,例如可以使用氧化铝、氧化镁、氧化钪、氧化镓、铟镓锌氧化物、氮化硅或氮氧化硅等。例如,作为绝缘体273可以使用氢阻挡性更高的氮化硅等。

[0126] 绝缘体272a与氧化物230a、氧化物230b、氧化物243a、导电体242a、绝缘体271a、绝缘体273a的侧面及绝缘体273a的顶面接触。绝缘体272b与氧化物230a、氧化物230b、氧化物243b、导电体242b、绝缘体271b、绝缘体273b的侧面及绝缘体273b的顶面接触。另外,绝缘体272a及绝缘体272b与绝缘体224的顶面接触。作为绝缘体272,优选被用作抑制氧透过的阻挡绝缘膜。另外,绝缘体272优选被用作抑制水、氢等杂质从上方向绝缘体224或绝缘体273扩散的阻挡绝缘膜且具有俘获氢等杂质的功能。在此情况下,作为绝缘体272优选使用具有非晶结构的氧化铝或非晶结构的氧化铝。因为具有非晶结构的金属氧化物,尤其是具有非晶结构的氧化铝及非晶结构的氧化铝有时可以俘获或固定存在于周围的氢,由此可以制造具有良好特性且可靠性高的晶体管200及半导体装置。

[0127] 绝缘体275以覆盖绝缘体272的方式设置,在将设置绝缘体250及导电体260的区域中形成开口。作为绝缘体275优选使用氮化硅。

[0128] 在夹在绝缘体212与绝缘体283的区域内设置绝缘体280、绝缘体224、绝缘体222及绝缘体275,通过设置与绝缘体275接触且具有俘获氢等杂质的功能的绝缘体272,可以俘获包含在绝缘体280、绝缘体224、绝缘体275、绝缘体273等的氢等杂质而将该区域内的氢量设定为一定的值。此时,作为绝缘体272优选使用氧化铝等。

[0129] 绝缘体250被用作栅极绝缘体。绝缘体250优选以与氧化物230b的顶面接触的方式配置。绝缘体250可以使用氧化硅、氧氮化硅、氮氧化硅、氮化硅、添加有氟的氧化硅、添加有碳的氧化硅、添加有碳及氮的氧化硅、具有空孔的氧化硅等。尤其是,氧化硅及氧氮化硅具有热稳定性,所以是优选的。

[0130] 与绝缘体224同样,优选绝缘体250中的水或氢等杂质的浓度得到降低。绝缘体250

的厚度优选为1nm以上且20nm以下。

[0131] 在图1A及图1D中示出绝缘体250的结构为绝缘体250a与绝缘体250b的两层结构。当绝缘体250的结构为两层的叠层结构时,优选的是作为绝缘体250的下层的绝缘体250a使用通过加热释放氧的绝缘体形成,作为绝缘体250的上层的绝缘体250b使用具有抑制氧的扩散的功能的绝缘体形成。通过采用这种结构,可以抑制包含在绝缘体250a中的氧扩散到导电体260。换言之,可以抑制对氧化物230供应的氧量的减少。此外,可以抑制因包含在绝缘体250a中的氧导致的导电体260的氧化。例如,绝缘体250a可以使用能够用于上述绝缘体250的材料设置,绝缘体250的上层可以使用与绝缘体222相同的材料设置。注意,绝缘体250可以为单层结构,也可以为三层以上的叠层结构。

[0132] 注意,当绝缘体250a使用氧化硅及氮化硅等形成时,绝缘体250b也可以使用相对介电常数高的high-k材料的绝缘材料形成。通过作为栅极绝缘体采用绝缘体250a与绝缘体250b的叠层结构,可以形成具有热稳定性且相对介电常数高的叠层结构。因此,可以在保持栅极绝缘体的物理厚度的同时降低在晶体管工作时施加的栅极电位。另外,可以减少被用作栅极绝缘体的绝缘体的等效氧化物厚度(EOT)。

[0133] 作为绝缘体250b,具体而言,可以使用包含选自铅、铝、镓、铋、锗、钨、钛、钽、镍、锆、镁等中的一种或两种以上的金属氧化物或者能够用于氧化物230的金属氧化物。特别是,优选使用包含铝和铅中的一个或两个的氧化物的绝缘体。例如,作为绝缘体250b,采用包含氧化硅和该氧化硅上的氧化铅的叠层结构即可。

[0134] 此外,也可以在绝缘体250与导电体260之间设置金属氧化物。该金属氧化物优选抑制氧从绝缘体250扩散到导电体260。通过设置抑制氧的扩散的金属氧化物,从绝缘体250扩散到导电体260的氧被抑制。换言之,可以抑制对氧化物230供应的氧量的减少。此外,可以抑制因包含在绝缘体250中的氧导致的导电体260的氧化。

[0135] 另外,上述金属氧化物也可以被用作第一栅电极的一部分。例如,可以将能够用于氧化物230的金属氧化物被用作上述金属氧化物。在此情况下,通过利用溅射法形成导电体260a,可以降低上述金属氧化物的电阻值使其变为导电体。上述导电体可以称为OC (Oxide Conductor) 电极。

[0136] 通过设置上述金属氧化物,可以提高晶体管200的通态电流,而无需减少来自导电体260的电场的影响。另外,通过利用绝缘体250及上述金属氧化物的物理厚度保持导电体260与氧化物230之间的距离,可以抑制导电体260与氧化物230之间的泄漏电流。另外,通过设置绝缘体250及上述金属氧化物的叠层结构,可以容易调整导电体260与氧化物230之间的物理距离及从导电体260施加到氧化物230的电场强度。

[0137] 导电体260被用作晶体管200的第一栅电极。导电体260优选包括导电体260a以及配置在导电体260a上的导电体260b。例如,优选以包围导电体260b的底面及侧面的方式配置导电体260a。另外,如图1B所示,导电体260的顶面与绝缘体250的顶面大致一致。此外,虽然导电体260具有导电体260a和导电体260b的两层结构,但是也可以具有单层结构或三层以上的叠层结构。

[0138] 在此,作为导电体260a优选使用具有抑制氢原子、氢分子、水分子、氮原子、氮分子、氧化氮分子、铜原子等杂质的扩散的功能的导电材料。另外,优选使用具有抑制氧(例如,氧原子、氧分子等中的至少一个)的扩散的功能的导电材料。

[0139] 此外,当导电体260a具有抑制氧的扩散的功能时,可以抑制绝缘体250所包含的氧使导电体260b氧化而导致导电率的下降。作为具有抑制氧扩散的功能的导电材料,例如可以使用钛、氮化钛、钽、氮化钽、钇、氧化钇等。

[0140] 另外,由于导电体260还被用作布线,所以优选使用导电性高的导电体。例如,导电体260b可以使用钨、铜或铝为主要成分的导电材料。另外,导电体260b可以具有叠层结构,例如可以具有钛或氮化钛与上述导电材料的叠层。

[0141] 另外,在晶体管200中,以填埋形成于绝缘体280等的开口的方式自对准地形成导电体260。通过如此形成导电体260,可以在导电体242a和导电体242b之间的区域中无需对准便准确地配置导电体260。

[0142] 另外,如图1C所示,在晶体管200的沟道宽度方向上,以绝缘体222的底面为基准,导电体260的导电体260不与氧化物230b重叠的区域的底面的高度优选比氧化物230b的底面的高度低。通过采用被用作栅电极的导电体260隔着绝缘体250等覆盖氧化物230b的沟道形成区域的侧面及顶面的结构,容易使导电体260的电场作用于氧化物230b的沟道形成区域整体。由此,可以提高晶体管200的通态电流及频率特性。以绝缘体222的底面为基准时的氧化物230a及氧化物230b不与导电体260重叠的区域的导电体260的底面的高度与氧化物230b的底面的高度之差为0nm以上且100nm以下,优选为3nm以上且50nm以下,更优选为5nm以上且20nm以下。

[0143] <电容器292>

电容器292包括导电体242b、设置在导电体242b上的绝缘体293以及设置在绝缘体293上的导电体294。在此,绝缘体293及导电体294设置在形成在绝缘体280、绝缘体275b、绝缘体272b、绝缘体273b及绝缘体271b的开口中。以与该开口的底面及侧壁接触地方式设置绝缘体293。就是说,绝缘体293与导电体242b的顶面、绝缘体271b的侧面、绝缘体273b的侧面、绝缘体272b的侧面、绝缘体275b的侧面及绝缘体280的侧面接触。此外,绝缘体293以沿着该开口的形状形成凹部的方式形成。导电体294以填埋该凹部的方式与绝缘体293的顶面及侧面接触。另外,绝缘体293及导电体294的顶面的高度与绝缘体280、绝缘体250及导电体260的顶面的高度有时大致一致。

[0144] 在此,导电体242b被用作电容器292的下部电极,导电体294被用作电容器292的上部电极,绝缘体293被用作电容器292的介电质。如此,电容器292构成MIM(Metal-Insulator-Metal:金属-绝缘体-金属)电容器。另外,由于电容器292所包括的一对电极的一方,即导电体242b兼作晶体管的源电极,所以可以减小配置晶体管、电容器的面积。另外,在电容器292的制造工序中,因为可以兼用晶体管的制造工序的一部分,所以可以制造生产性高的半导体装置。此外,因为可以与晶体管200的结构分别设置绝缘体293,所以可以根据电容器292被要求的性能适当地选择绝缘体293的结构与材料。

[0145] 绝缘体293优选使用高介电常数(high-k)材料。作为高介电常数(high-k)材料(相对介电常数高的材料)的绝缘体,可以举出氧化镓、氧化铪、氧化锆、氧化铝、氧氮化铝、氮氧化铝、氮化铝、氧氮化铪、氮氧化铪、氮化铪、含有铝及铪的氧化物、含有铝及铪的氧氮化物、含有硅及铪的氧化物、含有硅及铪的氧氮化物或者含有硅及铪的氮化物等。此外,作为绝缘体293也可以使用层叠有这些高介电常数材料的膜的材料。例如,作为绝缘体293,可以使用依次层叠有氧化锆、氧化铝及氧化锆的绝缘膜。

[0146] 另外,作为导电体294,例如使用可用于导电体260的材料即可。此外,与导电体260相同,导电体294也可以采用叠层结构。

[0147] 绝缘体280设置在绝缘体275上,在将设置绝缘体250及导电体260的区域中形成开口。此外,绝缘体280的顶面也可以被平坦化。

[0148] 优选的是,被用作层间膜的绝缘体280的介电常数低。通过将介电常数低的材料用于层间膜,可以减少产生在布线之间的寄生电容。绝缘体280例如优选使用与绝缘体216相同的材料形成。尤其是,氧化硅及氮氧化硅具有热稳定性,所以是优选的。特别是,因为氧化硅、氮氧化硅、具有空孔的氧化硅等的材料容易形成包含通过加热脱离的氧的区域,所以是优选的。

[0149] 与绝缘体224同样,绝缘体280优选包含过剩氧区域或过剩氧。另外,绝缘体280中的水、氢等杂质浓度优选得到降低。例如,作为绝缘体280适当地使用氧化硅、氮氧化硅等,即可。

[0150] 绝缘体282优选被用作抑制水、氢等杂质从上方向绝缘体280扩散的阻挡绝缘膜且具有俘获氢等杂质的功能。另外,绝缘体282优选被用作抑制氧透过的阻挡绝缘膜。作为绝缘体282,使用具有非晶结构的金属氧化物,例如氧化铝等绝缘体即可。通过在夹在绝缘体212与绝缘体283的区域内设置与绝缘体280接触且具有俘获氢等杂质的功能的绝缘体282,可以俘获包含在绝缘体280等的氢等杂质而将该区域内的氢量为一定的值。尤其是,作为绝缘体282,通过使用具有非晶结构的氧化铝或非晶结构的氧化铝,有时可以更有效地俘获或固定氢,所以是优选的。由此,可以制造具有良好特性且可靠性高的晶体管200及半导体装置。

[0151] 绝缘体283可以被用作抑制水、氢等杂质从上方扩散到绝缘体280的阻挡绝缘膜。绝缘体283配置在绝缘体282上。作为绝缘体283,优选使用氮化硅或氮氧化硅等包含硅的氮化物。例如,作为绝缘体283使用通过溅射法形成的氮化硅。通过使用溅射法形成绝缘体283,可以形成密度高且不容易形成空洞等的氮化硅膜。另外,作为绝缘体283,也可以在通过溅射法形成的氮化硅上还层叠通过CVD法形成的氮化硅。

[0152] 导电体240a及导电体240b优选使用以钨、铜或铝为主要成分的导电材料。此外,导电体240a及导电体240b也可以具有叠层结构。

[0153] 当作为导电体240采用叠层结构时,作为导电体240的下层的导电体优选使用具有抑制水、氢等杂质的透过的功能的导电材料。例如,优选使用钽、氮化钽、钛、氮化钛、钇、氧化钇等。可以以单层或叠层使用具有抑制水、氢等杂质的透过的功能的导电材料。此外,可以防止包含在绝缘体274的上方的层的水、氢等杂质通过导电体240a混入到氧化物230。

[0154] 作为绝缘体241a及绝缘体241b,例如可以使用氮化硅、氧化铝、氮氧化硅等绝缘体。因为绝缘体241a与绝缘体274、绝缘体283、绝缘体284、绝缘体282、绝缘体280、绝缘体275a、绝缘体272a、绝缘体273a及绝缘体271a接触地设置,所以可以抑制包含在绝缘体280等中的水、氢等杂质经过导电体240a混入氧化物230。另外,绝缘体241b与绝缘体274、绝缘体283、绝缘体284及绝缘体282接触地设置,所以可以抑制包含在绝缘体274等的水、氢等杂质经过导电体240b及导电体294混入氧化物230。尤其是,氮化硅对氢具有高阻挡性,所以是优选的。另外,可以防止绝缘体280所包含的氧被导电体240a吸收。可以防止绝缘体274所包含的氧被导电体240b吸收。

[0155] 可以以与导电体240a的顶面及导电体240b的顶面接触的方式配置被用作布线的导电体246(导电体246a及导电体246b)。导电体246优选使用以钨、铜或铝为主要成分的导电材料。另外,该导电体可以具有叠层结构,例如,可以具有钛、氮化钛与上述导电材料的叠层结构。该导电体也可以以嵌入绝缘体的开口中的方式形成。另外,也可以采用将绝缘体286设置在导电体246及绝缘体274上的结构。

[0156] <半导体装置的构成材料>

以下,说明可用于半导体装置的构成材料。

[0157] <<衬底>>

作为形成晶体管200的衬底例如可以使用绝缘体衬底、半导体衬底或导电体衬底。作为绝缘体衬底,例如可以举出玻璃衬底、石英衬底、蓝宝石衬底、稳定氧化锆衬底(氧化钇稳定氧化锆衬底等)、树脂衬底等。另外,作为半导体衬底,例如可以举出以硅或锗等为材料的半导体衬底、或者由碳化硅、硅锗、砷化镓、磷化铟、氧化锌或氧化镓等构成的化合物半导体衬底等。并且,还可以举出在上述半导体衬底内部具有绝缘体区域的半导体衬底,例如为SOI(Silicon On Insulator;绝缘体上硅)衬底等。作为导电体衬底,可以举出石墨衬底、金属衬底、合金衬底、导电树脂衬底等。或者,可以举出包含金属氮化物的衬底、包含金属氧化物的衬底等。另外,还可以举出设置有导电体或半导体的绝缘体衬底、设置有导电体或绝缘体的半导体衬底、设置有半导体或绝缘体的导电体衬底等。或者,也可以使用在这些衬底上设置有元件的衬底。作为设置在衬底上的元件,可以举出电容器、电阻元件、开关元件、发光元件、存储元件等。

[0158] <<绝缘体>>

作为绝缘体,有具有绝缘性的氧化物、氮化物、氧氮化物、氮氧化物、金属氧化物、金属氧氮化物、金属氮氧化物等。

[0159] 例如,当进行晶体管的微型化及高集成化时,由于栅极绝缘体的薄膜化,有时发生泄漏电流等问题。通过作为被用作栅极绝缘体的绝缘体使用high-k材料,可以在保持物理厚度的同时实现晶体管工作时的低电压化。另一方面,通过将相对介电常数较低的材料用于被用作层间膜的绝缘体,可以减少产生在布线之间的寄生电容。因此,优选根据绝缘体的功能选择材料。

[0160] 作为相对介电常数较高的绝缘体,可以举出氧化镓、氧化铅、氧化锆、含有铝及铅的氧化物、含有铝及铅的氧氮化物、含有硅及铅的氧化物、含有硅及铅的氧氮化物或者含有硅及铅的氮化物等。

[0161] 作为相对介电常数较低的绝缘体,可以举出氧化硅、氧氮化硅、氮氧化硅、氮化硅、添加有氟的氧化硅、添加有碳的氧化硅、添加有碳及氮的氧化硅、具有空孔的氧化硅或树脂等。

[0162] 此外,通过使具有抑制氢等杂质及氧的透过的功能的绝缘体围绕在将金属氧化物用于沟道形成区域的晶体管,可以使晶体管的电特性稳定。作为具有抑制氢等杂质及氧的透过的功能的绝缘体,例如可以使用包含硼、碳、氮、氧、氟、镁、铝、硅、磷、氯、氩、镓、锗、钇、锆、镧、钕、钐或钽的绝缘体的单层或叠层。具体而言,作为具有抑制氢等杂质及氧的透过的功能的绝缘体,可以使用氧化铝、氧化镁、氧化镓、氧化锗、氧化钇、氧化锆、氧化镧、氧化钕、氧化钐、氧化钕等金属氧化物、氮化铝、氮氧化硅、氮化硅等金属氮化物。

[0163] 此外,被用作栅极绝缘体的绝缘体优选为具有包含通过加热脱离的氧的区域的绝缘体。例如,通过采用具有包含通过加热脱离的氧的区域的氧化硅或者氧氮化硅接触于氧化物230的结构,可以填补氧化物230所包含的氧空位。

[0164] <<导电体>>

作为导电体,优选使用选自铝、铬、铜、银、金、铂、钽、镍、钛、钼、钨、钎、钒、铌、锰、镁、锆、铍、铟、钇、铈、镱和镱等中的金属元素、以上述金属元素为成分的合金或者组合上述金属元素的合金等。例如,优选使用氮化钽、氮化钛、钨、包含钛和铝的氮化物、包含钽和铝的氮化物、氧化钇、氮化钇、包含铈和钇的氧化物、包含镱和镍的氧化物等。另外,氮化钽、氮化钛、包含钛和铝的氮化物、包含钽和铝的氮化物、氧化钇、氮化钇、包含铈和钇的氧化物、包含镱和镍的氧化物是不容易氧化的导电材料或者吸收氧也维持导电性的材料,所以是优选的。此外,也可以使用以包含磷等杂质元素的多晶硅为代表的导电率高的半导体以及镍硅化物等硅化物。

[0165] 另外,也可以层叠多个由上述材料形成的导电层。例如,也可以采用组合包含上述金属元素的材料和包含氧的导电材料的叠层结构。另外,也可以采用组合包含上述金属元素的材料和包含氮的导电材料的叠层结构。另外,也可以采用组合包含上述金属元素的材料、包含氧的导电材料和包含氮的导电材料的叠层结构。

[0166] 此外,在将氧化物用于晶体管的沟道形成区域的情况下,作为被用作栅电极的导电体优选采用组合包含上述金属元素的材料和包含氧的导电材料的叠层结构。在此情况下,优选将包含氧的导电材料设置在沟道形成区域一侧。通过将包含氧的导电材料设置在沟道形成区域一侧,从该导电材料脱离的氧容易被供应到沟道形成区域。

[0167] 尤其是,作为被用作栅电极的导电体,优选使用包含含在被形成沟道的金属氧化物中的金属元素及氧的导电材料。此外,也可以使用包含上述金属元素及氮的导电材料。例如,可以使用氮化钛、氮化钽等包含氮的导电材料。另外,也可以使用铟锡氧化物、包含氧化钨的铟氧化物、包含氧化钨的铟锌氧化物、包含氧化钛的铟氧化物、包含氧化钛的铟锡氧化物、铟锌氧化物、添加有硅的铟锡氧化物。通过使用上述材料,有时可以俘获形成有沟道的金属氧化物所包含的氢。或者,有时可以俘获从外方的绝缘体等混入的氢。

[0168] <<金属氧化物>>

作为氧化物230,优选使用被用作半导体的金属氧化物(氧化物半导体)。下面,对可用于氧化物230的金属氧化物进行说明。

[0169] 金属氧化物优选至少包含钢或锌。尤其优选包含钢及锌。

[0170] 在此考虑金属氧化物为包含铟、元素M及锌的In-M-Zn氧化物的情况。注意，元素M为铝、镓、钪或锡等。作为可以应用于元素M的其他元素，有硼、钛、铁、镍、铬、钴、铜、镉、铈、钕、钐、钇、锆、钨、镁、铂等。注意，作为元素M有时也可以组合多个上述元素。

[0171] 另外,在本说明书等中,有时将包含氮的金属氧化物称为金属氧化物 (metal oxide)。此外,也可以将包含氮的金属氧化物称为金属氧氮化物 (metal oxynitride)。

[0172] <结晶结构的分类>

首先,对氧化物半导体中的结晶结构的分类参照图4A进行说明。图4A是说明氧化物半导体,典型为IGZO(包含In、Ga、Zn的金属氧化物)的结晶结构的分类的图。

[0173] 如图4A所示,氧化物半导体大致分为“Amorphous(无定形)”、“Crystalline(结晶)

性)”、“Crystal (结晶)”。另外,completely amorphous包含在“Amorphous”中。另外,在“Crystalline”中包含CAAC(c-axis-aligned crystalline)、nc(nanocrystalline)及CAC(cloud-aligned composite)(excluding single crystal and poly crystal)。另外,在“Crystalline”的分类中不包含single crystal(单晶)、poly crystal(多晶)及completely amorphous。另外,在“Crystal”中包含single crystal及poly crystal。

[0174] 另外,图4A所示的外框线被加粗的部分中的结构是介于“Amorphous(无定形)”与“Crystal(结晶)”之间的中间状态,是属于新颖的边界区域(New crystalline phase)的结构。换言之,该结构与“Crystal(结晶)”或在能量性上不稳定的“Amorphous(无定形)”可以说是完全不同的结构。

[0175] 可以使用X射线衍射(XRD:X-Ray Diffraction)谱对膜或衬底的结晶结构进行评价。在此,图4B示出被分类为“Crystalline”的CAAC-IGZO膜的通过GIXD(Grazing-Incidence XRD)测量而得到的XRD谱。另外,将GIXD法也称为薄膜法或Seemann-Bohlin法。下面,将图4B所示的通过GIXD测量而得到的XRD谱简单地记为XRD谱。另外,图4B所示的CAAC-IGZO膜的组成是In:Ga:Zn=4:2:3[原子个数比]附近。另外,图4B所示的CAAC-IGZO膜的厚度为500nm。

[0176] 如图4B所示,在CAAC-IGZO膜的XRD谱中检测出表示明确的结晶性的峰值。具体而言,在CAAC-IGZO膜的XRD谱中, $2\theta=31^\circ$ 附近检测出表示c轴取向的峰值。另外,如图4B所示那样, $2\theta=31^\circ$ 附近的峰值在以检测出峰值强度(Intensity)的角度为轴时左右非对称。

[0177] 另外,可以使用纳米束电子衍射法(NBED:Nano Beam Electron Diffraction)观察的衍射图案(也称为纳米束电子衍射图案)对膜或衬底的结晶结构进行评价。图4C示出CAAC-IGZO膜的衍射图案。图4C是将电子束向平行于衬底的方向入射的NBED观察的衍射图案。另外,图4C所示的CAAC-IGZO膜的组成是In:Ga:Zn=4:2:3[原子个数比]附近。另外,在纳米束电子衍射法中,进行束径为1nm的电子衍射法。

[0178] 如图4C所示那样,在CAAC-IGZO膜的衍射图案中观察到表示c轴取向的多个斑点。

[0179] <<氧化物半导体的结构>>

另外,在注目于氧化物半导体的结晶结构的情况下,有时氧化物半导体的分类与图4A不同。例如,氧化物半导体可以分为单晶氧化物半导体和除此之外的非单晶氧化物半导体。作为非单晶氧化物半导体,例如可以举出上述CAAC-OS及nc-OS。另外,在非单晶氧化物半导体中包含多晶氧化物半导体、a-like OS(amorphous-like oxide semiconductor)及非晶氧化物半导体等。

[0180] 在此,对上述CAAC-OS、nc-OS及a-like OS的详细内容进行说明。

[0181] [CAAC-OS]

CAAC-OS是包括多个结晶区域的氧化物半导体,该多个结晶区域的c轴取向于特定的方向。另外,特定的方向是指CAAC-OS膜的厚度方向、CAAC-OS膜的被形成面的法线方向、或者CAAC-OS膜的表面的法线方向。另外,结晶区域是具有原子排列的周期性的区域。注意,在将原子排列看作晶格排列时结晶区域也是晶格排列一致的区域。再者,CAAC-OS具有在a-b面方向上多个结晶区域连接的区域,有时该区域具有畸变。另外,畸变是指在多个结晶区域连接的区域中,晶格排列一致的区域和其他晶格排列一致的区域之间的晶格排列的方向变化的部分。换言之,CAAC-OS是指c轴取向并在a-b面方向上没有明显的取向的氧化物半导

体。

[0182] 另外,上述多个结晶区域的每一个由一个或多个微小结晶(最大径小于10nm的结晶)构成。在结晶区域由一个微小结晶构成的情况下,该结晶区域的最大径小于10nm。另外,结晶区域由多个微小结晶构成的情况下,有时该结晶区域的尺寸为几十nm左右。

[0183] 另外,在In-M-Zn氧化物(元素M为选自铝、镓、铟、锡及钛中的一种或多种)中,CAAC-OS有包括含有层叠有铟(In)及氧的层(以下,In层)、含有元素M、锌(Zn)及氧的层(以下,(M,Zn)层)的层状结晶结构(也称为层状结构)的趋势。另外,铟和元素M可以彼此置换。因此,有时(M,Zn)层包含铟。另外,有时In层包含元素M。注意,有时In层包含Zn。该层状结构例如在高分辨率TEM图像中被观察作为晶格像。

[0184] 例如,当对CAAC-OS膜使用XRD装置进行结构分析时,在使用 $\theta/2\theta$ 扫描的Out-of-plane XRD测量中,在 $2\theta=31^\circ$ 或其附近检测出表示c轴取向的峰值。注意,表示c轴取向的峰值的位置(2θ 值)有时根据构成CAAC-OS的金属元素的种类、组成等变动。

[0185] 另外,例如,在CAAC-OS膜的电子衍射图案中观察到多个亮点(斑点)。另外,在以透过样品的入射电子束的斑点(也称为直接斑点)为对称中心时,某一个斑点和其他斑点被观察在点对称的位置。

[0186] 在从上述特定的方向观察结晶区域的情况下,虽然该结晶区域中的晶格排列基本上是六方晶格,但是单位晶格并不局限于正六角形,有是非正六角形的情况。另外,在上述畸变中,有时具有五角形、七角形等晶格排列。另外,在CAAC-OS的畸变附近观察不到明确的晶界(grain boundary)。也就是说,晶格排列的畸变抑制晶界的形成。这可能是由于CAAC-OS因为a-b面方向上的氧原子排列的低密度或因金属元素被取代而使原子间的键合距离产生变化等而能够包容畸变。

[0187] 另外,确认到明确的晶界的结晶结构被称为所谓的多晶(polycrystal)。晶界成为复合中心而载流子被俘获,因而有可能导致晶体管的通态电流的降低、场效应迁移率的降低等。因此,确认不到明确的晶界的CAAC-OS是使晶体管的半导体层具有优异的结晶结构的结晶性氧化物之一。注意,为了构成CAAC-OS,优选为包含Zn的结构。例如,与In氧化物相比,In-Zn氧化物及In-Ga-Zn氧化物能够进一步地抑制晶界的发生,所以是优选的。

[0188] CAAC-OS是结晶性高且确认不到明确的晶界的氧化物半导体。因此,可以说在CAAC-OS中,不容易发生起因于晶界的电子迁移率的降低。另外,氧化物半导体的结晶性有时因杂质的混入或缺陷的生成等而降低,因此可以说CAAC-OS是杂质或缺陷(氧缺陷等)少的氧化物半导体。因此,包含CAAC-OS的氧化物半导体的物理性质稳定。因此,包含CAAC-OS的氧化物半导体具有高耐热性及可靠性良好。此外,CAAC-OS对制造工序中的高温(所谓热积存;thermal budget)也很稳定。由此,通过在OS晶体管中使用CAAC-OS,可以扩大制造工序的自由度。

[0189] [nc-OS]

在nc-OS中,微小的区域(例如1nm以上且10nm以下的区域,特别是1nm以上且3nm以下的区域)中的原子排列具有周期性。换言之,nc-OS具有微小的结晶。另外,例如,该微小的结晶的尺寸为1nm以上且10nm以下,尤其为1nm以上且3nm以下,将该微小的结晶称为纳米晶。另外,nc-OS在不同的纳米晶之间观察不到结晶取向的规律性。因此,在膜整体中观察不到取向性。所以,有时nc-OS在某些分析方法中与a-like OS或非晶氧化物半导体没有差别。

例如,在对nc-OS膜使用XRD装置进行结构分析时,在使用 $\theta/2\theta$ 扫描的Out-of-plane XRD测量中,不检测出表示结晶性的峰值。此外,在对nc-OS膜进行使用其束径比纳米晶大(例如,50nm以上)的电子束的电子衍射(也称为选区电子衍射)时,观察到类似光晕图案的衍射图案。另一方面,在对nc-OS膜进行使用其束径近于或小于纳米晶的尺寸(例如1nm以上且30nm以下)的电子束的电子衍射(也称为纳米束电子射线)的情况下,有时得到在以直接斑点为中心的环状区域内观察到多个斑点的电子衍射图案。

[0190] [a-like OS]

a-like OS是具有介于nc-OS与非晶氧化物半导体之间的结构的氧化物半导体。a-like OS包含空洞或低密度区域。也就是说,a-like OS的结晶性比nc-OS及CAAC-OS的结晶性低。另外,a-like OS的膜中的氢浓度比nc-OS及CAAC-OS的膜中的氢浓度高。

[0191] <<氧化物半导体的结构>>

接着,说明上述的CAC-OS的详细内容。另外,说明CAC-OS与材料构成有关。

[0192] [CAC-OS]

CAC-OS例如是指包含在金属氧化物中的元素不均匀地分布的构成,其中包含不均匀地分布的元素的材料的尺寸为0.5nm以上且10nm以下,优选为1nm以上且3nm以下或近似的尺寸。注意,在下面也将在金属氧化物中一个或多个金属元素不均匀地分布且包含该金属元素的区域混合的状态称为马赛克状或补丁(patch)状,该区域的尺寸为0.5nm以上且10nm以下,优选为1nm以上且3nm以下或近似的尺寸。

[0193] 再者,CAC-OS是指其材料分开为第一区域与第二区域而成为马赛克状且该第一区域分布于膜中的结构(下面也称为云状)。就是说,CAC-OS是指具有该第一区域和该第二区域混合的结构的复合金属氧化物。

[0194] 在此,将相对于构成In-Ga-Zn氧化物的CAC-OS的金属元素的In、Ga及Zn的原子个数比的每一个记为[In]、[Ga]及[Zn]。例如,在In-Ga-Zn氧化物的CAC-OS中,第一区域是其[In]大于CAC-OS膜的组成中的[In]的区域。另外,第二区域是其[Ga]大于CAC-OS膜的组成中的[Ga]的区域。另外,例如,第一区域是其[In]大于第二区域中的[In]且其[Ga]小于第二区域中的[Ga]的区域。另外,第二区域是其[Ga]大于第一区域中的[Ga]且其[In]小于第一区域中的[In]的区域。

[0195] 具体而言,上述第一区域是以铟氧化物或铟锌氧化物等为主要成分的区域。另外,上述第二区域是以镓氧化物或镓锌氧化物等为主要成分的区域。换言之,可以将上述第一区域称为以In为主要成分的区域。另外,可以将上述第二区域称为以Ga为主要成分的区域。

[0196] 注意,有时观察不到上述第一区域和上述第二区域的明确的边界。

[0197] 例如,在In-Ga-Zn氧化物的CAC-OS中,根据通过能量分散型X射线分析法(EDX: Energy Dispersive X-ray spectroscopy)取得的EDX面分析(mapping)图像,可确认到具有以In为主要成分的区域(第一区域)及以Ga为主要成分的区域(第二区域)不均匀地分布而混合的结构。

[0198] 在将CAC-OS用于晶体管的情况下,通过起因于第一区域的导电性和起因于第二区域的绝缘性的互补作用,可以使CAC-OS具有开关功能(控制导通/关闭的功能)。换言之,在CAC-OS的材料的一部分中具有导电性的功能且在另一部分中具有绝缘性的功能,在材料的整体中具有半导体的功能。通过使导电性的功能和绝缘性的功能分离,可以最大限度地提

高各功能。因此,通过将CAC-OS用于晶体管,可以实现高通态电流(I_{on})、高场效应迁移率(μ)及良好的开关工作。

[0199] 氧化物半导体具有各种结构及各种特性。本发明的一个方式的氧化物半导体也可以包括非晶氧化物半导体、多晶氧化物半导体、a-like OS、CAC-OS、nc-OS、CAAC-OS中的两种以上。

[0200] <包括氧化物半导体的晶体管>

在此,说明将上述氧化物半导体用于晶体管的情况。

[0201] 通过将上述氧化物半导体用于晶体管,可以实现场效应迁移率高的晶体管。另外,可以实现可靠性高的晶体管。

[0202] 另外,优选将载流子浓度低的氧化物半导体用于晶体管的沟道形成区域。例如,氧化物半导体的沟道形成区域中的载流子浓度可以为 $1 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$ 以下,优选为 $1 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ 以下,更优选为 $1 \times 10^{13} \text{cm}^{-3}$ 以下,进一步优选为 $1 \times 10^{11} \text{cm}^{-3}$ 以下,更进一步优选低于 $1 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$,且为 $1 \times 10^{-9} \text{cm}^{-3}$ 以上。在以降低氧化物半导体膜的载流子浓度为目的的情况下,可以降低氧化物半导体膜中的杂质浓度以降低缺陷态密度。在本说明书等中,将杂质浓度低且缺陷态密度低的状态称为“高纯度本征”或“实质上高纯度本征”。另外,有时将载流子浓度低的氧化物半导体称为“高纯度本征”或“实质上高纯度本征”的氧化物半导体。

[0203] 因为高纯度本征或实质上高纯度本征的氧化物半导体膜具有较低的缺陷态密度,所以有可能具有较低的陷阱态密度。

[0204] 此外,被氧化物半导体的陷阱能级俘获的电荷到消失需要较长的时间,有时像固定电荷那样动作。因此,有时在陷阱态密度高的氧化物半导体中形成沟道形成区域的晶体管的电特性不稳定。

[0205] 因此,为了使晶体管的电特性稳定,降低氧化物半导体中的杂质浓度是有效的。为了降低氧化物半导体中的杂质浓度,优选还降低附近膜中的杂质浓度。作为杂质有氢、氮、碱金属、碱土金属、铁、镍、硅等。

[0206] <杂质>

在此,说明氧化物半导体中的各杂质的影响。

[0207] 在氧化物半导体包含第14族元素之一的硅或碳时,在氧化物半导体中形成缺陷能级。因此,将氧化物半导体的沟道形成区域中的硅或碳的浓度、氧化物半导体的与沟道形成区域的界面附近的硅或碳的浓度(通过二次离子质谱分析法(SIMS:Secondary Ion Mass Spectrometry)测得的浓度)设定为 $2 \times 10^{18} \text{atoms/cm}^3$ 以下,优选为 $2 \times 10^{17} \text{atoms/cm}^3$ 以下。

[0208] 另外,当氧化物半导体包含碱金属或碱土金属时,有时形成缺陷能级而形成载流子。因此,使用包含碱金属或碱土金属的氧化物半导体的晶体管容易具有常开启特性。由此,将利用SIMS分析测得的氧化物半导体的沟道形成区域中的碱金属或碱土金属的浓度设定为 $1 \times 10^{18} \text{atoms/cm}^3$ 以下,优选为 $2 \times 10^{16} \text{atoms/cm}^3$ 以下。

[0209] 当氧化物半导体包含氮时,容易产生作为载流子的电子,使载流子浓度增高,而被n型化。其结果,将含有氮的氧化物半导体用于半导体的晶体管容易具有常开启型特性。或者,在氧化物半导体包含氮时,有时形成陷阱能级。其结果,有时晶体管的电特性不稳定。因此,将利用SIMS测得的氧化物半导体的沟道形成区域中的氮浓度设定为低于 $5 \times 10^{19} \text{atoms/cm}^3$,优选为 $5 \times 10^{18} \text{atoms/cm}^3$ 以下,更优选为 $1 \times 10^{18} \text{atoms/cm}^3$ 以下,进一步优选为 $5 \times$

10^{17} atoms/cm³以下。

[0210] 包含在氧化物半导体中的氢与键合于金属原子的氧起反应生成水,因此有时形成氧缺陷。当氢进入该氧缺陷时,有时生成作为载流子的电子。另外,有时由于氢的一部分与键合于金属原子的氧键合,产生作为载流子的电子。因此,具有含有氢的氧化物半导体的晶体管容易具有常开启特性。由此,优选尽可能减少氧化物半导体的沟道形成区域中的氢。具体而言,在氧化物半导体的沟道形成区域中,将利用SIMS测得的氢浓度设定为低于 1×10^{20} atoms/cm³,优选低于 5×10^{19} atoms/cm³,更优选低于 1×10^{19} atoms/cm³,进一步优选低于 5×10^{18} atoms/cm³,还进一步优选低于 1×10^{18} atoms/cm³。

[0211] 通过将杂质被充分降低的氧化物半导体用于晶体管的沟道形成区域,可以使晶体管具有稳定的电特性。

[0212] <<其他半导体材料>>

可以用于氧化物230的半导体材料不局限于上述金属氧化物。作为氧化物230,也可以使用具有带隙的半导体材料(不是零带隙半导体的半导体材料)。例如,优选将硅等单个元素的半导体、砷化镓等化合物半导体、被用作半导体的层状物质(也称为原子层物质、二维材料等)等用于半导体材料。特别是,优选将被用作半导体的层状物质用于半导体材料。

[0213] 在此,在本说明书等中,层状物质是具有层状结晶结构的材料群的总称。层状结晶结构是由共价键或离子键形成的层通过如范德华力那样的比共价键或离子键弱的键合层叠的结构。层状物质在每单位层中具有高导电性,即,具有高二维导电性。通过将被用作半导体并具有高二维导电性的材料用于沟道形成区域,可以提供通态电流大的晶体管。

[0214] 作为层状物质,有石墨烯、硅烯、硫族化物等。硫族化物是包含氧族元素的化合物。此外,氧族元素是属于第16族的元素的总称,其中包括氧、硫、硒、碲、钋、釷。另外,作为硫族化物,可以举出过渡金属硫族化物、第13族硫族化物等。

[0215] 作为氧化物230,例如优选使用被用作半导体的过渡金属硫族化物。作为能够被用作氧化物230的过渡金属硫族化物,具体地可以举出硫化钼(典型的是MoS₂)、硒化钼(典型的是MoSe₂)、碲化钼(典型的是MoTe₂)、硫化钨(典型的是WS₂)、硒化钨(典型的是WSe₂)、碲化钨(典型的是WTe₂)、硫化铪(典型的是HfS₂)、硒化铪(典型的是HfSe₂)、硫化锆(典型的是ZrS₂)、硒化锆(典型的是ZrSe₂)等。

[0216] <半导体装置的结构例子2>

使用图3A至图3D说明与在上述<半导体装置的结构例子1>中示出的半导体装置不同的包括晶体管200及电容器292的半导体装置的结构。图3A是该半导体装置的俯视图。另外,图3B至图3D是该半导体装置的截面图。在此,图3B是沿着图3A中的点划线A1-A2的截面图,该截面图相当于晶体管200的沟道长度方向上的截面图。图3C是沿着图3A中的点划线A3-A4的截面图,该截面图相当于晶体管200的沟道宽度方向上的截面图。图3D是在图3A中由点划线A5-A6表示的部分的截面图,该截面图相当于电容器292的截面图。在图3A的俯视图中,为了明确起见,省略一部分构成要素。

[0217] 注意,在图3A至图3D所示的半导体装置中,对具有与<半导体装置的结构例子1>所示的半导体装置的构成要素相同的功能的构成要素附加相同的附图标记。注意,本节中的构成半导体装置的材料可以使用在<半导体装置的结构例子1>中详细说明的材料。

[0218] 在图3A至图3D所示的半导体装置中,绝缘体214、绝缘体216、绝缘体222、绝缘体224、绝缘体272、绝缘体275、绝缘体280及绝缘体282被图案化。另外,绝缘体284覆盖绝缘体212、绝缘体214、绝缘体216、绝缘体222、绝缘体224、绝缘体272、绝缘体275、绝缘体280及绝缘体282。换言之,绝缘体284与绝缘体282的顶面、绝缘体214、绝缘体216、绝缘体222、绝缘体224、绝缘体272、绝缘体275及绝缘体280的侧面以及绝缘体214的顶面接触。并且,以覆盖绝缘体284的方式配置有绝缘体283。由此,包括氧化物230等、绝缘体214、绝缘体216、绝缘体222、绝缘体224、绝缘体280及绝缘体282被绝缘体283、绝缘体284、绝缘体212及绝缘体214与外部隔开。换言之,晶体管200配置在由绝缘体284以及绝缘体214密封的区域内。

[0219] 例如,绝缘体214、绝缘体271、绝缘体275、绝缘体282及绝缘体284使用具有俘获并固定氢的功能的材料形成即可。此外,作为绝缘体284可以使用与绝缘体282同样的绝缘体。另外,绝缘体212及绝缘体283使用具有抑制氢及氧的扩散的功能的材料形成即可。作为绝缘体214、绝缘体271、绝缘体275、绝缘体282及绝缘体284可以使用具有非晶结构的金属氧化物,例如氧化铝。此外,作为绝缘体212、绝缘体283,典型地可以使用氮化硅。尤其是,作为绝缘体284,通过使用具有非晶结构的氧化铝或非晶结构的氧化铝,有时可以更有效地俘获或固定氢,所以是优选的。由此,可以制造包括具有良好特性且可靠性高的晶体管200及电容器292的半导体装置。

[0220] 通过上述结构,可以抑制包含在上述密封的区域外的氢混入上述密封的区域中。

[0221] 另外,在图3A至图3D中,绝缘体212、绝缘体283具有单层的结构,但是本发明不局限于此。例如,绝缘体212、绝缘体283也可以都具有两层以上的叠层结构。

[0222] 绝缘体274覆盖绝缘体283且被用作层间膜。绝缘体274的介电常数优选低于绝缘体214。通过将介电常数低的材料用于层间膜,可以减少产生在布线之间的寄生电容。绝缘体274例如优选使用与绝缘体280相同的材料形成。

[0223] <半导体装置的制造方法>

接着,使用图5A至图22D说明图3A至图3D所示的本发明的一个方式的半导体装置的制造方法。

[0224] 各附图的A示出俯视图。各附图的B是沿着各附图的A中的点划线A1-A2的部分的截面图,该截面图相当于晶体管200的沟道长度方向的截面图。各附图C是沿着各附图A中的点划线A3-A4的部分的截面图,该截面图相当于晶体管200的沟道宽度方向的截面图。各附图的D是沿着各附图A中的点划线A5-A6的部分的截面图,该截面图相当于电容器292的截面图。另外,为了明确起见,在每个附图中的A的俯视图中省略部分构成要素。

[0225] 以下,用来形成绝缘体的绝缘材料、用来形成导电体的导电材料或用来形成半导体的半导体材料可以适当地使用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等进行成膜。

[0226] 作为溅射法,可以举出将高频电源用于溅射用电源的RF溅射法、利用直流电源的DC溅射法、以脉冲方式改变施加到电极的电压的脉冲DC溅射法。RF溅射法主要在形成绝缘膜时使用,DC溅射法主要在形成金属导电膜时使用。另外,脉冲DC溅射法主要在利用反应性溅射法形成氧化物、氮化物、碳化物等化合物时使用。

[0227] 注意,CVD法可以分为利用等离子体的等离子体增强CVD(PECVD:Plasma Enhanced CVD)法、利用热量的热CVD(TCVD:Thermal CVD)法及利用光的光CVD(Photo CVD)法等。再者,可以根据使用的源气体分类为金属CVD(MCVD:Metal CVD)法及有机金属CVD(MOCVD:

Metal Organic CVD) 法。

[0228] 通过利用等离子体CVD法,可以以较低的温度得到高品质的膜。另外,因为在热CVD法中不使用等离子体,所以能够减少对被处理物造成的损伤。例如,包括在半导体装置中的布线、电极、元件(晶体管、电容器等)等有时因从等离子体接收电荷而会产生电荷积聚。此时,有时由于所累积的电荷而使包括在半导体装置中的布线、电极、元件等受损伤。另一方面,因为在不使用等离子体的热CVD法的情况下不产生上述等离子体损伤,所以能够提高半导体装置的成品率。另外,在热CVD法中,不生成膜时的等离子体损伤,因此能够得到缺陷较少的膜。

[0229] 作为ALD法,采用只利用热能使前驱物及反应物起反应的热ALD(Thermal ALD)法、使用收到等离子体激发的反应物的PEALD(Plasma Enhanced ALD)法等。

[0230] 另外,ALD法可以利用作为原子的性质的自调整性来沉积每一层的原子,从而发挥能够形成极薄的膜、能够对纵横比高的结构形成膜、能够以针孔等的缺陷少的方式形成膜、能够形成覆盖性优良的膜及能够在低温下形成膜等的效果。在PEALD法中,通过利用等离子体可以在更低温度下进行成膜,所以有时是优选的。ALD法中使用的前驱物有时包含碳等杂质。因此,利用ALD法形成的膜有时与利用其它的成膜方法形成的膜相比包含更多的碳等杂质。另外,杂质的定量可以利用X射线光电子能谱(XPS:X-ray Photoelectron Spectroscopy)测量。

[0231] 不同于从靶材等中被释放的粒子沉积的成膜方法,CVD法及ALD法是因被处理物表面的反应而形成膜的成膜方法。因此,通过CVD法及ALD法形成的膜不易受被处理物的形状的影响而具有良好的台阶覆盖性。尤其是,通过ALD法形成的膜具有良好的台阶覆盖性和厚度均匀性,所以ALD法适合用于形成覆盖纵横比高的开口部的表面的膜。但是,ALD法的成膜速度比较慢,所以有时优选与成膜速度快的CVD法等其他成膜方法组合而使用。

[0232] CVD法或ALD法可以通过调整源气体的流量比控制所得到的膜的组成。例如,当使用CVD法或ALD法时,可以通过调整源气体的流量比形成任意组成的膜。此外,例如,当使用CVD法或ALD法时,可以通过一边形成膜一边改变源气体的流量比来形成其组成连续变化的膜。在一边改变源气体的流量比一边形成膜时,因为不需要传送及调整压力所需的时间,所以与使用多个成膜室进行成膜的情况相比可以缩短成膜时间。因此,有时可以提高半导体装置的生产率。

[0233] 首先,准备衬底(未图示),在该衬底上形成绝缘体212(参照图5A至图5D)。绝缘体212优选使用溅射法形成。通过使用不需要氢作为成膜气体的溅射法,可以降低绝缘体212中的氢浓度。注意,绝缘体212的成膜不局限于溅射法,也可以适当地使用CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等。

[0234] 在本实施方式中,作为绝缘体212在含氮气体气氛下使用硅靶材通过脉冲DC溅射法形成氮化硅。通过使用脉冲DC溅射法,可以抑制因靶材表面的电弧(arc)而发生的微粒,所以可以使厚度更均匀。另外,通过使用脉冲电压,与高频电压相比可以使放电时的上升或下降急剧。由此,可以更高效地对电极供应功率而提高溅射速率及膜质。

[0235] 通过将如氮化硅等不容易使水、氢等杂质透过的绝缘体用于绝缘体212,可以抑制绝缘体212的下方的层所包含的水、氢等杂质扩散。另外,通过作为绝缘体212使用氮化硅等不容易使铜透过的绝缘体,即使作为绝缘体212的下方的层(未图示。)的导体使用铜等容

易扩散的金属,也可以抑制该金属通过绝缘体212向上方扩散。

[0236] 接着,在绝缘体212上形成绝缘体214(参照图5A至图5D)。绝缘体214优选使用溅射法形成。通过使用不需要氢作为成膜气体的溅射法,可以降低绝缘体214中的氢浓度。注意,绝缘体214的成膜不局限于溅射法,也可以适当地使用CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等。

[0237] 在本实施方式中,作为绝缘体214在含氧气体气氛下使用硅靶材通过脉冲DC溅射法形成氧化铝。通过使用脉冲DC溅射法,可以使厚度更均匀而提高溅射速率及膜质。

[0238] 通过作为绝缘体214优选使用俘获并固定氢的性能高、具有非晶结构的金属氧化物,例如氧化铝。由此,可以俘获或固定包含在绝缘体216等中的氢以防止该氢扩散到氧化物230。尤其是,作为绝缘体214,通过使用具有非晶结构的氧化铝或非晶结构的氧化铝,有时可以更有效地俘获或固定氢,所以是优选的。由此,可以制造具有良好特性且可靠性高的晶体管200及半导体装置。

[0239] 接着,在绝缘体214上形成绝缘体216。绝缘体216优选使用溅射法形成。通过使用不需要氢作为成膜气体的溅射法,可以降低绝缘体216中的氢浓度。注意,绝缘体216的成膜不局限于溅射法,也可以适当地使用CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等。

[0240] 在本实施方式中,作为绝缘体216在包含氧气体气氛下使用硅靶材通过脉冲DC溅射法形成氧化硅。通过使用脉冲DC溅射法,可以使厚度更均匀而提高溅射速率及膜质。

[0241] 绝缘体212、绝缘体214及绝缘体216优选以不暴露于大气的方式连续形成。例如,使用多室方式的成膜装置即可。由此,可以降低膜中的氢而形成绝缘体212、绝缘体214及绝缘体216,并且可以降低在各成膜工序之间氢混入膜中。

[0242] 接着,在绝缘体216中形成到达绝缘体214的开口。开口例如包括槽或狭缝等。有时将形成有开口的区域称为开口部。在形成该开口时,可以使用湿蚀刻法,但是对微型加工来说干蚀刻法是优选的。另外,作为绝缘体214,优选选择在对绝缘体216进行蚀刻以形成槽时被用作蚀刻停止膜的绝缘体。例如,当作为形成槽的绝缘体216使用氧化硅膜或氮化硅膜时,绝缘体214优选使用氮化硅、氧化铝、氧化钨。

[0243] 作为干蚀刻装置,可以使用包括平行平板型电极的电容耦合型等离子体(CCP: Capacitively Coupled Plasma)蚀刻装置。包括平行平板型电极的电容耦合型等离子体蚀刻装置也可以采用对平行平板型电极中的一方施加高频电压的结构。或者,也可以采用对平行平板型电极中的一方施加不同的多个高频电压的结构。或者,也可以采用对平行平板型电极的各个施加频率相同的高频电压的结构。或者,也可以采用对平行平板型电极的各个施加频率不同的高频电压的结构。或者,也可以利用具有高密度等离子体源的干蚀刻装置。例如,作为具有高密度等离子体源的干蚀刻装置,可以使用感应耦合等离子体(ICP: Inductively Coupled Plasma)蚀刻装置等。

[0244] 在形成开口之后,形成导电膜205A(参照图5A至图5D)。导电膜205A优选包括具有抑制氧的透过的功能的导电体。例如,可以使用氮化钽、氮化钨、氮化钛等。或者,可以使用具有抑制氧透过的功能的导电体与钽、钨、钛、钼、铝、铜或钼钨合金的叠层膜。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成导电膜205A。

[0245] 在本实施方式中,作为导电膜205A形成氮化钛。通过作为导电体205b的下层使用上述金属氮化物,可以抑制由于绝缘体216等导电体205b被氧化。另外,即使作为导电体205b使用铜等容易扩散的金属,也可以防止该金属从该导电体205a向外方扩散。

[0246] 接着,形成导电膜205B(参照图5A至图5D)。作为导电膜205B,可以使用钽、钨、钛、钼、铝、铜、钼钨合金等。该导电膜的成膜可以使用电镀法、溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等。在本实施方式中,作为导电膜205B形成钨。

[0247] 接着,通过CMP (Chemical Mechanical Polishing) 处理去除导电膜205A及导电膜205B的一部分而使绝缘体216露出(参照图6A至图6D)。其结果,只在开口部残留导电体205a及导电体205b。另外,有时通过该CMP处理绝缘体216的一部分被去除。

[0248] 接着,进行蚀刻去除导电体205b的顶部(参照图7A至图7D)。由此,导电体205b的顶面低于导电体205a的顶面及绝缘体216的顶面。在对导电体205b进行蚀刻时可以使用干蚀刻法或湿蚀刻法,从微细加工的观点来看,使用干蚀刻法是更优选的。

[0249] 接着,在绝缘体216、导电体205a及导电体205b上形成导电膜205C(参照图8A至图8D)。与导电膜205A同样,导电膜205C优选包括具有抑制氧透过的功能的导电体。

[0250] 在本实施方式中,作为导电膜205C形成氮化钛。通过作为导电体205b的上层使用上述金属氮化物,可以抑制由于绝缘体222等导电体205b被氧化。另外,即使作为导电体205b使用铜等容易扩散的金属,也可以防止该金属从导电体205c向外方扩散。

[0251] 接着,通过CMP处理去除导电膜205C的一部分而使绝缘体216露出(参照图9A至图9D)。其结果,只在开口部残留导电体205a、导电体205b及导电体205c。由此,可以形成其顶面平坦的导电体205。并且,导电体205b由导电体205a及导电体205c包围。因此,可以防止氢从导电体205b扩散到导电体205a及导电体205c之外侧且防止从导电体205a及导电体205c之外侧混入氧而导电体205b被氧化。另外,有时通过该CMP处理绝缘体216的一部分被去除。

[0252] 接着,在绝缘体216及导电体205上形成绝缘体222(参照图10A至图10D)。作为绝缘体222,优选使被用作包含铝和钪中的一方或双方的氧化物的绝缘体。作为包含铝和钪中的一方或双方的氧化物的绝缘体,优选使用氧化铝、氧化钪、包含铝及钪的氧化物(铝酸钪)等。包含铝和钪中的一方或双方的氧化物的绝缘体对氧、氢及水具有阻挡性。当绝缘体222对氢及水具有阻挡性时,可以抑制晶体管200的周围的结构体所包含的氢及水通过绝缘体222扩散到晶体管200的内侧,从而可以抑制氧化物230中的氧空位的生成。

[0253] 可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成绝缘体222。在本实施方式中,作为绝缘体222利用溅射法形成氧化钪。通过使用不需要氢作为成膜气体的溅射法,可以降低绝缘体222中的氢浓度。

[0254] 接着,优选进行热处理。热处理以250℃以上且650℃以下的温度,优选以300℃以上且500℃以下的温度,更优选以320℃以上且450℃以下进行即可。热处理在氮气体或惰性气体气氛或者包含10ppm以上、1%以上或10%以上的氧化性气体的气氛下进行。例如,当在氮气体和氧气体的混合气氛下进行热处理时,氧气体的比例设为20%左右即可。热处理也可以在减压状态下进行。或者,热处理也可以在氮气体或惰性气体气氛下进行热处理,然后为了填补脱离了氧的氧在包含10ppm以上、1%以上或10%以上的氧化性气体的气氛下进行热处理。

[0255] 另外,在上述热处理中使用的气体优选被高纯度化。例如,在上述热处理中使用的气体所包含的水分为1ppb以下,优选为0.1ppb以下,更优选为0.05ppb以下即可。通过使用高纯度化了的气体进行热处理,可以尽可能地防止水分等被绝缘体222等吸收。

[0256] 在本实施方式中,作为热处理在形成绝缘体222后以氮气体与氧气体的流量比为4slm:1slm且400℃的温度进行1小时的处理。通过进行该热处理,可以去除绝缘体222所包含的水、氢等杂质。另外,在作为绝缘体222使用含铅氧化物时,有时通过进行该热处理绝缘体222的一部分被晶化。此外,也可以在形成绝缘体224之后等进行热处理。

[0257] 接着,在绝缘体222上形成绝缘体224(参照图10A至图10D)。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成绝缘体224。在本实施方式中,作为绝缘体224利用溅射法形成氧化硅。通过使用不需要氢作为成膜气体的溅射法,可以降低绝缘体224中的氢浓度。绝缘体224在后面工序中与氧化物230a接触,所以如此降低氢浓度是优选的。

[0258] 在此,为了在绝缘体224中形成过剩氧区域,也可以在减压状态下进行包含氧的等离子体处理。包含氧的等离子体处理例如优选采用包括用来使用微波产生高密度等离子体的电源的装置。或者,也可以包括对衬底一侧施加RF(Radio Frequency:射频)的电源。通过使用高密度等离子体可以生成高密度氧自由基,且通过对衬底一侧施加RF可以将由高密度等离子体生成的氧自由基高效地导入绝缘体224中。或者,也可以在使用这种装置进行包含惰性气体的等离子体处理之后,为填补脱离的氧而进行包含氧的等离子体处理。此外,通过适当地选择该等离子体处理的条件,可以去除绝缘体224所包含的水、氢等杂质。此时,也可以不进行热处理。

[0259] 在此,也可以在绝缘体224上例如通过溅射法进行氧化铝的成膜,并对该氧化铝进行CMP处理直到到达绝缘体224为止。通过进行该CMP处理,可以进行绝缘体224表面的平坦化及绝缘体224表面的平滑化。通过将该氧化铝配置于绝缘体224上进行CMP处理,容易检测出CMP处理的终点。此外,有时由于绝缘体224的一部分通过CMP处理被抛光而绝缘体224的厚度变薄,但是在绝缘体224的成膜时调整厚度,即可。通过进行绝缘体224表面的平坦化及平滑化,有时可以防止下面进行成膜的氧化物的覆盖率的降低并防止半导体装置的成品率的降低。此外,通过在绝缘体224上利用溅射法进行氧化铝的成膜,可以对绝缘体224添加氧,所以是优选的。

[0260] 接着,在绝缘体224上依次形成氧化膜230A以及氧化膜230B(参照图10A至图10D)。优选在不暴露于大气环境的情况下连续地形成氧化膜230A及氧化膜230B。通过不暴露于大气而形成氧化膜,由于可以防止来自大气环境的杂质或水分附着于氧化膜230A及氧化膜230B上,所以可以保持氧化膜230A与氧化膜230B的界面附近的清洁。

[0261] 氧化膜230A及氧化膜230B可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成。

[0262] 例如,在利用溅射法形成氧化膜230A以及氧化膜230B的情况下,作为溅射气体使用氧或者氧和稀有气体的混合气体。通过提高溅射气体所包含的氧的比例,可以增加形成的氧化膜中的过剩氧。此外,在利用溅射法形成上述氧化膜的情况下,例如可以使用上述In-M-Zn氧化物等靶材。

[0263] 尤其是,在形成氧化膜230A时,有时溅射气体所包含的氧的一部分供应给绝缘体224。因此,该溅射气体所包含的氧的比率可以为70%以上,优选为80%以上,更优选为100%。

[0264] 在使用溅射法形成氧化膜230B的情况下,通过在包含在溅射气体中的氧的比率为超过30%且100%以下,优选为70%以上且100%以下的条件下形成膜,可以形成氧过剩型氧化物半导体。将氧过剩型氧化物半导体用于沟道形成区域的晶体管可以得到比较高的可

靠性。注意,本发明的一个方式不局限于此。在利用溅射法形成氧化膜230B的情况下,当在溅射气体所包含的氧的比率设定为1%以上且30%以下、优选为5%以上且20%以下的情况下进行成膜时,形成氧缺乏型氧化物半导体。将氧缺乏型氧化物半导体用于沟道形成区域的晶体管可以具有较高的场效应迁移率。此外,通过边加热衬底边形成膜,可以提高该氧化膜的结晶性。

[0265] 在本实施方式中,利用溅射法使用In:Ga:Zn=1:3:4[原子个数比]的氧化物靶材形成氧化膜230A。另外,利用溅射法使用In:Ga:Zn=4:2:4.1[原子个数比]的氧化物靶材形成氧化膜230B。上述氧化膜可以根据氧化物230a及氧化物230b所需的特性适当地选择成膜条件及原子个数比来形成。

[0266] 接着,在氧化膜230B上形成氧化膜243A(参照图10A至图10D)。氧化膜243A可以使用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形式形成。氧化膜243A中的相对于In的Ga的原子个数比优选大于氧化膜230B中的相对于In的Ga的原子个数比。在本实施方式中,利用溅射法使用In:Ga:Zn=1:3:4[原子个数比]的氧化物靶材形成氧化膜243A。

[0267] 在此,优选通过溅射法以不暴露于大气的方式形成绝缘体222、绝缘体224、氧化膜230A及氧化膜230B及氧化膜243A。例如,使用多室方式的成膜装置即可。由此,可以降低膜中的氢而形成绝缘体222、绝缘体224、氧化膜230A、氧化膜230B及氧化膜243A,并且可以降低在各成膜工序之间氢混入膜中。

[0268] 接着,优选进行热处理。热处理在氧化膜230A、氧化膜230B及氧化膜243A不发生多晶化的温度范围内进行即可,可以在250℃以上且650℃以下,优选在400℃以上且600℃以下进行。热处理在氮气体或惰性气体气氛或者包含10ppm以上、1%以上或10%以上的氧化性气体的气氛下进行。例如,当在氮气体和氧气体的混合气氛下进行热处理时,氧气体的比例设为20%左右即可。热处理也可以在减压状态下进行。或者,热处理也可以在氮气体或惰性气体气氛下进行热处理,然后为了填补脱离了氧的氧在包含10ppm以上、1%以上或10%以上的氧化性气体的气氛下进行热处理。

[0269] 另外,在上述热处理中使用的气体优选被高纯度化。例如,在上述热处理中使用的气体所包含的水分为1ppb以下,优选为0.1ppb以下,更优选为0.05ppb以下即可。通过使用高纯度化了的气体进行热处理,可以尽可能地防止水分等被氧化膜230A、氧化膜230B及氧化膜243A等吸收。

[0270] 在本实施方式中,作为热处理,在氮气氛下以550℃的温度进行1小时的处理之后,接下来连续地在氧气氛下以550℃的温度进行1小时的处理。通过进行该热处理,可以去除氧化膜230A、氧化膜230B以及氧化膜243A中的水、氢等杂质。再者,通过进行该热处理,可以提高氧化膜230B的结晶性实现密度更高的致密结构。由此,可以降低氧化膜230B中的氧或杂质的扩散。

[0271] 接着,在氧化膜243A上形成导电膜242A(参照图10A至图10D)。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形式形成导电膜242A。例如,作为导电膜242A利用溅射法形成氮化钽即可。另外,在形成导电膜242A之前也可以进行热处理。该热处理也可以在减压下进行,并其中以不暴露于大气的方式连续地形成导电膜242A。通过进行这种处理,可以去除附着于氧化膜243A的表面等的水分及氢,而且减少氧化膜230A、氧化膜230B及氧化膜243A中的水分浓度及氢浓度。热处理的温度优选为100℃以上且400℃以下。在本实施方式中,将热处

理的温度设定为200℃。

[0272] 接着,在导电膜242A上形成绝缘膜271A(参照图10A至图10D)。绝缘膜271A可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法或ALD法形成。作为绝缘膜271A,优选使用具有抑制氧的透过的功能的绝缘膜。例如,作为绝缘膜271A通过溅射法形成氧化铝或氮化硅即可。

[0273] 接着,在绝缘膜271A上形成绝缘膜273A(参照图10A至图10D)。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成绝缘膜273A。例如,作为绝缘膜273A通过溅射法形成氮化硅或氧化硅即可。

[0274] 优选通过溅射法以不暴露于大气的方式形成导电膜242A、绝缘膜271A及绝缘膜273A。例如,使用多室方式的成膜装置即可。由此,可以降低膜中的氢而形成导电膜242A、绝缘膜271A及绝缘膜273A,并且可以降低在各成膜工序之间氢混入膜中。另外,当在绝缘膜273A上形成硬掩模时,成为该硬掩模的膜也以不暴露于大气的方式连续形成即可。

[0275] 接着,使用光刻法将氧化膜230A、氧化膜230B、氧化膜243A、导电膜242A、绝缘膜271A及绝缘膜273A加工为岛状,来形成氧化物230a、氧化物230b、氧化物层243B、导电层242B、绝缘层271B及绝缘层273B(参照图11A至图11D)。此外,作为该加工可以利用干蚀刻法或湿蚀刻法。利用干蚀刻法的加工适合于微细加工。另外,可以以彼此不同的条件形成氧化膜230A、氧化膜230B、氧化膜243A、导电膜242A、绝缘膜271A及绝缘层271B。此外,在该工序中,有时绝缘体224中的不与氧化物230a重叠的区域的厚度变薄。另外,在该工序中,也可以以与氧化物230a重叠的方式将绝缘体224加工为岛状。

[0276] 注意,在光刻法中,首先通过掩模对抗蚀剂进行曝光。接着,使用显影液去除或留下所曝光的区域而形成抗蚀剂掩模。接着,通过该抗蚀剂掩模进行蚀刻处理来将导电体、半导体或绝缘体等加工为所希望的形状。例如,使用KrF受激准分子激光、ArF受激准分子激光、EUV(Extreme Ultraviolet:极紫外)光等对抗蚀剂进行曝光来形成抗蚀剂掩模,即可。此外,也可以利用在衬底和投影透镜之间填满液体(例如,水)的状态下进行曝光的液浸技术。另外,也可以使用电子束或离子束代替上述光。注意,当使用电子束或离子束时,不需要掩模。另外,在去除抗蚀剂掩模时,可以进行灰化处理等干蚀刻处理或湿蚀刻处理,也可以在干蚀刻处理之后进行湿蚀刻处理,又可以在进行湿蚀刻处理之后进行干蚀刻处理。

[0277] 再者,也可以在抗蚀剂掩模下使用由绝缘体或导电体构成的硬掩模。当使用硬掩模时,可以在导电膜242A上形成成为硬掩模材料的绝缘膜或导电膜且在其上形成抗蚀剂掩模,然后对硬掩模材料进行蚀刻来形成所希望的形状的硬掩模。对导电膜242A等进行的蚀刻既可以在去除抗蚀剂掩模后进行,又可以不去除抗蚀剂掩模进行。在采用后者的情况下,进行蚀刻时有时抗蚀剂掩模消失。可以在导电膜242A等的蚀刻之后,通过蚀刻去除硬掩模。另一方面,在硬掩模材料没有影响到后工序或者可以在后工序中使用的情况下,不一定要去除硬掩模。在本实施方式中,将绝缘层271B及绝缘层273B作为硬掩模使用。另一方面,在绝缘层271B被充分用作硬掩模的情况下,不一定要设置绝缘层273B。在此情况下,不需要绝缘膜273A。另外,在不设置绝缘层273B、将绝缘层271B用作硬掩模的情况下,优选的是,适当调整绝缘层271B的膜厚度以抑制在对导电膜242A等进行蚀刻时绝缘层271B消失的情况。

[0278] 在此,绝缘层271B及绝缘层273B被用作形成导电层242B的掩模,如图11B至图11D所示,导电层242B在侧面与顶面之间不具有弯曲面。由此,图3B所示的导电体242a及导电体242b的侧面与顶面交叉的端部成为角状。在导电体242的侧面与顶面交叉的端部成为

角状时,与该端部具有曲面的情况相比,导电体242的截面积增大。由此,导电体242的电阻下降,从而可以增大晶体管200的通态电流。

[0279] 另外,氧化物230a、氧化物230b、氧化物层243B、导电层242B、绝缘层271B及绝缘层273B以其至少一部分与导电体205重叠的方式形成。此外,氧化物230a、氧化物230b、氧化物层243B、导电层242B、绝缘层271B及绝缘层273B的侧面优选相对于绝缘体222的顶面大致垂直。通过使氧化物230a、氧化物230b、氧化物层243B及导电层242B、绝缘层271B及绝缘层273B的侧面对绝缘体222的顶面为大致垂直,当设置多个晶体管200时能够实现小面积化、高密度化。或者,也可以采用氧化物230a、氧化物230b、氧化物层243B、导电层242B、绝缘层271B及绝缘层273B的侧面与绝缘体222的顶面所形成的角度较低的结构。在此情况下,氧化物230a、氧化物230b、氧化物层243B、导电层242B、绝缘层271B及绝缘层273B的侧面与绝缘体222的顶面所形成的角度优选为60度以上且低于70度。通过采用这种形状,在下面的工序中提高绝缘体272、绝缘体275等的覆盖性,并可以减少空洞等缺陷。

[0280] 另外,有时在上述蚀刻工序中产生的副产物以层状形成在氧化物230a、氧化物230b、氧化物层243B、导电层242B、绝缘层271B及绝缘层273B的侧面。在此情况下,该层状的副产物形成在氧化物230a、氧化物230b、氧化物243、导电体242、绝缘体271及绝缘体273与绝缘体272间。另外,同样地,有时层状的副产物形成在绝缘体224上。如果以该层状的副产物形成在绝缘体224上的状态形成绝缘体272,该层状的副产物则阻碍对绝缘体224的氧的添加。因此,优选去除接触于绝缘体224的顶面的该层状的副产物。

[0281] 接着,在绝缘体224、氧化物230a、氧化物230b、氧化物层243B、导电层242B、绝缘层271B及绝缘层273B上形成绝缘膜272A(参照图12A至图12D)。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成绝缘膜272A。在本实施方式中,作为绝缘膜272A利用溅射法形成氧化铝。

[0282] 绝缘膜272A优选使用溅射法形成。通过使用溅射法形成绝缘膜272A,可以对绝缘体224及绝缘层273B添加氧。此时,以与导电层242B的顶面接触的方式设置绝缘层271B,所以可以抑制导电层242B的氧化。

[0283] 接着,在绝缘膜272A上形成绝缘膜275A(参照图12A至图12D)。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成绝缘膜275A。在本实施方式中,作为绝缘膜275A利用溅射法形成氮化硅。

[0284] 接着,在绝缘膜275A上形成成为绝缘体280的绝缘膜。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成该绝缘膜。例如,作为该绝缘膜通过溅射法形成氧化硅即可。通过在含氧气氛下使用溅射法形成成为绝缘体280的绝缘膜,可以形成包含过剩氧的绝缘体280。通过使用不需要氢作为成膜气体的溅射法,可以降低绝缘体280中的氢浓度。另外,在形成该绝缘膜之前也可以进行热处理。该热处理也可以在减压下进行,并其中以不暴露于大气的方式连续地形成该绝缘膜。通过进行这种处理,可以去除附着于绝缘膜275A的表面等的水分及氢,而且减少氧化物230a、氧化物230b、氧化物层243B及绝缘体224中的水分浓度及氢浓度。该热处理可以采用上述热处理的条件。

[0285] 接着,通过对上述成为绝缘体280的绝缘膜进行CMP处理,形成其顶面平坦的绝缘体280(参照图12A至图12D)。另外,也可以在绝缘体280上例如通过溅射法进行氮化硅的成膜,直到该氮化硅到达绝缘体280为止进行CMP处理。

[0286] 接着,对绝缘体280的一部分、绝缘膜275A的一部分、绝缘膜272A的一部分、绝缘层273B的一部分、绝缘层271B的一部分、导电层242B的一部分、氧化物层243B的一部分及氧化物230b的一部分进行加工来形成到达氧化物230b的开口。该开口优选以与导电体205重叠的方式形成。通过形成该开口,形成绝缘体275a、绝缘体275b、绝缘体272a、绝缘体272b、绝缘体273a、绝缘体273b、绝缘体271a、绝缘体271b、导电体242a、导电体242b、氧化物243a及氧化物243b(参照图13A至图13D)。

[0287] 注意,在形成上述开口时,氧化物230b的顶部被去除。通过氧化物230b的一部分被去除,在氧化物230b中形成槽部。根据槽部的深度,既可以在上述开口的形成工序中形成该槽部,又可以在与上述开口的形成工序不同的工序形成该槽部。

[0288] 此外,也可以对绝缘体280的一部分、绝缘膜275A的一部分、绝缘膜272A的一部分、绝缘层273B的一部分、绝缘层271B的一部分、导电层242B的一部分、氧化物层243B的一部分及氧化物230b的一部分通过干蚀刻法或湿蚀刻法进行加工。利用干蚀刻法的加工适合于微细加工。此外,该加工也可以以互不相同的条件进行。例如,也可以通过干蚀刻法对绝缘体280的一部分进行加工,通过湿蚀刻法对绝缘膜275A的一部分、绝缘膜272A的一部分、绝缘层273B的一部分、绝缘层271B的一部分进行加工,并通过干蚀刻法对氧化物层243B的一部分、导电层242B的一部分及氧化物230b的一部分进行加工。注意,氧化物层243B的一部分及导电层242B的一部分的加工可以以与氧化物230b的一部分的加工不同的条件进行。

[0289] 在此,优选去除附着于氧化物230a、氧化物230b等的表面或者扩散到其内部的杂质。另外,优选去除因上述干蚀刻法在氧化物230b的表面上形成的损伤区域。作为该杂质,可以举出起因于如下成分的杂质:绝缘体280、绝缘膜275A的一部分、绝缘膜272A的一部分、绝缘层273B的一部分、绝缘层271B的一部分及导电层242B所包含的成分;包含于形成上述开口时使用的装置所使用的构件中的成分;用于蚀刻的气体或液体所包含的成分;等。作为该杂质,例如有铝、硅、钽、氟、氯等。

[0290] 尤其是,铝或硅等的杂质妨碍氧化物230b的CAAC-OS化。因此,优选减少或去除铝或硅等妨碍CAAC-OS化的杂质元素。例如,氧化物230b及其附近的铝原子的浓度可以为5.0原子%以下,优选为2.0原子%以下,更优选为1.5原子%以下,进一步优选为1.0原子%以下,尤其优选小于0.3原子%。

[0291] 有时将被铝或硅等杂质妨碍CAAC-OS化而成为a-like OS(amorphous-like oxide semiconductor)的金属氧化物的区域称为非CAAC区域。在非CAAC区域中,结晶结构的致密度降低,所以产生大量 V_O 而晶体管容易变成常开启化。由此,优选减少或去除氧化物230b中的非CAAC区域。

[0292] 相对于此,氧化物230b优选具有层状的CAAC结构。尤其是,优选氧化物230b的漏极的下端部也具有CAAC结构。在此,在晶体管200中,导电体242a或导电体242b及其附近被用作漏极。换言之,导电体242a(导电体242b)的下端部附近的氧化物230b优选具有CAAC结构。如此,通过去除对漏极耐压带来显著影响的漏极端部中的氧化物230b的损伤区域而使其具有CAAC结构,可以进一步抑制晶体管200的电特性的变动。另外,可以进一步提高晶体管200的可靠性。

[0293] 为了去除上述杂质,可以进行洗涤处理。作为洗涤方法,有使用洗涤液等的湿式洗涤、使用等离子体的等离子体处理、使用热处理的洗涤等,也可以适当地组合上述洗涤。注

意,通过进行该洗涤处理有时上述槽部会变深。

[0294] 作为湿式洗涤,可以使用用碳酸水或纯水稀释氨水、草酸、磷酸或氢氟酸等而成的水溶液、纯水或碳酸水等进行洗涤处理。或者,可以使用上述水溶液、纯水或碳酸水进行超声波洗涤。另外,也可以适当地组合上述洗涤。

[0295] 注意,在本说明书等中,有时将用纯水稀释市售的氟化氢酸的水溶液称为稀氟化氢酸且将用纯水稀释市售的氨水的水溶液称为稀氨水。另外,该水溶液的浓度、温度等可以根据要去除的杂质、被洗涤的半导体装置的结构等适当地调整即可。稀氨水的氨浓度设定为0.01%以上且5%以下,优选设定为0.1%以上且0.5%以下即可。另外,稀氟化氢酸的氟化氢浓度设定为0.01ppm以上且100ppm以下,优选设定为0.1ppm以上且10ppm以下即可。

[0296] 另外,作为超声波洗涤优选使用200kHz以上,优选为900kHz以上的频率。通过使用该频率,可以降低对氧化物230b等造成的损伤。

[0297] 另外,可以多次进行上述洗涤处理,也可以按每个洗涤处理改变洗涤液。例如,也可以作为第一洗涤处理进行使用稀氟化氢酸或稀氨水的处理,作为第二洗涤处理进行使用纯水或碳酸水的处理。

[0298] 作为上述洗涤处理,在本实施方式中,使用稀氟化氢酸进行湿式洗涤,然后用纯水或碳酸水进行湿式洗涤。通过进行该洗涤处理,可以去除附着于氧化物230a、氧化物230b等的表面或者扩散到其内部的杂质。并且,可以提高氧化物230b的结晶性。

[0299] 通过进行上述干蚀刻法等的加工或上述洗净处理,有时重叠于上述开口且不重叠于氧化物230b的区域的绝缘体224的厚度比重叠于氧化物230b的区域的绝缘体224的厚度薄。

[0300] 可以在上述蚀刻或上述洗涤后进行热处理。热处理以100℃以上且450℃以下,优选以350℃以上且400℃以下进行即可。热处理在氮气体或惰性气体气氛或者包含10ppm以上、1%以上或10%以上的氧化性气体的气氛下进行。例如,热处理优选在氧气氛下进行。由此,对氧化物230a及氧化物230b供应氧,从而可以减少氧空位(V_O)。另外,通过进行上述热处理,可以提高氧化物230b的结晶性。热处理也可以在减压状态下进行。或者,也可以在氧气氛下进行热处理,然后以不暴露于大气的方式在氮气氛下连续地进行热处理。

[0301] 接着,形成绝缘膜250A(绝缘膜250Aa及绝缘膜250Ab)(参照图14A至图14D)。可以在形成绝缘膜250Aa之前进行热处理,也可以将该热处理在减压下进行,以不暴露于大气的方式连续形成绝缘膜250Aa。此外,该热处理优选在包含氧的气氛下进行。通过进行这种处理,可以去除附着于氧化物230b的表面等的水分及氢,而且减少氧化物230a、氧化物230b中的水分浓度及氢浓度。热处理的温度优选为100℃以上且400℃以下。

[0302] 可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成绝缘膜250Aa。绝缘膜250A优选使用减少或去除氢原子的气体的成膜方法形成。由此,可以降低绝缘膜250Aa的氢浓度。绝缘膜250Aa在后面工序中成为与氧化物230b接触的绝缘体250a,所以如此降低氢浓度是优选的。

[0303] 另外,绝缘膜250Aa优选使用ALD法形成。被微型化的晶体管200的被用作栅极绝缘膜的绝缘体250需要其厚度非常薄(例如,5nm以上且30nm以下左右)且不均匀小。对此,ALD法是交替地导入前驱物及反应物(氧化剂)而进行的成膜方法,由于膜的厚度可以根据反复该循环的次数进行调整,所以ALD法可以精密地调整厚度。因此,可以实现对微型化了的晶

体管200必要的栅极绝缘膜的精度。另外,如图14B及图14C所示,绝缘膜250Aa需要以高覆盖率地形成在由绝缘体280等形成的开口的底面及侧面。由于可以在该开口的底面及侧面上沉积每一层的原子层,所以可以对开口高覆盖率地形成绝缘膜250Aa。

[0304] 另外,例如,在使用PECVD法进行绝缘膜250Aa的成膜时,含氢的成膜气体在等离子体中被分解而产生大量氢自由基。在通过氢自由基的还原反应氧化物230b中的氧被抽出而形成 V_OH 时,氧化物230b中的氢浓度提高。然而,在使用ALD法形成绝缘膜250Aa时,在导入先驱物时和导入反应物时都可以抑制氢自由基的产生。因此,通过使用ALD法形成绝缘膜250Aa,可以防止氧化物230b中的氢浓度提高。

[0305] 注意,优选的是绝缘膜250Aa使用通过加热释放氧的绝缘体形成,绝缘膜250Ab使用具有抑制氧的扩散的功能的绝缘体形成。通过采用这种结构,可以抑制包含在绝缘体250a中的氧扩散到导电体260。换言之,可以抑制对氧化物230供应的氧量的减少。此外,可以抑制因包含在绝缘体250a中的氧导致的导电体260的氧化。

[0306] 作为绝缘膜250Ab,具体而言,可以使用包含选自铅、铝、镓、铋、锗、钨、钛、钽、镍、锆、镁等中的一种或两种以上的金属氧化物或者能够用于氧化物230的金属氧化物。特别是,优选使用包含铝和铅中的一方或双方的氧化物的绝缘体。

[0307] 在本实施方式中,作为绝缘膜250Aa,利用PEALD法形成氧化硅,作为绝缘膜250Ab,利用热ALD法形成氧化铅。

[0308] 接着,在含氧气氛下进行微波处理(参照图14A至图14D)。在此,图14B至图14D所示的虚线表示微波、RF等高频氧等离子体或氧自由基等。微波处理例如优选使用包括用微波产生高密度等离子体的电源的微波处理装置。另外,微波处理装置也可以包括对衬底一侧施加RF的电源。通过使用高密度等离子体,可以生成高密度的氧自由基。另外,通过对衬底一侧施加RF,可以将由高密度等离子体生成的氧离子高效地导入到氧化物230b中。另外,上述微波处理优选在减压下进行,压力为60Pa以上,优选为133Pa以上,更优选为200Pa以上,进一步优选为400Pa以上即可。以50%以下的氧流量比(O_2/O_2+Ar),优选以10%以上30%以下的氧流量比进行。另外,处理温度为750℃以下,优选为500℃以下,例如400℃左右即可。此外,也可以在进行氧等离子体处理之后以不暴露于大气的方式连续进行热处理。

[0309] 如图14B至图14D所示,通过在含氧气氛下进行微波处理,可以使用微波或RF等高频使氧气体等离子体化而使该氧等离子体作用于氧化物230b的导电体242a与导电体242b间的区域。此时,也可以将微波或RF等高频照射到图2所示的区域230bc。换言之,可以使该微波或RF等高频氧、等离子体在区域230bc中作用。通过等离子体、微波等的作用,可以使区域230bc的 V_OH 分离来从区域230bc去除氢H。换言之,在区域230bc中发生“ $V_OH \rightarrow H + V_O$ ”的反应而降低包含在区域230bc的氢浓度。因此,可以减少区域230bc中的氧空位及 V_OH 而降低载流子浓度。另外,通过对形成在区域230bc中的氧空位供应在上述氧等离子体中产生的氧自由基或包含在绝缘体250的氧,可以进一步降低区域230bc中的氧空位,由此可以降低载流子浓度。

[0310] 另一方面,在图2所示的区域230ba及区域230bb上设置导电体242a及导电体242b。如图14B、图14C及图14D所示,导电体242a及导电体242b遮蔽微波或RF等高频氧、等离子体等的作用,所以不作用于区域230ba及区域230bb。由此,不发生通过微波处理在区域230ba及区域230bb中 V_OH 的下降及过多的氧的供应,所以可以防止载流子浓度的降低。

[0311] 如上所述,可以由氧化物半导体的区域230bc选择性地去除氧空位及 V_O 而使区域230bc成为i型化或实质上i型化。并且,可以抑制向被用作源极区域或漏极区域的区域230ba及区域230bb供应过多的氧而保持n型化。由此,可以抑制晶体管200的电特性变动而抑制在衬底面内晶体管200的电特性不均匀。

[0312] 因此,可以提供一种晶体管特性不均匀小的半导体装置。另外,可以提供一种可靠性良好的半导体装置。此外,可以提供一种具有良好的电特性的半导体装置。

[0313] 在图14A至图14D所示的工序中,在形成绝缘膜250Ab之后进行微波处理,但是本发明不局限于此。例如,既可以在形成绝缘膜250Aa之后进行微波处理,又可以在形成绝缘膜250Aa之前进行微波处理,也可以在形成绝缘膜250Aa之前和形成绝缘膜250Ab之后都进行微波处理,还可以在形成绝缘膜250Aa之后和形成绝缘膜250Ab之后都进行微波处理。

[0314] 另外,在绝缘膜250A具有上述两层结构时,先进行微波处理,再通过PEALD法形成绝缘膜250Aa的氧化硅,然后通过热ALD法形成绝缘膜250Ab的氧化铪即可。在此,上述微波处理、氧化硅的PEALD法成膜及氧化铪的热ALD法成膜优选以不暴露于大气的方式连续进行。例如,使用多室方式的处理装置即可。另外,也可以使用PEALD装置的等离子体激发的反应物(氧化剂)的处理以代替上述微波处理。在此,作为反应物(氧化剂)使用氧气即可。

[0315] 此外,也可以在微波处理之后在保持减压状态下进行热处理。通过进行这种处理,可以高效地去除绝缘膜250A中、氧化物230b中及氧化物230a中的氢。另外,氢的一部分有时被导电体242(导电体242a及导电体242b)吸杂。另外,也可以反复进行在微波处理之后保持减压状态下进行热处理的步骤。通过反复进行热处理,可以进一步高效地去除绝缘膜250A中、氧化物230b中及氧化物230a中的氢。注意,热处理温度优选为300℃以上且500℃以下。

[0316] 另外,通过进行微波处理而改变绝缘膜250A的膜品质,可以抑制氢、水、杂质等的扩散。由此,可以抑制因成为导电体260的导电膜的成膜等后工序或热处理等后处理而氢、水、杂质等经过绝缘体250扩散到氧化物230b、氧化物230a等。

[0317] 接着,依次形成成为导电体260a的导电膜及成为导电体260b的导电膜。成为导电体260a的导电膜及成为导电体260b的导电膜可以通过溅射法、CVD法、MBE法、PLD法或ALD法等形成。在本实施方式中,利用ALD法形成成为导电体260a的导电膜,利用CVD法形成成为导电体260b的导电膜。

[0318] 接着,通过利用CMP处理直到绝缘体280露出为止对绝缘膜250A、成为导电体260a的导电膜及成为导电体260b的导电膜进行抛光,来形成绝缘体250(绝缘体250a及绝缘体250b)及导电体260(导电体260a及导电体260b)(参照图15A至图15D)。由此,绝缘体250以覆盖到达氧化物230b的开口及氧化物230b的槽部的内壁(侧壁及底面)的方式配置。另外,导电体260隔着绝缘体250以填充上述开口及上述槽部的方式配置。

[0319] 接着,对绝缘体280的一部分、绝缘体275b的一部分、绝缘体272b的一部分、绝缘体273b的一部分及绝缘体271b的一部分进行加工来形成到达导电体242b的开口(参照图16A至图16D)。绝缘体280的一部分、绝缘体275b的一部分、绝缘体272b的一部分、绝缘体273b的一部分及绝缘体271b的一部分可以通过干蚀刻法或湿蚀刻法进行加工。利用干蚀刻法的加工适合于微细加工。此外,该加工也可以以互不相同的条件进行。例如,也可以通过干蚀刻法对绝缘体280的一部分进行加工,通过湿蚀刻法对绝缘体275b的一部分、绝缘体272b的一部分、绝缘体273b的一部分及绝缘体271b的一部分进行加工。

[0320] 接着,形成绝缘膜293A(参照图17A至图17D)。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成绝缘膜293A。另外,作为绝缘膜293A,可以举出氧化镓、氧化铟、氧化锆、氧化铝、氧氮化铝、氮氧化铝、氮化铝、氧氮化铟、氮氧化铟、氮化铟、含有铝及铟的氧化物、含有铝及铟的氧氮化物、含有硅及铟的氧化物、含有硅及铟的氧氮化物或者含有硅及铟的氮化物等。此外,作为绝缘膜293A,也可以将这些膜层叠使用。在本实施方式中,作为绝缘膜293A,使用依次层叠有氧化锆、氧化铝及氧化铟的绝缘膜。

[0321] 接着,形成导电膜294A(参照图17A至图17D)。导电膜294A可以通过溅射法、CVD法、MBE法、PLD法或ALD法等形成。在本实施方式中,利用ALD法形成导电膜294A的下层,利用CVD法形成导电膜294A的上层。

[0322] 接着,通过利用CMP处理直到绝缘体280露出为止对绝缘膜293A及导电膜294A进行抛光,来形成绝缘体293及导电体294(参照图18A至图18D)。由此,绝缘体293以覆盖到达导电体242的开口的槽部的内壁(侧壁及底面)的方式配置。另外,导电体294隔着绝缘体293以填充上述开口及上述槽部的方式配置。

[0323] 接着,也可以在与上述热处理同样的条件下进行热处理。在本实施方式中,在氮气气氛下以400℃的温度进行1小时的处理。通过该热处理,可以减少绝缘体250、绝缘体293及绝缘体280中的水分浓度及氢浓度。此外,在上述热处理之后,也可以以不暴露于大气的方式连续地形成绝缘体282。

[0324] 接着,在绝缘体250上、导电体260上、绝缘体293上、导电体294及绝缘体280上形成绝缘体282(参照图19A至图19D)。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成绝缘体282。绝缘体282优选使用溅射法形成。通过使用不需要氢作为成膜气体的溅射法,可以降低绝缘体282中的氢浓度。另外,通过使用溅射法在含氧气氛下形成绝缘体282,可以在进行成膜的同时对绝缘体280添加氧。由此,可以使绝缘体280包含过剩氧。此时,优选在加热衬底的同时形成绝缘体282。

[0325] 在本实施方式中,作为绝缘体282在含氧气体气氛下使用铝靶材通过脉冲DC溅射法形成氧化铝。通过使用脉冲DC溅射法,可以使厚度更均匀而提高溅射速率及膜质。

[0326] 接着,对绝缘体282的一部分、绝缘体280的一部分、绝缘体275的一部分、绝缘体272的一部分、绝缘体224的一部分、绝缘体222的一部分及绝缘体216的一部分进行加工来形成到达绝缘体214的开口(参照图20A至图20D)。该开口有时以围绕晶体管200及电容器292的方式形成。另外,该开口有时以围绕多个晶体管200及多个电容器292的方式形成。因此,在该开口中,绝缘体282的侧面的一部分、绝缘体280的侧面的一部分、绝缘体275的侧面的一部分、绝缘体272的侧面的一部分、绝缘体224的侧面的一部分、绝缘体222的侧面的一部分及绝缘体216的侧面的一部分露出。

[0327] 可以采用干蚀刻法或湿蚀刻法对绝缘体282的一部分、绝缘体280的一部分、绝缘体275的一部分、绝缘体272的一部分、绝缘体224的一部分、绝缘体222的一部分及绝缘体216的一部分进行加工。利用干蚀刻法的加工适合于微细加工。另外,该加工也可以以互不相同的条件进行。此外,在该工序中,有时绝缘体214中的与上述开口重叠的区域的厚度变薄。

[0328] 接着,覆盖绝缘体282、绝缘体280、绝缘体275、绝缘体272、绝缘体224、绝缘体222及绝缘体216地形成绝缘体284(参照图21B至图21D)。优选以与绝缘体282相同的条件形成

绝缘体284。例如,可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成绝缘体284。

[0329] 具体而言,作为绝缘体284,例如,优选通过溅射法形成氧化铝膜。通过使用溅射法在含氧气氛下形成绝缘体284,可以在进行成膜的同时对绝缘体280添加氧。此时,优选在进行衬底加热同时形成绝缘体284。另外,因为与导电体260的顶面及导电体294的顶面接触地形成绝缘体282,所以可以在绝缘体284的成膜处理中抑制绝缘体280所包含的氧被导电体260及导电体294吸收。如图21B至图21D所示,绝缘体284在上述开口的底面与绝缘体214接触。也就是说,晶体管200及电容器292的顶面及侧面由绝缘体284包围,而底面由绝缘体214包围。

[0330] 接着,在绝缘体284上形成绝缘体283(参照图21B至图21D)。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成绝缘体283。另外,绝缘体283也可以采用多层结构。例如,可以通过溅射法形成氮化硅,并在该氮化硅上通过CVD法形成氮化硅。如图21B至图21D所示,绝缘体283为包围绝缘体284的结构。如此,通过由阻挡性高的绝缘体283、绝缘体284及绝缘体214包围晶体管200及电容器292,可以防止水分及氢从外部进入。

[0331] 接着,在绝缘体284上形成成为绝缘体274的绝缘膜。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成该绝缘膜。例如,优选通过CVD法形成氧化硅。此外,该绝缘膜优选采用上述使用氢原子得到减少或被去除的气体的成膜方法形成。由此,通过使用不需要氢作为成膜气体的溅射法,可以降低该绝缘膜中的氢浓度。

[0332] 接着,通过对成为绝缘体274的绝缘膜进行CMP处理,形成其顶面平坦的绝缘体274(参照图22B至图22D)。

[0333] 接着,可以进行热处理。在本实施方式中,在氮气氛下以400℃的温度进行1小时的处理。如图2所示,通过该热处理可以将形成绝缘体282时添加的氧扩散到绝缘体280、绝缘体250而选择地供应到氧化物230的沟道形成区域。另外,该热处理不局限于在形成绝缘体274之后进行,也可以在形成绝缘体282之后、形成绝缘体284之后等进行。

[0334] 接着,在绝缘体271a、绝缘体273a、绝缘体272a、绝缘体275a、绝缘体280、绝缘体282、绝缘体284、绝缘体283及绝缘体274中形成到达导电体242的开口,以及在绝缘体282、绝缘体284、绝缘体283及绝缘体274中形成到达导电体294的开口(参照图22A、图22B、图22D)。在形成该开口时,可以利用光刻法。注意,在图22A中该开口在俯视时的形状为圆形,但是不局限于此。例如,在俯视时,该开口也可以具有椭圆等大致圆形形状、四角形等多角形状、使四角形等多角形的角部带弧形的形状。

[0335] 接着,形成成为绝缘体241的绝缘膜,并对该绝缘膜进行各向异性蚀刻来形成绝缘体241(参照图22A、图22B、图22D)。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成成为绝缘体241的绝缘膜。作为成为绝缘体241的绝缘膜,优选使用具有抑制氧的透过的功能的绝缘膜。例如,优选通过ALD法形成氧化铝。或者,优选使用PEALD法形成氮化硅。氮化硅对氢具有高阻挡性,所以是优选的。

[0336] 此外,作为对成为绝缘体241的绝缘膜进行的各向异性蚀刻,例如可以采用干蚀刻法等。通过在开口的侧壁部设置绝缘体241,可以抑制来自外部的氧的透过,并防止接下来要形成的导电体240a及导电体240b的氧化。此外,可以防止水、氢等杂质从导电体240a及导电体240b扩散到外部。

[0337] 接着,形成成为导电体240a及导电体240b的导电膜。成为导电体240a及导电体

240b的导电膜优选具有包含具有抑制水、氢等杂质的透过的功能的导电体的叠层结构。例如,可以使用氮化钽、氮化钛等与钨、钼、铜等的叠层。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法或ALD法等形式成为导电体240的导电膜。

[0338] 接着,通过进行CMP处理,去除成为导电体240a及导电体240b的导电膜的一部分,使绝缘体274的顶面露出。其结果是,上述导电膜只残留在上述开口中,由此可以形成其顶面平坦的导电体240a及导电体240b(参照图22A、图22B、图22D)。注意,有时由于该CMP处理绝缘体274的顶面的一部分被去除。

[0339] 接着,形成成为导电体246的导电膜。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形成成为导电体246的导电膜。

[0340] 接着,通过光刻法对成为导电体246的导电膜进行加工,来形成与导电体240a的顶面接触的导电体246a及与导电体240b的顶面接触的导电体246b。此时,导电体246a及导电体246b与绝缘体274不重叠的区域的绝缘体274的一部分有时被去除(图3A、图3B、图3D)。

[0341] 接着,在导电体246上及绝缘体274上形成绝缘体286(参照图3B至图3D)。可以利用溅射法、CVD法、MBE法、PLD法、ALD法等形式形成绝缘体286。此外,绝缘体286也可以采用多层结构。例如,可以通过溅射法形成氮化硅,并在该氮化硅上通过CVD法形成氮化硅。

[0342] 通过上述工序,可以制造包括图3A至图3D所示的晶体管200及电容器292的半导体装置。

[0343] <微波处理装置>

以下,说明可以在上述半导体装置的制造方法中使用的微波处理装置。

[0344] 首先,参照图23、图24及图25对制造半导体装置等时杂质的混入少的制造装置的结构进行说明。

[0345] 图23示意性地示出单片式多室制造装置2700的俯视图。制造装置2700包括:具备收纳衬底的盒式接口(cassette port)2761和进行衬底对准的对准接口(alignment port)2762的大气侧衬底供应室2701;从大气侧衬底供应室2701传送衬底的大气侧衬底传送室2702;进行衬底的搬入且将室内的压力从大气压切换为减压或从减压切换为大气压的装载闭锁室2703a;进行衬底的搬出且将室内的压力从减压切换为大气压或从大气压切换为减压的卸载闭锁室2703b;在真空中进行衬底的传送的传送室2704;处理室2706a、处理室2706b、处理室2706c及处理室2706d。

[0346] 另外,大气侧衬底传送室2702与装载闭锁室2703a以及卸载闭锁室2703b连接,装载闭锁室2703a以及卸载闭锁室2703b与传送室2704连接,传送室2704与处理室2706a、处理室2706b、处理室2706c以及处理室2706d连接。

[0347] 在各室之间的连接部设置有闸阀GV,由此除了大气侧衬底供应室2701及大气侧衬底传送室2702以外,各室可以独立地保持为真空状态。在大气侧衬底传送室2702中设置有传送机器人2763a,并且在传送室2704中设置有传送机器人2763b。通过利用传送机器人2763a及传送机器人2763b在制造装置2700中可以传送衬底。

[0348] 传送室2704及各处理室的背压(全压)例如为 1×10^{-4} Pa以下,优选为 3×10^{-5} Pa以下,更优选为 1×10^{-5} Pa以下。传送室2704及各处理室的质量电荷比(m/z)是18的气体分子(原子)的分压例如为 3×10^{-5} Pa以下,优选为 1×10^{-5} Pa以下,更优选为 3×10^{-6} Pa以下。另外,传送室2704及各处理室的m/z是28的气体分子(原子)的分压例如为 3×10^{-5} Pa以下,优选为1

$\times 10^{-5}$ Pa以下,更优选为 3×10^{-6} Pa以下。传送室2704及各处理室的m/z是44的气体分子(原子)的分压例如为 3×10^{-5} Pa以下,优选为 1×10^{-5} Pa以下,更优选为 3×10^{-6} Pa以下。

[0349] 传送室2704及各处理室内的全压及分压可以使用质量分析器测量。例如,使用由ULVAC, Inc.制造的四极质量分析器(也称为Q-mass)Qulee CGM-051即可。

[0350] 另外,传送室2704及各处理室优选具有外部泄漏或内部泄漏少的结构。例如,传送室2704及各处理室的泄漏率为 3×10^{-6} Pa $\cdot$ m³/s以下,优选为 1×10^{-6} Pa $\cdot$ m³/s以下。另外,例如,将m/z是18的气体分子(原子)的泄漏率设定为 1×10^{-7} Pa $\cdot$ m³/s以下,优选设定为 3×10^{-8} Pa $\cdot$ m³/s以下。另外,例如,将m/z是28的气体分子(原子)的泄漏率设定为 1×10^{-5} Pa $\cdot$ m³/s以下,优选设定为 1×10^{-6} Pa $\cdot$ m³/s以下。另外,例如,将m/z是44的气体分子(原子)的泄漏率设定为 3×10^{-6} Pa $\cdot$ m³/s以下,优选设定为 1×10^{-6} Pa $\cdot$ m³/s以下。

[0351] 泄漏率可以根据利用上述质量分析器测量出的全压及分压算出。泄漏率取决于外部泄漏及内部泄漏。外部泄漏是指由于微小的孔或密封不良等,气体从真空系统的外部流入的现象。内部泄漏起因于来自真空系统中的阀等隔板的泄漏或来自内部构件的释放气体。为了将泄漏率设定为上述数值以下,需要从外部泄漏及内部泄漏的两个方面采取措施。

[0352] 例如,优选使用金属垫片对传送室2704及各处理室的开闭部分进行密封。金属垫片优选使用由氟化铁、氧化铝或氧化铬覆盖的金属。金属垫片的紧密性比O形环高,因此可以降低外部泄漏。通过利用由氟化铁、氧化铝、氧化铬等覆盖钝态的金属,可以抑制从金属垫片释放的包含杂质的释放气体,由此可以降低内部泄漏。

[0353] 作为构成制造装置2700的构件,使用包含杂质的释放气体少的铝、铬、钛、锆、镍或钒。也可以使用上述构件覆盖含有铁、铬及镍等的合金。含有铁、铬及镍等的合金具有刚性,耐热且适于加工。在此,通过进行抛光等减少构件表面上的凹凸以缩小表面积,可以减少释放气体。

[0354] 或者,也可以使用氟化铁、氧化铝、氧化铬等覆盖上述制造装置2700的构件。

[0355] 制造装置2700的构件优选尽量只由金属构成,例如当设置由石英等构成的观察窗(viewing window)等时,为了抑制释放气体,优选由其厚度薄的氟化铁、氧化铝或氧化铬等覆盖观察窗的表面。

[0356] 虽然存在于传送室2704及各处理室的附着物附着于内壁等而不影响到传送室2704及各处理室的压力,但是该附着物成为对传送室2704及各处理室进行排气时产生的气体释放的原因。因此,虽然泄漏率与排气速度不相关,但是使用排气能力高的泵尽量地使存在于传送室2704及各处理室内的附着物脱离并预先进行排气是十分重要的。为了促进附着物的脱离,也可以对传送室2704及各处理室进行烘烤。通过进行烘烤,可以将吸附物的脱离速度提高到10倍左右。烘烤以100℃以上且450℃以下进行即可。此时,通过一边将惰性气体导入传送室2704及各处理室一边去除附着物,可以进一步提高仅通过排气不容易脱离的水等的脱离速度。另外,通过对导入的惰性气体以与烘烤温度相同程度的温度进行加热,可以进一步提高吸附物的脱离速度。这里,作为惰性气体优选使用稀有气体。

[0357] 另外,优选通过导入被加热的稀有气体等惰性气体或氧等提高传送室2704及各处理室内的压力,并在经过一定时间之后再次对传送室2704及各处理室进行排气处理。可以由被加热的气体的导入使传送室2704及各处理室内的附着物脱离,由此可以减少存在于传送室2704及各处理室内的杂质。有效的是将该处理反复进行2次以上且30次以下,优选为5

次以上且15次以下。具体地,通过导入40℃以上且400℃以下,优选为50℃以上且200℃以下的惰性气体或氧等来将传送室2704及各处理室内的压力设定为0.1Pa以上且10kPa以下,优选为1Pa以上且1kPa以下,更优选为5Pa以上且100Pa以下,并将保持压力的期间设定为1分钟以上且300分钟以下,优选为5分钟以上且120分钟以下,即可。然后,对传送室2704及各处理室进行排气5分钟以上且300分钟以下,优选为10分钟以上且120分钟以下。

[0358] 接着,使用图24所示的截面示意图说明处理室2706b及处理室2706c。

[0359] 处理室2706b及处理室2706c例如是能够对被处理物进行微波处理的处理室。注意,处理室2706b与处理室2706c的不同之处仅在于进行微波处理时的气氛。因为处理室2706b和处理室2706c的其他结构相同,所以下面一并说明。

[0360] 处理室2706b及处理室2706c包括缝隙天线板2808、电介质板2809、衬底架2812以及排气口2819。另外,在处理室2706b及处理室2706c的外部等设置有气体供应源2801、阀2802、高频产生器2803、波导管2804、模式转换器2805、气体管2806、波导管2807、匹配器(matching box)2815、高频电源2816、真空泵2817以及阀2818。

[0361] 高频产生器2803通过波导管2804与模式转换器2805连接。模式转换器2805通过波导管2807与缝隙天线板2808连接。缝隙天线板2808与电介质板2809接触地配置。此外,气体供应源2801通过阀2802与模式转换器2805连接。并且,由经过模式转换器2805、波导管2807及电介质板2809的气体管2806对处理室2706b及处理室2706c导入气体。另外,真空泵2817具有通过阀2818及排气口2819从处理室2706b及处理室2706c排出气体等的功能。另外,高频电源2816通过匹配器2815与衬底架2812连接。

[0362] 衬底架2812能够保持衬底2811。例如,衬底架2812具有对衬底2811进行静电卡盘或机械卡盘的功能。此外,衬底架2812具有由高频电源2816供应功率的电极的功能。另外,衬底架2812在其内部包括加热机构2813并具有对衬底2811进行加热的功能。

[0363] 作为真空泵2817,可以使用例如干燥泵、机械增压泵、离子泵、钛升华泵、低温泵或涡轮分子泵等。另外,除了真空泵2817以外,还可以使用低温冷阱。当使用低温泵及低温冷阱时可以高效地排出水,这是特别优选的。

[0364] 作为加热机构2813,例如使用利用电阻发热体等进行加热的加热机构即可。或者,还可以使用利用被加热的气体等的介质的热传导或热辐射来进行加热的加热机构。例如,可以使用GRTA(Gas Rapid Thermal Annealing:气体快速热退火)或LRTA(Lamp Rapid Thermal Annealing:灯快速热退火)等的RTA(Rapid Thermal Annealing:快速热退火)。GRTA利用高温气体进行热处理。作为气体使用惰性气体。

[0365] 另外,气体供应源2801可以通过质量流量控制器与精制器连接。作为气体,优选使用露点为-80℃以下,优选为-100℃以下的气体。例如,可以使用氧气体、氮气体及稀有气体(氩气体等)。

[0366] 作为电介质板2809例如使用氧化硅(石英)、氧化铝(alumina)或氧化钇(yttria)等即可。另外,也可以在电介质板2809的表面进一步形成有其他保护层。作为保护层可以使用氧化镁、氧化钛、氧化铬、氧化锆、氧化钪、氧化钽、氧化硅、氧化铝或氧化钇等。因为电介质板2809暴露于后述的高密度等离子体2810的特别高密度区域中,所以通过设置保护层可以缓和损伤。其结果是,可以抑制进行处理时的微粒的增加等。

[0367] 高频产生器2803具有例如产生0.3GHz以上且3.0GHz以下、0.7GHz以上且1.1GHz以

下或者2.2GHz以上且2.8GHz以下的微波的功能。高频产生器2803所产生的微波通过波导管2804传送到模式转换器2805。在模式转换器2805中,将被传送的TE模式的微波转换为TEM模式的微波。然后,该微波通过波导管2807传送到缝隙天线板2808。在缝隙天线板2808中设置有多个缝隙,微波透过该缝隙及电介质板2809。然后,在电介质板2809的下方产生电场而可以生成高密度等离子体2810。高密度等离子体2810包括根据从气体供应源2801供应的气体种类的离子及自由基。例如,高密度等离子体2810包括氧自由基等。

[0368] 此时,通过利用在高密度等离子体2810中生成的离子及自由基可以改善衬底2811上的膜品质等。另外,有时优选使用高频电源2816对衬底2811一侧施加偏压。作为高频电源2816,例如可以使用13.56MHz、27.12MHz等频率的RF(Radio Frequency)电源。通过对衬底一侧施加偏压,可以高效地使高密度等离子体2810中的离子到达衬底2811上的膜等的开口部的深部。

[0369] 例如,通过从气体供应源2801导入氧,可以在处理室2706b或处理室2706c进行使用高密度等离子体2810的氧自由基处理。

[0370] 接着,使用图25所示的截面示意图说明处理室2706a及处理室2706d。

[0371] 处理室2706a及处理室2706d例如是能够对被处理物照射电磁波的处理室。注意,处理室2706a与处理室2706d的不同之处仅在于电磁波的种类。因为处理室2706a和处理室2706d的其他结构相同,所以下面一并说明。

[0372] 处理室2706a及处理室2706d包括一个或多个灯2820、衬底架2825、气体导入口2823以及排气口2830。另外,在处理室2706a及处理室2706d的外部等设置有气体供应源2821、阀2822、真空泵2828以及阀2829。

[0373] 气体供应源2821通过阀2822与气体导入口2823连接。真空泵2828通过阀2829与排气口2830连接。灯2820与衬底架2825相对地配置。衬底架2825具有保持衬底2824的功能。另外,衬底架2825在其内部包括加热机构2826并具有对衬底2824进行加热的功能。

[0374] 作为灯2820,例如可以使用具有放射红外光、可见光或紫外线光等的电磁波的功能的光源。例如,可以使用具有放射在10nm以上且2500nm以下、500nm以上且2000nm以下或者40nm以上且340nm以下的波长区域中具有峰值的电磁波的功能的光源。

[0375] 例如,作为灯2820,可以使用卤素灯、金卤灯、氙弧灯、碳弧灯、高压钠灯、高压汞灯等的光源。

[0376] 例如,从灯2820放射的电磁波的一部分或全部被衬底2824抽吸,由此可以改善衬底2824上的膜等的品质。例如,可以生成或减少缺陷、或者可以去除杂质。另外,在对衬底2824进行加热的时候生成或降低缺陷、或者去除杂质的情况下,可以高效地生成或降低缺陷、或者可以去除杂质。

[0377] 或者,例如,也可以利用从灯2820发射的电磁波使衬底架2825发热,由此对衬底2824进行加热。在此情况下,不需要在衬底架2825的内部包括加热机构2826。

[0378] 真空泵2828可参照关于真空泵2817的记载。另外,加热机构2826可参照关于加热机构2813的记载。另外,气体供应源2821可参照关于气体供应源2801的记载。

[0379] 通过使用上述制造装置,可以抑制杂质混入到被处理物并可以改善膜品质。

[0380] (实施方式2)

在本实施方式中,参照图26至图29对半导体装置的一个方式进行说明。

[0381] [存储装置2]

图26示出根据本发明的一个方式的半导体装置(存储装置)的一个例子。

[0382] <存储器件的结构例子>

图26是包括存储器件290的半导体装置的截面图。图26相当于晶体管200的沟道长度方向的截面图。图26所示的存储器件290与在<半导体装置的结构例子2>中说明的图3A至图3D所示的包括晶体管200及电容器292的半导体装置不同之处在于导电体240的结构。换言之,导电体240与导电体242a连接且还穿过导电体242a、氧化物243a、氧化物230a、氧化物230b、绝缘体224及绝缘体222与导电体166连接。

[0383] 注意,在图26所示的半导体装置中,对具有与构成上述实施方式所示的半导体装置的构成要素相同的功能的构成要素附加相同附图标记。在本节中,作为半导体装置的构成材料可以使用在上述实施方式中进行了详细说明的材料。

[0384] 也可以在存储器件290上设置布线层。例如,在图26中,在晶体管200及电容器292上作为层间膜设置绝缘体160及绝缘体162。另外,在绝缘体160及绝缘体162中填充有与晶体管200电连接的导电体166。导电体166被用作插头或布线。

[0385] 也可以在绝缘体162上及导电体166上设置布线层。例如,在图26中,设置有绝缘体163及绝缘体164。另外,在绝缘体163及绝缘体164中填充有导电体168。导电体168被用作插头或布线。

[0386] 作为绝缘体162及绝缘体164优选使用相对介电常数较低的绝缘体。例如,作为绝缘体162及绝缘体164优选使用可用于绝缘体280等的绝缘体。

[0387] 作为绝缘体160及绝缘体163优选使用具有抑制氢等的杂质及氧的透过的功能的绝缘体。例如,作为绝缘体160及绝缘体163优选使用可用于绝缘体283等的绝缘体。

[0388] 另外,上述存储器件290也可以具有叠层结构。图27是层叠五层的存储器件290的结构的截面图。如图27所示,存储器件290通过导电体240及导电体166与不同存储器件290电连接。

[0389] 另外,如图27所示,也可以由绝缘体284及绝缘体214围绕多个存储器件(存储器件290_1至存储器件290_5)进行密封。通过围绕多个存储器件进行密封,可以使工序简化。另外,通过利用溅射法形成构成晶体管200的结构的一部分及设置在晶体管200周围的结构的一部分,可以降低晶体管200的氢浓度。因此,在晶体管200的上方制造不同的晶体管200时,也可以将位于下方的晶体管200的氢浓度保持为低浓度。由此,在存储器件290具有叠层结构时,不对存储器件290一个一个地进行密封而围绕多个存储器件进行密封,也可以降低晶体管200中的氢浓度。

[0390] 另外,在由绝缘体284及绝缘体214密封多个存储器件时,既可以围绕所有多个存储器件进行密封,又可以围绕每一部分存储器件进行密封。

[0391] 多个存储器件290既可以在沟道长度方向上排列,又可以在沟道宽度方向上排列,也可以以矩阵状排列。另外,也可以根据设计无规律地配置。

[0392] 另外,在绝缘体214及绝缘体282使用相同材料时,也可以不设置绝缘体214和绝缘体282中的任一个。由此,可以减少工序数。

[0393] 如图27所示,通过层叠多个存储器件(存储器件290_1至存储器件290_5),可以在不增大存储器件的占有面积的状态下集成存储器件。换言之,可以构成3D存储器件。

[0394] 注意,图27示出各层包括一个存储器件的结构,但是不局限于此。各层也可以包括多个存储器件,该多个存储器件既可以在沟道长度方向上排列,又可以在沟道宽度方向上排列,也可以以矩阵状排列。另外,也可以根据设计无规律地配置。

[0395] <存储器件的变形例子>

以下,使用图28A、图28B及图29说明与上述<存储器件的结构例子>所示的半导体装置不同的根据本发明的一个方式的包括晶体管200及电容器292的半导体装置的一个例子。注意,在图28A、图28B及图29所示的半导体装置中,对具有与构成上述实施方式及图26所示的半导体装置的构成要素相同的功能的构成要素附加相同附图标记。另外,在本节中,构成晶体管200及电容器292的材料可以使用在上述实施方式及上述<存储器件的结构例子>中详细地说明的材料。

[0396] <<存储器件的变形例子1>>

以下,使用图28A及图28B说明包括存储器件600的半导体装置的一个例子。存储器件600包括晶体管200a、晶体管200b、电容器292a及电容器292b。

[0397] 图28A是包括存储器件600的半导体装置的俯视图。另外,图28B是沿着图28A中的点划线A1-A2的截面图,也是晶体管200a及晶体管200b的沟道长度方向的截面图。在图28A的俯视图中,为了明确起见,省略部分构成要素。

[0398] 如图28B所示,存储器件600具有以A3-A4的点划线为对称轴的轴对称的结构。导电体242c兼作晶体管200a的源电极和漏电极中的一个以及晶体管200b的源电极和漏电极中的一个。另外,导电体240c兼作与晶体管200a电连接且被用作插头的导电体及与晶体管200b电连接且被用作插头的导电体。如此,通过作为两个晶体管、两个电容器件、布线以及插头的连接关系采用上述结构,可以提供一种可以实现微型化或高集成化的半导体装置。

[0399] 晶体管200a、晶体管200b、电容器292a及电容器292b的各结构及效果可以参照图3A至图3D及图26所示的半导体装置的结构例子。

[0400] <<存储器件的变形例子2>>

图29示出存储单元470具有包括晶体管200T的晶体管层413及四层的存储器件层415(存储器件层415_1至存储器件层415_4)的例子。

[0401] 存储器件层415_1至存储器件层415_4的每一个包括多个存储器件420。作为存储器件420,例如可以使用图26所示的存储器件290或图28A及图28B所示的存储器件600。

[0402] 存储器件420经过导电体424及导电体166与不同的存储器件层415所包括的存储器件420及晶体管层413所具有的晶体管200T电连接。

[0403] 存储单元470由绝缘体212、绝缘体214、绝缘体282、绝缘体284及绝缘体283密封(为了方便起见,以下称为密封结构)。绝缘体283的周围设置有绝缘体274。另外,绝缘体274、绝缘体212及绝缘体214设置有导电体440且与元件层411电连接。

[0404] 另外,绝缘体212及绝缘体283优选为对氢具有高阻挡性的材料。另外,绝缘体214及绝缘体282优选使用具有俘获或固定氢的功能的材料。

[0405] 例如,作为上述对氢具有高阻挡性的材料,可以举出氮化硅、氮氧化硅等。另外,作为上述具有俘获或固定氢的功能材料,可以举出氧化铝、氧化钪以及包含铝及钪的氧化物(铝酸钪)等。

[0406] 对用于绝缘体212、绝缘体214、绝缘体282及绝缘体283的材料的结晶结构没有特

别的限制,可以采用具有非晶或结晶性的结构即可。例如,作为具有俘获或固定氢的功能的材料,优选使用非晶氧化铝膜。非晶氧化铝的俘获或固定氢的量有时比结晶性高的氧化铝多。

[0407] 另外,在密封结构的内部设置有绝缘体280。绝缘体280具有通过加热释放氧的功能。或者,绝缘体280具有过剩氧区域。

[0408] 在此,作为绝缘体280中的过剩氧的相对于接触于绝缘体280的氧化物半导体中的氢的扩散的模型,可以考虑如下模型。

[0409] 氧化物半导体中的氢通过接触于氧化物半导体的绝缘体280扩散到其他结构体。该氢通过绝缘体280中的过剩氧与氧化物半导体中的氢起反应形成OH键合,作为OH在绝缘体280中扩散。当具有OH键合的氢原子到达俘获或固定氢的材料(典型为绝缘体282)时,氢原子与键合于绝缘体282中的原子(例如,金属原子等)的氧原子起反应并在绝缘体282中俘获或固定。另一方面,具有OH键合的过剩氧的氧原子被估计为作为过剩氧残留在绝缘体280中。换言之,在该氢的扩散中,绝缘体280中的过剩氧发挥如中介作用的可能性高。

[0410] 为了满足上述模型,半导体装置的制造工序是重要因素之一。

[0411] 作为一个例子,在氧化物半导体形成包含过剩氧的绝缘体280之后形成绝缘体282。之后,优选进行加热处理。具体而言,该加热处理在含氧气氛、含氮气氛或氧和氮的混合气氛下,以350℃以上,优选以400℃以上的温度进行。加热处理时间为1小时以上,优选为4小时以上,进一步优选为8小时以上。

[0412] 通过进行上述加热处理,可以抑制氧化物半导体中的氢通过绝缘体280及绝缘体282向外部扩散。换言之,可以降低存在于氧化物半导体及该氧化物半导体附近的氢的绝对量。

[0413] 在进行上述加热处理之后,形成绝缘体284。因为绝缘体284是具有对氢的高阻挡性的材料,所以可以抑制扩散到外部的氢或存在于外部的氢侵入内部,具体而言,氧化物半导体或绝缘体280一侧。

[0414] 注意,示出上述加热处理在形成绝缘体282之后进行的结构,但是不局限于此。例如,上述加热处理也可以在形成晶体管层413之后或者形成存储器件层415_1至存储器件层415_3之后进行。另外,在通过上述加热处理使氢向外部扩散时,氢向晶体管层413的上方或横方向扩散。同样地,在形成存储器件层415_1至存储器件层415_3之后进行加热处理时,氢向上方或横方向扩散。

[0415] 通过采用上述制造工序而绝缘体214及绝缘体284贴合在一起,可以得到上述密封结构。

[0416] 如此,通过采用上述结构及上述制造工序,可以提供一种使用氢浓度得到降低的氧化物半导体的半导体装置。例如,包括在晶体管200T或存储器件420中的氧化物230b具有通过SIMS测得的氢浓度低于 1×10^{20} atoms/cm³,优选低于 1×10^{19} atoms/cm³的区域。

[0417] 由此,可以提供一种可靠性良好的半导体装置。另外,根据本发明的一个方式的可以提供一种具有良好的电特性的半导体装置。

[0418] 本实施方式所示的结构、方法等可以与其他实施方式所示的结构、构成、方法等适当地组合而实施。

[0419] (实施方式3)

在本实施方式中,参照图30A、图30B以及图31A至图31C,对根据本发明的一个方式的使用将氧化物用于半导体的晶体管(以下有时称为OS晶体管。)及电容器的存储装置(以下有时称为OS存储装置。)进行说明。OS存储装置是至少包括电容器和控制该电容器的充放电的OS晶体管的存储装置。因OS晶体管的关态电流极小所以OS存储装置具有优良的保持特性,从而可以被用作非易失性存储器。

[0420] <存储装置的结构例子>

图30A示出OS存储装置的结构的一个例子。存储装置1400包括外围电路1411及存储单元阵列1470。外围电路1411包括行电路1420、列电路1430、输出电路1440及控制逻辑电路1460。

[0421] 列电路1430例如包括列译码器、预充电电路、读出放大器及写入电路等。预充电电路具有对布线进行预充电的功能。读出放大器具有放大从存储单元读出的数据信号的功能。注意,上述布线是连接到存储单元阵列1470所包括的存储单元的布线,下面描述其详细内容。被放大的数据信号作为数据信号RDATA通过输出电路1440输出到存储装置1400的外部。此外,行电路1420例如包括行译码器、字线驱动器电路等,并可以选择要存取的行。

[0422] 对存储装置1400从外部供应作为电源电压的低电源电压(VSS)、外围电路1411用高电源电压(VDD)及存储单元阵列1470用高电源电压(VIL)。此外,对存储装置1400从外部输入控制信号(CE、WE、RE)、地址信号ADDR及数据信号WDATA。地址信号ADDR被输入到行译码器及列译码器,数据信号WDATA被输入到写入电路。

[0423] 控制逻辑电路1460对从外部输入的控制信号(CE、WE、RE)进行处理来生成行译码器及列译码器的控制信号。控制信号CE是芯片使能信号,控制信号WE是写入使能信号,并且控制信号RE是读出使能信号。控制逻辑电路1460所处理的信号不局限于此,根据需要而输入其他控制信号即可。

[0424] 存储单元阵列1470包括配置为行列状的多个存储单元MC及多个布线。注意,连接存储单元阵列1470和行电路1420的布线的个数取决于存储单元MC的结构、包括在一个列中的存储单元MC的个数等。此外,连接存储单元阵列1470和列电路1430的布线的个数取决于存储单元MC的结构、包括在一个行中的存储单元MC的个数等。

[0425] 此外,虽然在图30A中示出在同一平面上形成外围电路1411和存储单元阵列1470的例子,但是本实施方式不局限于此。例如,如图30B所示,也可以以重叠于外围电路1411的一部分上的方式设置存储单元阵列1470。例如,也可以采用以重叠于存储单元阵列1470下的方式设置读出放大器的结构。

[0426] 在图31A至图31C中说明能够适合用于上述存储单元MC的存储单元的结构例子。

[0427] [DOSRAM]

图31A至图31C示出DRAM的存储单元的电路结构例子。在本说明书等中,有时将使用1OS晶体管1电容器型存储单元的DRAM称为DOSRAM(Dynamic Oxide Semiconductor Random Access Memory,动态氧化物半导体随机存取存储器)。图31A所示的存储单元1471包括晶体管M1及电容器CA。此外,晶体管M1包括栅极(有时称为顶栅极)及背栅极。

[0428] 晶体管M1的第一端子与电容器CA的第一端子连接,晶体管M1的第二端子与布线BIL连接,晶体管M1的栅极与布线WOL连接,晶体管M1的背栅极与布线BGL连接。电容器CA的第二端子与布线CAL连接。

[0429] 布线BIL被用作位线,布线WOL被用作字线。布线CAL被用作用来对电容器CA的第二端子施加指定的电位的布线。在数据的写入及读出时,布线LL可以为接地电位也可以为低电平电位。布线BGL被用作用来对晶体管M1的背栅极施加电位的布线。通过对布线BGL施加任意电位,可以增加或减少晶体管M1的阈值电压。

[0430] 在此,图31A所示的存储单元1471对应于图26所示的存储装置。就是说,晶体管M1对应于晶体管200,电容器CA对应于电容器292。

[0431] 此外,存储单元MC不局限于存储单元1471,而可以改变其电路结构。例如,存储单元MC也可以采用如图31B所示的存储单元1472那样的晶体管M1的背栅极不与布线BGL连接,而与布线WOL连接的结构。此外,例如,存储单元MC也可以是如图31C所示的存储单元1473那样的由单栅极结构的晶体管,即不包括背栅极的晶体管M1构成的存储单元。

[0432] 在将上述实施方式所示的半导体装置用于存储单元1471等的情况下,作为晶体管M1可以使用晶体管200,作为电容器CA可以使用电容器292。通过作为晶体管M1使用OS晶体管,可以使晶体管M1的泄漏电流为极低。换言之,因为可以由晶体管M1长时间保持写入的数据,所以可以降低存储单元的刷新频率。另外,还可以不进行存储单元的刷新工作。此外,由于泄漏电流极低,因此可以将多值数据或模拟数据保持在存储单元1471、存储单元1472、存储单元1473中。

[0433] 此外,在DOSRAM中,如上述采用以重叠于存储单元阵列1470下的方式设置读出放大器的结构时,可以缩短位线。由此,位线电容减小,从而可以减少存储单元的保持电容。

[0434] 注意,本实施方式所示的外围电路1411及存储单元阵列1470等的结构不局限于上述结构。另外,也可以根据需要改变,去除或追加这些电路及连接到该电路的布线、电路元件等的配置或功能。

[0435] 一般来说,在计算机等半导体装置中,根据用途使用各种存储装置(存储器)。图32以层级示出各种存储装置。越位于上层的存储装置越需要快速的访问速度,越位于下层的存储装置越需要大存储容量及高存储密度。在图32中,从最上层依次示出CPU等在运算处理装置中作为寄存器安装的存储器、SRAM(Static Random Access Memory;静态随机存取存储器)、DRAM(Dynamic Random Access Memory;动态随机存取存储器)、3D NAND存储器。

[0436] 由于用来暂时储存运算结果等,所以在CPU等运算处理装置中作为寄存器安装的存储器的来自运算处理装置的访问频率高。因此,比存储容量更需要快工作速度。另外,寄存器也具有保持运算处理装置的设定数据等的功能。

[0437] SRAM例如用于高速缓冲存储器。高速缓冲存储器具有复制保持在主存储器的数据的一部分而保持的功能。通过将使用频率高的数据复制到高速缓冲存储器中,可以提高对数据的访问速度。

[0438] DRAM例如用于主存储器。主存储器具有保持从存储器(storage)读出的程序或数据的功能。DRAM的存储密度大致为0.1至0.3Gbit/mm²。

[0439] 3D NAND存储器例如用于存储器(storage)。存储器(storage)具有保持需要长期储存的数据或运算处理装置所使用的各种程序等的功能。因此,存储器(storage)比工作速度更需要大存储容量及高存储密度。用于存储器(storage)的存储装置的存储密度大致为0.6至6.0Gbit/mm²。

[0440] 本发明的一个方式的存储装置能够长期间保持数据且其工作速度快。本发明的一

个方式的存储装置可以作为位于包括高速缓冲存储器的阶层和主存储器的阶层的双方的边界区域901的存储装置适当地使用。另外,本发明的一个方式的存储装置可以作为位于包括主存储器的阶层和存储器(storage)的阶层的双方的边界区域902的存储装置适当地使用。

[0441] 本实施方式所示的结构可以与其他实施方式等所示的结构适当地组合而实施。

[0442] (实施方式4)

在本实施方式中,参照图33A和图33B说明安装有本发明的半导体装置的芯片1200的一个例子。在芯片1200上安装有多个电路(系统)。如此,在一个芯片上集成有多个电路(系统)的技术有时被称为系统芯片(System on Chip:SoC)。

[0443] 如图33A所示,芯片1200包括CPU1211、GPU1212、一个或多个模拟运算部1213、一个或多个存储控制器1214、一个或多个接口1215、一个或多个网络电路1216等。

[0444] 在芯片1200上设置有凸块(未图示),该凸块如图33B所示那样与印刷线路板(PCB:Printed Circuit Board)1201的第一面连接。此外,在PCB1201的第一面的背面设置有多数凸块1202,该凸块1202与母板1203连接。

[0445] 此外,也可以在母板1203上设置有DRAM1221、闪存1222等的存储装置。例如,可以将上述实施方式所示的DOSRAM应用于DRAM1221。此外,例如,可以将上述实施方式所示的NOSRAM应用于闪存1222。

[0446] CPU1211优选具有多个CPU核。此外,GPU1212优选具有多个GPU核。此外,CPU1211和GPU1212可以分别具有暂时储存数据的存储器。或者,也可以在芯片1200上设置有CPU1211和GPU1212共同使用的存储器。可以将上述DOSRAM应用于该存储器。此外,GPU1212适合用于多个数据的并行计算,其可以用于图像处理或积和运算。通过作为GPU1212设置使用本发明的氧化物半导体的图像处理电路或积和运算电路,可以以低功耗执行图像处理及积和运算。

[0447] 此外,因为在同一芯片上设置有CPU1211和GPU1212,所以可以缩短CPU1211和GPU1212之间的布线,并可以以高速进行从CPU1211到GPU1212的数据传送、CPU1211及GPU1212所具有的存储器之间的数据传送以及GPU1212中的运算结束之后的从GPU1212到CPU1211的运算结果传送。

[0448] 模拟运算部1213具有模拟/数字(A/D)转换电路和数字/模拟(D/A)转换电路中的一方或双方。此外,也可以在模拟运算部1213中设置上述积和运算电路。

[0449] 存储控制器1214具有被用作DRAM1221的控制器的电路及被用作闪存1222的接口的电路。

[0450] 接口1215具有与如显示装置、扬声器、麦克风、影像拍摄装置、控制器等外部连接设备之间的接口电路。控制器包括鼠标、键盘、游戏机用控制器等。作为上述接口,可以使用USB(Universal Serial Bus:通用串行总线)、HDMI(High-Definition Multimedia Interface:高清晰度多媒体接口)(注册商标)等。

[0451] 网络电路1216具有LAN(Local Area Network:局域网)等网络电路。此外,还可以具有网络安全用电路。

[0452] 上述电路(系统)可以经同一制造工序形成在芯片1200上。由此,即使芯片1200所需的电路个数增多,也不需要增加制造工序,可以以低成本制造芯片1200。

[0453] 可以将包括设置有具有GPU1212的芯片1200的PCB1201、DRAM1221以及闪存1222的母板1203称为GPU模块1204。

[0454] GPU模块1204因具有使用SoC技术的芯片1200而可以减少其尺寸。此外, GPU模块1204因具有高图像处理能力而适合用于智能手机、平板终端、膝上型个人计算机、便携式(可携带)游戏机等便携式电子设备。此外, 通过利用使用GPU1212的积和运算电路, 可以执行深度神经网络(DNN)、卷积神经网络(CNN)、递归神经网络(RNN)、自动编码器、深度玻尔兹曼机(DBM)、深度置信网络(DBN)等方法, 由此可以将芯片1200用作AI芯片, 或者, 可以将GPU模块1204用作AI系统模块。

[0455] 本实施方式所示的结构可以与其他实施方式等所示的结构适当地组合而实施。

[0456] (实施方式5)

本实施方式示出安装有上述实施方式所示的存储装置等的电子构件及电子设备的一个例子。

[0457] <电子构件>

首先, 参照图34A和图34B对组装有存储装置720的电子构件的例子进行说明。

[0458] 图34A示出电子构件700及安装有电子构件700的基板(电路板704)的立体图。图34A所示的电子构件700在模子711内包括存储装置720。在图34A中, 省略电子构件700的一部分以表示其内部。电子构件700在模子711的外侧包括连接盘(land)712。连接盘712电连接于电极焊盘713, 电极焊盘713通过引线714电连接于存储装置720。电子构件700例如安装于印刷电路板702。通过组合多个该电子构件并使其分别在印刷电路板702上电连接, 由此完成电路板704。

[0459] 存储装置720包括驱动电路层721及存储电路层722。

[0460] 图34B示出电子构件730的立体图。电子构件730是SiP(System in package: 系统封装)或MCM(Multi Chip Module: 多芯片封装)的一个例子。在电子构件730中, 封装衬底732(印刷电路板)上设置有插板(interposer)731, 插板731上设置有半导体装置735及多个存储装置720。

[0461] 电子构件730示出将存储装置720用作高宽带存储器(HBM: High Bandwidth Memory)的例子。另外, 半导体装置735可以使用CPU、GPU、FPGA等集成电路(半导体装置)。

[0462] 封装衬底732可以使用陶瓷衬底、塑料衬底、玻璃环氧衬底等。插板731可以使用硅插板、树脂插板等。

[0463] 插板731具有多个布线并电连接端子间距不同的多个集成电路的功能。多个布线由单层或多层构成。另外, 插板731具有将设置于插板731上的集成电路与设置于封装衬底732上的电极电连接的功能。因此, 有时也将插板称为“重布线衬底(rewiring substrate)”或“中间衬底”。另外, 有时通过在插板731中设置贯通电极, 通过该贯通电极使集成电路与封装衬底732电连接。另外, 在使用硅插板的情况下, 也可以使用TSV(Through Silicon Via: 硅通孔)作为贯通电极。

[0464] 作为插板731优选使用硅插板。由于硅插板不需要设置有源元件, 所以可以以比集成电路更低的成本制造。硅插板的布线形成可以在半导体工序中进行, 因此很容易形成在使用树脂插板时难以形成的微细布线。

[0465] 在HBM中, 为了实现宽存储器带宽需要连接许多布线。为此, 要求安装HBM的插板上

能够高密度地形成微细的布线。因此,作为安装HBM的插板优选使用硅插板。

[0466] 另外,在使用硅插板的SiP或MCM等中,不容易发生因集成电路与插板间的膨胀系数的不同而导致的可靠性下降。另外,由于硅插板的表面平坦性高,所以设置在硅插板上的集成电路与硅插板间不容易产生连接不良。尤其优选将硅插板用于2.5D封装(2.5D安装),其中多个集成电路横着排放并配置于插板上。

[0467] 另外,也可以与电子构件730重叠地设置散热器(散热板)。在设置散热器的情况下,优选设置于插板731上的集成电路的高度一致。例如,在本实施方式所示的电子构件730中,优选使存储装置720与半导体装置735的高度一致。

[0468] 为了将电子构件730安装在其他衬底上,可以在封装衬底732的底部设置电极733。图34B示出用焊球形成电极733的例子。通过在封装衬底732的底部以矩阵状设置焊球,可以实现BGA(Ball Grid Array:球栅阵列)安装。另外,电极733也可以使用导电针形成。通过在封装衬底732的底部以矩阵状设置导电针,可以实现PGA(Pin Grid Array:针栅阵列)安装。

[0469] 电子构件730可以通过各种安装方式安装在其他衬底上,而不局限于BGA及PGA。例如,可以采用SPGA(Staggered Pin Grid Array:交错针栅阵列)、LGA(Land Grid Array:地栅阵列)、QFP(Quad Flat Package:四侧引脚扁平封装)、QFJ(Quad Flat J-leaded package:四侧J形引脚扁平封装)或QFN(Quad Flat Non-leaded package:四侧无引脚扁平封装)等安装方法。

[0470] 本实施方式可以与其他实施方式等所记载的结构适当地组合而实施。

[0471] (实施方式6)

在本实施方式中,说明使用上述实施方式所示的半导体装置的存储装置的应用例子。上述实施方式所示的半导体装置例如可以应用于各种电子设备(例如,信息终端、计算机、智能手机、电子书阅读器、数码相机(也包括摄像机)、录像再现装置、导航系统等)的存储装置。注意,在此,计算机包括平板电脑、笔记型计算机、台式计算机以及大型计算机诸如服务器系统。或者,上述实施方式所示的半导体装置应用于存储器卡(例如,SD卡)、USB存储器、SSD(固态硬盘)等各种可移动存储装置。图35A至图35E示意性地示出可移动存储装置的几个结构例子。例如,上述实施方式所示的半导体装置加工为被封装的存储器芯片并用于各种存储装置或可移动存储器。

[0472] 图35A是USB存储器的示意图。USB存储器1100包括外壳1101、盖子1102、USB连接器1103及基板1104。基板1104被容纳在外壳1101中。例如,基板1104上安装有存储器芯片1105及控制器芯片1106。可以将上述实施方式所示的半导体装置组装于存储器芯片1105等。

[0473] 图35B是SD卡的外观示意图,图35C是SD卡的内部结构的示意图。SD卡1110包括外壳1111、连接器1112及基板1113。基板1113被容纳在外壳1111中。例如,基板1113上安装有存储器芯片1114及控制器芯片1115。通过在基板1113的背面一侧也设置存储器芯片1114,可以增大SD卡1110的容量。此外,也可以将具有无线通信功能的无线芯片设置于基板1113。由此,通过主机装置与SD卡1110之间的无线通信,可以进行存储器芯片1114的数据的读出及写入。可以将上述实施方式所示的半导体装置组装于存储器芯片1114等。

[0474] 图35D是SSD的外观示意图,图35E是SSD的内部结构的示意图。SSD1150包括外壳1151、连接器1152及基板1153。基板1153被容纳在外壳1151中。例如,基板1153上安装有存储器芯片1154、存储器芯片1155及控制器芯片1156。存储器芯片1155为控制器芯片1156的

工作存储器,例如,可以使用DOSRAM芯片。通过在基板1153的背面一侧也设置存储器芯片1154,可以增大SSD1150的容量。可以将上述实施方式所示的半导体装置组装于存储器芯片1154等。

[0475] 本实施方式可以与其他的实施方式等所记载的结构适当地组合而实施。

[0476] (实施方式7)

根据本发明的一个方式的半导体装置可以应用于如CPU、GPU等处理器或芯片。图36A至图36H示出具有根据本发明的一个方式的如CPU、GPU等处理器或芯片的电子设备的具体例子。

[0477] <电子设备及系统>

根据本发明的一个方式的GPU或芯片可以安装在各种各样的电子设备。作为电子设备的例子,例如除了电视装置、用于台式或笔记本式信息终端等的显示器、数字标牌(Digital Signage)、弹珠机等大型游戏机等具有较大的屏幕的电子设备以外,还可以举出数码相机、数码摄像机、数码相框、电子书阅读器、移动电话机、便携式游戏机、便携式信息终端、声音再现装置等。此外,通过将根据本发明的一个方式的GPU或芯片设置在电子设备中,可以使电子设备具备人工智能。

[0478] 本发明的一个方式的电子设备也可以包括天线。通过由天线接收信号,可以在显示部上显示影像或信息等。此外,在电子设备包括天线及二次电池时,可以将天线用于非接触电力传送。

[0479] 本发明的一个方式的电子设备也可以包括传感器(该传感器具有测量如下因素的功能:力、位移、位置、速度、加速度、角速度、转速、距离、光、液、磁、温度、化学物质、声音、时间、硬度、电场、电流、电压、电力、辐射线、流量、湿度、倾斜度、振动、气味或红外线)。

[0480] 本发明的一个方式的电子设备可以具有各种功能。例如,可以具有如下功能:将各种信息(静态图像、动态图片、文字图像等)显示在显示部上的功能;触控面板的功能;显示日历、日期或时间等的功能;执行各种软件(程序)的功能;进行无线通信的功能;读出储存在存储介质中的程序或数据的功能;等。图36A至图36H示出电子设备的例子。

[0481] [信息终端]

图36A示出信息终端之一的移动电话机(智能手机)。信息终端5100包括外壳5101及显示部5102,作为输入接口在显示部5102中具备触控面板,并且在外壳5101上设置有按钮。

[0482] 通过将本发明的一个方式的芯片应用于信息终端5100,可以执行利用人工智能的应用程序。作为利用人工智能的应用程序,例如,可以举出识别会话并将该会话的内容显示在显示部5102上的应用程序、识别由使用者输入到显示部5102所具备的触控面板的文字或图形等并将该文字或该图形显示在显示部5102上的应用程序、执行指纹或声纹等的生物识别的应用程序等。

[0483] 图36B示出笔记本式信息终端5200。笔记本式信息终端5200包括信息终端主体5201、显示部5202及键盘5203。

[0484] 与上述信息终端5100同样,通过将本发明的一个方式的芯片应用于笔记本式信息终端5200,可以执行利用人工智能的应用程序。作为利用人工智能的应用程序,例如,可以举出设计支援软件、文章校对软件、菜单自动生成软件等。此外,通过使用笔记本式信息终

端5200,可以研发新颖的人工智能。

[0485] 注意,在上述例子中,图36A及图36B分别示出智能手机及笔记本式信息终端作为电子设备的例子,但是也可以应用于智能手机及笔记本式信息终端以外的信息终端。作为智能手机及笔记本式信息终端以外的信息终端,例如可以举出PDA(Personal Digital Assistant:个人数码助理)、台式信息终端、工作站等。

[0486] [游戏机]

图36C示出作为游戏机的一个例子的便携式游戏机5300。便携式游戏机5300包括外壳5301、外壳5302、外壳5303、显示部5304、连接部5305及操作键5306等。可以将外壳5302及外壳5303从外壳5301拆卸。通过将设在外壳5301中的连接部5305安装到其他外壳(未图示),可以将输出到显示部5304的影像输出到其他视频显示设备(未图示)。此时,外壳5302及外壳5303分别可以被用作操作部。由此,多个游戏玩家可以同时玩游戏。可以将上述实施方式所示的芯片嵌入到设置在外壳5301、外壳5302及外壳5303的衬底的芯片等。

[0487] 另外,图36D示出游戏机之一的固定式游戏机5400。固定式游戏机5400以无线或有线连接有控制器5402。

[0488] 通过将本发明的一个方式的GPU或芯片应用于便携式游戏机5300及固定式游戏机5400等游戏机,可以实现低功耗的游戏机。此外,借助于低功耗,可以降低来自电路的发热,由此可以减少因发热而给电路本身、外围电路以及模块带来的负面影响。

[0489] 再者,通过将本发明的一个方式的GPU或芯片应用于便携式游戏机5300,可以实现具备人工智能的便携式游戏机5300。

[0490] 游戏的进展、游戏中出现的生物的言行、游戏上发生的现象等的表现本来是由该游戏所具有的程序规定的,但是通过将人工智能应用于便携式游戏机5300,可以实现不局限于游戏的程序的表现。例如,可以实现游戏玩家提问的内容、游戏的进展情况、时间、游戏上出现的人物的言行变化等的表现。

[0491] 此外,当使用便携式游戏机5300玩需要多个游戏玩家的游戏时,可以利用人工智能构成拟人的游戏玩家,由此可以将人工智能的游戏玩家当作对手,一个人也可以玩多个人玩的游戏。

[0492] 虽然图36C及图36D示出便携式游戏机及固定式游戏机作为游戏机的一个例子,但是应用本发明的一个方式的GPU或芯片的游戏机不局限于此。作为应用本发明的一个方式的GPU或芯片的游戏机,例如可以举出设置在娱乐设施(游戏中心,游乐园等)的街机游戏机、设置在体育设施的击球练习用投球机等。

[0493] [大型计算机]

将本发明的一个方式的GPU或芯片可以应用于大型计算机。

[0494] 图36E示出作为大型计算机的一个例子的超级计算机5500。图36F示出超级计算机5500所包括的机架(rack mount)式计算机5502。

[0495] 超级计算机5500包括机架5501及多个机架式计算机5502。注意,多个计算机5502容纳在机架5501中。另外,计算机5502设有多个基板5504,在该基板上可以安装上述实施方式所说明的GPU或芯片。

[0496] 超级计算机5500主要是适合于科学计算的大型计算机。科学计算需要以高速进行庞大的运算,因此功耗大且芯片的发热高。通过将本发明的一个方式的GPU或芯片应用于超

级计算机5500,可以实现低功耗的超级计算机。此外,借助于低功耗,可以降低来自电路的发热,由此可以减少因发热而给电路本身、外围电路及模块带来的负面影响。

[0497] 在图36E及图36F中,作为大型计算机的一个例子示出超级计算机,然而应用本发明的一个方式的GPU或芯片的大型计算机不局限于此。作为应用本发明的一个方式的GPU或芯片的大型计算机,例如可以举出提供服务的计算机(服务器)、大型通用计算机(主机)等。

[0498] [移动体]

本发明的一个方式的GPU或芯片可以应用于作为移动体的汽车及汽车的驾驶席周边。

[0499] 图36G是示出移动体的一个例子的汽车室内的前挡风玻璃周边的图。图36G示出安装在仪表盘的显示面板5701、显示面板5702、显示面板5703以及安装在支柱的显示面板5704。

[0500] 通过显示速度表、转速计、行驶距离、燃料表、排档状态、空调的设定,显示面板5701至显示面板5703可以提供其他各种信息。此外,使用者可以根据喜好适当地改变显示面板所显示的显示内容及布局等,可以提高设计性。显示面板5701至显示面板5703还可以被用作照明装置。

[0501] 通过将由设置在汽车的摄像装置(未图示)拍摄的影像显示在显示面板5704上,可以补充被支柱遮挡的视野(死角)。也就是说,通过显示由设置在汽车外侧的摄像装置拍摄的影像,可以补充死角,从而可以提高安全性。此外,通过显示补充看不到的部分的影像,可以更自然、更舒适地确认安全。显示面板5704还可以被用作照明装置。

[0502] 因为可以将本发明的一个方式的GPU或芯片被用作人工智能的构成要素,例如可以将该芯片用于汽车的自动驾驶系统。该芯片也可以用于进行导航、危险预测等的系统。此外,可以在显示面板5701至显示面板5704上显示导航、危险预测等信息。

[0503] 虽然在上述例子中作为移动体的一个例子说明了汽车,但是移动体不局限于汽车。例如,作为移动体,也可以举出电车、单轨铁路、船舶、飞行物(直升机、无人驾驶飞机(无人机)、飞机、火箭)等,可以对这些移动体应用本发明的一个方式的芯片,以提供利用人工智能的系统。

[0504] [电器产品]

图36H示出电器产品的一个例子的电冷藏冷冻箱5800。电冷藏冷冻箱5800包括外壳5801、冷藏室门5802及冷冻室门5803等。

[0505] 通过将本发明的一个方式的芯片应用于电冷藏冷冻箱5800,可以实现具备人工智能的电冷藏冷冻箱5800。通过利用人工智能,可以使电冷藏冷冻箱5800具有基于储存在电冷藏冷冻箱5800中的食品或该食品的消费期限等自动生成菜单的功能、根据所储存的食品自动调整电冷藏冷冻箱5800的温度的功能。

[0506] 作为电器产品的一个例子说明了电冷藏冷冻箱,但是作为其他电器产品,例如可以举出吸尘器、微波炉、电烤箱、电饭煲、热水器、IH炊具、饮水机、包括空气调整器的冷暖空调机、洗衣机、干衣机、视听设备等。

[0507] 在本实施方式中说明的电子设备、该电子设备的功能、人工智能的应用例子以及其效果等可以与其他的电子设备的记载适当地组合而实施。

[0508] 本实施方式可以与其他的实施方式等所记载的结构适当地组合而实施。

[符号说明]

[0509] 160:绝缘体、162:绝缘体、163:绝缘体、164:绝缘体、166:导电体、168:导电体、200:晶体管、200a:晶体管、200b:晶体管、200T:晶体管、205:导电体、205a:导电体、205A:导电膜、205b:导电体、205B:导电膜、205c:导电体、205C:导电膜、212:绝缘体、214:绝缘体、216:绝缘体、222:绝缘体、224:绝缘体、230:氧化物、230a:氧化物、230A:氧化膜、230b:氧化物、230B:氧化膜、230ba:区域、230bb:区域、230bc:区域、240:导电体、240a:导电体、240b:导电体、240c:导电体、241:绝缘体、241a:绝缘体、241b:绝缘体、242:导电体、242a:导电体、242A:导电膜、242b:导电体、242B:导电层、242c:导电体、243:氧化物、243a:氧化物、243A:氧化膜、243b:氧化物、243B:氧化物层、246:导电体、246a:导电体、246b:导电体、250:绝缘体、250a:绝缘体、250A:绝缘膜、250Aa:绝缘膜、250Ab:绝缘膜、250b:绝缘体、260:导电体、260a:导电体、260b:导电体、271:绝缘体、271a:绝缘体、271A:绝缘膜、271b:绝缘体、271B:绝缘层、272:绝缘体、272a:绝缘体、272A:绝缘膜、272b:绝缘体、273:绝缘体、273a:绝缘体、273A:绝缘膜、273b:绝缘体、273B:绝缘层、274:绝缘体、275:绝缘体、275a:绝缘体、275A:绝缘膜、275b:绝缘体、280:绝缘体、282:绝缘体、283:绝缘体、284:绝缘体、286:绝缘体、290:存储器件、290_1:存储器件、290_5:存储器件、292:电容器、292a:电容器、292b:电容器、293:绝缘体、293A:绝缘膜、294:导电体、294A:导电膜、411:元件层、413:晶体管层、415:存储器件层、415_1:存储器件层、415_3:存储器件层、415_4:存储器件层、420:存储器件、424:导电体、440:导电体、470:存储单元、600:存储器件、700:电子构件、702:印刷电路板、704:电路板、711:模子、712:连接盘、713:电极焊盘、714:引线、720:存储装置、721:驱动电路层、722:存储电路层、730:电子构件、731:插板、732:封装衬底、733:电极、735:半导体装置、901:边界区域、902:边界区域。

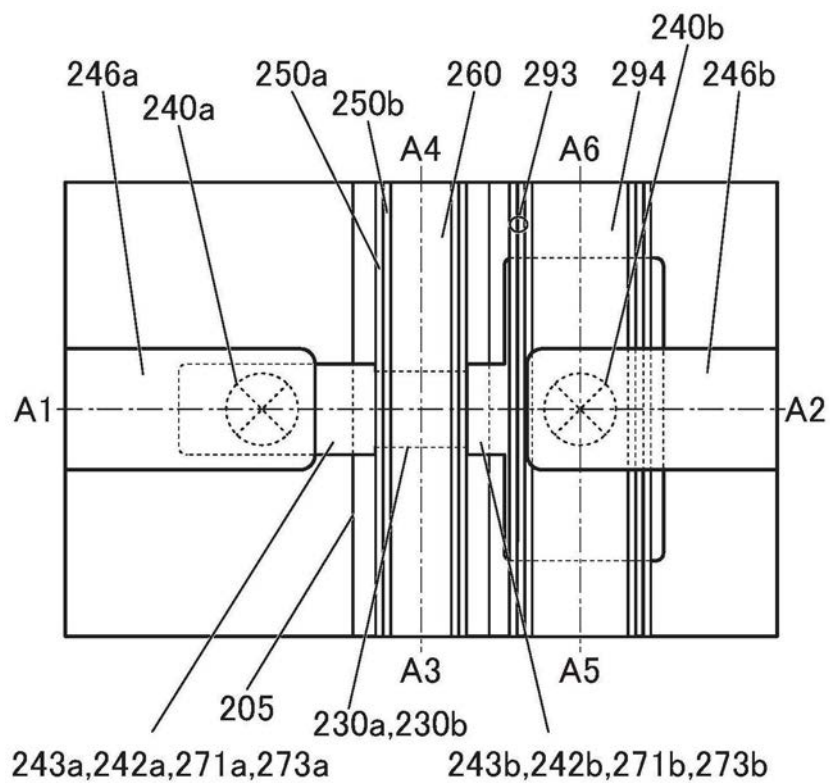


图1A

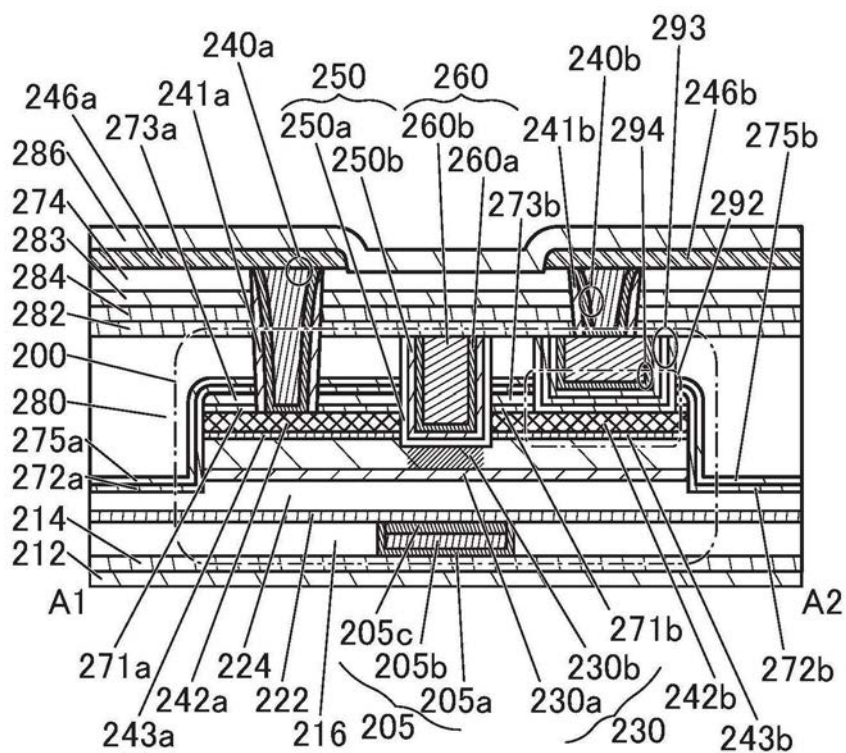


图1B

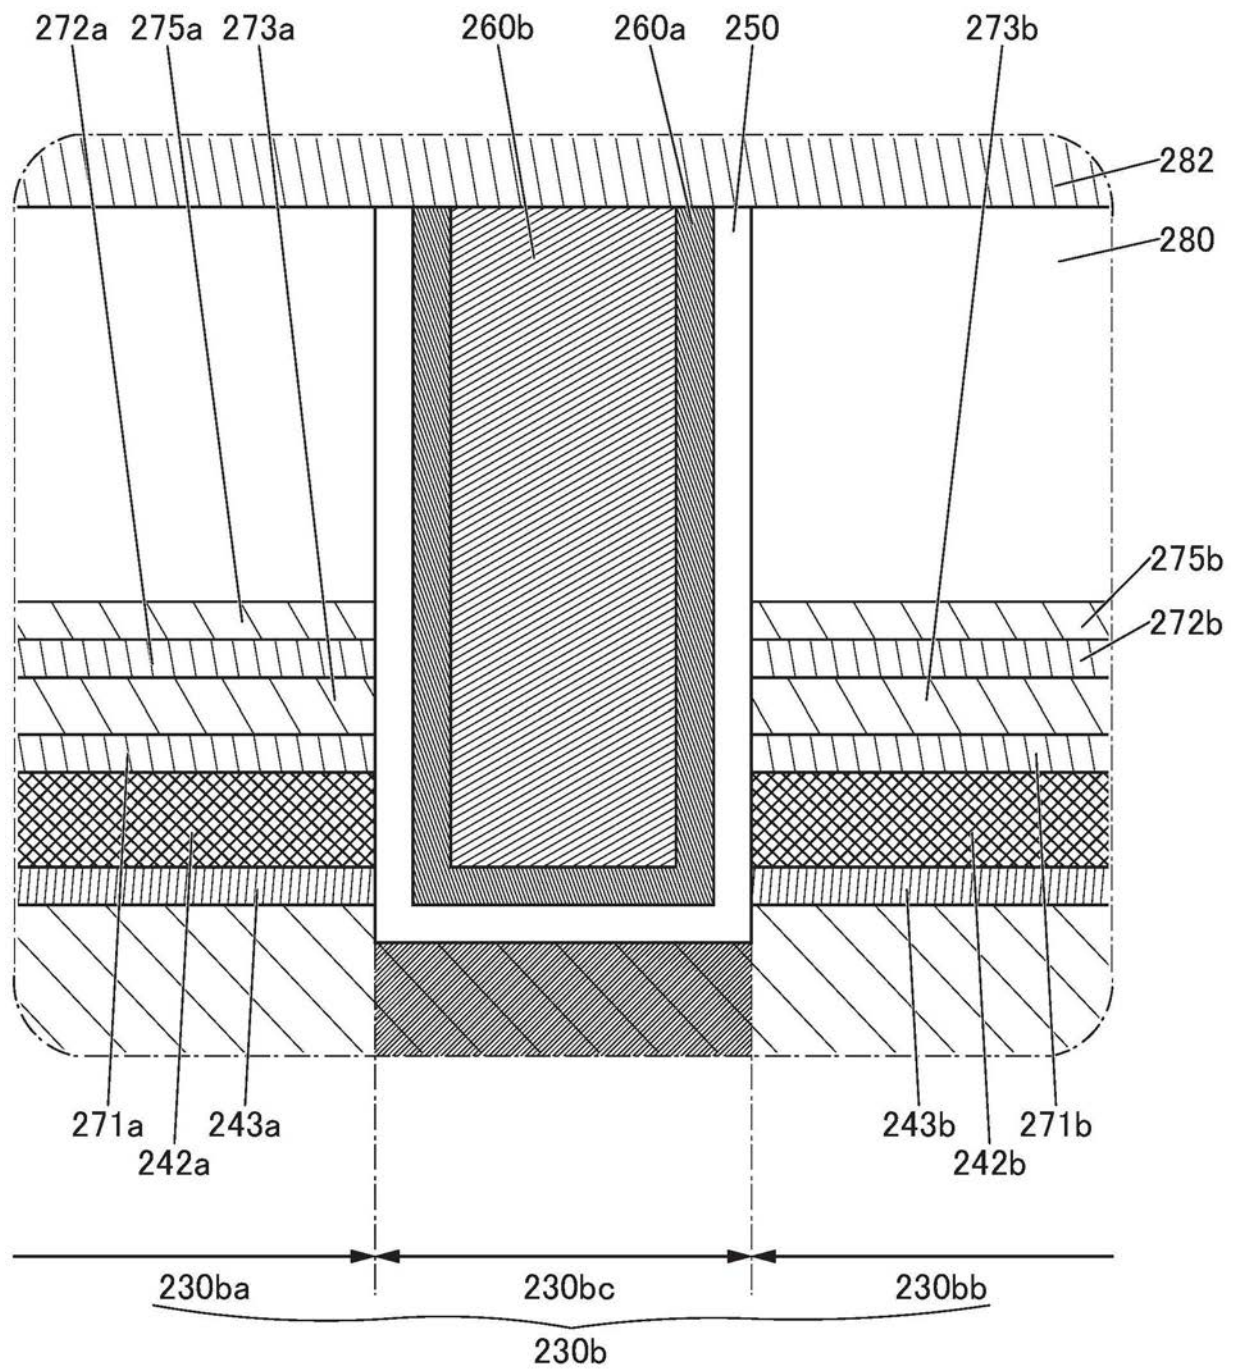


图2

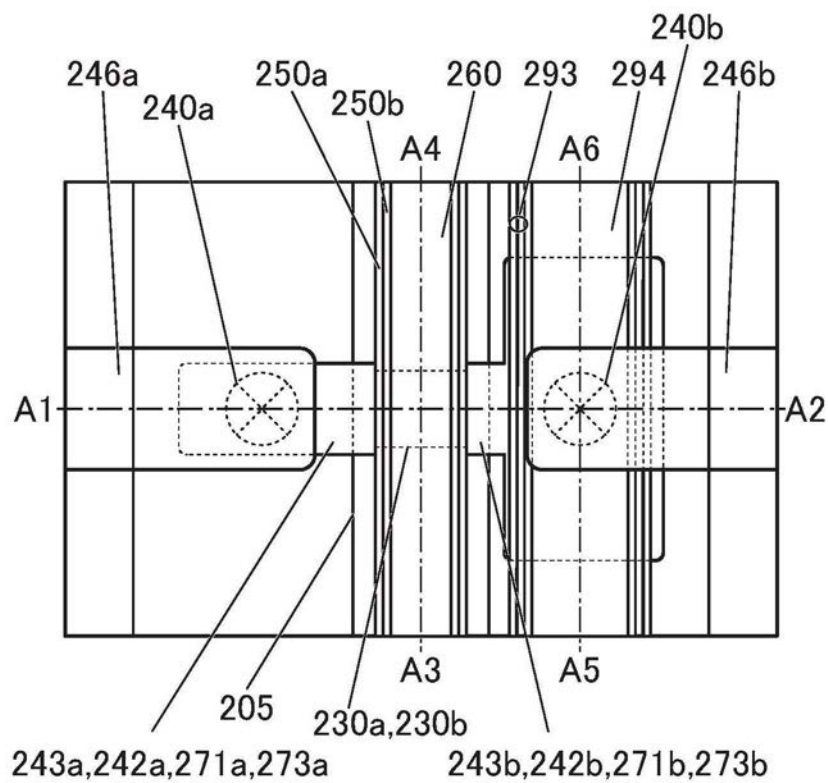


图3A

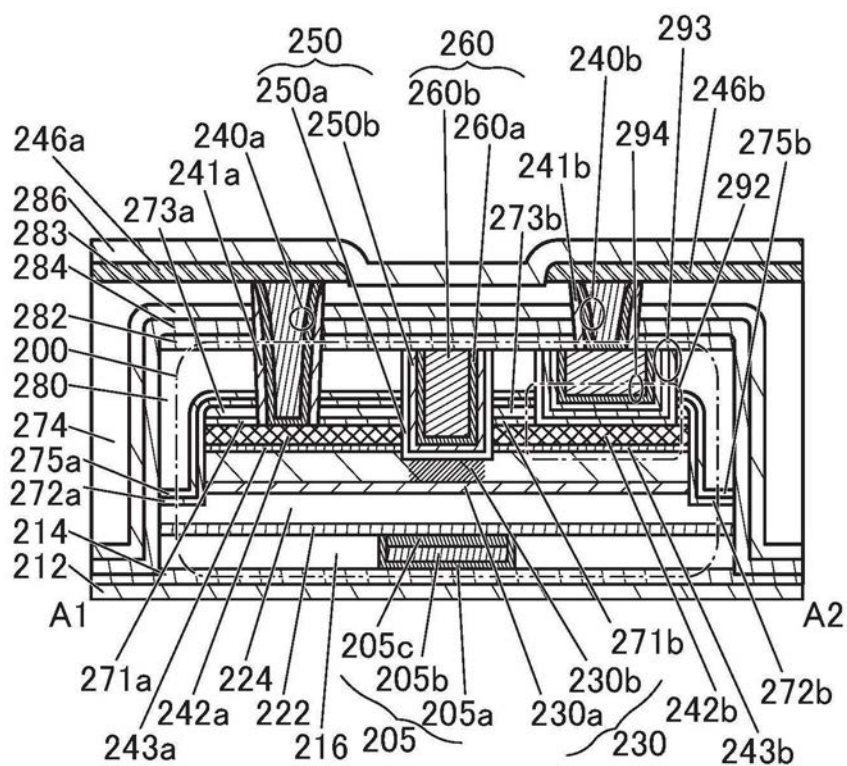


图3B


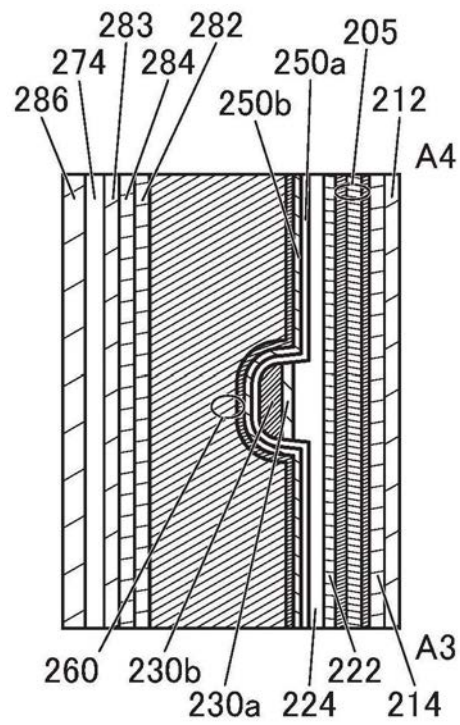


图3C

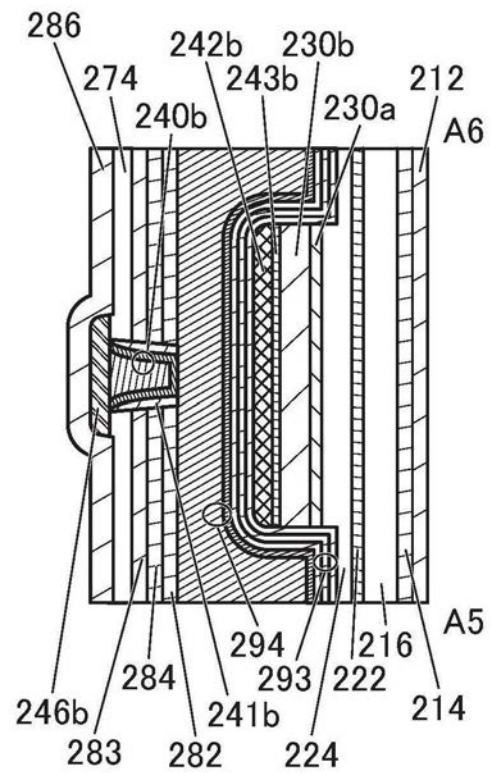

中间状态
新颖的边界区域

Amorphous (无定形)	Crystalline (结晶性)	Crystal (结晶)
▪ completely amorphous	▪ CAAC ▪ nc ▪ CAC 不包含单晶和 多晶	▪ 单晶 ▪ 多晶

图4A

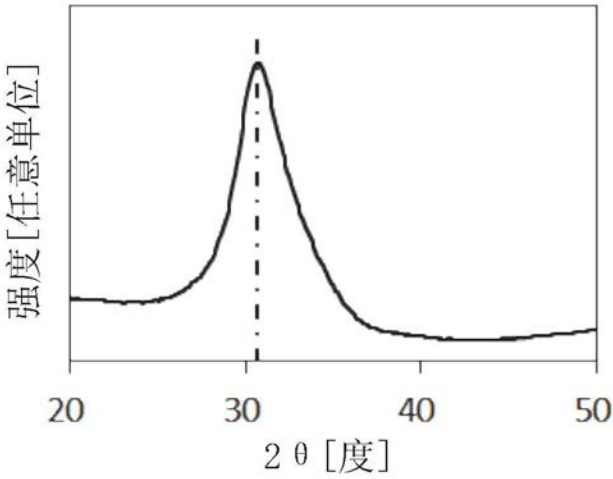


图4B

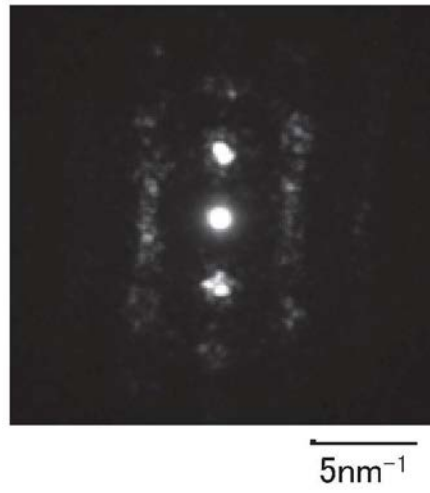


图4C

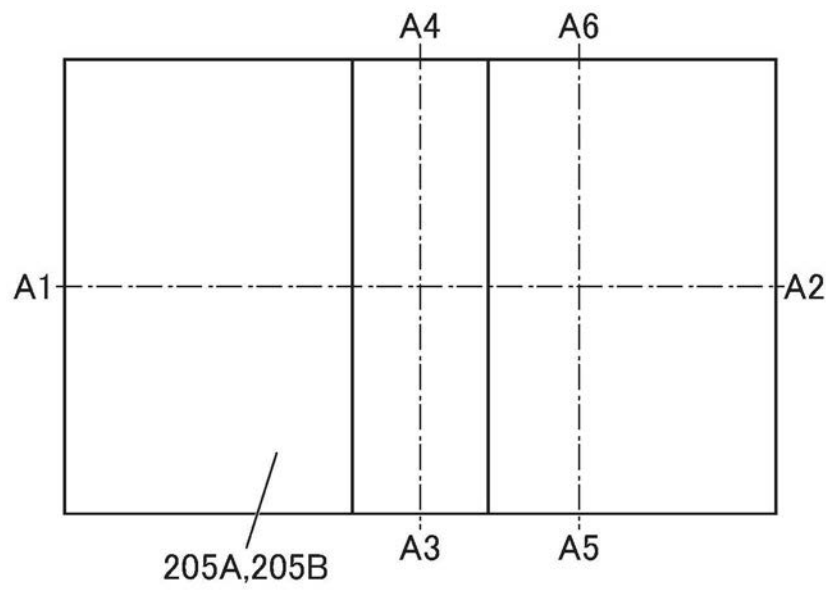


图5A

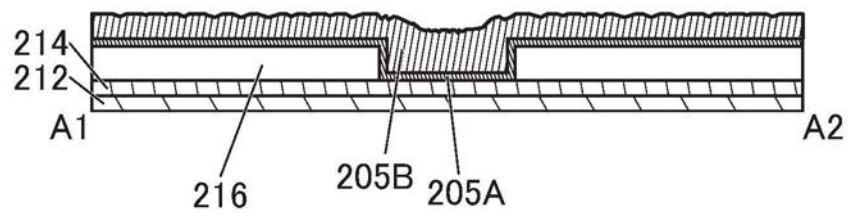


图5B

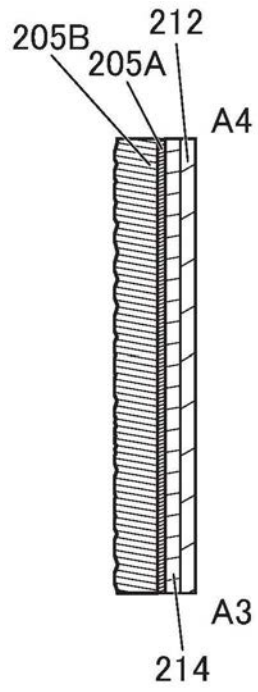


图5C

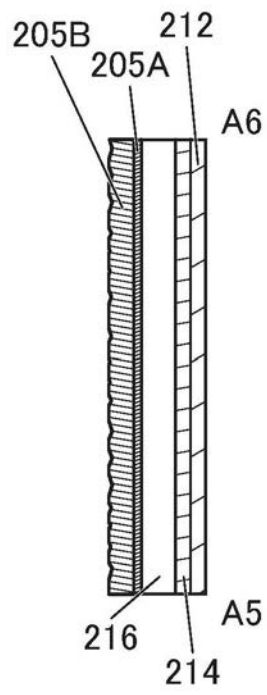


图5D

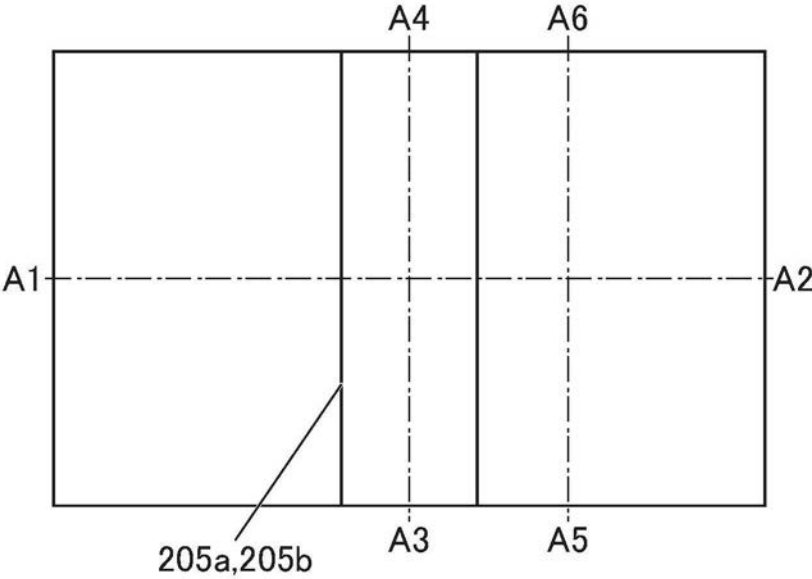


图6A

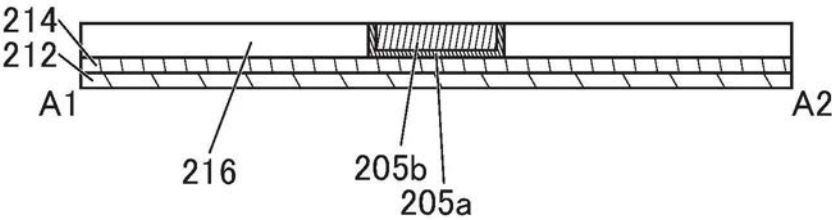


图6B

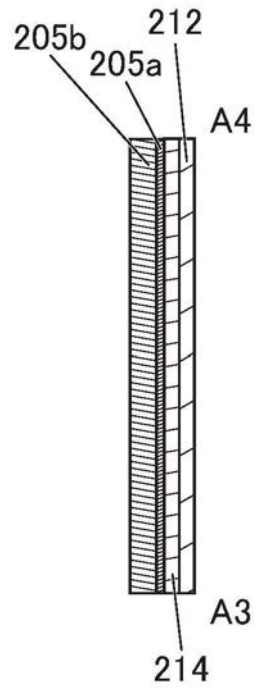


图6C

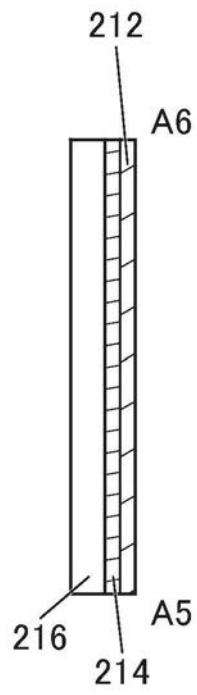


图6D

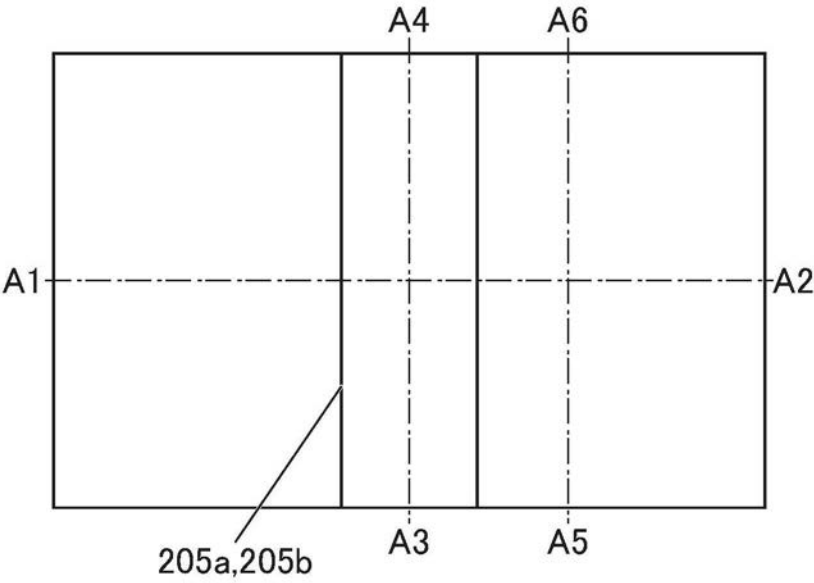


图7A

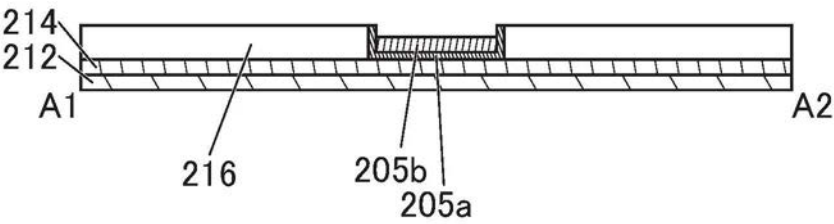


图7B

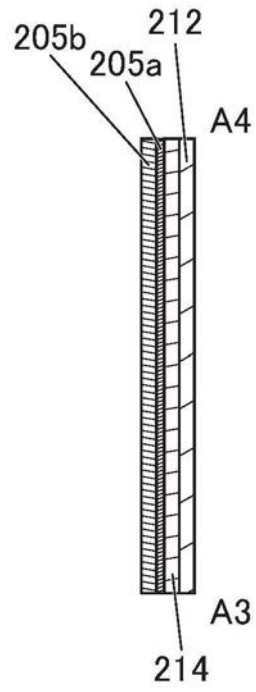


图7C

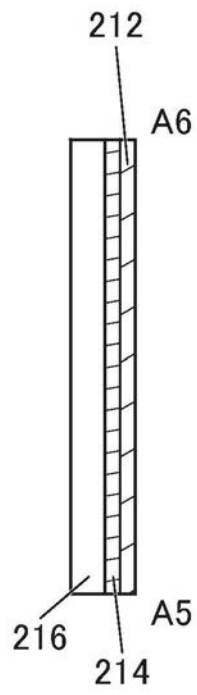


图7D

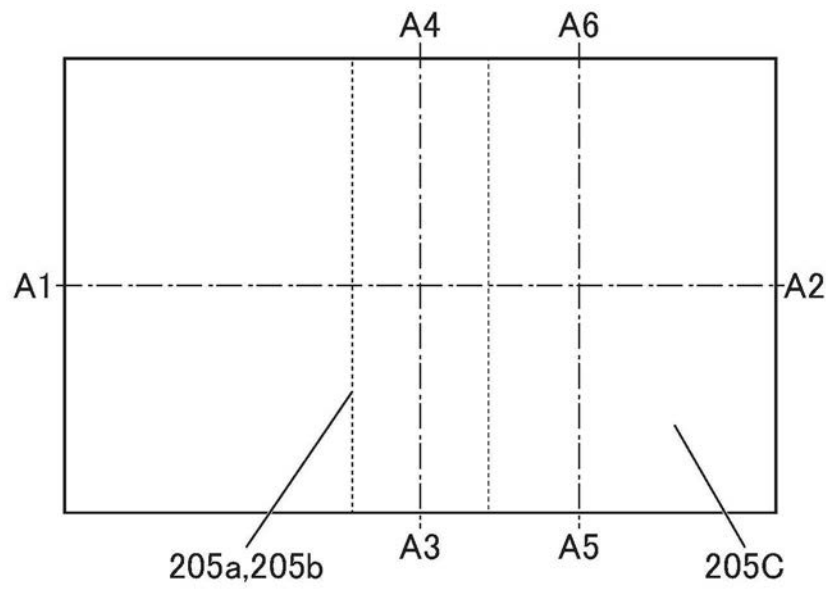


图8A

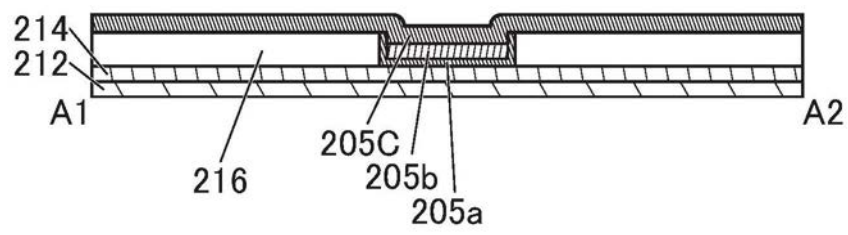


图8B

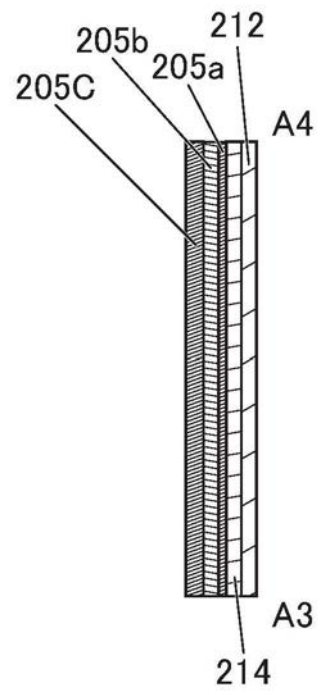


图8C

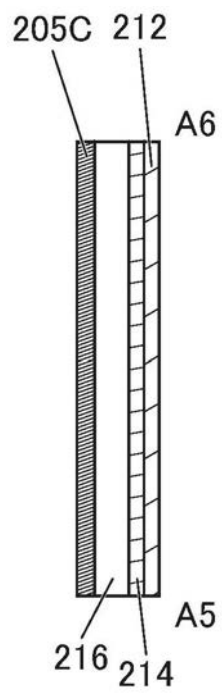


图8D

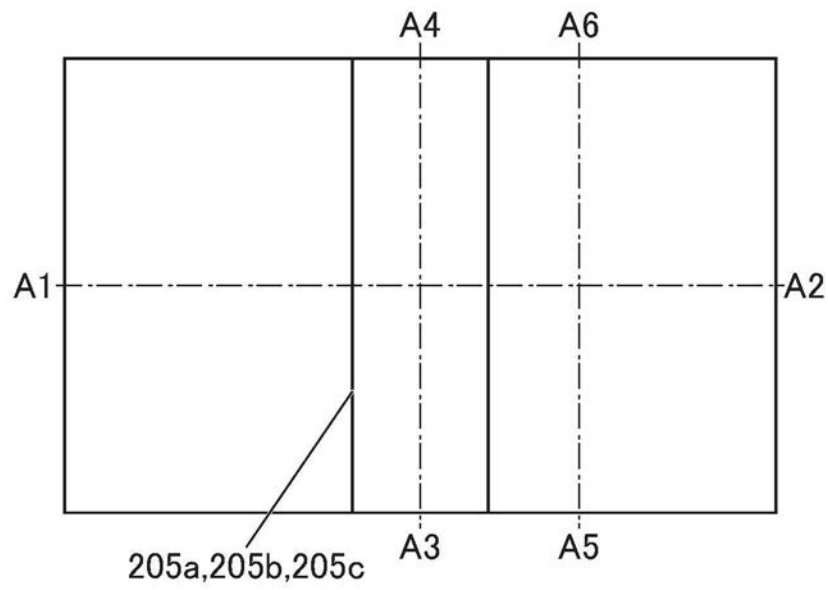


图9A

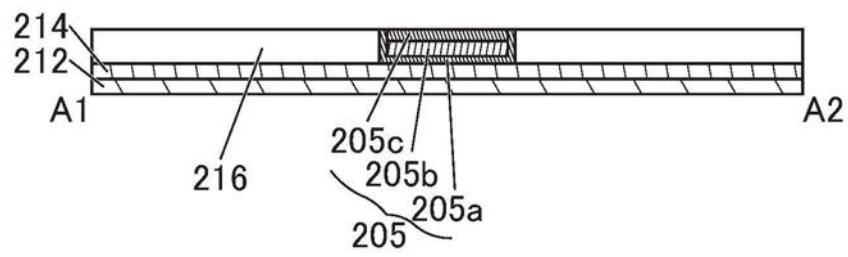


图9B

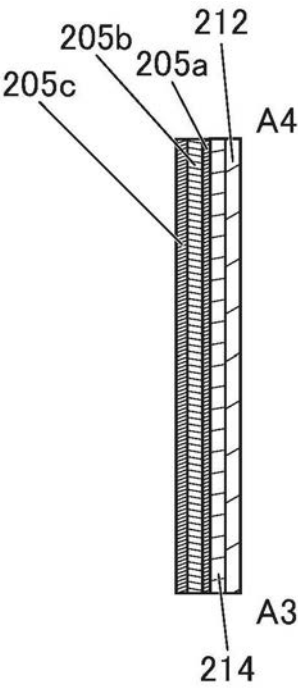


图9C

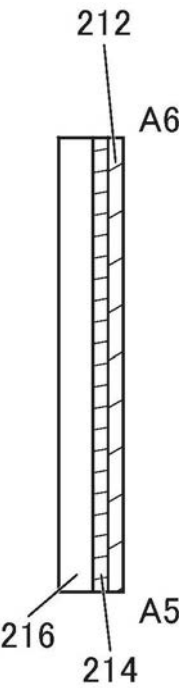


图9D

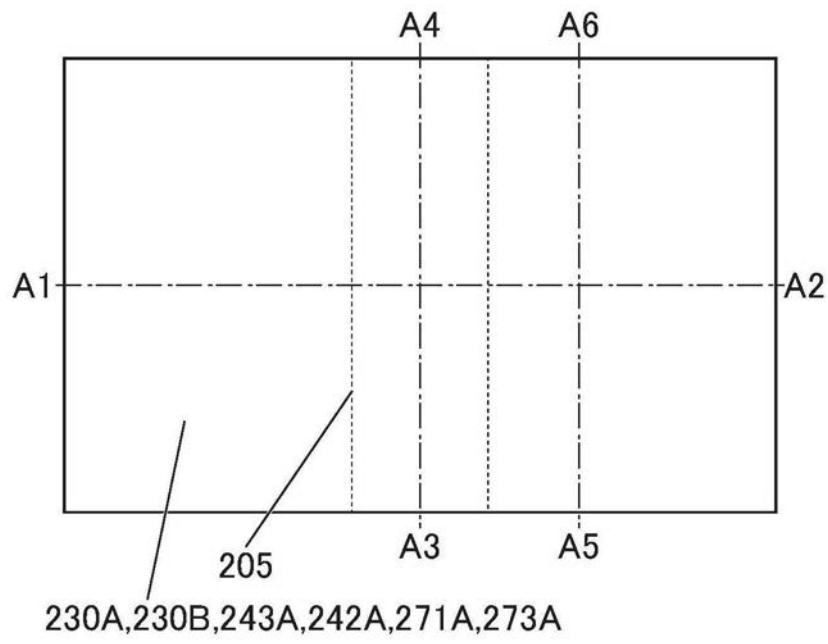


图10A

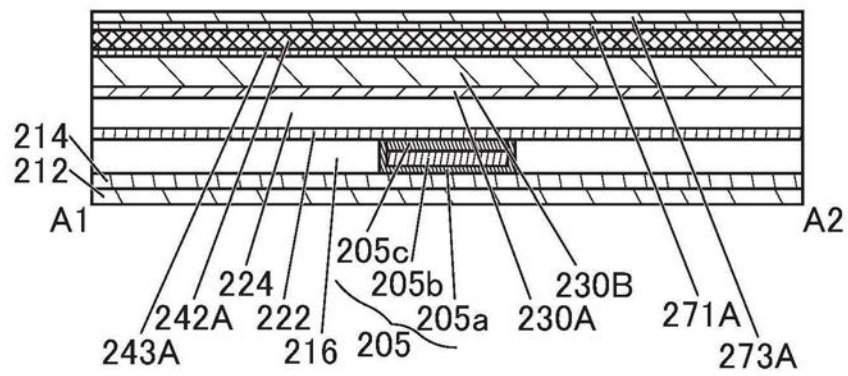


图10B

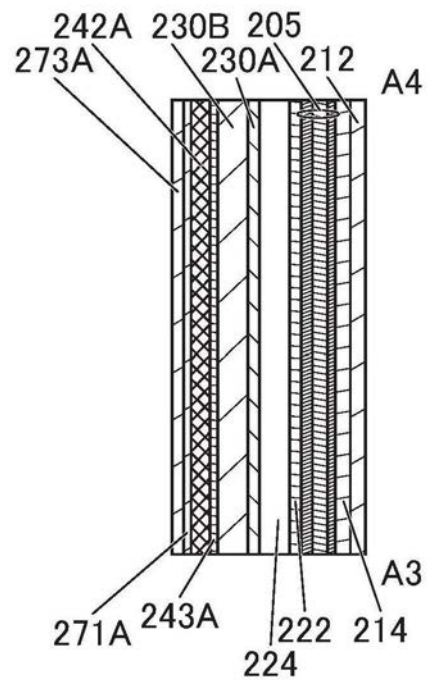


图10C

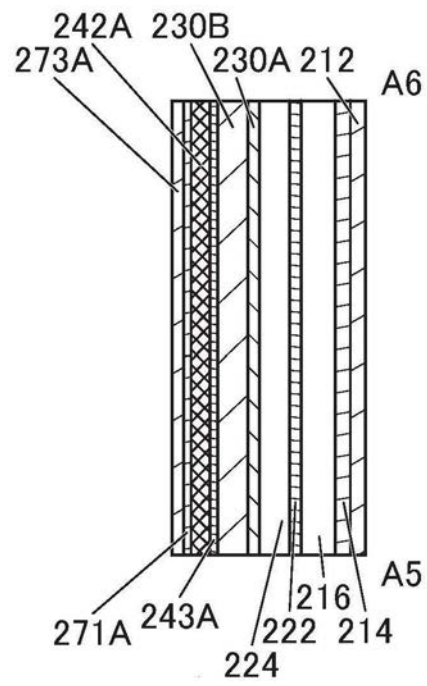


图10D

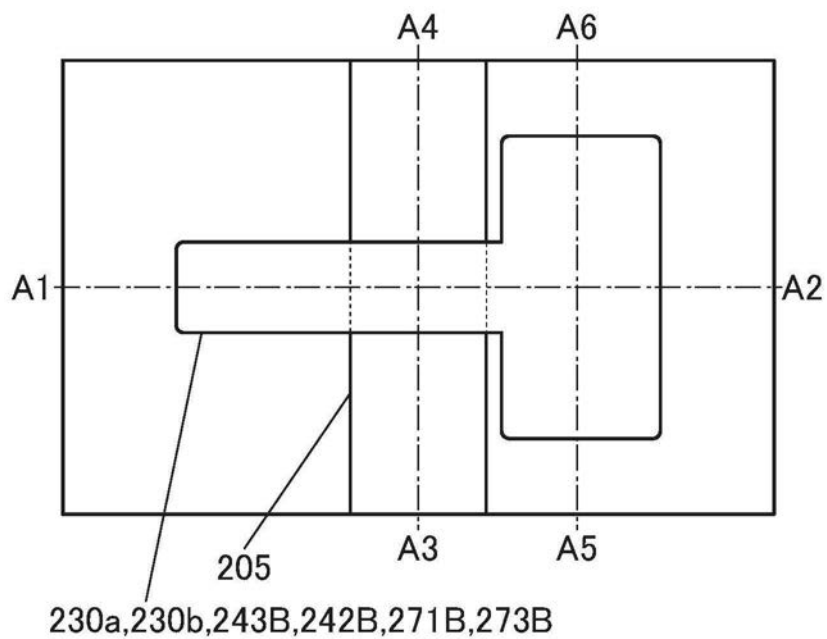


图11A

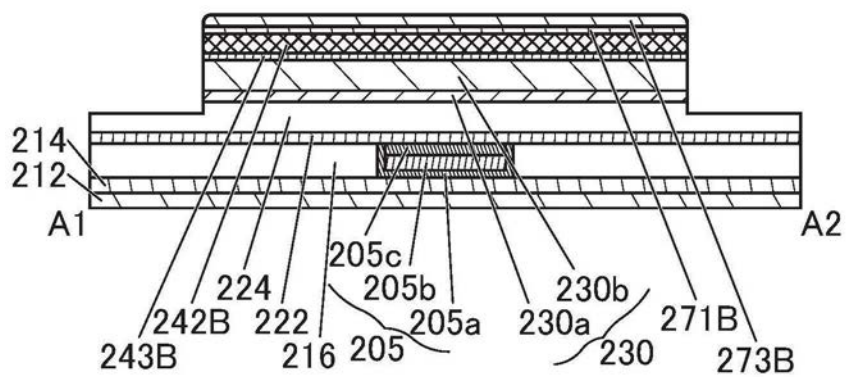


图11B

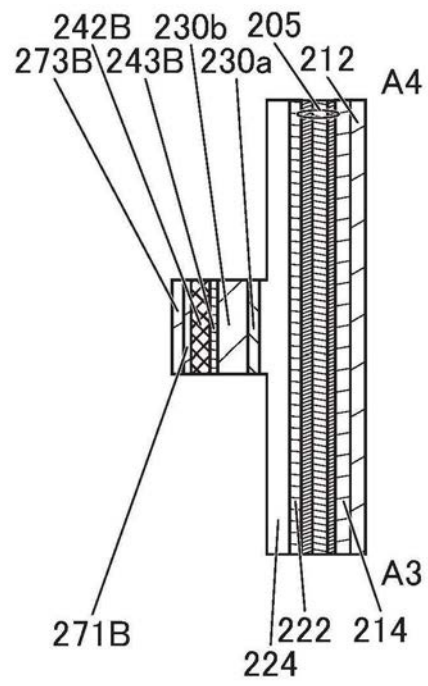


图11C

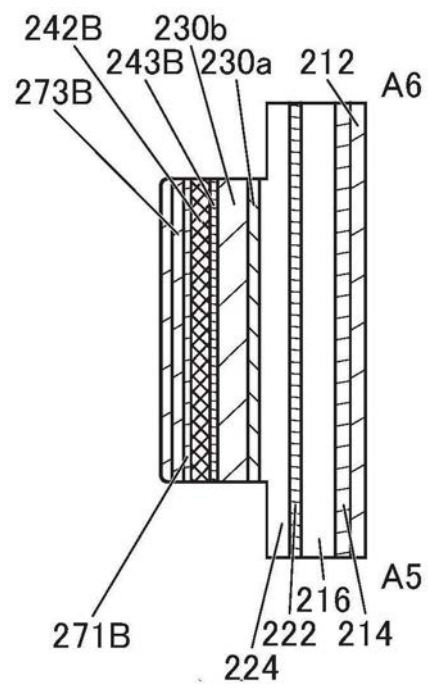


图11D

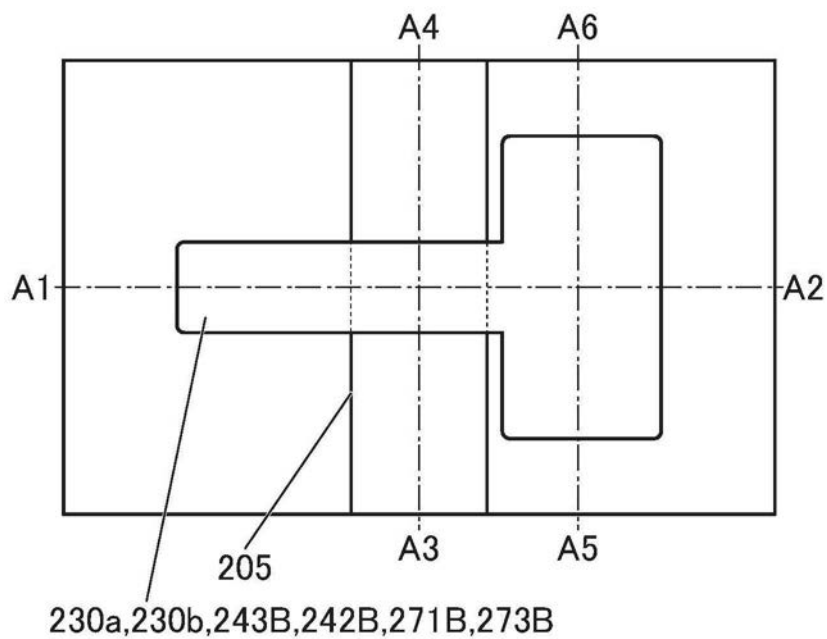


图12A

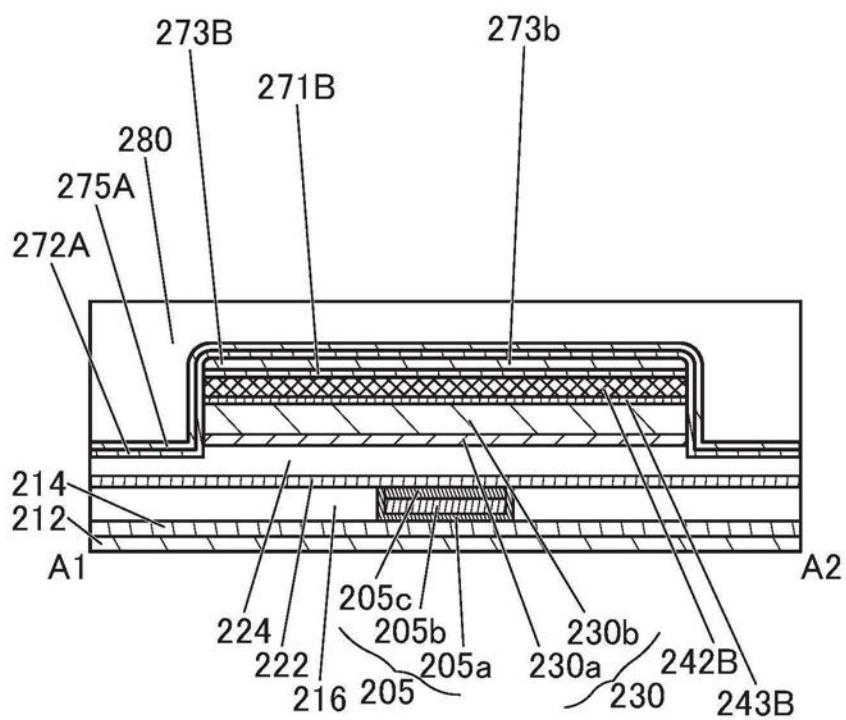


图12B

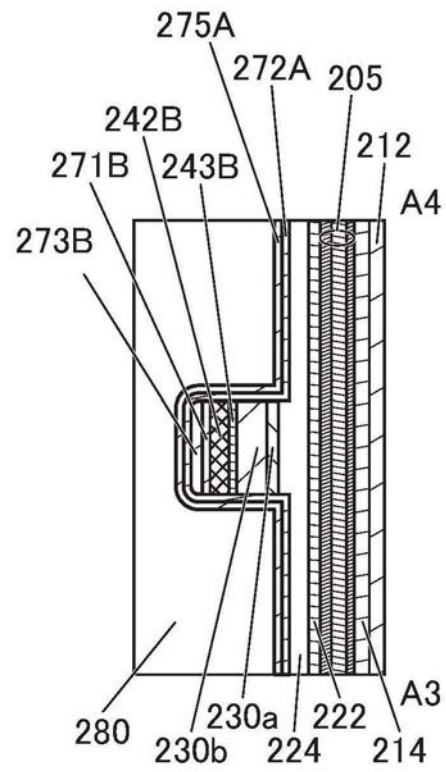


图12C

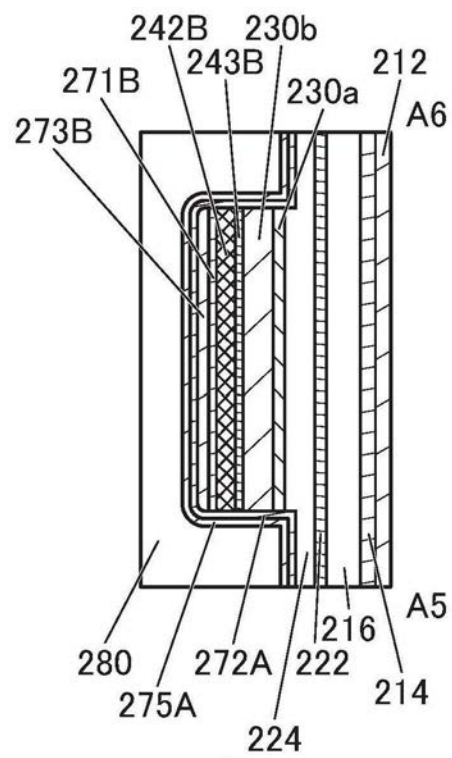


图12D

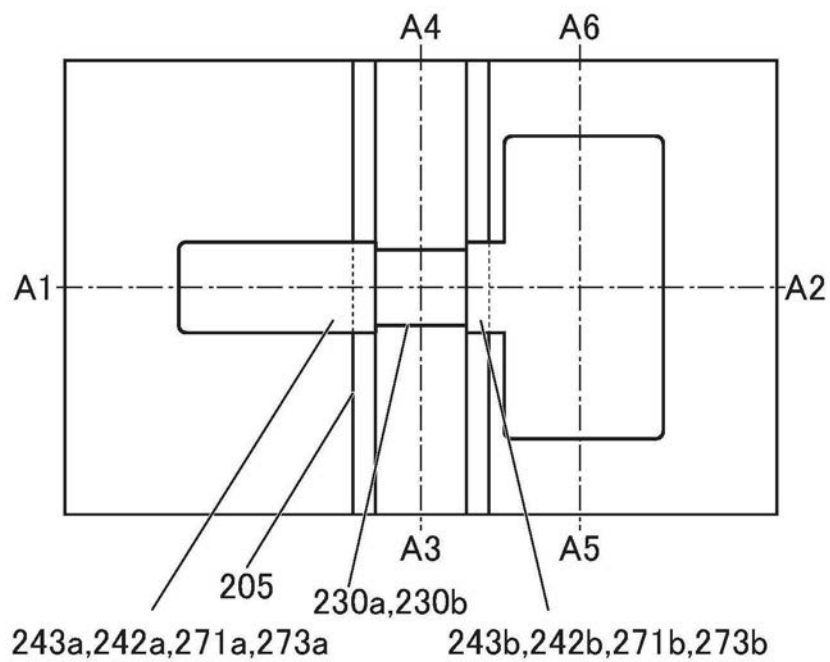


图13A

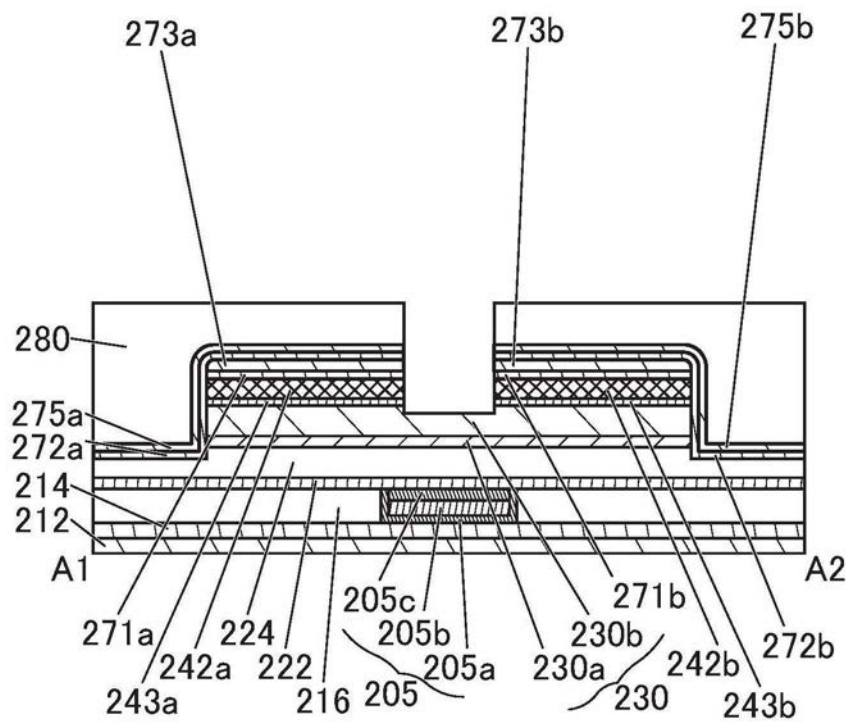


图13B

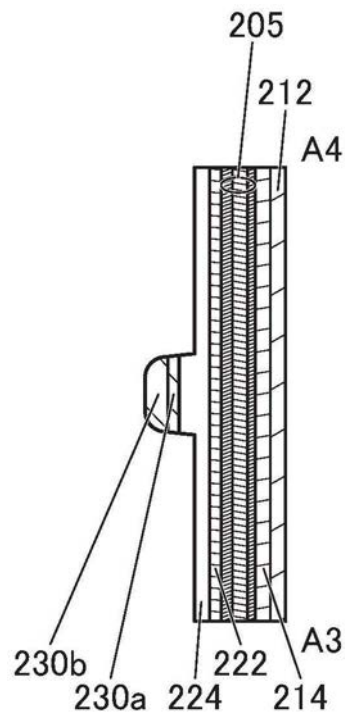


图13C

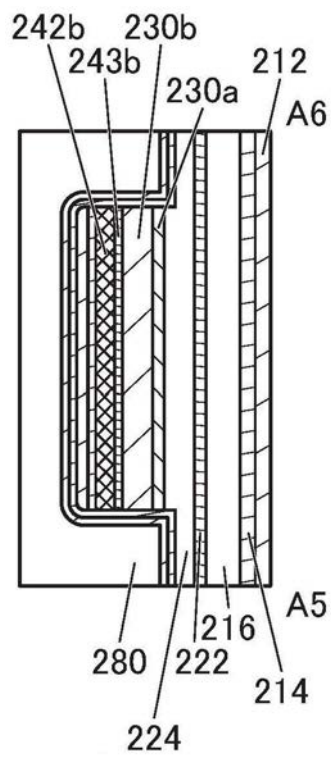


图13D

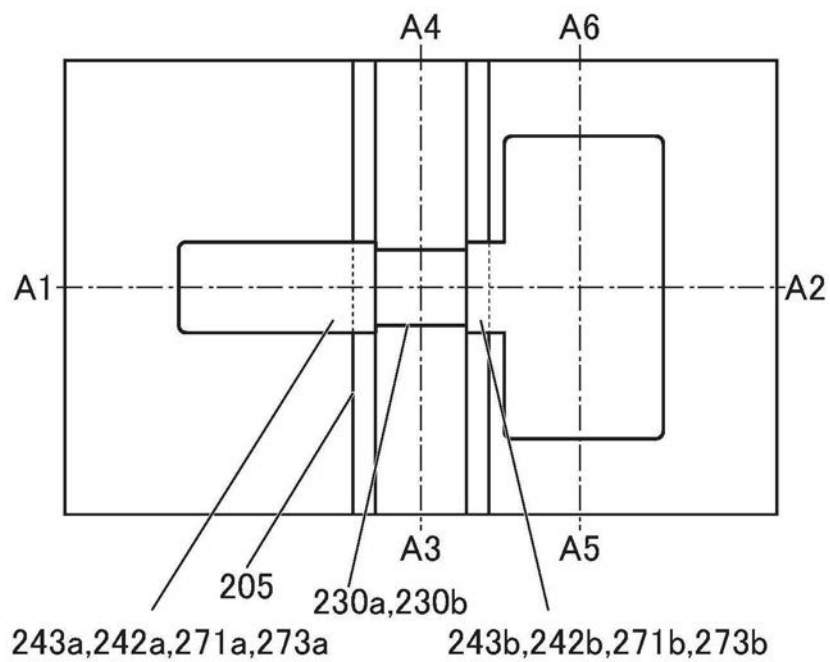


图14A

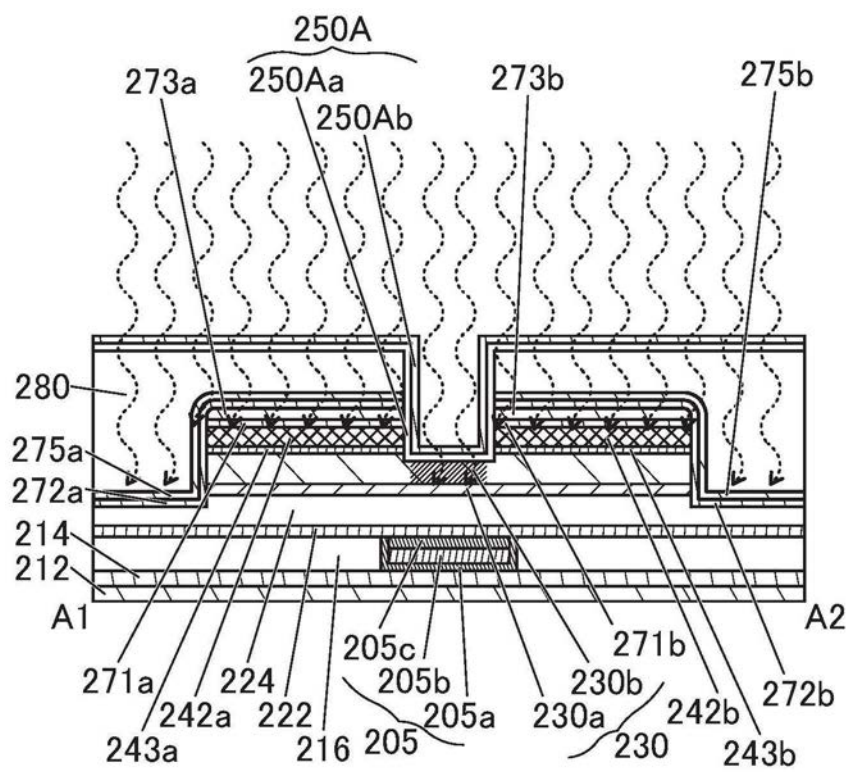


图14B

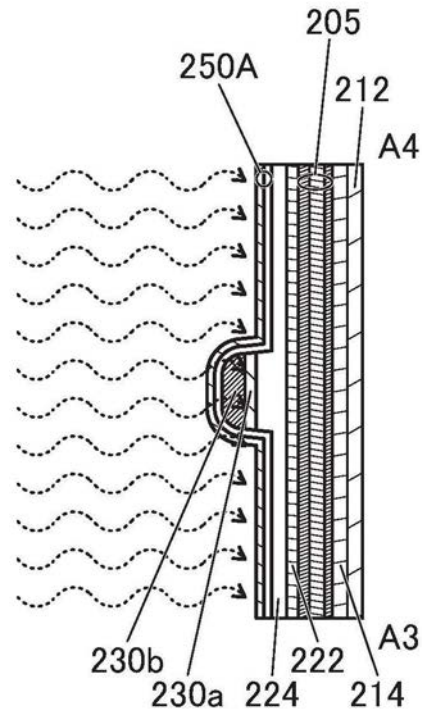


图14C

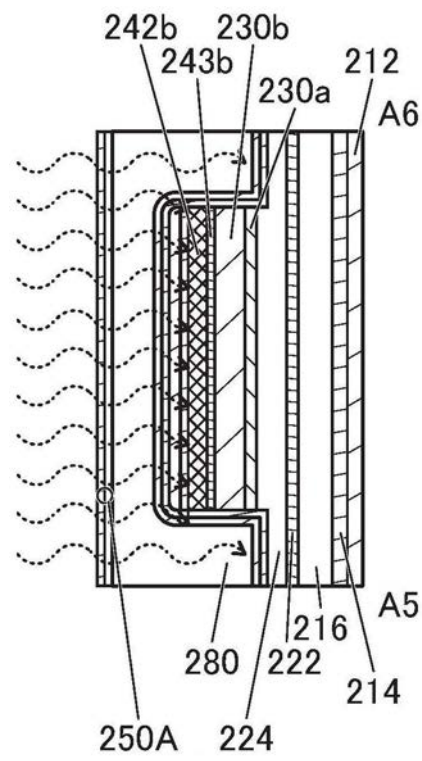


图14D

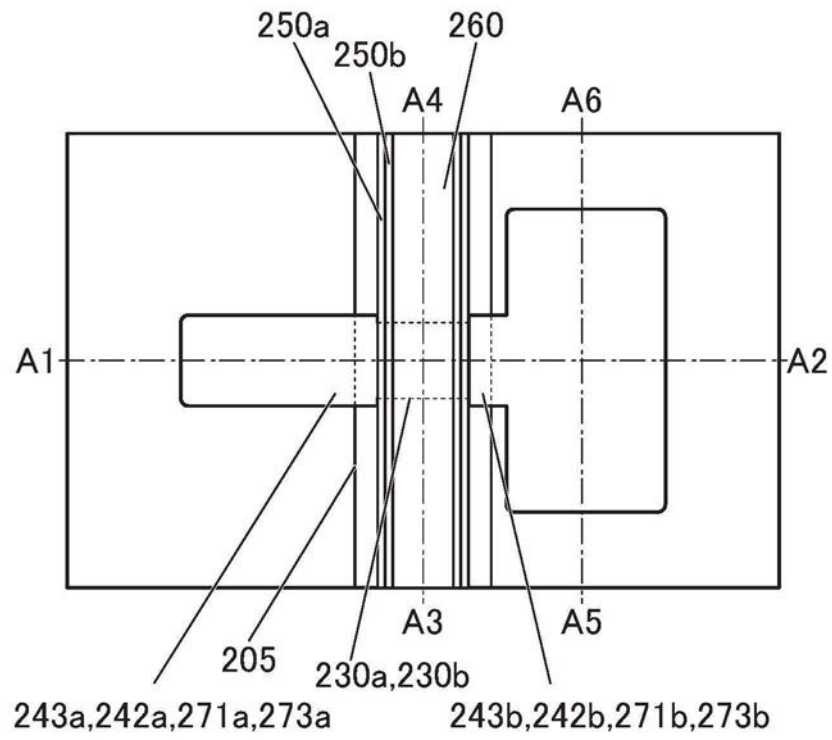


图15A

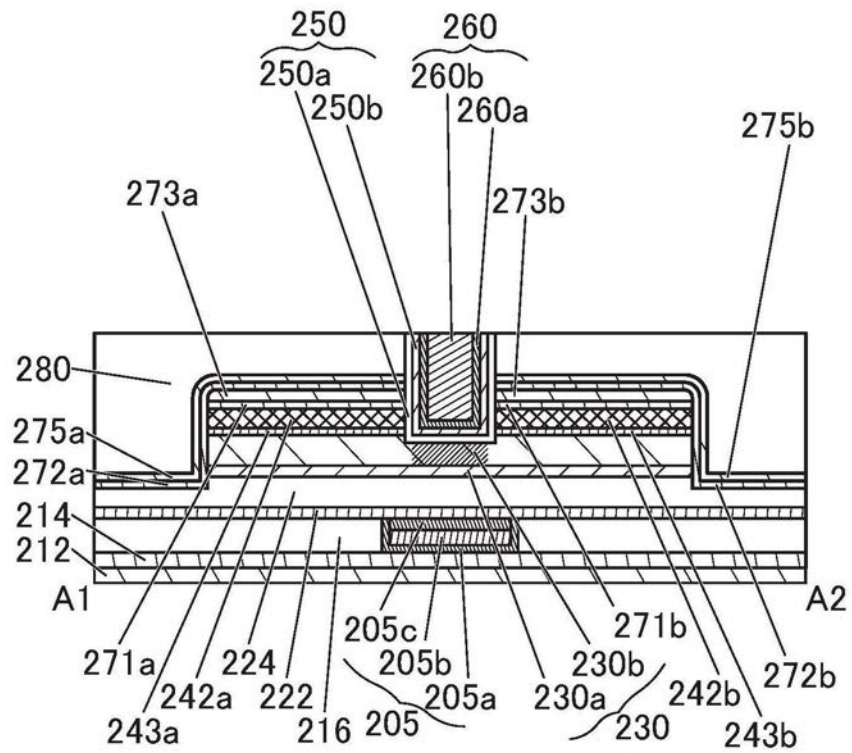


图15B

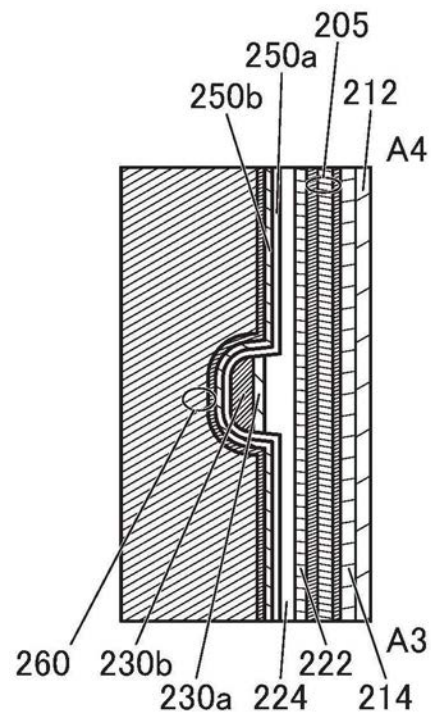


图15C

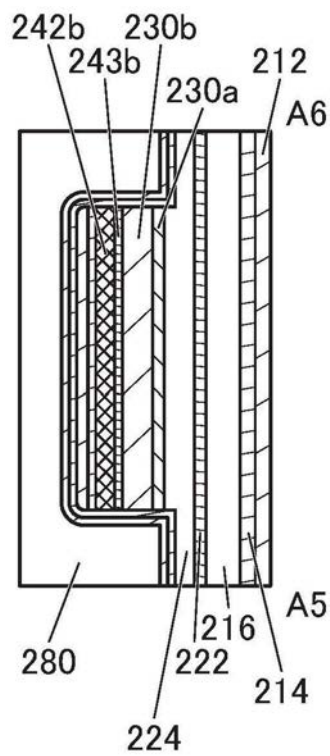


图15D

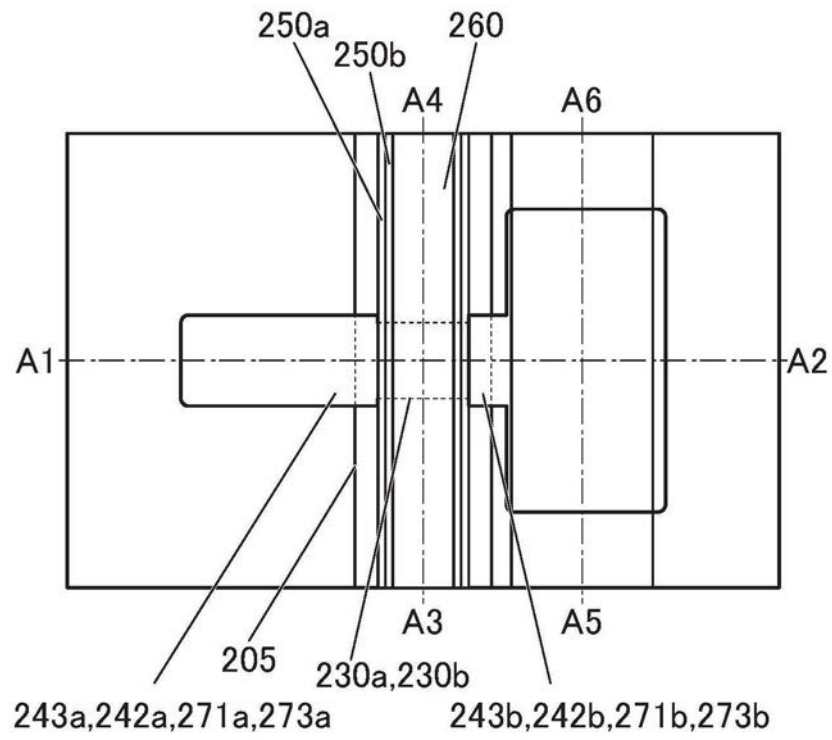


图16A

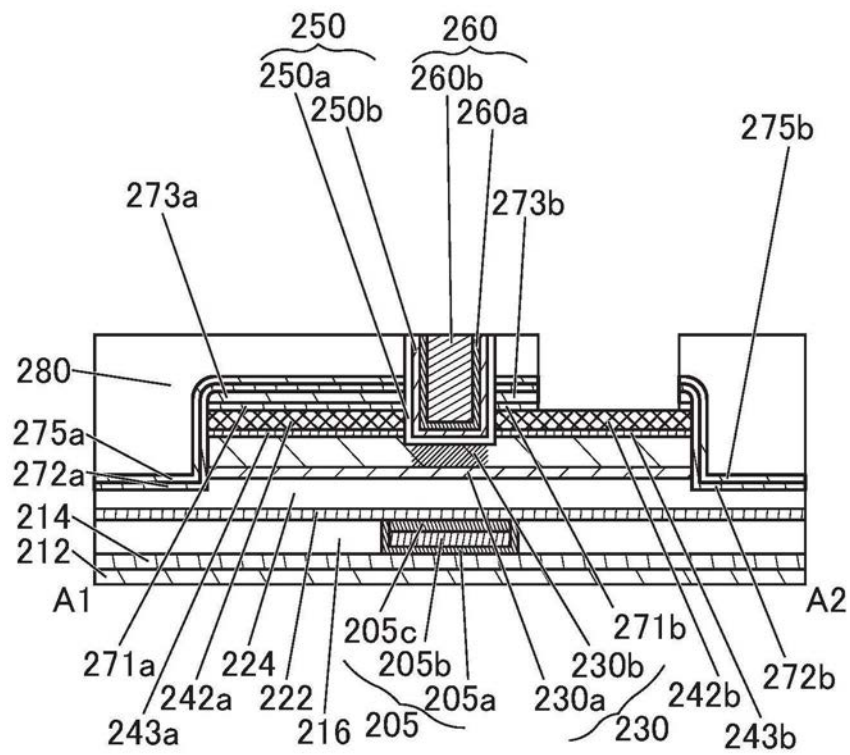


图16B

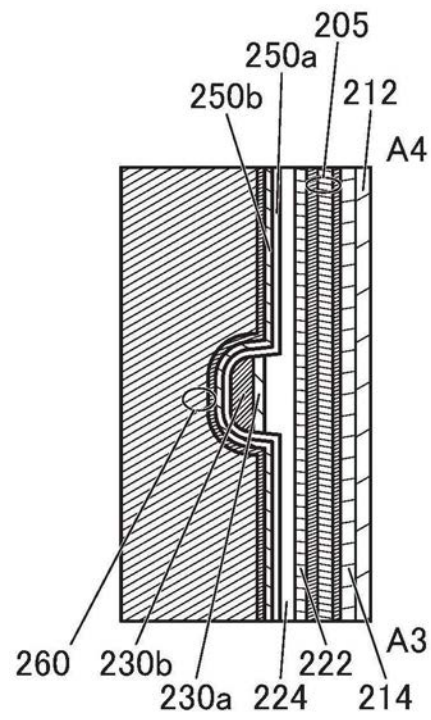


图16C

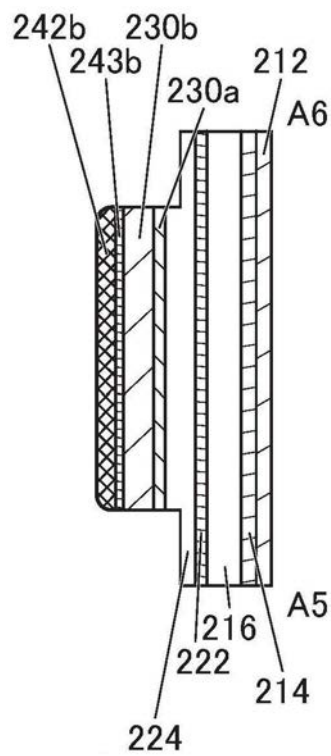


图16D

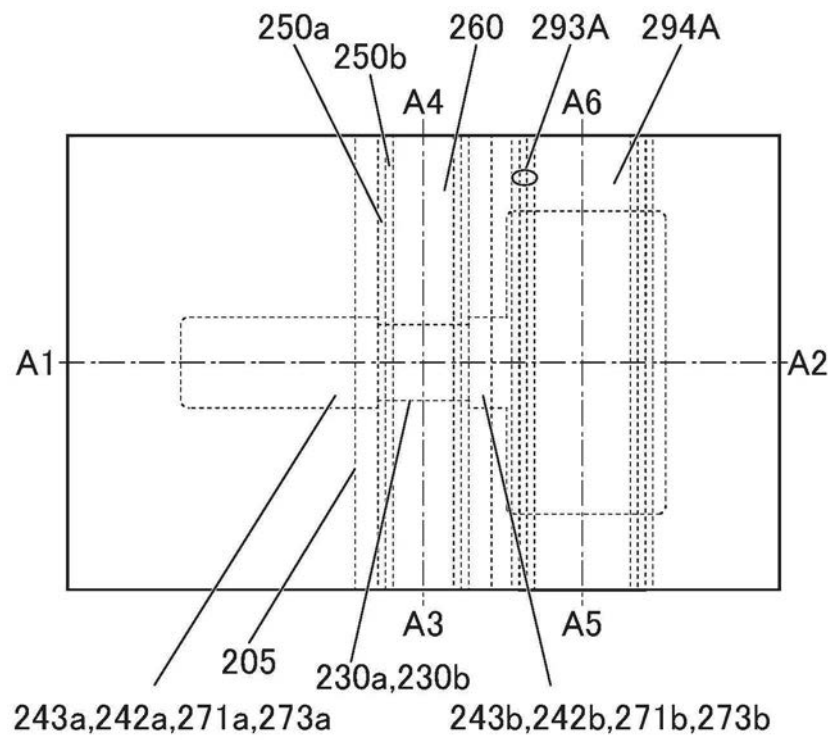


图17A

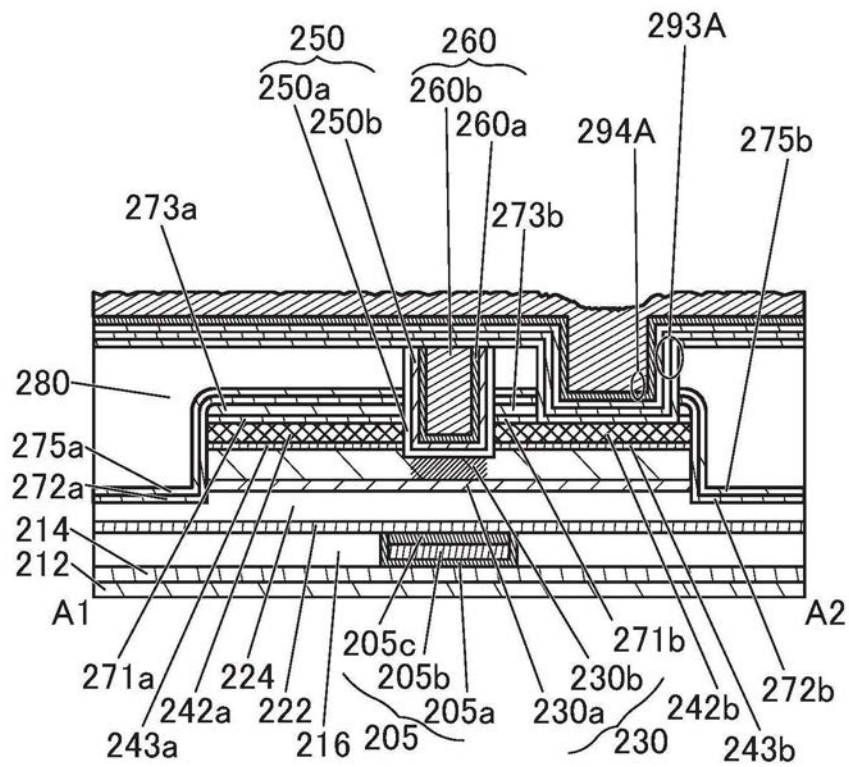


图17B

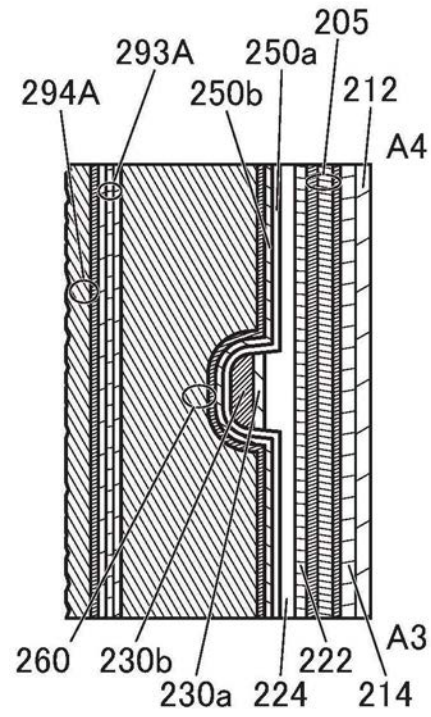


图17C

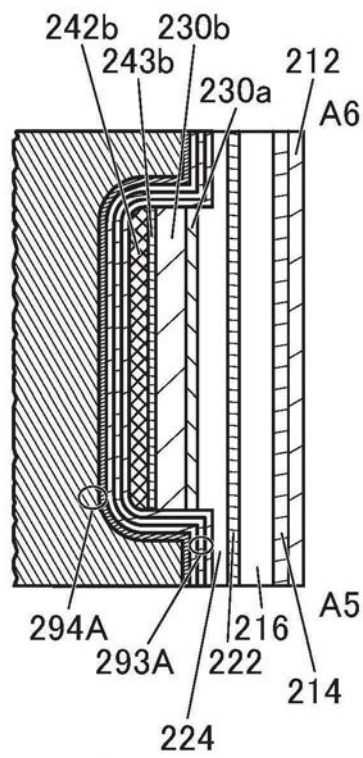


图17D

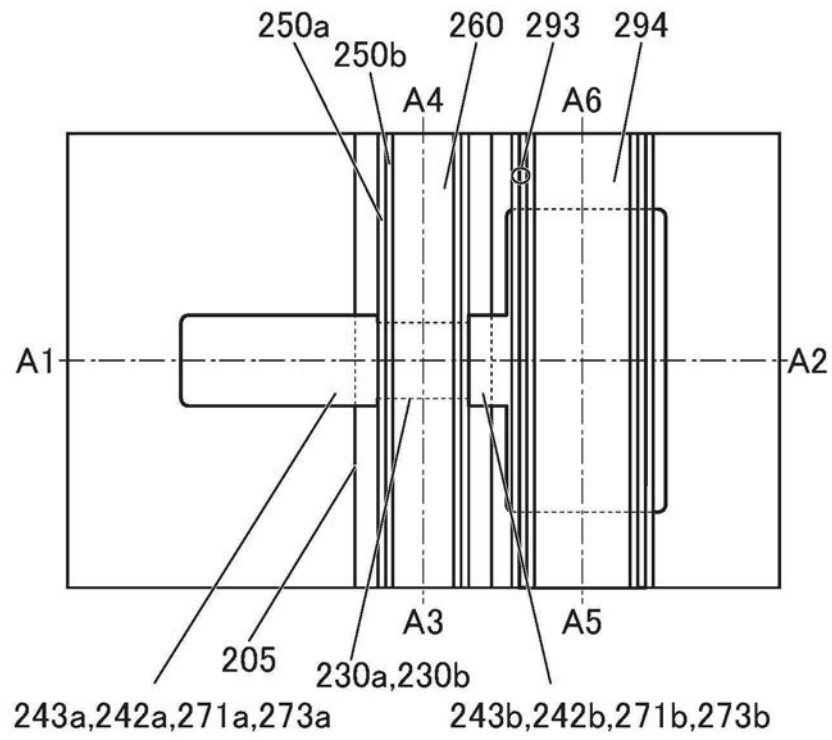


图18A

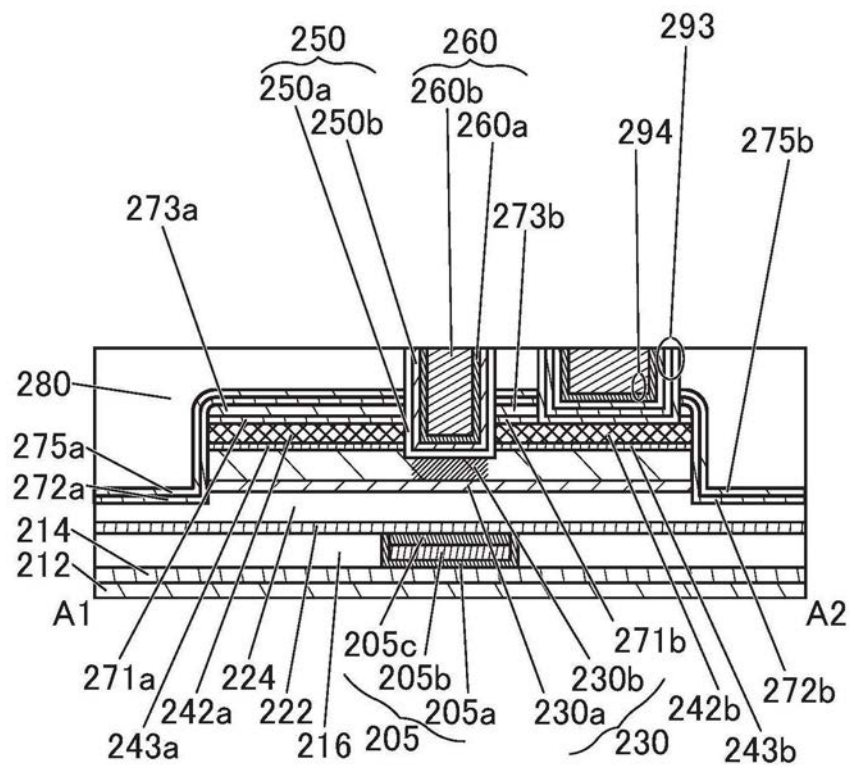


图18B

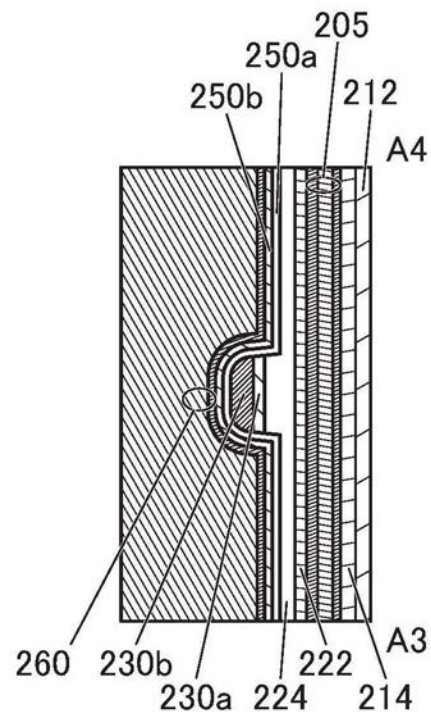


图18C

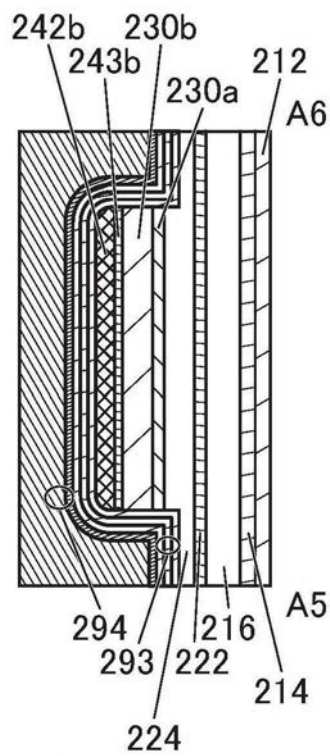


图18D

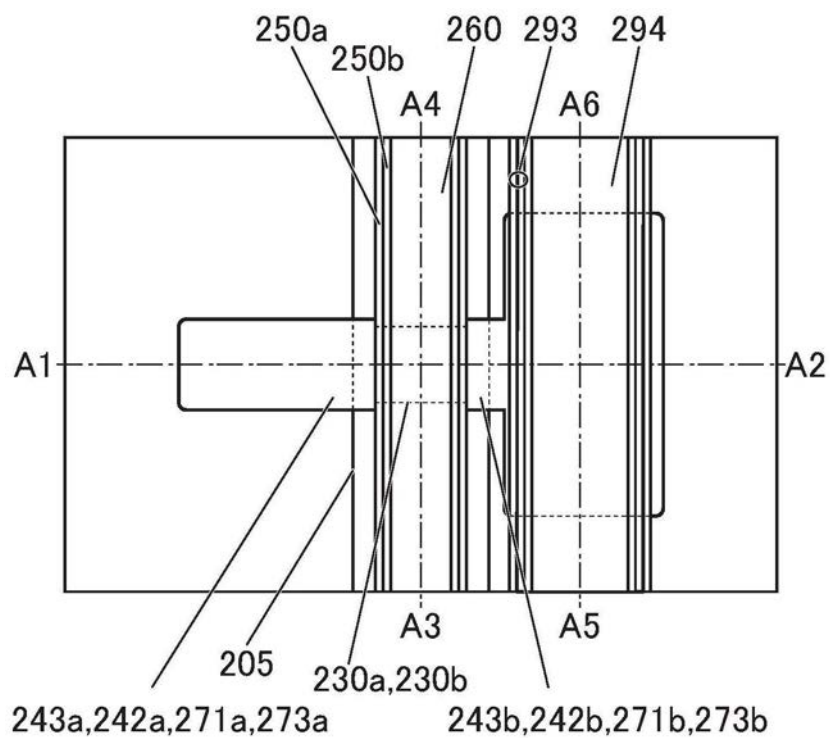


图19A

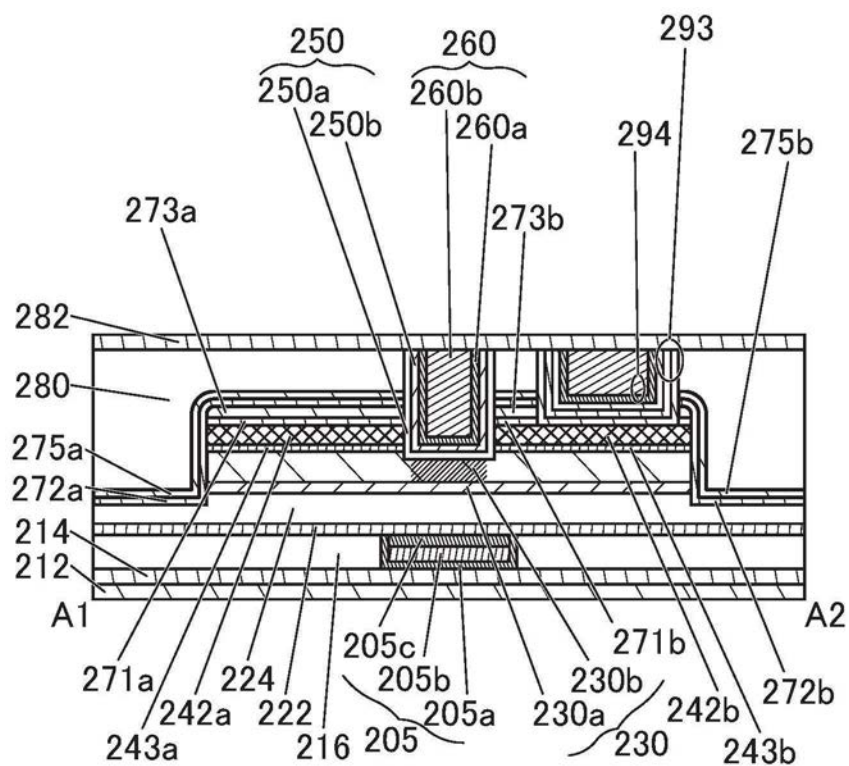


图19B

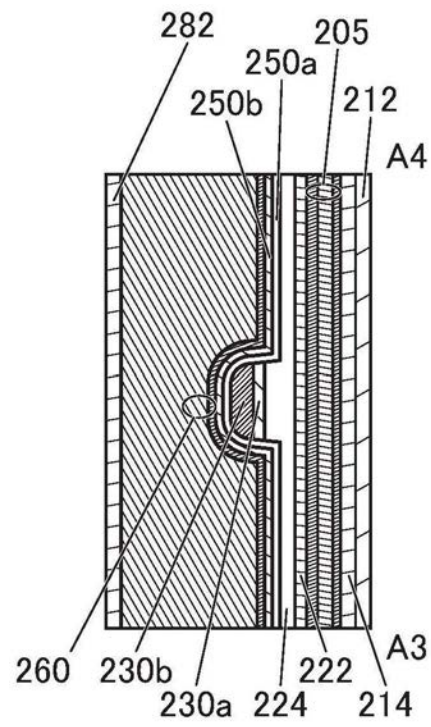


图19C

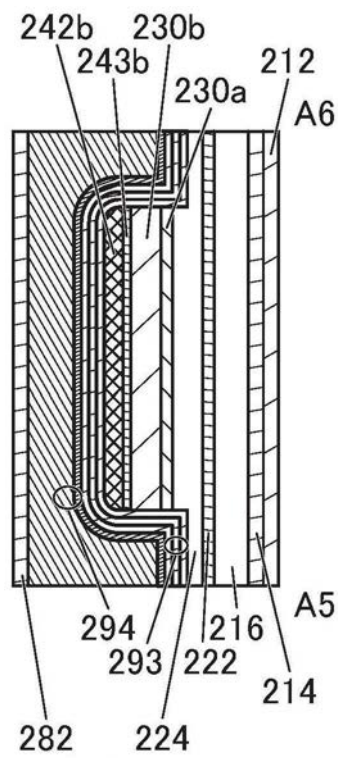


图19D

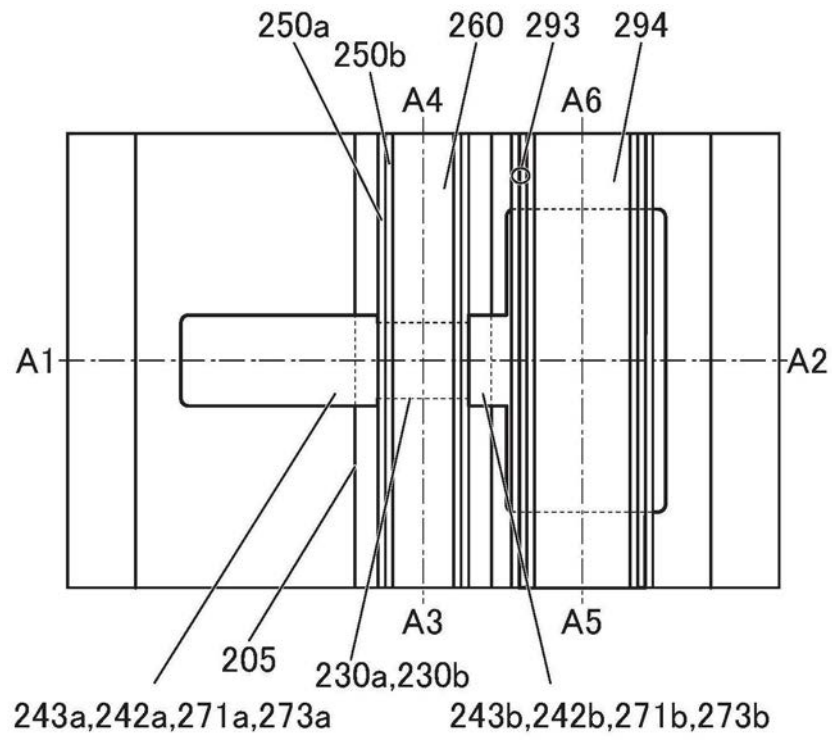


图20A

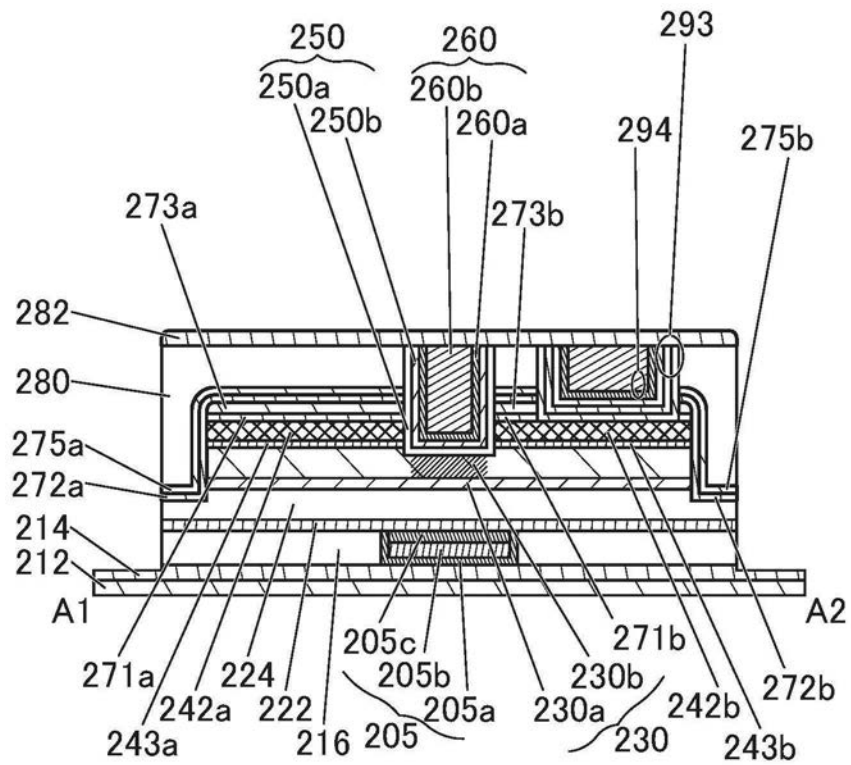


图20B

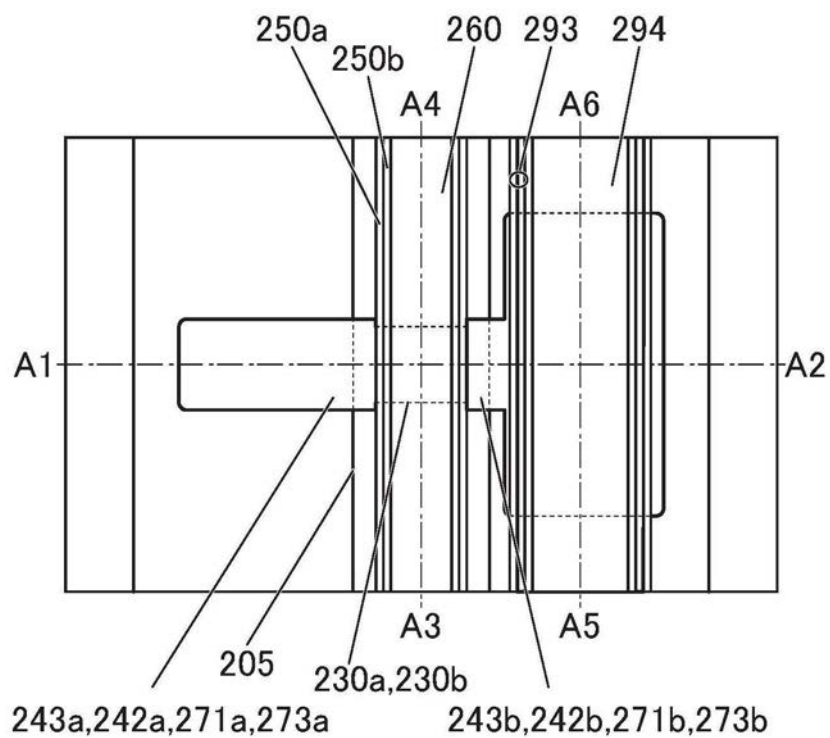


图21A

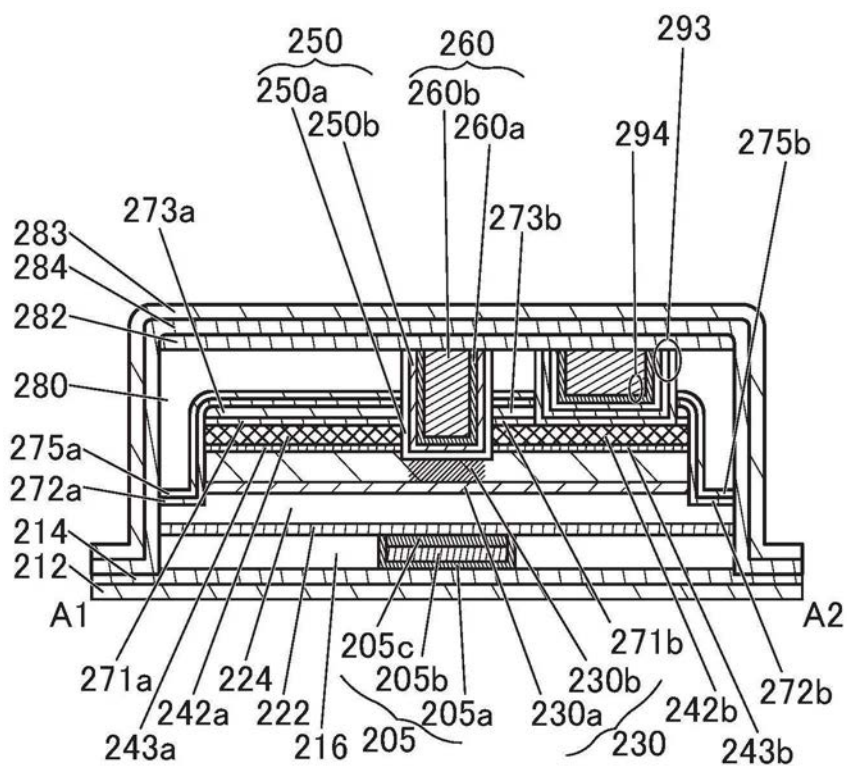


图21B

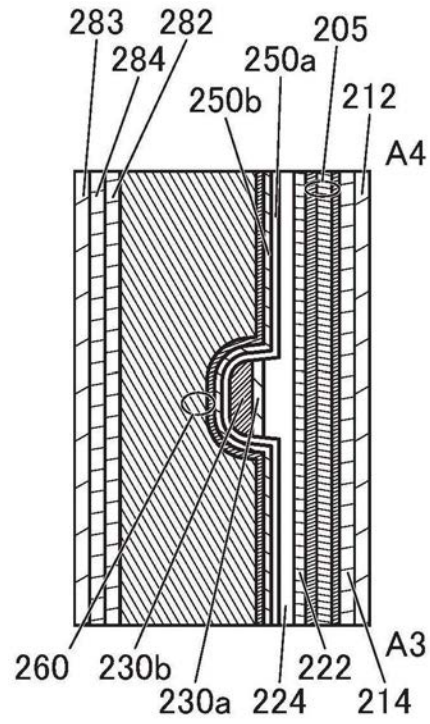


图21C

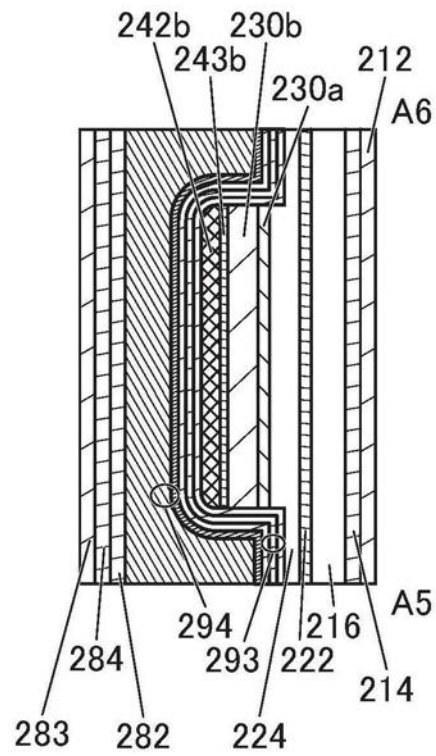


图21D

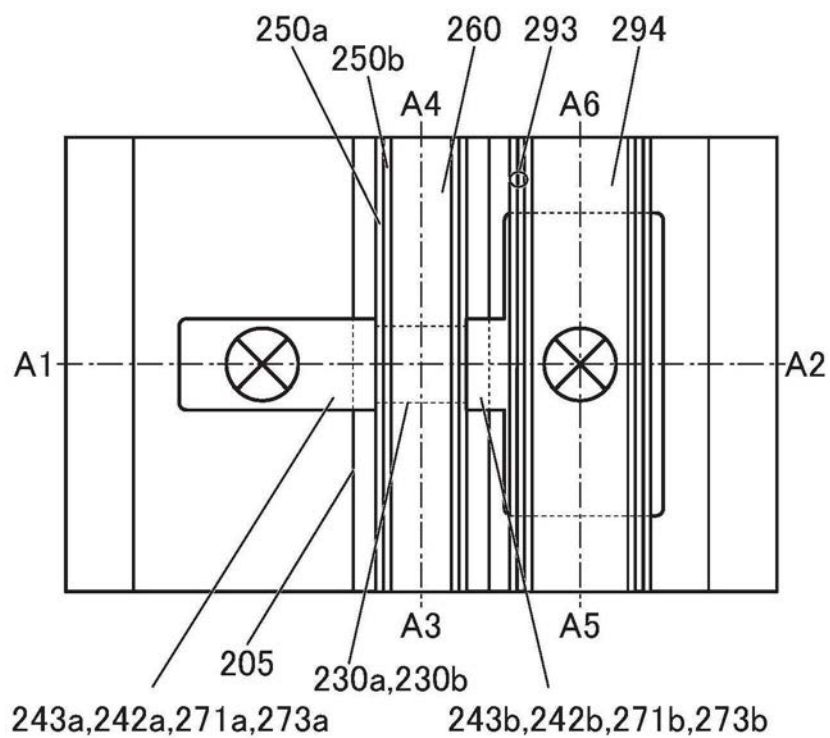


图22A

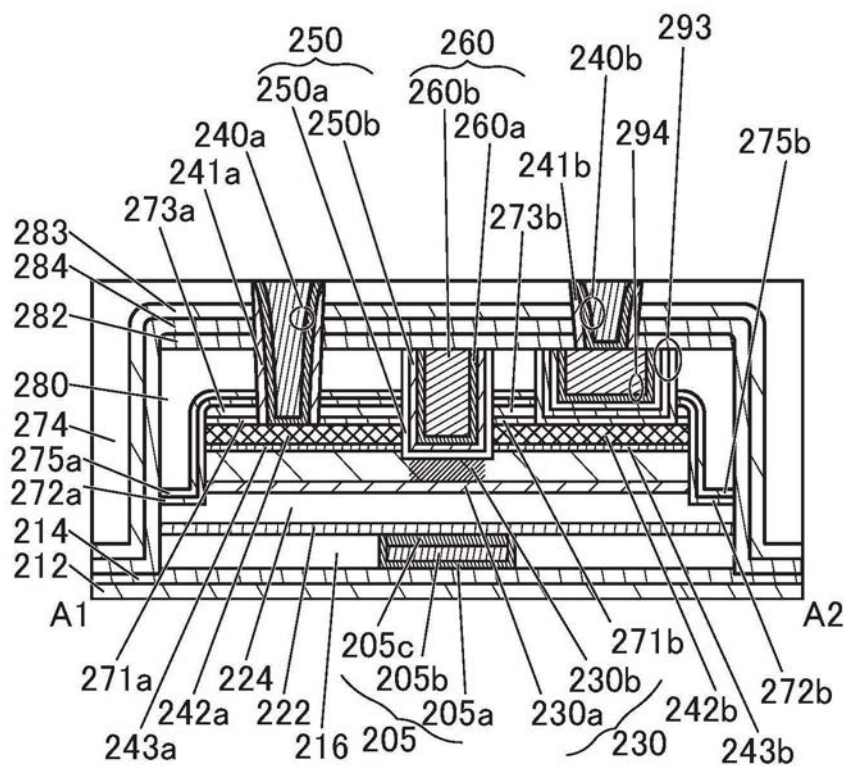


图22B

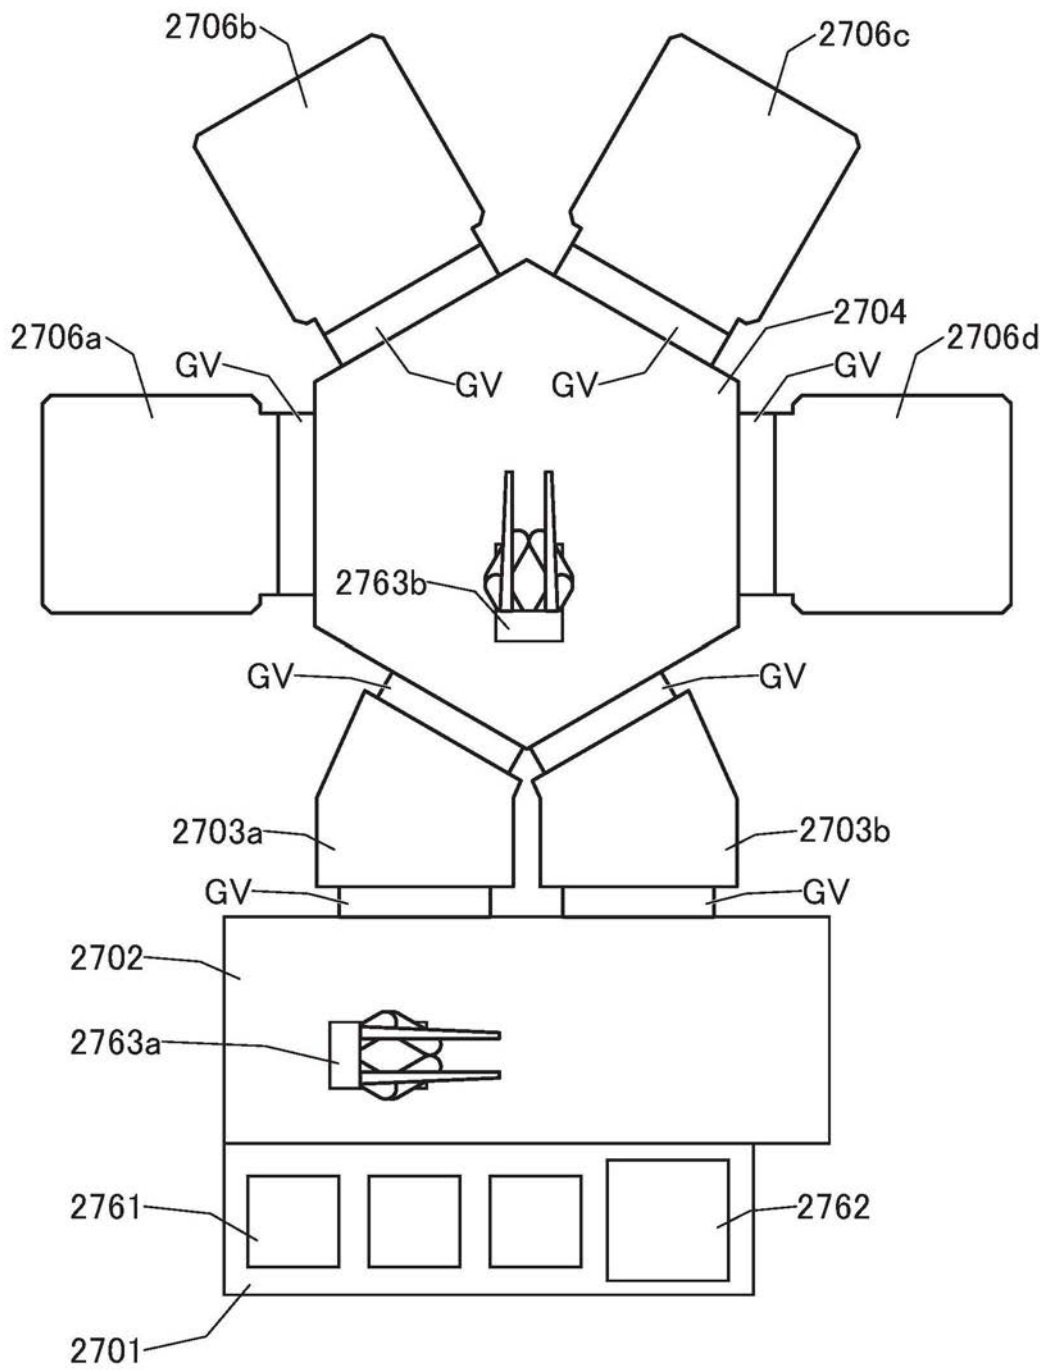
2700

图23

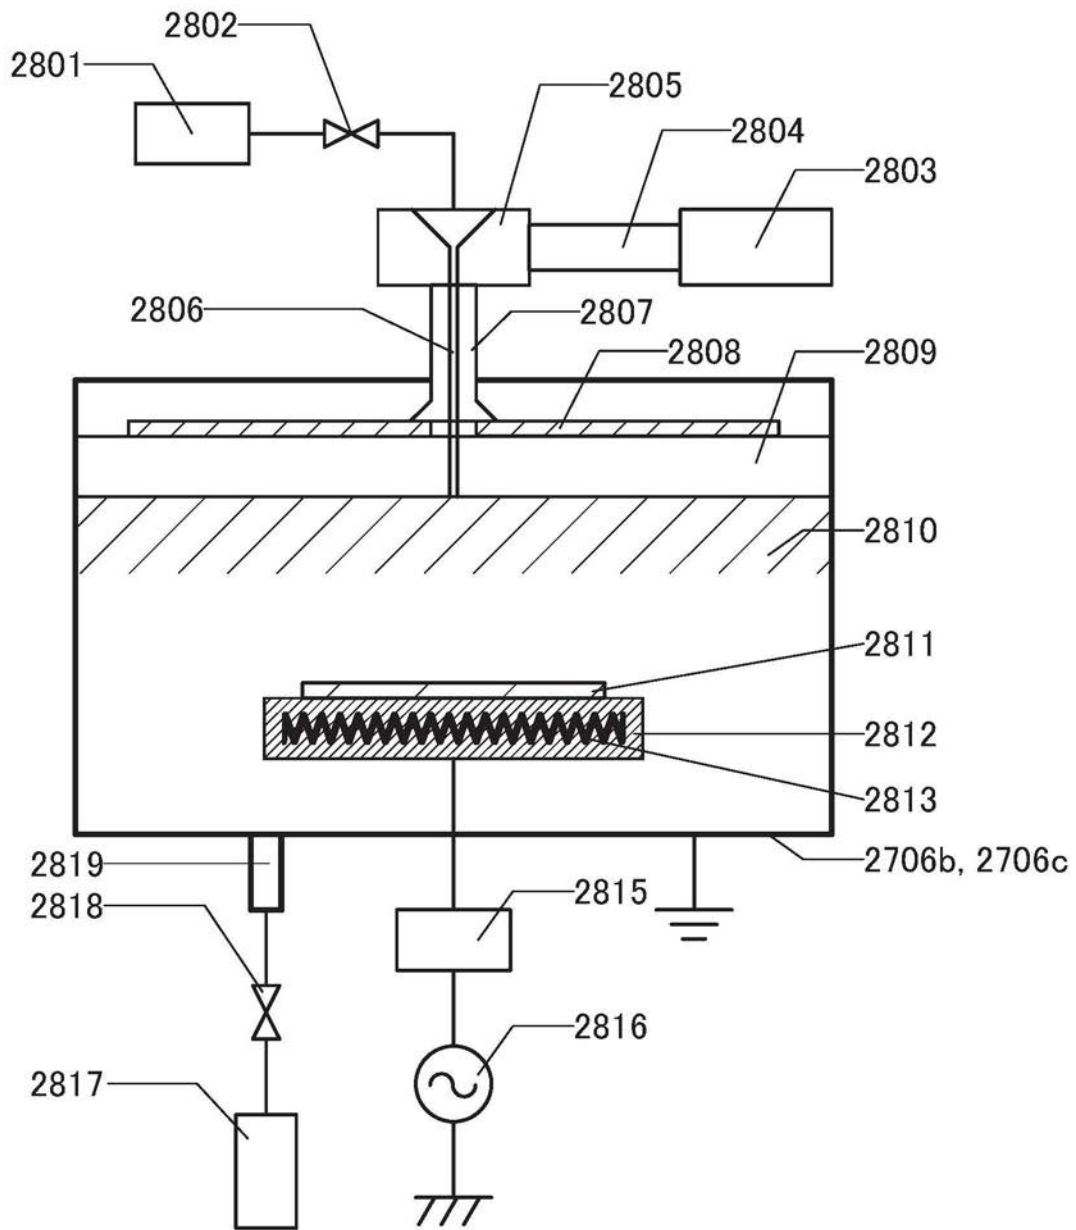


图24

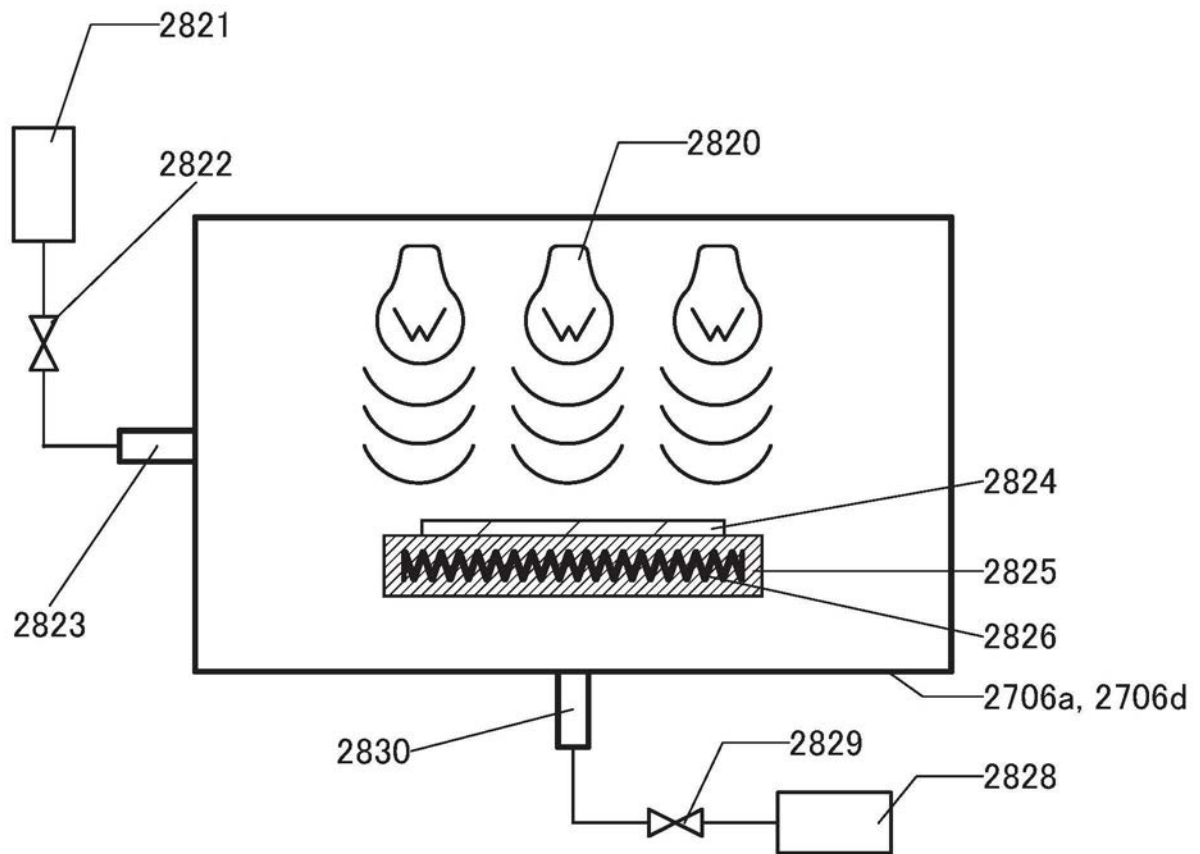


图25

290

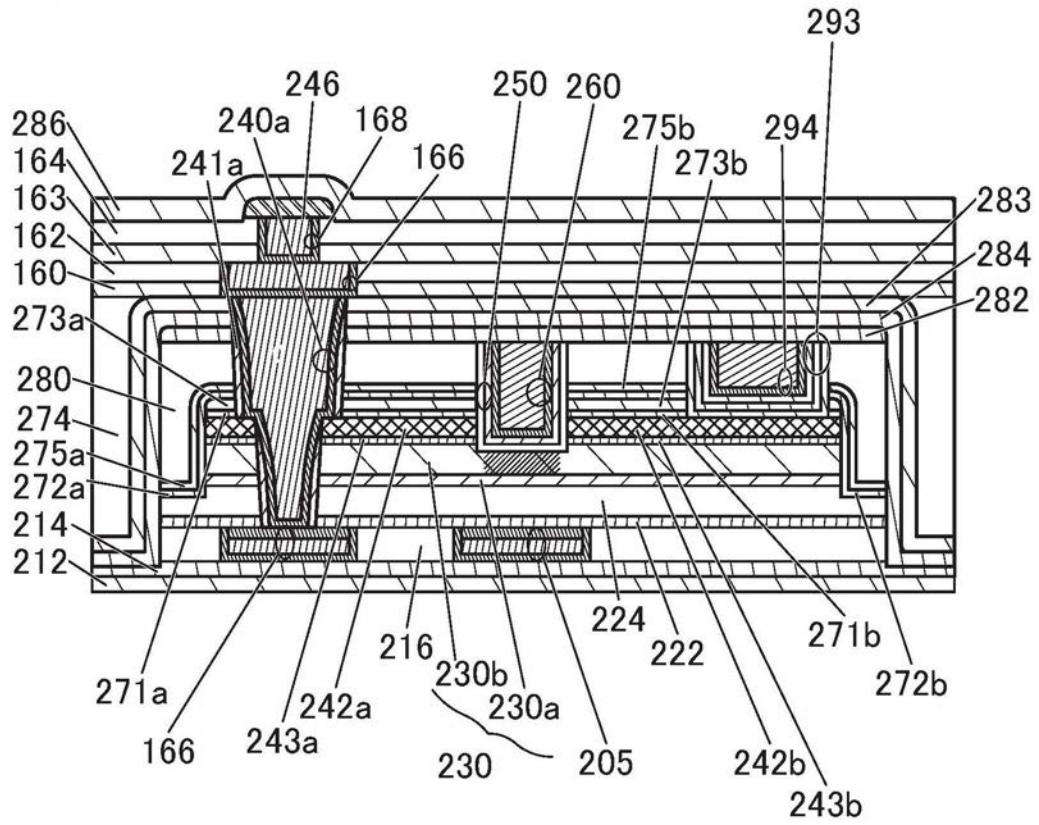


图26

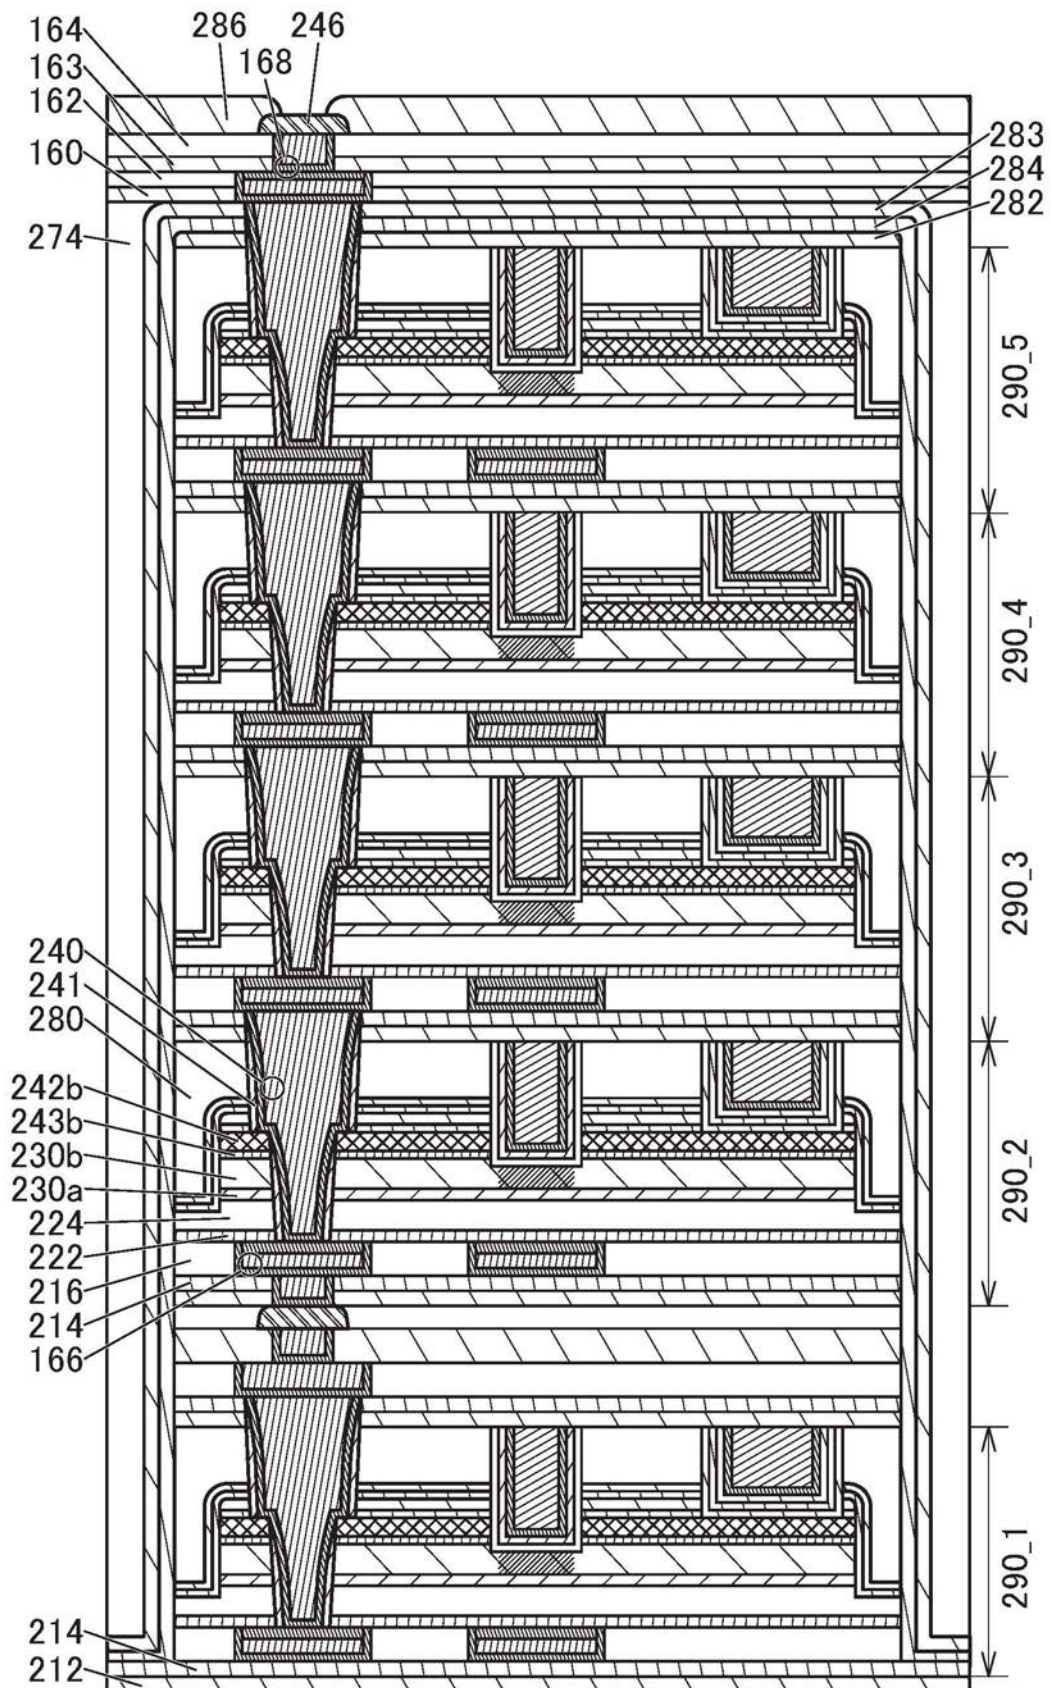


图27

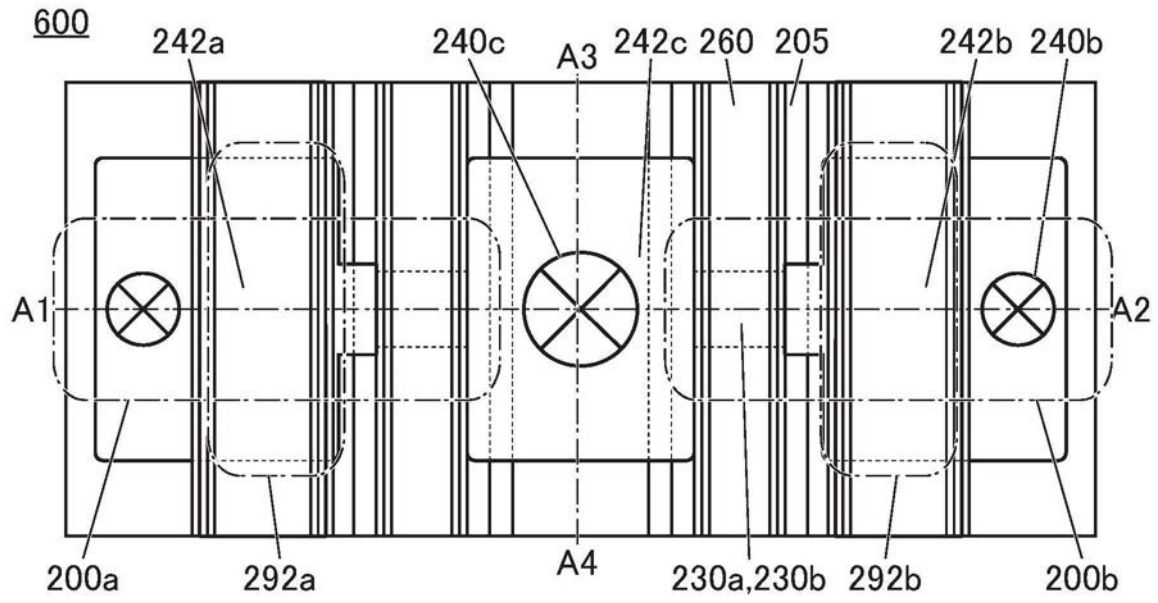


图28A

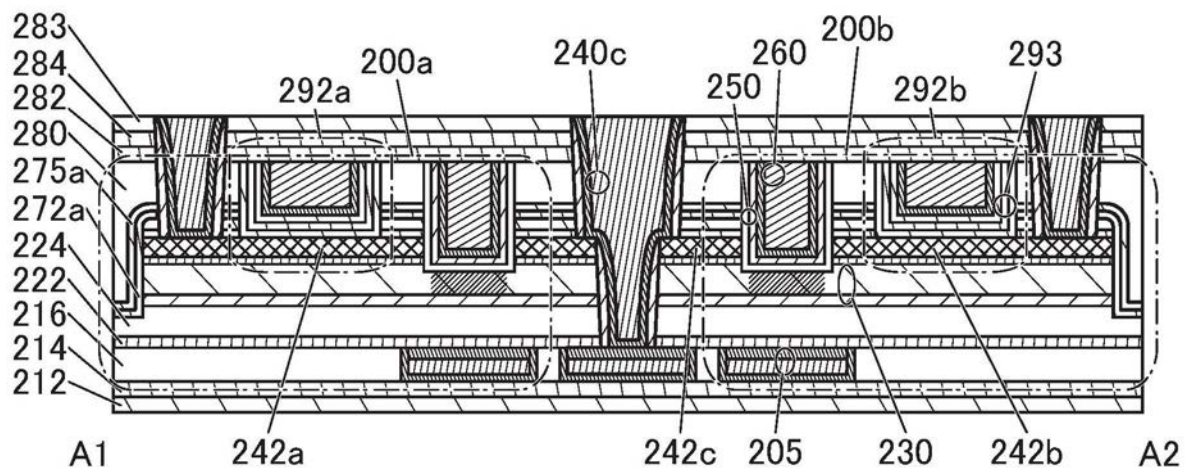


图28B

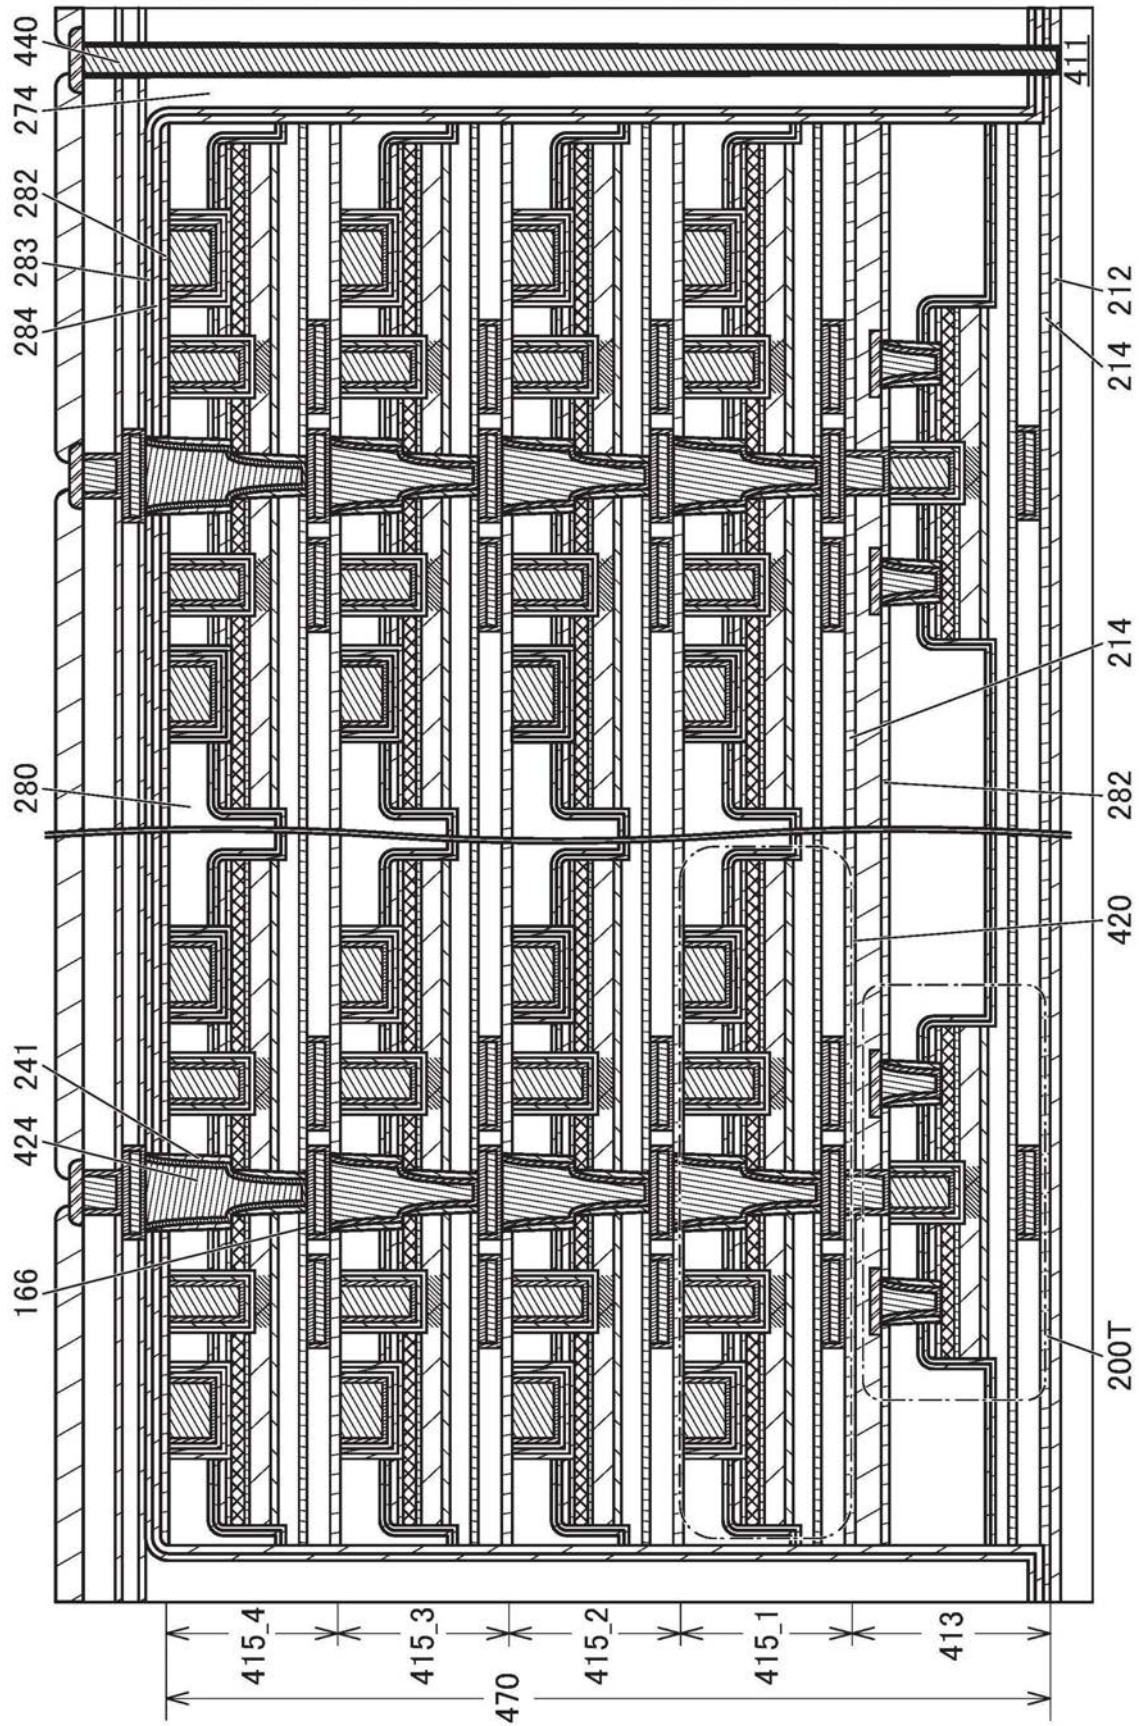


图29

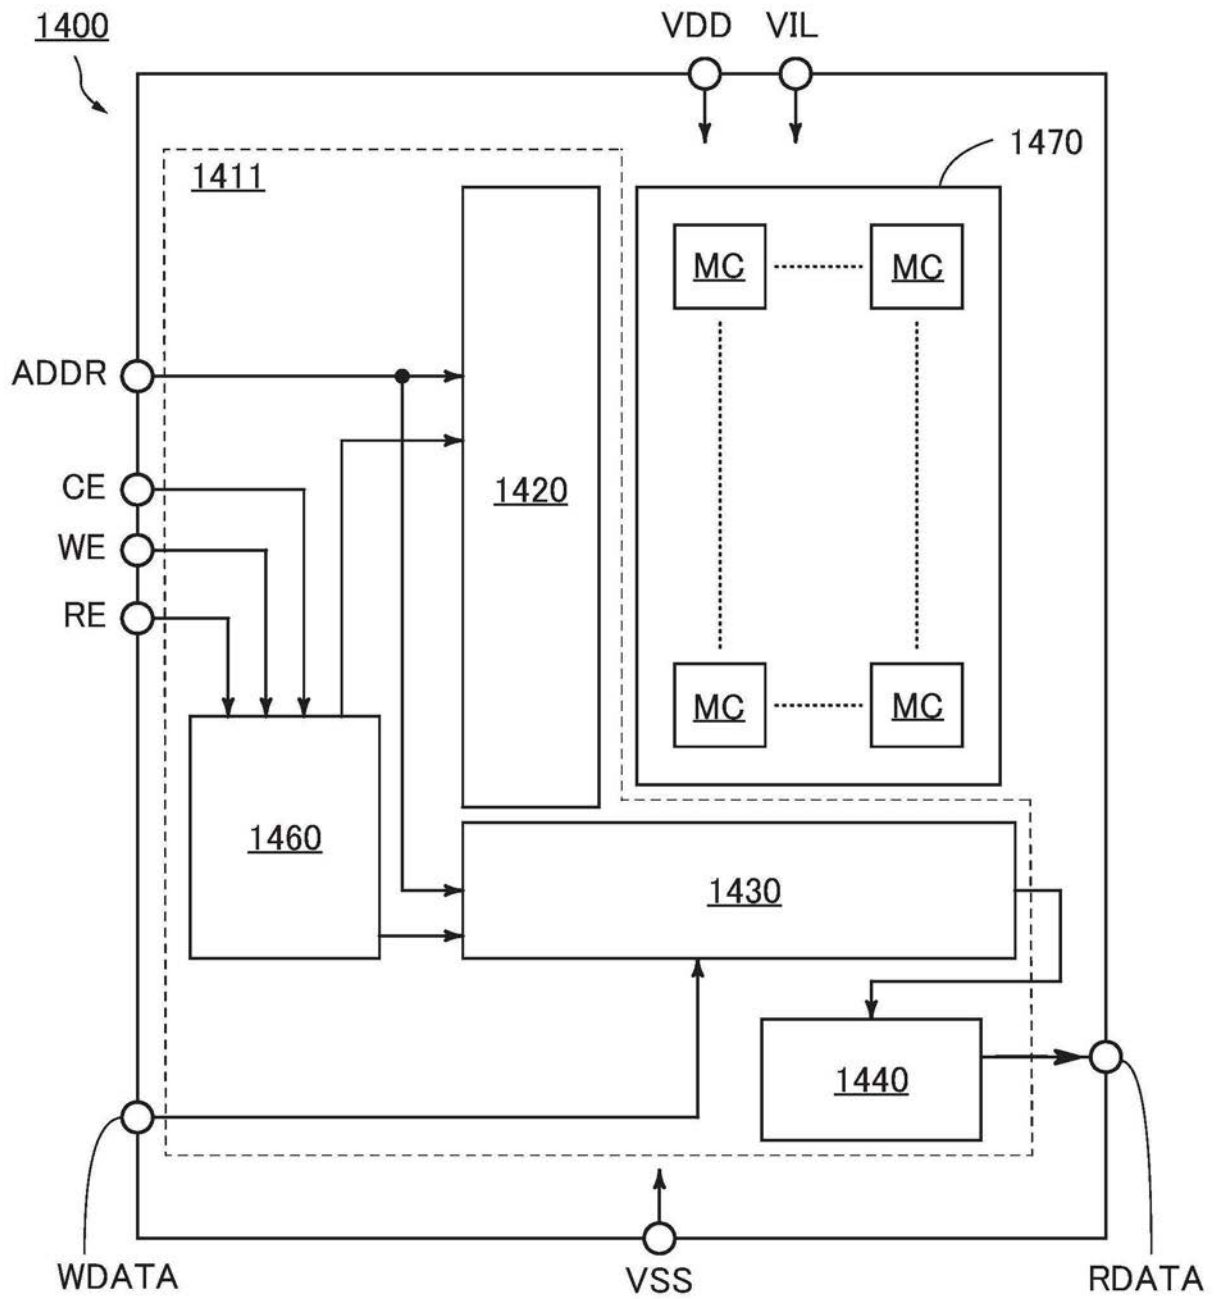


图30A

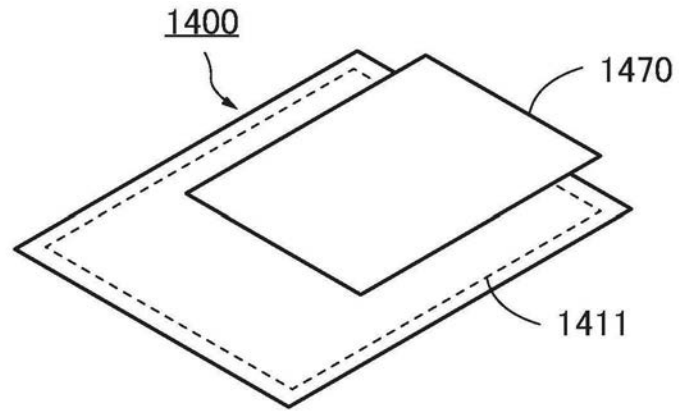


图30B

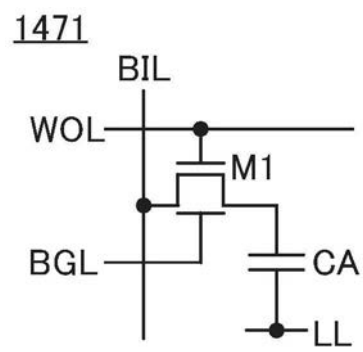


图31A

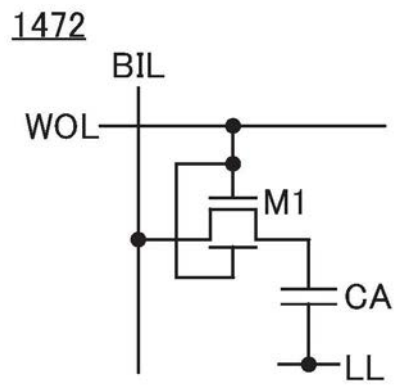


图31B

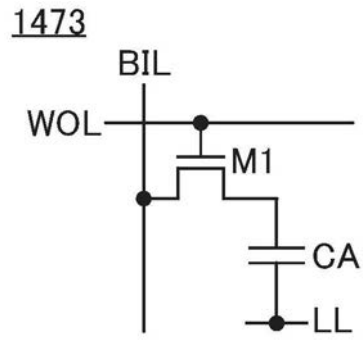


图31C

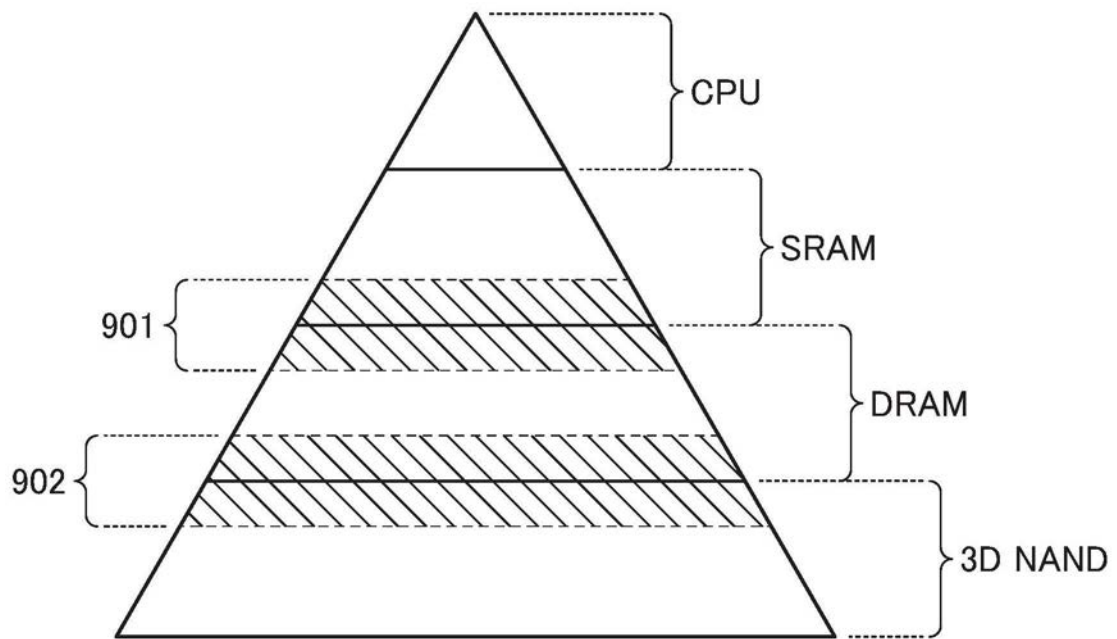


图32

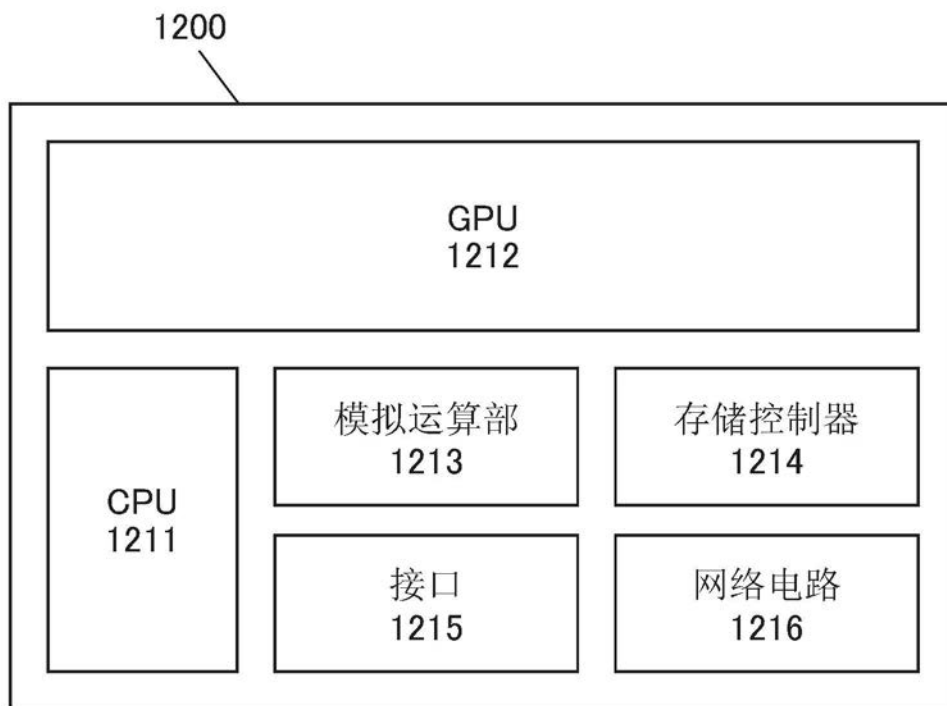


图33A

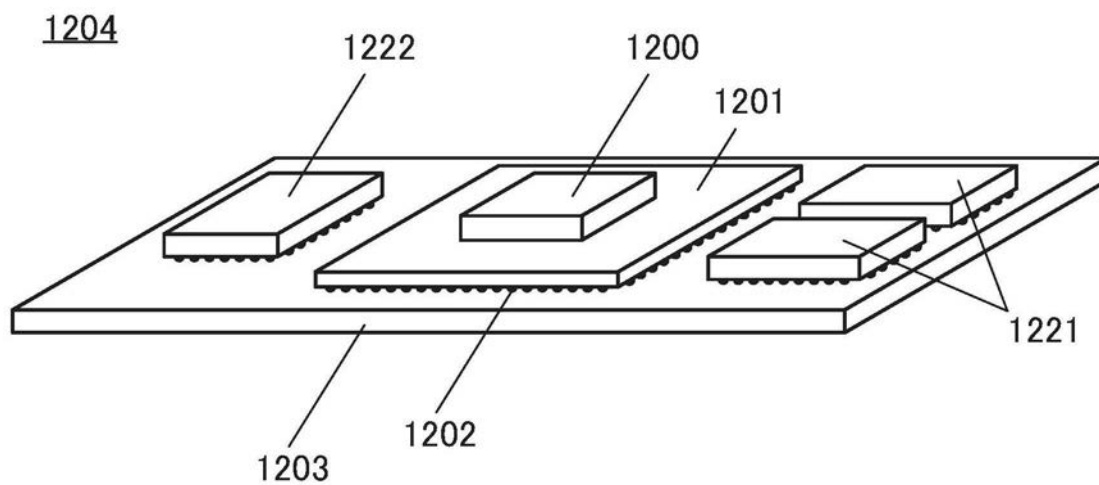


图33B

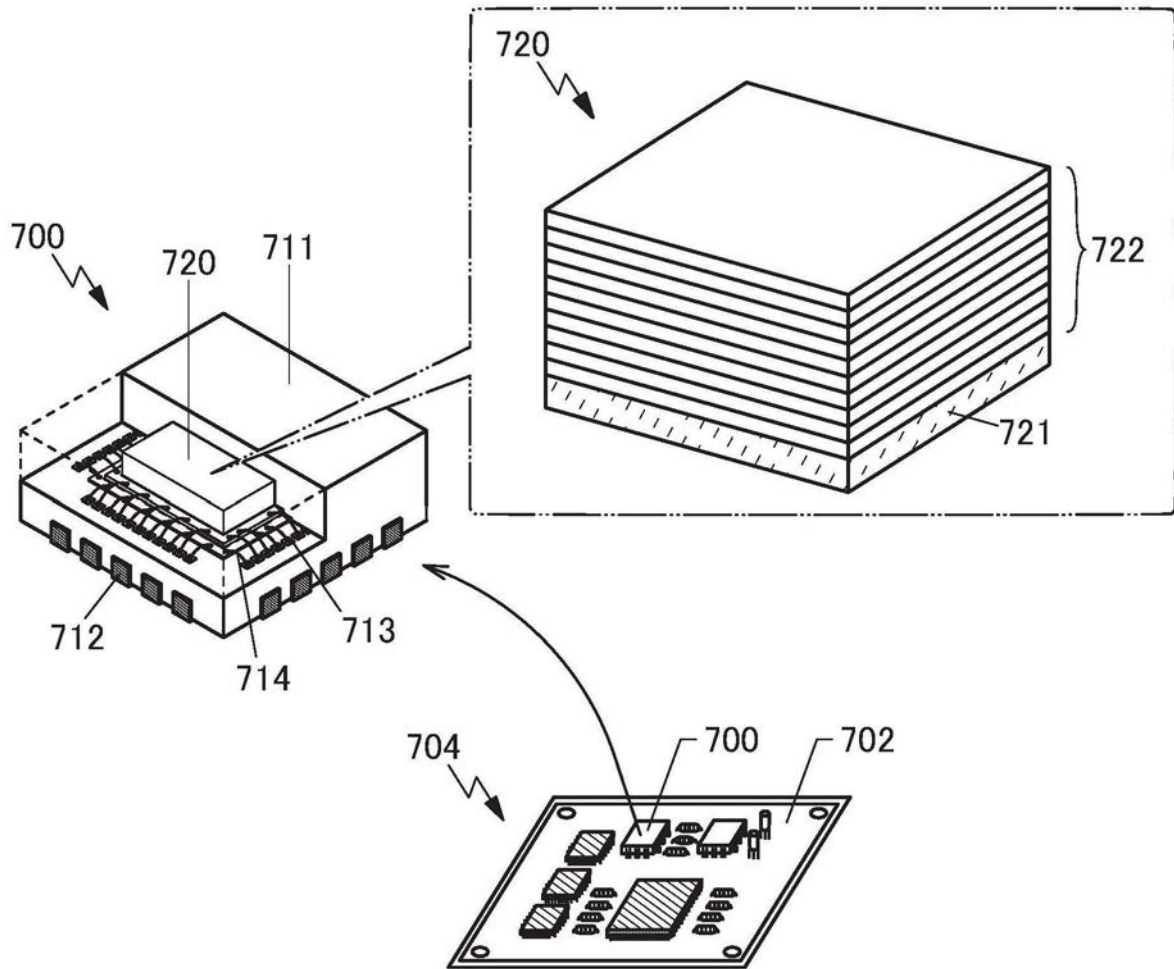


图34A

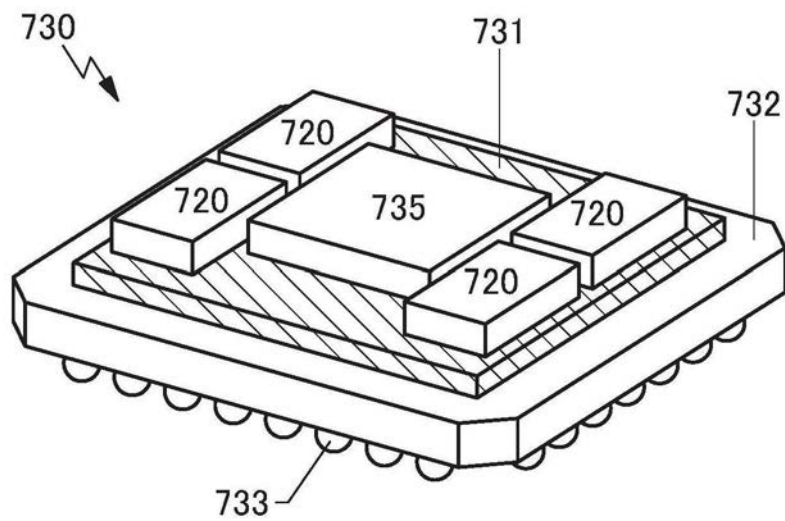


图34B

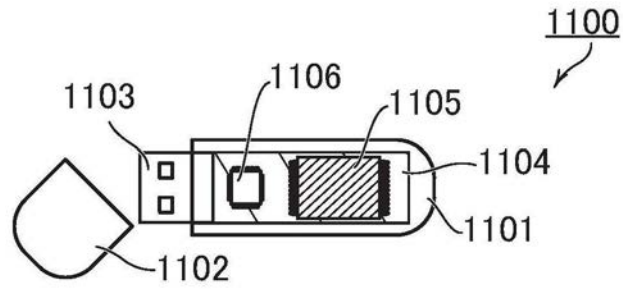


图35A

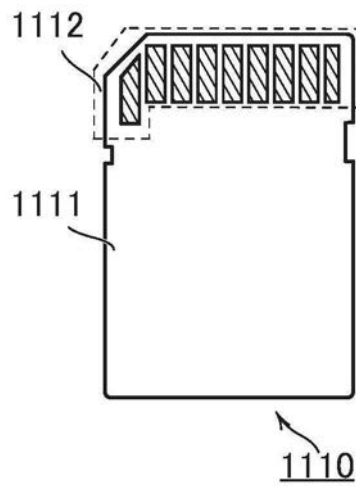


图35B

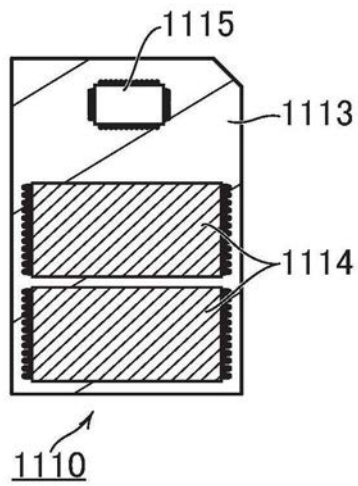


图35C

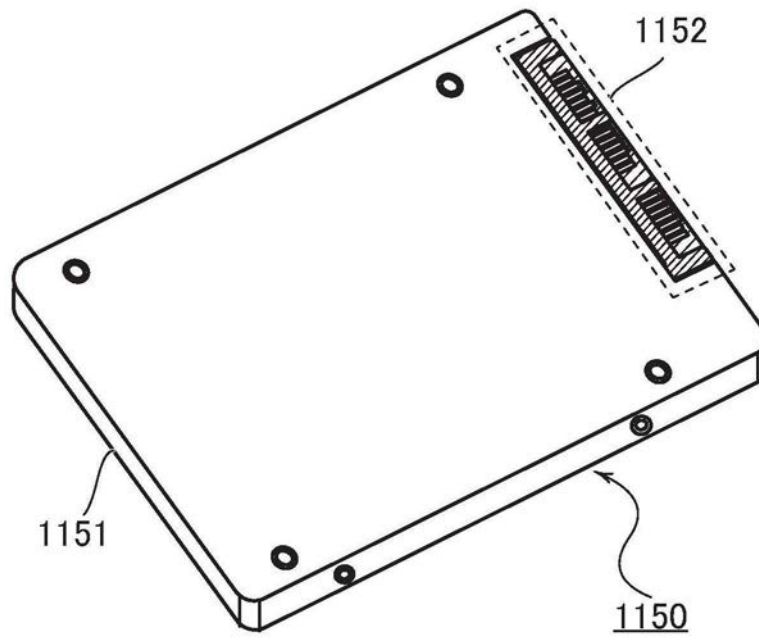


图35D

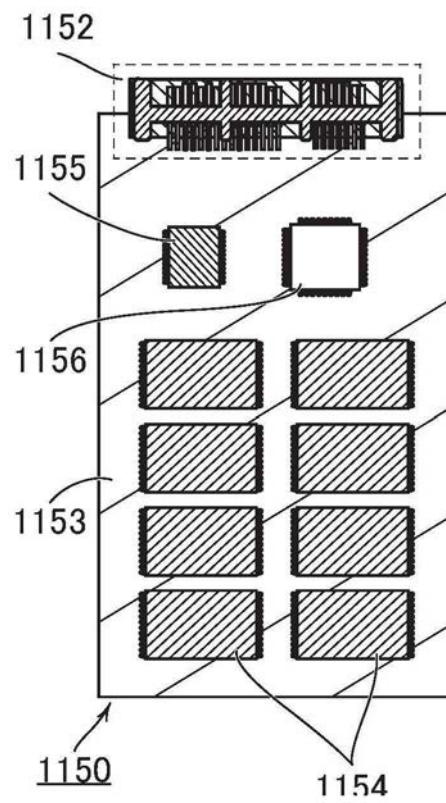


图35E

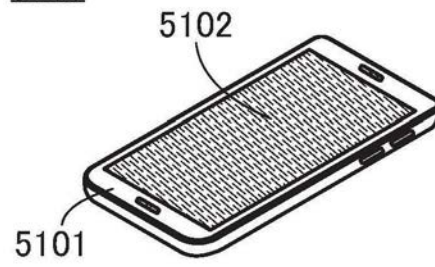
5100

图36A

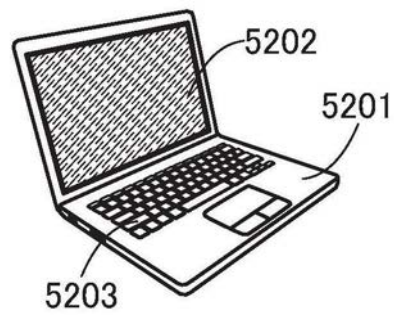
5200

图36B

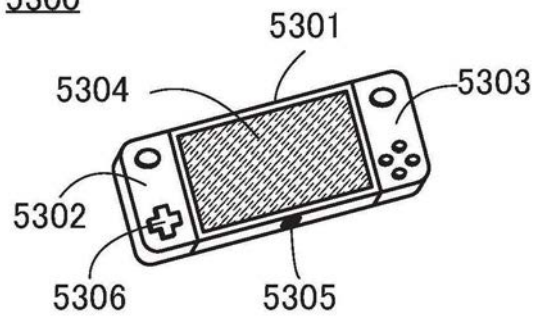
5300

图36C

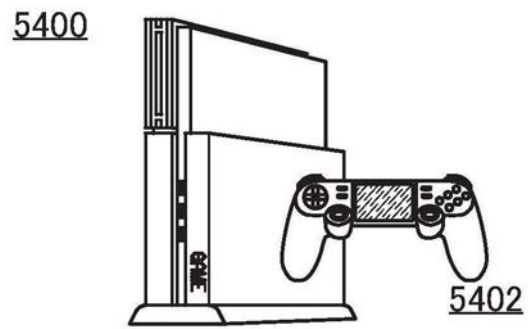


图36D

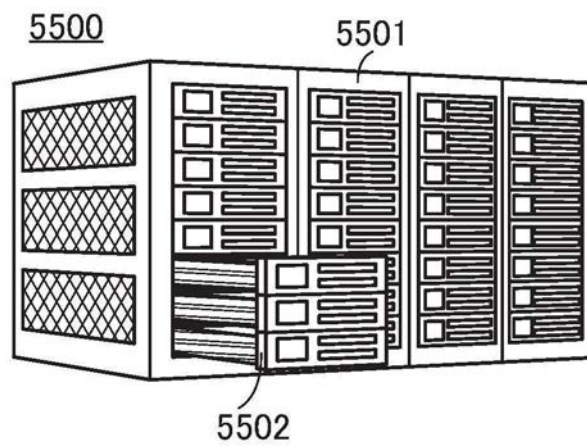


图36E

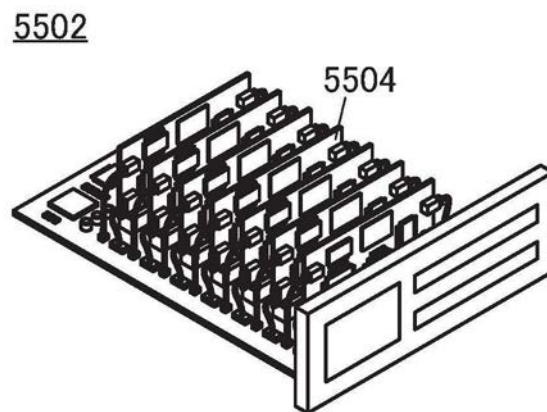


图36F



图36G

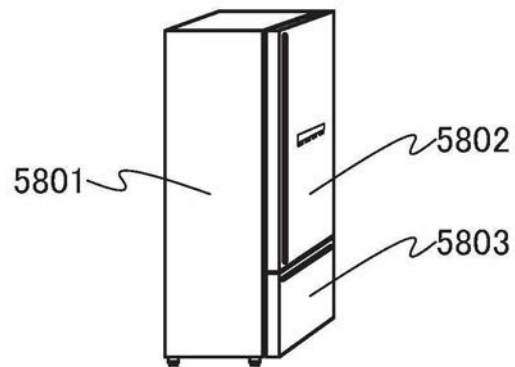
5800

图36H