

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3370**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **941**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2002**

(54)

Spluczka sedesowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PPHU KLECHNIOWSKA Sp. z o.o.,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Grabowski Piotr, Warszawa, (PL)

PL 3370

**PPHU KLECHNIOWSKA Sp. z o.o.
Warszawa, POLSKA**

Twórca wzoru przemysłowego:

Piotr GRABOWSKI

Spluczka sedesowa

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

27 marca 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest spluczka sedesowa.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać spluczki sedesowej, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia spluczkę sedesową w pierwszej odmianie, w widoku z przodu, fig. 2 i 3 - tę samą spluczkę odpowiednio w widoku z boku i od góry, fig. 4 - spluczkę sedesową w drugiej odmianie, w widoku z przodu, zaś fig. 5 i 6 przedstawiają spluczkę z fig. 4 odpowiednio w widoku z boku i od góry.

Spluczka sedesowa według wzoru przemysłowego ma zbiornik i pokrywę, przy czym dno zbiornika ma w widoku z przodu zarys łukowy skierowany wypukłością ku dołowi z centralnie usytuowanym spłaszczeniem z otworem wylotowym, natomiast dolna krawędź przedniego obrzeża pokrywki ma zarys odcinka łukowego skierowanego wypukłością ku dołowi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie przejawiają się w tym, że przednia ścianka zbiornika ma w widoku z boku zarys odcinka łukowego skierowanego wypukłością na zewnątrz a dolnym koń-

cem przechodzącego zaokrągleniem w dno, przednie i boczne obrzeża pokrywy wystają na zewnątrz odpowiednio górnej krawędzi przedniej ścianki zbiornika i górnych krawędzi bocznych ścianek zbiornika, górna powierzchnia pokrywy ma w widoku z przodu zarys odcinka łukowego skierowanego wypukłością ku górze a końcami przechodzącego zaokrągleniem w boczne obrzeża pokrywy, zaś krzywizna tego odcinka łukowego jest lustrzanym odbiciem krzywizny odcinka łukowego stanowiącego dolną krawędź przedniego obrzeża pokrywy, przy czym pokrywa ma w przybliżeniu centralnie położone gniazdo z usytuowanym w nim przyciskiem o zarysie wydłużonego owalu, jak uwidoczniono na rysunkach fig. 1 do fig. 3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w drugiej odmianie przejawiają się w tym, że przednia ścianka zbiornika ma w widoku z boku zarys odcinka łukowego skierowanego wypukłością na zewnątrz a dolnym końcem przechodzącego zaokrągleniem w dno, przednie i boczne obrzeża pokrywy wystają na zewnątrz odpowiednio górnej krawędzi przedniej ścianki zbiornika i górnych krawędzi bocznych ścianek zbiornika, górna powierzchnia pokrywy ma w widoku z przodu zarys odcinka łukowego skierowanego wypukłością ku górze a końcami przechodzącego zaokrągleniem w boczne obrzeża pokrywy, zaś krzywizna tego odcinka łukowego jest lustrzanym odbiciem krzywizny odcinka łukowego stanowiącego dolną krawędź przedniego obrzeża pokrywy, przy czym pokrywa ma w przybliżeniu centralnie położony otwór z usytuowanym w nim elementem o zarysie grzybkowym.

PPHU KLECHNIOWSKA

Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

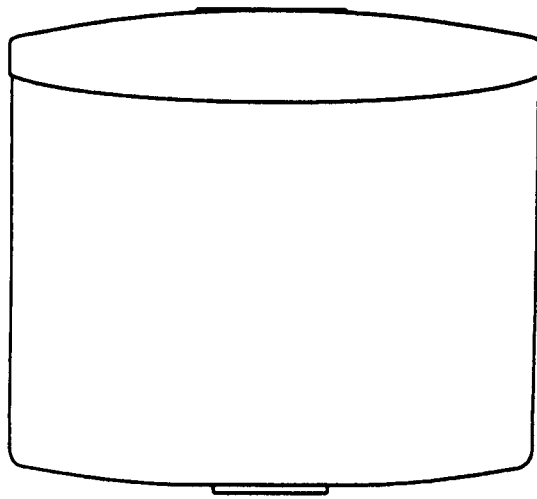


Fig. 1

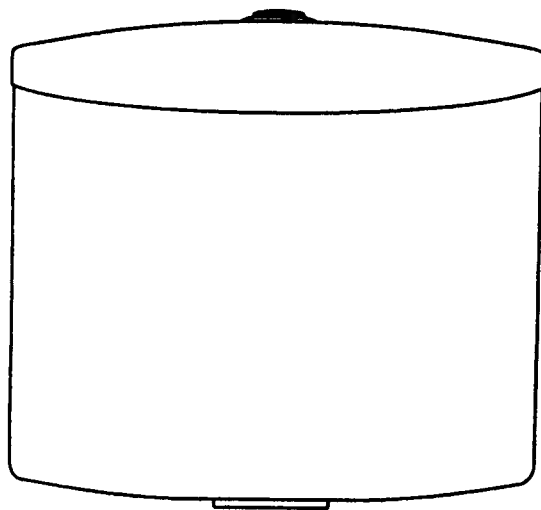


Fig. 4

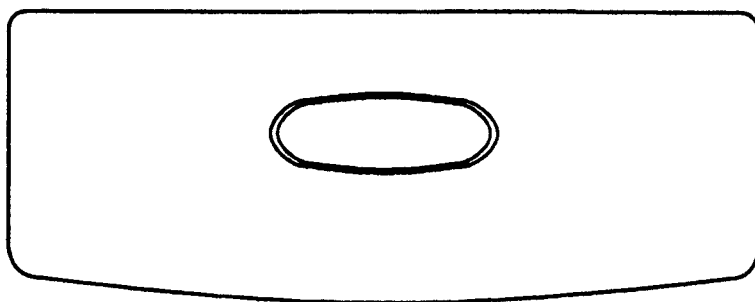


Fig. 3

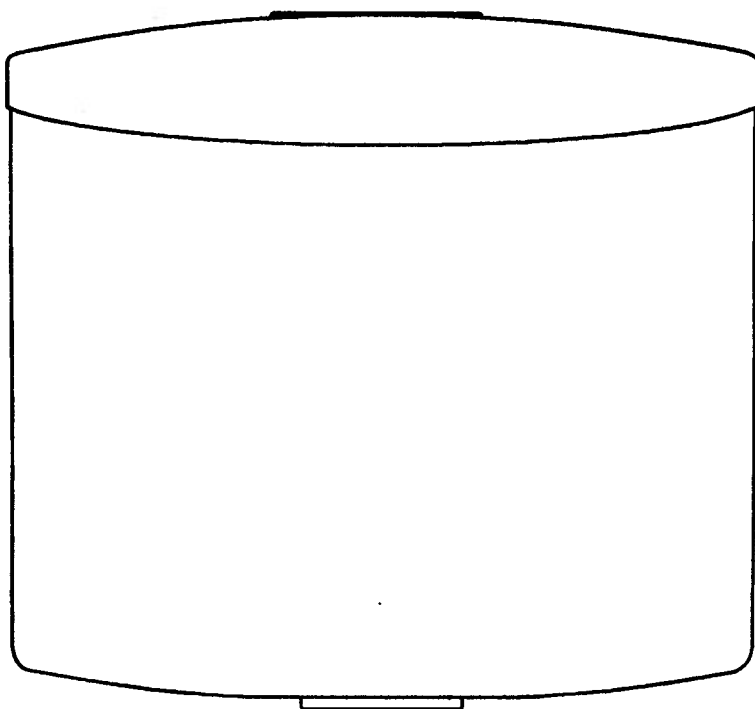


Fig. 1

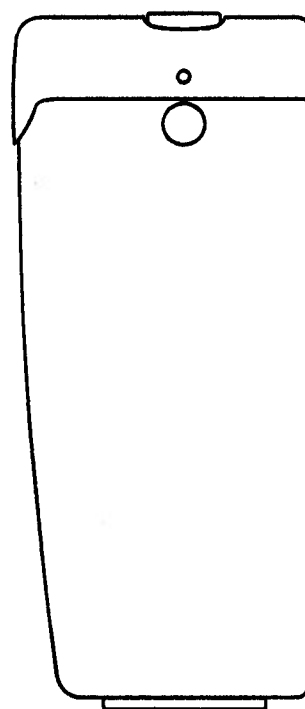


Fig. 2

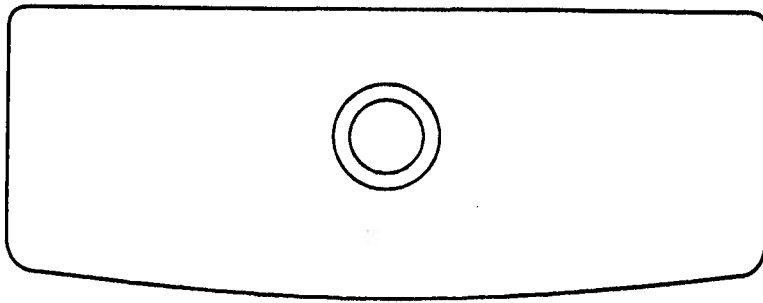


Fig. 6

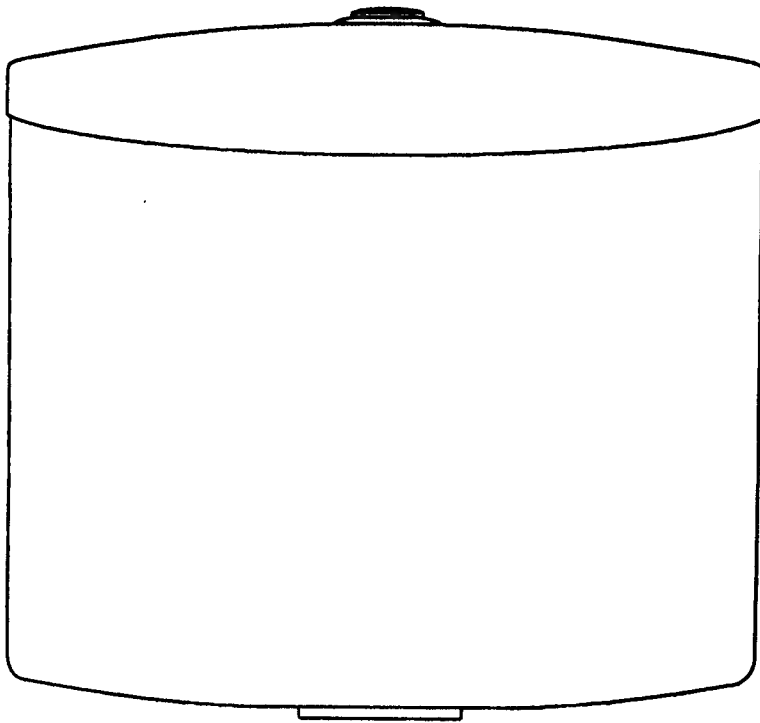


Fig. 4

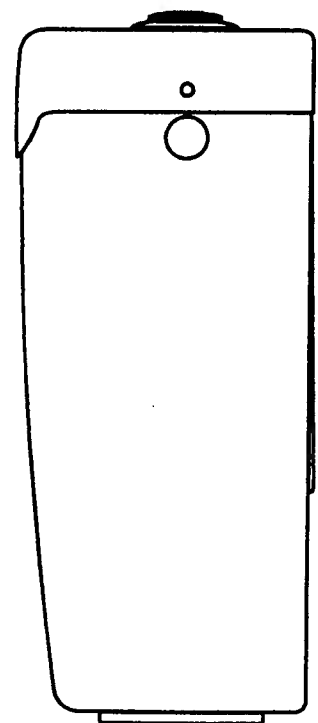


Fig. 5