

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2017-500686

(P2017-500686A)

(43) 公表日 平成29年1月5日(2017.1.5)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H01M 10/48 (2006.01)	H01M 10/48	P 2G216
G01R 31/36 (2006.01)	G01R 31/36	K 5G503
H01M 2/10 (2006.01)	H01M 2/10	E 5H030
H02J 7/00 (2006.01)	H02J 7/00	Y 5H040

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 21 頁)

(21) 出願番号 特願2016-524565 (P2016-524565)
 (86) (22) 出願日 平成26年12月30日 (2014.12.30)
 (85) 翻訳文提出日 平成28年4月19日 (2016.4.19)
 (86) 国際出願番号 PCT/EP2014/079406
 (87) 国際公開番号 W02015/104196
 (87) 国際公開日 平成27年7月16日 (2015.7.16)
 (31) 優先権主張番号 102014200304.0
 (32) 優先日 平成26年1月10日 (2014.1.10)
 (33) 優先権主張国 ドイツ (DE)

(71) 出願人 501125231
 ローベルト ボッシュ ゲゼルシャフト
 ミット ベシュレンクテル ハフツング
 ドイツ連邦共和国 70442 シュトゥ
 ットガルト ポストファッハ 30 02
 20
 (74) 代理人 100095957
 弁理士 亀谷 美明
 (74) 代理人 100096389
 弁理士 金本 哲男
 (74) 代理人 100101557
 弁理士 萩原 康司
 (74) 代理人 100128587
 弁理士 松本 一騎

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 2つの異なるバッテリーセルの2つのセル電流の差分を測定する装置を備えた、複数の電気化学的なバッテリーセルを有するバッテリーパック

(57) 【要約】

本発明は、複数の電気化学的なバッテリーセルを有するバッテリーパックであって、2つの異なるバッテリーセルの2つのセル電流の差分を測定する装置を備え、第1のバッテリーセルは、第1の電極層と第2の電極層とからなる第1の巻回要素を有し、第1の巻回要素は、セル電流のうちの第1のセル電流により第1の磁場を生じさせ、第2のバッテリーセルは、第3の電極層と第4の電極層とからなる第2の巻回要素を有し、第2の巻回要素は、セル電流のうちの第2のセル電流により第2の磁場を生じさせ、第1の巻回要素および第2の巻回要素は、第1のセル電流および第2のセル電流が同じ向きに方向付けられる際に第1の磁場が第2の磁場に反作用するように、互いに配置され、バッテリーパックは、第1の磁場と第2の磁場とからの重畳磁場を測定するよう構成された磁場センサと、測定された重畳磁場から第1のセル電流と第2のセル電流との差分を定めるよう構成された評価ユニットと、をさらに備える、上記バッテリーパックに関する。

【選択図】 図1

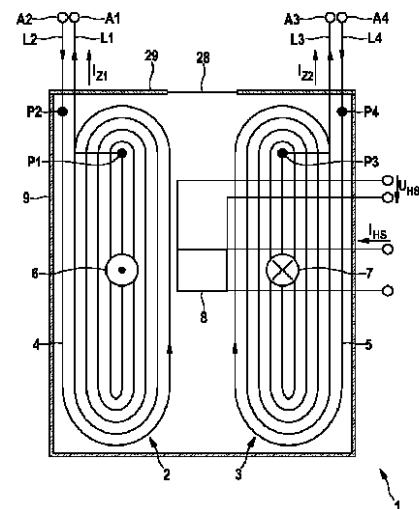


Fig. 1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の電気化学的なバッテリーセルを有するバッテリーパック（１）であって、２つの異なるバッテリーセル（２、３）の２つのセル電流の差分を測定する装置を備え、

－第１のバッテリーセル（２）は、第１の電極層と第２の電極層とからなる第１の巻回要素（４）を有し、前記第１の巻回要素（４）は、前記セル電流のうちの第１のセル電流（ I_{z1} ）により第１の磁場（６）を生じさせ、

－第２のバッテリーセル（３）は、第３の電極層と第４の電極層とからなる第２の巻回要素（５）を有し、前記第２の巻回要素（５）は、前記セル電流のうちの第２のセル電流（ I_{z2} ）により第２の磁場（７）を生じさせ、

前記第１の巻回要素（４）および前記第２の巻回要素（５）は、第１のセル電流（ I_{z1} ）および第２のセル電流（ I_{z2} ）が同じ向きに方向付けられる際に前記第１の磁場（６）が前記第２の磁場（７）に反作用するように、互いに配置され、

前記バッテリーパック（１）は、

－前記第１の磁場（６）と前記第２の磁場（７）とからの重畳磁場を測定するよう構成された磁場センサ（８）と、

－測定された前記重畳磁場から、前記第１のセル電流（ I_{z1} ）と前記第２のセル電流（ I_{z2} ）との差分を定めるよう構成された評価ユニットと、

をさらに備える、バッテリーパック（１）。

【請求項 2】

前記第１の電極層および前記第３の電極層は、前記第１の巻回要素（４）および前記第２の巻回要素（５）それぞれの内側の部分で接触されており、

前記第２の電極層および前記第４の電極層は、前記第１の巻回要素（４）および前記第２の巻回要素（５）それぞれの外側の部分で接触されており、

前記内側の部分は、前記外側の部分よりも遥かに、前記第１の巻回要素（４）および前記第２の巻回要素（５）それぞれの内部に存在することを特徴とする、請求項 1 に記載のバッテリーパック（１）。

【請求項 3】

前記第１のバッテリーセル（２）は、前記第２のバッテリーセル（３）と並列に接続されることを特徴とする、請求項 1、または 2 に記載のバッテリーパック（１）。

【請求項 4】

前記第１の巻回要素（４）の第１の仮想巻軸は、前記第２の巻回要素（５）の第２の仮想巻軸に対して平行に、かつ当該第２の仮想巻軸と隣り合って配置され、

前記第１の巻回要素（４）は、隣り合う前記配置において、前記第２の巻回要素（５）とは反対方向に巻回されることを特徴とする、請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載のバッテリーパック（１）。

【請求項 5】

前記磁場センサ（８）は、同じ大きさの第１のセル電流および第２のセル電流が同じ向きに方向付けられる際に前記第１の磁場と前記第２の磁場とが相殺される箇所に配置されることを特徴とする、請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載のバッテリーパック（１）。

【請求項 6】

前記第１の電極層は、第１の導電体（ $L1$ ）を介して第１の電圧タップと電導的に接続され、

前記第２の電極層は、第２の導電体（ $L2$ ）を介して第２の電圧タップと電導的に接続され、

前記第３の電極層は、第３の導電体（ $L3$ ）を介して第３の電圧タップと電導的に接続され、

前記第４の電極層は、第４の導電体（ $L4$ ）を介して第４の電圧タップと電導的に接続され、

前記第１の導電体（ $L1$ ）および前記第２の導電体（ $L2$ ）は、少なくとも部分的に、

10

20

30

40

50

前記第 3 の導電体 (L 3) および前記第 4 の導電体 (L 4) に対して対称的に配置されることを特徴とする、請求項 1～5 のいずれか 1 項に記載のバッテリーパック (1)。

【請求項 7】

前記バッテリーパック (1) は、複数の第 1 のバッテリーセル (2) および第 2 のバッテリーセル (3) を含み、

前記第 1 の巻回要素 (4) および前記第 2 の巻回要素 (5) は、第 1 のセル電流 (I_{z1}) および第 2 のセル電流 (I_{z2}) が同じ向きに方向付けられる際に各第 1 の磁場 (6) が各第 2 の磁場 (7) と逆に方向付けられ、かつ、前記第 1 の巻回要素と前記第 2 の巻回要素とは磁場方向が互い違いになった状態で一列に配置されるように、互いに配置され、

10

前記磁場センサ (8) は、前記第 1 の巻回要素の第 1 の磁場 (6) と、隣り合う前記第 2 の巻回要素の第 2 の磁場 (7) とからの重畳磁場を測定するよう構成されることを特徴とする、請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載のバッテリーパック (1)。

【請求項 8】

前記第 1 のバッテリーセル (2) と前記第 2 のバッテリーセル (3) とは、共通のバッテリーセルハウジング (9) の中に配置されることを特徴とする、請求項 1～7 のいずれか 1 項に記載のバッテリーパック (1)。

【請求項 9】

前記第 1 のバッテリーセル (2) と前記第 2 のバッテリーセル (3) とは、異なるバッテリーセルハウジング (9) の中に配置されることを特徴とする、請求項 1～8 のいずれか 1 項に記載のバッテリーパック (1)。

20

【請求項 10】

前記磁場センサ (8) は、2 つの隣り合うバッテリーセルハウジング (9) の間に配置されることを特徴とする、請求項 7 に記載のバッテリーパック (1)。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、2 つの異なるバッテリーセルの 2 つのセル電流の差分を測定する装置を備えた、複数の電気化学的なバッテリーセルを有するバッテリーパックに関する。

30

【背景技術】

【0002】

将来的に、例えば風力発電所および緊急電源などの定置型の適用において、さらに、例えばハイブリッド自動車または電気自動車のような車両において、例えばリチウムイオンバッテリーのような新しいバッテリーシステムがますます使用されるようになることが明らかである。リチウムイオンバッテリーの場合、トラクション (t r a c t i o n) 二次バッテリーが関わっている。このようなバッテリーシステムでは、利用可能なエネルギー含量、充電／放電効率、メモリ効果が無いこと、寿命、および信頼性に関する要求が高い。

【0003】

適切なシステム総電圧、電力、またはエネルギーに対する要求を満たすために、このようなバッテリーシステムでは、バッテリーセルが直列または並列に接続される。バッテリー全体は、バッテリーパックと呼ばれる。バッテリー全体は、例えば、バッテリーセル、バッテリーモジュール、下位ユニット、冷却システム、脱ガスシステム、センサ、ならびに、例えばセル監視回路 (C S C : C e l l S u p e r v i s i o n C i r c u i t)、バッテリー制御ユニット (B C U : B a t t e r y C o n t r o l U n i t)、バッテリー切断ユニット (B D U : B a t t e r y D i s c o n n e c t U n i t)、電流遮断ユニット (C I D : C u r r e n t I n t e r r u p t D e v i c e)、およびバッテリー管理システム (B M S : B a t t e r y M a n a g e m e n t S y s t e m) 等の、電子制御装置に分けられる。

40

【0004】

50

エンドユーザによる適用のためには、主に、円筒形状のリチウムイオンバッテリーセルが期待されている。高出力のトラクション二次バッテリーのためには、アルミニウムまたはステンレス鋼からなる金属製のハウジングの中に入った、好適に角柱形状のリチウムイオンバッテリーセルが利用される。その際に、1つのセルハウジングの中に並列接続された2つのゼリーロール（Jelly-Roll）が設けられる実現も得られる。ゼリーロールは、アノード層とカソード層とからなる巻回要素である。

【0005】

ゼリーロールが並列接続されているバッテリーが、欧州特許第2325932号明細書に開示されている。ここでは、ゼリーロールは、互いに逆方向に巻回された状態でセルハウジングに組み込まれている。このように巻回方向を互いに逆にすることによって、電磁放射線が低減される。上記明細書で記載される原則は、トラクション二次バッテリーの場合でも公知である。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

リチウムイオンバッテリーを効率良く制御し、監視するためには、このような2つのゼリーロールの電流の管理が必要である。全てのセルへの均等な負荷を可能とするためまたは個別セルへの過負荷を防止するためには、特に、2つの異なるゼリーロールの2つのセル電流の差分を把握することが重要である。

【課題を解決するための手段】

【0007】

複数の電気化学的なバッテリーセルを有する本発明に係るバッテリーパックは、2つの異なるバッテリーセルの2つのセル電流の差分を測定する装置を備え、第1のバッテリーセルは、第1の電極層と第2の電極層とからなる第1の巻回要素を有し、第1の巻回要素は、セル電流のうちの第1のセル電流により第1の磁場を生じさせ、第2のバッテリーセルは、第3の電極層と第4の電極層とからなる第2の巻回要素を有し、第2の巻回要素は、セル電流のうちの第2のセル電流により第2の磁場を生じさせ、第1の巻回要素と第2の巻回要素とは、第1のセル電流および第2のセル電流が同じ向きに方向付けられる際に第1の磁場が第2の磁場に反作用するように、互いに配置され、バッテリーパックは、第1の磁場と第2の磁場とからの重畳磁場を測定するよう構成された磁場センサと、測定された重畳磁場から、第1のセル電流と第2のセル電流との差分を定めるよう構成された評価ユニットと、をさらに備える。第1のセル電流が第1のバッテリーセルの充電電流であり、かつ、第2のセル電流が第2のバッテリーセルの充電電流である場合、または、第1のセル電流が第1のバッテリーセルの放電電流であり、かつ、第2のセル電流が第2のバッテリーセルの放電電流である場合には、第1のセル電流および第2のセル電流が同じ向きに方向付けられる。差分電流を検出するために、セル電流を案内する構成要素を直接電氣的に接触させる必要がないため、このようなバッテリーパックは有利である。したがって、測定損失が最小に抑えられ、接触のためのコストが回避される。特に、セル電流および／または電圧が大きい際に、セル電流の差分を測定する装置を、コストを掛けて絶縁させる必要がない。

【0008】

従属請求項によって、本発明の好適な発展形態が示される。

【0009】

特に、第1の電極層および第3の電極層は、各巻回要素の内側の部分で接触されており、第2の電極層および第4の電極層は、各巻回要素の外側の部分で接触されており、上記内側の部分は、上記外側の部分よりも遥かに、各巻回要素の内部に存在する。これにより、セル電流が少なくともほぼ完全に巻回要素の巻線（Wicklung）を通して流れ、したがって強い第1の磁場および第2の磁場が生成されることが保証される。強い磁場は、低コストで、すなわち安価な磁場センサによって検出可能であり、このようにして得られた測定結果は、漂遊磁界による誤りがより少ない。

【0010】

第1のバッテリーセルが、第2のバッテリーセルと並列に接続される場合には有利である。2つのバッテリーセルがこのように接続される際には、並列接続されたバッテリーセルに対して負荷が均等に掛かるため、発生した差分電流を介して、バッテリーセルの健康状態または劣化状態または様々な充電状態も比較することが可能である。

【0011】

さらに、第1の巻回要素の第1の仮想巻軸は、第2の巻回要素の第2の仮想巻軸に対して平行に、かつ当該第2の仮想巻軸と隣り合って配置され、第1の巻回要素は、本配置において、第2の巻回要素とは反対方向に巻回される場合には有利である。このような実施形態における対称的な電流の流れによって、このようなバッテリーパックに起因する電磁的な干渉は特に小さい。

【0012】

磁場センサが、同じ大きさの第1のセル電流および第2のセル電流が同じ向きに方向付けられる際に第1の磁場と第2の磁場とが相殺される箇所に配置される場合には有利である。したがって、特に簡単な手段によって、セル電流のうちの第1のセル電流と第2のセル電流との間の不均衡、すなわち差分が生じているかを検出することが可能である。この場合、重畳磁場が0（ゼロ）と等しくない磁場強度を有する場合には常に差分が生じる。この場合、評価装置の校正を行わなくてもよい。

【0013】

さらに、第1の電極層は、第1の導電体を介して第1の電圧タップと電導的に接続され、第2の電極層は、第2の導電体を介して第2の電圧タップと電導的に接続され、第3の電極層は、第3の導電体を介して第3の電圧タップと電導的に接続され、第4の電極層は、第4の導電体を介して第4の電圧タップと電導的に接続され、第1の導電体および第2の導電体は、少なくとも部分的に、第3の導電体および第4の導電体に対して対称的に配置される場合には有利である。これにより、対称的な電流案内が実現される。これにより、測定のために必要な磁場に対して、補正されぬまま重畳するかもしれない磁場が、有利に少なくとも部分的に補正されることになる。特に、第1の導電体および第2の導電体を、第3の導電体および第4の導電体に対して、少なくとも部分的に面対称に配置することが可能であり、その際に、導電体は、仮想対称面に対して対称的であり、この仮想対称面は、互いに面対称な第1の仮想巻軸と第2の仮想巻軸との間の面対称を定義する。

【0014】

同様に、バッテリーパックは、複数の第1のバッテリーセルおよび第2のバッテリーセルを含み、第1の巻回要素および第2の巻回要素は、第1のセル電流および第2のセル電流が同じ向きに方向付けられる際に各第1の磁場が各第2の磁場と逆に方向付けられ第1の巻回要素と第2の巻回要素とは磁場方向が互い違いになった状態で一列に配置されるように、互いに配置され、磁場センサは、第1の巻回要素の第1の磁場と、隣り合う第2の巻回要素の第2の磁場とからの重畳磁場を測定するよう構成される場合には有利である。このようにして、1つのバッテリーパック内の複数の電流差が測定され、その際に、関与するバッテリーセルの測定では、磁場による測定への相互作用が最小にしか発生せずまたは全く発生しない。

【0015】

他の変形例において、第1のバッテリーセルと第2のバッテリーセルとは、共通のバッテリーセルハウジングの中に配置される。共通のバッテリーセルハウジングに第1のバッテリーセルと第2のバッテリーセルとが配置されることによって、最小の漂遊磁界を生じさせる構成要素が創出される。

【0016】

特に、第1のバッテリーセルと第2のバッテリーセルとは、異なるバッテリーセルハウジングの中に配置される。その場合に磁場センサは、バッテリーセルハウジングの間に配置される。したがって、個別交換が可能なユニットが創出され、この個別交換が可能なユニットでは、ユニットのうちの1つが故障していて交換する必要があるかどうかを、2つのセル電流の測定された差分を用いて判定することが可能である。

10

20

30

40

50

【0017】

磁場センサが、2つの隣り合うバッテリーセルハウジングの間に配置される場合には有利である。これにより、磁場センサを含まないバッテリーセルを、本発明に係るバッテリーパックの中で利用することが可能である。少なくともバッテリーセルハウジングと共に行われるバッテリーセルの交換の際に、磁場センサは存置される。追加コスト、および追加的な校正費用が回避されうる。

【0018】

磁場センサがホールセンサである場合には有利である。なぜならば、ホールセンサは、安価な標準構成要素として入手できるからである。さらに、ホールセンサによって、重畳磁場の特に正確な測定を行うことが可能である。

10

【0019】

本発明に係るバッテリーパックは、有利に車両のバッテリーであり、特にトラクションバッテリーである。頻繁な充電過程および放電過程、ならびに、このようなバッテリーへの特に高い要求によって、差分電流測定装置の信頼性の高い構造形態は特に有利である。簡素であり、低コストで実現できることも、同様に利点である。

【図面の簡単な説明】

【0020】

以下では、本発明の実施例が、添付の図面を参照して詳細に記載される。

【図1】第1の実施形態における本発明に係るバッテリーパック1の概略図を示す。

【図2】第2の実施形態における本発明に係るバッテリーパック1の概略図を示す。

20

【図3】第2の実施形態に係る、本発明に基づき配置された複数の第1のバッテリーセル2および第2のバッテリーセル3の概略図を示す。

【発明を実施するための形態】

【0021】

図1は、第1の実施形態における本発明に係るバッテリーパック1の概略図を示している。

【0022】

バッテリーパック1は、第1の電極層と第2の電極層とからなる第1の巻回要素4を有する第1のバッテリーセル2を含む。第1のバッテリーセル2は、電気化学的なバッテリーセルである。本実施形態では、第1の電極層が、放電時に、第1のバッテリーセル2のカソードを形成し、第2の電極層が、第1のバッテリーセル2の第1のアノードを形成する。このような第1の巻回要素4は、典型的に、電極層と共に巻回される1つ以上のセパレータ層をさらに含み、このセパレータ層によってアノードとカソードとの間の短絡が防止される。充電時には、アノードとカソードの役割が交換される。以下では、放電が考察される。

30

【0023】

第1の巻回要素4は、第1の仮想巻軸を有する。第1の仮想巻軸は、第1の巻回要素4の巻層の巻回中心に存在する軸である。ここで示される本発明の第1の実施形態では、第1の仮想巻軸は、第1の巻回要素4の中心の仮想平面であって、電極層がその周りに巻回される上記仮想平面上に存在する。その際に、第1の仮想巻軸は、第1の磁場6に対して平行である。

40

【0024】

第1のアノードは、第1の巻回要素4の内側の部分で接触されている。このために、本実施例では接触のために、第1のアノード接触点P1が選択され、この第1のアノード接触点P1は、第1の巻回要素4の第1のアノードの、最も内側の部分に存在する。好適に、第1のアノード接触点P1は、同時に、第1の巻回要素4の表面からも接触可能である。第1のカソードは、第1の巻回要素4の外側の部分で接触されている。このために、本実施例では接触のために、第1のカソード接触点P2が選択され、この第1のカソード接触点P2は、第1のカソードおよび第1のアノードの巻回経路を辿った場合に、第1の巻回要素4の第1のカソードの、第1の巻回要素4の仮想巻芯から可能な限り遠くに離れて存在する。したがって、内側の部分は、外側の部分よりも遥かに、第1の巻回要素4の内

50

部に存在する。

【0025】

第1のセル電流 I_{Z1} が、第1のアノード接触点 P1 と、第1の巻回要素4と、カソード接触点 P2 とを介して流れる。その際に、第1のセル電流 I_{Z1} は、完全にまたは部分的に、電気化学的な第1のバッテリーセル2によって生じさる。第1のセル電流 I_{Z1} が、第1のカソードおよび第2のアノードにより形成される巻回された導電経路を流れることによって、コイルと同じように、第1の磁場6が生成する。

【0026】

バッテリーパック1はさらに、第2の電気化学的なバッテリーセル3を含み、このバッテリーセル3は、第3の電極層と第4の電極層とからなる第2の巻回要素5を有する。その際に、本実施形態では、第3の電極層が、第2のバッテリーセル3の第2のカソードを形成し、第4の電極層が、第2のバッテリーセル3の第2のアノードを形成する。このような第2の巻回要素5は、典型的に、電極層と共に巻回される1つ以上のセパレータ層をさらに含み、このセパレータ層によって、第2のカソードと第2のアノードとの間の短絡が防止される。第1の巻回要素4または第2の巻回要素5は、ゼリーロール (Jelly-Roll) とも呼ばれる。

【0027】

第2の巻回要素5は、第2の仮想巻軸を有する。第2の仮想巻軸は、第2の巻回要素5の巻層の巻回中心に存在する軸である。ここで示される本発明の実施形態では、第2の仮想巻軸は、第2の巻回要素の中心の仮想平面であって、電極層がその周りに巻回される仮想平面上に存在する。

【0028】

第2のアノードは、第2の巻回要素5の内側の部分で接触されている。このために、本実施例では接触のために、第2のアノード接触点 P3 が選択され、この第2のアノード接触点 P3 は、第2のアノード層の、第2の巻回要素5の最も内側の部分にある箇所に存在する。好適に、第2のアノード接触点 P3 は、同時に、第2の巻回要素5の表面からも接触可能である。第2のカソードは、第2の巻回要素5の外側の部分で接触されている。このために、本実施例では接触のために、第2のカソード接触点 P4 が選択され、この第2のカソード接触点 P4 は、第2のカソードとおよび第2のアノードの巻回経路を辿った場合に、第2のカソードの、第2の巻回要素5の仮想巻芯よりも可能な限り遠くに離れた箇所に存在する。したがって、内側の部分は、外側の部分よりも遥かに、第2の巻回要素5の内部に存在する。

【0029】

第2のセル電流 I_{Z2} が、第2のアノード接触点 P3 と、第2の巻回要素5と、第2のカソード接触点 P4 とを介して流れる。その際に、第2のセル電流 I_{Z2} は、完全にまたは部分的に、電気化学的な第2のバッテリーセル3によって生じさる。第2のセル電流 I_{Z2} が、第1のカソードおよび第2のアノードにより形成される巻回された導電経路を流れることによって、コイルと同じように、第2の磁場7が生成する。

【0030】

本発明の第1の実施形態では、第1の巻回要素4と第2の巻回要素5とは、その電極層の平面、その巻密度、その外形寸法について同一の寸法に定められる。第1のバッテリーセル2および第2のバッテリーセル3は、共通のバッテリーセルハウジング9の中に配置される。その際に、第1の仮想巻軸は、第2の仮想巻軸に対して平行に、かつ第2の仮想巻軸と隣り合って配置される。第1の巻回要素4は、本構成では、第2の巻回要素5とは反対方向に巻回される。図1から分かるように、第1の巻回要素4は、示される図では時計回りに巻回され、第2の巻回要素5は、示される同じ図では、反時計回りに巻回される。その際に、共通のバッテリーセルハウジング9は、破裂弁28を備えたバッテリーセルハウジングカバー29を含む。

【0031】

バッテリーセルハウジング9の中の接続線は、第1の巻回要素4および第2の巻回要素5

10

20

30

40

50

について、互いに対称的に敷設されるべきであろう。これにより、当該接続線の電流の流れによって生成される磁場は、互いに相殺し合うように構築される。これにより、放射されるノイズが最小限に抑えられる。第1のアノード接触点P1は、第1の導電体L1を介して、バッテリーセルハウジング9に配置された第1のマイナス極端子A1と電導的に接続される。第1のカソード接触点P2は、第2の導電体L2を介して、バッテリーセルハウジング9に配置された第1のプラス極端子A2と電導的に接続される。第2の負の接触点P3は、第3の導電体L3を介して、バッテリーセルハウジング9に配置された第2のマイナス極端子A3と電導的に接続される。第2の正の接触点P4は、第4の導電体L4を介して、バッテリーセルハウジング9に配置された第2のプラス極端子A4と電導的に接続される。第1の導電体L1は、好適に第4の導電体L4と対称的に、バッテリーセルハウジング9内で配置される。その際に、第1のバッテリーセル2および第2のバッテリーセル3についての対称面も形成する平面が、対称面を形成する。さらに、第1のプラス端子A2および第2のプラス端子A4が、バッテリーパックのカソード端子またはプラス極と電導的に接続されうる。さらに、第1のマイナス極端子A1および第3のマイナス極端子A3が、バッテリーパックのアノード端子またはマイナス極と接続されうる。

【0032】

第1の巻回要素4と第2の巻回要素5とは、第1のセル電流 I_{z1} および第2のセル電流 I_{z2} が同じ向きに方向付けられる際に第1の磁場6が第2の磁場7に反作用するように、互いに配置されている。第1のセル電流 I_{z1} が第1のバッテリーセル2の充電電流であり、かつ、第2のセル電流 I_{z2} が第2のバッテリーセル3の充電電流である場合、または、第1のセル電流 I_{z1} が第1のバッテリーセル2の放電電流であり、かつ、第2のセル電流 I_{z2} が第2のバッテリーセル3の放電電流である場合に、第1のセル電流 I_{z1} および第2のセル電流 I_{z2} が同じ向きに方向付けられる。すなわち、第1のバッテリーセル2および第2のバッテリーセル3によって、放電電流が、第1のセル電流 I_{z1} または第2のセル電流 I_{z2} として放出される場合には、少なくとも、第1のバッテリーセル2および第2のバッテリーセル3の周辺に、第1の磁場6の成分と第2の磁場7の成分とが互いに反作用する平面領域が形成される。この平面領域において、第1の磁場6は、第2の磁場7と共に重畳磁場を形成する。ここで記載する第1の実施形態では、このような平面領域は、バッテリーセルハウジング9の中の、第1の巻回要素4の巻回中心と第2の巻回要素5の巻回中心との間の中央に存在する。この平面領域には磁場センサが配置される。磁場センサは、ホールセンサ8によって形成される。この場合に、ホールセンサ8は、第1のセル電流 I_{z1} および第2のセル電流 I_{z2} が同じ向きに方向付けられる際に第1の磁場6と第2の磁場7とが相殺される箇所に配置される。ホールセンサ8は、第1の巻回要素4の仮想巻軸までの間隔と、第2の巻回要素5の仮想巻軸までの間隔とが、好適に同じである。したがって、同じ大きさの第1のセル電流 I_{z1} および第2のセル電流 I_{z2} が同じ向きに方向付けられる際に互いに逆向きに方向付けられた2つの磁場が、同じ強さでホールセンサ8を通過する。第1の磁場6と第2の磁場7とが同じ大きさである限りにおいて、その結果得られる、ホールセンサ8を通る磁束は0（ゼロ）に等しい。

【0033】

第1の巻回要素4および第2の巻回要素5を通過して流れる第1のセル電流 I_{z1} および第2のセル電流 I_{z2} によって、互いに逆向きの磁場が構築され、この逆向きの磁場は、巻回数が同じであり、巻密度が同じであり、電流が同じである（ $I_{z1} = I_{z2}$ ）際には相殺される。生成された磁場、すなわち第1の磁場6および第2の磁場7は、巻回要素4および5を通過して流れるセル電流 I_{z1} 、 I_{z2} に比例する。

【0034】

ホールセンサ8を通過してセンサ電流 I_{HS} が流れる。このセンサ電流 I_{HS} は、例えば、バッテリー制御部を介して提供されうる。ホールセンサ8によって重畳磁場が検知された場合には、ホールセンサ8によってホール電圧 U_{HS} が出力される。このホール電圧 U_{HS} は、図示されない評価ユニットに供給される。第1の巻回要素4および第2の巻回要素5を通る充電電流および放電電流が同じ大きさであるため、好適に、その電気抵抗も同じ

大きさである。磁場のバランスが取れていない際、すなわち、第1のセル電流 I_{z1} と第2のセル電流 I_{z2} が異なる際には、ホールセンサ8の電力タップでは、0（ゼロ）Vと等しくないホール電圧 U_{HS} が測定される。すなわち、ホールセンサ8は、ゼロ電位での（potential free）電流測定のために使用される。

【0035】

評価ユニットは、ホール電圧 U_{HS} および測定された重畳磁場に基づいて、第1のセル電流 I_{z1} と第2のセル電流 I_{z2} との間の差分を定める。第1の巻回要素4と第2の巻回要素5とが同じ寸法をしており、ホールセンサ8が中央に配置されていることによって、第1のセル電流 I_{z1} が第2のセル電流 I_{z2} と等しい場合（第1のセル電流 I_{z1} が第2のセル電流 I_{z2} とが同じ向きに方向付けられる際）について、その値が0（ゼロ）であり、したがってホール電圧 U_{HS} が0Vである重畳磁場が獲得される。したがって、第1のセル電流 I_{z1} と第2のセル電流 I_{z2} との差分は0（ゼロ）Aである。

10

【0036】

第1のセル電流 I_{z1} が第2のセル電流 I_{z2} よりも大きい場合、重畳磁場では第1の磁場6が優勢となり、重畳磁場の磁束の方向が、ホールセンサ8によって予め設定される。ホールセンサの方向付けに従って、正または負の符号のホール電圧 U_{HS} がホールセンサによって出力される。第1のセル電流 I_{z1} が第2のセル電流 I_{z2} よりも小さい場合、重畳磁場では第2の磁場7が優勢となり、重畳磁場の磁束の方向が、ホールセンサ8によって予め設定される。第1の磁場6が優勢な場合のホール電圧 U_{HS} と比較して逆の符号を有するホール電圧 U_{HS} が、ホールセンサ8によって出力される。

20

【0037】

出力されたホール電圧 U_{HS} は、例えば所定のテーブルを介して、第1のセル電流 I_{z1} と第2のセル電流 I_{z2} との間の差分をアンペアまたは他の電流単位で記述する差分値へと変換することが可能である。このようなテーブルは、試験的に定められた値から作成できるであろう。

【0038】

2つのバッテリーセル2、3による以下の電流の差分を測定することが可能である。すなわち、

- 自己放電電流：このためには、ホールセンサ8の感度を上げるためにセンサ電流 I_{HS} を比較的大きく設定する必要がある。ホール電圧 U_{HS} の極性で、巻回要素4、5のどちらが、より大きな自己放電電流を有するのかが分かる。ホール電圧 U_{HS} の高さが、自己放電電流の差分がどのくらい大きいのかを表す。

30

- 充電電流および放電電流：このためには、ホールセンサ8のセンサ電流 I_{HS} を比較的小さく設定する必要がある。充電電流および放電電流は約16の範囲内にあり、したがって、ホールセンサ8の感度をより低く設定する必要がある。

【0039】

第1の巻回要素4と第2の巻回要素5のちょうど中間にある領域にホールセンサ8を位置決めすることが困難であり、かつ、第1の巻回要素4が不正確な製造のために典型的に第2の巻回要素5と全く同じ寸法ではないことから、ゼロ点校正が必要となる可能性がある。その際には、第1のセル電流 I_{z1} と第2のセル電流 I_{z2} とが同一の際の、ホールセンサ8のホール電圧 U_{HS} が読み出される。この値がゼロ点とみなされる。ホール電圧 U_{HS} がこの値を上回りまたは下回る場合には、重畳磁場では第1の磁場6または第2の磁場7が優勢であり、したがって、各第1のセル電流 I_{z1} または各第2のセル電流 I_{z2} が優勢である。ホール電圧 U_{HS} がゼロ点と等しい場合には、第1のセル電流 I_{z1} は、第2のセル電流 I_{z2} と等しい。

40

【0040】

このようなバッテリーパック1は、図1で示される構成要素の他に、例えばバッテリー制御線、分離要素、または他の伝導要素等の、図1には示されないさらなる別の構成要素を含んでもよい。

【0041】

50

図 2 は、第 2 の実施形態における本発明に係るバッテリーパック 1 の概略図を示している。この第 2 の実施形態では、バッテリーパック 1 は、複数のバッテリーセルユニット 20 ~ 24 を含む。バッテリーセルユニット 20 ~ 24 は、同じ構造をしたバッテリーセルユニット 20、21、22、23、24 である。バッテリーセルユニット 20、21、22、23、24 の外形は、各付属するバッテリーセルハウジング 9a、9b、9c、9d、9e によって形成される。バッテリーセルハウジング 9a、9b、9c、9d、9e は、実質的に直方体の形状をしている。端子側にはそれぞれ、正の電圧タップ A5、および、負の電圧タップ A6 が配置される。バッテリーセルユニット 20、21、22、23、24 は、各負の電圧タップ A6 が、隣接するバッテリーセルユニットの正の電圧タップ A5 の隣に配置されるように、相並んで配置される。このために、バッテリーセルユニット 20、21、22、23、24 は互いに 180° ずつ回転させられ、その際に、それらの電圧タップ A5、A6 は、直方体の共通の側面上に存在する。隣接する 2 つのバッテリーセルユニットの間には、熱放出を改善するために、バッテリーセルハウジング 9a、9b、9c、9d、9e とびったり重ねて、アルミニウム板 26 が配置される。このポジションにおいて、バッテリーセルユニット 20、21、22、23、24、および、アルミニウム板 26 は、2 つの締付ベルト 27 によって互いに固定される。アルミニウム板 26 の代わりに冷却チャンネルを備えるバッテリーパック 1 の場合には、バッテリーセルユニット 20、21、22、23、24 は、対応するスペーサフレームによって保持され、固定されうる。その際に、スペーサフレームは、ホールセンサ 8 も収容することが可能である。

10

【0042】

20

各正の電圧タップ A5 は、隣接するバッテリーセルユニットのうちの一方の負の電圧タップ A6 と、電導的なセルバイнда 25 を介して接続されている。その際に、バッテリーセルユニット 20、21、22、23、24 は、当該バッテリーセルユニット 20、21、22、23、24 の直列接続が得られるように、セルバイнда 25 を介して接続される。バッテリーパック 1 における、アルミニウムハウジングを備えこのように相並んで直列接続されたバッテリーセルユニット 20、21、22、23、24 の場合、可能な限り短いセルバイнда 25 を利用できるように、極性が逆の電圧タップ A5、A6 が常に相並んでいる。

【0043】

磁場センサ 8 として機能する各ホールセンサ 8 は、隣り合うバッテリーセルユニット 20、21、22、23、24 の間に配置されている。このために、各アルミニウム板 26 の中央に、ホールセンサ 8 の形状に対応する空所が設けられる。ホールセンサ 8 は、この空所の中に配置される。この空所は、ホールセンサ 8 の配線を収容するために、アルミニウム板 26 の縁端領域の方向に拡張されてもよい。このため、アルミニウム板 26 は、特に、ホールセンサ 8 の少なくとも 1 つの厚さに対応する厚さを有する。

30

【0044】

第 2 の実施形態におけるバッテリーパック 1 は、複数の第 1 のバッテリーセル 2 および第 2 のバッテリーセル 3 を含む。その際に、第 1 のバッテリーセル 2 および第 2 のバッテリーセル 3 が 1 つずつ、1 つのバッテリーセルユニット 20、21、22、23、24 の中に配置される。

【0045】

40

図 3 は、バッテリーパック 1 の第 1 のバッテリーセルユニット 20 および第 2 のバッテリーセルユニット 21 の概略図、または、バッテリーパック 1 における 2 つの第 1 のバッテリーセル 2 および 2 つの第 2 のバッテリーセル 3 の配置を示している。第 1 のバッテリーセル 2、および、第 1 の巻回要素 4、ならびに、第 1 のアノード接触点 P1、および、第 1 のカソード接触点 P2 は、上述の第 1 の実施形態に対応して実現されている。第 2 のバッテリーセル 3、および、第 2 の巻回要素 5、ならびに、第 3 のアノード接触点 P3、および、第 2 のカソード接触点 P4 は、上述の第 1 の実施形態に対応して実現されている。各第 1 のバッテリーセルの第 1 の巻回要素 4 を通って、各第 1 のセル電流 I_{z1} が流れる。各第 2 のバッテリーセルの第 2 の巻回要素 5 を通って、各第 2 のセル電流 I_{z2} が流れる。

【0046】

50

その際に、第1の巻回要素4および第2の巻回要素5は、第1のセル電流 I_{z1} および第2のセル電流 I_{z2} の向きが同一に方向付けられる際に各第1の磁場6が各第2の磁場7と逆向きに方向付けられ、かつ、第1の巻回要素4と第2の巻回要素5とが交互に一直列に配置されるように、互いに配置される。このために、第1の巻回要素4の仮想巻軸と、第2の巻回要素5の仮想巻軸とがほぼ一線上に配置される。本実施形態では、第1の巻回要素4と第2の巻回要素5も同じ構造をしているため、各巻回要素4、5は、直接的に隣り合う巻回要素に対して 180° ずつ回転させられ、その際、回転軸は仮想巻軸に直交する。第1の巻回要素4の一方と、これに隣接する第2の巻回要素5とが、第1のバッテリーセルハウジング9aの中に配置されている。第1の巻回要素4の他方と、これに隣接するさらなる別の第2の巻回要素5とが、第2のバッテリーセルハウジング9bの中に配置されている。バッテリーパックの全てのバッテリーセルが、対になって、1つのバッテリーセルハウジングの中に収容される。バッテリーセルハウジング9a、9b、9c、9d、9eは特にアルミニウムで製造される。

10

【0047】

第1の導電体L1は、第1のバッテリーセルユニット20または第2のバッテリーセルユニット21の中で、それぞれ、第1のアノード接触点P1および負の電圧タップA6と電導的に接続されている。第1の導電体L1は、第1のバッテリーセルユニット20または第2のバッテリーセルユニット21の中で、それぞれ、第1のアノード接触点P1および負の電圧タップA6と電導的に接続されている。第3の導電体L3は、第1のバッテリーセルユニット20または第2のバッテリーセルユニット21の中で、それぞれ、第2のカソード接触点P3および負の電圧タップA6と電導的に接続されている。第2の導電体L2は、第1のバッテリーセルユニットまたは第2のバッテリーセルユニットの中で、それぞれ、第1のカソード接触点P2および正の電圧タップA5と電導的に接続されている。第4の導電体L4は、第1のバッテリーセルユニット20または第2のバッテリーセルユニット21の中で、それぞれ、第2のカソード接触点P4および正の電圧タップA5と電導的に接続されている。このようにして、各バッテリーセルユニットの第1のバッテリーセルおよび第2のバッテリーセルは互いに並列に接続される。

20

【0048】

第1のバッテリーセルユニット20と第2のバッテリーセルユニット21は、互いに境を接しており、アルミニウム板26またはホールセンサ8によってのみ互いに分離されているため、第1のバッテリーセルユニット20と第2のバッテリーセルユニット21との間には重畳磁場が構築される。この場所に配置されたホールセンサ8によって重畳磁場が測定される。この測定値は、第1の実施形態に対応して、第1のバッテリーセルユニットの第1のセル電流 I_{z1} と第2のバッテリーセルユニットの第2のセル電流 I_{z2} との間の差分値に変換されうる。

30

【0049】

対応する測定が、各ホールセンサ8によって実施されうる。したがって、隣り合う2つのバッテリーセルごとに第1のセル電流 I_{z1} と第2のセル電流 I_{z2} との間の差分が測定されうる。

【0050】

バッテリーセルユニット20、21、22、23、24は、好適に同じ構造をしている。したがって、あるバッテリーセルが第1のバッテリーセル2とみなされるか、または第2のバッテリーセル3とみなされるかは、バッテリーセルユニットの向きに依存する。

40

【0051】

図面に示されない第2の実施形態の任意の変形例では、バッテリーパック1内での配置において、第1の巻回要素4の仮想巻軸と第2の巻回要素5の仮想巻軸とが、互いにほぼ平行に配置される。その場合には、2つの隣り合う第1の巻回要素4、第2の巻回要素5の構成は、第1の実施形態に対応する。

【図 1】

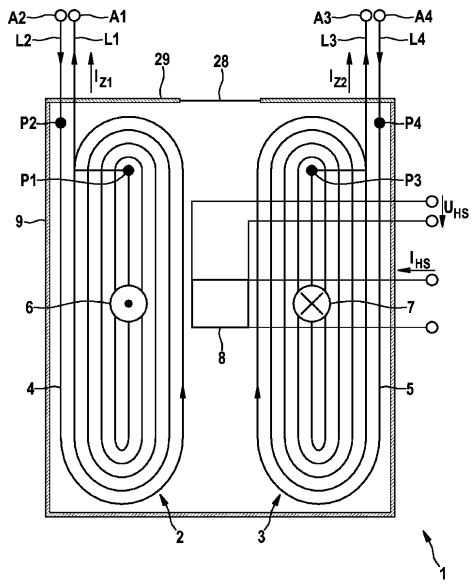


Fig. 1

【図 2】

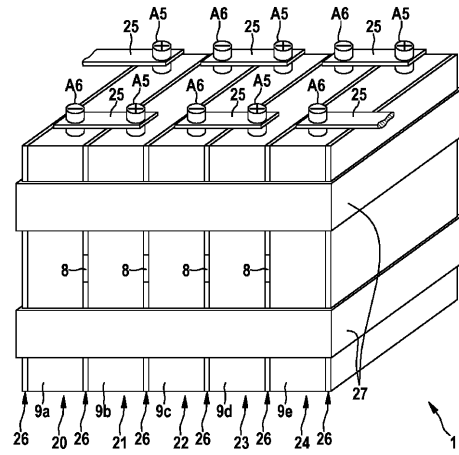


Fig. 2

【図 3】

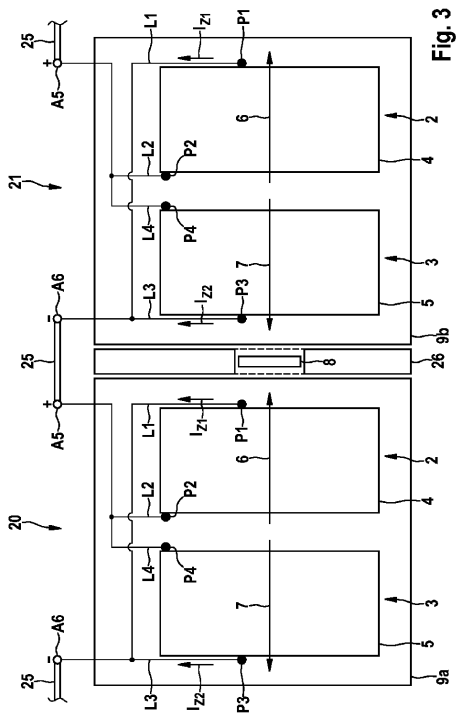


Fig. 3

【手続補正書】

【提出日】平成28年4月19日(2016.4.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の電気化学的なバッテリーセルを有するバッテリーパック(1)であって、2つの異なるバッテリーセル(2、3)の2つのセル電流の差分を測定する装置を備え、

—第1のバッテリーセル(2)は、第1の電極層と第2の電極層とからなる第1の巻回要素(4)を有し、前記第1の巻回要素(4)は、前記セル電流のうちの第1のセル電流(I_{z1})により第1の磁場(6)を生じさせ、

—第2のバッテリーセル(3)は、第3の電極層と第4の電極層とからなる第2の巻回要素(5)を有し、前記第2の巻回要素(5)は、前記セル電流のうちの第2のセル電流(I_{z2})により第2の磁場(7)を生じさせ、

前記第1の巻回要素(4)および前記第2の巻回要素(5)は、第1のセル電流(I_{z1})および第2のセル電流(I_{z2})が同じ向きに方向付けられる際に前記第1の磁場(6)が前記第2の磁場(7)に反作用するように、互いに配置され、

前記バッテリーパック(1)は、

—前記第1の磁場(6)と前記第2の磁場(7)とからの重畳磁場を測定するよう構成された磁場センサ(8)と、

—測定された前記重畳磁場から、前記第1のセル電流(I_{z1})と前記第2のセル電流(I_{z2})との差分を定めるよう構成された評価ユニットと、

をさらに備える、バッテリーパック(1)。

【請求項2】

前記第1の電極層および前記第3の電極層は、前記第1の巻回要素(4)および前記第2の巻回要素(5)それぞれの内側の部分で接触されており、

前記第2の電極層および前記第4の電極層は、前記第1の巻回要素(4)および前記第2の巻回要素(5)それぞれの外側の部分で接触されており、

前記内側の部分は、前記外側の部分よりも遥かに、前記第1の巻回要素(4)および前記第2の巻回要素(5)それぞれの内部に存在することを特徴とする、請求項1に記載のバッテリーパック(1)。

【請求項3】

前記第1のバッテリーセル(2)は、前記第2のバッテリーセル(3)と並列に接続されることを特徴とする、請求項1、または2に記載のバッテリーパック(1)。

【請求項4】

前記第1の巻回要素(4)の第1の仮想巻軸は、前記第2の巻回要素(5)の第2の仮想巻軸に対して平行に、かつ当該第2の仮想巻軸と隣り合って配置され、

前記第1の巻回要素(4)は、隣り合う前記配置において、前記第2の巻回要素(5)とは反対方向に巻回されることを特徴とする、請求項1～3のいずれか1項に記載のバッテリーパック(1)。

【請求項5】

前記磁場センサ(8)は、同じ大きさの第1のセル電流および第2のセル電流が同じ向きに方向付けられる際に前記第1の磁場と前記第2の磁場とが相殺される箇所に配置されることを特徴とする、請求項1～4のいずれか1項に記載のバッテリーパック(1)。

【請求項6】

前記第1の電極層は、第1の導電体(L1)を介して第1の電圧タップと電導的に接続され、

前記第 2 の電極層は、第 2 の導電体 (L 2) を介して第 2 の電圧タップと電導的に接続され、

前記第 3 の電極層は、第 3 の導電体 (L 3) を介して第 3 の電圧タップと電導的に接続され、

前記第 4 の電極層は、第 4 の導電体 (L 4) を介して第 4 の電圧タップと電導的に接続され、

前記第 1 の導電体 (L 1) および前記第 2 の導電体 (L 2) は、少なくとも部分的に、前記第 3 の導電体 (L 3) および前記第 4 の導電体 (L 4) に対して対称的に配置されることを特徴とする、請求項 1～5 のいずれか 1 項に記載のバッテリーパック (1)。

【請求項 7】

前記バッテリーパック (1) は、複数の第 1 のバッテリーセル (2) および第 2 のバッテリーセル (3) を含み、

前記第 1 の巻回要素 (4) および前記第 2 の巻回要素 (5) は、第 1 のセル電流 (I_{z1}) および第 2 のセル電流 (I_{z2}) が同じ向きに方向付けられる際に各第 1 の磁場 (6) が各第 2 の磁場 (7) と逆に方向付けられ、かつ、前記第 1 の巻回要素と前記第 2 の巻回要素とは磁場方向が互い違いになった状態で一列に配置されるように、互いに配置され、

前記磁場センサ (8) は、前記第 1 の巻回要素の第 1 の磁場 (6) と、隣り合う前記第 2 の巻回要素の第 2 の磁場 (7) とからの重畳磁場を測定するよう構成されることを特徴とする、請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載のバッテリーパック (1)。

【請求項 8】

前記第 1 のバッテリーセル (2) と前記第 2 のバッテリーセル (3) とは、共通のバッテリーセルハウジング (9) の中に配置されることを特徴とする、請求項 1～7 のいずれか 1 項に記載のバッテリーパック (1)。

【請求項 9】

前記第 1 のバッテリーセル (2) と前記第 2 のバッテリーセル (3) とは、異なるバッテリーセルハウジング (9) の中に配置されることを特徴とする、請求項 1～7 のいずれか 1 項に記載のバッテリーパック (1)。

【請求項 10】

前記磁場センサ (8) は、2つの隣り合うバッテリーセルハウジング (9) の間に配置されることを特徴とする、請求項 7 に記載のバッテリーパック (1)。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2014/079406

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. H01M10/48

ADD. H01M2/02 H01M2/10 G01R33/02 G01R31/36

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M G01R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 2 325 932 B1 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) 18 April 2012 (2012-04-18) cited in the application the whole document -----	1-10
A	JP 2011 024303 A (TOYOTA MOTOR CORP) 3 February 2011 (2011-02-03) the whole document -----	1-10
A	US 2012/116699 A1 (HAAG MICHAEL [DE] ET AL) 10 May 2012 (2012-05-10) paragraph [0026] - paragraph [0032]; figures 2a, 3a -----	1-10
A	US 5 250 903 A (LIMUTI DONALD [US] ET AL) 5 October 1993 (1993-10-05) the whole document ----- -/-	1-10

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 March 2015

Date of mailing of the international search report

19/03/2015

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Topalov, Angel

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2014/079406

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 8 570 047 B1 (DAVIES FRANCIS J [US] ET AL) 29 October 2013 (2013-10-29) the whole document -----	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2014/079406

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 2325932	B1	18-04-2012	AT 554508 T 15-05-2012
			CA 2710724 A1 23-05-2011
			CA 2798619 A1 23-05-2011
			CN 102074725 A 25-05-2011
			EP 2325932 A1 25-05-2011
			EP 2330667 A1 08-06-2011
			JP 2011113965 A 09-06-2011
			KR 20110057066 A 31-05-2011
JP 2011024303	A	03-02-2011	NONE
US 2012116699	A1	10-05-2012	NONE
US 5250903	A	05-10-1993	NONE
US 8570047	B1	29-10-2013	NONE

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2014/079406

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. H01M10/48

ADD. H01M2/02 H01M2/10 G01R33/02 G01R31/36

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

H01M G01R

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 2 325 932 B1 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) 18. April 2012 (2012-04-18) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument -----	1-10
A	JP 2011 024303 A (TOYOTA MOTOR CORP) 3. Februar 2011 (2011-02-03) das ganze Dokument -----	1-10
A	US 2012/116699 A1 (HAAG MICHAEL [DE] ET AL) 10. Mai 2012 (2012-05-10) Absatz [0026] - Absatz [0032]; Abbildungen 2a, 3a -----	1-10
A	US 5 250 903 A (LIMUTI DONALD [US] ET AL) 5. Oktober 1993 (1993-10-05) das ganze Dokument -----	1-10
	----- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
 ☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

3. März 2015

Abschließendes Datum des internationalen Recherchenberichts

19/03/2015

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Topalov, Angel

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2014/079406

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 8 570 047 B1 (DAVIES FRANCIS J [US] ET AL) 29. Oktober 2013 (2013-10-29) das ganze Dokument -----	1-10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2014/079406

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 2325932	B1	18-04-2012	AT 554508 T 15-05-2012
		CA 2710724 A1	23-05-2011
		CA 2798619 A1	23-05-2011
		CN 102074725 A	25-05-2011
		EP 2325932 A1	25-05-2011
		EP 2330667 A1	08-06-2011
		JP 2011113965 A	09-06-2011
		KR 20110057066 A	31-05-2011
JP 2011024303	A	03-02-2011	KEINE
US 2012116699	A1	10-05-2012	KEINE
US 5250903	A	05-10-1993	KEINE
US 8570047	B1	29-10-2013	KEINE

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

(72)発明者 ベルクマン、スヴェン

ドイツ連邦共和国 7 0 4 3 7 シュトゥットガルト ローゼンアップフェルヴェーク 2

(72)発明者 ライツル、アレクサンダー

ドイツ連邦共和国 8 9 2 3 1 ノイウルム ツァイスヒヴェーク 1

(72)発明者 ホーレ、サーミマラ

ドイツ連邦共和国 7 0 1 7 4 シュトゥットガルト ヘルダリンシュトラッセ 3 1 ビー

Fターム(参考) 2G216 AB01 CC02

5G503 BA02 BB02 EA09

5H030 AA01 AA10 AS08 FF42 FF51

5H040 AA40 AS07 AT02 AY06 CC34 DD03 DD08 DD14 JJ06 NN03

NN05