

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9405**

(21) Numer zgłoszenia: **8065**

(22) Data zgłoszenia: **22.06.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Komplet łazienkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BISK S.A., Piaseczno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rutkiewicz Andrzej Tomasz, Warszawa, (PL)

PL 9405

Nr Rp. 9405Klasa 23-02

Komplet łazienkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet łazienkowy

Znane są różnorodne komplety łazienkowe składające się z półeczek, uchwytów, wieszaków i podstawek, wykonane z wielorakich materiałów: ceramiczne, z metalu, szkła, z tworzyw sztucznych, a także z kombinacji tych materiałów. Metale takie jak stal nierdzewna, chromowana lub niklowana, a także tworzywa sztuczne powlekane powłokami metalowymi lub metalizowanymi są szczególnie atrakcyjnym materiałem na komplety łazienkowe, z uwagi na trwałość, elegancję, a także łatwość formowania i możliwość nadawania poszczególnym elementom kompletu różnorodnych form przestrzennych. W połączeniu z elementami metalowymi lub metalizowanymi wykorzystywane są także elementy szklane o zróżnicowanej kolorystyce, wykończeniu powierzchni, grubości i formie, bądź analogiczne elementy z tworzywa sztucznego, ewentualnie przezroczystego.

Komplet łazienkowy według obecnego wzoru przemysłowego ma cechy nowości i oryginalności przejawiające się w charakterystycznym kształcie części nośnych poszczególnych części kompletu oraz w formie mocowań tych elementów do ścian łazienki, jak również w ukształtowaniu poszczególnych części kompletu i ich elementów składowych, wykonanych z prętów lub rurek metalowych lub metalizowanych, o przekroju okrągłym, a pojemniki, szklanki, podstawki i płyty nośne wykonane są z matowanego szkła lub tworzywa sztucznego.

Barwa szkła lub tworzywa sztucznego oraz gradacja przezroczystości, a dodatkowo wykończenie powierzchni: z połyskiem lub na mat, umożliwia wzbogacenie oferty rynkowej związanej z obecnym wzorem przemysłowym.

Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego ma wiele elementów, z których część spełnia te same funkcje, co pozwala na indywidualny dobór elementów kompletu stanowiących wyposażenie danej łazienki, a jednocześnie pozwala wyposażać jednym kompletem łazienkę i WC w tym samym mieszkaniu lub w domu jednorodzinnym, bądź letniskowym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym Fig. 1-16 przedstawiają poszczególne części kompletu łazienkowego według wzoru, a dodatkowo wszystkie figury w

pomniejszeniu są przedstawione na jednym arkuszu zbiorczym, przy czym Fig. 1 przedstawia półkę podłużną pod lustro wymagającą podwójnego mocowania do ściany, a inne podwójnie mocowane elementy kompletu według wzoru: podwójny wieszak na dwa ręczniki przedstawia Fig. 2, wieszak na ręcznik kąpielowy przedstawia Fig. 3, a wieszaczek poczwórny przedstawia Fig. 4, zaś pozostałe elementy kompletu - przedstawione na Fig. 5-16, wymagają pojedynczego mocowania do ściany i Fig. 5 przedstawia wieszaczek pojedynczy, Fig. 6 przedstawia wieszaczek podwójny, Fig. 7 przedstawia wieszak dwuramienny na ręczniki, Fig. 8 przedstawia uchwyt w kształcie półelipsy na ręcznik, Fig. 9 przedstawia podwójny uchwyt z pojemnikiem (szklanką), Fig. 10 przedstawia pojedynczy uchwyt z pojemnikiem (szklanką), Fig. 11 przedstawia uchwyt z mydelniczką, a Fig. 12 przedstawia mydelniczkę pod prysznic, zaś Fig. 13 przedstawia uchwyt poziomy do papieru toaletowego, z klapką przesłaniającą papier w rolce, Fig. 14 przedstawia uchwyt pionowy na (zapasową) rolkę papieru toaletowego, Fig. 15 przedstawia inny poziomy uchwyt papieru toaletowego bez klapki, natomiast Fig. 16 przedstawia uchwyt z pojemnikiem na szczotkę toaletową, wraz z umieszczoną w nim szczotką.

Cechy istotne kompletu łazienkowego według wzoru przemysłowego:

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 1-16, obejmuje kilkanaście odrębnych części, z elementem nośnym ukształtowanym z odpowiednio wygiętego metalowego lub metalizowanego pręta lub rurki, zamocowanym do ściany, z elementem maskującym mocowanie w formie 1/8 elipsoidy, której promień usytuowany zgodnie z kierunkiem zakończenia elementu nośnego jest znacznie dłuższy niż dwa pozostałe promienie tej elipsoidy, przy czym kierunek ten jest pionowy lub poziomy, a element nośny osadzony jest w zwężającym się końcu elementu maskującego, przylegającego płaską powierzchnią do ściany.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje półeczkę z podwójnym mocowaniem, przedstawioną na materiale ilustracyjnym Fig. 1, przy czym oba zakończenia elementów nośnych z symetrycznie ukształtowanymi elementami maskującymi w formie 1/8 elipsoidy są skierowane pionowo ku górze, a łączący je element poziomy jest odgięty prostopadle od ściany, zaś w części środkowej odgięty do góry i wygięty w łagodny łuk, przy czym na odcinku dystansującym część łukową od ściany opiera się szklana półeczka w formie odcinka koła.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje podwójny wieszak na ręczniki, z podwójnym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 2, przy czym oba zakończenia elementów nośnych z symetrycznie ukształtowanymi elementami maskującymi w formie 1/8 elipsoidy są skierowane pionowo ku górze, a łączący je element poziomy jest odgięty prostopadle od ściany, zaś w części środkowej jest wygięty w łagodny

łuk, przy czym do części łukowej zamocowany jest prosty odcinek pręta usytuowany równolegle do ściany.

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje pojedynczy wieszak na ręczniki, z podwójnym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 3, przy czym oba zakończenia elementów nośnych z symetrycznie ukształtowanymi elementami maskującymi w formie 1/8 elipsoidy są skierowane poziomo, a łączący je element poziomy jest wygięty w łagodny łuk.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje poczwórny wieszaczek, z podwójnym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 4, przy czym oba zakończenia elementów nośnych z symetrycznie ukształtowanymi elementami maskującymi w formie 1/8 elipsoidy są skierowane poziomo, a łączący je element poziomy, wygięty w łagodny łuk wyposażony jest w cztery zaczepy skierowane pionowo do góry, równomiernie rozmieszczone na tym łuku.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje wieszaczek pojedynczy, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 5, przy czym zakończenie elementu nośnego z elementem maskującym w formie 1/8 elipsoidy jest skierowane pionowo ku górze, a sam element nośny jest odgięty od ściany i haczykowato wygięty ku górze.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje podwójny wieszaczek, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 6, przy czym zakończenie elementu nośnego z elementem maskującym w formie 1/8 elipsoidy jest skierowane pionowo ku górze, a sam element nośny rozdwaja się na końcu, a jego oba końce są odgięte od ściany, rozchylone i haczykowato wygięte ku górze.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje dwuramienny wieszak na ręczniki, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 7, przy czym zakończenie elementu nośnego z elementem maskującym w formie 1/8 elipsoidy jest skierowane pionowo ku górze, a sam element nośny, stanowi oś obrotu dla pierścieni połączonych z prostymi ramionami wieszaka.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje uchwyt w kształcie części elipsy na ręcznik, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 8, przy czym najdłuższy promień elementu maskującego w formie 1/8 elipsoidy jest ustawiony poziomo, a sam element nośny, obrotowo zamocowany w elemencie maskującym jest wygięty, tworząc haczykowaty uchwyt ze swobodnym końcem w kształcie półelipsy.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje uchwyt na dwa pojemniki, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 9, przy czym zakończenie elementu nośnego z elementem maskującym w formie 1/8 elipsoidy jest skierowane pionowo ku górze, a sam element nośny jest w dolnej części odgięty prostopadle od ściany i połączony

z prętem wygiętym w kształt cyfry „3”, przy czym średnice wewnętrzne obu wycinków okręgów części nośnej odpowiadają średnicom zewnętrznym cylindrycznej lub stożkowej części pojemników (pojedynczej szklanki, uwidocznionej na materiale ilustracyjnym).

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje uchwyt na pojemnik, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 10, przy czym zakończenie elementu nośnego z elementem maskującym w formie 1/8 elipsoidy jest skierowane poziomo, a sam element nośny jest odgięty prostopadłe od ściany i wygięty w kształt niedomkniętego okręgu, przy czym średnica wewnętrzna tego okręgu odpowiada średnicy zewnętrznej cylindrycznej lub stożkowej części pojemnika (pojedynczej szklanki, uwidocznionej na materiale ilustracyjnym).
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje uchwyt z mydelniczką, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 11, przy czym zakończenie elementu nośnego z elementem maskującym w formie 1/8 elipsoidy jest skierowane pionowo ku górze, a sam element nośny jest odgięty prostopadłe od ściany i wygięty w kształt niedomkniętego okręgu, o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy zewnętrznej cylindrycznie ukształtowanej dolnej powierzchni dna owalnej, lekko wgłębionej mydelniczki.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje mydelniczkę pod prysznic, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 12, przy czym zakończenie elementu nośnego z elementem maskującym w formie 1/8 elipsoidy jest skierowane pionowo ku górze, a sam element nośny jest odgięty prostopadłe od ściany i wygięty w kształt niedomkniętej elipsy, z którym cienkie pręty ustawione w kierunku równoległym do ściany, tworzą metalowy koszyczek na mydło.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje uchwyt do papieru toaletowego, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 13 i 15, przy czym najdłuższy promień elementu maskującego w formie 1/8 elipsoidy jest ustawiony poziomo, a sam element nośny, obrotowo zamocowany w elemencie maskującym ma formę otwartego czworoboku o zaokrąglonych narożach, którego dolny poziomy element stanowi oś obrotu rolki papieru i ma lekko odgięty ku górze swobodny koniec, a dodatkowo może być wyposażony w klapkę w formie powierzchni cylindrycznie wygiętej, o trapezowym kształcie, z podcięciem w formie 1/4 elipsy odsłaniającym element maskujący (Fig. 13).
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje uchwyt do (zapasowej) rolki papieru toaletowego, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 14, przy czym najdłuższy promień elementu maskującego w formie 1/8 elipsoidy jest ustawiony poziomo, a sam element nośny, sztywno zamocowany w elemencie maskującym, jest odgięty od ściany, wygięty w półokrąg i pionowo odgięty ku

górze, przy czym wysokość elementu pionowego i promień półokręgu dostosowane są odpowiednio do szerokości i średnicy rolki papieru.

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, obejmuje uchwyt z pojemnikiem na szczotkę toaletową, wraz z umieszczoną w nim szczotką, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 16, przy czym zakończenie elementu nośnego z elementem maskującym w formie $1/8$ elipsoidy jest skierowane pionowo ku górze, a sam element nośny jest odgięty prostopadle od ściany i wygięty w kształt niedomkniętego okręgu, o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy zewnętrznej cylindrycznie ukształtowanej dolnej powierzchni okrągłodennego pojemnika na szczotkę, wyposażonego w niewielki kołnierz przy wlocie, zaś sam szczotka ma prosty trzonek z metalowego lub metalizowanego pręta, bądź rurki, z promieniście rozmieszczonymi elementami myjącymi w dolnej jego części.
- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 1 do 16, ma metaliczne, lśniące powierzchnie zewnętrzne.

BISK S.A.

Pełnomocnik

Ewa Malewska,
Rzecznik patentowy



Fig. 1

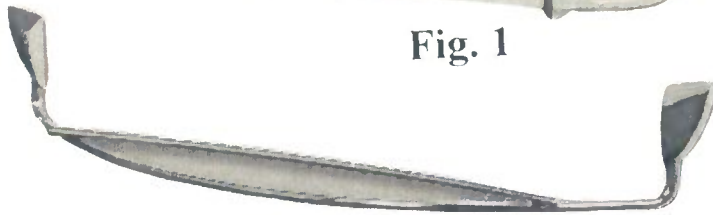


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 9



Fig. 10

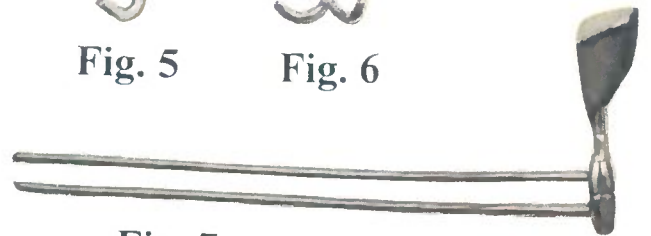


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 14



Fig. 16



Fig. 13




Fig. 15

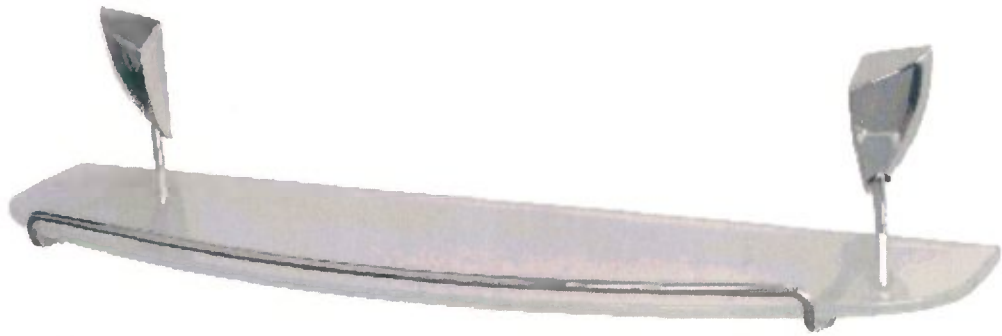


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

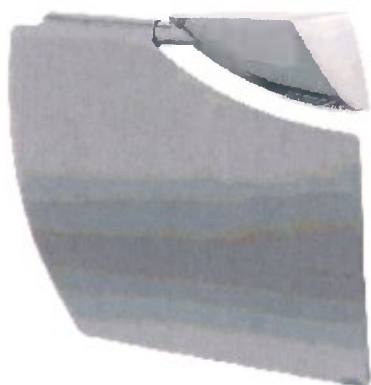


Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15

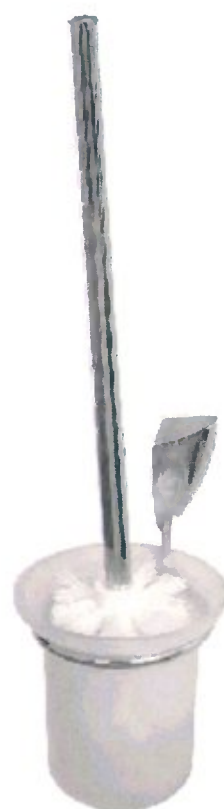


Fig. 16