

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6937**

(21) Numer zgłoszenia: **4692**

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Zlewozmywak owalny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Deante Antczak sp.j., Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jędrzak Marcin, Poznań, (PL)

PL 6937

Nr Rp. 6937

Klasa 23-02

Deante Antczak sp. j.
Łódź, Polska
Twórca wzoru przemysłowego: Marcin Jędrzak

Zlewozmywak owalny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmywaka przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Zlewozmywak owalny według wzoru posiada w widoku z góry owalny i wydłużony kształt, co najmniej jedno zagłębienie z otworem wpustowym oraz może posiadać profilowaną płaską powierzchnię, przy czym przy dłuższych, poziomych bokach zlewozmywak posiada odpowiednio po jednym otworze do mocowania w nim baterii oraz innych urządzeń niezbędnych do mycia. Całość elementów tworzących wzór otoczona jest linią nawiązującą swym kształtem do kształtu zlewu, a z jednej strony będącą linią brzegową komory zlewu zaś z drugiej strony linią komory lub profilowanej powierzchni, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 1 – 4.

Zlewozmywak owalny według wzoru posiadający w widoku z góry owalny i wydłużony kształt, posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci jednego zagłębienia o profilowanej i zaokrąglonej linii (5) z otworem wpustowym (6) w kształcie okręgu, oraz profilowaną płaską powierzchnię (7) usytuowaną symetrycznie w stosunku do pionowej osi symetrii zlewu. Na jednolitej powierzchni (10) rozdzielającej zagłębienie (5) i profilowaną powierzchnię (7) umieszczone są, odpowiednio na górze i dole zlewozmywaka, po jednym otworze (8) i (9) do mocowania w nim baterii oraz innych urządzeń niezbędnych do mycia. Krawędzie zagłębień zlewozmywaka wzmocnione są podwójną linią. Całość elementów tworzących wzór otoczona jest owalną linią, która z jednej strony jest współkształtna z

komorą zlewu, z drugiej zaś nachodzi łukiem na profilowane elementy powierzchni (7). Owal ten znajduje się w pewnej odległości od identycznego kształtem lecz szerszego brzegu zlewu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 1.

Zlewozmywak owalny według wzoru posiadający w widoku z góry owalny i wydłużony kształt, posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci dwóch jednakowych zagłębień o profilowanej i zaokrąglonej linii (5) z otworem wpustowym (6) w kształcie okręgu. Na jednolitej powierzchni (10) rozdzielającej oba zagłębienia (5) zlewu, znajdującej się w jego pionowej osi symetrii, umieszczone są, odpowiednio na górze i dole zlewozmywaka, po jednym otworze (8) i (9) do mocowania w nim baterii oraz innych urządzeń niezbędnych do mycia. Krawędzie zagłębień zlewozmywaka wzmocnione są podwójną linią. Całość elementów tworzących wzór otoczona jest owalną linią, która jest współkształtna z linią zagłębień zlewu. Owal ten znajduje się w pewnej odległości od identycznego kształtem lecz szerszego brzegu zlewu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 2.

Zlewozmywak owalny według wzoru posiadający w widoku z góry owalny i wydłużony kształt, posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci dwóch różnej wielkości zagłębień o profilowanej i zaokrąglonej linii (5) z otworem wpustowym (6) w kształcie okręgu. Zagłębienia (5) usytuowane są tak, iż mniejsze z nich znajduje się w środkowej części zlewu, pomiędzy zagłębieniem większym a profilowaną płaską powierzchnią (7). Na powierzchni (10) rozdzielającej obie komory (5) zlewu umieszczone są, odpowiednio na górze i dole zlewozmywaka, po jednym otworze (8) i (9) do mocowania w nim baterii oraz innych urządzeń niezbędnych do mycia. Krawędzie zagłębień zlewozmywaka wzmocnione są podwójną linią. Całość elementów tworzących wzór otoczona jest owalną linią, która z jednej strony jest współkształtna z większą komorą zlewu, z drugiej zaś nachodzi łukiem na profilowane elementy powierzchni (7). Owal ten znajduje się w pewnej odległości od identycznego kształtem lecz szerszego brzegu zlewu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 3.

Zlewozmywak owalny według wzoru posiadający w widoku z góry wydłużony kształt, posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci zaokrąglonych boków i krótszej podstawie dolnej, przy czym zaokrąglenie przy dłuższym boku zlewu jest znacznie większe, zaś górny bok zlewu jest dłuższy niż dolny. Zlewozmywak posiada dwa różnej wielkości zagłębienia o profilowanej i zaokrąglonej linii (5) z otworem wpustowym (6) w kształcie okręgu. Zagłębienia (5) usytuowane są tak, iż mniejsze z nich znajduje się w środkowej części zlewu, pomiędzy zagłębieniem większym a profilowaną płaską powierzchnią (7). Na

deante
Antczak Sp. z o.o.

Dariusz Antczak
Dyrektor Generalny

powierzchni (10) rozdzielającej obie komory (5) zlewu umieszczone są, odpowiednio na górze i dole zlewozmywaka, po jednym otworze (8) i (9) do mocowania w nim baterii oraz innych urządzeń niezbędnych do mycia. Krawędzie zagłębień zlewozmywaka wzmocnione są podwójną linią. Całość elementów tworzących wzór otoczona jest linią, która z jednej strony jest współkształtna z większą komorą zlewu, z drugiej zaś nachodzi łukiem na profilowane elementy powierzchni (7). Linia ta znajduje się w pewnej odległości od identycznego kształtem lecz szerszego brzegu zlewu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 4.

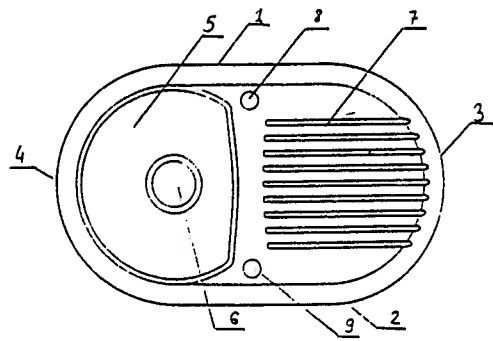


Fig. 1

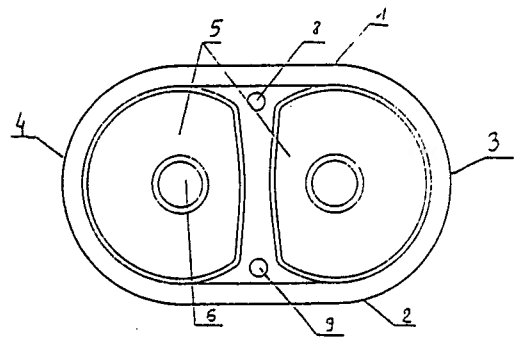


Fig. 2

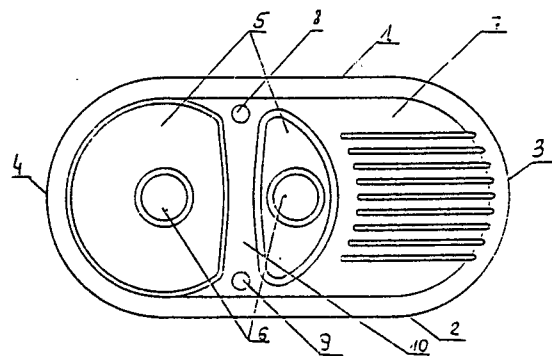


Fig. 3

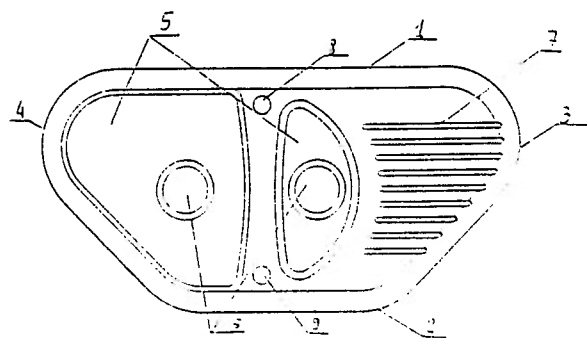


Fig. 4