

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
3. Dezember 2015 (03.12.2015)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2015/179990 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
E02B 8/08 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH2015/000021

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. Februar 2015 (20.02.2015)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
813/14 27. Mai 2014 (27.05.2014) CH

(71) Anmelder: **WRH WALTER REIST HOLDING AG**
[CH/CH]; Arenenbergstrasse 8, 8272 Ermatingen (CH).

(72) Erfinder: **MÖCKLI, Heinz**; Rebrainstrasse 10, CH-8624
Grüt (CH). **LEU, Willy**; Mattenstrasse 5, CH-8330
Pfäffikon (CH).

(74) Anwalt: **FREI PATENTANWALTSBÜRO AG**;
Postfach 1771, CH-8032 Zürich (CH).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: FISH MIGRATION AID

(54) Bezeichnung : FISCHAUFSTIEGSANLAGE

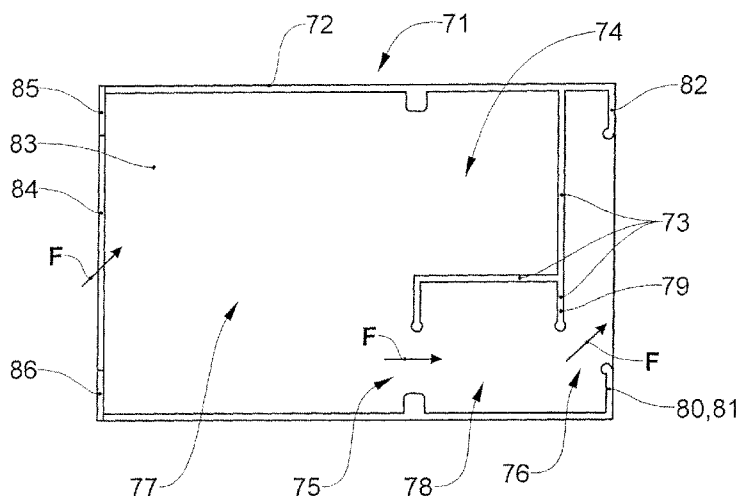Fig. 11



(57) **Abstract:** The invention relates to a fish migration aid comprising a plurality of interconnected individual pools (71) which form a flow path and each of which has an outer wall arrangement (72) forming a water holding space (77, 78) as well as a transfer slot (76) for allowing water to flow between adjacent individual pools (71). Each individual pool (71) includes an inner wall arrangement (73) which subdivides the water holding space (77, 78) of the individual pools (71) into first and second water holding spaces (77, 78). The water holding spaces (77, 78) are interconnected via a flow slot (75) to allow water to flow out of the first water holding space (77) into the second water holding space (78).

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine Fischaufstiegsanlage mit einer Mehrzahl von miteinander verbundenen, eine Durchflussstrecke ausbildenden Einzelbecken (71) mit jeweils einer, einen Wasseraufnahmeraum (77, 78) ausbildenden Aussenwandanordnung (72)

und einer Transferschlitzöffnung (76) für den Durchfluss von Wasser zwischen benachbarten Einzelbecken (71). Die Einzelbecken (71) enthalten jeweils eine Innenwandanordnung (73), welche den Wasseraufnahmeraum (77, 78) der

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Einzelbecken (71) jeweils in einen ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum (77, 78) unterteilen. Die Wasseraufnahmeräume (77, 78) sind über eine Durchflussschlitzöffnung (75) für den Durchfluss des Wasser aus dem ersten Wasseraufnahmeraum (77) in den zweiten Wasseraufnahmeraum (78) miteinander verbunden.

FISCHAUFSTIEGSANLAGE

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet des Gewässerbaus und betrifft eine Fischaufstiegsanlage für Fische zur Überwindung eines Hindernisses zwischen einem oberseitigen Wasser-Zulauf und einem unterseitigen Wasser-Ablauf.

- 5 Die Fischaufstiegsanlage enthält eine Mehrzahl von miteinander verbundenen, eine Durchflussstrecke ausbildenden Einzelbecken mit jeweils einer, einen Wasseraufnahmeraum ausbildenden Aussenwandanordnung und einer Transferschlitzöffnung für den Durchfluss von Wasser zwischen benachbarten Einzelbecken.
- 10 Solche Fischaufstiegsanlagen werden auch als Fischpass, Fischweg, Fischwanderhilfe oder umgangssprachlich auch als Fischtreppe bezeichnet.

- Eine Fischaufstiegsanlage ist eine wasserbauliche Vorrichtung an Fliessgewässern, um Fischen, z. B. im Rahmen der Fischwanderung, und gegebenenfalls auch anderen
- 15 Wasserorganismen die Möglichkeit zu geben, Hindernisse wie etwa Stauwehre, Kraftwerksstufen, Stufen allgemein, Wasserfälle oder allgemein ein Gefälle zu überwinden. Die Hindernisse können künstlich oder natürlich sein.

- Fische und auch andere Wasserorganismen sind auf die Durchwanderbarkeit der
- 20 Gewässer angewiesen. Fischaufstiegshilfen zur Sicherstellung der Durchwanderbarkeit sind im Stand der Technik bekannt. In der Regel handelt es sich bei den bekannten Fischaufstiegshilfen um massive Bauwerke aus Beton, welche mit

- 2 -

grossen Aufwand und oftmals auch mit erheblichen Geländeingriffen verbaut werden. Solche Anlagen sind entsprechend teuer und unflexibel.

5 Durch gesetzliche Regulierungen werden Gemeinden und Kommunen zunehmend verpflichtet, die Fliessgewässer für Fische durchgängig passierbar zu machen. Oftmals fehlt den Gemeinden und Kommunen jedoch das Geld, um derart aufwändige Bauwerke zu finanzieren. Ferner sind herkömmliche Konstruktionen oftmals auch nicht flexibel genug, um lokalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Das heisst, jede Fischaufstiegsanlage muss aufgrund lokaler Gegebenheiten von
10 Grund auf neu konzipiert werden.

Die Publikationsschrift DE 20 2005 010 752 U1 beschreibt eine Fischaufstiegshilfe, welche aus einzelnen Trögen zusammengesetzt ist. Die Anordnung der Tröge erfolgt übereinander um eine zentrale Achse. Die Fischaufstiegshilfe ist aus werkmässig
15 hergestellten, gleichen Teilen gefertigt.

Herkömmliche Fischaufstiegsanlagen weisen den Nachteil auf, dass diese als unflexible, massive Bauwerke ausgeführt sind. Modulare Lösungen wiederum weisen konstruktive Mängel auf und erfüllen die funktionellen Anforderungen an
20 eine Fischaufstiegsanlage nicht in einem befriedigenden Masse.

Es ist daher eine Aufgabe vorliegender Erfindung, eine Fischaufstiegsanlage vorzuschlagen, welche flexibel in ihrem Aufbau sowie günstig in der Herstellung und Errichtung ist. Die Fischaufstiegsanlage soll schnell und einfach aufbaubar sein.
25 Ferner soll die Fischaufstiegshilfe auch wieder schnell und einfach sowie wiedereinsatzbar abbaubar sowie umbaubar sein.

Eine weitere Aufgabe vorliegender Erfindung besteht darin, mit der Fischaufstiegsanlage optimale Aufstiegsbedingungen für die Fische bereitzustellen. Dies soll unter
30 anderem durch optimale Durchströmbedingungen erreicht werden.

Die Fischaufstiegsanlage soll ferner auch optimale Abstiegsbedingungen für die Fische schaffen.

- 5 Andererseits soll die Brauchwassermenge für den Betrieb der Fischaufstiegsanlage so gering wie möglich gehalten werden, da dieses Wasser bei Kraftwerksanlagen zur Erzeugung elektrischer Energie sonst fehlt.

- 10 Im Weiteren soll die Fischaufstiegsanlage auch für den Aufstieg und Abstieg von Makrozoobenthos geeignet sein. "Makrozoobenthos" ist ein Sammelbegriff für tierische Organismen, welche auf dem Gewässerboden leben und insbesondere von Auge erkennbar sind. Solche tierische Organismen können Schnecken, Kleinkrebse, Muscheln, Würmer oder Insektenlarven sein.

- 15 Die Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 13 gelöst. Weitere Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den abhängigen Patentansprüchen sowie aus der Beschreibung und den Figuren hervor. Merkmale, welche das Einzelbecken betreffen und im Zusammenhang mit der Fischaufstiegsanlage offenbart werden, treffen auch unabhängig von der Fischaufstiegsanlage auf das Einzelbecken zu.

- 20 Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Einzelbecken jeweils eine Innenwandanordnung enthalten, welche den Aufnahmeraum der Einzelbecken jeweils in einen ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum unterteilen, wobei die Wasseraufnahmeräume über eine Durchflussschlitzöffnung für den Durchfluss des Wasser aus dem ersten Wasseraufnahmeraum in den zweiten Wasseraufnahmeraum miteinander verbunden sind.

- 30 Die Durchflussschlitzöffnung kann vollständig durch die Innenwandanordnung oder durch die Innen- und Aussenwandanordnung ausgebildet werden.

Die Aussenwandanordnung des Einzelbeckens bildet ferner stromaufwärts insbesondere eine Einlassöffnung zum ersten Wasseraufnahmeraum hin aus.

- 5 Der Öffnungsquerschnitt der Einlassöffnung ist insbesondere gleich gross oder grösser ist als der Öffnungsquerschnitt der Transferschlitzöffnung. Der Öffnungsquerschnitt der Einlassöffnung ist insbesondere gleich gross oder grösser als der Öffnungsquerschnitt der Durchflussschlitzöffnung.
- 10 Das Einzelbecken mit dem ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum ist so ausgelegt, dass das Wasser durch die Einlassöffnung in den ersten Wasseraufnahmeraum, dann über die Durchflussschlitzöffnung in den zweiten Wasseraufnahmeraum und von dort über die Transferschlitzöffnung wieder aus dem Einzelbecken heraus fliesst.
- 15 Das Wasser fliesst dabei über die Transferschlitzöffnung aus einem stromaufwärts angeordneten ersten Einzelbecken heraus und über die Einlassöffnung in ein unmittelbar stromabwärts folgendes zweites Einzelbecken hinein.

- Die Einzelbecken können auch Einzelgefässe genannt werden. Die Einzelbecken
- 20 enthalten jeweils insbesondere einen Boden. Der Boden der Einzelgefässe ist in der Fischeufstiegsanlage, also in Betriebsposition, insbesondere horizontal ausgerichtet.

- Der Boden des Einzelbeckens kann durchlässig sein. Dies kann insbesondere bei Einzelbecken der Fischeufstiegsanlage der Fall sein, welche dem Untergrund bzw.
- 25 der Gewässersohle direkt aufliegen. Dies trifft insbesondere auf das stromabwärts, unterste Einzelbecken zu, dessen Transferschlitzöffnung in den Mündungsbereich im Unterwasser mündet.

- Der Boden ist also zum Untergrund bzw. zur Gewässersohle hin durchlässig, so dass
- 30 Organismen aus dem Untergrund bzw. der Gewässersohle durch den durchlässigen

Boden in das Einzelbecken, insbesondere in das eine Sohle im Einzelbecken ausbildende Substrat eindringen können und umgekehrt.

Der durchlässige Boden kann beispielsweise durch eine perforierte Wand oder durch
5 Maschendraht bzw. ein Drahtgitter ausgebildet sein.

Die Grösse der Einzelbecken ist von der Grösse des grössten Fisches abhängig, welcher die Fischaufstiegsanlage passieren soll. Als Faustregel gilt, dass die Länge des Einzelbeckens mindestens drei Mal so lange sein soll wie der längste Fisch.

10

Die Öffnungsschlitze sind insbesondere vertikal oder im wesentlichen vertikal ausgerichtet. Im wesentlichen vertikal ausgerichtet bedeutet einen Winkel von weniger als 45° (Winkelgrade), insbesondere 20°, gegenüber einer Vertikalen.

15 Die Öffnungsschlitze (Durchflussöffnungsschlitze, Transferöffnungsschlitze), auch Schlitzpforten genannt, können über ihre Längserstreckung bzw. vertikale Erstreckung eine gleichbleibende Schlitzbreite aufweisen. Die Schlitzbreite kann auch zum Boden hin kontinuierlich oder stufenartig abnehmen. So kann der Öffnungsschlitz V-förmig ausgebildet sein.

20

Die Öffnungsschlitze sind gegen oben insbesondere offen. Die Öffnungsschlitze können bis zum Boden des Einzelbehälters bzw. bis zur Sohle im Einzelbecken reichen.

25 Die Öffnungsschlitze stellen eine Verengung des Durchflussquerschnittes dar, was zu einer Beschleunigung der Strömung führt. Die beschleunigte Strömung hat unter anderem die Wirkung einer Lockströmung bzw. Leitströmung für die Fische. So sorgen die Öffnungsschlitze in den Becken wiederholt für Lockströmungen entlang der Durchströmstrecke.

30

Die Aussenwandanordnung umfasst Aussenwände, welche den Aufnahmeraum der Einzelbecken nach aussen begrenzen.

Die Innenwandanordnung umfasst eine oder mehrere Innenwände innerhalb der
5 Aussenwandanordnung. Die Wände der Innenwandanordnung können niedriger ausgebildet sein als die Wände der Aussenwandanordnung.

Der zweite Wasseraufnahmeraum kann insbesondere von Innenwänden der Innenwandanordnung und von Aussenwänden der Aussenwandanordnung ausgebildet
10 werden.

Die Wasseraufnahmeräume sind durch die Innen- bzw. Aussenwände insbesondere als Kammern ausgebildet. Diese sind insbesondere gegen oben offen ausgebildet. Damit die Fische in der Fischeaufstiegshilfe vor Fressfeinden, wie Reiher, geschützt
15 sind, können die Wasseraufnahmeräume bzw. die Einzelbecken gegen oben eine vollständige oder teilweise Abdeckung aufweisen. Die Abdeckung kann lösbar montiert sein.

Die Transferschlitzöffnung ist insbesondere eine Abflussöffnung für den Abfluss des
20 Wassers aus dem zweiten Wasseraufnahmeraum des ersten Einzelbeckens in den ersten Wasseraufnahmeraum des benachbarten, zweiten Einzelbeckens.

Die Transferschlitzöffnung ist daher in den Einzelbecken insbesondere so angeordnet, dass das Wasser aus dem zweiten Wasseraufnahmeraum eines stromaufwärts
25 benachbarten, ersten Einzelbeckens über die Transferschlitzöffnung in den ersten Wasseraufnahmeraum eines stromabwärts anschliessenden, zweiten Einzelbeckens abfliessen kann.

Die Transferschlitzöffnung kann durch Innenwände ausgebildet sein. Die Transferschlitzöffnung kann auch durch Aussenwände ausgebildet sein. Die Transferschlitz-
30

öffnung kann ferner auch von einem ersten Wandabschnitt der Innenwandanordnung und einem zweiten Wandabschnitt der Aussenwandanordnung ausgebildet sein.

Die Transferschlitzöffnung bzw. der zweite Wasseraufnahmeraum ist insbesondere so ausgebildet, dass beim Durchströmen des Wassers durch die Transferschlitz-
5 öffnung eine Änderung der Fliessrichtung insbesondere gegenüber der Fliessrichtung durch die Durchflussschlitzöffnung erzwungen wird.

Das durch die Transferschlitzöffnung strömende Wasser wird insbesondere schräg
10 zur mittleren Strömungsrichtung in das stromabwärts benachbarte Einzelbecken eingeleitet.

So wird das Wasser durch diese Richtungsänderung insbesondere gegenüber der Strömungsrichtung durch die Durchflussschlitzöffnung bzw. gegenüber einer
15 Hauptströmungsrichtung in einem Winkel in das stromabwärts benachbarte Einzelbecken geleitet. Die Einstömrichtung in das anschliessende Einzelbecken ist daher nicht direkt zur Durchflussschlitzöffnung in diesem Einzelbecken gerichtet. Das einfliessende Wasser wird vielmehr zur nachfolgend noch beschriebenen Beruhigungszone hin abgelenkt.

20 Das Einzelbecken mit dem ersten und zweiten Aufnahmeraum sowie der Beruhigungszone, der Durchflussschlitzöffnung und der Transferschlitzöffnung ist insbesondere derart ausgebildet, dass das Wasser im Einzelbecken einen Omega-(Ω)-förmigen Strömungsverlauf aufweist.

25 Das Wasser wird durch die Transferschlitzöffnung des stromaufwärts angeordneten Einzelbeckens schräg zur Beruhigungszone hin in den ersten Aufnahmeraum des stromabwärts angeordneten Einzelbeckens eingeleitet. Das Wasser fliesst dabei in einer schlaufenförmigen Fliessbewegung zur Beruhigungszone und anschliessend in
30 einer Querströmung zur Durchlassschlitzöffnung hin.

Der zweite Wasseraufnahmeraum ist dabei insbesondere derart ausgestaltet, dass die Richtung des durch die Transferschlitzöffnung aus dem zweiten Wasseraufnahmeraum ausströmenden Wassers gegenüber einer, durch den Durchflussquerschnitt der Einlassöffnung ausgebildeten Durchflussebene einen Winkel von grösser 0° und von kleiner 90° einschliesst.

Der Winkel kann grösser 20° sein. Der Winkel kann grösser 30° sein. Der Winkel kann grösser 40° sein.

10

Der Winkel kann kleiner 70° sein. Der Winkel kann kleiner 60° . Der Winkel kann kleiner 50° .

Der Winkel kann insbesondere 45° sein.

15

Gemäss einer Ausführungsvariante der Erfindung bildet der zweite Wasseraufnahmeraum einen Wasserführungs kanal mit einem einströmseitigen ersten Kanalabschnitt und einem ausströmseitigen zweiten Kanalabschnitt aus. Der zweite Kanalabschnitt ist gegenüber dem ersten Kanalabschnitt um einen Winkel von grösser 0° und von kleiner 90° geneigt. Der zweite Kanalabschnitt bildet die Transferschlitzöffnung aus.

20

Der Winkel kann grösser 20° sein. Der Winkel kann grösser 30° sein. Der Winkel kann grösser 40° sein.

25

Der Winkel kann kleiner 70° sein. Der Winkel kann kleiner 60° . Der Winkel kann kleiner 50° .

Der Winkel kann insbesondere 45° sein.

30

Der Durchflussquerschnitt des zweiten Kanalabschnitts ist insbesondere kleiner als der Durchflussquerschnitt des ersten Kanalabschnitts.

5 Gemäss dieser Ausführungsform können zwei Einzelbecken über Aussenwände miteinander verbunden werden, wobei die Transferschlitzöffnung des stromaufwärts angeordneten Einzelbeckens mit der Einlassöffnung des stromabwärts anschliessenden Einzelbeckens zusammengeführt wird.

10 Gemäss einer weiteren Ausführungsform wird die Transferschlitzöffnung durch zwei Wandabschnitte ausgebildet, welche zueinander versetzt angeordnet sind. Die versetzte Anordnung kann z. B. durch zwei Wandabschnitte realisiert sein welche in zwei zueinander parallelen jedoch voneinander beabstandeten Ebenen verlaufen. Durch die versetzte Anordnung wird beim Durchströmen des Wassers durch die Transferschlitzöffnung eine Änderung der Fliessrichtung, wie oben beschrieben,
15 bewirkt.

Die Transferschlitzöffnung kann in ihrer Breite einstellbar sein, so dass sich die Durchflussmenge steuern lässt. Die Verstellbarkeit kann durch einen verschiebbaren Wandabschnitt erfolgen. Der verschiebbare Wandabschnitt kann in einer Langloch-
20 führung geführt sein.

Die Durchflussschlitzöffnung kann in gleicher Weise in ihrer Breite einstellbar sein, so dass sich die Durchflussmenge steuern lässt.

25 In der Aussenwandanordnung der Einzelbecken können Verbindungsbereiche bzw. Verbindungsschnittstellen ausgebildet sein, über welche das Einzelbecken mit benachbarten Einzelbecken verbunden werden kann.

30 So enthält das Einzelbecken insbesondere einen Verbindungsbereich zum Verbinden des Einzelbeckens mit einem stromaufwärts angeordneten Einzelbecken. Ferner

enthält das Einzelbecken insbesondere einen weiteren Verbindungsbereich zum Verbinden des Einzelbeckens mit einem stromabwärts angeordneten Einzelbecken.

Die Verbindungsbereiche können insbesondere Verbindungsflächen umfassen, über
5 welche zwei benachbarte Einzelbecken flächig miteinander verbunden sind.

Die Verbindungsflächen können als Verbindungsflansche in der Aussenwandanordnung ausgebildet sein.

- 10 Die Verbindungsfläche zum stromabwärts angeordneten Einzelbecken kann flanschartig über den Boden hinaus nach unten verlängert sein. Damit wird berücksichtigt, dass das Einzelbecken stromabwärts stufenförmig nach unten versetzt angeordnet sein kann.
- 15 Die Verbindungsfläche zum stromaufwärts angeordneten Einzelbecken kann flanschartig über die Aussenwände nach oben verlängert sein. Damit wird berücksichtigt, dass das Einzelbecken stromaufwärts stufenförmig nach oben versetzt angeordnet sein kann.
- 20 Die Verbindung kann insbesondere lösbar sein. Die Verbindung kann über Verbindungsmittel, wie Schrauben oder Nieten, erfolgen. So können die Becken über Schraubverbindungen miteinander verbunden sein. Die Schraubverbindungen können die Verbindungsflächen durchdringen.
- 25 Die Aussenwandanordnung bildet in dem zum stromaufwärts gerichteten Verbindungsbereich insbesondere jeweils die Einlassöffnung aus. Die Einlassöffnung bildet den Einlass in den ersten Wasseraufnahmeraum aus. Die Einlassöffnung kann bis zum Boden des Einzelbeckens reichen.

Die Aussenwandanordnung kann in dem zum stromabwärts gerichteten Verbindungsbereich jeweils eine Auslassöffnung ausbilden. Die Auslassöffnung bildet hier insbesondere einen Auslass aus dem Einzelbecken in das stromabwärts benachbart angeordnete Einzelbecken im Anschluss an die Transferschlitzöffnung aus. Die Auslassöffnung kann bis zum Boden des Einzelbeckens reichen.

Der Öffnungsquerschnitt der Auslassöffnung ist insbesondere gleich gross oder grösser als der Öffnungsquerschnitt der Transferschlitzöffnung. Der Öffnungsquerschnitt der Auslassöffnung ist insbesondere gleich gross oder grösser als der Öffnungsquerschnitt der Durchflussschlitzöffnung.

Die, Einlassöffnung kann zum Beispiel durch Verbindungsflächen eingegrenzt sein.

Die Auslassöffnung kann zum Beispiel durch Verbindungsflächen eingegrenzt sein.

So können die Verbindungsflächen die Einlass bzw. Auslassöffnung U-förmig einfassen. Die Einlass bzw. Auslassöffnung ist insbesondere nach oben offen.

Der Durchflussquerschnitt der Auslassöffnung ist insbesondere Deckungsgleich zum Durchflussquerschnitt der Einlassöffnung.

Zur Herstellung der Fischaufstiegsanlage wird das Einzelbecken gemäss einer besonderen Ausführungsform über erste Verbindungsflächen mit zweiten Verbindungsflächen eines stromaufwärts angeordneten, insbesondere baugleichen, Einzelbeckens verbunden. Ferner wird das Einzelbecken über zweite Verbindungsflächen mit ersten Verbindungsflächen eines stromabwärts angeordneten, insbesondere baugleichen, Einzelbeckens verbunden.

Auf diese Weise werden jeweils die Auslassöffnung bzw. Transferschlitzöffnung und die Einlassöffnung zweier Einzelbecken aneinander gefügt.

Einlass- und Auslassöffnung weisen insbesondere denselben Öffnungsquerschnitt auf.

- 5 Zwei benachbarte Einzelbecken sind jeweils insbesondere stufen- bzw. treppenartig gegeneinander abgestuft angeordnet. Auf diese Weise entsteht ein Gefälle zwischen jeweils zwei Einzelbecken. Es können jedoch auch Einzelbecken vorgesehen sein, deren Aufnahme- und Abflussraum als Ganzes als Ruhezone dient. Diese Einzelbecken sind gegenüber dem stromaufwärts angrenzenden Einzelbecken insbesondere auf gleicher
10 Höhe, also nicht stufenartig versetzt, angeordnet.

- Die Fischaufstiegsanlage kann eine als Unterbau ausgestaltete Stützstruktur enthalten. Die Einzelbecken sind insbesondere auf der Stützstruktur abgestützt und an dieser befestigt. Die Stützstruktur kann über Stützfüsse auf dem Terrain abgestützt
15 sein. Die Stützfüsse können insbesondere über ein Fundament auf dem Terrain abgestützt sein. Die Stützstruktur kann eine Treppenform aufweisen. Die Einzelbecken sind auf den Treppenstufen angeordnet und befestigt.

- Die Stützstruktur kann insbesondere ein Untergestell sein. Das Untergestell kann aus
20 Metall, wie Stahl sein.

Es ist auch möglich, dass die Einzelbecken der Landschaft angepasst in das Gelände eingebaut werden.

- 25 Ferner können die Einzelbecken auch miteinander zu einer freitragenden Struktur verbunden sein. Gemäss dieser Ausführungsform können lediglich das erste und das letzte Einzelbecken, welche das Ende einer Abfolge von miteinander verbundenen Einzelbecken ausbilden, auf einer Auflage abgestützt sein. Die Einzelbecken können insbesondere freitragend über dem Gewässer angeordnet sein.

Am Ende der Durchflussstrecke enthält die Fischaufstiegsanlage ein unterstes Einzelbecken. Die Transferschlitzöffnung dieses Einzelbeckens mündet insbesondere in einem Mündungsbereich im Unterwasser.

- 5 Das Einzelbecken kann eine sich in Fliessrichtung trichterförmig verengende Abflussstrecke enthalten, über welche das Wasser wieder zurück in den Unterwasserbereich des Fliessgewässers strömt. Die trichterförmige Verengung in Fliessrichtung bewirkt eine Beschleunigung der Strömung zur Einmündung in das Fliessgewässer hin.

10

Die beschleunigte Strömung bei der Einmündung dient dabei als Lockströmung für die Fische, damit die Fische den Einstieg zur Fischaufstiegsanlage besser finden.

- 15 Gemäss einer Weiterbildung der Fischaufstiegsanlage kann eine Wasserleitung vorgesehen sein, mittels welcher zusätzliches Wasser zur Einmündung der Fischaufstiegsanlage in den Unterwasserbereich des Fliessgewässers vorgesehen sein. Das zusätzliche Wasser soll dabei die Lockströmung verstärken. Die Wasserleitung kann vom Oberwasser zum Unterwasser des Fliessgewässers geführt sein. Die Wasserleitung kann ein Kanal, ein Schlauch oder eine Rohrleitung sein.

20

Gemäss einer Weiterbildung der Fischaufstiegsanlage ist am untersten Einzelbecken wenigstens ein Wasserleitelement angeordnet, mittels welchem die Fliessrichtung des durch die Transferschlitzöffnung strömenden Wassers im Mündungsbereich einstellbar ist. Das wenigstens eine Wasserleitelement ist insbesondere lösbar am

- 25 Einzelbecken befestigt, z. B. mittels Schraubverbindungen.

Das wenigstens eine Wasserleitelement kann in Fliessrichtung eine trichterförmige Verengung oder eine trichterförmige Erweiterung ausbilden. Auf diese Weise lässt sich die Fliessgeschwindigkeit des durch die Transferschlitzöffnung fliessenden

- 30 Wassers im Mündungsbereich beeinflussen.

Das wenigstens eine Wasserleitelement kann als Adapterelement ausgebildet sein, welches zwecks Einstellen der Fliessrichtung im Mündungsbereich aussen am Einzelbecken im Bereich der Transferschlitzöffnung anbringbar ist.

5

So kann ein Adaptersatz mit mehreren Wasserleitelementen zur Verfügung gestellt werden, aus welchem je nach gewünschter Fliessrichtung im Mündungsbereich das passende Wasserleitelement ausgewählt und am Einzelbecken angebracht wird.

- 10 Dies eröffnet die Möglichkeit, die Fliessrichtung und die Fliessgeschwindigkeit im Mündungsbereich vor Ort den lokalen Gegebenheiten anzupassen, so dass eine ideale Lockströmung für die Fische ausgebildet werden kann.

- 15 Ferner kann dadurch auch die Fliessrichtung und Fliessgeschwindigkeit im Mündungsbereich bei bereits installierten Fischaufstiegsanlagen noch nachträglich angepasst werden.

- 20 Die Erfindung betrifft auch ein Einzelbecken für eine oben beschriebene Fischaufstiegsanlage. Das erfindungsgemässe Einzelbecken enthält eine, einen Wasseraufnahmeraum ausbildende Aussenwandanordnung. Ferner enthält das Einzelbecken eine Transferschlitzöffnung für den Durchfluss von Wasser zwischen benachbarten Einzelbecken.

- 25 Das Einzelbecken zeichnet sich durch eine Innenwandanordnung aus, welche das Einzelbecken in einen ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum unterteilt. Die Wasseraufnahmeräume sind über eine Durchflussschlitzöffnung für den Durchfluss des Wassers aus dem ersten Wasseraufnahmeraum in den zweiten Wasseraufnahmeraum miteinander verbunden.

Die Innenwandanordnung bzw. der zweite Wasseraufnahmeraum ist insbesondere so im Einzelbecken angeordnet, dass im ersten Wasseraufnahmeraum eine Beruhigungszone ausgebildet wird, welche von der Durchflusströmung abgekoppelt und entsprechend strömungsarm ist. In der Beruhigungszone findet insbesondere keine Durchströmung statt. Die Beruhigungszone ist z. B. stromabwärts betrachtet neben dem zweiten Wasseraufnahmeraum und insbesondere auch neben der Durchlassschlitzöffnung angeordnet.

Die Beruhigungszone bildet eine Ruhewasserzone aus, in welcher sich die Fische und andere Organismen abseits der Durchflusströmung erholen können. Mit einer solchen Beruhigungszone wird dem unterschiedlichen Leistungsvermögen der Fische Rechnung getragen. Die Fischaufstiegsanlage ermöglicht so für die meisten Fischarten einen stress- und verletzungsfreien Aufstieg.

Die Beruhigungszone kann z. B. ein taschenartiger Teilraum sein. Dieser Teilraum zeichnet sich z. B. dadurch aus, dass die Ein- und Ausströmrichtung auf derselben Seite liegen.

Das Einzelbecken ist insbesondere aus faserverstärktem Kunststoff hergestellt. Verstärkungsfasern können Glasfasern sein. Der Kunststoff ist insbesondere ein Duroplast. So kann der Kunststoff ein Epoxidharz sein. Das Einzelbecken kann jedoch auch aus Metall, wie Stahl, aus Holz, aus Beton oder aus Faserzement sein.

Das Einzelbecken enthält insbesondere auch einen Boden. Am Boden des Einzelbeckens können feststehende, d.h. ortsfeste, Rückhalteelemente zum Zurückhalten eines lockeren Substrates, wie Kies oder Sand, angeordnet sein. Das Substrat bildet insbesondere über dem Boden für das Wasser eine Sohle aus.

Das Substrat ist bedeutsam, damit neben Fischen auch Makrozoobenthos die Fisch-
aufstiegsanlage passieren können. Das Substrat bildet folglich einen Benthos-
Korridor aus.

- 5 Das lockere Substrat, welches sonst den Strömungskräften ausgesetzt ist, wird auf
diese Weise zwischen den Rückhalteelementen zurückgehalten. Die Rückhalte-
elemente verhindern also, dass das Substrat durch die Strömung mitgerissen wird.

- Rückhalteelemente sind insbesondere im ersten Aufnahmeraum angeordnet. Rück-
10 halteelemente können jedoch auch im zweiten Aufnahmeraum angeordnet sein.

Die Rückhalteelemente sind insbesondere mit dem Einzelbecken, insbesondere dem
Boden, verbunden oder in das Einzelbecken, insbesondere in den Boden, integriert.

- 15 Die Rückhalteelemente können z. B. buckelförmig, zapfenförmig oder wulstförmig
sein. Die Rückhalteelemente sind insbesondere der Form von Steinen nachem-
pfunden, um ein natürliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.

- Ferner können die Rückhalteelemente auch gitterartige Strukturen, wie Drahtge-
20 flechte (Maschendraht) sein, welche das Substrat zurückhalten.

- Die Rückhalteelemente können auch ortsfest am Boden angeordnete Querelemente,
wie Querrippen, sein. Die Querelemente sind insbesondere quer zur Durchfluss-
richtung des Wassers angeordnet. Die Querelemente schaffen auf diese Weise
25 Aufnahmefächer für das Substrat.

- Die Querelemente, wie Querrippen, können in Durchströmrichtung eine abnehmende
Höhe aufweisen. Dadurch entsteht innerhalb des Einzelbeckens gegenüber einer
Horizontalen eine geneigte Sohle mit einer in Durchströmrichtung abnehmender
30 Höhe. Die Querrippen können so ausgelegt sein, dass die Sohle über zwei,

zueinander abgestuft angeordnete Einzelbecken geneigt verläuft. D.h. die Substratoberfläche gleicht die Abstufung zu den angrenzenden Einzelbecken innerhalb des Einzelbeckens aus.

- 5 Anstelle von Querrippen können auch durchlässige Querelemente, wie z. B. gitterartige Elemente vorgesehen sein, welche im Wesentlichen dieselbe Funktion ausüben wie die Querrippen.

- 10 Das Einzelbecken kann ferner wenigstens ein Rückhalteelement zur Ausbildung einer von der Einlassöffnung stromabwärts verlaufenden Rampe im ersten Aufnahmeraum enthalten. Das wenigstens ein Rückhalteelement bildet zusammen mit dem lockeren Substrat eine von der Einlassöffnung stromabwärts verlaufende geneigte Sohle aus.

- 15 Die an die Einlassöffnung anschliessende Rampe bildet eine Zone mit starker Strömung aus. Diese Strömung dient auch als Lockströmung für die Fische zum Passieren der Transferschlitzöffnung in das stromaufwärts anschliessenden Einzelbecken.

- 20 Das lockere Substrat, mittels welchem die Rampe aufgebaut ist, erlaubt allerdings auch die Wanderung von Makrozoobenthos in das stromaufwärts unmittelbar anschliessende Einzelbecken.

- 25 Das Rückhalteelement kann in diesem Fall beispielsweise in Form eines Drahtkorbes vorliegen, welcher das lockere Substrat aufnimmt, und zurückhält.

- Die Rampe endet insbesondere im ersten Aufnahmeraum. Der erste Aufnahmeraum bildet insbesondere einen stromabwärts an die Rampe anschliessenden, in Betriebsposition horizontalen Boden aus. Insbesondere der Boden in der Beruhigungszone ist
- 30

in Betriebsposition horizontal ausgerichtet. Entsprechend ist der Boden in diesen Bereichen dazu ausgelegt, gegebenenfalls mit Unterstützung von Rückhalteelementen, eine horizontale Sohle auszubilden.

- 5 Die horizontalen Bereiche des Bodens im ersten Aufnahmeraum sorgen wieder für eine Verlangsamung der Strömung, so dass die Fische im Einzelbecken nicht einer permanent starken Strömung ausgesetzt sind.

- Das Substrat und somit die Rückhalteelemente sind jedoch nicht zwingende
10 Merkmale vorliegender Erfindung.

- Gemäss einer Weiterbildung des Einzelbeckens weist dieses eine polygonale Grundform auf. Das Einzelbecken enthält jeweils zwei, einander nicht benachbarte erste Aussenwände und zwei, einander nicht benachbarte zweite Aussenwände,
15 welche in einem Winkel zu den ersten Aussenwänden verlaufen. Die zweiten Aussenwände sind als Verbindungswände mit Verbindungsflächen, wie weiter oben beschrieben, ausgebildet. Zwei benachbarte Einzelbecken sind über die zweiten Aussenwände miteinander verbunden.

- 20 Das Einzelbecken kann insbesondere eine rechteckige Grundform aufweisen. Gemäss dieser Variante liegen die Transferschlitzöffnungen zweier benachbarter Einzelbecken insbesondere in einer gemeinsamen Achse, welche parallel zu den ersten Aussenwänden verläuft.

- 25 Das Einzelbecken kann auch eine Grundform aufweisen, welche auf einer Aneinanderreihung von hexagonalen, oktogonalen oder anderweitig polygonalen Grundelementen basiert. Entsprechend ist die Aussenwandanordnung zackenartig ausgebildet.

Die erfindungsgemässe Fischaufstiegsanlage zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Montage und Demontage der Einzelbecken aus. Die Anlage lässt sich insbesondere auch problemlos umbauen oder geänderten Umgebungsbedingungen anpassen. Da die Einzelbecken wie auch eine allfällige Stützstruktur in leichtbau-
5 weise erstellt werden können, lässt sich die erfindungsgemässe Fischaufstiegsanlage, obwohl modularartig ausgeführt, ohne schweres Gerät auf- und abbauen.

Mit der erfindungsgemässen Fischaufstiegsanlage können grosse Höhenunterschiede über kurze Strecken und mit sehr geringem Flächenbedarf überwunden werden.

10

Die Einzelbecken können für unterschiedliche Streckenführungen, wie lineare Strecken, wendelförmige Strecken, verwinkelte Strecken, etc., konzipiert sein. Es kann vorgesehen sein, dass mehrer Typen von Einzelbecken hergestellt werden, mit welchen sich unterschiedliche Streckenführungen konzipieren lassen.

15

Das heisst, eine Fischaufstiegsanlage kann mittels einem oder mehreren Typen von erfindungsgemässen Einzelbecken gemäss dem Baukastenprinzip frei konzipiert werden. Die Anordnung der Einzelbecken ist insbesondere treppenförmig.

20 Die Einzelbecken eines Typs können baugleich in Serienfertigung hergestellt werden. Die Fischaufstiegsanlage kann entsprechend aus Einzelbecken modular aufgebaut werden.

Die Horizontallage der Einzelbecken sichert einen ruhigen und turbulenzarmen
25 Wasserdurchfluss. Die Schlitzöffnungen in den Einzelbecken erzeugen zudem im Übergang zwischen den Einzelbecken sowie innerhalb der Einzelbecken jeweils eine interne Lockströmung für die Fische. Insbesondere die in den ersten Aufnahmeraum schräg zur Beruhigungszone hin gerichtete Strömung dient als Lockströmung, um die Fische aus der strömungsarmen Beruhigungszone herauszulocken.

30

Dank eines optional durchgängigen Solesubstrats ist die erfindungsgemässe Fisch-
aufstiegsanlage auch für wirbellose Organismen durchwanderbar.

Die erfindungsgemässe Fischaufstiegsanlage ist zudem unempfindlich gegenüber
5 schwankenden Wasserständen im Oberwasser.

Im Weiteren ist der Wasserbedarf für den Betrieb der erfindungsgemässen Fisch-
aufstiegsanlage auch bei grossem Gefälle vergleichsweise gering. Trotzdem werden
relativ grosse Wassertiefen in den Einzelbecken erreicht. Aufgrund der Beschleuni-
10 gung des Wassers durch die Transferschlitzöffnung entwickelt sich beim Einströmen
in den ersten Wasseraufnahmeraum im angrenzenden Einzelbecken eine turbulente
Strömung, welche für eine Sauerstoffanreicherung sorgt.

Dasselbe trifft insbesondere auch auf die Durchflussschlitzöffnung zu. Auch hier ent-
15 wickelt sich aufgrund der Beschleunigung des durch die Durchflussschlitzöffnung
geführten Wassers beim Einströmen in den zweiten Aufnahmeraum eine turbulente
Strömung, welche für eine Sauerstoffanreicherung sorgt.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Figuren näher erläutert. Die Figuren
20 zeigen besondere Ausführungsformen und Weiterentwicklungen der Erfindung,
welche keinesfalls als abschliessend zu betrachten sind. Es zeigen:

- Figur 1: eine Draufsicht einer schematischen Darstellung eines erfindungs-
gemässen Einzelbeckens;
- 25 Figur 2: eine Draufsicht von aneinandergereihten Einzelbecken nach Figur 1;
- Figur 3: eine Draufsicht einer Weiterbildung des Einzelbeckens nach Figur 1;
- Figur 4: eine Seitenansicht des Einzelbeckens nach Figur 3;
- Figur 5: eine Seitenansicht von aneinandergereihten Einzelbecken nach Figur 3
und 4;

- Figur 6: eine Darstellung einer ersten Grundform zur Ausbildung von erfindungsgemässen Einzelbecken;
- Figur 7: eine Darstellung einer zweiten Grundform zur Ausbildung von erfindungsgemässen Einzelbecken;
- 5 Figur 8: eine Draufsicht einer schematischen Darstellung eines erfindungsgemässen Einzelbeckens gemäss der zweiten Grundform;
- Figur 9: eine Draufsicht von aneinandergereihten Einzelbecken der zweiten Grundform nach Figur 8;
- Figur 10: eine Draufsicht eines möglichen Verlaufs von aneinander gereihten Einzelbecken der zweiten Grundform gemäss Figur 7;
- 10
- Figur 11: eine Draufsicht einer besonderen Ausführungsform eines erfindungsgemässen Einzelbeckens;
- Figur 12: eine Seitenansicht von aneinandergereihten Einzelbecken nach Figur 11;
- 15 Figur 13: eine perspektivische Ansicht des Einzelbeckens nach Figur 11;
- Figur 14: eine perspektivische Ansicht von, in einem verwinkelten Verlauf aneinandergereihten Einzelbecken nach Figur 13;
- Figur 15: eine perspektivische Ansicht von aneinandergereihten, modifizierten Einzelbecken nach Figur 13;
- 20 Figur 16: eine perspektivische Ansicht von linear aneinandergereihten Einzelbecken nach Figur 15;
- Figur 17: eine Draufsicht einer schematischen Darstellung von aneinandergereihten Einzelbecken gemäss einer weiteren Variante;
- Figur 18: eine Draufsicht einer weiteren Ausführungsform von zwei miteinander verbundenen Einzelbecken;
- 25

Figur 19a: eine Querschnittsansicht von zwei miteinander verbundenen Einzelbecken nach Figur 18, enthaltend ein Substrat;

Figur 19b: eine Draufsicht der zwei miteinander verbundenen Einzelbecken gemäss 19a;

5 Figur 20a: eine Querschnittsansicht von zwei miteinander verbundenen Einzelbecken, welche den Mündungsbereich ausbilden;

Figur 20b: eine Draufsicht der zwei miteinander verbundenen Einzelbecken gemäss Figur 20a;

10 Figur 21a-21c: eine Draufsicht von stromabwärts untersten Einzelbecken mit unterschiedlichen Wasserleitelementen, welche den Mündungsbereich ausbilden;

Figur 22: eine perspektivische Ansicht einer selbsttragenden Fischaufstiegsanlage mit Einzelbecken nach Figur 15 und 16.

15 Das Einzelbecken 1 gemäss Figur 1 enthält eine Aussenwandanordnung 2 mit Aussenwänden, welche einen Aufnahmeraum 7, 8 begrenzen.

Die Aussenwandanordnung 2 bildet zum ersten Wasseraufnahmeraum 7 hin stromaufwärts eine Einlassöffnung 19 aus, über welche Wasser aus einem
20 stromaufwärts benachbarten Einzelbecken 1 in den ersten Wasseraufnahmeraum 7 strömen kann.

Das Einzelbecken 1 enthält ferner eine Innenwandanordnung 3 mit Innenwänden, welche den Aufnahmeraum in einen ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum 7, 8
25 unterteilen. Die beiden Wasseraufnahmeräume 7, 8 sind über eine Durchflussschlitzöffnung 5 in einer Innenwand der Innenwandanordnung 3 miteinander verbunden, so dass Wasser aus dem ersten Wasseraufnahmeraum 7 in den zweiten Wasseraufnahmeraum 8 strömen kann.

Die Innenwandanordnung 3 zur Ausbildung des zweiten Wasseraufnahmeraums 8 ist ferner so ausgestaltet, dass der erste Wasseraufnahmeraum 7 eine taschenförmige Beruhigungszone 4 ausbildet, bei welcher der Ein- und Ausströmbereich auf derselben Seite angeordnet ist. In der Beruhigungszone 4 findet keine Durchströmung statt, so dass sich die Fische in dieser Zone ausruhen und erholen können.

Das Einzelbecken enthält ferner einen Boden 12, auf welchem die Wandanordnungen 2, 3 abgestützt sind.

10

Stromabwärts ist im Weiteren eine Transferschlitzöffnung 6 in der Wandanordnung angeordnet, durch welche Wasser aus dem zweiten Wasseraufnahmeraum 8 und anschliessend auch aus dem Einzelbecken 1 abfliessen kann. Die Transferschlitzöffnung 6 wird aus einem ersten Wandabschnitt 9, welcher Teil der Aussenwandanordnung 2 ist und einem zweiten Wandabschnitt 10, welcher Teil der Innenwandanordnung 3 ist, ausgebildet. Die beiden Wandabschnitte 9, 10 sind versetzt zueinander angeordnet, so dass das Wasser beim Durchströmen durch die Transferschlitzöffnung 6 gegenüber der Strömungsrichtung F durch die Durchflussschlitzöffnung 5 eine Richtungsänderung erfährt.

20

Das Wasser strömt dadurch gegenüber der Strömungsrichtung F in der Durchflussschlitzöffnung 5 in einem Winkel in den ersten Wasseraufnahmeraum 7 des benachbarten Einzelbeckens 1 ein. Dadurch wird verhindert, dass das Wasser auf direktem Weg von der Einlassöffnung 19 zur Durchflussschlitzöffnung 5 strömt.

25

Die Aussenwandanordnung 2 bildet im Anschluss an die Transferschlitzöffnung 6 eine Auslassöffnung 22 aus, durch welche Wasser aus dem Einzelbecken 1 in ein stromabwärts benachbartes Einzelbecken 1 strömen kann.

Die Aussenwandanordnung 2 enthält ferner zwei erste flanschartige Verbindungsflächen 15, 16, über welche das Einzelbecken 1 mit zweiten flanschartigen Verbindungsflächen 17, 18 insbesondere eines baugleich ausgebildeten Einzelbeckens 1 verbunden werden kann (siehe auch Figur 2 und 5). Die Einzelbecken können mittels
5 Schrauben miteinander verbunden sein (siehe Figur 5).

Das Wasser fliesst nun in Fliessrichtung F durch die Transferschlitzöffnung 6 und die Auslassöffnung 22 eines stromaufwärts angeordneten Einzelbeckens 1 aus dem Einzelbecken 1 heraus und durch die Einlassöffnung 19 des stromabwärts
10 unmittelbar anschliessenden Einzelbeckens 1 in den ersten Wasseraufnahmeraum 7 ein. Das einfliessende Wasser ist durch die Transferschlitzöffnung 6 zur Beruhigungszone 4 hin abgelenkt und dient daher insbesondere auch als Lockströmung, welche zur Beruhigungszone 4 hin wirkt.

15 Wasser fliesst aus dem ersten Wasseraufnahmeraum 7 durch die Durchflussschlitzöffnung 5 in den zweiten Wasseraufnahmeraum 8 ein. Über die Transferschlitzöffnung 6 fliesst Wasser in oben beschriebener Weise aus dem Einzelbecken 1 in das stromabwärts benachbarte Einzelbecken 1 ab (siehe auch Figur 2).

20 Die Ausführungsform des Einzelbeckens 1' gemäss den Figuren 3 bis 5 entspricht mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Modifikationen im Wesentlichen der oben beschriebenen Ausführungsform gemäss den Figuren 1 und 2. Daher wird auf eine Wiederholung gleicher Merkmale und Funktionen verzichtet. Es werden nachfolgend lediglich die Unterscheidungsmerkmale erörtert.

25 Wie bereits die Ausführungsform gemäss Figur 1 und 2 enthält auch das vorliegende Einzelbecken 1' einen Boden 12. Am Boden 12 sind Querrippen 11a-11d angeordnet. Die Querrippen 11a-11d verlaufen in einem Winkel zur Strömungsrichtung F. Die Querrippen 11a-11d bilden Aufnahmeabteile aus, in welchen ein Substrat 13, wie z.
30 B. Kies oder Sand, angeordnet ist. Die Querrippen 11a-11d dienen dazu, dass

Substrat zurückzuhalten, damit dieses nicht durch die Strömung mitgerissen wird. Die Querrippen 11a-11d sind sowohl in der Durchströmzone des ersten Wasseraufnahmeraums 7 als auch im zweiten Wasseraufnahmeraum 8 angeordnet.

- 5 Die Höhe der Querrippen 11a-11d entspricht der maximalen Höhe des Substrates 13 bzw. der durch das Substrat 13 ausgebildeten Sohle 20. Diese Höhe nimmt in Strömungsrichtung F kontinuierlich ab, so dass die Sohle 20 innerhalb eines Einzelbeckens 1' in Strömungsrichtung F gegenüber einer Horizontalen ein Gefälle ausbildet.

10

Die Einzelbecken 1' sind gemäss Figur 5 zueinander abgestuft zu einer Fischaufstiegsanlage zusammengesetzt. Das oben beschriebene Gefälle der Sohle 20 innerhalb eines Einzelbeckens 1' dient dem Ausgleich der Abstufung zwischen den Einzelbecken 1', so dass die Sohle 20 über die Einzelbecken 1' hinweg ein

15 kontinuierliches, stufenloses Gefälle aufweist.

- Wie aus den Figuren 4 und 5 erkennbar ist, bewirkt die Unterteilung des Wasseraufnahmeraums über die Durchflussschlitzöffnung 5 in einen ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum 7, 8 eine Abstufung des Wasserspiegels 21 innerhalb eines
- 20 Einzelbeckens 1'. Dadurch kann ein abrupter Sprung des Wasserspiegels zwischen zwei benachbarten und zueinander abgestuften Einzelbecken 1' vermieden werden. Auf diese Weise können Turbulenzen im Übergang zwischen zwei Einzelbecken reduziert werden. Dasselbe trifft übrigens auch auf die anderen Ausführungsformen und auf die Erfindung im Allgemeinen zu.

25

Die Figur 6 zeigt eine mögliche rechteckige Grundform 31 für Einzelbecken. Diese Grundform 31 ist beispielsweise in den Ausführungsformen nach Figur 1 bis 5 sowie 11 bis 14 umgesetzt.

Die Figur 7 zeigt eine weitere Grundform 32, welche auf hexagonalen Grundelementen basiert. Einzelbecken von dieser Grundform 32 lassen sich über die hexagonale Teilkontur der Aussenwandanordnung formschlüssig aneinanderfügen (siehe Figur 10).

5

Das Einzelbecken 51 nach Figur 8 basiert beispielsweise auf einem Aneinanderfügen von hexagonalen Grundelementen. Entsprechend ist die Aussenwandanordnung 52 zackenartig ausgebildet. Die Innenwandanordnung 53 orientiert sich ebenfalls am hexagonalen Grundmuster, wobei der zweite Wasseraufnahmeraum 58 hexagonal ausgebildet ist. Die Durchflussschlitzöffnung 55 und die Transferschlitzöffnung 56 sind in hexagonal angeordneten Wandabschnitten eingelassen. Auch die Beruhigungszone 54 im ersten Wasseraufnahmeraum 57 weist eine hexagonale Form auf.

Die Figur 9 zeigt eine Fischaufstiegsanlage, welche aus einer Mehrzahl von aneinandergefügt Einzelbecken 51 nach Figur 8 errichtet ist. Die Einzelbecken 51 sind über die hexagonale Teilkontur der Aussenwandanordnung 52 formschlüssig aneinandergefügt.

Die Figur 17 wiederum zeigt eine Fischaufstiegsanlage, welche aus einer Mehrzahl von aneinandergefügt Einzelbecken 121 errichtet ist, welche hexagonal ausgebildet sind. Das Einzelbecken 121 weist also eine hexagonale Aussenwandanordnung auf. Jedes Einzelbecken 121 weist ferner eine Innenwandanordnung auf, welche den Aufnahmeraum in einen ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum 127, 128 unterteilt. Die beiden Wasseraufnahmeräume sind über eine Durchflussschlitzöffnung 125 miteinander verbunden. Im Weiteren ist ebenfalls eine Transferschlitzöffnung 126 vorgesehen.

Die Figuren 11 bis 14 zeigen eine weitere Ausführungsform einer Fischaufstiegsanlage mit Einzelbecken 71.

30

Das Einzelbecken 71 (Figur 11 und 13) enthält eine Aussenwandanordnung 72 mit Aussenwänden, welche einen Aufnahmeraum 77, 78 begrenzen.

Das Einzelbecken 71 enthält ferner eine Innenwandanordnung 73 mit Innenwänden,
5 welche den Aufnahmeraum 77, 78 in einen ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum 77, 78 unterteilen. Die beiden Wasseraufnahmeräume 77, 78 sind über eine Durchflussschlitzöffnung 75 in der Innenwandanordnung 73 miteinander verbunden, so dass Wasser aus der ersten Wasseraufnahmeraum 77 in den zweiten Wasseraufnahmeraum 78 strömen kann.

10

Die Aussenwandanordnung 72 bildet stromaufwärts zum ersten Wasseraufnahmeraum 77 hin eine Einlassöffnung 84 aus, über welche Wasser aus einem stromaufwärts benachbarten Einzelbecken 71 in den ersten Wasseraufnahmeraum 77 strömen kann.

15

Die Innenwandanordnung 73 zur Ausbildung des zweiten Wasseraufnahmeräume 78 ist ferner so ausgestaltet, dass im ersten Wasseraufnahmeraum 77 eine taschenförmige Beruhigungszone 74 ausgebildet wird, bei welcher der Ein- und Ausströmbereich auf derselben Seite angeordnet ist. In der Beruhigungszone 74
20 findet keine Durchströmung statt, so dass sich die Fische in dieser Zone ausruhen und erholen können.

Stromabwärts ist im Weiteren eine Transferschlitzöffnung 76 in der Wandanordnung angeordnet, durch welche Wasser aus dem zweiten Wasseraufnahmeraum 78 und aus
25 dem Einzelbecken 71 abfließen kann. Die Transferschlitzöffnung 76 wird aus einem ersten Wandabschnitt 79, welcher Teil der Innenwandanordnung 73 ist und einem zweiten Wandabschnitt 80, welcher Teil der Aussenwandanordnung 72 ist, ausgebildet. Die beiden Wandabschnitte 79, 80 sind versetzt zueinander angeordnet, so dass das Wasser beim Durchströmen durch die Transferschlitzöffnung 76 gegenüber

der Strömungsrichtung F durch die Durchflussschlitzöffnung 75 eine Richtungsänderung erfährt.

- Die Aussenwandanordnung 72 bildet ferner eine Auslassöffnung 91 aus, über welche
- 5 Wasser aus dem Einzelbecken in ein stromabwärts, benachbartes Einzelbecken 71 strömen kann. Die Auslassöffnung 91 ist in Fliessrichtung F betrachtet im Anschluss an die Transferschlitzöffnung 76 angeordnet.

- Das Wasser strömt aufgrund dieser Richtungsänderung gegenüber der Strömungsrichtung F in der Durchflussschlitzöffnung 75 insbesondere in einem Winkel in den
- 10 ersten Wasseraufnahmeraum 77 des stromabwärts benachbarten Einzelbeckens 71 ein. Damit wird verhindert, dass das Wasser auf direktem Weg von der Einlassöffnung 84 zur Durchflussschlitzöffnung 75 strömt.

- 15 Die Aussenwandanordnung 72 enthält erste Verbindungsflächen 85, 86, 87 welche die Einlassöffnung 84 begrenzen. Ferner enthält die Aussenwandanordnung 72 zweite Verbindungsflächen 81, 82, 88, welche die Auslassöffnung 91 begrenzen.

- Zur Herstellung der Fischaufstiegsanlage wird das Einzelbecken 71 über die ersten
- 20 Verbindungsflächen 85, 86, 87 mit den zweiten Verbindungsflächen eines stromaufwärts angeordneten, insbesondere baugleichen, Einzelbeckens verbunden. Ferner wird das Einzelbecken 71 über die zweiten Verbindungsflächen 81, 82, 88 mit den ersten Verbindungsflächen eines stromabwärts angeordneten, insbesondere baugleichen, Einzelbeckens verbunden. Die Verbindung kann mittels Schrauben
- 25 erfolgen. Die Einzelbecken 71 sind gemäss Figur 12 und 14 zueinander abgestuft zu einer Fischaufstiegsanlage zusammengesetzt.

- Das Wasser fliesst nun in Fliessrichtung F durch die Transferschlitzöffnung 76 eines stromaufwärts angeordneten Einzelbeckens 71 über die Auslassflussöffnung 91 aus
- 30 dem Einzelbecken 71 heraus und durch die Einlassöffnung 84 des stromabwärts

unmittelbar anschliessenden Einzelbeckens 71 in den ersten Wasseraufnahmeraum 77 ein. Das einfliessende Wasser ist durch die Richtungsänderung in der Transferschlitzöffnung 76 des stromaufwärts angeordneten Einzelbeckens 71 zur Beruhigungszone 74 hin abgelenkt.

5

Das Wasser fliesst weiter aus dem ersten Wasseraufnahmeraum 77 durch die Durchflussschlitzöffnung 75 in den zweiten Wasseraufnahmeraum 78 ein. Über die Transferschlitzöffnung 76 fliesst das Wasser in oben beschriebener Weise aus dem Einzelbecken 71 in das stromabwärts anschliessende Einzelbecken 71 ab (siehe auch

10 Figur 12 und 14).

Das vorliegende Einzelbecken 71 enthält ebenfalls einen Boden 83. Am Boden 83 können ebenfalls Querrippen wie im Ausführungsbeispiel nach Figur 3 bis 5 dargestellt, angeordnet sein (nicht gezeigt).

15

Die Figuren 15 und 16 zeigen eine weitere Ausführungsform einer Fischaufstiegsanlage mit Einzelbecken 101. Die gezeigten Einzelbecken 101 entsprechen im Wesentlichen den in den Figuren 11 bis 14 gezeigten Einzelbecken 71. Die Einzelbecken 101 unterscheiden sich von den Einzelbecken 71 nach Figur 11 bis 14, dadurch, dass der Durchflussschlitz 105 V-förmig ausgebildet ist. Ferner ist der Transferschlitz 106 breiter ausgebildet und weist daher einen grösseren Durchfluss-

20

querschnitt auf.

Die Figur 18 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Einzelbeckens 151. In der vorliegenden Figur 18 sind zwei solcher Einzelbecken 151 miteinander verbunden dargestellt. Dieselbe Ausführungsform des Einzelbeckens 151 ist im Weiteren auch in Figur 19a-19b, 20a-20b und 21a-21c dargestellt.

25

Das Einzelbecken 151 gemäss enthält eine Aussenwandanordnung 152 mit Aussenwänden, welche einen Aufnahmeraum 157, 158 begrenzen.

30

Die Aussenwandanordnung 152 bildet stromaufwärts zum ersten Wasseraufnahmeraum 157 hin eine Einlassöffnung 164 mit einem Durchflussquerschnitt (Q3) aus, über welche Wasser aus einem stromaufwärts benachbarten Einzelbecken 151 in den ersten Wasseraufnahmeraum 157 strömen kann.

Das Einzelbecken 151 enthält ferner eine Innenwandanordnung 153, welche den Aufnahmeraum in einen ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum 157, 158 unterteilen. Die beiden Wasseraufnahmeräume 157, 158 sind über eine Durchflussschlitzöffnung 155 miteinander verbunden, so dass Wasser aus dem ersten Wasseraufnahmeraum 157 in den zweiten Wasseraufnahmeraum 158 strömen kann.

Der zweite Wasseraufnahmeraum 158 bildet einen Wasserführungskanal mit einem einströmseitigen ersten Kanalabschnitt 159 mit einem mit einem Durchflussquerschnitt (Q1) und einem ausströmseitigen zweiten Kanalabschnitt 160 mit einem mit einem Durchflussquerschnitt (Q2) aus. Der zweite Kanalabschnitt 160 ist gegenüber dem ersten Kanalabschnitt 159 um 45° zur nachfolgend genannten Beruhigungszone 154 hin abgewinkelt.

Der Durchflussquerschnitt (Q2) des zweiten Kanalabschnitts (160) ist kleiner als der Durchflussquerschnitt (Q1) des ersten Kanalabschnitts (159).

Der zweite Kanalabschnitt 160 bildet eine Transferschlitzöffnung 156 aus, durch welche das Wasser aus dem zweiten Wasseraufnahmeraum 158 und folglich aus dem Einzelbecken 151 abfließen kann.

Durch die abgewinkelte Ausrichtung des zweiten Kanalabschnittes strömt das Wasser gegenüber dem ersten Kanalabschnitt 159 in einem Winkel durch die Einlassöffnung 164 in den ersten Wasseraufnahmeraum 157 des benachbarten

Einzelbeckens 151 ein. Dadurch wird verhindert, dass das Wasser auf direktem Weg von der Einlassöffnung 164 zur Durchflussschlitzöffnung 155 strömt.

Die Innenwandanordnung 153 zur Ausbildung des zweiten Wasseraufnahmeraums 158 ist ferner so ausgestaltet, dass der erste Wasseraufnahmeraum 157 eine taschenförmige Beruhigungszone 154 ausbildet, bei welcher der Ein- und Ausströmbereich auf derselben Seite angeordnet ist. In der Beruhigungszone 154 findet keine Durchströmung statt, so dass sich die Fische in dieser Zone ausruhen und erholen können.

Das Einzelbecken 151 enthält ferner einen Boden 163, auf welchem die Wandanordnungen 152, 153 abgestützt sind.

Das Wasser fließt nun in Fliessrichtung F durch die Transferschlitzöffnung 156 aus dem stromaufwärts angeordneten Einzelbecken 151 heraus und durch die Einlassöffnung 164 des stromabwärts unmittelbar anschliessenden Einzelbeckens 151 in dessen ersten Wasseraufnahmeraum 157 ein. Das einfließende Wasser ist durch die Transferschlitzöffnung 156 zur Beruhigungszone 154 hin abgelenkt und dient daher insbesondere auch als Lockströmung bzw. Leitströmung, welche zur Beruhigungszone 154 hin wirkt.

Das Wasser fließt aus dem ersten Wasseraufnahmeraum 157 durch die Durchflussschlitzöffnung 155 in den zweiten Wasseraufnahmeraum 158 ein. Über die Transferschlitzöffnung 156 fließt Wasser in oben beschriebener Weise aus dem Einzelbecken 151 in das stromabwärts benachbarte Einzelbecken 151 ab.

Die Figur 19a zeigt die Einzelbeckenanordnung nach Figur 18 in einer Querschnittsansicht und die Figur 19b in einer Draufsicht.

Der Boden 163 der Einzelbecken 151 ist mit einem lockeren Substrat 13 bedeckt. Das Einzelbecken 151 enthält steinförmige Rückhalteelemente 166, welche ortsfest

mit dem Boden 163 verbunden sind. Das lockere Substrat 13 wird dabei zwischen den Rückhalteelementen 166 zurückgehalten.

Im ersten Aufnahmeraum 157 des Einzelbeckens 151 ist ferner unmittelbar im Anschluss an die Einlassöffnung 164 ein weiteres Rückhalteelement 167 in Form eines Drahtkorbes angeordnet. Der Drahtkorb nimmt lockeres Substrat auf und hält dieses zurück. Der Drahtkorb ist so ausgestaltet, dass dieser mit dem lockeren Substrat 13 eine Strömungsrampe ausbildet. Die Strömungsrampe endet noch im ersten Aufnahmeraum 157 und geht in eine horizontale Sohle über, welche durch das von den Rückhalteelementen 166 zurückgehaltenen Substrat 13 ausgebildet wird.

Das mit erhöhter Strömungsgeschwindigkeit durch die Transferschlitzöffnung 156 und die Einlassöffnung 164 die Strömungsrampe herunter fließende Wasser wird über der horizontalen Sohle beruhigt bevor dieses durch die Durchlassöffnung 155 in den zweiten Wasseraufnahmeraum 158 strömt.

Die Figur 20a und 20b zeigen eine Einzelbeckenanordnung im unteren Mündungsbereich der Fischaufstiegsanlage. Das stromaufwärts angeordnete Einzelbecken 151 entspricht dem Einzelbecken nach Figur 18 bzw. 19a-19b. Das stromabwärts angeordnete Einzelbecken 151' entspricht einem untersten Einzelbecken 151', welches einen Mündungsbereich ausbildet.

Das unterste Einzelbecken 151' liegt direkt dem Untergrund bzw. der Gewässersohle 181 auf und enthält einen durchlässigen Boden 180. Der durchlässige Boden 180 wird durch eine Maschendrahtgitter ausgebildet. Das lockere Substrat 13 im Einzelbecken 151' liegt dem Maschendrahtgitter auf.

Stromabwärts sind aussen an der Aussenwand im Bereich des Transferschlitzes 156 Wasserleitelemente 168, 169 angeschraubt, welche das durch den Transferschlitz strömende Wasser im Mündungsbereich gezielt in eine bestimmte Richtung leiten.

Die Figuren 21a bis 21c zeigen verschiedene Ausführungsformen von Wasserleitelementen 168, 169, welche das Wasser aus der Transferschlitzöffnung im Mündungsbereich in Fliessrichtung F betrachtet nach links, nach rechts oder geradeaus ablenken.

5

In Figur 21b ist die Fliessrichtung F des Wassers durch die Transferschlitzöffnung 156 um 90° gewendet.

10 Die Figur 22 zeigt beispielhaft eine selbsttragende Fischaufstiegsanlage mit Einzelbecken 101 nach Figur 15 und 16. Lediglich das oberste und unterste Einzelbecken 101 der Fischaufstiegsanlage ist auf dem Untergrund abgestützt.

PATENTANSPRÜCHE

1. Fischeufstiegsanlage mit einer Mehrzahl von miteinander verbundenen, eine Durchflusstrecke ausbildenden Einzelbecken (1, 51, 71, 101, 151) mit jeweils einer, einen Wasseraufnahmeraum (7, 8; 77, 78; 127, 128; 157 158)
5 ausbildenden Aussenwandanordnung (2, 72, 152) und einer Transferschlitzöffnung (6, 56, 76, 106, 156) für den Durchfluss von Wasser zwischen benachbarten Einzelbecken (1, 51, 71, 101, 151),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Einzelbecken (1, 51, 71, 101, 151) jeweils eine Innenwandanordnung (3,
10 73, 153) enthalten, welche den Wasseraufnahmeraum (7, 8; 77, 78; 127, 128; 157 158) der Einzelbecken (1, 51, 71, 101, 151) jeweils in einen ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum (7, 8; 77, 78; 127, 128; 157 158) unterteilen, wobei die Wasseraufnahmeräume (7, 8; 77, 78; 127, 128; 157 158) über eine Durchflussschlitzöffnung (5, 55, 75, 105, 155) für den Durchfluss des Wasser
15 aus dem ersten Wasseraufnahmeraum (7, 77, 127, 157) in den zweiten Wasseraufnahmeraum (8, 78, 128, 158) miteinander verbunden sind.
2. Fischeufstiegsanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Transferschlitzöffnung (6, 76, 56, 106, 156) in den Einzelbecken (1, 51, 71,
20 101, 151) so angeordnet ist, dass das Wasser aus dem zweiten Wasseraufnahmeraum (78) eines stromaufwärts benachbarten, ersten Einzelbeckens (1, 51, 71, 101, 151) über die Transferschlitzöffnung (76) in den ersten Wasseraufnahmeraum (77) eines stromabwärts anschliessenden, zweiten Einzelbecken (1, 51, 71, 101, 151) abfließen kann.
- 25 3. Fischeufstiegsanlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Transferschlitzöffnung (6, 76, 56, 106, 156) eine Abflussöffnung für den Abfluss des Wassers aus dem zweiten Wasseraufnahmeraum (8, 78, 128, 158)

des ersten Einzelbeckens (1, 51, 71, 101, 151) in ein benachbartes, zweites Einzelbeckens (1, 51, 71, 101, 151) ist.

4. Fischaufstiegsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der Aussenwandanordnung (72) der Einzelbecken (71) Verbindungsbereiche mit Verbindungsflächen (81, 82, 88; 85, 86, 87) ausgebildet sind, und die Einzelbecken (71) über die Verbindungsflächen (81, 82, 88; 85, 86, 87) miteinander flächig verbunden, insbesondere lösbar verbunden sind.
5. Fischaufstiegsanlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelbecken (1, 71, 101, 151) eine polygonale Grundform ausbilden und jeweils zwei, einander nicht benachbarte erste Aussenwände und zwei, einander nicht benachbarte zweite Aussenwände enthalten, welche in einem Winkel zu den ersten Aussenwänden verlaufen, wobei die zweiten Aussenwände als Verbindungswände ausgebildet sind, und zwei benachbarte Einzelbecken (1, 71, 101, 151) über die zweiten Aussenwände miteinander verbunden sind.
6. Fischaufstiegsanlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aussenwandanordnung (72) in den Verbindungsbereichen (81, 82, 88; 85, 86, 87) stromaufwärts eine Einlassöffnung (84) zum ersten Wasseraufnahmeraum (77) hin ausbildet.
7. Fischaufstiegsanlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass in Fliessrichtung (F) betrachtet an die Transferschlitzöffnung (76) die Aussenwandanordnung (72) mit einem Verbindungsbereich und einer im Verbindungsbereich angeordneten Auslassöffnung (91) anschliesst, wobei der Öffnungsquerschnitt der Auslassöffnung (91) grösser ist als der Öffnungsquerschnitt der Transferschlitzöffnung (76).

8. Fischaufstiegsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwei benachbarte Einzelbecken (1, 51, 71, 101, 151) jeweils eine Stufe ausbilden.
- 5 9. Fischaufstiegsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Fischaufstiegsanlage eine als Unterbau ausgestaltete Stützstruktur, insbesondere ein Untergestell enthält, auf welcher die Einzelbecken abgestützt sind.
- 10 10. Fischaufstiegsanlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützstruktur über Stützfüsse auf dem Terrain abgestützt und verankert ist.
11. Fischaufstiegsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelbecken (101) miteinander zu einer freitragenden
15 Struktur verbunden sind.
12. Fischaufstiegsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Transferschlitzöffnung (156) des stromabwärts untersten Einzelbeckens (151') in einem Mündungsbereich mündet, und am Einzel-
20 becken (151') wenigstens ein Wasserleitelement (168, 169) angeordnet ist, mittels welchem die Fliessrichtung (F) des durch die Transferschlitzöffnung (156) fliessenden Wassers im Mündungsbereich einstellbar ist.
13. Einzelbecken (1, 51, 71, 101, 151) für eine Fischaufstiegsanlage nach einem
25 der Ansprüche 1 bis 12, mit einer, einen Aufnahmeraum (7, 8; 77, 78; 127, 128; 157 158) ausbildenden Aussenwandanordnung (2, 72, 152) und einer Transferschlitzöffnung (6, 56, 76, 106, 156) für den Durchfluss von Wasser zwischen benachbarten Einzelbecken (71),
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Einzelbecken (1, 51, 71, 101, 151) eine Innenwandanordnung (3, 73, 153) enthält, welche den Aufnahmeraum (7, 8; 77, 78; 127, 128; 157 158) in einen ersten und zweiten Wasseraufnahmeraum (7, 8; 77, 78; 127, 128; 157 158) unterteilt, wobei die Wasseraufnahmeräume (7, 8; 77, 78; 127, 128; 157 158) über eine Durchflussschlitzöffnung (5, 55, 75, , 105, 155) für den Durchfluss des Wasser aus dem ersten Wasseraufnahmeraum (7, 77, 127, 157) in den zweiten Wasseraufnahmeraum (8, 78, 128, 158) miteinander verbunden sind.
14. Einzelbecken nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Wasseraufnahmeraum (158) einen Wasserführungs kanal mit einem einströmseitigen ersten Kanalabschnitt (159) und einem ausströmseitigen zweiten Kanalabschnitt (160) enthält und die beiden Kanalabschnitte (159, 160) einen Winkel einschliessen.
15. Einzelbecken nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchflussquerschnitt (Q2) des zweiten Kanalabschnitts (160) kleiner ist als der Durchflussquerschnitt (Q1) des ersten Kanalabschnitts (159).
16. Einzelbecken nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Aussenwandanordnung (2, 72, 152) stromaufwärts eine Einlassöffnung (19, 84, 164) zum ersten Wasseraufnahmeraum (7, 77, 157) hin ausbildet.
17. Einzelbecken nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Wasseraufnahmeraum (8, 58, 78, 128, 158) derart ausgestaltet ist, dass die Richtung des durch die Transferschlitzöffnung (6, 56, 76, 106, 156) aus dem zweiten Wasseraufnahmeraum (8, 58, 78, 128, 158) ausströmenden Wassers gegenüber einer, durch den Durchflussquerschnitt (Q3) der Einlassöffnung (19, 84, 164) ausgebildeten Durchflussebene einen Winkel einschliessen.

18. Einzelbecken nach einem der Ansprüche 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Transferschlitzöffnung (6, 76) durch zwei Wandabschnitte (9, 10; 79, 80) ausgebildet wird, welche zueinander versetzt angeordnet sind.
- 5 19. Einzelbecken nach einem der Ansprüche 13 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Einzelbecken (1, 51, 71, 101, 151) aus faserverstärktem Kunststoff hergestellt ist.
- 10 20. Einzelbecken nach einem der Ansprüche 13 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass in der Aussenwandanordnung (72) der Einzelbecken (71) zur flächigen Verbindung des Einzelbeckens (71) mit weiteren Einzelbecken (71) Verbindungsbereiche mit Verbindungsflächen (81, 82, 88; 85, 86, 87) ausgebildet sind.
- 15 21. Einzelbecken nach einem der Ansprüche 13 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass am Boden (12) des Einzelbeckens (71) wenigstens ein Rückhalteelement (11a-11d, 166) zum Zurückhalten eines lockeren Substrats angeordnet ist, welches eine Sohle über dem Boden (12) ausbildet.
- 20 22. Einzelbecken nach einem der Ansprüche 14 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass das Einzelbecken (151) wenigstens ein Rückhalteelement (167) zur Ausbildung einer von der Einlassöffnung (164) stromabwärts verlaufenden Rampe im ersten Aufnahmeraum (157) enthält.
- 25 23. Einzelbecken nach einem der Ansprüche 13 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenwandanordnung (3, 73, 153) im ersten Wasseraufnahmeraum (7, 77, 127, 157) eine Wasserberuhigungszone (4, 54, 74, 154) ausbildet, welche von der Durchflussströmung entkoppelt ist.

24. Einzelbecken nach einem der Ansprüche 13 bis 23, gekennzeichnet durch einen durchlässigen Boden (180).

Fig. 1

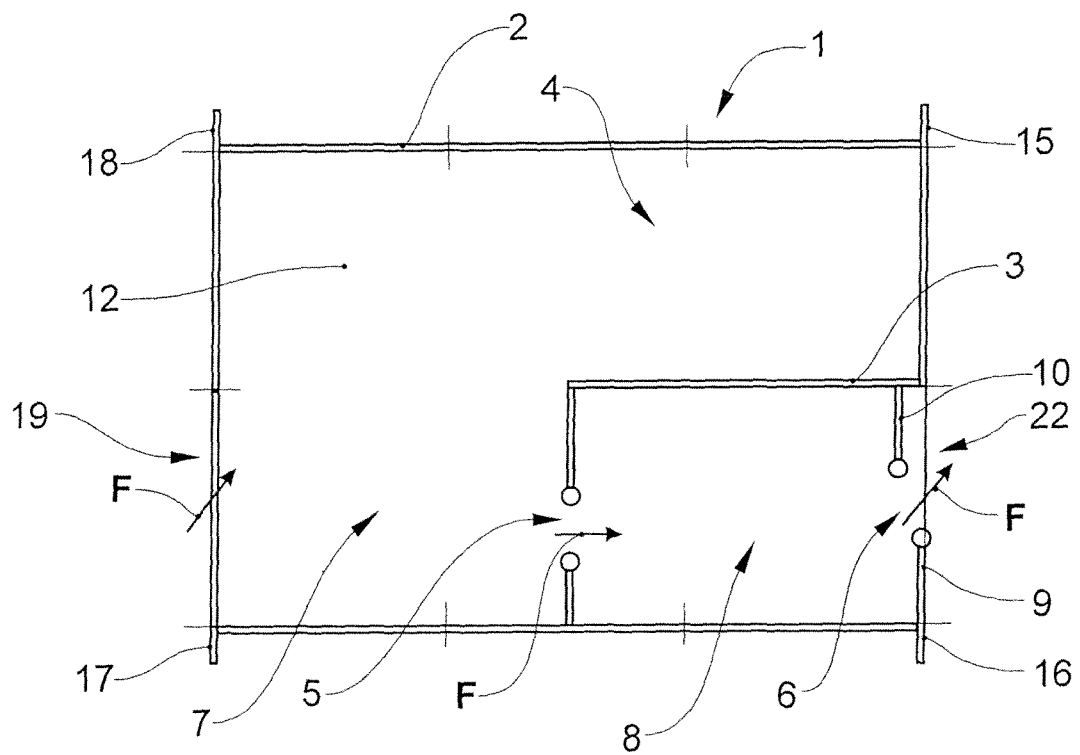


Fig. 2

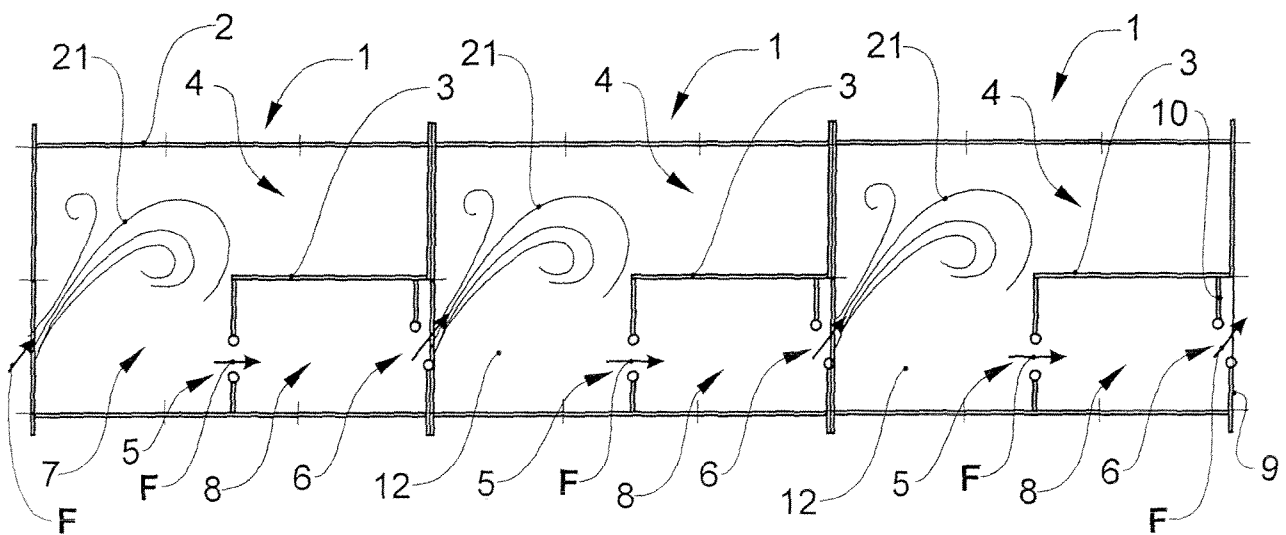


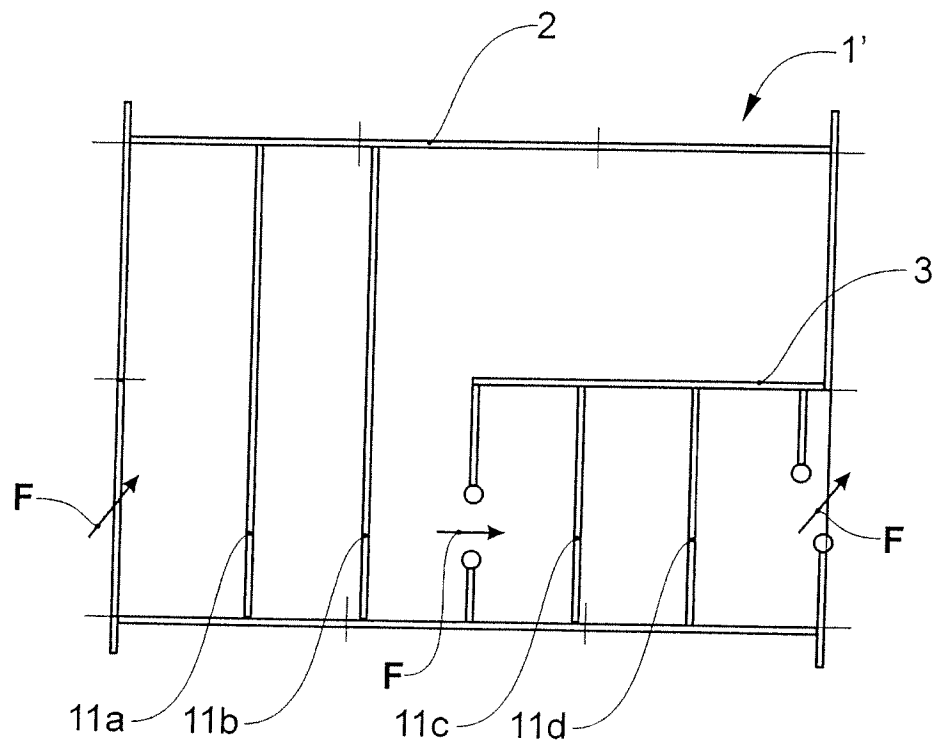
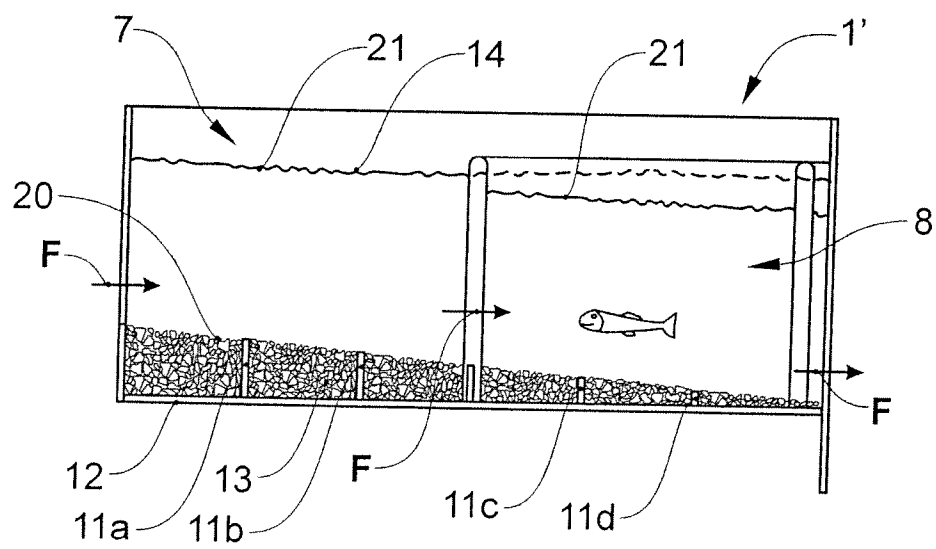
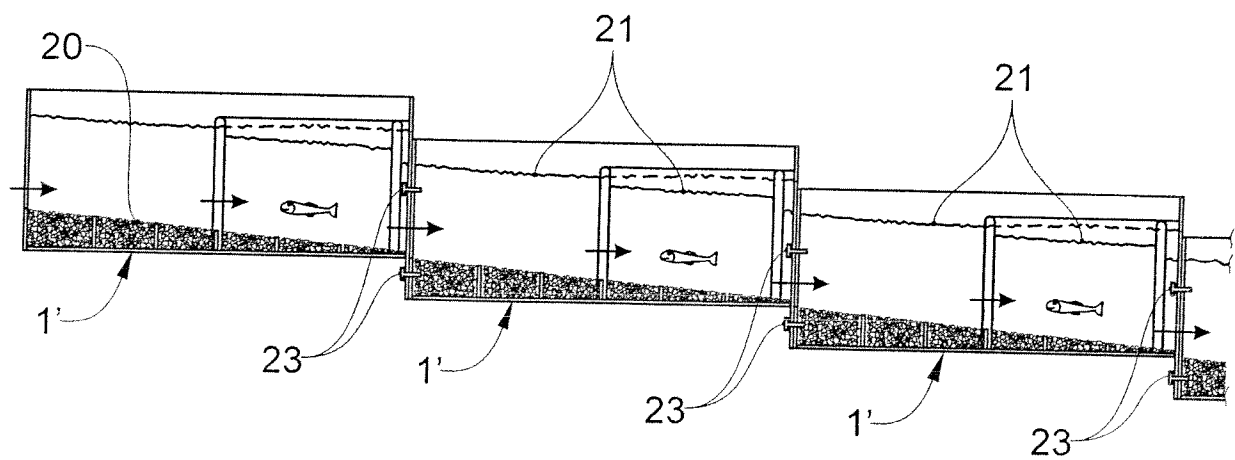
Fig. 3**Fig. 4****Fig. 5**

Fig. 6




Fig. 7

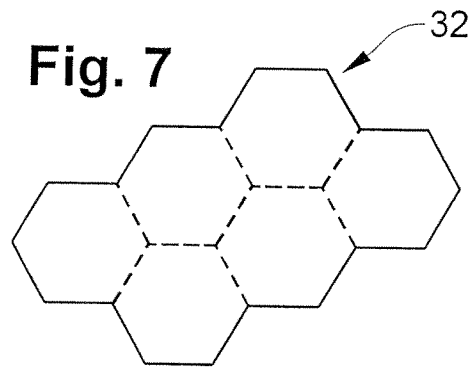


Fig. 8

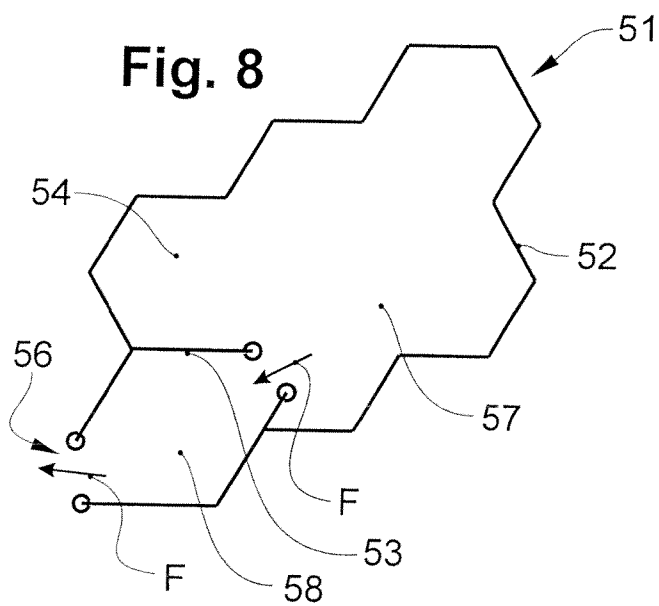


Fig. 17


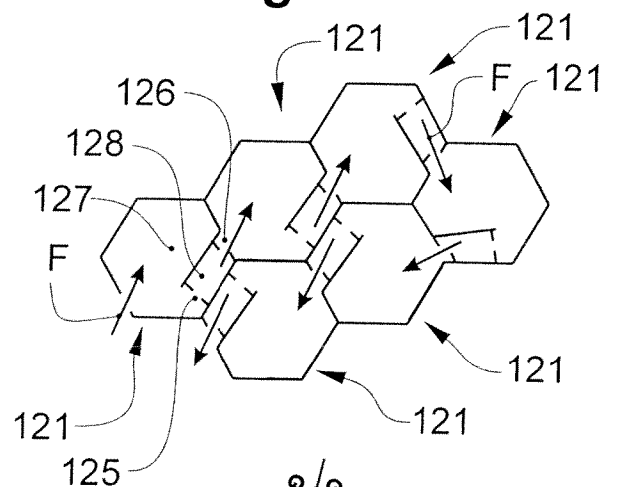


Fig. 9

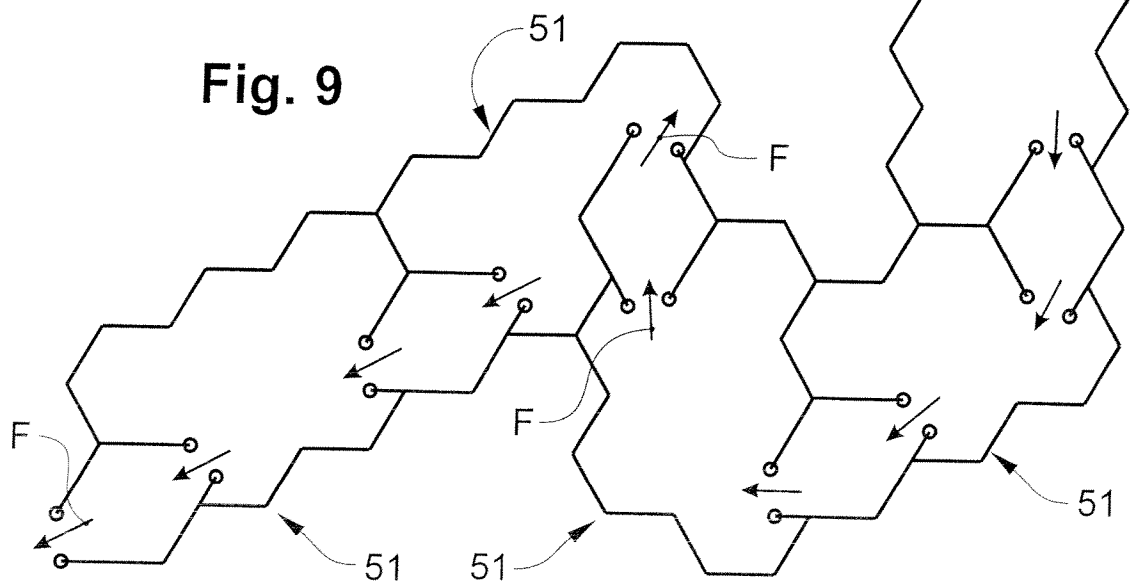

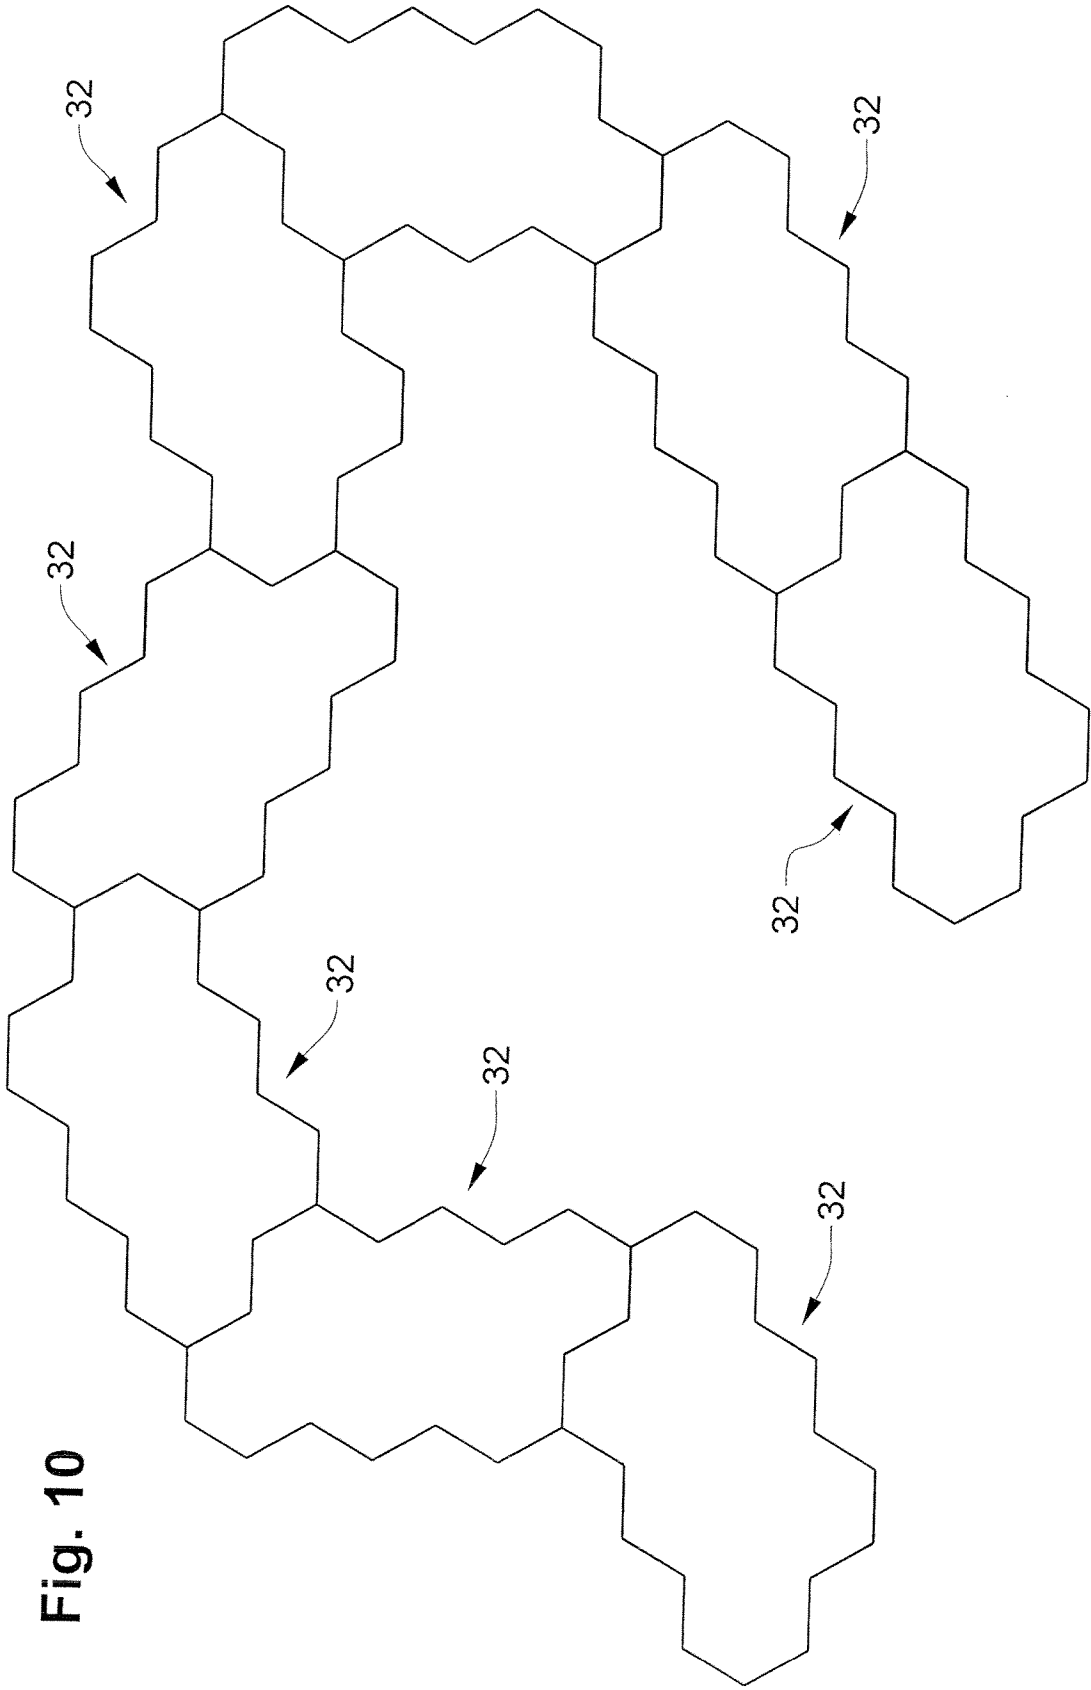


Fig. 10

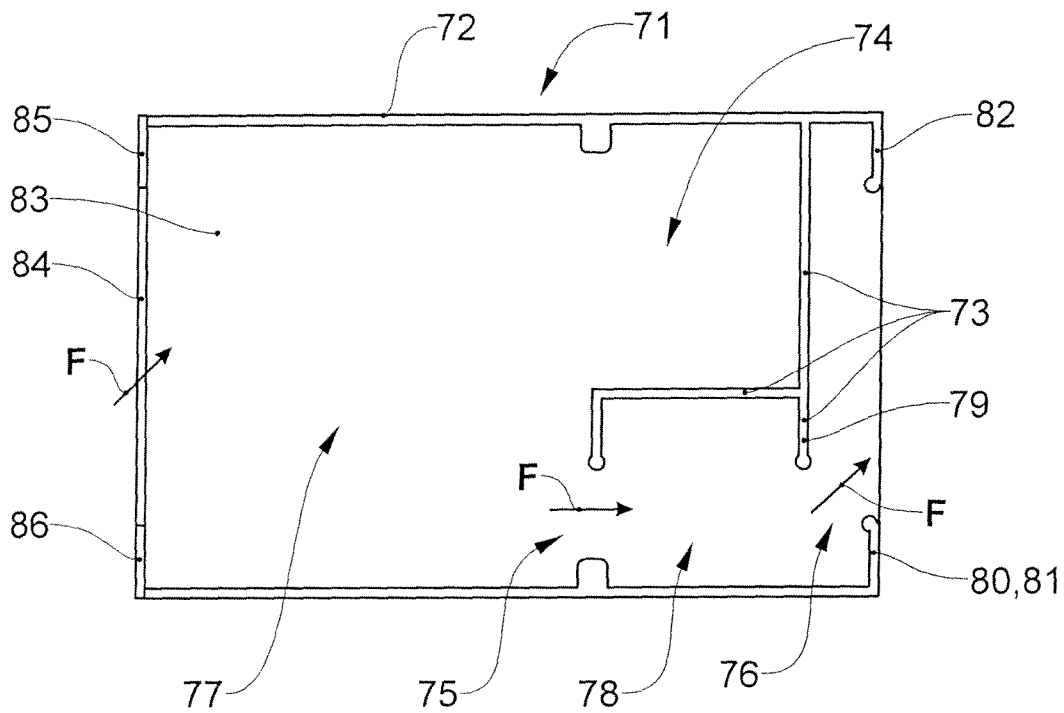
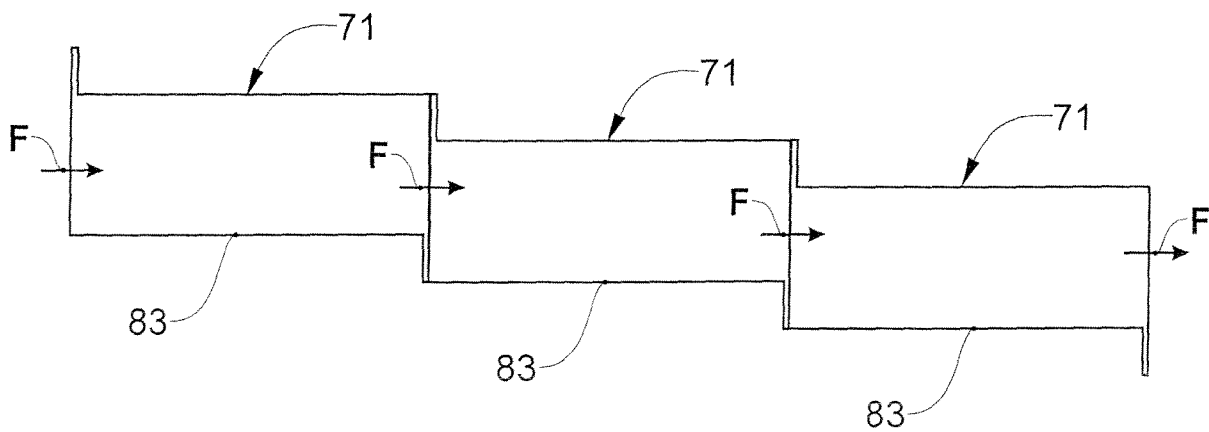
Fig. 11**Fig. 12**

Fig. 13


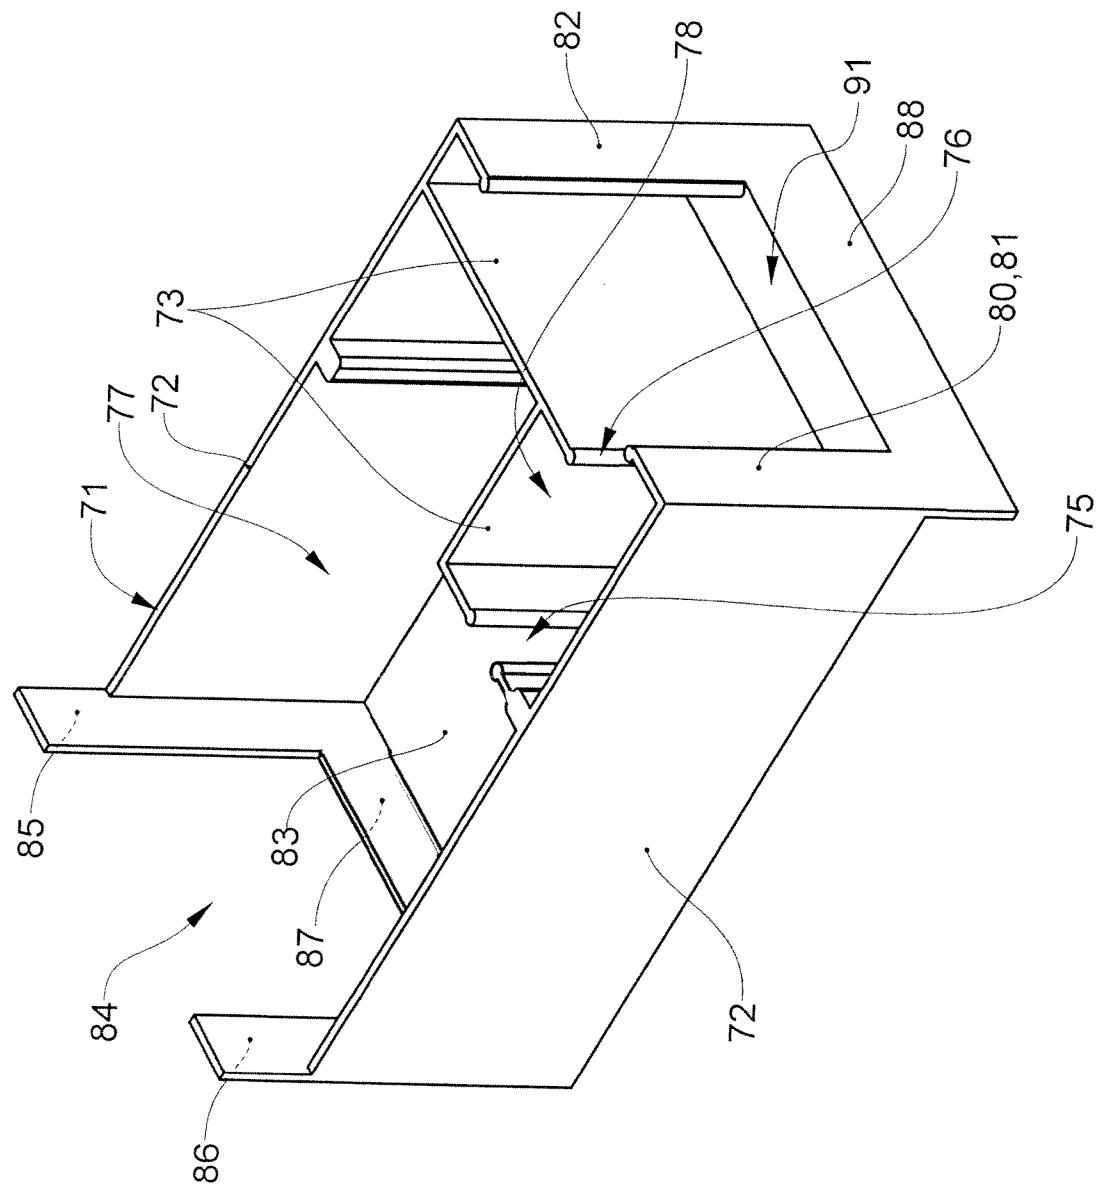


Fig. 14

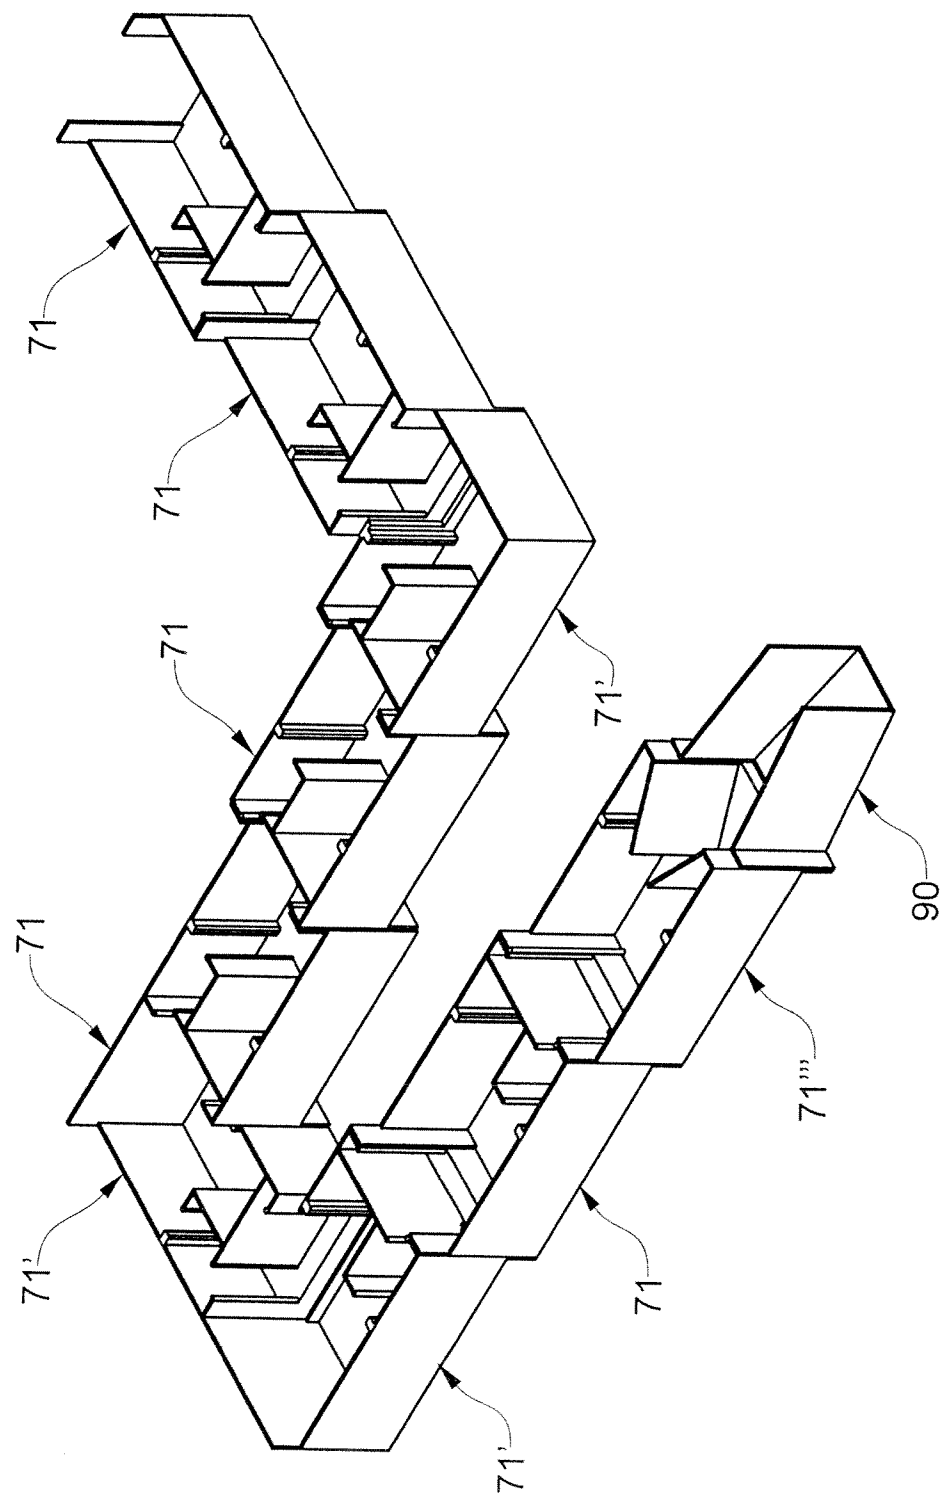

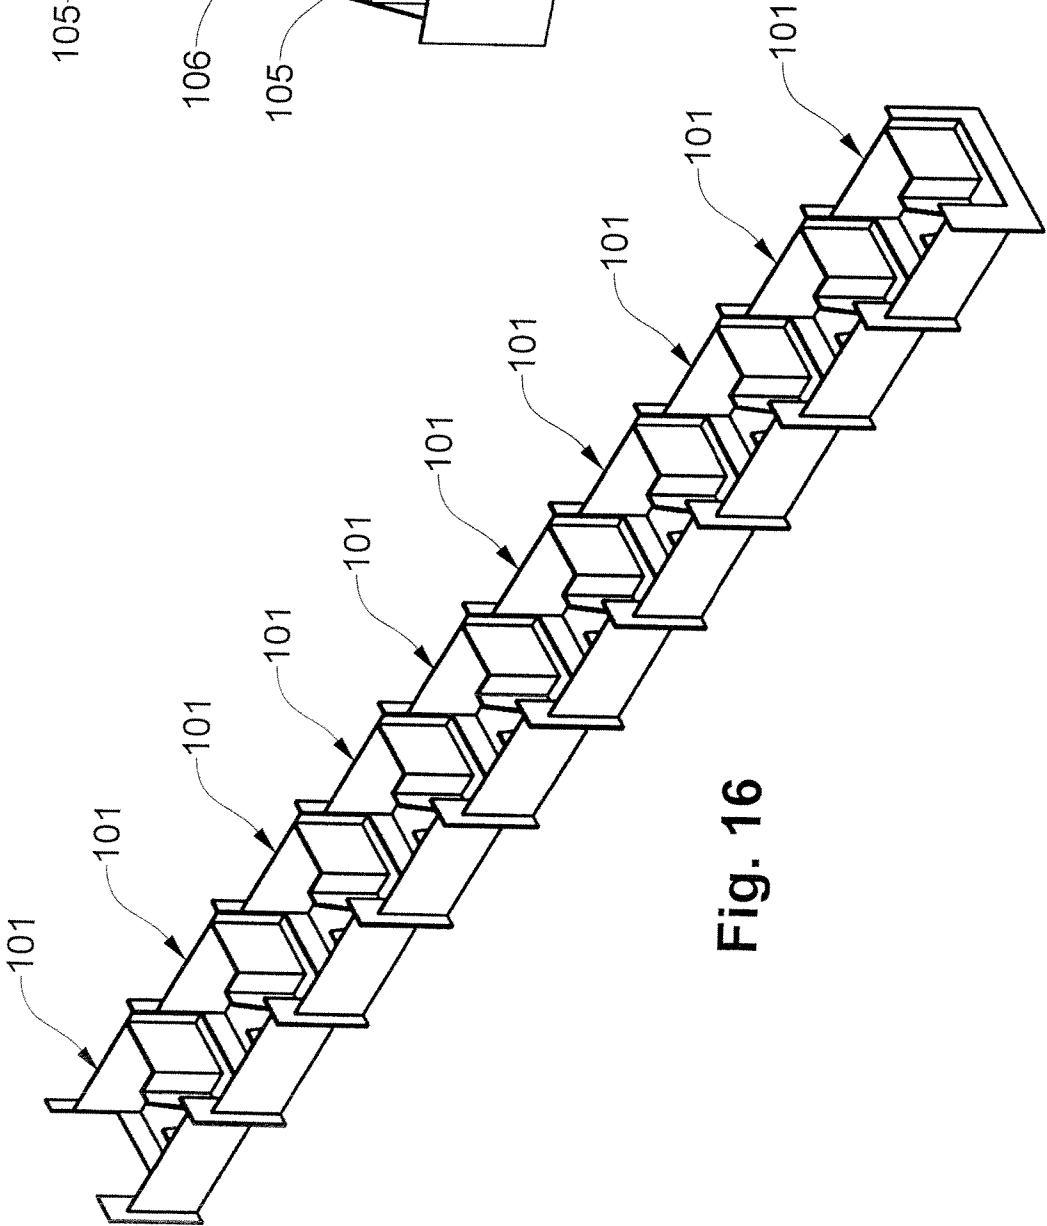
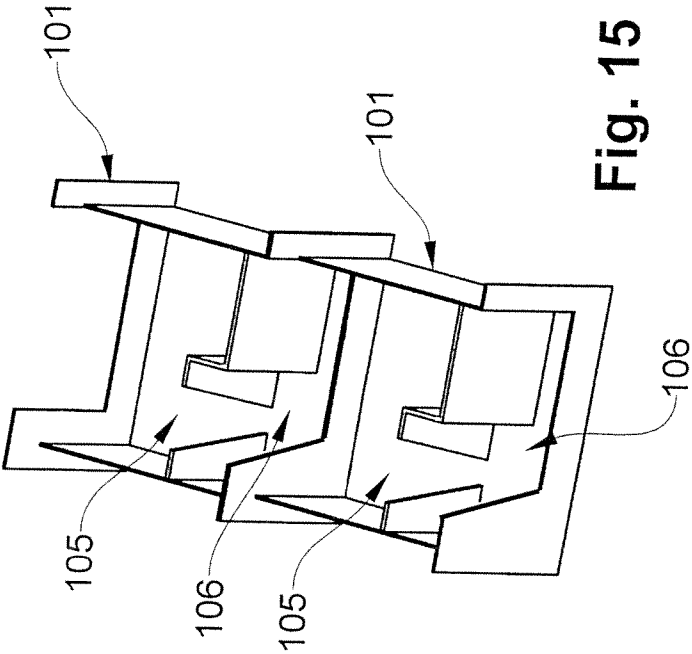


Fig.18

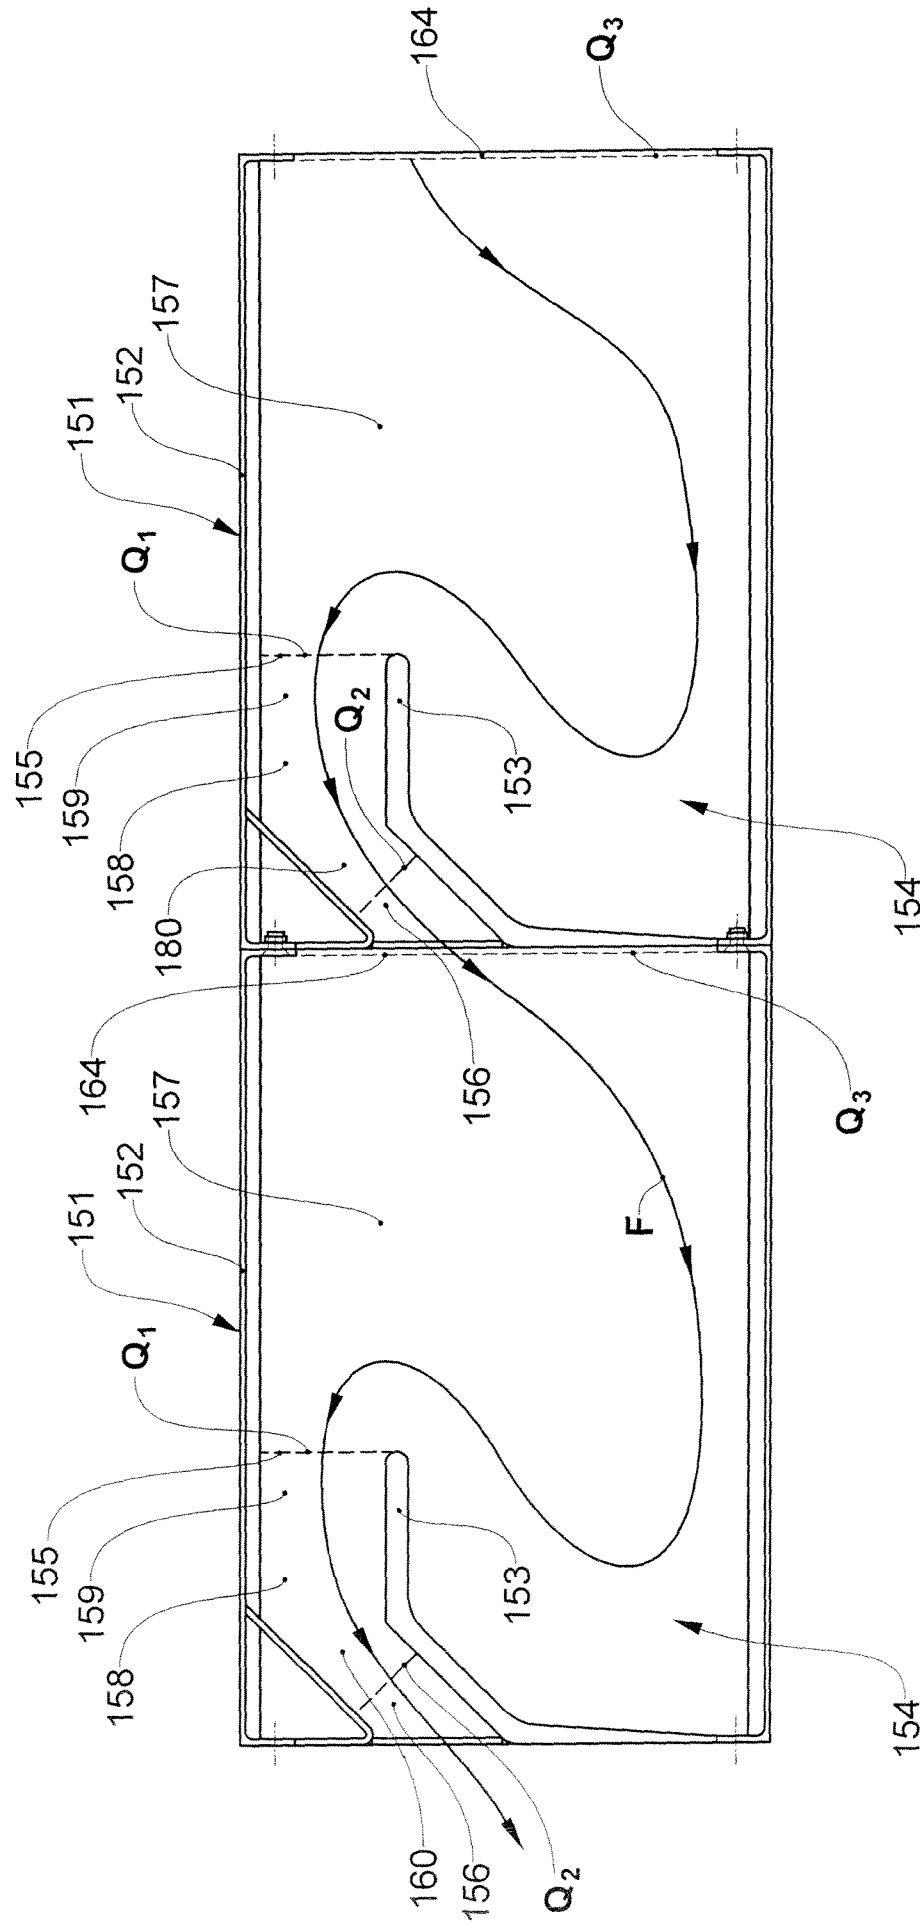


Fig.19a

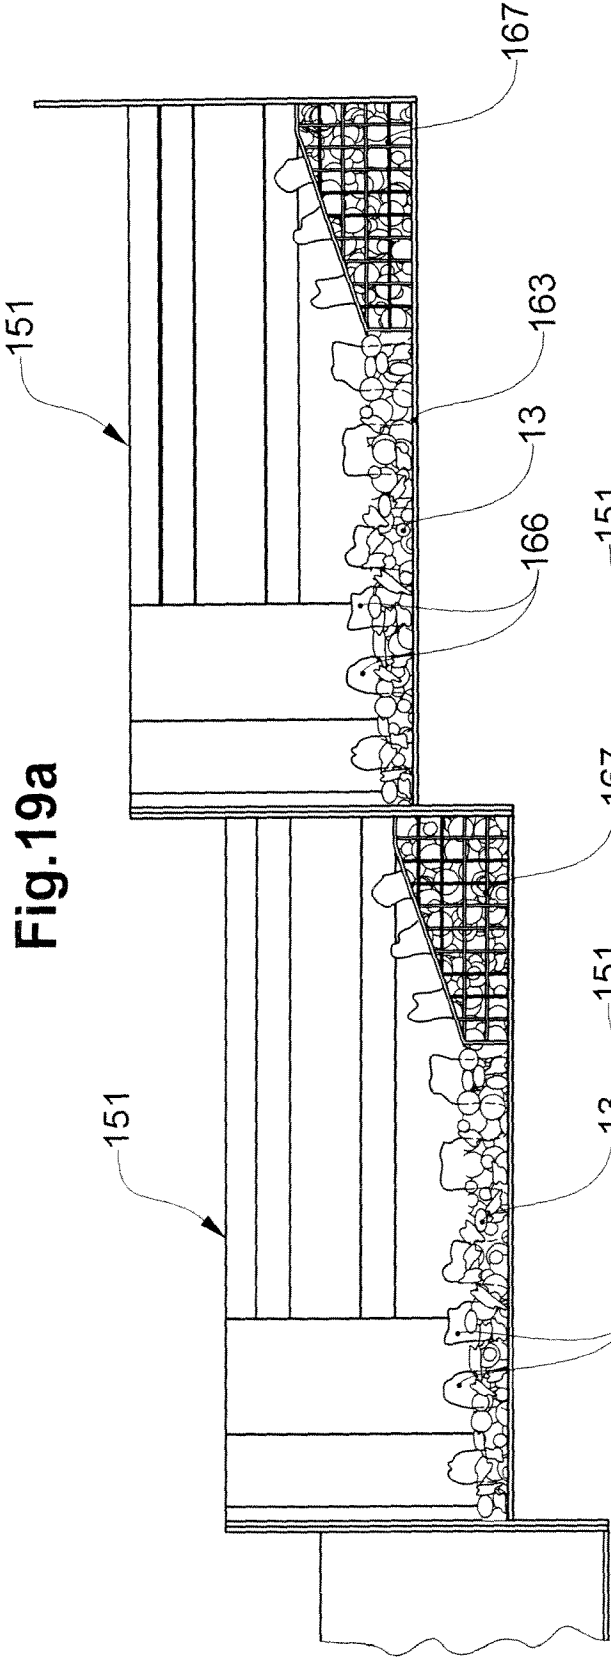


Fig.19b

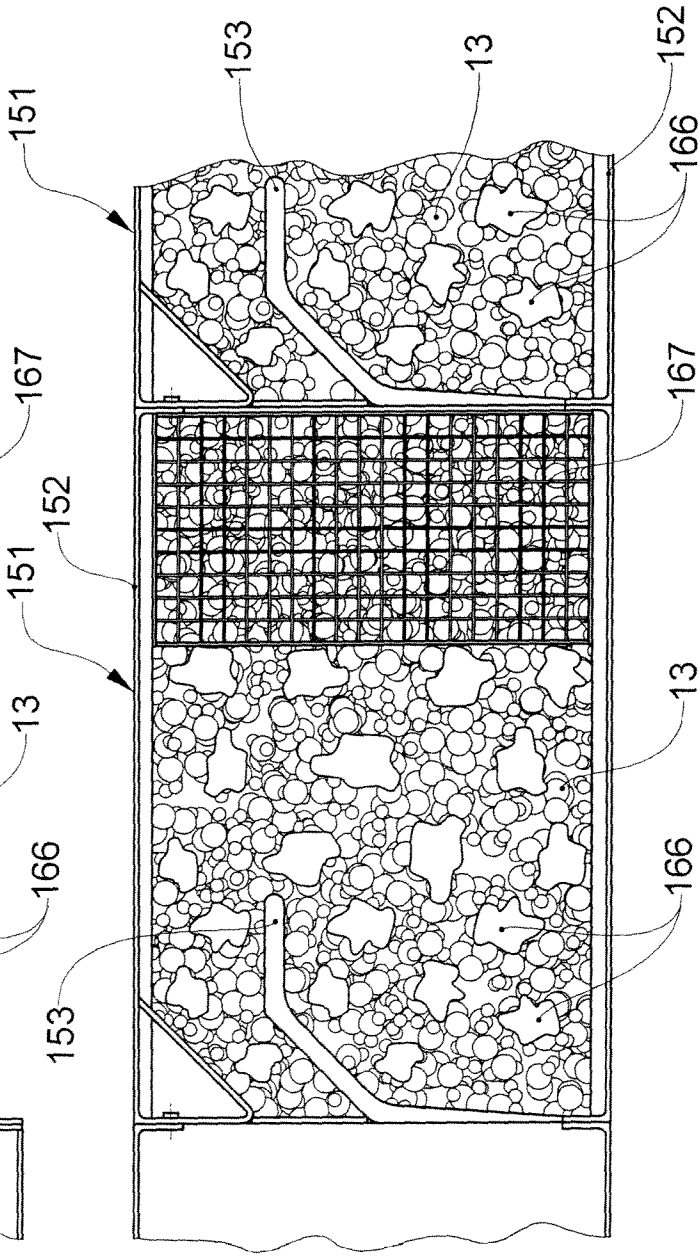


Fig.20a

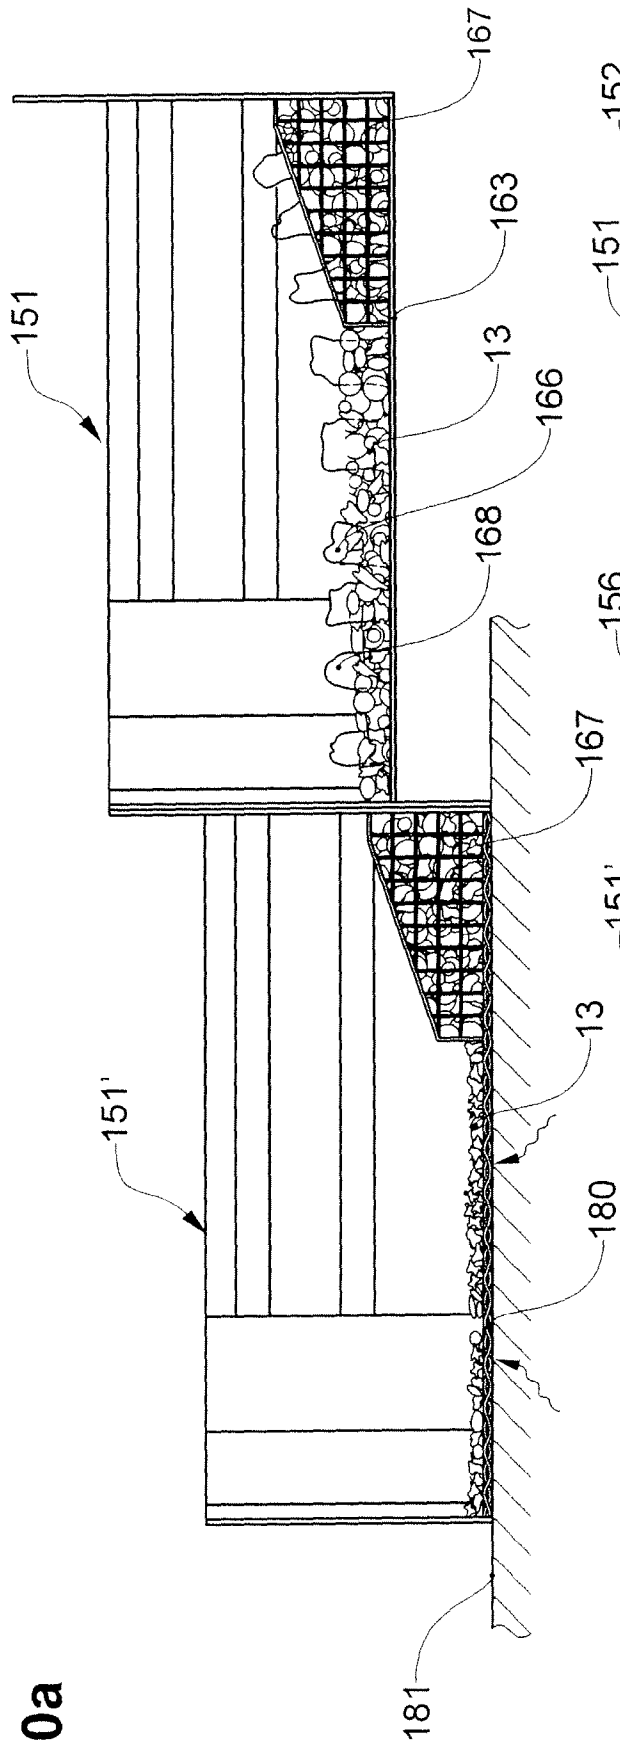


Fig.20b

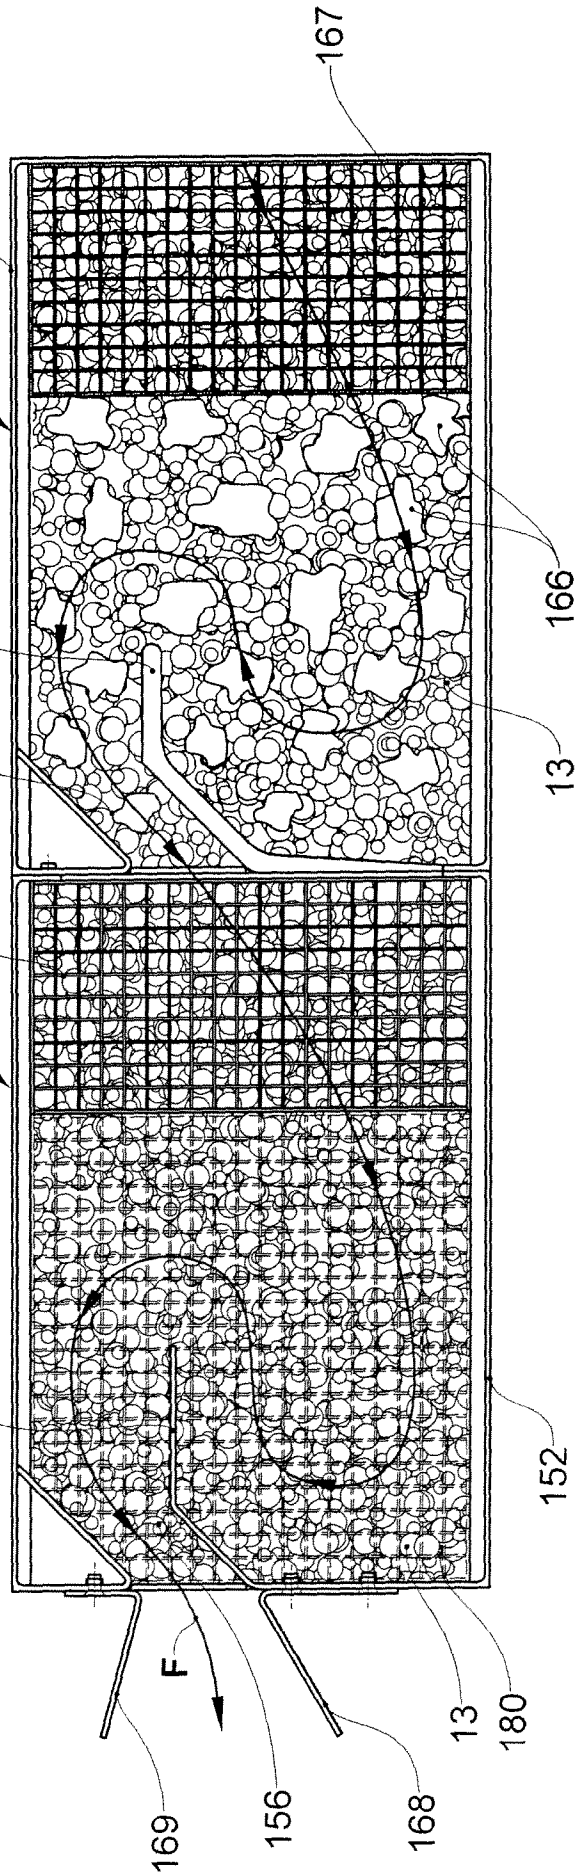
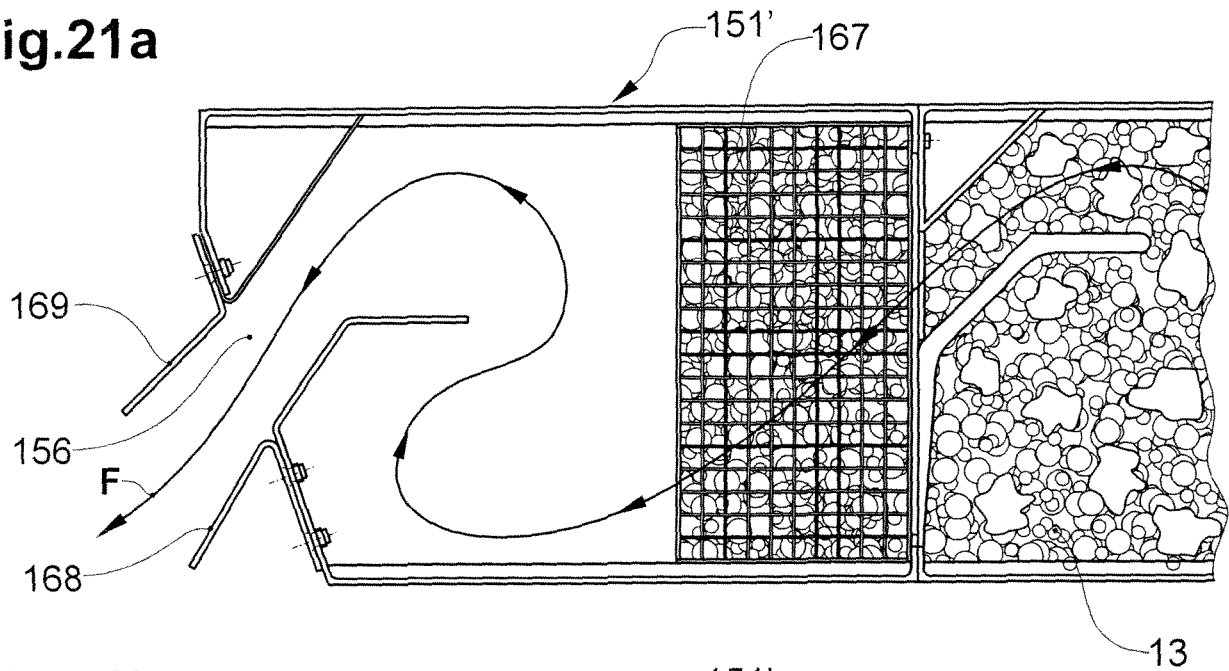
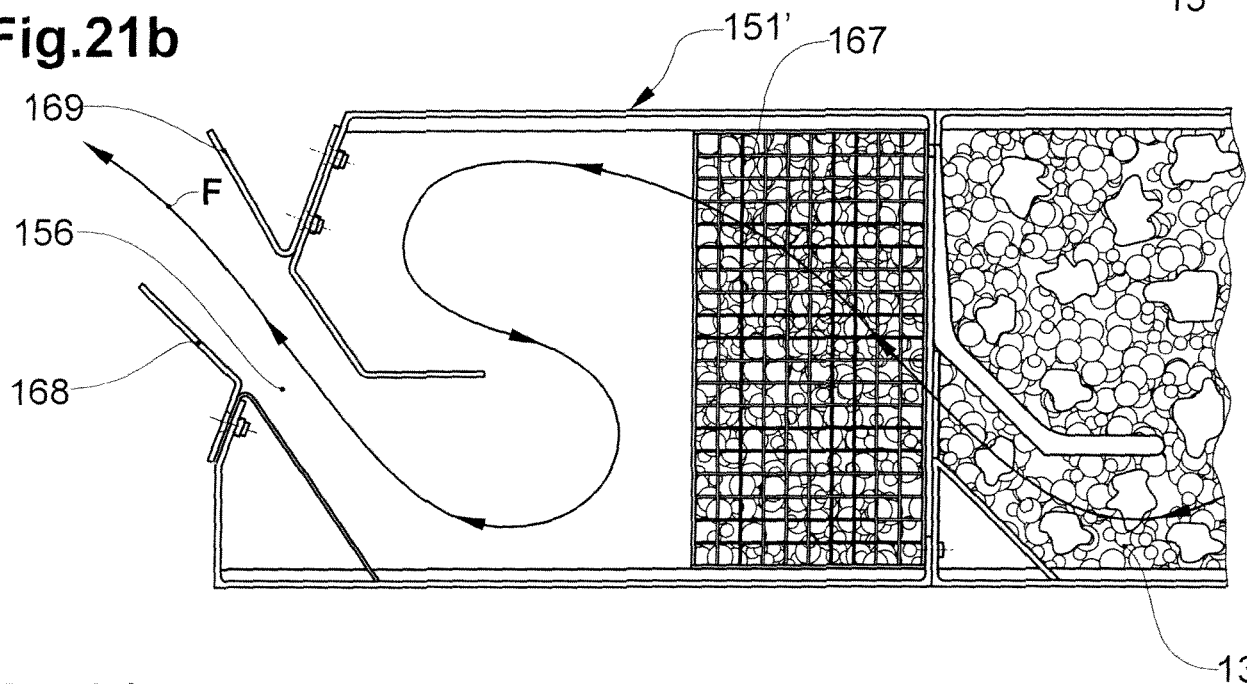
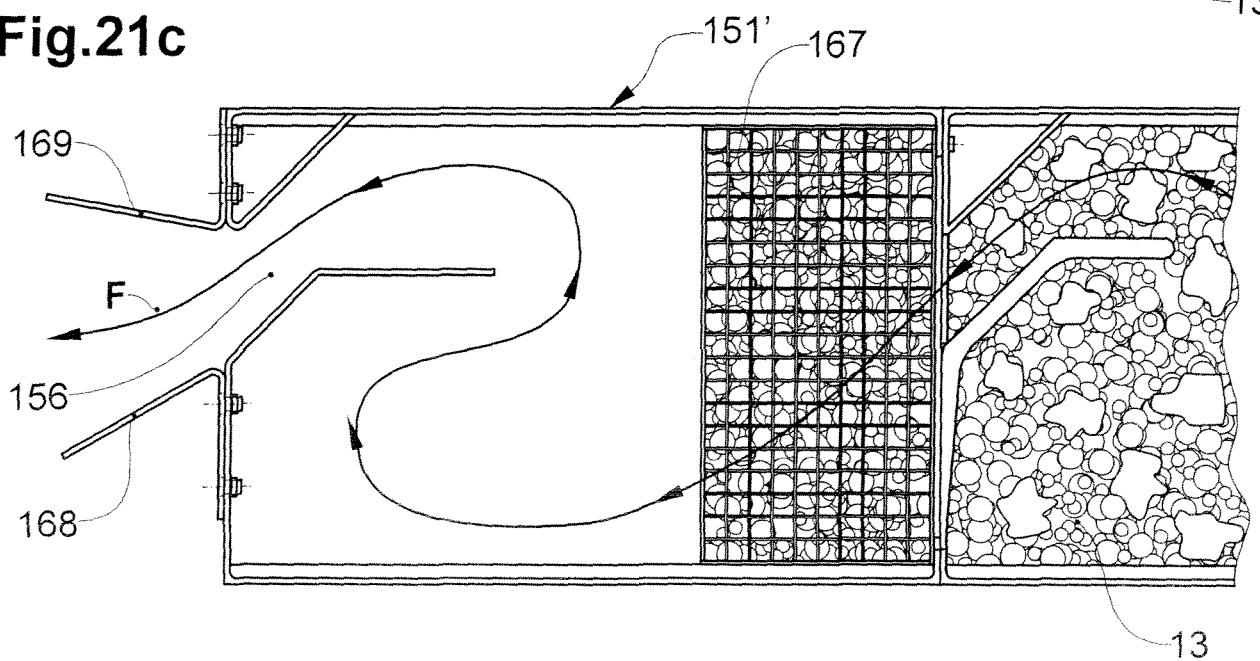


Fig.21a**Fig.21b****Fig.21c**

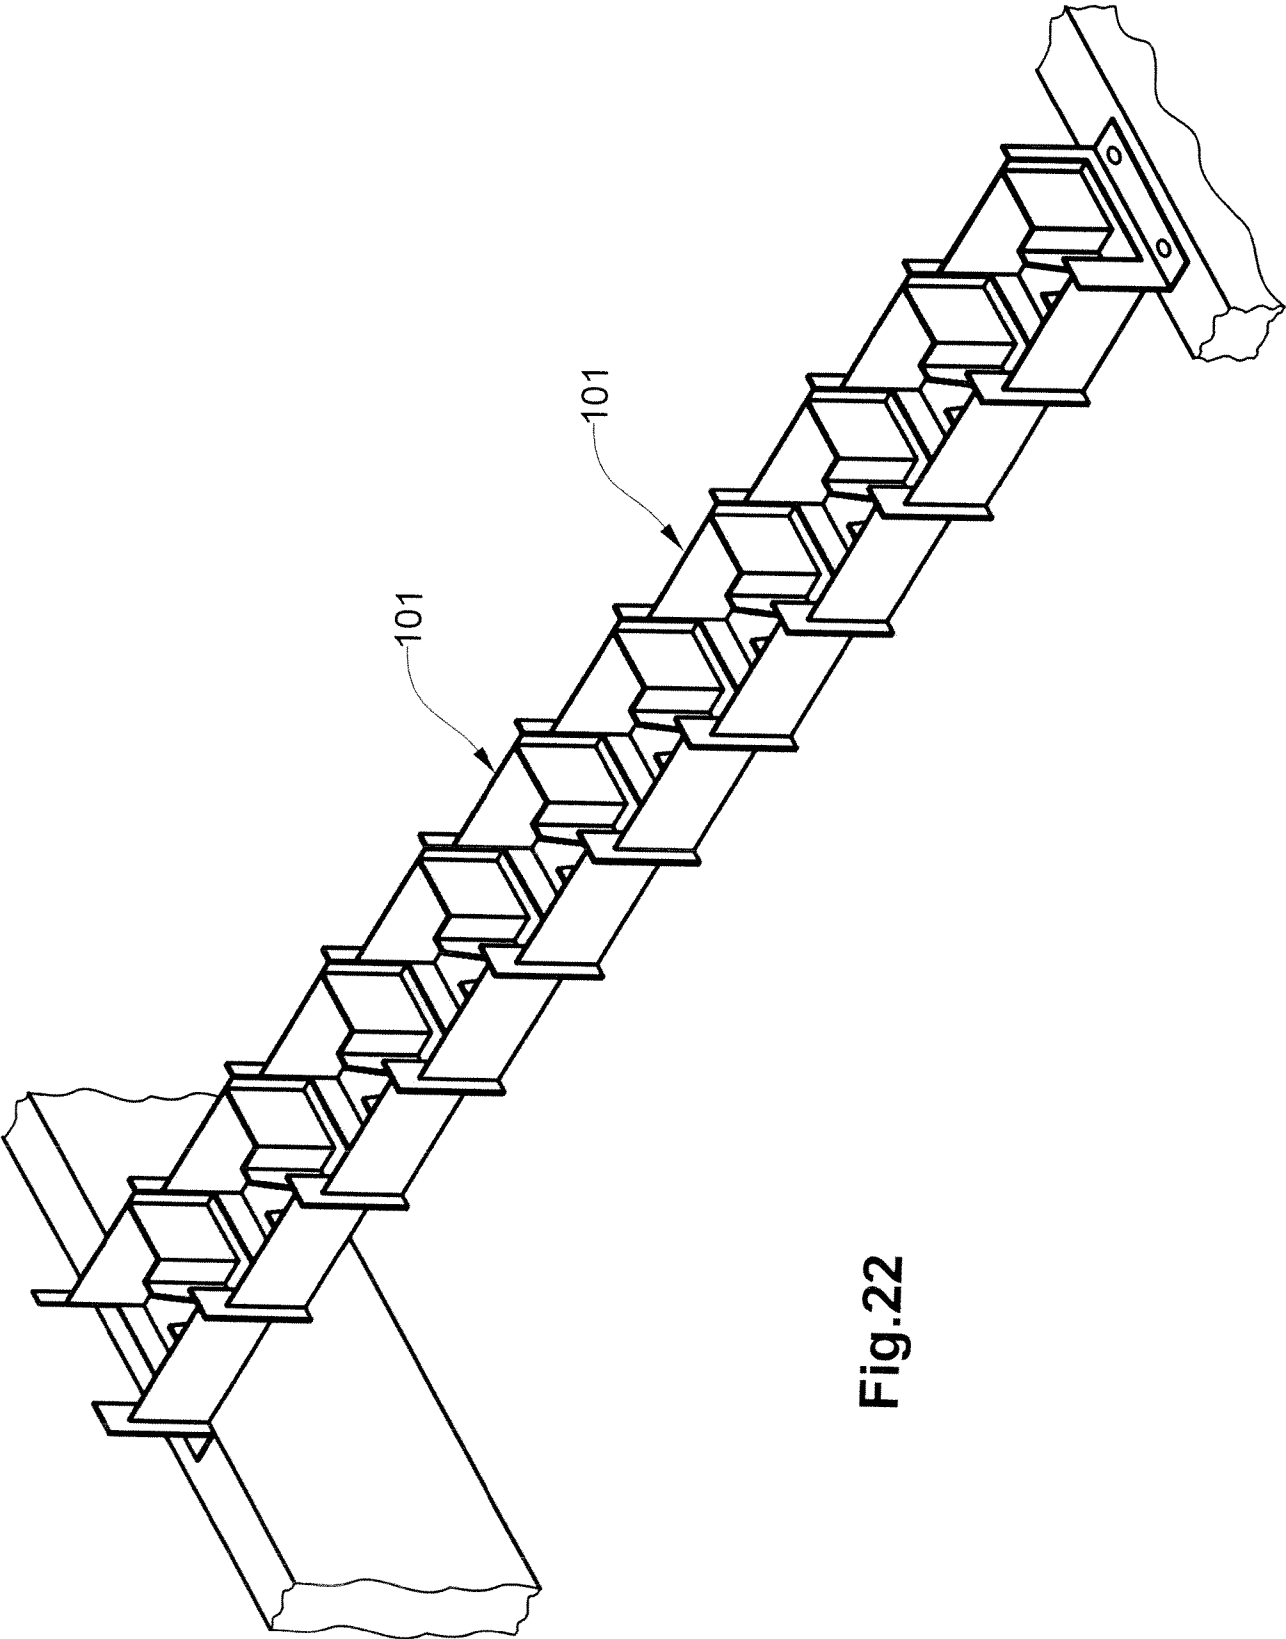


Fig. 22

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/CH2015/000021

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. E02B8/08
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
E02B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 2 157 243 A2 (KIRCHDORFER FERTIGTEILHOLDING [AT] KIRCHDORFER FERTIGTEILHOLDING GMBH) 24 February 2010 (2010-02-24) paragraph [0060] - paragraph [0087]; figures 20,21	1-7, 11-20,23
X	AT 9 955 U1 (SW UMWELTECHNIK OESTERREICH G [AT]) 15 June 2008 (2008-06-15) page 3, line 36 - page 5, line 1; figures 1,2	1,4-7, 11-13, 20-23
X	JP H11 315528 A (HOKUETSU KK) 16 November 1999 (1999-11-16) figures 11,13,30,32-57	1,8-10, 12,13, 21,22,24
	-/--	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 May 2015

Date of mailing of the international search report

05/06/2015

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Zuurveld, Gerben

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/CH2015/000021

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2006/071010 A1 (KANG NAM [KR]) 6 July 2006 (2006-07-06) figures 1,2-5,13-16 -----	1-6,8, 11-13, 16,17,20
X	JP 2004 068571 A (SHIGA PREF GOV; NAT INST RURAL ENGINEERING; HOKUKON CO LTD; KURIMOTO C) 4 March 2004 (2004-03-04) figures 51,52 -----	1,13
A	JP 2012 188877 A (NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL P; YAMATATSUGUMI KK) 4 October 2012 (2012-10-04) figures 2,3 -----	1,13

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/CH2015/000021

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 2157243	A2	24-02-2010	AT 507195 A4 15-03-2010
		EP 2157243 A2	24-02-2010
AT 9955	U1	15-06-2008	NONE
JP H11315528	A	16-11-1999	NONE
WO 2006071010	A1	06-07-2006	CN 101084347 A 05-12-2007
		JP 2008525677 A	17-07-2008
		KR 20060074810 A	03-07-2006
		US 2007248415 A1	25-10-2007
		WO 2006071010 A1	06-07-2006
JP 2004068571	A	04-03-2004	JP 3721455 B2 30-11-2005
		JP 2004068571 A	04-03-2004
JP 2012188877	A	04-10-2012	JP 5576816 B2 20-08-2014
		JP 2012188877 A	04-10-2012

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. E02B8/08
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
E02B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 2 157 243 A2 (KIRCHDORFER FERTIGTEILHOLDING [AT] KIRCHDORFER FERTIGTEILHOLDING GMBH) 24. Februar 2010 (2010-02-24) Absatz [0060] - Absatz [0087]; Abbildungen 20,21	1-7, 11-20,23
X	----- AT 9 955 U1 (SW UMWELTTECHNIK OESTERREICH G [AT]) 15. Juni 2008 (2008-06-15) Seite 3, Zeile 36 - Seite 5, Zeile 1; Abbildungen 1,2	1,4-7, 11-13, 20-23
X	----- JP H11 315528 A (HOKUETSU KK) 16. November 1999 (1999-11-16) Abbildungen 11,13,30,32-57 ----- -/-	1,8-10, 12,13, 21,22,24



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

28. Mai 2015

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

05/06/2015

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Zuurveld, Gerben

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 2006/071010 A1 (KANG NAM [KR]) 6. Juli 2006 (2006-07-06) Abbildungen 1,2-5,13-16 -----	1-6,8, 11-13, 16,17,20
X	JP 2004 068571 A (SHIGA PREF GOV; NAT INST RURAL ENGINEERING; HOKUKON CO LTD; KURIMOTO C) 4. März 2004 (2004-03-04) Abbildungen 51,52 -----	1,13
A	JP 2012 188877 A (NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL P; YAMATATSUGUMI KK) 4. Oktober 2012 (2012-10-04) Abbildungen 2,3 -----	1,13

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH2015/000021

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 2157243	A2	24-02-2010	AT 507195 A4 15-03-2010
		EP 2157243 A2	24-02-2010
AT 9955	U1	15-06-2008	KEINE
JP H11315528	A	16-11-1999	KEINE
WO 2006071010	A1	06-07-2006	CN 101084347 A 05-12-2007
		JP 2008525677 A	17-07-2008
		KR 20060074810 A	03-07-2006
		US 2007248415 A1	25-10-2007
		WO 2006071010 A1	06-07-2006
JP 2004068571	A	04-03-2004	JP 3721455 B2 30-11-2005
		JP 2004068571 A	04-03-2004
JP 2012188877	A	04-10-2012	JP 5576816 B2 20-08-2014
		JP 2012188877 A	04-10-2012