




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1286659 A1

(51) 4 D 06 F 75/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 3868630/29-12
(22) 18.03.85
(46) 30.01.87. Бюл. № 4
(72) А. Л. Жачек и Л. Н. Жачек
(53) 684.42(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 26291, кл. D 06 F 75/40, 1932.
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ

(57) Изобретение относится к устройствам для глажения текстильных изделий. Цель изобретения состоит в повышении удобства при использовании устройства за счет введения в утюг электромагнита, притягивающего ферромагнитную пластину, скрепленную с гладильной доской. Электромагнит расположен по внешней части корпуса утюга. 1 ил.

(19) SU (11) 1286659 A1

Изобретение относится к глажению текстильных изделий и может быть использовано на предприятиях легкой промышленности, службы быта и в быту.

Целью изобретения является повышение производительности и удобства в эксплуатации устройства для глажения изделий.

На чертеже изображено предлагаемое устройство.


Устройство для глажения работает следующим образом.

При подаче питания нагревательный элемент 2 нагревается, обеспечивая заданный температурный режим. Нажатием на кнопку выключателя 3 осуществляется подача постоянного тока на обмотку электромагнита 5. Возникающее при этом магнитное поле воздействует на ферромагнитную пластину 6, вызывая увеличение давления между утюгом 1 и гладильной доской. Величина давления, в зависимости от вида ма-

териала изделия, которое необходимо гладить, задается изменением величины тока поворотом лимба регулятора тока 4. При необходимости переместить или поднять утюг электромагнит 5 отключается отжатием кнопки выключателя 3.

Формула изобретения

10 Устройство для глажения изделий, состоящее из утюга, содержащего корпус, арматуру, нагревательный элемент, выключатель, регулятор тока и электромагнит, соединенные последовательно, и гладильной доски, отличающееся тем, что, с целью повышения удобства эксплуатации, электромагнит расположен по периметру внешней части подошвы утюга, а гладильная доска покрыта ферромагнитной пластиной.

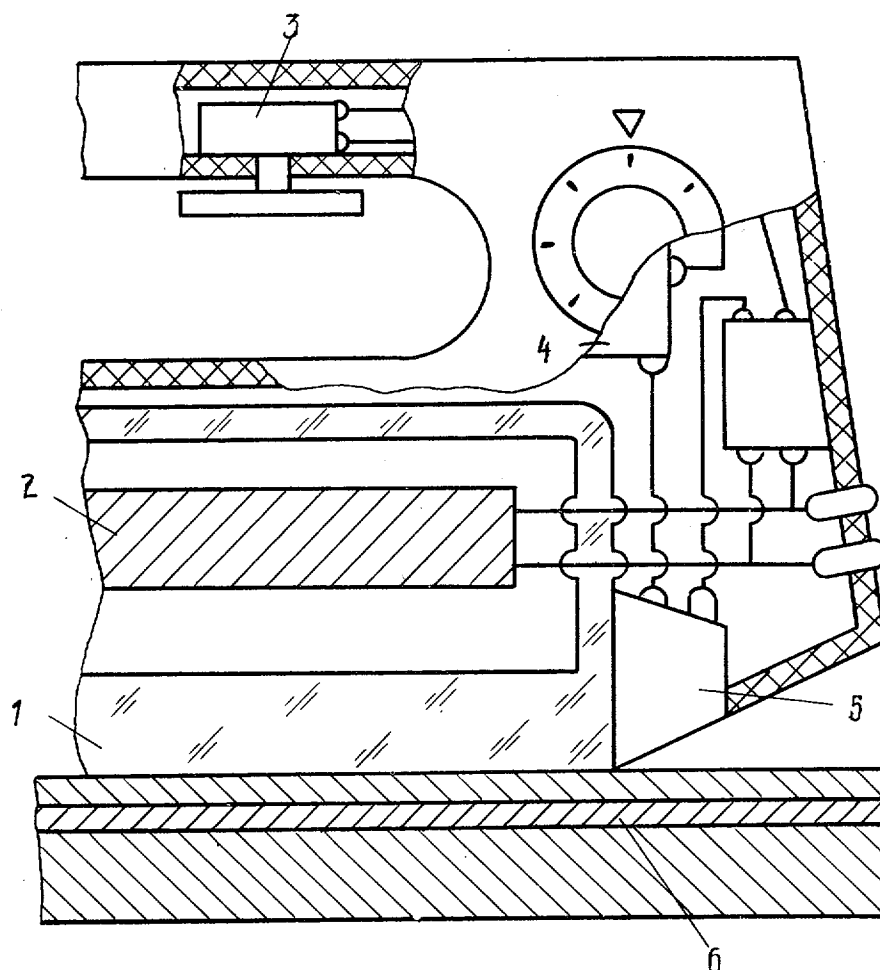

Редактор Н. Горват
Заказ 7632/27

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Составитель Г. Плотникова

Техред И. Верес

Тираж 442

Корректор Т. Колб

Подписное