

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5019**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(21) Numer zgłoszenia: **2821**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2003**

(54)

Odkurzacz

(30) Pierwszeństwo:

01.10.2002 (WO) 005862

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Warburton Graeme Antony, Hoogland, (NL)

PL 5019

T-61153/GR

Nr Rp. 5019.....
Klasa 15-05.....

Odkurzacz

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Graeme Antony WARBURTON

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 31 marca 2003r

Pierwszeństwo: 1 października 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odkurzacz.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie odkurzacza.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia odkurzacz w widoku perspektywicznym, fig.2- odkurzacz w widoku z przodu, fig.3- odkurzacz w widoku z tyłu, fig.4- odkurzacz w widoku z boku, fig.5- odkurzacz w widoku z drugiego boku, fig.6- odkurzacz w widoku z góry, a fig.7- odkurzacz w widoku z dołu.

Odkurzacz według wzoru przemysłowego, obejmujący zespół jezdny, usytuowany na dwóch kołach i walcowej rolce, oraz dwusegmentowy korpus, posiada następujące cechy istotne: zespół jezdny ma część przednią w postaci

poziomego otoku oraz profilowaną ku górze część tylną z dwoma łukowatymi odsadzeniami, w których usytuowane są dwa duże koła, przy czym na wypukłej ścianie górnej części tylnej zespołu jezdnego znajdują się dwa symetryczne występy, a między nimi położony jest obszar w kształcie figury będącej połączeniem w przybliżeniu prostokąta i półkola, przy czym w polu półkola umieszczona jest wypukła gałka ze ściętymi powierzchniami bocznymi. Dwusegmentowy korpus, usytuowany na zespole jezdnym, ma, w widoku z góry, zarys elipsy podzielonej podwójną poprzeczną łukowatą linią podziałową, która oddziela część tylną korpusu stanowiącą uchwyt korpusu od części przedniej korpusu. W uchwycie korpusu znajduje się duży otwór o zarysie owalnym. Od strony przedniej korpusu widoczna jest wypukłość, która w widoku z przodu ma zarys paraboli, z ramionami zachodzącymi na część dolną korpusu. Ściana górna części górnej korpusu jest wypukła od przodu i wklęsła w części stanowiącej uchwyt korpusu. Ściana dolna korpusu jest dopasowana kształtem do kształtu ściany górnej zespołu jezdnego. Ponadto od strony tylnej odkurzacza widoczny jest obszar o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, w którym znajdują się równoległe szczeliny oraz obszary o zarysach trójkątów i kół, zaś w polu ściany dolnej odkurzacza widoczne są obszary prostokątne, koliste i półowalne, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

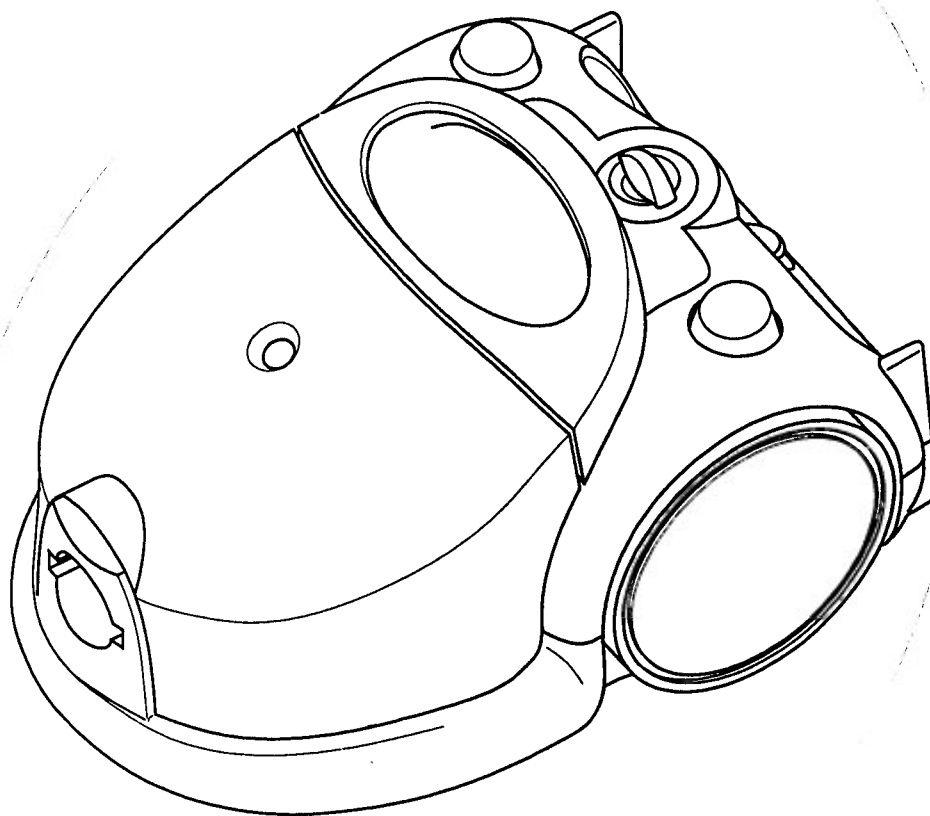


FIG. 1

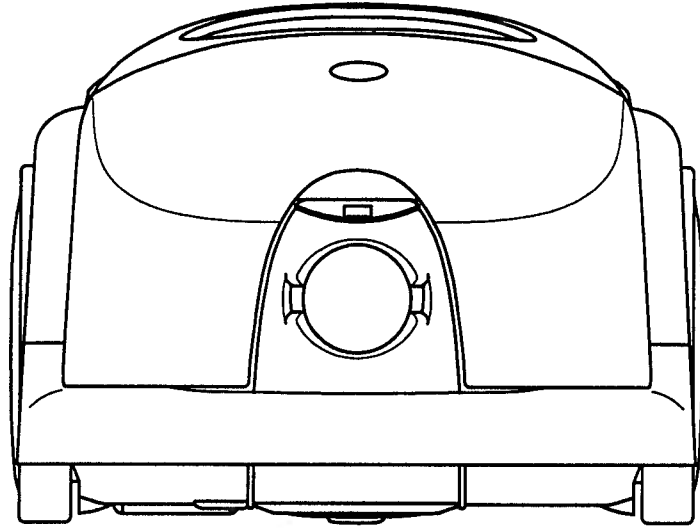


FIG. 2

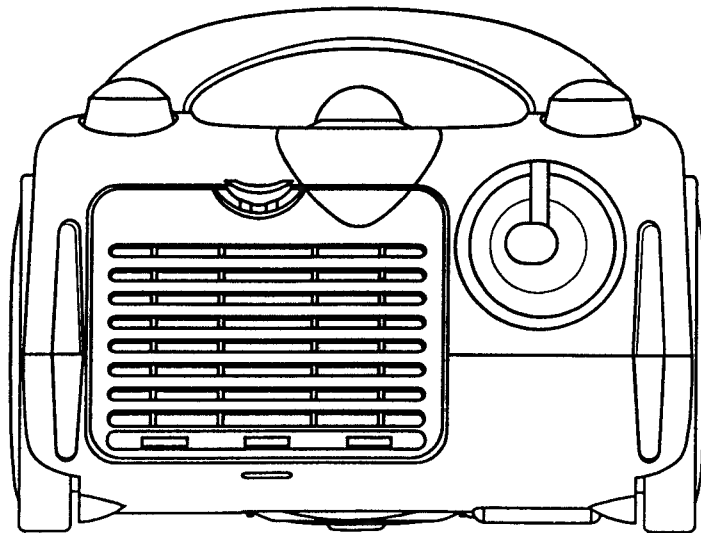


FIG. 3

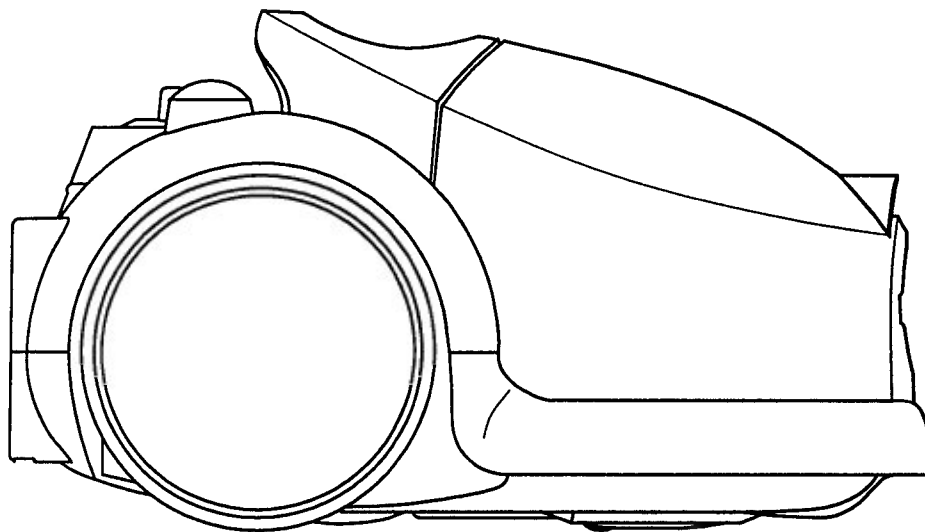


FIG. 4

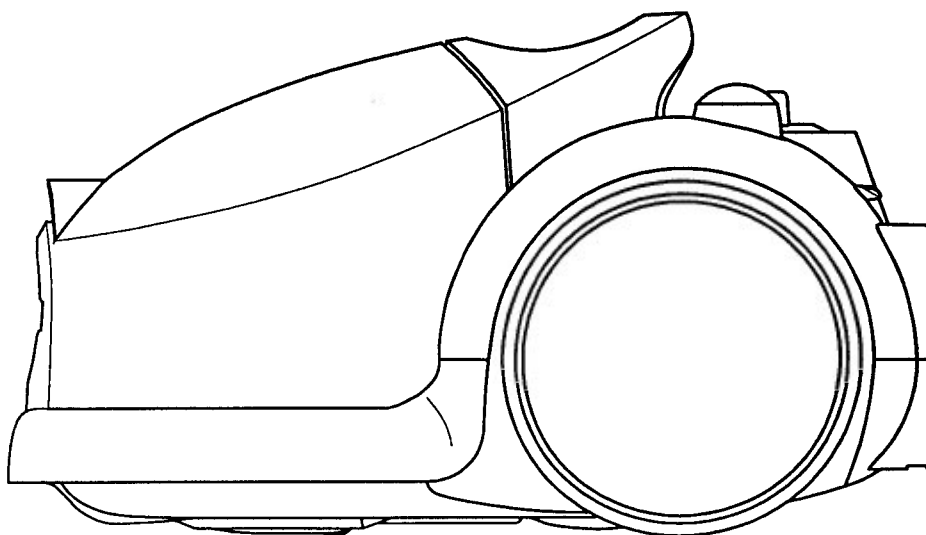


FIG. 5

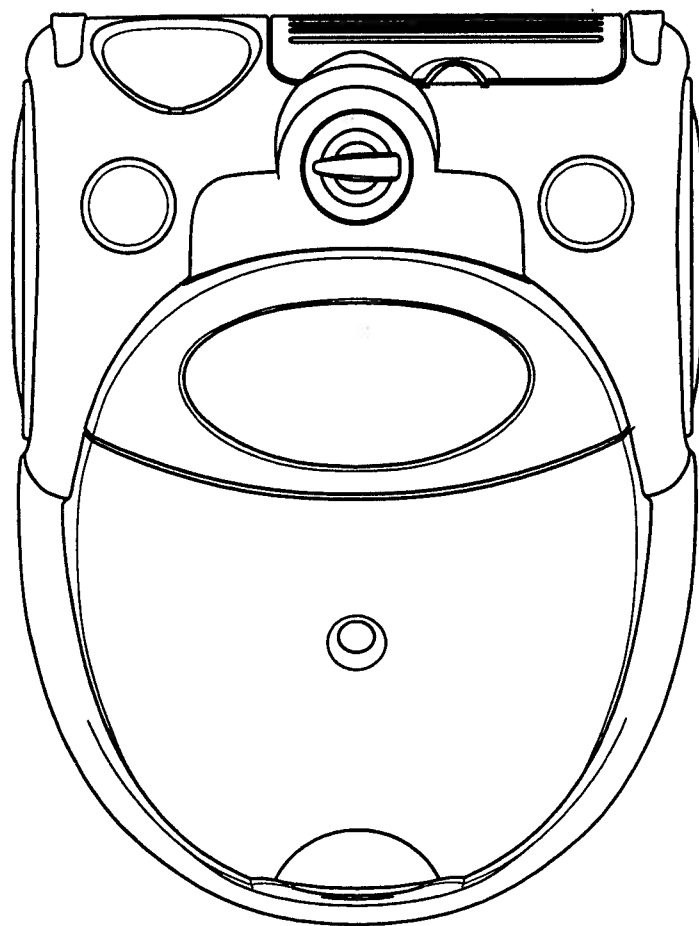


FIG. 6

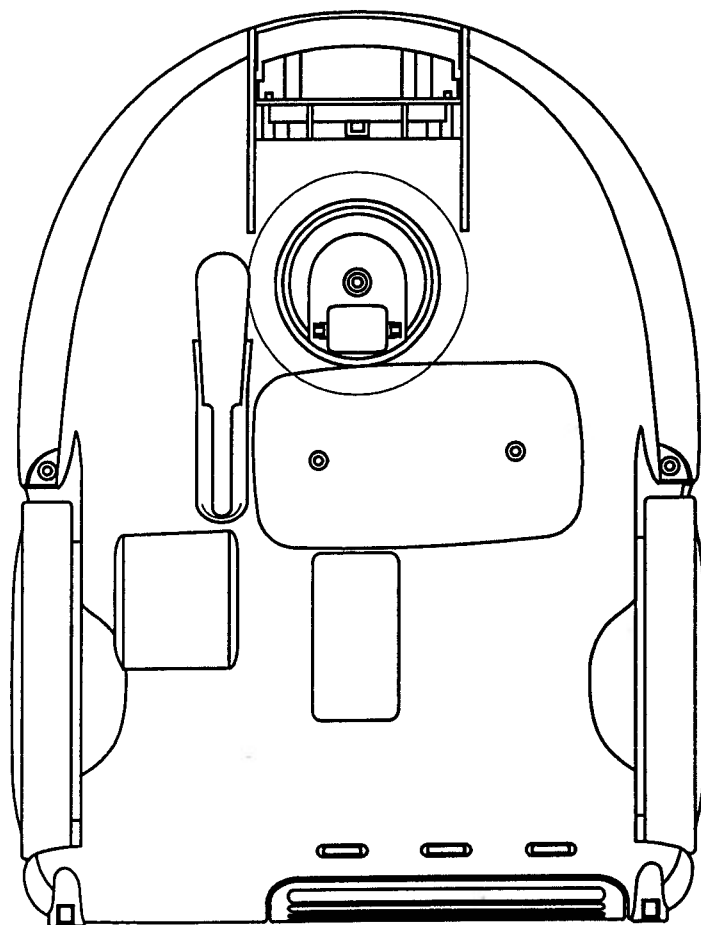


FIG. 7