



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104905478 A

(43) 申请公布日 2015. 09. 16

(21) 申请号 201510254471. X

(22) 申请日 2015. 05. 16

(71) 申请人 佛山市南海区锦达鞋业有限公司

地址 528200 广东省佛山市南海区桂城平西
兴仁工业区大道 7 号

(72) 发明人 凌生苗

(51) Int. Cl.

A43B 13/42(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种穿着舒适的鞋中底

(57) 摘要

本发明公开一种穿着舒适的鞋中底, 包括有中底本体, 在中底本体的前脚撑部的上表面设有弹性片, 所述弹性片为弹性乳胶片, 在中底本体的后脚跟部内置有增强芯片, 采用本技术方案后, 与现有技术相比, 本技术方案具有以下优点: 通过在中底的前脚撑部设置具有弹性的弹性片, 从而提高了人体走动时候的舒适性。



1. 一种穿着舒适的鞋中底,包括有中底本体,其特征在于:在中底本体的前脚撑部的上表面设有弹性片。
2. 根据权利要求 1 所述的一种穿着舒适的鞋中底,其特征在于:所述弹性片为弹性乳胶片。
3. 根据权利要求 1 所述的一种穿着舒适的鞋中底,其特征在于:在中底本体的后脚跟部内置有增强芯片。

一种穿着舒适的鞋中底

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种穿着舒适的鞋中底。

背景技术：

[0002] 随着人们物质生活水平的不断提高,各阶层、各个年龄段的人们对鞋类的舒适性要求不断提高,为了提高鞋类的穿着舒适性,各厂家设计出了各式各样结构的鞋子。

[0003] 鞋中底是直接接触人体脚底的部件,传统的鞋中底由基层、上增强层和下增强层构成,三层都是采用不具有弹性的硬质材料制成,例如采用纸来制成各层,纸质被压缩机压制成所需形状,各层硬度都较硬,中底装配到鞋子里面后,穿着起来脚底感受到的舒适性不太理想。

发明内容：

[0004] 本发明的目的是为了克服上述现有技术的缺点,提供一种可提高穿着舒适性的鞋中底。

[0005] 本发明的发明目的可以通过以下的技术方案来实现:一种穿着舒适的鞋中底,包括有中底本体,在中底本体的前脚撑部的上表面设有弹性片。

[0006] 所述弹性片为弹性橡胶片。

[0007] 在中底本体的后脚跟部内置有增强芯片。

[0008] 采用本技术方案后,与现有技术相比,本技术方案具有以下优点:通过在中底的前脚撑部设置具有弹性的弹性片,从而提高了人体走动时候的舒适性。

附图说明：

[0009] 图 1 是本发明鞋中底的立体结构图；

[0010] 图 2 是本发明鞋中底的剖视结构图。

具体实施方式：

[0011] 下面结合附图对本技术作进一步说明。

[0012] 本实施例的穿着舒适的鞋中底,包括有中底本体 1,中底本体 1 由基层 21、上加强层 22 和下加强层 23 构成,上加强层 22 分为前纸层 221、前脚撑部 222 和后脚跟部 223,在上加强层 22 的前脚撑部 222 的上表面设有弹性片,该弹性片为弹性橡胶片 3,人体在走动时,脚底的脚撑部是负责推动人体前进的,其所承受的作用力在脚底各部位中最大的,所以在中底本体的前脚撑部 222 处设置弹性橡胶片 3,就可以提高了穿着者的舒适性了。在中底本体 1 的后脚跟部 223 内置有增强芯片,增强芯片为钢片 224,其起到增强中底后脚跟部 223 的强度,提高人起步时的舒适性和着地力。

[0013] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方

法和技术内容对本发明技术方案作出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。故凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明之形状、构造及原理所作的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围内。

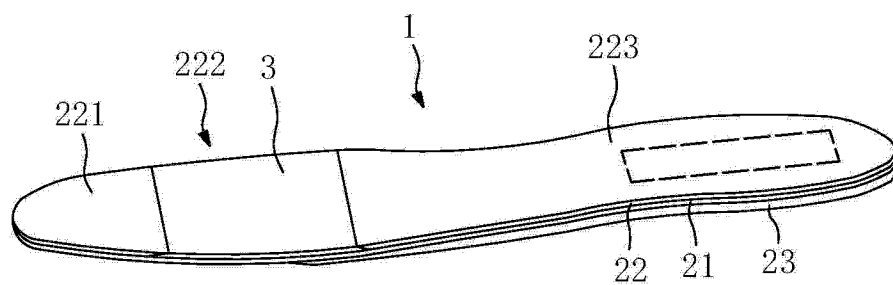


图 1

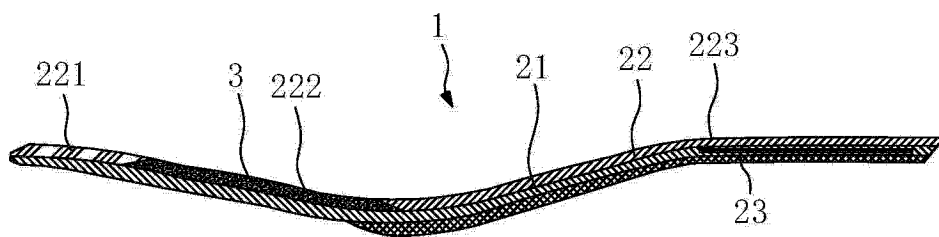


图 2