

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **18837**

(21) Numer zgłoszenia: **19359**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2012**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(54)

**Zestaw mebli wypoczynkowych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.01.2013 WUP 01/2013**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-  
HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR  
RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEŃ  
SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DOBIEŃ ARTUR, Kępno, (PL)**

**PL 18837**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych wykończony tkaniną obiciową, skórą naturalną albo materiałem skóropodobnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających im oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego stanowi narożnik otwarty, narożnik zamknięty, kanapa oraz fotel.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciu, na którym fig. 1 przedstawia narożnik otwarty, fig. 2 przedstawia narożnik zamknięty, fig. 3 przedstawia kanapę a fig. 4 przedstawia fotel zestawu mebli.

Narożnik otwarty zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery „L” i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest poprzecznymi liniami wgłębień na trzy części. Wszystkie części siedziska mają ozdobne, cztery wzdłużne i cztery poprzeczne linie przeszyc. Do jednej części siedziska, od przodu dostawione jest czwarte siedzisko, również ozdobione czterema wzdłużnymi i czterema poprzecznymi liniami przeszyc. Do siedziska narożnika na długości trzech znajdujących się obok siebie siedzisk zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie podzielone jest podobnie jak osadzone pod nim siedziska na trzy części. Każda z części oparcia ozdobiona jest jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyc. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są trzy wysuwane zagłówki. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek i są ozdobione jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyc. Do boków osadzonych obok siebie trzech siedzisk przymocowane są jednakowe oparcia boczne, o wysokości równej połowie oparcia tylnego. Oparcia boczne posiadają jedną wzdłużną i cztery poprzeczne linie ozdobnych przeszyc. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu.

Narożnik zamknięty zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery „L” i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest poprzecznymi liniami wgłębień na pięć części. Środkowe siedzisko jest łącznikiem dla ustawionych pod kątem prostym względem siebie dwóch pozostałych par siedzisk. Wszystkie części siedziska mają ozdobne, cztery wzdłużne i cztery poprzeczne linie przeszyc. Do siedziska narożnika na całej jego długości zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie podzielone jest na sześć części. Każda z części oparcia ozdobiona jest jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyc. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzonych jest sześć wysuwanych zagłówek. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek i są ozdobione jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyc. Do boków narożnika przymocowane są jednakowe oparcia boczne, o wysokości równej połowie oparcia tylnego. Oparcia boczne posiadają jedną wzdłużną i cztery poprzeczne linie ozdobnych przeszyc. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu.

Kanapa zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest poprzecznymi liniami wgłębień na dwie części. Obie części siedziska mają ozdobne, cztery wzdłużne i cztery poprzeczne linie przeszyc. Do siedziska kanapy zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie podzielone jest podobnie jak osadzone pod nim siedzisko na dwie części. Każda z części oparcia ozdobiona jest jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyc. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są dwa wysuwane zagłówki. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek i są ozdobione jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyc. Do boków kanapy przymocowane są jednakowe oparcia boczne, o wysokości równej połowie oparcia tylnego. Oparcia boczne posiadają jedną wzdłużną i cztery poprzeczne linie ozdobnych przeszyc. Kanapa osadzona jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko ma ozdobne, cztery wzdłużne i cztery poprzeczne linie przeszyc. Do siedziska fotela zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie ozdobione jest jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyc. Na górnej części oparcia osadzony jest wysuwany zagłówek. Zagłówek ma kształt podłużnej poduszki i jest ozdobiony jedną wzdłużną i czterema poprzecz-

nymi liniami przeszyć. Do boków fotela przymocowane są jednakowe oparcia boczne, o wysokości równej połowie oparcia tylnego. Oparcia boczne posiadają jedną wzdłużną i cztery poprzeczne linie ozdobnych przeszyć. Fotel osadzony jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Cechą wspólną zestawu mebli wypoczynkowych jest charakterystyczne ukształtowanie oparcia tylnego i oparć bocznych oraz ozdobne przeszycie siedziska, oparcia tylnego, zagłówek i oparć bocznych.

Narożnik otwarty zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery „L” i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest poprzecznymi liniami wgłębień na trzy części. Wszystkie części siedziska mają ozdobne, cztery wzdłużne i cztery poprzeczne linie przeszyć. Do jednej części siedziska, od przodu dostawione jest czwarte siedzisko, również ozdobione czterema wzdłużnymi i czterema poprzecznymi liniami przeszyć. Do siedziska narożnika na długości trzech znajdujących się obok siebie siedzisk zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie podzielone jest podobnie jak osadzone pod nim siedziska na trzy części. Każda z części oparcia ozdobiona jest jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyć. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są trzy wysuwane zagłówki. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek i są ozdobione jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyć. Do boków osadzonych obok siebie trzech siedzisk przymocowane są jednakowe oparcia boczne, o wysokości równej połowie oparcia tylnego. Oparcia boczne posiadają jedną wzdłużną i cztery poprzeczne linie ozdobnych przeszyć. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu.

Narożnik zamknięty zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery „L” i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest poprzecznymi liniami wgłębień na pięć części. Środkowe siedzisko jest łącznikiem dla ustawionych pod kątem prostym względem siebie dwóch pozostałych par siedzisk. Wszystkie części siedziska mają ozdobne, cztery wzdłużne i cztery poprzeczne linie przeszyć. Do siedziska narożnika na całej jego długości zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie podzielone jest na sześć części. Każda z części oparcia ozdobiona jest jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyć. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzonych jest sześć wysuwanych zagłówek. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek i są ozdobione jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyć. Do boków narożnika przymocowane są jednakowe oparcia boczne, o wysokości równej połowie oparcia tylnego. Oparcia boczne posiadają jedną wzdłużną i cztery poprzeczne linie ozdobnych przeszyć. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu.

Kanapa zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest poprzecznymi liniami wgłębień na dwie części. Obie części siedziska mają ozdobne, cztery wzdłużne i cztery poprzeczne linie przeszyć. Do siedziska kanapy zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie podzielone jest podobnie jak osadzone pod nim siedzisko na dwie części. Każda z części oparcia ozdobiona jest jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyć. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są dwa wysuwane zagłówki. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek i są ozdobione jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyć. Do boków kanapy przymocowane są jednakowe oparcia boczne, o wysokości równej połowie oparcia tylnego. Oparcia boczne posiadają jedną wzdłużną i cztery poprzeczne linie ozdobnych przeszyć. Kanapa osadzona jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko ma ozdobne, cztery wzdłużne i cztery poprzeczne linie przeszyć. Do siedziska fotela zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie ozdobione jest jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyć. Na górnej części oparcia osadzony jest wysuwany zagłówek. Zagłówek ma kształt podłużnej poduszki i jest ozdobiony jedną wzdłużną i czterema poprzecznymi liniami przeszyć. Do boków fotela przymocowane są jednakowe oparcia boczne, o wysokości równej połowie oparcia tylnego. Oparcia boczne posiadają jedną wzdłużną i cztery poprzeczne linie ozdobnych przeszyć. Fotel osadzony jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2

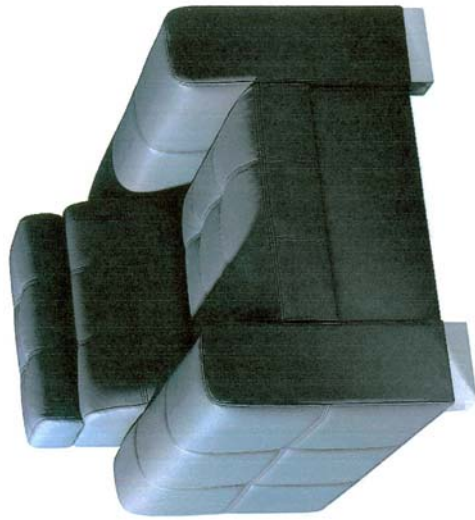


Fig.4



Fig.3