

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号
特開2023-30934
(P2023-30934A)

(43)公開日 令和5年3月8日(2023.3.8)

(51)国際特許分類
A 6 3 F 5/04 (2006.01)

F I
A 6 3 F 5/04 6 0 3 E
A 6 3 F 5/04 6 1 1 A

テーマコード (参考)
2 C 1 8 2

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全105頁)

(21)出願番号	特願2021-136360(P2021-136360)	(71)出願人	000144153 株式会社三共 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
(22)出願日	令和3年8月24日(2021.8.24)	(72)発明者	小倉 敏男 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号 株式会社三共内
		Fターム (参考)	2C182 CB06 CD21 CD22 CE18

(54)【発明の名称】 遊技機


(57)【要約】

【課題】報知音の出力に関して改良を施した遊技機を提供する。

【解決手段】

遊技を行うことが可能な遊技機であって、音量設定操作を受け付けたことに基づいて音量の設定をすることが可能な音量設定手段と、電源投入に基づいて特定音を出力する特定音出力手段と、を備える。特定音が出力されているときに遊技を進行させることが可能であり、音量設定手段は、特定音出力されていないときに音量設定操作を受け付けたときは、音量設定を行い、特定音が出力されているときに音量設定操作を受け付けたときは、音量設定を行わない。

【選択図】図23

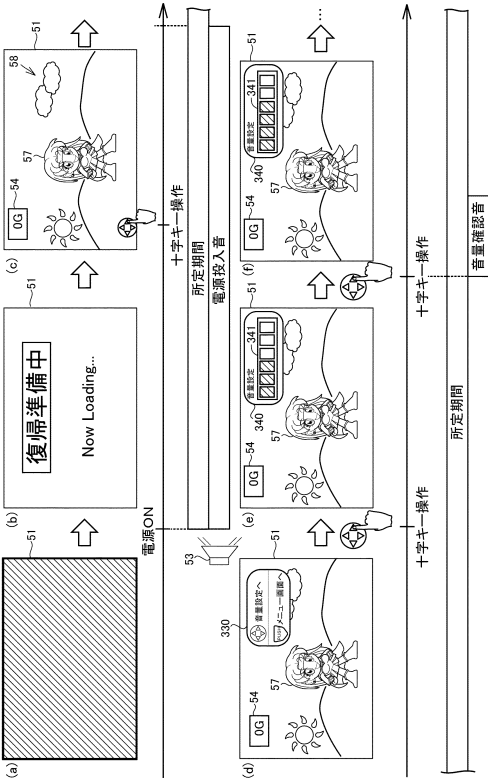

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

遊技を行うことが可能な遊技機であって、
遊技を制御する遊技制御手段と、
音量設定操作を受け付けたことに基づいて音量の設定をすることが可能な音量設定手段と、

電源投入に基づいて特定音を出力する特定音出力手段と、を備え、

前記遊技制御手段は、前記特定音が出力されているときに遊技を進行させることが可能であり、

前記音量設定手段は、

前記特定音が出力されていないときに前記音量設定操作を受け付けたときは、音量設定を行い、

前記特定音が出力されているときに前記音量設定操作を受け付けたときは、音量設定を行わない、遊技機。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、遊技を行うことが可能な遊技機に関する。

【背景技術】**【0002】**

従来、遊技機として、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、可変表示部を変動表示した後、可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンが存在する。このような遊技機において、エラー等の特定事象が発生した場合にエラー音声等の報知音を出力する遊技機が公知である（たとえば、特許文献 1 参照）。

【先行技術文献】**【特許文献】****【0003】**

【特許文献 1】特開 2019 - 24576 号公報

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

特許文献 1 の遊技機によれば、エラー音声等の報知音により特定事象が発生したことを外部に知らせることが可能である。このような遊技機において、遊技者により音量設定が行われて報知音の音量が変更されると、好適に報知が行うことができない事態が想定され、さらなる改良の余地があった。

【0005】

本発明は、かかる実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、報知音の出力に関して改良を施した遊技機を提供することである。

【課題を解決するための手段】**【0006】**

遊技を行うことが可能な遊技機（たとえば、スロットマシン 1）であって、

遊技を制御する遊技制御手段と、

音量設定操作（たとえば、十字キー 70 の操作）を受け付けたことに基づいて音量の設定をすることが可能な音量設定手段（たとえば、サブ制御部 91 による音量設定表示 340 を表示する処理）と、

電源投入に基づいて特定音（たとえば、電源投入音、設定変更音など）を出力する特定音出力手段（たとえば、メイン制御部 41 による特定音を出力する処理）と、を備え、

前記遊技制御手段は、前記特定音が出力されているときに遊技を進行させることが可能であり、

10

20

30

40

50

前記音量設定手段は、

前記特定音が出力されていないときに前記音量設定操作を受け付けたときは、音量設定を行い（たとえば、図 22 に示されるように、サブ制御部 91 による音量設定表示 340 を表示する）、

前記特定音が出力されているときに前記音量設定操作を受け付けたときは、音量設定を行わない（たとえば、図 23（c）に示されるように、電源投入音が出力されているときはサブ制御部 91 による音量設定表示 340 を表示しない）。

【図面の簡単な説明】

【0007】

【図 1】スロットマシンの正面図および主な内部構成の一例を示す図である。

10

【図 2】スロットマシンの内部構造を示す斜視図である。

【図 3】各リールの図柄配列を示す図である。

【図 4】遊技状態の遷移を説明するための図である。

【図 5】入賞役の種類、入賞役の図柄組合せ、および入賞時の付与について説明するための図である。

【図 6】入賞役の種類、入賞役の図柄組合せ、および入賞時の付与について説明するための図である。

【図 7】入賞役の種類、入賞役の図柄組合せ、および入賞時の付与について説明するための図である。

【図 8】入賞役の種類、入賞役の図柄組合せ、および入賞時の付与について説明するための図である。

20

【図 9】遊技状態ごとに抽選対象役として読み出される入賞役の組合せについて説明するための図である。

【図 10】フラグカテゴリごとに整列された抽選対象役を示す図である。

【図 11】押し順役当選時のリール制御を説明するための図である。

【図 12】スタートスイッチが操作されたときにメイン制御部がサブ制御部に対して送信する遊技開始時コマンドを示す図である。

【図 13】第 3 停止時にメイン制御部がサブ制御部に送信する遊技終了時コマンドを示す図である。

【図 14】メイン制御部が行うメイン処理の制御内容を示すフローチャートである。

30

【図 15】メイン制御部が抽選用カウンタの値を加算する処理を示すフローチャートである。

【図 16】サブ制御部が煽り用カウンタの値および表示用カウンタの値を加算する処理を示すフローチャートである。

【図 17】有利区間通常における液晶表示器の画面遷移を示す図である。

【図 18】電源投入された後の液晶表示器の画面遷移の一例を示す図である。

【図 19】電源投入された後の液晶表示器の画面遷移の一例を示す図である。

【図 20】設定変更がされた後の液晶表示器の画面遷移の一例を示す図である。

【図 21】電源投入された後の液晶表示器の画面遷移の一例を示す図である。

【図 22】音量設定およびメニュー画面を説明するための図である。

40

【図 23】電源投入の際に出力される特定音について説明するための図である。

【図 24】設定変更の際に出力される特定音について説明するための図である。

【図 25】前面扉が開放されているときに出力される扉開放音について説明する図である。

【図 26】音量設定表示が表示されているときに前面扉が開放されたときの画面遷移を示す図である。

【図 27】特別楽曲の出力中に第 1 終了条件に基づいてメニュー画面の表示が終了する例を示す図である。

【図 28】特別楽曲の出力中に第 2 終了条件に基づいてメニュー画面の表示が終了する例を示す図である。

50

- 【図 29】有利区間の第 2 状態においてメニュー画面を表示する例を示す図である。
- 【図 30】設定値 L について説明するための図である。
- 【図 31】設定値 L が設定されているときの A T 開始から A T 終了までの期間における出玉数のばらつきを説明するための図である。
- 【図 32】設定値 L が設定されているときの全期間における出玉数のばらつきを説明するための図である。
- 【図 33】非遊技状態において、設定値 L が設定されている旨を示唆する特別示唆制御の一例を示す図である。
- 【図 34】非遊技状態における設定値 L 以外の通常設定値が設定されているスロットマシン 1 を示す図である。
- 【図 35】設定値が記憶される順序を説明するための図である。
- 【図 36】シャッター演出を説明するための図である。
- 【図 37】シャッター演出が実行される割合を示す図である。
- 【図 38】シャッター演出を用いた特別示唆制御の一例を示す図である。
- 【図 39】設定値示唆演出の一例を説明するための図である。
- 【図 40】設定値ごとのリザルト画面の実行割合を示す図である。
- 【図 41】メイン制御部が行う初期設定処理の制御内容を示すフロー図である。
- 【図 42】メイン制御部が行う設定変更処理の制御内容を示すフロー図である。
- 【図 43】メイン制御部がゲーム処理において実行する払出処理の制御内容を示すフローチャートである。
- 【図 44】メイン制御部が実行する払出枚数減算処理の制御内容を示すフローチャートである。
- 【図 45】メイン制御部が実行する時間カウンタ更新処理の制御内容を示すフローチャートである。
- 【図 46】メイン制御部が実行する遊技機情報計算処理の制御内容を示すフローチャートである。
- 【図 47】メイン制御部が実行する天井ゲーム数カウント処理の制御内容を示すフローチャートである。
- 【図 48】1 B E T スイッチが押下される度に、B E T L E D の点灯態様が変化することを説明するための図である。
- 【図 49】メイン制御部が実行する賭数設定処理の制御内容を示すフローチャートである。
- 【図 50】ポイントマップの一例を説明するための図である。
- 【図 51】ポイント更新演出の一例を説明するための図である。
- 【図 52】ポイント獲得抽選処理の一例を示す図である。
- 【図 53】特典抽選処理のテーブルを示す図である。
- 【図 54】通常操作に基づいてポイント更新演出が実行される例を示す図である。
- 【図 55】変則操作に基づいてポイント更新演出が実行されない例を示す図である。
- 【図 56】強チェリー当選時のポイント示唆演出の一例を説明する図である。
- 【図 57】スイカ当選時のポイント示唆演出の一例を説明する図である。
- 【図 58】有利区間の第 1 状態および特化ゾーンにおけるライフ獲得抽選のテーブルを示す図である。
- 【図 59】有利区間の第 1 状態および第 2 状態におけるライフ個数抽選、特化ゾーン抽選、および一撃勝利抽選のテーブルを示す図である。
- 【図 60】A T 中の特典抽選処理の一例を示す図である。
- 【図 61】スイカ当選時のライフ付与示唆演出の一例を説明する図である。
- 【図 62】強チェリー当選時のライフ付与示唆演出の一例を説明する図である。
- 【図 63】サブ制御部がナビ演出を実行する処理を示す図である。
- 【図 64】メイン制御部における遊技開始時コマンド送信処理を示す図である。
- 【図 65】遊技開始時コマンドまたは遊技終了時コマンドを受信したときのサブ制御

10

20

30

40

50

部 9 1 における処理を示す図である。

【図 6 6】エラー報知制御が行われた状態の液晶表示器を示す図である。

【図 6 7】遊技終了時コマンドを受信したことに基づいて、エラー報知を解除するタイミングを示す図である。

【図 6 8】次ゲームにおいてエラー報知を解除する例を示す図である。

【図 6 9】遊技状態において実行される処理を説明する図である。

【図 7 0】設定値 H について説明するための図である。

【図 7 1】設定値 H が設定されているときの A T 開始から A T 終了までの期間における出玉数のばらつきを説明するための図である。

【図 7 2】設定値 H が設定されているときの全期間における出玉数のばらつきを説明するための図である。

10

【図 7 3】シャッター演出の変形例を説明するための図である。

【図 7 4】前面扉が開放されているときの音量設定表示の変形例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0008】

〔実施の形態〕

本実施の形態に係る遊技機として、スロットマシンを以下に示す実施例に基づいて説明する。図 1 ~ 図 7 4 を参照しながら、実施の形態に係るスロットマシンについて説明する。

【0009】

20

〔スロットマシンの構成〕

図 1 は、本実施形態に係るスロットマシン 1 の正面図である。図 2 は、スロットマシンの内部構造を示す斜視図である。図 3 は、各リールの図柄配列を示す図である。図 1 に示すように、スロットマシン 1 は、前面が開口する筐体 1 a の側端に回転自在に枢支された前面扉 1 b を備える。スロットマシン 1 の内部には、互いに識別可能な複数種類の図柄が所定の順序で、それぞれ同数ずつ配列されたリール 2 L, 2 C, 2 R (以下、左リール, 中リール, 右リール) が水平方向に並設されており、図 3 に示すように、これらリール 2 L, 2 C, 2 R に配列された図柄のうち連続する 3 つの図柄が、スロットマシン 1 の正面の略中央に設けられた透視窓 3 において各々上中下三段に表示されて遊技者側から見えるように配置されている。

30

【0010】

なお、本実施の形態では、3 つのリールを用いた構成を例示しているが、リールを 1 つのみ用いた構成、2 つのリールを用いた構成、4 つ以上のリールを用いた構成としてもよい。また、本実施の形態では、リール 2 L, 2 C, 2 R の回転によって透視窓 3 に表示された図柄を可変表示させる構成を可変表示部としているが、リールに限らず、たとえば、外周面に複数の図柄が配置されたベルトを移動させることで図柄を変動表示させることが可能な構成でもよい。また、本実施の形態では、物理的なリールにて可変表示部を構成しているが、液晶表示器等の画像表示装置にて可変表示部を構成してもよい。

【0011】

スロットマシン 1 の正面には、図 1 に示すように、メダルを投入可能なメダル投入部 4、メダルが払い出されるメダル払出口 9、クレジット (遊技者所有の遊技用価値として記憶されているメダル数) を用いて、その範囲内において遊技状態に応じて定められた規定数 (本実施の形態では 3) の賭数のうち最大の賭数を設定する際に操作される MAX BET スイッチ 6、1 枚のメダルを賭数として設定する際に操作される 1 BET スイッチ 6 5、ゲームを開始する際に操作されるスタートスイッチ 7、リール 2 L, 2 C, 2 R の回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ 8 L, 8 C, 8 R、演出時に遊技者によって操作される演出用スイッチ 5 6、および十字キー 7 0 が遊技者により操作可能にそれぞれ設けられている。十字キー 7 0 は、左スイッチ 7 0 L と、右スイッチ 7 0 R と、上スイッチ 7 0 U と、下スイッチ 7 0 D とを含み、後述する音量設定画像を液晶表示器 5 1 に表示させたり、メニュー画面の各選択項目を選択したりするために操作されるスイッチで

40

50

ある。なお、左スイッチ 70 L および右スイッチ 70 R をまとめて左右キーとも称し、上スイッチ 70 U および下スイッチ 70 D を上下キーとも称する。

【0012】

なお、以下では、スタートスイッチ 7 に対する操作（たとえば、スタートスイッチ 7 を手で押下する操作）を「スタート操作」、1 番目のリールの回転を停止するためのストップスイッチに対する操作（たとえば、ストップスイッチを手で押下する操作）を「第 1 停止操作」、2 番目のリールの回転を停止するためのストップスイッチに対する操作（たとえば、ストップスイッチを手で押下する操作）を「第 2 停止操作」、および 3 番目のリールの回転を停止するためのストップスイッチに対する操作（たとえば、ストップスイッチを手で押下する操作）を「第 3 停止操作」または「最終停止操作」とも称する。また、第 1 停止操作、第 2 停止操作、および第 3 停止操作を総称して「停止操作」とも称する。さらに、1 番目のストップスイッチに対する押下（第 1 停止操作）が解除されること（たとえば、ストップスイッチから手を離すこと）を「第 1 停止離し」、2 番目のストップスイッチに対する押下（第 2 停止操作）が解除されること（すなわち、ストップスイッチから手を離すこと）を「第 2 停止離し」、および 3 番目のストップスイッチに対する押下（第 3 停止操作）が解除されること（すなわち、ストップスイッチから手を離すこと）を「第 3 停止離し」または「最終停止離し」とも称する。遊技者によってリール 2 L, 2 C, 2 R を操作する順番を「操作手順」とも称する。

【0013】

スロットマシン 1 の正面において、リール 2 L, 2 C, 2 R の横には、複数の LED で構成されるサイドランプ 27 が設けられている。また、リール 2 L, 2 C, 2 R の近傍には、リール 2 L, 2 C, 2 R のそれぞれに対応して設けられるとともにリール 2 L, 2 C, 2 R のそれぞれに対してリールの裏側または横から光を照射するリールバックライト 28 L, 28 C, 28 R（以下、単に「リールバックライト 28」とも称す）が設けられている。さらに、液晶表示器 51 の上方には、音を出力するスピーカー 53 が設けられている。また、ストップスイッチ 8 L, 8 C, 8 R の下方には、下パネル 55 が設けられている。下パネル 55 は、点灯または点滅が可能であるように構成されている。下パネル 55 は、スロットマシン 1 が備える報知手段のうちで、最も大きな領域を用いて所定情報の報知を行う報知手段である。たとえば、スロットマシン 1 が備える報知手段としては、液晶表示器 51、スピーカー 53、サイドランプ 27 やリールバックライト 28 などがあるが、下パネル 55 は、これらの報知手段のいずれよりも、大きな領域を用いて所定情報の報知を行うことができる。下パネル 55 は、下パネル 55 を構成する領域の全体が発光するように構成される。当該発光の態様は、点滅および点灯を含む。

【0014】

スロットマシン 1 の正面には、図 1 に示すように、クレジットとして記憶されているメダル数が表示されるクレジット表示器 11、入賞の発生により払い出されたメダル数やエラー発生時にその内容を示すエラーコード等が表示される遊技補助表示器 12、賭数が 1 設定されている旨を点灯により報知する 1 B E T L E D 14、賭数が 2 設定されている旨を点灯により報知する 2 B E T L E D 15、賭数が 3 設定されている旨を点灯により報知する 3 B E T L E D 16、メダルの投入が可能な状態を点灯により報知する投入要求 LED 17、スタートスイッチ 7 の操作によるゲームのスタート操作が有効である旨を点灯により報知するスタート有効 LED 18、後述する有利区間 A T 等の状態に制御されている旨を点灯により報知する状態 LED 19、リプレイゲーム中である旨を点灯により報知するリプレイ中 LED 20 が設けられた遊技用表示部 13 が設けられている。本実施の形態のスロットマシン 1 では、最大の賭数（3 枚）が設定されている状態で、1 B E T スイッチ 65 が押下された場合、2 枚分の賭数がキャンセルされる。すなわち、1 枚のメダルが賭数として設定されている状態となる。このように、2 枚分の賭数がキャンセルされる処理を、以下では、「賭数キャンセル処理」と称する。

【0015】

図 2 (a) は、スロットマシンの内部構造を示す斜視図であり、図 2 (b) は、スロ

10

20

30

40

50

トマシンの主な内部構造の一例のブロック図である。前面扉 1 b の内側には、図 2 (a) に示すように、所定のキー操作により前面扉 1 b を開放することなくエラー状態および打止状態を解除するためのリセット操作を検出するリセットスイッチ 2 3、後述する設定値の変更中や設定値の確認中にその時点の設定値が表示される設定値表示器 2 4、所定の契機に打止状態（リセット操作がなされるまでゲームの進行が規制される状態）に制御する打止機能の有効／無効を選択するための打止スイッチ 3 6 a、所定の契機に自動精算処理（クレジットとして記憶されているメダルを遊技者の操作によらず精算（返却）する処理）に制御する自動精算機能の有効／無効を選択するための自動精算スイッチ 3 6 b、メダル投入部 4 から投入されたメダルの流路を、筐体 1 a の内部に設けられたホッパータンク 3 4 a 側またはメダル払出口 9 側のいずれか一方に選択的に切り替えるための流路切替ソレノイド、メダル投入部 4 から投入され、ホッパータンク 3 4 a 側に流下したメダルを検出する投入メダルセンサ、投入メダルセンサの上流側で異物の挿入を検出する投入口センサを有するメダルセクタ 2 9、前面扉 1 b の開放状態を検出するドア開放検出スイッチが設けられている。

10

【 0 0 1 6 】

筐体 1 a の内部には、前述したリール 2 L , 2 C , 2 R、リールモータ、各リール 2 L , 2 C , 2 R のリール基準位置をそれぞれ検出可能なリールセンサからなるリールユニット 2、外部出力信号を出力するための外部出力基板、メダル投入部 4 から投入されたメダルを貯留するホッパータンク 3 4 a、ホッパータンク 3 4 a に貯留されたメダルをメダル払出口 9 より払い出すためのホッパーモータ、ホッパーモータの駆動により払い出されたメダルを検出する払出センサからなるホッパーユニット 3 4、電源ボックス 1 0 0 が設けられている。

20

【 0 0 1 7 】

ホッパーユニット 3 4 側には、ホッパータンク 3 4 a からあふれたメダルが貯留されるオーバーフロータンク 3 5 が設けられている。オーバーフロータンク 3 5 の内部には、貯留されたメダルが満タン状態となったことを検出する満タンセンサが設けられている。

【 0 0 1 8 】

電源ボックス 1 0 0 の前面には、図 2 (a) に示すように、設定変更状態または設定確認状態に切り替えるための設定キースイッチ 3 7、通常時においてはエラー状態や打止状態を解除するためのリセットスイッチとして機能し、設定変更状態においては内部抽選の当選確率など、メダルの出玉率（付与率または払出率ともいう）の設定値を変更するための設定スイッチとして機能するリセット／設定スイッチ 3 8、電源を N / F F する際に操作される電源スイッチ 3 9 が設けられている。以下では、設定変更を行うことを設定変更処理とも称する。設定変更処理は、スロットマシン 1 の電源の供給を停止して、再度電源を投入する再起動が伴う処理である。スロットマシン 1 は、電源投入された後に初期設定処理を実行する。メイン制御部 4 1 は、初期設定処理を実行するときに設定キースイッチがオンになっているか否かを判断する。メイン制御部 4 1 は、設定キースイッチがオンになっている場合、設定変更処理が実行する。設定変更処理中において、メイン制御部 4 1 は、リセット／設定スイッチが操作されることに基づいて設定値を変更する。さらに、設定変更処理中において、メイン制御部 4 1 は、設定キースイッチがオフの状態ですタートスイッチ 7 が操作されることにより、設定変更処理を終了する。なお、設定変更処理には、既に設定されている設定値と同一の設定値が設定される場合（すなわち、設定値が変更されない場合）も含まれる。

30

40

【 0 0 1 9 】

なお、電源ボックス 1 0 0 は、筐体 1 a の内部に設けられており、さらに前面扉 1 b は、店員等が所持する所定のキー操作により開放可能な構成であるため、これら電源ボックス 1 0 0 の前面に設けられた設定キースイッチ 3 7、リセット／設定スイッチ 3 8、電源スイッチ 3 9 は、キーを所持する店員等の者のみが操作可能とされ、遊技者による操作ができないようになっている。また、所定のキー操作により検出されるリセットスイッチ 2 3 も同様である。特に、設定キースイッチ 3 7 は、キー操作により前面扉 1 b を開放した

50

うえで、さらにキー操作を要することから、遊技店の店員のなかでも、設定キースイッチ 37 の操作を行うキーを所持する店員のみ操作が可能とされている。

【0020】

図2(a)に示すように、筐体1aの内面上部には、遊技制御基板が収容された基板ケース200が設けられている。遊技制御基板には、遊技の進行を制御するとともに遊技の進行に応じて各種コマンドを出力するメイン制御部41が設けられている。図2(b)に示すように、メイン制御部41は、遊技の進行に係る各種制御を行うメインCPU41aと、遊技の進行に係る各種データを記憶するROM41b、RAM41cとを備える。メイン制御部41は、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、およびストップスイッチ8L、8C、8R等に対する操作、およびメダル投入部4に対するメダルの投入を検出し、検出した操作に応じて、リール2L、2C、2Rの回転/停止や遊技用表示部13における各LEDの点灯/消灯等、遊技の進行に係る制御を行う。

10

【0021】

メインCPU41aは、各種演算を行うために用いる複数のレジスタを備える。当該複数のレジスタには、アキュムレータレジスタ(Aレジスタ)、フラグレジスタ(Fレジスタ)、汎用レジスタ(Bレジスタ、Cレジスタ、Dレジスタ、Eレジスタ、Hレジスタ、Lレジスタ)、インデックスレジスタ(IXレジスタ、IYレジスタ)、インタラプトレジスタ、リフレッシュレジスタ、プログラムカウンタ等のレジスタが含まれる。メインCPU41aは、プログラムに含まれる演算命令や読出命令等の各種の命令を実行することにより、所定のレジスタの値を更新することや、所定のレジスタの値(アドレス)により指定されるRAM41cの記憶領域に記憶した値(データ)を更新することが可能である。

20

【0022】

また、レジスタのうちフラグレジスタは、その状態が、メインCPU41aにより実行された命令による演算結果を示すように変化するように構成されており、フラグレジスタの状態の変化を利用して、先の命令による演算結果に応じた処理をメインCPU41aに行わせることができるようになっている。

【0023】

図2(a)に示すように、前面扉1bにおいて、透視窓3の上部には、演出制御基板90が設けられている。演出制御基板90には、演出用スイッチ56が接続されており、この演出用スイッチ56の検出信号が入力されるようになっている。また、液晶表示器51、スピーカー53等の演出装置が接続されており、これら演出装置は、演出制御基板90に搭載されたサブ制御部91による制御に基づいて駆動されるようになっている。図2(b)に示すように、サブ制御部91は、メイン制御部41からのコマンドに応じて演出を制御する。サブ制御部91は、演出に係る各種制御を行うサブCPU91aと、演出に係る各種データを記憶するROM91b、RAM91cとを備える。サブ制御部91は、メイン制御部41からのコマンドに基づいて、液晶表示器51における画像の表示、スピーカー53からの音出力、およびサイドランプ27やリールバックライト28の点灯/消灯等を制御する。液晶表示器51の画像表示、下パネル55の点灯および点滅やスピーカー53の音出力に用いられる演出データは、RAM91cに記憶されている。さらに、サブ制御部91は、演出用スイッチ56に対する操作を検出し、検出した操作に応じて液晶表示器51における画像表示、下パネル55の点灯および点滅やスピーカー53からの音出力を制御する。

30

40

【0024】

スロットマシン1においてゲームを行う場合、遊技者は、メダル投入部4にメダルを投入するか、1BETスイッチ65またはMAXBETスイッチ6を操作するなどして規定数の賭数を設定する。これにより、入賞ラインLNが有効となり、かつスタートスイッチ7への操作が有効となってゲームが開始可能な状態となる。入賞ラインLNとは、透視窓3に表示されたリール2L、2C、2Rにおける図柄の組合せが入賞図柄の組合せと一致するか否かを判定するためのラインである。本実施形態では、リール2Lの下段、リール

50

２Ｃの中段、リール２Ｒの下段といったように、いわゆる小山のラインが入賞ラインとして定められている。なお、入賞ラインは、小山に限らず、リール２Ｌの中段、リール２Ｃの中段、リール２Ｒの中段といったように、中段に水平方向に亘って設けられてもよく、単数に限らず、複数の入賞ラインが設けられてもよい。また、入賞を構成する図柄の組合せが入賞ラインＬＮに揃ったことを認識し易くする無効ラインが設けられていてもよい。

【００２５】

ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ７が操作されると、リール２Ｌ，２Ｃ，２Ｒが回転する。このとき、メイン制御部４１によって内部抽選が行われる。内部抽選は、導出を許容する図柄組合せ（表示結果組合せ）を決定する処理である。

【００２６】

具体的には、メイン制御部４１は、内部抽選処理において、所定の順番で各抽選対象役が当選したか否かを判定する。たとえば、内部抽選処理において、メイン制御部４１は、所定範囲内（０～６５５３５）の整数から乱数を取得する。各抽選対象役には所定範囲内（０～６５５３５）の整数のうちから予め遊技状態に応じた判定値数が割り当てられている。メイン制御部４１は、取得した乱数に対して、所定の順番で各抽選対象役の判定値数を加算していき、加算結果がオーバーフローした（６５５３５を超えた）ときに、その時点で加算対象となっていた抽選対象役を当選役に決定する。内部抽選によって抽選対象役が当選することで、当該抽選対象役に対応する図柄組合せの導出が許容される。

【００２７】

なお、管理者は、設定変更によって、内部抽選における役の当選確率を変更可能である。具体的には、管理者によって設定された設定値に応じて、内部抽選で用いる当選確率を決定することにより、メダルの出玉率が変わるようになっている。設定値は１，２，４，５，６，Ｌの６段階からなり、６が最も払出率が高く、５，４，３，２，１，Ｌの順に値が小さくなるほど払出率が低くなる。すなわち設定値として６が設定されている場合には、遊技者にとって最も有利度が高く、５，４，３，２，１，Ｌの順に値が小さくなるほど有利度が段階的に低くなる。設定値Ｌは、型式試験に適合するために設けられており、詳細は後述にて説明する。以下では、設定値Ｌを「特別設定値」と称する。さらに、設定値１，設定値２，設定値４，設定値５，設定値６をまとめて「通常設定値」と称する。

【００２８】

ストップスイッチ８Ｌ，８Ｃ，８Ｒが操作されると、操作されたストップスイッチに対応するリールの回転が停止する。これにより、透視窓３に図柄組合せが導出表示される。入賞ラインＬＮ上において、当選役の図柄組合せと一致する図柄組合せが停止した場合、当該当選役に対応する入賞が発生する。

【００２９】

入賞が発生可能な役としては、特別役（ボーナス）、小役、および再遊技役がある。特別役（ボーナス）は、入賞することによって、小役に当選する確率が非ボーナス状態よりも高まるボーナス状態に遊技状態が制御される役である。特別役（ボーナス）には、ＲＢ（レギュラーボーナス）やＢＢ（ビッグボーナス）のような第一種特別役物、およびＣＢ（チャレンジボーナス）のような第二種特別役物が含まれる。本実施の形態においては、特別役として、ＢＢが設けられている。小役は、入賞することによって、メダルが付与される役である。再遊技役（リプレイ）は、入賞することによって、遊技者所有のメダルを消費することなく次の遊技が開始可能となる役である。

【００３０】

遊技状態に応じて定められた各役の入賞が発生するためには、内部抽選に当選して、当該役の当選フラグが設定されている必要がある。内部抽選は、メイン制御部４１が、上述の各役への入賞を許容するか否かを、全てのリール２Ｌ，２Ｃ，２Ｒの表示結果が導出される以前（具体的には、スタートスイッチ７の検出時）に乱数を用いて決定するものである。

【００３１】

なお、各役の当選フラグのうち、小役および再遊技役の当選フラグは、当該フラグが設

10

20

30

40

50

定されたゲームにおいてのみ有効とされ、次のゲームでは無効となるが、特別役の当選フラグは、当該フラグにより許容された役の組合せが揃うまで有効とされ、許容された役の組合せが揃ったゲームにおいて無効となる。すなわち特別役の当選フラグが一度当選すると、当該フラグにより許容された役の組合せを揃えることができなかつた場合にも、その当選フラグは無効とされずに、次のゲームへ持ち越されるようになっている。

【 0 0 3 2 】

また、内部抽選において、予め定められた所定の操作態様（たとえば、操作手順（押し順）、操作タイミング）で停止操作が行われる場合に他の操作態様で停止操作が行われた場合よりも有利となる小役や再遊技役（以下、「押し順役」とも称する）が入賞し得るようになっている。押し順役には、たとえば、予め定められた所定の操作態様で停止操作が行われる場合に他の操作態様で停止操作が行われる場合に停止する停止態様よりも有利な停止態様となる役や、予め定められた所定の操作態様で停止操作が行われる場合に他の操作態様で停止操作が行われる場合よりも有利な停止態様が停止する割合が高い役等を含む。また、有利な停止態様とは、メダルの付与を伴う停止態様だけでなく、有利な遊技状態への移行を伴う停止態様、不利な遊技状態への移行が回避される停止態様等も含む。

10

【 0 0 3 3 】

スロットマシン 1 では、一のゲームにおいてストップスイッチ 8 L を 1 番最初に操作する手順を「通常手順」、ストップスイッチ 8 C またはストップスイッチ 8 R を 1 番最初に操作する手順を「変則手順」とも称する。つまり、「通常手順」は、ストップスイッチ 8 L、ストップスイッチ 8 C、ストップスイッチ 8 R の順（左中右の順）にストップスイッチ 8 L、8 C、8 R を操作する手順と、ストップスイッチ 8 L、ストップスイッチ 8 R、ストップスイッチ 8 C の順（左右中の順）にストップスイッチ 8 L、8 C、8 R を操作する手順とを含む。「変則手順」は、ストップスイッチ 8 C、ストップスイッチ 8 L、ストップスイッチ 8 R の順（中左右の順）にストップスイッチ 8 L、8 C、8 R を操作する手順と、ストップスイッチ 8 C、ストップスイッチ 8 R、ストップスイッチ 8 L の順（中右左の順）にストップスイッチ 8 L、8 C、8 R を操作する手順と、ストップスイッチ 8 R、ストップスイッチ 8 C、ストップスイッチ 8 L の順（右中左の順）にストップスイッチ 8 L、8 C、8 R を操作する手順とを含む。さらに、本実施の形態のスロットマシン 1 では、「通常手順」でストップスイッチ 8 L、8 C、8 R を操作することを「通常操作」とも称し、「変則手順」でストップスイッチ 8 L、8 C、8 R を操作することを「変則操作」とも称する。

20

30

【 0 0 3 4 】

メイン制御部 4 1 は、内部抽選によって押し順役に当選したときに、遊技者にとって有利となるストップスイッチ 8 L、8 C、8 R の操作態様に対応するナビ情報を報知するナビを実行可能である。具体的には、メイン制御部 4 1 は、内部抽選結果に応じて遊技者にとって有利となるストップスイッチ 8 L、8 C、8 R の操作態様を遊技補助表示器 1 2 の点灯態様により報知するナビ報知を実行可能な報知期間となるアシストタイム（有利区間）に制御可能である。

【 0 0 3 5 】

メイン制御部 4 1 は、通常区間において予め定められた所定の抽選条件が成立したときに、有利区間に制御するか否かを決定する有利区間移行抽選を行い、当該有利区間移行抽選に当選することで、有利区間における制御を開始する。なお、有利区間移行抽選に当選することを、「有利区間当選」とも称する。有利区間において、メイン制御部 4 1 は、押し順役に当選したときに、ナビ報知を実行し、遊技者にとって有利となるストップスイッチ 8 L、8 C、8 R の操作態様（たとえば、操作手順、操作タイミング等）を、遊技補助表示器 1 2 を用いて報知するとともに、遊技者にとって有利となる操作態様を特定可能なコマンド（後述するコマンド「指示番号」）をサブ制御部 9 1 に対して送信することで、当該操作態様を、液晶表示器 5 1 およびスピーカ 5 3 等を用いて報知するナビ演出を実行させる。一方で、当該操作態様が液晶表示器 5 1 およびスピーカ 5 3 等を用いて報知

40

50

されないゲームを、以下では「ナビ演出が実行されないゲーム」と称する。すなわち、ナビ演出が実行されないゲームは、有利区間通常であるかＡＴ状態であるかに関わらず、当該操作態様が液晶表示器５１およびスピーカ５３等を用いて報知されないゲームである。

【００３６】

押し順役に当選したゲームにおいては、遊技者の操作態様が当選した押し順役に対応する操作態様（以下、「正解手順」とも称する）と一致したときに遊技者にとって有利な役（本実施の形態においては、ブラム役）が入賞する。

【００３７】

遊技者は、ナビに従って正解手順でストップスイッチ８Ｌ，８Ｃ，８Ｒを操作することで、押し順役に含まれる役のうち、メダルの払出枚数が多い方の役を入賞させることができる。あるいは、遊技者は、ナビに従って正解手順でストップスイッチ８Ｌ，８Ｃ，８Ｒを操作することで、押し順役に含まれる役のうち、入賞を取りこぼす可能性のない役を入賞させることができる。なお、押し順役に含まれる役のうち、正解手順でストップスイッチ８Ｌ，８Ｃ，８Ｒが操作されたときに入賞可能な役を「主役」、正解手順とは異なる不正解手順でストップスイッチ８Ｌ，８Ｃ，８Ｒが操作されたときに入賞可能な役を「副役」とも称する。

【００３８】

ナビ報知およびナビ演出により報知される操作態様にて、ストップスイッチ８Ｌ，８Ｃ，８Ｒを操作することで、内部抽選にて当選した押し順役に含まれる主役を確実に入賞させることができるようになっている。

【００３９】

〔状態遷移〕

図４は、遊技状態の遷移を説明するための図である。図４に示すように、メイン制御部４１によって管理される状態は、出玉率に関わる遊技状態が含まれる。

【００４０】

遊技状態には、非内部中、内部中、およびＢＢが含まれる。内部中は、遊技が進行可能な状態であってかつ予め定められた設計値に基づくメダルの払出率が担保されている状態である。なお、本実施の形態のスロットマシン１では、殆どのゲームを内部中で遊技者に遊技させることになっている。

【００４１】

一方、非内部中は、遊技者によって遊技することがない、あるいは遊技することがあってもその時間が極端に短い状態である。非内部中においては、ＢＢに当選し、かつ当該ＢＢの入賞を取りこぼしたときに、次のゲームから遊技状態が内部中に移行する。すなわち、内部中は、ＢＢの当選を持ち越した状態である。

【００４２】

非内部中および内部中のいずれにおいても、ＢＢに入賞可能なゲーム（以下、「ＢＢ入賞可能ゲーム」とも称する）が行われることがある。具体的には、非内部中においては、ＢＢに当選したゲームでストップスイッチ８Ｌ，８Ｃ，８Ｒの操作に応じてＢＢの図柄組合せを導出させることができれば、ＢＢに入賞する。この場合、次のゲームから遊技状態がＢＢに制御される。つまり、非内部中においては、ＢＢに当選したゲームがＢＢ入賞可能ゲームとなる。

【００４３】

内部中においては、ＢＢ当選が持ち越されている。ここで、ＢＢと小役とが同時当選した場合、小役の図柄組合せを優先的に導出させるようにリール制御が行われる。さらに、小役が取りこぼしのない役であれば、ＢＢと小役とが同時当選したゲームでは、ストップスイッチ８Ｌ，８Ｃ，８Ｒの操作に関わらず、必ず小役が入賞し、ＢＢは入賞することができない。同様に、ＢＢと再遊技役とが同時当選した場合、再遊技役の図柄組合せを優先的に導出させるようにリール制御が行われる。一般的に再遊技役は取りこぼしのない役であるため、ＢＢと再遊技役とが同時当選したゲームでは、ストップスイッチ８Ｌ，８Ｃ，

10

20

30

40

50

8 R の操作に関わらず、必ず再遊技役が入賞し、B B は入賞することができない。したがって、内部中においては、内部抽選でハズレになったゲーム（何らの役にも当選しないゲーム）に限り、ストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R の操作に応じて B B の図柄組合せを導出させることができれば、B B に入賞する。この場合、次のゲームから遊技状態が B B に制御される。つまり、内部中においては、内部抽選でハズレになったゲームが B B 入賞可能ゲームとなる。

【 0 0 4 4 】

B B 中においては、所定ゲーム数（たとえば、6 0 G ）に亘って B B 中ゲームが行われるが、B B 中における出玉率は約 1 0 1 % であるため、純増枚数はほとんど増えることがない。よって、B B は、遊技者にとっては単に所定ゲーム数（たとえば、6 0 G ）を消化する状態に過ぎない。B B が終了すると、再び非内部中へと遊技状態が移行する。

10

【 0 0 4 5 】

内部中における状態には、通常区間および有利区間が含まれる。通常区間は、ナビが実行されない状態であり、ナビ情報を報知不可能な非報知状態である。有利区間は、ナビが実行され得る状態であり、ナビ情報を報知可能な報知状態である。本実施の形態においては、有利区間のうち、有利区間通常は、ナビが実行されないが、第 1 状態、第 2 状態、およびエンディング状態は、いずれもナビが実行され得る。なお、有利区間通常においてもナビが実行されるものであってもよいが、第 1 状態、第 2 状態、およびエンディング状態においては、有利区間通常よりも、押し順役当選時に主役を入賞させるためのナビの実行確率が高くなっている。このように、第 1 状態、第 2 状態、およびエンディング状態といった有利区間における A T 状態では、有利区間や有利区間通常であるときよりも高い確率でナビが行われる。

20

【 0 0 4 6 】

通常区間においては、有利区間移行抽選で当選（有利区間当選）したときに、有利区間に状態が制御される。なお、本実施の形態においては、通常中に当選し得る大部分の役の当選が有利区間当選の条件となっているため、通常における遊技の滞在は約 1 G である。なお、有利区間当選の条件は、通常中に当選し得る全ての役のうちのいずれかが当選したときに成立してもよい。

【 0 0 4 7 】

通常区間においては、押し順役に当選したゲームでナビが実行されないため、遊技者が獲得可能な 1 ゲーム当たりの純増枚数は、賭数の設定に用いたメダルの枚数を考慮すると、0 枚またはマイナスになる。なお、1 ゲーム当たりの純増枚数とは、1 ゲーム当たりで払い出されるメダルの枚数から 1 ゲーム当たりで賭数の設定に用いられるメダルの枚数を差し引いた数である。本実施の形態においては、通常の出玉率が 4 0 % に設定されている。このように、通常においては、出玉率が 1 以下（1 0 0 % 以下）または 1 未満（1 0 0 % 未満）となる。

30

【 0 0 4 8 】

有利区間は、有利区間通常、第 1 状態、第 2 状態、エンディング状態を含む。以下では、第 1 状態と、第 2 状態と、エンディング状態とをまとめて「A T 状態」と称する。有利区間通常においては、押し順役に当選したゲームでナビが実行されないため、遊技者が獲得可能な 1 ゲーム当たりの純増枚数は、賭数の設定に用いたメダルの枚数を考慮すると、0 枚またはマイナスになる。本実施の形態においては、有利区間通常の出玉率が 4 0 % に設定されている。このように、有利区間通常においては、出玉率が 1 以下（1 0 0 % 以下）または 1 未満（1 0 0 % 未満）となる。

40

【 0 0 4 9 】

有利区間通常においては、第 1 状態に移行することを示唆する A T 連続演出が実行される。A T 連続演出は、開始してから 3 ～ 5 ゲーム連続する演出であり、最終ゲームにおいて、第 1 状態に移行するか否かを遊技者に報知する演出である。

【 0 0 5 0 】

有利区間の第 1 状態においては、ゲーム数（以下、A T ゲーム数とも称する）が固定で

50

ある。たとえば、本実施の形態においては、第 1 状態における A T ゲーム数が 3 0 G または 5 0 G に予め定められている。有利区間の第 1 状態においては、ライフ特化ゾーンに移行することを示唆するライフ特化連続演出が実行される。ライフ特化連続演出は、開始してから 3 ~ 5 ゲーム連続する演出であり、最終ゲームにおいて、ライフ特化ゾーンに移行するか否かを遊技者に報知する演出である。ライフ特化ゾーンとは、後述で説明するライフを獲得する可能性が高い状態を示す。第 1 状態におけるライフ特化連続演出の 3 ~ 5 ゲームは、第 1 状態に移行する際に予め定められる A T ゲーム数に含まれる。すなわち、3 0 ゲームまたは 5 0 ゲームの A T ゲーム数内で、ライフ特化連続演出が実行される。以下では、A T 連続演出とライフ特化連続演出とをまとめて単に「連続演出」と称する場合がある。

10

【 0 0 5 1 】

第 1 状態において、予め定められた A T ゲーム数を全て消化したときに、第 1 状態から第 2 状態（以下、A T 第 2 状態とも称する）へと状態が移行する。第 2 状態は、A T ゲーム数が不定である。具体的には、第 2 状態においては、味方キャラクターが敵キャラクターとバトルを行い、当該バトルで味方キャラクターが勝利したときには第 1 状態へと状態が移行し、一方、当該バトルで味方キャラクターが敗北したときには A T 状態が終了して非 A T 状態へと状態が移行する。

【 0 0 5 2 】

第 2 状態において味方キャラクターが敵キャラクターとバトルを行うためには、当該バトルを行うための権利としてライフが必要である。本実施の形態においては、第 1 状態においてライフを獲得可能であるが、第 2 状態においてライフを獲得することはできない。すなわち、遊技者は、第 1 状態に滞在する間にライフを獲得し、第 1 状態において獲得したライフを第 2 状態において消費することで、味方キャラクターが敵キャラクターとバトルを行うことができる。第 2 状態においては、所有するライフの数だけバトルを行うことができ、バトルにおいて味方キャラクターが敵キャラクターに敗北したとしても、ライフが残っていれば、再び味方キャラクターが敵キャラクターとバトルを行うことができる。味方キャラクターが敵キャラクターに敗北した時点でライフが残っていなければ、A T 状態が終了して非 A T 状態へと状態が移行する。本実施の形態では、ライフが付与されるか否かを定めるライフ獲得抽選が実行される。ライフ獲得抽選によりライフが付与されることにより、A T 状態は延長される。

20

30

【 0 0 5 3 】

第 2 状態において味方キャラクターが敵キャラクターに勝利して第 1 状態へと状態が移行した場合、再び第 1 状態においてライフを獲得することができる。このため、ライフが残っている限り、第 1 状態と第 2 状態との間を繰り返し移行し続けることも可能であり、その間、押し順ベル（後述する 2 1 3 択役 A 等）が当選したときにナビが行われ、遊技者が当該ナビに従ってストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R を操作することで、メダルの純増枚数を増やすことができる。

【 0 0 5 4 】

また、第 1 状態には、メダルの純増枚数の異なる区間として、第 1 区間と、第 2 区間とが含まれる。第 1 区間は、A T ゲーム数が固定の第 1 状態における前半の区間（たとえば、第 1 状態が 3 0 G であれば、1 G ~ 1 5 G ）である。第 1 区間は、ナビが行われる頻度が第 2 区間よりも少なく、メダルの純増枚数が第 2 区間よりも低い区間である。たとえば、第 1 区間における 1 G 当りの純増枚数は、1 枚である。

40

【 0 0 5 5 】

一方、第 2 区間は、A T ゲーム数が固定の第 1 状態における後半の区間（たとえば、第 1 状態が 3 0 G であれば、1 6 G ~ 3 0 G ）である。第 2 区間は、ナビが行われる頻度が第 1 区間よりも多く、メダルの純増枚数が第 1 区間よりも高い区間である。たとえば、第 2 区間における 1 G 当りの純増枚数は、5 枚である。このように、A T 状態の中でも、第 2 区間であるときは、第 1 区間であるときよりも高い確率でナビが行われる。

【 0 0 5 6 】

50

このように、第 1 状態における第 1 区間は、第 2 区間よりもメダルの純増枚数が低い。これにより、遊技者にとっては多くのメダルを獲得できるという点で、第 2 区間に滞在する方が有利である。

【 0 0 5 7 】

なお、第 2 状態においては、第 2 区間と同様に、ナビが行われる頻度が第 1 区間よりも多く、メダルの純増枚数が高くなっている。たとえば、第 2 状態における 1 G 当りの純増枚数は、第 1 状態における第 2 区間と同様に、5 枚である。このため、遊技者は、第 2 状態のバトル中において、より多くのメダルを獲得することができる。このように、A T 状態の中でも、第 2 状態であるときは、第 1 状態における第 1 区間であるときよりも高い確率でナビが行われる。

10

【 0 0 5 8 】

本実施の形態においては、特定の図柄（スイカ、強チェリー）が当選することで、遊技者の有利度が高くなる。具体的には、第 1 状態における第 1 区間においては、強チェリーが当選すると、ライフの付与が確定し、第 2 状態においては、強チェリーが当選すると、バトルで味方キャラクターが勝利することが確定する。

【 0 0 5 9 】

有利区間通常においては、第 1 状態への制御に関わる抽選等の処理が行われる。具体的には、有利区間通常において、メイン制御部 4 1 は、後述するポイント獲得抽選を行う。ポイント獲得抽選によって更新されるポイントは、メイン制御部 4 1 によって管理される。メイン制御部 4 1 は、内部にポイントを計数するためのポイントカウンタ（図示せず）を備える。また、ポイントカウンタの値が規定の値に到達したとき、メイン制御部 4 1 は、後述する A T 抽選を実行する。

20

【 0 0 6 0 】

有利区間においては、遊技の進行に基づき更新される有利区間中の入賞によって発生するメダル数の合計が所定の E D 移行枚数に達したときに、エンディング状態が制御される。E D 移行枚数は、有利区間中において更新され、通常区間や B B においては更新されない。エンディング状態は、たとえば、純増枚数の合計値が上限枚数（たとえば、2 4 0 0 枚）に達するまで、あるいは有利区間中の消化ゲーム数が上限ゲーム数（たとえば、1 5 0 0 G）に達するまで有利区間である状態への制御が継続することが確定する状態である。エンディング状態においては、第 2 状態や第 2 区間と同様に、ナビが行われる頻度が第 1 区間よりも多く、メダルの純増枚数が高くなっている。このように、A T 状態の中でも、エンディング状態であるときは、第 1 状態における第 1 区間であるときよりも高い確率でナビが行われる。E D 移行枚数は、通常区間から有利区間に移行したときにセットされる。なお、E D 移行枚数は、抽選によって決定されてもよいし、予め定められてもよい。E D 移行枚数は、メイン制御部 4 1 によって管理される。すなわち、メイン制御部 4 1 の R A M 4 1 c は、E D 移行枚数を記憶する。メイン制御部 4 1 は、E D 移行枚数を累積的に計数し、当該計数する処理に応じて、有利区間を終了する。

30

【 0 0 6 1 】

有利区間においてリミッタ条件が成立すると、当該有利区間から通常区間に制御される。具体的には、有利区間枚数（有利区間中の純増枚数）が 2 4 0 0 枚に達したとき、有利区間が終了し、通常区間に制御される。なお、有利区間枚数は、R A M 4 1 c に格納された有利区間枚数カウンタによってカウントされる。すなわち、有利区間枚数が上限枚数に達することを「リミッタ条件」が成立すると称する。あるいは、有利区間においては、遊技の進行に基づき更新される消化ゲーム数（有利区間 G 数）の合計が所定の上限 G 数（たとえば、1 5 0 0 G）に達したときに、有利区間が終了し、通常区間に制御される。なお、有利区間 G 数は、R A M 4 1 c に格納された純増枚数カウンタによってカウントされる。

40

【 0 0 6 2 】

有利区間から通常区間に制御されると、有利区間において計数されていた消化ゲーム数および純増枚数の合計値、さらに遊技中に獲得可能なポイントも初期化される。有利区間

50

G数や有利区間中の純増枚数は、有利区間中に限らずB B中においても更新され、通常区間においては更新されない。

【0063】

有利区間中において設定変更された場合、通常区間に制御される。このとき、有利区間において計数されていた消化ゲーム数および純増枚数の合計値、さらに遊技中に獲得可能なポイントもリセットされる。本実施の形態のスロットマシン1は、設定値に応じてメダルの払出率が変わるものである。詳しくは、設定値（たとえば、1, 2, 4, 5, 6, L）に応じて、後述するポイント獲得抽選等の所定の抽選における当選確率を異ならせることにより、メダルの払出率が変わるようになっている。遊技店の店員等は、設定変更を行うことで、この設定値を変更することができる。

10

【0064】

このように、有利区間から通常区間に状態が移行する条件には、遊技の進行に基づき成立するリミッタ条件や任意の終了条件と、設定変更が行われるという条件とが含まれる。

【0065】

また、本実施の形態のスロットマシン1では、有利区間通常においてゲーム数の上限が定められている。有利区間通常において予め定められたゲーム数の上限に達することにより、到達ポイントにかかわらず強制的にA T状態へと移行させるためのA T権利を付与する。有利区間通常におけるゲーム数の上限は、たとえば、1280ゲームである。当該上限のゲーム数は、いわゆる「天井」と称されている。メイン制御部41は、天井に到達したか否かを判断するため、RAM41cに抽選用カウンタを有する。すなわち、メイン制御部41は、有利区間通常で実行されたゲーム数をRAM41c内の抽選用カウンタに記憶する。メイン制御部41は、有利区間通常におけるゲームが実行される度に抽選用カウンタの値を加算する。たとえば、有利区間通常におけるゲーム数の上限値が700ゲームとして設定されている場合、抽選用カウンタの値が700に到達したとき、メイン制御部41は、A T権利を付与する。有利区間通常におけるゲーム数の上限値は、700ゲームに限られず、たとえば、1280ゲームであってもよい。

20

【0066】

[入賞役]

図5～図8は、入賞役の種類、入賞役の図柄組合せ、および入賞時の付与について説明するための図である。図5～図8の名称欄には、入賞役の名称が示され、図柄の組合せ欄には、その入賞役が入賞となる図柄の組合せが示されている。また、付与欄には、入賞時に付与される価値（メダル払出枚数、再遊技付与等）が示されている。

30

【0067】

図5に示すように、再遊技役としては、リブ1～リブ6が設けられている。図6に示すように、特別役としては、B Bが設けられている。図6～図8に示すように、小役としては、プラム1～6、スイカ、および1枚役1～33が設けられている。プラム1～6は、押し順役当選時に入賞し得る主役であり、入賞時には、賭数に用いられるメダルの枚数（3枚）よりも多い9枚のメダルが払い出される。プラム1～6をまとめて「プラム役」とも称する。1枚役1～33は、押し順役当選時に入賞し得る副役であり、入賞時には、賭数に用いられるメダルの枚数（3枚）よりも少ない1枚のメダルが払い出される。1枚役1～33をまとめて「1枚役」とも称する。

40

【0068】

図7に示すように、1枚役22の入賞が発生する図柄組合せのうち、「キャラ - キャラ - 黒7」がリール2L, 2C, 2Rにおいて導出すると、キャラ図柄が3つ並んでリール上に配置される。具体的には、左リール2Lの下段、中リール2Cの中段、および右リール2Rの上段のそれぞれにおいてキャラ図柄が導出することで、右上がりによりキャラ図柄が並んで配置される。なお、キャラ図柄が並んで配置されることを「キャラ揃い」とも称する。

【0069】

図8に示すように、1枚役23の入賞が発生する図柄組合せのうち、「キャラ - キャラ

50

・ブラム」または「キャラ・ブラム・ブラム」がリール 2 L , 2 C , 2 R において導出すると、7 図柄が 3 つ並んでリール上に配置される。具体的には、左リール 2 L の上段、中リール 2 C の上段、および右リール 2 R の上段のそれぞれにおいて 7 図柄が導出することで、上段に 7 図柄が並んで配置される。なお、7 図柄が並んで配置されることを「7 揃い」とも称する。

【 0 0 7 0 】

[抽選対象役]

図 9 は、遊技状態ごとに抽選対象役として読み出される入賞役の組合せについて説明するための図である。図 1 0 は、フラグカテゴリごとに整列された抽選対象役を示す図である。図 9 および図 1 0 の役番号欄には、抽選対象役ごとに定められた役番号が示され、フラグカテゴリ欄には、抽選対象役の種類ごとに割り当てられたフラグカテゴリが示され、抽選対象役欄には、その名称が示され、遊技状態欄には、遊技状態ごとに丸印でその抽選対象役が抽選対象であることが示され、有利区間当選欄には、有利区間当選の有無が示されている。また、図 9 における入賞役の組合せ欄には、各抽選対象役に含まれる入賞役の組合せが示されている。

10

【 0 0 7 1 】

図 9 に示すように、特別役の抽選対象役としては、B B が設けられている。再遊技役の抽選対象役としては、通常リブ、7 揃いリブ、7 不揃いリブ、キャラ揃いリブ、およびキャラ不揃いリブが設けられている。小役の抽選対象役としては、共通ブラム、2 1 3 択役 A ~ D、2 3 1 択役 A ~ D、3 1 2 択役 A ~ D、3 2 1 択役 A ~ D、スイカ、7 揃い 1 枚 1 , 2、キャラ揃い 1 枚、弱チェリー、強チェリー、およびチャンス目 A , B が設けられている。B B 中における小役としては、B B 中小役および B B 中 1 枚が設けられている。なお、2 1 3 択役 A ~ D、2 3 1 択役 A ~ D、3 1 2 択役 A ~ D、および 3 2 1 択役 A ~ D は、当選したときにナビが実行され得る役であるため、押し順役の一種である。2 1 3 択役 A ~ D、2 3 1 択役 A ~ D、3 1 2 択役 A ~ D、および 3 2 1 択役 A ~ D をまとめて、「押し順ベル」とも称する。また、7 揃い 1 枚 1 , 2 をまとめて「7 揃い 1 枚」とも称する。

20

【 0 0 7 2 】

非内部中においては、B B 中小役および B B 中 1 枚を除く役が当選可能であるが、内部中においては、既に B B の当選が持ち越されているため、B B、B B 中小役、および B B 中 1 枚が当選不可能になっている。

30

【 0 0 7 3 】

フラグカテゴリは、非内部中、内部中、および B B のいずれにおいても共通するフラグカテゴリが各役に割り当てられている。また、役番号は、抽選対象役ごとに定められているのに対して、フラグカテゴリは、抽選対象役の種類ごとに割り当てられている。このため、フラグカテゴリの数は、役番号の数よりも少ない。また、有利区間通常におけるポイント獲得抽選、有利区間における特典抽選（以下、これらをまとめて「A T 制御に関わる抽選」とも称する）は、いずれもフラグカテゴリに基づいて行われる。このため、役番号に基づいてこれらの A T 状態の制御に関わる抽選を行うよりも、処理負担を軽減することができる。

40

【 0 0 7 4 】

本実施の形態においては、ハズレや B B に対してもフラグカテゴリが割り当てられており、B B については、通常リブ等の他の役と同じ F C 1 が割り当てられている。また、共通ブラムは、スイカと同じ F C 4 が割り当てられている。

【 0 0 7 5 】

[押し順役のリール制御]

図 1 1 は、押し順役当選時のリール制御を説明するための図である。前述したように、本実施の形態においては、有利区間において押し順役が当選したゲームでは、ナビが実行され、正解手順が遊技者に報知される。遊技者は、ナビに従って正解手順でストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R を操作することで、遊技者にとって有利な入賞役（主役）を入賞さ

50

せることができる。

【 0 0 7 6 】

たとえば、図 1 1 に示すように、2 1 3 択役 A ~ D、2 3 1 択役 A ~ D、3 1 2 択役 A ~ D、および 3 2 1 択役 A ~ D のいずれかに当選したゲームでは、正解手順でストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R が操作されたときに主役であるプラム役が入賞する一方、不正解手順でストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R が操作されたときに副役である 1 枚役が入賞する。なお、不正解手順でストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R が操作されたときに副役である 1 枚役の入賞を取りこぼし場合、何らの入賞も発生しないものであってもよい。

【 0 0 7 7 】

図 1 1 に示すように、「通常手順」は、「正解手順」として設定されない一方で、「変則手順」は、「正解手順」として設定され得る。すなわち、遊技者は、2 1 3 択役 A ~ D、2 3 1 択役 A ~ D、3 1 2 択役 A ~ D、および 3 2 1 択役 A ~ D のいずれかに当選したゲームにおいて、ストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R を通常手順で操作する限り、主役であるプラム役を入賞させることはできないようになっている。このことは、ストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R を変則手順で操作することを遊技者に誘発させる要因ともなり得るが、後述するように、本実施の形態においてはナビが実行されないゲームにおいて変則手順で操作すると、遊技者にとって不利なペナルティが遊技者に課せられる。したがって、遊技者は、ナビが実行されないゲームにおいて、ストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R を通常手順で操作することを促されるようになっている。

【 0 0 7 8 】

図 1 2 は、スタートスイッチ 7 が操作されたときにメイン制御部 4 1 がサブ制御部 9 1 に対して送信する遊技開始時コマンドを示す図である。メイン制御部 4 1 は、スタートスイッチ 7 が操作（スタート操作）されたときに、内部抽選処理を実行し、当該内部抽選処理の結果に応じて、予め定められた情報を含むコマンド群をサブ制御部 9 1 に送信する。以下では、図 1 2 に示す No. 1 から No. 1 3 のコマンド群を、単に「遊技開始時コマンド」と称する。メイン制御部 4 1 は、遊技開始時コマンドとして各コマンドを No. 1 から No. 1 3 の順番で送信する。各コマンドには、No. と同様の番号で「設定通番」として通番が定められている。各コマンドは、メイン制御部 4 1 が管理する各種情報を格納する。

【 0 0 7 9 】

たとえば、No. 2 のコマンド「指示番号」には、ナビに関する情報が格納される。すなわち、No. 2 のコマンドは、スタートスイッチ 7 が操作された遊技における押し順を特定可能な情報を格納する。具体的には、コマンド「指示番号」には、ストップスイッチ 8 L , ストップスイッチ 8 C , ストップスイッチ 8 R を押す順番を示す情報が格納される。サブ制御部 9 1 は、No. 2 のコマンド「指示番号」を受け付けたときに、当該コマンド「指示番号」から特定可能な操作手順に基づいて、液晶表示器 5 1 に、ナビ演出を実行する。なお、サブ制御部 9 1 は、コマンド「指示番号」から特定可能な操作手順に基づいて、スピーカー 5 3 から当該操作手順を遊技者に報知する音を出力させる。

【 0 0 8 0 】

たとえば、No. 3 のコマンド「小役種別」には、内部抽選によって当選した役が、小役であるのか、再遊技役であるのか、特別役であるのかを特定可能な情報が格納される。また、No. 6 のコマンド「区間状態」には、スタートスイッチ 7 が操作されたゲームが図 4 に示す内部中の状態のいずれの状態であるかを特定可能な情報が格納される。具体的には、No. 6 コマンド「区間状態」には、現在制御中の状態が通常区間であるのか、有利区間であるのか、さらには、有利区間のうち、有利区間通常であるのか、第 1 状態の第 1 区間であるのか、第 1 状態の第 2 区間であるのか、第 2 状態であるのか、エンディング状態であるのかを示す情報が格納される。サブ制御部 9 1 は、No. 6 のコマンド「区間状態」を受け付けたことに基づいて、スタートスイッチ 7 が操作されたゲームがいずれの区間状態であるかを特定することができる。また、No. 4 のコマンド「出玉状態」においても、スタートスイッチ 7 が操作されたゲームの遊技状態を特定可能な情報が格納され

得る。No. 9のコマンド「ART前兆G数」には、AT連続演出のゲーム数が格納される。遊技開始時コマンドにおけるNo. 10のコマンド「ポイント」には、前のゲームにおいて獲得したポイント数が格納される。また、No. 11のコマンド「当選番号」には、内部抽選によって当選した役の役番号を特定可能な情報が格納される。

【0081】

また、メイン制御部41は、遊技開始時コマンドを送信する場合、No. 12のコマンド「メダル投入」にメダルがBETされたことを示す情報を格納する。No. 12のコマンド「メダル投入」にメダルがBETされたことを示す情報が格納されている場合、サブ制御部91は、遊技開始時コマンドを受信していることを判定できる。

【0082】

図13は、第3停止時にメイン制御部41がサブ制御部91に送信する遊技終了時コマンドを示すである。メイン制御部41は、スタートスイッチが操作されたときのみならず、ストップスイッチの第3停止時においても、No. 1からNo. 13までのコマンド群を、No. 1からNo. 13の順にサブ制御部91に送信する。以下では、図13に示すNo. 1からNo. 13のコマンド群を、単に「遊技終了時コマンド」と称する。なお、第3停止時に送信される各コマンドにおいて、No. 11については、スタートスイッチ7が操作されたときに送信されるNo. 11のコマンドと異なる。No. 11は、入賞に関する情報を格納するコマンドである。すなわち、第3停止時において、メイン制御部41は、当選番号に関する情報ではなく、入賞に関する情報を送信する。

【0083】

遊技終了時コマンドにおけるNo. 10のコマンド「ポイント」には、後述する第3停止時におけるポイント獲得抽選処理において獲得したポイント数が格納される。また、メイン制御部41は、遊技終了時コマンドを送信する場合、No. 13のコマンド「回胴停止」にリールが停止していることを示す情報を格納する。No. 13のコマンド「回胴停止」にリールが停止していることを示す情報が格納されている場合、サブ制御部91は、遊技終了時コマンドを受信していることを判定できる。すなわち、サブ制御部91は、No. 12のコマンド「メダル投入」およびNo. 13のコマンド「回胴停止」に基づいて、受信したコマンド群が遊技開始時コマンドであるのか、遊技終了時コマンドであるのかを判定する。メイン制御部41は、遊技開始時コマンドを送信する場合は、No. 13のコマンド「回胴停止」を送信せず、遊技終了時コマンドを送信する場合は、No. 12のコマンド「メダル投入」を送信しなくてもよい。

【0084】

[メイン処理について]

メイン制御部41が行うメイン処理の制御内容について、図14に基づいて説明する。図14は、メイン制御部41が行うメイン処理の制御内容を示すフローチャートである。なお、メイン処理は、一単位の遊技毎に繰り返し実行される。そして、メイン処理の一周期がゲームの一単位に相当している。メイン処理は、本実施の形態において、基本処理とも称される。

【0085】

図14に示すように、メイン制御部41は、まず、遊技開始待ち処理(S1)を行って、前の1ゲームの制御の終了後から次の1ゲームを開始させるまでの処理を行う。遊技開始待ち処理では、メダルの投入等に応じて賭数を設定する処理を行い、規定数の賭数が設定された状態でスタートスイッチ7の操作が検出されることで、次の1ゲームを開始させる処理を行う。

【0086】

次いで、ゲームが開始すると、入賞の発生を許容するか否かを決定(内部抽選)するための内部抽選処理(S2)を行う。内部抽選処理では、スロットマシン1において予め設定された設定値(1~6)やスタートスイッチ7の検出によるゲームの開始と同時に取得された内部抽選用の乱数値に基づいて、入賞の発生を許容するか否か(すなわち、表示結果の導出を許容するか否か)を決定する内部抽選を行う。そして、内部抽選での当選結果

10

20

30

40

50

が特定可能となるように当選した役に対応する当選番号（一般役）を R A M 4 1 c の当選番号設定領域に記憶させる。また、特別役が当選した場合には、当選した特別役に対応する当選番号（特別役）を R A M 4 1 c の当選番号設定領域に記憶させる。

【 0 0 8 7 】

次いで、当選番号（一般役）を有利区間移行用フラグに変換する有利区間移行用フラグ生成処理（ S 3 ）、当選番号（一般役）を抽選用フラグに変換する抽選用フラグ生成処理（ S 4 ）を行う。有利区間移行用フラグ生成処理では、有利区間移行用フラグ変換テーブルを用いて当選番号（一般役）に対応する有利区間移行用フラグの値を取得し、 R A M 4 1 c の所定領域に記憶させる。また、抽選用フラグ生成処理では、抽選用フラグ変換テーブルを用いて当選番号（一般役）に対応する抽選用フラグ 1 ~ 3 の値を取得し、 R A M 4 1 c の所定領域にそれぞれ記憶させる。

10

【 0 0 8 8 】

次いで、遊技を開始したタイミングにおいて有利区間に関連する処理、ナビ報知に関連する処理および A T 状態に関連する処理を行う遊技開始時出玉制御処理（ S 5 ）を行う。有利区間に関連する処理では、通常区間において有利区間移行役が当選した場合に有利区間に移行させる処理を行い、ナビ報知に関連する処理では、ナビ番号を設定する処理、有利区間状態の管理に関連する処理を行い、 A T 状態に関連する処理では、有利区間通常において当選役に依りて A T 状態に移行させる処理を行う。ナビ番号を設定する処理では、ナビ報知の対象となる役が当選し、ナビ報知を行う場合には、報知する操作態様に依りて「 1 」 ~ 「 1 3 」のナビ番号を R A M 4 1 c のナビ番号設定領域に設定し、ナビ報知の対象となる役が当選し、ナビ報知を行わない場合、ナビ報知の対象とならない役が当選した場合には、「 0 」を R A M 4 1 c のナビ番号設定領域に設定する。

20

【 0 0 8 9 】

次いで、割込禁止に設定し（ S 6 ）、操作信号設定処理を行う（ S 7 ）。操作信号設定処理では、推奨する停止操作態様を特定可能な操作信号を試験装置に対して送信するための処理を行う。

【 0 0 9 0 】

次いで、操作信号設定処理の後、割込許可に設定し（ S 8 ）、図 1 2 に示す遊技開始時コマンド送信処理（ S 9 ）を行って、 1 ゲームが開始された旨を特定可能であり、 1 ゲームの開始時点における各種の制御状態を特定可能な複数のコマンドを含む制御状態コマンド群をコマンドキューに設定して、サブ制御部 9 1 に対して順次送信させる。

30

【 0 0 9 1 】

次いで、遊技開始時コマンド送信処理の後、所定の期間にわたり遊技の進行を遅延させるフリーズ状態に関する制御を行うフリーズ処理（ S 1 0 ）を行う。フリーズ処理では、スタートスイッチ 7 が操作されてゲームが開始されるときにフリーズ状態に制御する旨が決定されているか否かを判定し、フリーズ状態に制御する旨が決定されていると判定した場合には、遊技の進行を所定の期間にわたり遅延させる。また、フリーズ状態においてリールを変動させるリール演出を行う場合には、リール演出の種類に応じた変動態様でリールを変動させる処理を行う。

【 0 0 9 2 】

40

次いで、フリーズ処理が終了した後、割込禁止に設定し（ S 1 1 ）、予め定められたリールの回転開始時の設定を行う遊技開始時設定処理（ S 1 2 ）を行う。遊技開始時設定処理では、遊技の開始に伴うリールの回転開始処理を行い、定速回転に向けてリールの回転を開始させる。

【 0 0 9 3 】

次いで、遊技開始時設定処理の後、割込許可に設定し（ S 1 3 ）、所定の出力ポートから呼出ランプやホールコンピュータ、試験装置等の外部機器に対して回転開始時の外部出力信号（ゲームに使用されたメダル数を示すメダル I N 信号等）を出力する回転開始時外部信号処理（ S 1 4 ）を行う。以下では、回転開始時の外部出力信号を「開始時外部信号」と称する場合がある。

50

【 0 0 9 4 】

次いで、回転開始時外部信号処理の後、リールの停止制御を行うリール停止処理（S 1 5）を行う。リール停止処理では、ナビ報知を行う場合には、遊技補助表示器 1 2 に、ナビ番号設定領域に設定されたナビ番号を表示させることで操作態様を報知させる。また、回転中の全てのリールが定速回転で回転されている場合には、回転中のリールの停止操作の受付を有効化し、遊技者によるリールの停止操作が行われるまで待機する。そして、停止操作が有効化されているリールについて有効な停止操作が検出されることで、有効な停止操作が行われたリールについてリールを停止させるリール停止制御を行う。このようなリール停止制御を、回転中のリールについて繰り返し行って、全てのリールの回転を停止させることで、リール停止処理を終了させる。

10

【 0 0 9 5 】

次いで、リール停止処理の後、入賞検索処理（S 1 6）を行う。入賞検索処理では、リール 2 L、2 C、2 R に停止している図柄組合せに基づいて入賞図柄組合せを検索し、入賞の有無を示す入賞フラグや当該入賞に伴って付与されるメダルの払出枚数を R A M 4 1 c の所定領域に設定する。

【 0 0 9 6 】

次いで、割込禁止に設定し（S 1 7）、遊技機情報表示器 5 0 に表示される遊技機情報を算出する際に用いられる遊技履歴を計算する遊技機情報計算処理（S 1 8）を行う。

【 0 0 9 7 】

次いで、遊技機情報計算処理の後、割込許可に設定し（S 1 9）、特別遊技状態終了チェック処理（S 2 0）を行う。特別遊技状態終了チェック処理では、特別遊技状態に制御されている場合に、終了条件が成立したか否かを判定する。次いで、遊技状態設定処理（S 2 1）を行う。遊技状態設定処理では、入賞検索処理により設定された入賞データや特別遊技状態終了チェック処理の結果に基づいて、次ゲームの遊技状態を設定する。

20

【 0 0 9 8 】

次いで、遊技を終了したタイミングにおいて有利区間に関連する処理、ナビ報知に関連する処理を行い、所定の条件に基づいてポイント獲得抽選処理、ライフ獲得抽選処理、一撃勝利抽選処理を行う遊技終了時出玉制御処理（S 2 2）を行う。有利区間に関連する処理では、有利区間において有利区間の終了条件が成立しているか否かを判定し、有利区間の終了条件が成立した場合に有利区間終了フラグを設定する処理を行い、ナビ報知に関連する処理では、有利区間状態の管理に関連する処理を行う。ポイント獲得抽選処理、ライフ獲得抽選処理、一撃勝利抽選処理については、後述で詳細に説明する。

30

【 0 0 9 9 】

次いで、図 1 2 に示す遊技終了時コマンド送信処理（S 2 3）を行って、1 ゲームの終了時点における各種の制御状態を特定可能な複数のコマンドを含む制御状態コマンド群をコマンドキューに設定して、サブ制御部 9 1 に対して順次送信させる。

【 0 1 0 0 】

次いで、遊技終了時コマンド送信処理の後、入賞検索処理（S 1 6）により R A M 4 1 c の所定領域に設定した払出枚数に基づいて、当該ゲームの結果として発生した入賞に応じた枚数のメダルを付与する払出処理を行う（S 2 4）。払出処理では、発生した入賞に応じて、入賞毎に予め定められた所定枚数のメダルを遊技者に対して付与して、付与するメダル数分をクレジットに加算し、クレジットが上限数（本実施例では、5 0）に達した場合には、クレジットに加算されなかった分のメダルをメダル払出口 9 から払い出す。

40

【 0 1 0 1 】

次いで、払出処理の後、所定の出力ポートから呼出ランプやホールコンピュータ、試験装置等の外部機器に対して遊技終了時の外部出力信号（付与されたメダル数を示すメダル O U T 信号等）を出力する遊技終了時外部信号処理（S 2 5）を行う。以下では、遊技終了時の外部出力信号を「終了時外部信号」と称する場合がある。

【 0 1 0 2 】

次いで、遊技終了時設定処理を行う（S 2 6）。遊技終了時設定処理では、再遊技役の

50

図柄組合せがリール 2 L、2 C、2 R に停止しているか否かを判定し、再遊技役の図柄組合せが停止している場合には、次ゲームにおいて再遊技を行うための賭数を設定する処理や、再遊技中フラグを R A M 4 1 c の所定領域に設定する処理、リプレイ中 L E D 2 0 を O N 状態（点灯状態）に制御する処理等を行う。

【 0 1 0 3 】

次いで、有利区間終了処理を行う（ S 2 7 ）。有利区間終了処理では、有利区間を終了させる旨を示す有利区間終了フラグが R A M 4 1 c の所定領域に設定されているか否かを判定し、有利区間終了フラグが設定されていると判定した場合には、R A M 4 1 c の記憶領域のうち有利区間の制御に関連するデータが記憶されている有利区間関連領域を初期化して有利区間を終了させる有利区間データ初期化処理を行う。有利区間データ初期化処理では、有利区間中を示す有利区間中フラグ、ナビ番号設定領域に設定されたナビ番号が初期化されるとともに、有利区間中である旨を試験装置等の外部機器に対して出力させるための有利区間中信号バッファが O F F となる。

10

【 0 1 0 4 】

次いで、有利区間終了処理の後、有利区間中信号制御処理（ S 2 8 ）を行う。有利区間中信号制御処理では、R A M 4 1 c に有利区間中フラグが設定されている場合に、R A M 4 1 c の有利区間中信号バッファを O N とする制御を行う。

【 0 1 0 5 】

次いで、有利区間中信号制御処理の後、有利区間報知終了処理（ S 2 9 ）を行う。有利区間報知終了処理では、R A M 4 1 c の有利区間中信号バッファが O F F か否かを判定し、有利区間中信号バッファが O F F であると判定した場合に、区間表示 L E D 1 9 を消灯状態に制御する。

20

【 0 1 0 6 】

次いで、有利区間報知終了処理の後、遊技終了時初期化設定処理（ S 3 0 ）を行う。遊技終了時初期化設定処理では、後述する初期化処理において、当該ゲームにおいて初期化する R A M 4 1 c の領域を設定する。特別遊技状態の終了時以外では、毎ゲーム終了時に初期化される領域のサイズを設定し、特別遊技状態の終了時では、特別遊技状態終了時に初期化される領域のサイズを設定する。

【 0 1 0 7 】

次いで、割込禁止に設定し（ S 3 1 ）、初期化処理（ S 3 2 ）を行う。初期化処理では、R A M 4 1 c に割り当てられた遊技 R A M 領域の初期化終了アドレスから、遊技終了時初期化設定処理において設定したサイズ分の領域を初期化することで、特別遊技状態の終了時以外であれば、毎ゲーム終了時に初期化される領域が初期化され、特別遊技状態の終了時であれば、特別遊技状態の終了時に初期化される領域が初期化される。そして、初期化処理の後、割込許可に設定し（ S 3 3 ）、後述する初期化処理に戻る。

30

【 0 1 0 8 】

その後、S 1 ~ S 3 3 の処理を繰り返し行う。メイン処理が一巡することで、一単位のゲームの制御に関する処理が終了することとなり、一単位のゲーム毎にメイン処理が繰り返し実行されることとなる。

【 0 1 0 9 】

40

[ゲーム数に関連するカウンタについて]

以下では、ゲーム数に関連するカウンタについて説明する。メイン制御部 4 1 およびサブ制御部 9 1 の各々は、ゲーム数に関連するカウンタを有する。メイン制御部 4 1 は、抽選用カウンタを有する。抽選用カウンタは、R A M 4 1 c 内の一部の領域を用いて実現される。サブ制御部 9 1 は、表示用カウンタおよび煽り用カウンタを有する。表示用カウンタおよび煽り用カウンタは、R A M 9 1 c の一部の領域を用いて実現される。抽選用カウンタは、天井に到達したか否かを判断するためのカウンタである。表示用カウンタは、実行されたゲーム数を液晶表示器 5 1 に表示させるためのカウンタである。煽り用カウンタは、天井に到達する前のゲームにおいて、A T 権利が付与されることを示唆する煽り演出を実行するためのカウンタである。

50

【 0 1 1 0 】

以下、メイン制御部 4 1 が有する抽選用カウンタについて説明する。本実施の形態におけるスロットマシン 1 では、有利区間通常でのゲーム数に上限が定められている。当該上限のゲーム数は、いわゆる「天井」と称される。メイン制御部 4 1 は、天井に到達したか否かを判断するため、有利区間通常におけるゲームが実行される度に抽選用カウンタの値をカウントする。

【 0 1 1 1 】

メイン制御部 4 1 は、抽選用カウンタの値が特定値（たとえば、7 0 0 ）に到達したことに基づいて、A T 状態に制御する。すなわち、メイン制御部 4 1 は、ゲームが実行されるにしたがって、抽選用カウンタの値を加算し、抽選用カウンタの値が特定値に到達したことに基づき、A T 権利を付与する。これにより、遊技者をゲームの実行回数に着目させることができ、遊技の興趣が向上する。すなわち、メイン制御部 4 1 は、抽選用カウンタを用いて有利区間通常中のゲーム数をカウントし、天井に到達したか否かを判断する。抽選用カウンタでは、通常区間で実行されたゲーム数は計数されない。また、抽選用カウンタの値は、遊技状態が通常区間に移行したことを契機に初期値（0）に戻される。

【 0 1 1 2 】

続いて、サブ制御部 9 1 が有する表示用カウンタと煽り用カウンタとについて説明する。まず、メイン制御部 4 1 の抽選用カウンタと関連する煽り用カウンタについて説明する。煽り用カウンタは、天井に到達する前のゲームにおいて、A T 権利が付与されることを示唆する煽り演出を実行するためのカウンタである。

【 0 1 1 3 】

天井に到達したとき、メイン制御部 4 1 は、A T 権利を付与する。このとき、サブ制御部 9 1 は、A T 権利を付与する前のゲームにおいて連続演出などの煽り演出を実行する。煽り演出を適切なタイミングで実行するためには、サブ制御部 9 1 は天井に到達するタイミングを把握する必要がある。サブ制御部 9 1 は、煽り用カウンタをメイン制御部 4 1 の抽選用カウンタと同期させることにより、天井に到達するタイミングを取得する。

【 0 1 1 4 】

具体的には、メイン制御部 4 1 は、図 1 2 において説明した開始時コマンドに抽選用カウンタの値を含めて、サブ制御部 9 1 に送信する。サブ制御部 9 1 は、受信した開始時コマンドに基づいて、煽り用カウンタの値を抽選用カウンタの値に同期させる。これにより、サブ制御部 9 1 は、煽り用カウンタの値に基づいて、天井ゲーム数に到達するタイミング、すなわち、A T 権利が付与されるタイミングを取得し、適切なタイミングで煽り演出を実行することができる。すなわち、煽り用カウンタは抽選用カウンタと同期することから、煽り用カウンタでは、有利区間通常中のゲーム数が計数され、通常区間で実行されたゲーム数を計数されない。また、煽り用カウンタの値は、遊技状態が通常区間に移行したことを契機に、初期値（0）に戻される。

【 0 1 1 5 】

続いて、サブ制御部 9 1 の表示用カウンタについて説明する。表示用カウンタは、実行されたゲーム数を液晶表示器 5 1 に表示させるためのカウンタである。本実施の形態のスロットマシン 1 では、サブ制御部 9 1 は、所定期間を除いて表示用カウンタの値をカウントする。所定期間とは、遊技店の店員等が動作確認を行うための期間であり、後述にて詳細に説明する。表示用カウンタの値は、スロットマシン 1 への電源の供給が停止した後に、電源の供給が再開されたことに基づいて、初期値（0）に戻される。また、表示用カウンタの値は、遊技状態が通常区間に移行したことを契機に初期値（0）に戻される。

【 0 1 1 6 】

[メイン制御部の抽選用カウンタの加算処理フロー]

図 1 5 は、メイン制御部 4 1 が抽選用カウンタの値を加算する処理を示すフローチャートである。メイン制御部 4 1 は、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、図 1 5 に示すフローチャートを実行する。メイン制御部 4 1 は、有利区間通常か否かを判断する（ステップ S M 1）。有利区間通常ではない場合（ステップ S M 1 で N O）、メイン制

10

20

30

40

50

御部 4 1 は、抽選用カウンタの値を加算せずに処理を終了する。有利区間通常である場合（ステップ S M 1 で Y E S）、メイン制御部 4 1 は、抽選用カウンタの値を加算する（ステップ S M 2）。その後、メイン制御部 4 1 は、加算した後の抽選用カウンタの値をサブ制御部 9 1 に送信する（ステップ S M 3）。すなわち、メイン制御部 4 1 は、煽り用カウンタと抽選用カウンタを同期させるために、抽選用カウンタの値を図 1 2 に示す遊技開始時コマンドに含めてサブ制御部 9 1 に送信する。これにより、メイン制御部 4 1 は、有利区間通常内において実行されたゲーム数をカウントし、天井ゲーム数を管理することができる。抽選用カウンタの値を煽り用カウンタに同期させることができる。

【 0 1 1 7 】

〔サブ制御部の煽り用カウンタおよび表示用カウンタの加算処理フロー〕

10

図 1 6 は、サブ制御部 9 1 が煽り用カウンタの値および表示用カウンタの値を加算する処理を示すフローチャートである。サブ制御部 9 1 は、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、図 1 6 のフローチャートを実行する。サブ制御部 9 1 は、遊技状態が有利区間通常であるか否かを判断する（ステップ S S 1）。遊技状態が有利区間通常である場合（ステップ S S 1 で Y E S）、サブ制御部 9 1 は、煽り用カウンタの値を抽選用カウンタの値に同期させる（ステップ S S 2）。続いて、サブ制御部 9 1 は、所定期間であるか否かを判断する（ステップ S S 3）。所定期間ではない場合（ステップ S S 3 で N O）、サブ制御部 9 1 は、表示用カウンタの値を加算し（ステップ S S 4）、処理を終了する。所定期間である場合（ステップ S S 3 で Y E S）、サブ制御部 9 1 は、表示用カウンタの値を加算せず、処理を終了する。所定期間については、後述にて詳細に説明する。

20

【 0 1 1 8 】

このように、抽選用カウンタ、表示用カウンタ、煽り用カウンタは、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、各々の値が加算されるが、抽選用カウンタと煽り用カウンタとは、有利区間通常でなければ加算されず、表示用カウンタは所定期間であれば加算されない。すなわち、抽選用カウンタの値がカウントされない期間と、表示用カウンタの値がカウントされない期間とが同一の期間となる場合、抽選用カウンタの値と表示用カウンタの値とは、同一の値となる。以下に示す図 1 7 では、表示用カウンタの値と抽選用カウンタの値とが同一の値となり遊技が進行する一例が示されている。

【 0 1 1 9 】

〔ゲーム数の表示がされる画面遷移〕

30

図 1 7 は、有利区間通常における液晶表示器 5 1 の画面遷移を示す図である。図 1 7 では、有利区間通常における液晶表示器 5 1 の画面遷移が、遊技者の動作とともに示されている。液晶表示器 5 1 の画面遷移は、演出の制御を行うサブ制御部 9 1 によって制御される。図 1 7 では、有利区間通常であって、所定期間ではないときの遊技の進行が示されている。すなわち、図 1 7 において、スタートスイッチ 7 が操作された場合、抽選用カウンタ、表示用カウンタ、煽り用カウンタの各々の値は、加算される。

【 0 1 2 0 】

図 1 7 (a) には、液晶表示器 5 1 に、ゲーム数表示部 5 4 とキャラクター 5 7 と背景画像 5 8 とが表示されている。背景画像 5 8 は、雲、山、太陽を含む画像である。キャラクター 5 7 は、背景画像 5 8 に重畳して表示されている。背景画像 5 8 とキャラクター 5 7 とは演出に用いられる画像である。以下では、背景画像 5 8 とキャラクター 5 7 とをまとめて「演出用画像」と称する。サブ制御部 9 1 は、ゲーム数表示部 5 4 を演出用画像に重畳させて液晶表示器 5 1 に表示する。ゲーム数表示部 5 4 は、実行されたゲームの回数を遊技者に対して知らせるための表示である。サブ制御部 9 1 は、表示用カウンタの値をゲーム数表示部 5 4 に表示させる。

40

【 0 1 2 1 】

図 1 7 (a) には、有利区間通常において 2 1 ゲームが既に消化された後の液晶表示器 5 1 の表示画面が示されている。そのため、ゲーム数表示部 5 4 には、消化された 2 1 ゲームを意味する「2 1 G」が表示されている。サブ制御部 9 1 は、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、液晶表示器 5 1 の表示画面を、図 1 7 (a) から図 1 7 (b)

50

）に遷移させる。図 17（b）に示されているように、サブ制御部 91 は、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、キャラクター 57 の表示態様を変更し、ゲーム数表示部 54 が表示するゲーム数に 1 加算する。すなわち、ゲーム数表示部 54 が表示するゲーム数は、「21G」から「22G」に更新される。

【0122】

このように、サブ制御部 91 は、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、ゲーム数表示部 54 の表示ゲーム数をカウントする。これにより、本実施の形態のスロットマシン 1 は、有利区間通常において実行されたゲームを遊技者に知らせることができる。上述で説明したように、図 17 では、表示用カウンタの値と抽選用カウンタの値とが同一の値となる場合の一例が示されている。そのため、図 17（a）の状態からスタートスイッチ 7 が操作されたときに、抽選用カウンタ、表示用カウンタ、煽り用カウンタの全てのカウンタの値が「22ゲーム」から「23ゲーム」に更新される。

10

【0123】

さらに、メイン制御部 41 は、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、開始時外部信号を送信する。開始時外部信号とは、所定の出力ポートから呼出ランプやホールコンピュータ、試験装置等の外部機器に対して送信される回転開始時の外部出力信号（ゲームに使用されたメダル数を示すメダル IN 信号等）である。開始時外部信号は、図 14 における回転開始時外部信号処理（S14）にて出力される信号に対応する。

【0124】

図 17（c）には、図 17（b）に示す状態から第 1 停止操作がされた後の液晶表示器 51 の表示画面が示されている。図 17（d）には、図 17（c）に示す状態から第 2 停止操作がされた後の液晶表示器 51 の表示画面が示されている。図 17 の例では、サブ制御部 91 は、第 1 停止操作および第 2 停止操作がされても演出用画像の表示態様を変更していないが、各停止操作がされるごとに演出用画像の表示態様を変更してもよい。

20

【0125】

図 17（e）は、第 3 停止操作がされた後の液晶表示器 51 の表示画面である。図 17（e）に示されているように、サブ制御部 91 は、第 3 停止操作がされたことに基づいて、演出用画像の表示態様を変更させる。また、メイン制御部 41 は、第 3 停止操作がされたことに基づいて終了時外部信号を送信する。終了時外部信号とは、払出処理の後、所定の出力ポートから呼出ランプやホールコンピュータ、試験装置等の外部機器に対して出力される遊技終了時の外部出力信号（付与されたメダル数を示すメダル OUT 信号等）である。終了時外部信号は、図 14 における遊技終了時外部信号処理（S25）にて出力される信号に対応する。

30

【0126】

このように、スロットマシン 1 では、スタートスイッチ 7 が操作されたことにより、一のゲームを開始し、第 3 停止操作がされたことにより、当該一のゲームを終了する。すなわち、スロットマシン 1 における 1 ゲームの期間は、スタートスイッチ 7 が操作されたときから第 3 停止操作がされることまでの期間である。1 ゲームは、「単位遊技」とも称される。遊技者は、単位遊技を繰り返すことにより、スロットマシン 1 の遊技を行う。図 17（f）に示されるように、再度、遊技者がスタートスイッチ 7 を操作したことに基づいて、サブ制御部 91 は、液晶表示器 51 の表示画面を再度切り替える。図 17（f）においても、図 17（b）同様に、サブ制御部 91 は、キャラクター 57 の表示態様を変更させ、ゲーム数表示部 54 が表示するゲーム数を「22G」から「23G」に更新する。また、メイン制御部 41 は、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、開始時外部出力信号を送信する。また、抽選用カウンタ、表示用カウンタ、煽り用カウンタの全てのカウンタの値が「23ゲーム」から「24ゲーム」に更新される。

40

【0127】

〔所定期間について〕

以下では、表示用カウンタの値がカウントされない所定期間について説明する。所定期間は、遊技店の店員等が動作確認を行うために設けられた期間である。サブ制御部 91 は

50

、スロットマシン 1 の電源が投入されたときから所定期間が経過するまではゲームが実行されても表示用カウンタの値をカウントしない。

【 0 1 2 8 】

スロットマシン 1 では、遊技場の開店後にスロットマシン 1 の電源が投入された後、動作確認のために店員がスタートスイッチ 7 を操作したとしても、スロットマシン 1 の電源が投入されたときから所定期間が経過するまでの間に実行されたゲームの回数は、表示用カウンタにカウントされずゲーム数表示部 5 4 に反映されない。仮に、遊技場の開店後に、動作確認のために店員によって実行されたゲーム数が表示される場合、開店直後で未だ誰も遊技を実行していないはずのスロットマシン 1 において、既にゲームが実行されたことが表示されることとなり、遊技者の混乱を招く可能性がある。したがって、所定期間に、店員が動作確認を行っても表示用カウンタの値をカウントしないことにより、遊技者が混乱することを防止できる。

10

【 0 1 2 9 】

所定期間の始期と終期は、サブ制御部 9 1 によって種々のタイミングで定められ得る。以下では、所定期間の終期がゲームの終了に基づく例と、所定期間の終期が演出の制御をするための準備が整ったことに基づく例の 2 つの例を示す。

【 0 1 3 0 】

図 1 8 を用いて、表示用カウンタの値がカウントされない所定期間の一例を説明する。図 1 8 は、電源投入された後の液晶表示器 5 1 の画面遷移の一例を示す図である。図 1 8 の例において、所定期間は、スロットマシン 1 の電源が投入されてから 1 ゲームが実行されるまでの期間である。すなわち、ゲームが終了することによって所定期間が終了する。なお、所定期間は、電源が投入されてから 1 ゲームが実行されるまでの期間に限らず、たとえば、2 ~ 3 ゲームが実行されるまでの期間であってもよい。これにより、表示のためにゲームの実行回数の計数を行わない期間をスロットマシン 1 の電源が投入されてから単位遊技が所定回数実行されるまでの期間とすることができる。

20

【 0 1 3 1 】

図 1 8 には、図 1 7 (f) に示す状態から第 1 停止操作 ~ 第 3 停止操作がされて 2 3 ゲーム目の遊技が終了した後において、電源の供給が断たれた例が示されている。図 1 8 には、電源投入に伴って設定変更処理がされていない例が示されている。スロットマシン 1 の電源が復帰された後に、店員は動作確認のためのゲームを 1 ゲーム行う。

30

【 0 1 3 2 】

図 1 8 (a) では、スロットマシン 1 への電源の供給が停止された状態であり、液晶表示器 5 1 には何らの画像も表示されていない。図 1 8 (a) に示す状態のスロットマシン 1 は、店員によって電源が投入され、図 1 8 (b) に示す状態に移行する。スロットマシン 1 に電源が投入されたことを契機として、サブ制御部 9 1 は、演出の制御をするための準備を整える。すなわち、サブ制御部 9 1 は、演出に用いられる表示用データ等の読み込みを行う。図 1 8 (b) に示されるように、演出に用いられる表示用データ等の読み込みを行う間、サブ制御部 9 1 は、「復帰準備中」という文字を液晶表示器 5 1 に表示させる。

。

【 0 1 3 3 】

図 1 7 (f) に示されるように電源供給が停止する前の状態は、遊技状態が有利区間通常であるため、図 1 8 においても、メイン制御部 4 1 は遊技状態を有利区間通常から開始する。サブ制御部 9 1 は、電源が投入されたことに基づいて表示用カウンタの値を初期値 (0) に戻す。これにより、サブ制御部 9 1 は、スロットマシン 1 の電源が投入された後からカウントされるゲームの実行回数を表示することができる。サブ制御部 9 1 は、電源が投入されたことに基づいて所定期間を開始する。

40

【 0 1 3 4 】

サブ制御部 9 1 は、表示用データ等の読み込みを終了し、演出の制御をするための準備が整ったとき、図 1 7 (c) に示されるように演出用画像とゲーム数表示部 5 4 を液晶表示器 5 1 に表示させる。表示用カウンタの値は初期値 (0) に戻されているため、ゲーム

50

数表示部 54 には「0 G」が表示されている。また、メイン制御部 41 が有する抽選用カウンタの値は、電源投入がされても初期値に戻ることはなく図 17 (f) の値を保持しているため、「23」のままである。抽選用カウンタの値と同期する煽り用カウンタの値も同様に「23」のままである。

【0135】

続いて、図 17 (c) で演出用画像が表示された後、動作確認のため、店員がスタートスイッチ 7 を操作する。店員によってスタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、サブ制御部 91 は、液晶表示器 51 の表示画面を図 18 (d) に示す画面に切り替える。サブ制御部 91 は、キャラクター 57 の表示態様を変更させるが、所定期間中であるため、ゲーム数表示部 54 が表示するゲーム数を「0 G」から「1 G」に更新をしない。すなわち、ゲーム数表示部 54 が表示するゲーム数は、初期値である「0 G」が保持される。一方で、メイン制御部 41 は、有利区間通常中にスタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、抽選用カウンタの値を「23」から「24」に更新する。抽選用カウンタの値が加算されたことに基づいて、サブ制御部 91 は、煽り用カウンタの値を、抽選用カウンタの値である「24」に同期させる。したがって、図 18 に示されているように、電源投入後にスタートスイッチ 7 が操作された後の抽選用カウンタの値は「24 G」となり、表示用カウンタの値は「0 G」となり、煽り用カウンタの値は「24 G」となる。

10

【0136】

また、メイン制御部 41 は、所定期間内にスタートスイッチ 7 が操作された場合においても、開始時外部出力信号を送信する。すなわち、メイン制御部 41 は、スロットマシン 1 の電源が投入されたときから所定期間が経過したか否かにかかわらず、単位遊技が実行されたときに開始時外部出力信号を出力する。これにより、メイン制御部 41 は、スロットマシン 1 の電源が投入されたときから所定期間が経過したか否かにかかわらず、出力された信号に基づいて、単位遊技の実行回数を外部機器等に計数させることができる。

20

【0137】

店員によってスタートスイッチ 7 が操作された後、図 18 (d) が示すように、動作確認として第 1 停止操作～第 3 停止操作がされる。サブ制御部 91 は、第 3 停止操作がされたことに基づいて、図 18 (e) に示すように、演出用画像の表示態様を変更させる。また、メイン制御部 41 は、所定期間内に第 3 停止操作がされたことに基づいて終了時外部信号を送信する。サブ制御部 91 は、第 3 停止操作がされゲームが終了したことに基

30

【0138】

図 18 に示されるように、電源投入された後、動作確認のために店員によって行われたゲームは、ゲーム数表示部 54 によって実行回数として表示されない。このように、本実施の形態のスロットマシン 1 では、遊技場の開店前に店員が動作確認のためにゲームを行っても、サブ制御部 91 は、当該動作確認のためのゲームをゲーム数表示部 54 に表示させず、遊技者が混乱することを防止できる。

【0139】

続けて、図 18 には、店員ではなく遊技者によってゲームが開始される例が示されている。図 18 (e) において動作確認が終了した後、遊技者がスロットマシン 1 においてスタートスイッチ 7 を操作する。このとき、図 18 に示されているように、図 18 (d) で第 3 停止操作がされたときに所定期間は終了している。したがって、サブ制御部 91 は、遊技者によってスタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて表示用カウンタの値を「0」から「1」に更新する。これにより、図 18 (f) に示されているように、ゲーム数表示部 54 は「1 G」を表示する。このように、スロットマシン 1 では、遊技者によって開始されたゲームからの実行回数がゲーム数表示部 54 によって表示され、遊技者にとって自然なゲーム数表示を行うことができる。

40

【0140】

また、有利区間通常中に遊技者によってスタートスイッチ 7 が操作されているため、メイン制御部 41 は、抽選用カウンタの値を「24」から「25」に更新し、サブ制御部 9

50

1 は、煽り用カウンタの値を抽選用カウンタの値に同期する。

【 0 1 4 1 】

また、サブ制御部 9 1 は、スロットマシン 1 の電源が投入されたときから所定期間が経過するまでと、所定期間が経過した後とで、演出用画像などを含む演出態様を異ならせずに表示する。これにより、仮に遊技者が所定期間内で遊技を行ったとしても、所定期間が経過する前と後とで演出の態様が変化しないため、遊技者に違和感を与えることを抑制することができる。

【 0 1 4 2 】

続いて、図 1 9 を用いて、所定期間の終期が演出の制御をするための準備が整ったことに基づく例について説明する。図 1 9 は、電源投入された後の液晶表示器 5 1 の画面遷移の一例を示す図である。図 1 9 には、図 1 8 同様に、図 1 7 (f) に示す状態から第 1 停止操作 ~ 第 3 停止操作がされて 2 3 ゲーム目の遊技が終了した後において電源が断たれた例が示されている。図 1 9 においても、スロットマシン 1 の電源復帰後に、店員は動作確認のためのゲームを行う。

【 0 1 4 3 】

図 1 9 (a) では、スロットマシン 1 への電源の供給が停止された状態であり、液晶表示器 5 1 には何らの画像も表示されていない。サブ制御部 9 1 は、電源が投入されたことに基づいて表示用カウンタの値を初期値 (0) に戻す。上述で説明したように、スロットマシン 1 に電源が投入されたことを契機に、サブ制御部 9 1 は、演出を制御するために表示用データ等の読み込みを行う。図 1 9 (b) ~ (d) に示されるように、演出を制御する準備が整うまでの間、サブ制御部 9 1 は、「復帰準備中」という文字を液晶表示器 5 1 に表示させる。

【 0 1 4 4 】

図 1 9 に示される例では、「復帰準備中」という文字が表示されている期間が所定期間となる。すなわち、所定期間は、スロットマシン 1 の電源が投入されてから、演出を制御する準備が整う時間が経過するまでの期間である。より具体的には、所定時間は、サブ制御部 9 1 が表示用データ等を読み込む時間である。以下では、サブ制御部 9 1 が表示用データ等を読み込む時間を「特定時間」と称する。サブ制御部 9 1 が表示用データ等を読み込む特定時間は、たとえば、1 ~ 2 秒であったり、10 ~ 20 秒であったりする。

【 0 1 4 5 】

図 1 9 に示されているように、図 1 9 (b) と図 1 9 (c) との間において、店員によってスタートスイッチ 7 が操作されても表示用カウンタの値は加算されず、初期値である「0」のままである。一方で、有利区間通常中にスタートスイッチ 7 が操作されているため、メイン制御部 4 1 は、抽選用カウンタの値を「23」から「24」に更新し、サブ制御部 9 1 は、煽り用カウンタの値を同期する。したがって、図 1 9 に示されているように、電源投入後にスタートスイッチ 7 が操作された後の抽選用カウンタの値は「24 G」となり、表示用カウンタの値は「0 G」となり、煽り用カウンタの値は「24 G」となる。

【 0 1 4 6 】

このとき、メイン制御部 4 1 は、所定期間内にスタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、開始時外部信号を送信する。また、図 1 9 (d) に示されるように、メイン制御部 4 1 は、所定期間内に第 3 停止操作がされたことに基づいて、終了時外部信号を送信する。すなわち、メイン制御部 4 1 は、スロットマシン 1 の電源が投入されたときから所定期間が経過したか否かにかかわらず、単位遊技が終了するときに終了時外部信号を出力する。これにより、スロットマシン 1 の電源が投入されたときから所定期間が経過したか否かにかかわらず、出力された信号に基づいて、外部機器等に遊技結果に関するデータの集計を行わせることができる。

【 0 1 4 7 】

図 1 9 (e) に示されるように、サブ制御部 9 1 は、「復帰準備中」という文字の表示を終了するとともに所定期間を終了する。図 1 9 (f) に示されるように、所定期間終了後、遊技者によってスタートスイッチ 7 が操作されたことにより、表示用カウンタの値は

10

20

30

40

50

「0」から「1」に更新される。すなわち、ゲーム数表示部54は「1G」を表示する。このように、図19の例では、所定期間は、スロットマシン1の電源が投入されてから、サブ制御部91が表示用データ等を読み込む特定時間が経過するまでの期間である。これにより、表示のためにゲームの実行回数の計数を行わない期間をスロットマシン1の電源が投入されてからサブ制御部91が表示用データ等を読み込むまでの期間とすることができ。図19の例では、図18の例と異なり、動作確認のためのゲーム数は所定のゲーム数（図18に示す例のように、たとえば1ゲーム）に限られない。したがって、特定時間が経過するまでの期間内にスタートスイッチ7が操作されるならば、店員は動作確認として、任意の回数のゲームを行うことができる。このように、本実施の形態のスロットマシン1において、所定期間の終期は、図18のようにゲームの終了に基づいてもよいし、演出の制御をするための準備が整ったことに基づいてもよいし、両方が採用され、いずれか早い方を所定期間の終期としてもよい。

10

【0148】

[設定変更処理]

図20は、設定変更がされた後の液晶表示器51の画面遷移の一例を示す図である。図20に示す例では、設定変更処理が設定されたことに基づいて所定期間が開始する例について説明する。図20に示す例において、所定期間は、設定変更がされた後から1ゲームの遊技が実行されるまでの期間である。なお、図20において所定期間は、設定変更がされた後から特定時間が経過するまでの期間であってもよい。

20

【0149】

上述で説明したように、メイン制御部41は、設定変更がされたとき、遊技状態を通常区間に移行する。以下では、遊技状態が通常区間に移行することを「遊技状態の初期化」とも称する。メイン制御部41は、通常区間において少なくとも1ゲームが実行された後に、遊技状態を通常状態から有利区間通常に移行させる。これにより、設定値が設定されたことを契機として遊技状態が初期化されるため、遊技者に有利な状態が継続することがなく、過度に有利な状態となることを防ぐことができる。

【0150】

サブ制御部91は、設定変更がされた後、図20(a)に示すように「設定変更中」という文字を液晶表示器51に表示させる。設定変更処理が終了した後、サブ制御部91は、表示用カウンタの値をカウントしない所定期間を開始する。また、設定変更が終了した後、サブ制御部91は、演出用画像とゲーム数表示部54とを表示させる。

30

【0151】

設定変更が行われたため、メイン制御部41は、遊技状態を通常区間に移行させる。遊技状態が通常区間に移行されたことに基づいて、メイン制御部41は、抽選用カウンタの値を初期値(0)に戻す。これにより、サブ制御部91の煽り用カウンタの値も、初期値に同期される。上述で説明した通り、設定変更処理は、電源の供給を停止して、再度電源を投入する再起動が伴う処理である。そのため、サブ制御部91は、表示用カウンタの値を初期値(0)に戻す。したがって、図20(b)においてゲーム数表示部54は「0G」を表示する。すなわち、サブ制御部91は、有利区間に制御された後に、表示用カウンタの値を初期値から計数する。これにより、スロットマシン1では、有利区間中に計数されたゲーム数の実行回数をゲーム数表示部54に表示させることができる。

40

【0152】

図20(b)に示す画面が表示された後、店員が動作確認のためにスタートスイッチ7を操作する。このとき、サブ制御部91は、所定期間中であるため、表示用カウンタの値を加算せず、初期値である「0」のままに保持する。また、メイン制御部41においても、有利区間通常ではない通常区間でスタートスイッチ7が操作されているため、抽選用カウンタの値を加算せず、初期値である「0」のままに保持する。また、煽り用カウンタの値も初期値である「0」に同期される。したがって、図20(c)に示されているように、設定変更処理がされてスタートスイッチ7が操作された後の抽選用カウンタの値は「0G」となり、表示用カウンタの値は「0G」となり、煽り用カウンタの値は「0G」とな

50

る。

【 0 1 5 3 】

図 2 0 (c) に示すように、スタートスイッチ 7 が操作されてから第 3 停止操作がされることにより、所定期間は終了する。メイン制御部 4 1 は、入賞結果に応じて次のゲームから有利区間に移行するフラグをセットする。図 2 0 では、図 2 0 (c) に示す画面の後の第 3 停止操作において、有利区間に移行する入賞結果が導出され、次のゲームから有利区間に移行するフラグがセットされた例が示されている。

【 0 1 5 4 】

図 2 0 (d) に示す画面の状態から、遊技者はスタートスイッチ 7 を操作する。有利区間に移行するフラグがセットされているため、遊技者によってスタートスイッチ 7 が操作されたとき、メイン制御部 4 1 は遊技状態を通常区間から有利区間通常に制御する。図 2 0 (d) に示す画面の状態では、既に所定期間が終了しているため、サブ制御部 9 1 は、表示用カウンタの値を「 0 」から「 1 」に更新し、ゲーム数表示部 5 4 に「 1 G 」を表示させる。また、有利区間通常に制御されているため、メイン制御部 4 1 は、抽選用カウンタの値を「 0 」から「 1 」に更新し、煽り用カウンタは抽選用カウンタの値に同期する。

【 0 1 5 5 】

このように、図 2 0 の例では、サブ制御部 9 1 は、設定変更処理が行われてから所定期間が経過するまでは表示用カウンタの値をカウントしない。これにより、設定変更処理後においても、店員による動作確認のためのゲームをカウントしないため、遊技者が混乱することを防止できる。

【 0 1 5 6 】

[ゲーム中における電源供給の停止]

図 2 1 は、電源投入された後の液晶表示器 5 1 の画面遷移の一例を示す図である。図 2 1 には、図 1 7 (f) に示す状態から第 1 停止操作および第 2 停止操作がされ 2 3 ゲーム目の遊技が終了する前に、電源の供給が断たれた例が示されている。図 2 1 では第 3 停止操作がされる前に電源の供給が断たれており、図 1 8 では第 3 停止操作がされた後に電源の供給が断たれている点で、図 2 1 (a) と図 1 8 (a) とは異なる。すなわち、図 2 1 の例では、2 3 ゲーム目の遊技が終了することなく途中で電源の供給が停止された後の状態が示されている。図 2 1 においてもスロットマシン 1 の電源復帰後に、店員は、動作確認のためのゲームを行う。

【 0 1 5 7 】

図 2 1 (a) に示す状態のスロットマシン 1 は、店員によって電源が投入され、図 2 1 (b) に示す状態に移行する。電源投入とともに、第 3 停止操作が未だされていないストップスイッチに対応するリールは、回転を開始する。サブ制御部 9 1 は、演出に用いられる表示用データ等の読み込みを行い、「復帰準備中」という文字を液晶表示器 5 1 に表示させる。図 1 7 (f) に示されるように電源供給が停止する前の状態は、遊技状態が有利区間通常であるため、図 2 1 においても、メイン制御部 4 1 は遊技状態を有利区間通常から開始する。

【 0 1 5 8 】

また、サブ制御部 9 1 は、単位遊技が開始した後、該単位遊技が終了する前にスロットマシン 1 の電源供給が停止した場合、該単位遊技の次の単位遊技を初期値から計数する。すなわち、サブ制御部 9 1 は、図 1 7 (b) に示されるように、電源が投入されたことに基づいて表示用カウンタの値を初期値 (0) に戻す。これにより、単位遊技中にスロットマシン 1 の電源供給が停止して正常に単位遊技が行われなかった場合、表示用カウンタが計数した実行回数を初期値に戻すことができる。

【 0 1 5 9 】

サブ制御部 9 1 は、表示用データ等の読み込みを終了し、演出の制御をするための準備が整ったとき、図 2 1 (c) , (d) に示されるように「遊技復帰中」という文字を表示する。「遊技復帰中」という文字が表示されている期間は、メイン制御部 4 1 が前回の途中で終了した遊技の内容をバックアップから読み込むための期間である。具体的には、メ

10

20

30

40

50

イン制御部 41 は、図 17 (f) に示される 23 ゲーム目の内容をバックアップから読み込む。

【 0160 】

このように、サブ制御部 91 は、単位遊技が終了する前にスロットマシン 1 の電源供給が停止した後、スロットマシン 1 の電源供給が開始され、該単位遊技が再開された場合に「遊技復帰中」という文字を表示する。これにより、単位遊技中に遊技機の電源供給が停止して正常に単位遊技が行われていない状態であることを外部に認識させることができる。

【 0161 】

店員は、電源投入とともに回転を開始したリールを、動作確認のため第 3 停止操作により、停止させる。サブ制御部 91 は、図 17 (f) で示す単位遊技が開始した後、該単位遊技が終了する前にスロットマシン 1 の電源供給が停止した場合、当該単位遊技が終了しても表示用カウンタの値をカウントしない。すなわち、「遊技復帰中」の表示が終了した後に、演出用画像とゲーム数表示部 54 が表示されても、図 21 (f) に示されるように、ゲーム数表示部 54 は、「1G」となる。ようするに、サブ制御部 91 は、電源の投入が再開した後に、前回のゲームの続きが行われたことで、表示用カウンタの値を、初期値の「0」から「1」に更新しない。これにより、サブ制御部 91 は、単位遊技中にスロットマシン 1 の電源供給が停止した場合、正常に遊技が行われなかった単位遊技を含めず、図 21 (f) に示されるように、電源投入後の 1 回目のスタートスイッチ 7 が操作に基づいて、ゲーム数表示部 54 の表示を「1G」とすることができる。

【 0162 】

[音量設定およびメニュー画面]

図 22 は、音量設定およびメニュー画面を説明するための図である。図 22 (a) は、設定操作表示 330 の表示例を示す画面である。図 22 (b) は、音量設定表示 340 の表示例を示す画面である。図 22 (c) は、メニュー画面 350 の表示例を示す画面である。

【 0163 】

本実施の形態のスロットマシン 1 では、演出にかかる音量を遊技者に設定させることができる。図 22 (a) に示されるように、サブ制御部 91 は、設定操作表示 330 を液晶表示器 51 に表示することにより、音量設定をすることが可能であることを報知する。図 22 に示されるように、設定操作表示 330 の上段には、十字キー 70 を示す画像とともに「音量設定へ」という文字が表示されている。また、設定操作表示 330 の下段には、演出用スイッチ 56 を示す画像とともに「メニュー画面へ」という文字が表示されている。スロットマシン 1 では、設定操作表示 330 が表示されることにより、遊技者に十字キー 70 を操作すれば、音量設定をすることが可能であり、演出用スイッチ 56 を操作すれば、メニュー画面 350 を表示することが可能であることを認識させることができる。

【 0164 】

サブ制御部 91 は、特定の条件が成立したことに基づいて、設定操作表示 330 を表示する。特定の条件とは、たとえば、遊技者からの操作を受け付けない期間が予め定められた時間継続する等の条件である。もしくは、特定の条件は、サブ制御部 91 が遊技者から設定操作表示 330 を表示する命令を受け付けたことであってもよい。図 22 の例では、有利区間通常において、設定操作表示 330 が表示されている例が示されているが、AT 状態中に設定操作表示 330 が表示されてもよい。

【 0165 】

サブ制御部 91 は、十字キー 70 が操作されたことにより、液晶表示器 51 の画面を図 22 (a) から図 22 (b) に切り替える。図 22 (b) では、液晶表示器 51 は、設定操作表示 330 に代えて音量設定表示 340 が表示する。音量設定表示 340 は、音量バー 341 を含む画像である。サブ制御部 91 は、音量設定表示 340 を、たとえば 5 秒間表示する。図 22 の例では、最大 6 段階の音量を設定可能な音量バーが表示されている。サブ制御部 91 は、設定された段階の音量に応じた音量で演出制御を実行する。なお、音

量バーの音量設定可能段階は、６段階に限られない。

【０１６６】

サブ制御部９１は、十字キーのうちの左スイッチ７０Ｌまたは下スイッチ７０Ｄの操作を受け付けることに応じて、設定されている音量を一段階下げる。サブ制御部９１は、十字キーのうちの右スイッチ７０Ｒまたは上スイッチ７０Ｕの操作を受け付けることに応じて、設定されている音量を一段階上げる。また、サブ制御部９１は、設定操作表示３３０が表示されていない状態においても、十字キー７０が操作されることにより、音量設定表示３４０を表示可能である。

【０１６７】

サブ制御部９１は、演出用スイッチ５６が操作されたことに応じて、液晶表示器５１の画面を図２２（ａ）から図２２（ｃ）に切り替える。図２２（ｃ）では、液晶表示器５１は、設定操作表示３３０に代えて、メニュー画面３５０を表示している。メニュー画面３５０は、複数の選択項目を含む画面である。図２２の例では、メニュー画面３５０は、選択項目として、配当表３５１、遊技履歴３５２、ログイン３５３、終了３５４を含む。遊技者は、メニュー画面３５０が表示されている状態で十字キー７０を操作することで、いずれかの選択項目を選択することができる。

【０１６８】

サブ制御部９１は、配当表３５１が選択されることにより、遊技の結果と遊技用価値の付与との対応関係を表す表を表示する。サブ制御部９１は、遊技履歴３５２が選択されることにより、たとえば有利状態の制御回数や遊技用価値の合計付与数などの遊技履歴を表示する。サブ制御部９１は、ログイン３５３が選択されることにより、遊技者にログインを促す画面を表示する。サブ制御部９１は、終了３５４が選択されることにより、メニュー画面３５０の表示を終了する。また、サブ制御部９１は、設定操作表示３３０が表示されていない状態においても、演出用スイッチ５６が操作されることにより、メニュー画面３５０を表示する。

【０１６９】

図２２の例では、演出用スイッチ５６が操作されることによりメニュー画面３５０が表示され、十字キー７０が操作されることにより音量設定表示３４０が表示される例について説明したが、演出用スイッチ５６が操作されることにより音量設定表示３４０が表示され、十字キー７０が操作されることによりメニュー画面３５０が表示されてもよいし、他の操作に基づいて、音量設定表示３４０およびメニュー画面３５０が表示されてもよい。

【０１７０】

〔電源投入音について〕

図２３は、電源投入の際に出力される特定音について説明するための図である。図２３では、電源の供給が停止された状態から電源投入される例が示されている。図２３（ａ）では、スロットマシン１への電源の供給が停止された状態であり、液晶表示器５１には何らの画像も表示されていない。図２３（ａ）に示す状態のスロットマシン１は、店員によって電源が投入され、図２３（ｂ）に示す状態に移行する。図２３（ｂ）に示されているように、メイン制御部４１は、電源が投入されたことに基づいて、スピーカー５３に特定音として電源投入音を出力させる。

【０１７１】

特定音は、電源投入がされた際に出力される音であって、電源投入の際のスロットマシン１の状態に応じた複数種類の音を含む。図２２の例では、特定音として、電源投入がされたことを示す電源投入音が出力されている。スロットマシン１では、たとえば、電源投入音が出力されることにより、遊技場において電源投入がされているスロットマシンがあることを店員に認識させることができ、不正に電源の投入がされることを防止できる。メイン制御部４１は、電源投入音を、たとえば１０秒間出力する。メイン制御部４１は、電源投入音が出力されているときに、遊技を進行させることが可能である。

【０１７２】

図２３（ｃ）には、サブ制御部９１が演出に用いられる表示用データ等の読み込みを終

10

20

30

40

50

了し、演出用画像およびゲーム数表示部 5 4 が液晶表示器 5 1 に表示されている例が示されている。図 2 3 (c) では、演出用画像およびゲーム数表示部 5 4 が表示された後に、遊技者が十字キー 7 0 を操作する。図 2 3 (c) に示されているように、遊技者が十字キー 7 0 を操作する時点において、電源投入音がスピーカー 5 3 から出力されている。サブ制御部 9 1 は、電源投入音が出力されているときに十字キー 7 0 の操作を受け付けたときは、音量設定を行わない。すなわち、サブ制御部 9 1 は、音量設定表示 3 4 0 を表示しない。これにより、電源投入音が出力されているときに音量設定が行われてしまうことで、電源投入音の音量が変化することを防ぐことができる。

【 0 1 7 3 】

また、サブ制御部 9 1 は、電源投入音が出力されているときに設定操作表示 3 3 0 を表示しない。上述で説明したように、設定操作表示 3 3 0 は、たとえば、遊技者からの操作を受け付けられない期間が予め定められた時間継続することに基づいて表示されるが、サブ制御部 9 1 は、遊技者からの操作を受け付けられない期間が予め定められた時間継続したとしても、電源投入音が出力されているときは、設定操作表示 3 3 0 を表示しない。これにより、スロットマシン 1 では、電源投入音が出力されているときに音量設定を行うことが可能であると遊技者に誤認させないことができる。

【 0 1 7 4 】

さらに、メイン制御部 4 1 は、電源投入音を出力するときに電源投入音の音量を変化させない。これにより、メイン制御部 4 1 は、電源投入音を一定の音量で好適に報知することができる。すなわち、電源投入音を一定の音量で出力されることにより、遊技場において電源投入がされているスロットマシンがあることを店員に認識させることができ、不正に電源の投入がされることを防止できる。

【 0 1 7 5 】

図 2 3 (c) に示す状態の後に、電源投入音の出力は停止する。その後、サブ制御部 9 1 は、遊技者からの操作を受け付けられない期間が予め定められた時間継続したことに基づき、図 2 3 (d) に示すように設定操作表示 3 3 0 を表示する。また、サブ制御部 9 1 は、遊技者が十字キー 7 0 を操作することに応じて、図 2 3 (e) に示される音量設定表示 3 4 0 を表示する。さらに、サブ制御部 9 1 は、遊技者が十字キー 7 0 のうちの右スイッチ 7 0 R を操作することに応じて、図 2 3 (f) に示されるように、音量バー 3 4 1 の表示を変更する。具体的には、サブ制御部 9 1 は、設定されている音量を一段階上げる。このとき、サブ制御部 9 1 は、音量確認音を出力する。音量確認音は、音量設定がされた後の音量を示す例示の音であって、たとえば、ピープ音などである。スロットマシン 1 では、音量確認音が出力されることにより、音量設定表示 3 4 0 で遊技者が所望の音量に設定することができる。サブ制御部 9 1 は、電源投入音が出力されている期間においては、音量確認音を出力しない。これにより、電源投入音が出力されているときに音量確認音が出力されてしまうことで、電源投入音の出力が妨げられることを防止することができる。

【 0 1 7 6 】

[設定変更音について]

図 2 4 は、設定変更の際に出力される特定音について説明するための図である。図 2 4 では、設定変更処理の後の画面遷移とともに設定変更音が表示されている。メイン制御部 4 1 は、設定変更処理中および設定変更処理が終了してから特定の期間において、スピーカー 5 3 に特定音として設定変更音を出力させる。

【 0 1 7 7 】

設定変更音は、設定変更がされることを示す特定音である。スロットマシン 1 では、設定変更音が出力されることにより、遊技場において設定変更がされているスロットマシンがあることを店員に認識させることができ、不正に設定変更されることを防止できる。メイン制御部 4 1 は、設定変更音を、たとえば、設定変更終了してから 1 0 秒間出力する。

【 0 1 7 8 】

図 2 4 (c) に示されるように、サブ制御部 9 1 は、図 2 3 (c) と同様に、特定音である設定変更音が出力されているときには、十字キー 7 0 の操作を受け付けても音量設定

10

20

30

40

50

を行わない。また、サブ制御部 9 1 は、設定変更音が出力されているときに設定操作表示 3 3 0 を表示しない。さらに、メイン制御部 4 1 は、設定変更音を出力するときに設定変更音の音量を変化させない。

【 0 1 7 9 】

図 2 4 (c) に示す状態の後に、設定変更音の出力は停止する。その後、サブ制御部 9 1 は、遊技者からの操作を受け付けない期間が予め定められた時間継続したことに基づき、図 2 4 (d) に示すように設定操作表示 3 3 0 を表示する。また、サブ制御部 9 1 は、遊技者が十字キー 7 0 を操作することに応じて、図 2 4 (e) に示される音量設定表示 3 4 0 を表示する。さらに、サブ制御部 9 1 は、遊技者が十字キー 7 0 のうちの右スイッチ 7 0 R を操作することに応じて、図 2 4 (f) に示されるように音量バー 3 4 1 の表示を 10
変更する。このとき、サブ制御部 9 1 は、音量確認音を出力する。

【 0 1 8 0 】

このように、メイン制御部 4 1 は、特定音として、電源投入音および設定変更音を出力することができる。さらに、メイン制御部 4 1 は、スロットマシン 1 の電源が投入されてバックアップから復旧したときに復旧音を特定音として出力可能である。また、メイン制御部 4 1 は、スロットマシン 1 の電源が投入されたときにバックアップデータが初期化されたときに初期化音を特定音として出力可能である。すなわち、特定音は、電源投入音、設定変更音、復旧音、初期化音を含む。電源投入音、設定変更音、復旧音、初期化音は、いずれも互いに異なる音である。これにより、状況に応じて特定音を出力することができ、状況を好適に認識させることができる。すなわち、スロットマシン 1 では、いずれの特定音が出力されているかによって、スロットマシン 1 の状態を店員に認識させることができ 20

【 0 1 8 1 】

[扉開放音について]

図 2 5 は、前面扉 1 b が開放されているときに出力される扉開放音について説明する図である。図 2 5 (a) では、遊技状態が有利区間通常であるときの液晶表示器 5 1 の表示画面が示されている。図 2 5 (a) では、設定操作表示 3 3 0 が表示されている。図 2 5 (a) から、スロットマシン 1 の前面扉 1 b が開放状態となる。メイン制御部 4 1 は、前面扉 1 b が開放されていることに基づいて、ドア開放音を出力する。また、メイン制御部 4 1 は、ドア開放音が出力されている間においても、遊技を進行させることが可能である 30

【 0 1 8 2 】

図 2 5 (b) , (c) に示されるように、サブ制御部 9 1 は、ドア開放音が出力されているときに、十字キー 7 0 の操作を受け付けたときは、音量設定を行わない。これにより、スロットマシン 1 では、ドア開放音が出力されているときに音量設定が行われてしまうことで、ドア開放音の音量が変化することを防ぐことができる。また、サブ制御部 9 1 は、ドア開放音が出力されているときに、遊技者からの操作を受け付けない期間が予め定められた時間継続したとしても、設定操作表示 3 3 0 を表示しない。これにより、スロットマシン 1 では、ドア開放音が出力されているときに音量設定を行うことが可能であると遊技者に誤認させない。さらに、メイン制御部 4 1 は、ドア開放音を出力するときに当該ドア開放音の音量を変化させない。これにより、ドア開放音を一定の音量で好適に報知することができ 40

【 0 1 8 3 】

また、サブ制御部 9 1 は、ドア開放音が出力されているときに十字キー 7 0 の操作を受け付けたときは、音量確認音を出力しない。これにより、スロットマシン 1 では、ドア開放音が出力されているときに音量確認音が出力されてしまうことで、ドア開放音の出力が妨げられることを防止することができる。

【 0 1 8 4 】

図 2 6 は、音量設定表示 3 4 0 が表示されているときに前面扉 1 b が開放されたときの画面遷移を示す図である。図 2 6 (a) では、設定操作表示 3 3 0 が表示されている。図 50

26 (b) では、十字キー 70 が操作されたことに基づいて、音量設定表示 340 が表示されている。上述で説明したように、サブ制御部 91 は、音量設定表示 340 を 5 秒間表示する。音量設定表示 340 が表示されているときに、前面扉 1b が開放されたことに基づいて、メイン制御部 41 は、スピーカ 53 にドア開放音を出力させる。図 26 (c) に示されているように、サブ制御部 91 は、音量設定表示 340 を表示しているときにドア開放音の出力が開始されたことに基づき、音量設定表示 340 の表示を終了する。これにより、スロットマシン 1 では、ドア開放音の出力がされる前に音量設定表示 340 の表示がされている場合においても音量設定表示 340 の表示を終了するため、音量設定を行うことが可能であると遊技者に誤認させないことができる。

【0185】

10

また、サブ制御部 91 は、前面扉 1b が開放されていることに基づいて、「ドア開放中」という文字を表示させる。これにより、スロットマシン 1 では、ドアが開放していることを好適に認識させることができる。また、図 26 (e) , (f) に示されているように、液晶表示器 51 は、ドア開放音の出力が開始されて音量設定表示 340 の表示が終了された後に前面扉 1b が閉じられた場合、十字キー 70 の操作が行われたことに基づき、音量設定表示 340 を表示する。これにより、前面扉 1b が閉じられた後に、再度、十字キー 70 の操作がされることで音量設定表示 340 を表示することができる。

【0186】

[特別楽曲について]

図 27 は、特別楽曲の出力中に第 1 終了条件に基づいてメニュー画面 350 の表示が終了する例を示す図である。図 27 には、遊技状態が有利区間の第 1 状態であるときの液晶表示器 51 の表示画面が示されている。本実施の形態のスロットマシン 1 において、サブ制御部 91 は、特定の遊技状態のときに当該遊技状態に対応した特別楽曲をスピーカ 53 から出力する。特別楽曲とは、たとえば、AT 状態にのみ流れる AT 中楽曲である。サブ制御部 91 は、たとえば、図 27 に示されている有利区間の第 1 状態において当該第 1 状態に対応する第 1 特別楽曲を出力する。サブ制御部 91 は、演出用画像が表示されている状態において、特別楽曲を第 1 出力態様で出力する。第 1 状態における演出用画像は、キャラクター 57 と惑星、星を含む背景画像 58 とを含む画像である。第 1 出力態様とは、有利区間通常において出力される演出音の音量と比較して大きい音量で出力する態様である。

20

30

【0187】

図 27 (a) に示されるように、サブ制御部 91 は、設定操作表示 330 を表示する。図 27 (b) に示されるように、サブ制御部 91 は、演出用スイッチ 56 が操作されたことにより、メニュー画面 350 を表示する。サブ制御部 91 は、メニュー画面 350 が表示されたことに基づいて、第 1 特別楽曲の出力態様を変更する。具体的には、サブ制御部 91 は、第 1 出力態様から第 2 出力態様に変更する。第 2 出力態様は、第 1 出力態様で出力されるときに音量よりも小さい音量で出力する態様である。このように、メニュー画面 350 が表示されたときに小さい音量で出力することにより、遊技者のメニュー画面 350 の操作を妨げない。

【0188】

40

図 22 で説明したように、サブ制御部 91 は、メニュー画面 350 に含まれる選択項目のうち、終了 354 が選択されることにより、メニュー画面 350 の表示を終了する。以下では、終了 354 が選択されることを「終了操作」と称する。

【0189】

また、サブ制御部 91 は、メニュー画面 350 が表示されている状態において、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて、メニュー画面 350 の表示を終了する。これにより、スロットマシン 1 では、終了操作を省略してメニュー画面 350 が表示されている状態から直接、リールを回転させることができる。以下では、スタートスイッチ 7 が操作されることを「進行操作」と称する。進行操作には、ストップスイッチ 8L , 8C , 8R が操作されることも含まれ得る。

50

【0190】

さらに、サブ制御部 91 は、メニュー画面 350 の表示が開始されてから所定時間が経過したとき、メニュー画面 350 の表示を終了する。これにより、スロットマシン 1 では、たとえば、遊技者がメニュー画面 350 を表示した状態で席を離れた場合において、所定時間が経過することによって、液晶表示器 51 の表示画面を遊技可能な画面に戻すことができる。所定時間は、たとえば、3 分である。

【0191】

このように、本実施の形態におけるスロットマシン 1 では、終了操作がされること、進行操作がされること、および所定時間が経過することに基づいて、メニュー画面 350 の表示を終了する。終了操作および進行操作がされる場合、スロットマシン 1 が何らかの操作を受け付けていることから、遊技者が意図してメニュー画面 350 の表示を終了させている。一方で、所定時間が経過することに基づいて、メニュー画面 350 の表示を終了する場合、遊技者の意図に反してメニュー画面 350 の表示が終了する場合がある。

【0192】

以下では、遊技者が意図してメニュー画面 350 の表示を終了させるための操作である終了操作または進行操作されるという条件を「第 1 終了条件」と称する。一方で、遊技者の意図にかかわらずメニュー画面 350 の表示が終了する所定時間の経過という条件を「第 2 終了条件」と称する。

【0193】

図 27 では、第 1 終了条件により、メニュー画面 350 の表示が終了する例が示されている。サブ制御部 91 は、終了操作または進行操作が操作されるという条件である第 1 終了条件により、メニュー画面 350 の表示を終了する場合、第 1 特別楽曲の出力態様を援交する。具体的には、サブ制御部 91 は、第 2 出力態様から第 1 出力態様に変更する。

【0194】

図 28 は、特別楽曲の出力中に第 2 終了条件に基づいてメニュー画面 350 の表示が終了する例を示す図である。図 28 に示す例は、図 27 に示す例と異なり、所定時間が経過したことによってメニュー画面 350 の表示が終了している。サブ制御部 91 は、遊技者の意図にかかわらず第 2 終了条件に基づいて、メニュー画面 350 の表示が終了した場合、第 1 特別楽曲の出力態様を変更しない。すなわち、サブ制御部 91 は、第 2 出力態様を保持して、第 1 特別楽曲を出力する。これにより、遊技者が意図せずにメニュー画面 350 の表示が終了してしまった場合であっても、特別楽曲の出力態様を変更させないため、遊技者が驚いてしまうことを防止することができる。

【0195】

また、図 27 (c) および図 28 (c) に示されるように、サブ制御部 91 は、メニュー画面 350 の表示を終了する場合、メニュー画面 350 が表示される前に表示されていた図 27 (a) および図 28 (a) に示される演出用画像が表示される。これにより、スロットマシン 1 では、メニュー画面 350 の表示が終了したことを好適に認識させることができる。

【0196】

図 29 は、有利区間の第 2 状態においてメニュー画面 350 を表示する例を示す図である。図 29 には、遊技状態が有利区間の第 2 状態であるときの液晶表示器 51 の表示画面が示されている。サブ制御部 91 は、図 29 (a) に示されている有利区間の第 2 状態において当該第 2 状態に対応する第 2 特別楽曲を出力する。すなわち、特別楽曲は、第 1 特別楽曲と第 2 特別楽曲とを含む。サブ制御部 91 は、演出用画像が表示されている状態において、第 2 特別楽曲を第 1 出力態様で出力する。図 29 (a) に示されているように、第 2 状態における演出用画像は、キャラクター 57 とキャラクター 59 とが対面する画像である。

【0197】

サブ制御部 91 は、図 29 (b) に示されるように、演出用スイッチ 56 が操作されたことに応じて、メニュー画面 350 を表示する。サブ制御部 91 は、メニュー画面 350

10

20

30

40

50

が表示されたことに基づいて、第 2 特別楽曲の出力態様を、第 1 出力態様から第 2 出力態様に変更する。これにより、スロットマシン 1 では、第 1 状態および第 2 状態の何れの場合においても、メニュー画面 350 画面が表示されれば、特別楽曲の出力態様を変更することができる。

【0198】

続いて、スロットマシン 1 では、メニュー画面 350 の選択項目から、ログイン 353 が選択される。サブ制御部 91 は、ログイン 353 が選択されたことに応じて、応答音を出力する。すなわち、サブ制御部 91 は、メニュー画面 350 を表示しているときに、終了操作と異なるログイン 353 が選択される操作などの特定操作を受け付けたことの場合、応答音を出力する。これにより、スロットマシン 1 では、遊技者に対して操作が正常に受け付けられたことを好適に報知することができる。

10

【0199】

図 29 (c) では、サブ制御部 91 は、ログイン画面 355 を表示する。ログイン画面 355 では、遊技者にログイン ID を入力することを促す。特定操作には、ログイン ID を入力する操作も含まれ得る。すなわち、サブ制御部 91 は、遊技者がログイン ID を一文字入力する度に応答音を出力する。

【0200】

[設定値 L について]

図 30 は、設定値 L について説明するための図である。上述で説明したように、本実施の形態のスロットマシン 1 では、設定値として、1, 2, 4, 5, 6, L の 6 段階の値を設定することが可能である。一般的なスロットマシンでは、設定値 1, 2, 3, 4, 5, 6 が設定されるが、本実施の形態のスロットマシン 1 では、設定値 3 の代わりに、設定値 L を設定可能であるようになっている。設定値 L の代わりとなる設定値は、設定値 3 に限られず、設定値 1, 2, 4, 5, 6 のうちのいずれであってもよい。図 30 では、6 段階の設定値ごとの全期間における出玉期待値、有利状態における出玉期待値、ベースおよび A T 当選確率が示されている。

20

【0201】

全期間における出玉期待値とは、遊技がどの期間で行われるかにかかわらず、所定ゲーム数（たとえば、175000 ゲーム）の遊技がされたときに、払い出される出玉数（メダル数）の期待値を意味する。より具体的には、図 4 に示す非内部中、内部中、B B において、所定ゲーム数の遊技がされた際に、払い出されるメダル数の期待値である。有利状態における出玉期待値とは、A T 状態が開始してから A T 状態が終了するまでの期間において、スロットマシン 1 を遊技した際に払い出されるメダル数の期待値を意味する。なお、有利状態における出玉期待値は、A T が開始されてから A T が終了するまでの期間のみならず、B B の期間、または、A T と B B を含む期間に払い出されるメダル数の期待値であってもよい。ベースとは、有利区間通常において、所定の枚数のメダルを投入した際に、遊技可能なゲーム数の平均値を意味する。A T 当選確率とは、1 ゲーム当たりの A T 状態に当選する確率である。本実施の形態のスロットマシン 1 では、ポイントが加算されることに A T 状態に移行するか否かの抽選が行われる。たとえば、高いポイントが付与される確率を設定値に応じて異ならせることにより、1 ゲーム当たりの A T 状態に当選する確率を異ならせてもよい。

30

40

【0202】

図 30 に示されているように、本実施の形態のスロットマシン 1 では、設定値 1 が設定されている場合、全期間における出玉期待値は A 1 となり、有利状態における出玉期待値は B 1 となり、ベースは C 1 となり、A T 当選確率は D 1 となるように設計されている。設定値 2 が設定されている場合、全期間における出玉期待値は A 2 となり、有利状態における出玉期待値は B 2 となり、ベースは C 2 となり、A T 当選確率は D 2 となるように設計されている。設定値 4 が設定されている場合、全期間における出玉期待値は A 4 となり、有利状態における出玉期待値は B 4 となり、ベースは C 4 となり、A T 当選確率は D 4 となるように設計されている。設定値 5 が設定されている場合、全期間における出玉期待

50

値はA 5となり、有利状態における出玉期待値はB 5となり、ベースはC 5となり、A T当選確率はD 5となるように設計されている。設定値6が設定されている場合、全期間における出玉期待値はA 6となり、有利状態における出玉期待値はB 6となり、ベースはC 6となり、A T当選確率はD 6となるように設計されている。設定値Lが設定されている場合、全期間における出玉期待値はA Lとなり、有利状態における出玉期待値はB Lとなり、ベースはC Lとなり、A T当選確率はD Lとなるように設計されている。

【0203】

各設定値の全期間における出玉期待値は、A Lが最も小さく、A 6が最も大きく、 $A L < A 1 < A 2 < A 4 < A 5 < A 6$ の関係が成り立つ。すなわち、設定値Lは、設定値1, 2, 4, 5, 6, Lのうち、有利状態における遊技を含む全ての遊技で付与され得る出玉期待値が最も小さい設定値である。また、各設定値の有利状態における出玉期待値は、B Lが最も小さく、B 6が最も大きく、 $B L < B 1 < B 2 < B 4 < B 5 < B 6$ の関係が成り立つ。すなわち、設定値Lは、設定値1, 2, 4, 5, 6, Lのうち、有利状態で付与され得る出玉期待値が最も小さい設定値である。また、本実施の形態のスロットマシン1では、B LとB 1との差と、B 1とB 2との差を比較したときに、B LとB 1との差が大きくなるように設計されている。たとえば、A T状態開始からA状態終了までを100ゲームとしたときに、期待値であるB 1が900枚（純増枚数6枚）であり、期待値であるB 2が910枚（純増枚数6.1枚）であるとき、期待値であるB Lは、310枚（純増枚数0.1枚）であってもよい。すなわち、B 1とB 2との差が10枚であるのに対して、B LとB 1との差は、590枚である。B LとB 1との差は、同様に、B 2とB 4との差、B 4とB 5との差、B 5とB 6との差のいずれの差よりも大きい。換言すれば、設定値Lは、A T状態が開始してからA T状態が終了するまでの期間において払い出されるメダル数が、他の設定値と比較して極端に小さい設定値である。

【0204】

さらに、各設定値のベースは、C Lが最も小さく、C 6が最も大きく、 $C L < C 1 < C 2 < C 4 < C 5 < C 6$ の関係が成り立つ。すなわち、設定値Lは、設定値1, 2, 4, 5, 6, Lのうち、ベースが最も小さい設定値である。なお、ベースについては、設定値Lが最も小さい設定値でなくてもよい。また、各設定値のA T当選確率は、D 1が最も小さく、D 6が最も大きく、 $D 1 < D 2 < D 4 < D L < D 5 < D 6$ の関係が成り立つ。A T当選確率においては、設定値Lは、設定値1, 2, 4, 5, 6, Lのうち、最も低くなるように設計されておらず、比較的高い確率でA T状態に移行する。しかしながら、上述の通り、設定値Lは、A T状態が開始してからA T状態が終了するまでの期間に払い出されるメダル数の期待値が極端に小さいため、以下に示す出玉数のばらつきの関係性が成り立つ。

【0205】

図31は、設定値Lが設定されているときのA T開始からA T終了までの期間における出玉数のばらつきを説明するための図である。以下では、まずA T開始からA T終了までの期間における出玉数のばらつきについて説明する。図31には、設定値1および設定値Lが設定されているときにおいて、A T状態が開始してからA T状態が終了するまでの期間に払い出される出玉数（メダル数）のばらつきを示す正規分布が図示されている。つまり、図31には、A T状態が開始してからA T状態が終了するまでの間に払い出されるメダル数の確率分布が示されている。A T状態が開始してからA T状態が終了するまでの間に払い出される設定値1の出玉期待値はB 1であるため、設定値1の正規分布の頂点は期待値B 1の出玉数を示す。A T状態が開始してからA T状態が終了するまでの間に払い出される設定値Lの出玉期待値はB Lであるため、設定値Lの正規分布の頂点は期待値B Lの出玉数を示す。

【0206】

設定値1の正規分布の幅SD 1 Nは、払い出されるメダル数のばらつき（標準偏差）を示し、設定値Lの正規分布の幅SD 1 Lは、払い出されるメダル数のばらつき（標準偏差）を示している。すなわち、幅SD 1 Nおよび幅SD 1 Lが広いほど、各設定値において

、A T 状態が開始してから A T 状態が終了するまでの間に、払い出されるメダル数がばらつくこととなる。図 3 1 に示されるように、幅 S D 1 L は幅 S D 1 N よりも狭い。

【 0 2 0 7 】

すなわち、A T 開始から A T 終了までの期間における設定値 L が設定されている場合に払い出されるメダル数のばらつきは、A T 開始から A T 終了までの期間における設定値 1 が設定されている場合に払い出されるメダル数のばらつきよりも小さい。換言すれば、設定値 L が設定されている状態において A T 状態が開始されてから A T 状態が終了するまでに払い出されるメダル数が期待値 B L に近い枚数となる確率は、設定値 1 が設定されている状態において A T 状態が開始されてから A T 状態が終了するまでに払い出されるメダル数が期待値 B 1 に近い枚数となる確率よりも、高くなる。

10

【 0 2 0 8 】

図 3 2 は、設定値 L が設定されているときの全期間における出玉数のばらつきを説明するための図である。図 3 2 には、設定値 1 および設定値 L が設定されているときにおいて、所定ゲーム数（たとえば、1 7 5 0 0 ゲーム）中に払い出される出玉数（メダル数）のばらつきを示す正規分布が図示されている。つまり、設定値 1 および設定値 L が設定されているときにおいて、所定ゲーム数中に払い出されるメダル数の確率分布が示されている。図 3 0 を参照して、設定値 1 の所定ゲーム数中の出玉期待値は A 1 であるため、設定値 1 の正規分布の頂点は期待値 A 1 の出玉数を示す。設定値 1 の正規分布の幅 S D 2 N は、設定値 1 が設定されているときに払い出されるメダル数のばらつき（標準偏差）を示している。設定値 L の所定ゲーム数中の出玉期待値は A L であるため、設定値 L の正規分布の頂点は期待値 A L の出玉数を示す。設定値 L の正規分布の幅 S D 2 L は、設定値 L が設定されているときに払い出されるメダル数のばらつき（標準偏差）を示している。幅 S D 2 L は幅 S D 2 N よりも狭い。

20

【 0 2 0 9 】

すなわち、図 3 2 を参照して、設定値 L が設定されている場合に払い出されるメダル数のばらつきは、設定値 1 が設定されている場合に払い出されるメダル数のばらつきよりも小さい。換言すれば、設定値 L が設定されている状態において所定ゲーム数中に払い出されるメダル数が期待値 A L に近い枚数となる確率は、設定値 1 が設定されている状態において所定ゲーム数中に払い出されるメダル数が期待値 A 1 に近い枚数となる確率よりも、高い。ようするに、設定値 L では、所定ゲーム数中において払い出されるメダル数のばらつきが小さい。これは、図 3 0 で説明したように、有利状態における出玉期待値と、A T 当選確率との設計によって実現されている。すなわち、設定値 L の有利状態における出玉期待値である B L は、他の設定値と比較して極端に小さい。したがって、設定値 L では、A T 状態に移行しても払い出されるメダル数が小さい。一方で、A T 当選確率においては、設定値 L は、設定値 1, 2, 4, 5, 6, L のうち、最も低くなるように設計されておらず、比較的高い確率で A T 状態に移行する。

30

【 0 2 1 0 】

設定値 L では、高い確率で A T 状態に移行するため、有利区間通常で遊技する期間が続くことがなく、安定して A T 状態に移行する。しかしながら、A T 状態に移行しても払い出されるメダル数の期待値は低い。これにより、図 3 2 に示すように、有利状態にかかわらない全期間において、所定ゲーム数を遊技したときに、払い出されるメダル数の枚数のばらつきを他の設定値と比較して小さくすることができる。図 3 2 では、設定値 1 と設定値 L のみを比較しているが、設定値 L は、設定値 1, 2, 4, 5, 6, L のうち、所定ゲーム数中において、払い出されるメダル数のばらつきが最も小さい設定値となるように設計される。これにより、設定値 L が設定された状態で型式試験が実行される場合、払出数が安定するため、型式試験に適合し易くなる。なお、設定値 L の有利状態において払い出されるメダル数の期待値は、他の期待値と比較して極端に小さくなくてもよい。この場合、A T 当選確率は最も小さくなるように設計する。すなわち、B L と B 1 との差は、B 1 と B 2 との差と同等であるように設計され、A T 当選確率の関係が $D L < D 1 < D 2 < D 4 < D 5 < D 6$ となるように設計されてもよい。

40

50

【 0 2 1 1 】

上述の通り、有利状態における出玉期待値と A T 当選確率とを調整することで、設定値 L は、所定ゲーム数中における払出数のばらつきが最も小さい設定値となるように設計されている。しかしながら、払出数のばらつきを小さくする方法はこれに限られない。たとえば、有利状態における 1 ゲーム当たりの払出数を調整することが考えられる。すなわち、設定値 L では有利状態における 1 ゲーム当たりの払出数を固定し、通常設定値では有利状態における 1 ゲーム当たりの払出数を可変とする。

【 0 2 1 2 】

より具体的には、設定値 L が設定されているときにおいて、有利状態において 1 ゲームの遊技が行われた場合、100%の確率で 7 枚の払出がされるように設計する。一方で、通常設定値が設定されているときにおいては、有利状態において 1 ゲームの遊技が行われた場合、50%の確率で払出数が 0 枚となり、50%の確率で 15 枚の払出がされるように設計する。これにより、設定値 L と通常設定値との間で有利状態における 1 ゲーム当たりの払出数のばらつきに差を生じさせることができるため、設定値 L を、有利状態における遊技を含む全ての遊技の払出数のばらつきがいずれの通常設定値よりも小さい設定値とすることができる。なお、設定値 L が設定されるとき有利状態における 1 ゲームの払出数は固定ではなく、通常設定値が設定されるとき有利状態における 1 ゲームの払出数のばらつきよりも小さいものであればよい。たとえば、設定値 L では、50%の確率で 7 枚払い出され、50%の確率で 8 枚払い出されるように設計し、通常設定値では、50%の確率で 0 枚払い出し、50%の確率で 15 枚払い出されるように設計する。

【 0 2 1 3 】

また、有利状態に制御される期間の長さを調整してもよい。有利状態に制御される期間とは、たとえば、A T 状態が開始してから終了するまでのゲーム数である。設定値 L では、有利状態に制御される期間を固定とし、通常設定値では有利状態に制御される期間を可変とする。

【 0 2 1 4 】

より具体的には、設定値 L が設定されているとき、A T 状態が開始されてから終了するまでのゲーム数が 200 ゲームに固定される。一方で、通常設定値が設定されているときには、A T 状態が開始されてから終了するまでの期間が、内部抽選に基づいて、たとえば、100 ゲームであったり、1000 ゲームであったり可変となるように設計する。これにより、設定値 L と通常設定値との間で、有利状態に制御される期間の長さに差を生じさせることができ、設定値 L を、有利状態における遊技を含む全ての遊技の払出数のばらつきがいずれの通常設定値よりも小さい設定値とすることができる。なお、設定値 L が設定されるとき有利状態に制御される期間は固定ではなく、有利状態に制御される期間の長さのばらつきが通常設定値が設定されるとき有利状態で遊技される期間の長さのばらつきよりも小さければよい。

【 0 2 1 5 】

このように、設定値 L は、様々な条件を調整することにより、有利状態における遊技を含む全ての遊技の払出数のばらつきが設定値 1, 2, 4, 5, 6, L のうち、最も小さい設定値とすることができる。これらの条件は、組み合わせられて用いられ得る。たとえば、有利状態における 1 ゲームの払出数と、有利状態で遊技される期間との両方が調整されることにより、設定値 L の払出数のばらつきが設定値 1, 2, 4, 5, 6, L のうち、最も小さくすることができる。さらに、有利状態における出玉期待値と、A T 当選確率と、有利状態における 1 ゲームの払出数と、有利状態で遊技される期間とを調整し、設定値 L の払出数のばらつきが設定値 1, 2, 4, 5, 6, L のうち、最も小さくなるように設計してもよい。

【 0 2 1 6 】

以下では、図 33 と図 34 とを用いて、設定値 L が設定されている旨を示唆する特別示唆制御の一例について説明する。図 33 は、非遊技状態において、設定値 L が設定されている旨を示唆する特別示唆制御の一例を示す図である。図 34 は、非遊技状態における設

定値 L 以外の通常設定値が設定されているスロットマシン 1 を示す図である。

【 0 2 1 7 】

図 3 3 および図 3 4 には非遊技状態のスロットマシン 1 が図示されている。非遊技状態とは、B E T されずかつリールも停止した状態あってゲームが行われていない状態を意味する。非遊技状態になってから遊技が一定時間行われなかった場合、スロットマシン 1 では、液晶表示器 5 1 にデモ画面が表示される。

【 0 2 1 8 】

図 3 3 に示されるように、設定値 L が設定されている場合は、テロップ 1 2 0 がデモ画面に重畳して表示される。また、設定値 L が設定されている場合、下パネル 5 5 は点滅する。なお、下パネル 5 5 は、点滅ではなく点灯してもよい。一方で、図 3 4 に示されるように、設定値 L 以外の設定値が設定されている場合、液晶表示器 5 1 には、テロップ 1 2 0 が表示されない。また、下パネル 5 5 は点灯および点滅を行わない。このように、本実施の形態のスロットマシン 1 では、設定値 L が設定されている場合であって遊技が行われていないとき、テロップ 1 2 0 を表示させ、下パネル 5 5 が点滅することにより、特別示唆制御を実行する。特別示唆制御とは、設定値 L が設定されている旨を遊技者に対して示唆する制御である。

【 0 2 1 9 】

図 3 3 の例における特別示唆制御は、テロップ 1 2 0 が表示されていることと、下パネル 5 5 が点滅していることである。なお、特別示唆制御は、設定値 L 以外の設定値が設定されているとき、設定値 L が設定されているときとで区別可能な示唆を行うのであれば、その他の態様で示唆を行ってもよい。これにより、本実施の形態のスロットマシン 1 では、設定値 L が設定されている旨を、遊技者が遊技を行っていないときに認識させることができ、設定値 L が設定されている状態で遊技者が遊技を行うことを防止することができる。また、報知に用いられる領域が最も大きい下パネル 5 5 を用いて、特別示唆制御が行われることにより、設定値 L が設定されている旨を管理者や遊技者に好適に認識させることができる。

【 0 2 2 0 】

このように、本実施の形態のスロットマシン 1 では、設定値 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , L からいずれかの設定値を設定可能である。設定値 L は、設定値 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , L のうち、設定値 L が設定されているときの有利状態における遊技を含む全ての遊技で付与され得るメダル数の期待値が最も小さい設定値であり、かつ、設定値 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , L のうち、設定値 L がされているときの有利状態で付与され得るメダル数の期待値が最も小さい設定値であり、かつ、設定値 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , L のうち、設定値 L が設定されているときの有利状態で付与され得る遊技用価値のばらつきが最も小さい設定値である。

【 0 2 2 1 】

これにより、設定値 L を用いて型式試験を行うことで、有利状態で付与され得るメダル数のばらつきが小さくなって設計通りに遊技が行われるため、型式試験に適合し易くなる。一方、市場において設定値 L が設定された場合は有利状態における遊技を含む全ての遊技で付与され得るメダル数の期待値が小さくなったり、有利状態で付与され得るメダル数の期待値が小さくなったりすることから遊技者にとって不利になるが、設定値 L が設定されている旨を示唆することにより、設定値 L が設定されていることを遊技者に好適に認識させることができる。

【 0 2 2 2 】

図 3 5 は、設定値が記憶される順序を説明するための図である。上述の通り、設定変更状態においては出玉率を変更するための設定スイッチとして機能するリセット / 設定スイッチ 3 8 が、スロットマシン 1 の内部に設けられている。設定変更状態で電源が O N となることにより、現在設定されている設定値がクレジット表示器 1 1 または遊技補助表示器 1 2 に表示される。たとえば、設定値 1 が設定されている場合、図 3 5 (a) に示されるように、クレジット表示器 1 1 または遊技補助表示器 1 2 によって 7 セグメントとして設定値 1 が設定されていることを示す数字「 1 」が表示される。

10

20

30

40

50

【 0 2 2 3 】

図 3 5 (a) の状態で、リセット / 設定スイッチ 3 8 が操作されることにより、メイン制御部 4 1 は、図 3 5 (b) に示されるように、クレジット表示器 1 1 または遊技補助表示器 1 2 に 7 セグメントとして「 2 」を表示させる。さらに、リセット / 設定スイッチ 3 8 が操作されることにより、メイン制御部 4 1 は、図 3 5 (c) ~ (h) に示されるように、クレジット表示器 1 1 または遊技補助表示器 1 2 に「 4 」, 「 5 」, 「 6 」, 「 L 」, 「 1 」, 「 2 」, ... の順で設定値を表示させる。このように、メイン制御部 4 1 は、設定値 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , L の順で R O M 4 1 b に記憶されている設定値のデータを読み出して、クレジット表示器 1 1 または遊技補助表示器 1 2 に表示させる。

【 0 2 2 4 】

より具体的に、設定値と、R O M 4 1 b または R A M 4 1 c に記憶されるデータとの対応関係について説明する。R O M 4 1 b または R A M 4 1 c にデータ値として「 0 」が格納されている場合は設定値 1 に対応する。データ値として「 1 」が格納されている場合は設定値 2 に対応し、データ値として「 2 」が格納されている場合は設定値 4 に対応し、データ値として「 3 」が格納されている場合は設定値 5 に対応し、データ値として「 4 」が格納されている場合は設定値 5 に対応し、データ値として「 5 」が格納されている場合は設定値 6 に対応し、データ値として「 6 」が格納されている場合は設定値 L に対応する。また、R O M 4 1 b または R A M 4 1 c に設定値と対応付けられる特定データは、設定値そのものを示すデータ値のみならず、設定値ごとに定められた処理判別用の数値等も含まれる。たとえば、処理判別用の数値とは、役ごとに定められた当選率である。

【 0 2 2 5 】

すなわち、R O M 4 1 b は、設定値 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , L の各々に対応する複数の特定データを記憶領域に連続して記憶している。さらに、設定値 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , L の各々に対応する複数の特定データのうち、設定値 L に対応する特定データは、R O M 4 1 b の記憶領域における並び順の最後に記憶されている。すなわち、並び順は「 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , L 」となる。なお、設定値 L に対応する特定データは、R O M 4 1 b の記憶領域における並び順の最初に記憶されていてもよい。最初に記憶される場合、並び順は「 L , 1 , 2 , 4 , 5 , 6 」となる。これにより、設定値 L と、通常設定値である設定値 1 , 2 , 4 , 5 , 6 とを区別し易くなる。

【 0 2 2 6 】

また、型式試験に適合するために設けられている設定値 L は、数字以外の文字である「 L 」を用いて表示されている。一方で、市場において設定されるための通常設定値は、数字を用いて表示されている。これにより、スロットマシン 1 の管理者が設定値 L と設定値 L 以外の通常設定値とを区別し易く、設定値 L が設定されていることを認識し易くなる。

【 0 2 2 7 】

[シャッター演出]

図 3 6 は、シャッター演出を説明するための図である。図 3 6 では、液晶表示器 5 1 を用いて実行されるシャッター演出の一例が示されている。シャッター演出とは、液晶表示器 5 1 が表示する領域の全体がシャッターや襖等が閉まることによって 1 度覆われた後に、当該シャッターや襖が開き、液晶表示器 5 1 が表示する領域が再度露出する演出である。シャッターや襖が開じる前後で液晶表示器 5 1 に表示されている画像は、一部または全部が変更され得る。また、シャッターや襖が開じる前後で液晶表示器 5 1 に表示されている画像は変更されなくてもよい。さらに、シャッター演出は、ステージが変更される際に用いられ得る。これにより、ステージが変わることを好適に表示することができる。

【 0 2 2 8 】

たとえば、図 3 6 (a) の例では、第 1 状態の第 2 区間ステージが液晶表示器 5 1 に表示されている。シャッター演出が実行されることにより、図 3 6 (b) に示されるように、液晶表示器 5 1 の表示領域が、徐々にシャッターによって覆われる。当該シャッターは、液晶表示器 5 1 とは別に設けられた物理的なシャッターであってもよく、または液晶表示器 5 1 によって表示される画像であってもよい。シャッターが画像である場合、液晶表

10

20

30

40

50

示器 5 1 は、図 3 6 (a) に示される第 1 状態の第 2 区間ステージも画像に徐々にシャッターを重畳させる。図 3 6 (c) では、液晶表示器 5 1 の表示領域は、シャッターに覆われており、第 1 状態の第 2 区間ステージを視認することができない。

【 0 2 2 9 】

図 3 6 (d) で、シャッターが徐々に開き始め、図 3 6 (e) でシャッターが開き終える。図 3 6 (e) に示されているように、シャッター演出が行われた後に、第 2 状態に対応する敵とバトルする状態を示す画像が表示されている。続いて、当該シャッター演出を用いて、設定値 L が設定されている旨を遊技者に対して示唆する方法について説明する。

【 0 2 3 0 】

図 3 7 は、シャッター演出が実行される割合を示す図である。図 3 7 に示されるように、シャッター演出は、設定されている設定値および状況に応じて、実行される頻度が異なる。通常設定値が設定されている場合、第 1 状況においてシャッター演出は実行されない。第 1 状況とは、通常区間、有利区間通常、A T 連続演出中を示す状況である。また、通常設定値が設定されている場合、第 2 状況においてシャッター演出は 1 / 5 0 の確率で実行される。すなわち、通常設定値が設定されているときの第 2 状況においてシャッター演出は、平均して 5 0 ゲームに 1 度の割合で実行される。設定値 L が設定されている場合、第 1 状況のうち、有利区間通常および A T 連続演出中において、シャッター演出が 1 / 2 の確率で実行される。すなわち、シャッター演出は、平均して 2 ゲームに 1 度の割合で実行される。設定値 L が設定されている場合、通常区間、第 1 状態および第 2 状態において、シャッター演出は実行されない。

【 0 2 3 1 】

図 3 8 は、シャッター演出を用いた特別示唆制御の一例を示す図である。図 3 8 に示されるように、本実施の形態においては、設定値 L が設定されているとき、有利区間通常において、シャッター演出が 1 / 2 の確率で実行される。このとき、ステージチェンジ、またはシャッターが開いた際にシャッター演出に関連する演出などは実行されない。これにより、シャッターが開いたり閉じたりする画像が頻繁に表示され、遊技者に対して違和感を与えることができる。

【 0 2 3 2 】

なお、第 2 状況は、有利状態である第 1 状態および第 2 状態である例について説明したが、第 2 状況は有利状態中に限られない。たとえば、第 1 状況を有利区間通常状態とし、第 2 状況を A T 連続演出であるものとしてもよい。この場合、たとえば、設定値 L が設定されている場合は、シャッター演出が第 1 状況である有利区間通常状態で 1 / 2 の確率で実行され、通常設定値が設定されている場合は、シャッター演出が第 2 状況である A T 連続演出中に少なくとも 1 回実行されるものとしてもよい。

【 0 2 3 3 】

本実施の形態におけるスロットマシン 1 では、通常設定値が設定されている場合、シャッター演出は、有利状態中である第 1 状態および第 2 状態において、1 / 5 0 の割合で実行される。一方で、設定値 L が設定されている場合、シャッター演出は、有利区間通常および A T 連続演出中において、通常設定値が設定されている場合と比較して、高い頻度で実行される。これにより、スロットマシン 1 では、設定値 L が設定されていない状態であれば A T 状態中でしか実行されることがないシャッター演出が有利通常区間において高頻度で実行されるため、遊技者に対して違和感を抱かせることが可能となる。これにより、設定値 L が設定されている旨を遊技者に示唆する。

【 0 2 3 4 】

このように、メイン制御部 4 1 は、遊技に用いられる演出を実行可能な液晶表示器 5 1 を用いて、設定値 L が設定されている旨を示唆する特別示唆制御を実行する。このような構成によれば、設定値 L が設定されている旨を、遊技者が遊技を行っているときに認識させることができ、設定値 L が設定されている状態で遊技者が遊技を継続してしまうことを防止することができる。

【 0 2 3 5 】

10

20

30

40

50

このように、サブ制御部 9 1 は、液晶表示器 5 1 にシャッター演出を実行させることが可能であり、設定値 1, 2, 4, 5, 6, L のうち、設定値 L が設定されているときと、通常設定値が設定されているときとで、特別示唆制御としてシャッター演出の実行割合を異ならせる。これにより、シャッター演出の実行頻度によって、設定値 L が設定されている旨を遊技者に認識させることができる。

【0236】

サブ制御部 9 1 は、通常設定値が設定されている場合に、通常区間、有利区間通常、A T 連続演出中を示す第 1 状況においてはシャッター演出を実行しない一方で、第 1 状態および第 2 状態を示す第 2 状況においてシャッター演出を実行する。また、メイン制御部 4 1 は、設定値 L が設定されている場合に、特別示唆制御として、液晶表示器 5 1 を用いて第 1 状況においてシャッター演出を実行させる。これにより、第 1 状況においてシャッター演出が実行されることで、設定値 L が設定されている旨を遊技者に認識させることができる。

10

【0237】

また、シャッター演出は、液晶表示器 5 1 における表示領域の全域にシャッターまたは襖等の遮蔽物の画像を表示する演出である。シャッター演出が表示される領域は、液晶表示器 5 1 の表示領域全域に限られず、たとえば、後述する演出領域 5 1 0 のみに表示されてもよい。これにより、表示領域の全域にシャッターまたは襖等の遮蔽物が表示されるような演出によって、設定値 L が設定されている旨を、遊技者に分かり易く認識させることができる。

20

【0238】

メイン制御部 4 1 は、内部抽選によって押し順役に当選したときに、遊技者にとって有利となるストップスイッチ 8 L, 8 C, 8 R の操作態様に対応するナビ情報を報知するナビを実行可能である。また、シャッター演出は、ナビが実行されない状態において実行される。すなわち、シャッター演出は、ナビが実行される状態においては実行されない。これにより、シャッター演出が実行されることによってナビ演出の表示が妨げられることがない。

【0239】

[設定値示唆演出]

以下では、設定されている設定値を示唆する設定値示唆演出について説明する。図 3 9 は、設定値示唆演出の一例を説明するための図である。本実施の形態のスロットマシン 1 では、通常設定値として、設定値 1, 2, 4, 5, 6 を設定可能であり、特別設定値として設定値 L を設定することが可能である。

30

【0240】

サブ制御部 9 1 は、演出を実行する際に、スロットマシン 1 に設定されている設定値を示唆する設定値示唆演出を実行可能である。サブ制御部 9 1 は、設計変更時に設定値を示すコマンドを、メイン制御部から取得する。サブ制御部 9 1 は取得した設定値に基づいて設定値演出を実行する。設定値示唆演出は、様々なタイミングおよび様々な態様で実行され得る。図 3 9 では、A T 状態が終了した際に表示されるリザルト画面とともに設定値示唆演出が実行される例について説明する。リザルト画面とは、A T 状態で払い出されたメダル数や消化したゲーム数等を報知するための画面である。

40

【0241】

以下では、図 4 0 を参照しつつ、図 3 9 で示される 4 種類のリザルト画面について説明する。図 4 0 は、設定値ごとのリザルト画面の実行割合を示す図である。図 3 9 (a) は、キャラクター C h 1 が表示されるキャラクター 1 リザルト画面である。図 4 0 を参照して、キャラクター 1 リザルト画面は、通常設定値が設定されているとき、90% の確率で表示される。また、キャラクター 1 リザルト画面は、設定値 L が設定されているとき、100% の確率で表示される。すなわち、設定値 L が設定されている場合に、A T 状態が終了し、リザルト画面を表示する場合は常にキャラクター 1 リザルト画面が表示される。

【0242】

50

図 3 9 (b) は、キャラクター C h 2 が表示されるキャラクター 2 リザルト画面である。キャラクター 2 リザルト画面は、いわゆる奇数設定示唆を行うリザルト画面である。図 4 0 を参照して、キャラクター 2 リザルト画面は、設定値 1 または設定値 5 が設定されているときに 1 0 % の確率で表示される。キャラクター 2 リザルト画面は、設定値 2 , 4 , 6 , L が設定されている場合、表示されない。これにより、スロットマシン 1 では、キャラクター 2 リザルト画面が表示されることにより、設定値 1 , 5 のいずれかが設定されていることを示唆することができる。

【 0 2 4 3 】

図 3 9 (c) は、キャラクター C h 3 が表示されるキャラクター 3 リザルト画面である。キャラクター 3 リザルト画面は、いわゆる偶数設定示唆を行うリザルト画面である。図 4 0 を参照して、キャラクター 3 リザルト画面は、設定値 2 または設定値 4 が設定されているときに 1 0 % の確率で表示され、設定値 6 が設定されているときに 8 % の確率で表示される。キャラクター 3 リザルト画面は、設定値 1 , 5 , L が設定されている場合、表示されない。これにより、スロットマシン 1 では、キャラクター 3 リザルト画面が表示されることにより、設定値 2 , 4 , 6 のいずれかが設定されていることを示唆することができる。

10

【 0 2 4 4 】

図 3 9 (d) は、キャラクター C h 4 が表示されるキャラクター 4 リザルト画面である。キャラクター 4 リザルト画面は、いわゆる設定値 6 確定示唆を行うリザルト画面である。図 4 0 を参照して、キャラクター 4 リザルト画面は、設定値 6 が設定されているときに 2 % の確率で表示される。キャラクター 4 リザルト画面は、設定値 1 , 2 , 4 , 5 , L が設定されている場合、表示されない。これにより、スロットマシン 1 では、キャラクター 4 リザルト画面が表示されることにより、設定値 6 が設定されていることを示唆することができる。キャラクター 4 リザルト画面のように、複数の設定値に設定されていることを示唆するのではなく、設定されている設定値を示唆する設定示唆を個別設定示唆と称する。個別設定示唆は、たとえば、設定値 5 に対して実行されてもよいが、出玉率が 1 0 0 % を超える設定に対して、示唆されることが好ましい。

20

【 0 2 4 5 】

このように、本実施の形態のスロットマシン 1 では、4 種類のリザルト画面が表示される。遊技者は、キャラクター 2 リザルト画面、キャラクター 3 リザルト画面、キャラクター 4 リザルト画面が表示されることにより、設定値 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , L のうちのいずれの設定値が設定されているかを推測することが容易である一方で、キャラクター 1 リザルト画面が表示された場合は、いずれの設定値が設定されているかを推測することが困難である。これは、上述で説明したように、設定値 L は、型式試験で使用されることを目的として設定値であり、市場で使用されることを目的とした通常設定値では、キャラクター 1 リザルト画面が一律に 9 0 % の確率で表示されるためである。したがって、キャラクター 1 リザルト画面は、いずれの設定値が設定されているかが最も認識しがたいリザルト画面である。以下では、キャラクター 1 リザルト画面が表示される設定示唆を、通常設定示唆と称する。

30

【 0 2 4 6 】

図 3 9 , 4 0 を用いて、A T 状態が終了したときに表示されるリザルト画面において、表示されるキャラクターの種類を変化させることにより、設定値を示唆することを説明した。設定値示唆演出は、表示されるキャラクターの種類を変化させることのみならず、たとえば、リザルト画面として表示される背景色または柄を変化させることによって示唆してもよい。さらに、設定値示唆演出が実行されるタイミングは、A T 状態終了時に限らず、有利区間通常時の演出、A T 連続演出時、エンディング状態における演出等様々な状態、タイミングで実行され得る。

40

【 0 2 4 7 】

このように、本実施の形態のスロットマシン 1 では、設定値のうち、いずれの設定値が設定されているかを示唆するための設定示唆を実行可能である。一方で、設定値 L が設定

50

されているときは、設定示唆を実行しない。すなわち、設定値 L が設定されている場合は、キャラクター 2 リザルト画面、キャラクター 3 リザルト画面、キャラクター 4 リザルト画面が表示されず、デフォルトのキャラクター 1 リザルト画面のみが表示される。これにより、設定値 L が設定されている場合には、設定値 L が設定されていることのみを示唆し、通常設定値が設定されていることを示唆しないことによって、遊技者に混乱が生じることを防止することができる。

【 0 2 4 8 】

また、本実施の形態のスロットマシン 1 では、A T 状態の終了時のリザルト画面において、通常設定値が設定されているときに、いずれの設定値が設定されているかが最も認識しがい通常設定示唆、奇数設定示唆、偶数設定示唆、および設定値 6 確定示唆を実行可能である。設定値 L が設定されているときには、通常設定示唆以外のキャラクター 2 リザルト画面、キャラクター 3 リザルト画面、キャラクター 4 リザルト画面を表示しない一方でキャラクター 1 リザルト画面が表示される。これにより、設定値 L が設定されているときに、通常設定示唆以外の設定示唆がされることによって遊技者に混乱が生じることを防止することができる。

10

【 0 2 4 9 】

さらに、本実施の形態のスロットマシン 1 では、設定値 1, 2, 4, 5, 6, L のうち、設定値 6 が設定されている場合は、設定値 6 が設定されていることを示唆する個別設定示唆を実行可能である。一方で、設定値 L が設定されている場合は、個別設定示唆である設定値 6 確定示唆は、実行されない。これにより、設定値 L が設定されているにもかかわらず、通常設定値のいずれかが設定されていることを示唆し、遊技者が混乱することを防止することができ、さらに、リザルト画面において設定値 L が設定されていることを個別に示唆する個別設定示唆が表示されて遊技者を混乱させることを防止することができる。

20

【 0 2 5 0 】

図 4 1 は、メイン制御部 4 1 が行う初期設定処理の制御内容を示すフロー図である。以下では、設定値の変更処理について、より詳細に説明するために、メイン制御部 4 1 が行う起動時の処理と初期設定処理について、図 4 1 に基づいて説明する。起動時の処理、初期設定処理は、遊技プログラムに含まれるサブルーチンである。

【 0 2 5 1 】

メイン制御部 4 1 は、スロットマシン 1 への電力供給が開始された際に、リセットの発生によりタイマ割込みが禁止に設定された状態で起動し、ROM 4 1 b に格納されているプログラムに従って各種処理を行う。起動した後は、まず、遊技プログラムに含まれる起動時設定処理を行って、すべての出力ポート 0 ~ 9 を初期化し、メイン制御部 4 1 が備える内部レジスタを ROM 4 1 b の所定領域に予め設定されている内蔵レジスタ初期化テーブルに基づいて初期化した、遊技プログラムに含まれる初期設定処理を行う。

30

【 0 2 5 2 】

初期設定処理はタイマ割込みが禁止された状態で開始され、初期設定処理では、まず、入力ポートの所定領域を参照して (S a 1)、電断検出回路から出力される電断検出信号が ON 状態であるか否かを判定する (S a 2)。そして、電断検出信号が ON 状態である場合には、電断検出信号が OFF 状態となるまで待機する。その後、スロットマシン 1 の電源電圧が正常となり、電断検出信号が OFF 状態となった後は、RAM 4 1 c の所定領域のパリティを算出し (S a 3)、スタックポイントに予め定められた初期アドレスを設定する (S a 4)。そして、S a 3 のステップにおいて算出したパリティが正常であるか否かを判定し (S a 5)、パリティが正常ある場合には、電断時に RAM 4 1 c の所定領域に設定された RAM 破壊診断用固定データを取得して (S a 6)、当該 RAM 破壊診断用固定データに基づき RAM 4 1 c の記憶内容が破壊されていないか否かを診断する (S a 7)。

40

【 0 2 5 3 】

S a 5 のステップにおいてパリティが正常であると判定した場合、および S a 7 のステップにおいて RAM 4 1 c の記憶内容を診断した場合は、S a 3 のステップにおいて算出

50

した R A M のパリティと S a 7 における診断の結果に基づいて、R A M 4 1 c に異常があるか否かを判定する (S a 8)。なお、R A M 4 1 c に異常がある場合とは、パリティが正常でない場合、またはパリティが正常であるが記憶内容に異常があると診断した場合である。

【 0 2 5 4 】

そして、R A M 4 1 c に異常がある場合には、メイン制御部 4 1 が備えるレジスタのうち演算結果が格納されるフラグレジスタの値を、遊技 R A M 領域の遊技スタック領域に所定の順序で記憶させることで退避させた後 (S a 9)、非遊技プログラムに含まれる非遊技 R A M 領域初期化処理を呼び出して行う (S a 1 0)。そして、非遊技 R A M 領域初期化処理において、R A M 4 1 c の非遊技 R A M 領域を初期化した後、初期設定処理に戻る。そして、初期設定処理に戻った際には、S a 9 のステップにおいて遊技スタック領域に退避させたフラグレジスタの値を、退避させるときと逆の順序で遊技スタック領域から順次読み出してフラグレジスタに設定することで、R A M 領域初期化処理を行う前の状態にフラグレジスタを復帰させる (S a 1 1)。

10

【 0 2 5 5 】

非遊技 R A M 領域初期化処理では、まず、呼び出し元の遊技プログラムにより使用されていたスタックポインタ S P により示される遊技スタック領域の現在のアドレスの値を、非遊技 R A M 領域の所定領域に記憶させて退避させる。その後、当該スタックポインタ S P の値として非遊技スタック領域の所定値 (前回の非遊技プログラムの終了時にスタックポインタ S P により示されるアドレスとして非遊技 R A M 領域の所定領域に記憶されている値) を設定することで、スタックポインタ S P を非遊技プログラム用に設定する。そして、上述のフラグレジスタを含むメイン制御部 4 1 が備えるすべてのレジスタの値を、スタックポインタ S P により特定される非遊技 R A M 領域の非遊技スタック領域に所定の順序で記憶させることで退避させる。その後、初期化対象 R A M の先頭アドレス (未使用領域 4 の最初のアドレス) と終了アドレス (非遊技 R A M 領域の最後のアドレス) を指定し、当該先頭アドレスを指定アドレスの初期値として指定アドレスのデータをクリアした後、指定アドレスを次のアドレスに更新する処理を、指定アドレスが当該終了アドレスとなるまで繰り返し実行することで、初期化対象 R A M の先頭アドレスから終了アドレスまでの領域 (本実施例では、未使用領域 4 の最初から非遊技 R A M 領域の最後までの領域) を初期化する。そして、非遊技 R A M 領域初期化処理を開始した際に非遊技スタック領域に記憶させて退避させていたレジスタの値を、退避させるときと逆の順序で非遊技スタック領域から順次読み出して、当該順序に対応するレジスタに設定することで、非遊技 R A M 領域初期化処理を開始したときの状態にすべてのレジスタを復帰させる。その後、非遊技 R A M 領域初期化処理を開始した際に非遊技 R A M 領域の所定領域に退避させたスタックポインタ S P の値を、スタックポインタ S P に設定することで、非遊技 R A M 領域初期化処理を開始したときの状態にスタックポインタ S P を復帰させて、非遊技 R A M 領域初期化処理を終了させる。

20

30

【 0 2 5 6 】

なお、非遊技 R A M 領域初期化処理において、初期化対象 R A M の先頭アドレスと終了アドレスとを指定することで、初期化対象 R A M の容量を算出し、当該容量分の R A M 領域を初期化対象 R A M の先頭アドレスから順次クリアすることで、初期化対象 R A M の先頭アドレスから終了アドレスまでの領域を初期化する構成としても良い。

40

【 0 2 5 7 】

S a 8 のステップにおいて R A M 4 1 c に異常がないと判定した場合、および S a 1 1 のステップにおいてレジスタを復帰させた場合は、R A M 4 1 c に設定されている R A M 破壊診断用固定データをクリアして (S a 1 2)、R A M 4 1 c に異常がある場合に初期化処理を行う対象となる遊技 R A M 領域のアドレスを指定するための R A M 破壊時初期化開始アドレスを設定する (S a 1 3)。その後、入力ポート 2 を参照して設定キースイッチ 3 7 が O N 状態であるか否かを判定する (S a 1 4)。

【 0 2 5 8 】

50

S a 1 4 のステップにおいて設定キースイッチ 3 7 が O N 状態であると判定した場合は、設定変更処理を行う。設定変更処理では、リセット / 設定スイッチ 3 8 およびスタートスイッチ 7 が所定の手順で操作されることにより設定値が確定され、設定キースイッチ 3 7 が O F F にされたことが検出されることで、設定変更処理を終了して、遊技を進行可能な状態に移行する。また、設定変更処理では、設定変更処理を開始する際に、設定変更処理を開始する旨を示す設定コマンド（開始）をサブ制御部 9 1 に対して送信し、設定変更処理を終了する際に、設定変更処理を終了する旨を示す設定コマンド（終了）するようになっている。また、設定変更処理では、設定変更処理を終了する際に、設定変更時の初期化対象 R A M 領域の先頭アドレスを指定し、メイン処理のステップに復帰する。そして、メイン処理のステップにおいて R A M 初期化処理が行われることで、設定変更時の初期化対象 R A M 領域の先頭アドレスから遊技 R A M 領域の終端のアドレスまでの領域、すなわちすべての遊技 R A M 領域が初期化されるようになっている。なお、R A M 4 1 c の使用中のスタック領域を除く全ての遊技 R A M 領域を初期化する構成としても良い。

10

【 0 2 5 9 】

S a 1 4 のステップにおいて設定キースイッチ 3 7 が O N 状態でないと判定した場合は、S a 3 のステップにおいて算出した R A M のパリティと S a 7 における診断結果に基づいて、R A M 4 1 c に異常があるか否かを判定し（S a 1 5 ）、R A M 4 1 c に異常がないと判定した場合には、外部出力信号を出力するための出力バッファをクリアする（S a 1 6 ）。また、R A M 4 1 c の所定領域に設定されており、後述のメイン処理においてリールの回転エラーが検出された回数を計数するためのリールエラーカウンタをクリアする（S a 1 7 ）。その後、R A M 4 1 c の記憶内容に基づいてスタックポインタ S P に電断時のアドレスを設定することで、スタックポインタを電断時の状態に復帰させ（S a 1 8 ）、ポート入力処理を 2 回連続で行う（S a 1 9 、 S a 2 0 ）。

20

【 0 2 6 0 】

ポート入力処理は、パラレル入力ポート 5 1 1 に入力される各種スイッチ類の検出信号等の入力状態に関する入力状態データ（各種スイッチ類の現在の入力状態を示す入力データ、前回と今回の入力データが同じ状態である旨を示す確定データ、前回から確定データが変化した旨を示すエッジデータ）を更新する処理である。R A M 4 1 c の遊技 R A M 領域の所定領域には、各種スイッチ類の入力状態データを格納するポート入力バッファ 0 ~ 2 が設けられており、ポート入力処理により更新される各種スイッチ類の入力状態データは、その種類毎に予め定められたポート入力バッファの所定ビットに格納されるようになっている。ポート入力処理では、パラレル入力ポート 5 1 1 の入力ポート 0 ~ 2 にされる各種スイッチ類の検出状態（O N 状態または O F F 状態）を入力データとして、ポート入力バッファの所定ビットに格納する。また、前回と今回のポート入力処理での検出状態（O N 状態または O F F 状態）を比較して、今回と前回の入力データが同じ状態である場合には、今回の入力データの検出状態を示すように確定データを更新する一方、今回と前回の入力データが異なる状態である場合には、前回の確定データを維持する。また、今回と前回の確定データを比較して、確定データが O F F 状態から O N 状態に変化した場合には、確定データが O F F 状態から O N 状態に変化した旨を示す O N エッジデータをポート入力バッファ 0 ~ 2 の所定ビットに格納し、確定データが O N 状態から O F F 状態に変化した場合には、確定データが O N 状態から O F F 状態に変化した旨を示す O F F エッジデータをポート入力バッファ 0 ~ 2 の所定ビットに格納する。ポート入力バッファに格納された各種スイッチ類の入力データ、確定データ、エッジデータは、遊技プログラムおよび非遊技プログラムから参照することが可能である。

30

40

【 0 2 6 1 】

また、初期設定処理では、ポート入力処理を 2 回連続して行うことで、その後、ポート入力処理が行われる際に、初期設定処理が行われた後の各種スイッチ類の入力状態すなわちスロットマシン 1 への電力供給が再開された後の各種スイッチ類の入力状態に基づいて、各種スイッチ類の検出信号等の入力状態に関する入力状態データが作成されるので、意図しない入力状況が特定されてしまうことを防止できるようになっている。また、ポ

50

ト入力処理において、3回以上のポート入力処理により取得された入力データ（たとえば、今回、前回および前々回の入力データ）に基づいて確定データを作成する構成でも良い。このような構成では、確定データを作成するために必要なポート入力処理の回数よりも1回少ない回数連続してポート入力処理を初期設定処理において行う構成とすることで、初期設定処理が行われた後にポート入力処理が行われる際に、初期設定処理が行われた以後の各種スイッチ類の入力状態に基づいて入力状態データを作成させることができる。

【0262】

S a 1 9 および S a 2 0 のステップにおいてポート入力処理を行った後は、所定の入力ポートを参照して（S a 2 1）、リセット/設定スイッチ38がON状態であるか否かを判定し（S a 2 2）、リセット/設定スイッチ38がON状態である場合には、当該リセ

10

【0263】

S a 2 2 のステップにおいてリセット/設定スイッチ38がON状態でないと判定した場合、およびS a 2 3 のステップにおいてステータスデータを設定した後は、電断前の制御状態に復帰した旨を示す復帰コマンドをサブ制御部91に送信した後（S a 2 4）、タイマ割込み処理（メイン）のコマンド送信処理において、ドア開放検出スイッチ25の検出状態を示すドアコマンドを送信する旨を示すドアコマンド送信フラグをR A M 4 1 c の所定領域に設定する（S a 2 5）。コマンド送信処理では、通常、ドア開放検出スイッチ25の検出状態が変化した場合にドアコマンドを送信するが、R A M 4 1 c の所定領域に

20

【0264】

そして、S a 2 5 のステップにおいてドアコマンド送信フラグを設定した後は、すべてのレジスタをR A M 4 1 c に記憶されている電断前の状態に復帰させ（S a 2 6）、タイマ割込みを許可に設定して（S a 2 7）、初期設定処理を終了させてタイマ割込処理（メイン）に移行させた後、スロットマシン1への電力供給が停止される前に実行していたメイン処理における処理に復帰する。

【0265】

30

一方、S a 1 5 のステップにおいて、R A M 4 1 c に異常があると判定した場合には、遊技R A M 初期化処理を行って（S a 2 8）、S a 1 3 のステップにおいて設定したR A M 破壊時初期化開始アドレスからR A M 4 1 c の遊技R A M 領域の終端までの領域を初期化する。その後、S a 9 ~ S a 1 1 のステップまでの処理と同様に、レジスタのうちフラグが設定されるフラグレジスタの値を遊技R A M 領域の遊技スタック領域に退避させた後（S a 2 9）、非遊技プログラムに含まれる非遊技R A M 領域初期化処理を呼び出して行って（S a 3 0）、R A M 4 1 c のすべての非遊技R A M 領域を初期化した後、呼び出し元に戻り、S a 2 9 のステップにおいて退避させたレジスタを復帰させる（S a 3 1）。

【0266】

S a 3 1 のステップにおいてレジスタを復帰させた後は、ドアコマンド送信フラグを設定し（S a 3 2）、タイマ割込みを許可に設定し（S a 3 3）、R A M 4 1 c に異常がある旨を示すR A M 異常エラーコード（E 8）を所定のレジスタに準備して（S a 3 4）、初期設定処理を終了させてエラー処理に移行させる。

40

【0267】

なお、エラー処理では、遊技の進行が不能化されるエラー状態に制御する。また、所定のレジスタに準備されているエラーコード（E 8）を特定可能なエラーコマンドをサブ制御部91に対して送信し、当該エラーコード（E 8）をR A M 4 1 c の所定領域にその他の処理（たとえば、後述するセンサ監視処理等）でも参照可能なエラーフラグとして設定する。また、当該エラーコード（E 8）を遊技補助表示器12に表示させるように制御する。その後は、所定のレジスタに準備されているエラーコード（E 8）に応じたエラー状

50

態の解除条件が成立したことが特定されるまでエラー状態の制御を行う。R A M異常エラーコード（E 8）が所定のレジスタに準備されてエラー状態に移行された場合には、設定キースイッチ 3 7 を O N にした状態で電源スイッチ 3 9 を投入することによって、設定変更状態に移行させてすべての遊技 R A M 領域を初期化させることで、R A M 4 1 c のデータの異常を確実に解消してエラー状態を解除することができるようになっている。一方、設定キースイッチ 3 7 を O N 状態にせず電源スイッチ 3 9 を O N にした場合には、R A M 4 1 c の異常が再び検出されて、再度、エラー状態となる。

【 0 2 6 8 】

このように、メイン制御部 4 1 は、スロットマシン 1 への電力供給が開始された後には、初期設定処理を最初に行うようになっており、初期設定処理では、スロットマシン 1 への電力供給が開始された際のメイン制御部 4 1 の状態に応じて、タイマ割込処理（メイン）、設定変更処理、エラー処理のいずれかに移行させる。そして、これらの処理に移行させる際に、移行させる処理の種類を特定可能なコマンドをサブ制御部 9 1 に対して送信するようになっており、タイマ割込処理（メイン）に移行させる場合すなわちスロットマシン 1 への電力供給が停止される前の制御状態に復帰した場合には、復帰コマンドをサブ制御部 9 1 に対して送信し、設定変更処理を開始して設定変更状態に移行する場合には、設定コマンド（開始）をサブ制御部 9 1 に対して送信し、R A M 4 1 c の異常によりエラー処理を開始してエラー状態に移行する場合には、エラーコマンドをサブ制御部 9 1 に対して送信する。

【 0 2 6 9 】

なお、メイン制御部 4 1 は、初期設定処理から設定変更処理に移行した後は、設定変更状態を経て、ゲームの進行が可能な状態に復帰するようになっており、当該ゲームの進行が可能な状態に復帰する際には、当該設定変更状態が終了されることを特定可能な設定コマンド（終了）をサブ制御部 9 1 に対して送信する一方で、復帰コマンドは送信しない。また、R A M 4 1 c の異常によりエラー処理に移行した後は、上述のように設定変更処理に移行されてエラー状態が解除されることで、ゲームの進行が可能な状態に復帰するようになっており、エラー処理が終了されてゲームの進行が可能な状態に復帰する場合にも、サブ制御部 9 1 に対して復帰コマンドを送信しない。

【 0 2 7 0 】

このように、メイン制御部 4 1 は、スロットマシン 1 への電力供給が開始されることで起動し、遊技プログラムに含まれる起動時設定処理を行い、当該起動時設定処理によりすべての出力ポート 0 ~ 9 を初期化するようになっている。

【 0 2 7 1 】

また、メイン制御部 4 1 は、起動時設定処理を行った後、遊技プログラムに含まれる初期設定処理を行う。そして、初期設定処理では、R A M 4 1 c に異常があると判定した場合に、非遊技プログラムに含まれる非遊技 R A M 領域初期化処理を呼び出して、R A M 4 1 c の非遊技 R A M 領域の所定領域を初期化する。また、初期設定処理では、遊技プログラムに含まれる R A M 初期化処理を呼び出して、R A M 4 1 c の遊技 R A M 領域の所定領域を初期化するようになっており、遊技 R A M 領域は遊技プログラムにより初期化し、非遊技 R A M 領域は非遊技プログラムにより初期化する構成になっている。

【 0 2 7 2 】

[設定変更処理中における特定インクリメント処理]

図 4 2 は、メイン制御部 4 1 が行う設定変更処理の制御内容を示すフロー図である。メイン制御部 4 1 は、設定コマンドを送信し（S 1 1 2）、設定変更状態に移行する（S 1 1 3）。設定変更状態に移行することにより、設定を変更することが可能となる。メイン制御部 4 1 は、現在の設定値を A レジスタに格納する（S 1 1 4）。A レジスタは、メイン C P U 4 1 a に備えられているアキュムレータレジスタである。その後、メイン制御部 4 1 は、A レジスタの値を表示値に変換する（S 1 1 5）。

【 0 2 7 3 】

具体的には、R A M 4 1 c に設定値として「 0 」が格納されている場合、表示用の数値

10

20

30

40

50

である「1」に変換する。RAM 41cに設定値として「1」が格納されている場合、表示用の数値である「2」に変換する。RAM 41cに設定値として「2」が格納されている場合、表示用の数値である「4」に変換する。RAM 41cに設定値として「3」が格納されている場合、表示用の数値である「5」に変換する。RAM 41cに設定値として「4」が格納されている場合、表示用の数値である「6」に変換する。RAM 41cに設定値として「5」が格納されている場合、表示用の文字である「L」に変換する。図35に示すように、メイン制御部41は、設定値表示器であるクレジット表示器11に変換した設定値を表示させる(S116)。その後、リセット/設定スイッチ38が操作されたか否かを判断する(S117)。

【0274】

10

メイン制御部41は、リセット/設定スイッチ38が操作されたと判断する場合(S117でYES)、メイン制御部41は、特定インクリメント処理を実行する。特定インクリメント処理は、加算処理と、判定処理と、回帰処理とを含む処理であり、特定インクリメント処理が実行されている期間において、割込禁止命令に基づいて割込禁止処理が行われずとも、割込処理が実行されない処理である。すなわち、メイン制御部41は、特定インクリメント処理の実行中に、タイマ割込みは発生する規定時間に達したり、割込みが発生する条件が成立したりしても、当該割込みの実行を禁止する。また、特定インクリメント処理は様々な用途に用いられ、図42の例では、設定値の加算に対して使用されている。

【0275】

20

具体的には、メイン制御部41は、Aレジスタに格納された設定値を示す値を加算する加算処理を実行する(S118)。その後、メイン制御部41は、Aレジスタに格納された設定値を示す値は、特定の値と同一か否かを判定する判定処理を実行する(S119)。特定の値とは、特定インクリメント処理が使用される用途に応じて定められた値であり、ROM 41bに格納されている。設定値の加算に対して用いられる特定インクリメント処理における特定の値は、6である。また、具体的な判定処理では、加算後の設定値から特定の値である6を減算し、減算結果が0となるか否かを判定することによって、加算後の設定値と特定の値とが同一であるかを判定する。また、より具体的には、減算結果が0となる場合、メイン制御部41は、フラグレジスタに含まれるキャリーフラグCを「1」にする。

30

【0276】

判定処理の結果、減算結果が0となる場合、メイン制御部41は、Aレジスタに格納された設定値を0に補正する回帰処理を実行する(S120)。回帰処理を実行する場合は、Aレジスタに格納された値が「6」となる場合である。本実施の形態で設定される設定値1, 2, 4, 5, 6, Lには、RAM 41cまたはROM 41bに格納されるデータ値として「0, 1, 2, 3, 4, 5」が対応付けられている。すなわち、データ値「6」に対応する設定値は設けられていない。そのため、メイン制御部41は、回帰処理を実行し、Aレジスタに格納されているデータ値を「0」に回帰させる。これにより、設定値Lを示すデータ値「5」に対して、加算処理がされたときに、設定値1を示すデータ値「0」に補正することができる。メイン制御部41は、回帰処理を実行した後、S116に処理を戻す。また、減算結果が0とならない場合、メイン制御部41は、回帰処理を実行せず、処理をS116に戻す。

40

【0277】

より具体的には、メイン制御部41は、キャリーフラグCに格納されている値が「1」である場合、Aレジスタが含む全てのビットに対して、当該ビットの各々に格納されている値との間で排他的論理和を算出する。すなわち、全てのビットで同値との間での排他的論理和を算出することとなるので、Aレジスタの全ビットの値は「0」となる。

【0278】

このように、本実施の形態のスロットマシン1では、特定インクリメント処理が実行されることにより、Aレジスタの値が特定の値以上の数値となることがない。これにより、

50

クレジット表示器 11 は、図 35 (f) から図 35 (g) に示すように適切に表示を切り替えられる。また、メイン制御部 41 は、特定インクリメント処理を実行する際に、割込み禁止命令に基づく割込み禁止処理が実行されていなくとも、割込処理を禁止する。すなわち、メイン制御部 41 は、特定インクリメント処理が実行されたことに基づいて、自動的に割込処理を禁止する。これにより、割込処理が実行されることによって設定値が意図しない値に更新されてしまうことを自動的に防止することができる。

【0279】

S117においてリセット/設定スイッチ38が操作されていない場合(S117でNO)、メイン制御部41は、スタートスイッチ7が操作されたか否かを判断する(S121)。スタートスイッチ7が操作されていない場合(S121でNO)、処理をS117に
10
戻す。スタートスイッチ7が操作されている場合(S121でYES)、メイン制御部41は、設定キースイッチがOFFか否かを判断する(S122)。設定キースイッチがOFFではない場合(S122でNO)、メイン制御部41は、S122の処理を繰り返す。設定キースイッチがOFFではある場合(S122でYES)、メイン制御部41は、初期化処理を実行する(S123)。

【0280】

初期化処理実行後、メイン制御部41は、Aレジスタの値を設定値に変換して記憶させ(S124)、設定終了コマンドを送信し(S125)、待機コマンド送信タイマをセットする(S126)。メイン制御部41は、待機コマンド送信タイマをセットした後、設定変更状態を終了する(S127)。
20

【0281】

[払出処理中における特定デクリメント処理]

上述では、設定変更処理において特定インクリメント処理が実行される例について説明した。続いて、払出処理中において特定デクリメント処理が実行される例について説明する。図43は、メイン制御部がゲーム処理において実行する払出処理の制御内容を示すフローチャートである。図43における払出処理は、メイン処理のS18に処理で実行される処理である。

【0282】

入賞判定の結果、入賞の発生が判定された際に設定されたメダルの付与枚数と既に払い出されたメダル枚数
30
を示す払出枚数を比較し、払い出しが終わったか否かを確認する(Si1)。払い出しが終わっていなければ、投入エラー(メダルの投入が許可されている期間以外で、メダルの投入を検出した場合に判定されるエラー)が発生したか否かを判定し(Si11)、Si11のステップにおいてエラーの発生が判定されなければ、Si2のステップに進む。Si11のステップにおいて投入エラーの発生が判定された場合には、払出処理中の投入エラーを示すエラーコードをレジスタに設定し(Si12)、Si2のステップに進む。

【0283】

Si2のステップでは、クレジットが上限に到達しているか否かに基づいてクレジットに加算できるか否かを確認し(Si2)、クレジットに加算できる場合には、クレジット払出間隔の時間待ちを行った(Si3)後、クレジットを1加算する(Si4)。Si3
40
の処理の後、メダルOUT信号の残り出力回数
を示すメダルOUT信号出力カウンタの値を1加算し(Si5)、払出枚数減算処理を実行(Si6)後、再びSi1のステップに戻る。

【0284】

Si2のステップにおいてクレジットに加算できない場合には、1枚払出処理を行った(Si7)後、メダルOUT信号出力カウンタの値を1加算し(Si8)、Si9のステップに進み、払出枚数減算処理を実行し、再びSi1のステップに戻る。

【0285】

Si7のステップにおける1枚払出処理では、ホッパーモータを駆動してメダルを1枚払い出す制御を行っており、払出センサにより1枚のメダルの払い出しが正常に検出され
50

た場合のみ S i 8 のステップに進む。また、メダル詰まりが発生していないか、またはメダル切れになっていないか否かを監視し、メダル詰まり、またはメダル切れになっていると判定したとき、ホッパーモータを停止し、払出エラーをレジスタに設定し、エラー処理に移行する。そして払出エラーが解除された後、メイン処理に戻る。

【 0 2 8 6 】

S i 1 のステップにおいて払い出しが終わっていれば、ホッパーモータの駆動を停止し (S i 1 0)、終了時処理へ移行する。このように、払出処理においては、1枚払出処理によってメダルの払い出しが払出センサに1枚検出されるごと、またはクレジットを1加算するごとにメダル O U T 出力カウンタの値を1加算する制御が行われるようになってい

10

【 0 2 8 7 】

図 4 4 は、メイン制御部が実行する払出枚数減算処理の制御内容を示すフローチャートである。図 4 4 における1枚払出処理は、図 4 3 の S i 7 および S i 9 で実行される処理である。払出枚数減算処理は、特定デクリメント処理に対応する。特定デクリメント処理は、減算処理と、判定処理と、更新処理とを含む処理であり、特定デクリメント処理が実行されている期間において、割込禁止命令に基づいて割込禁止処理が行われずとも、割込処理が実行されない処理である。すなわち、メイン制御部 4 1 は、特定デクリメント処理の実行中に、タイマ割込みは発生する規定時間に達したり、割込みが発生する条件が成立したりしても、当該割込みの実行を禁止する。また、特定デクリメント処理は様々な用途に用いられ、図 4 4 の例では、払出枚数を減算する処理に対して使用されている。

20

【 0 2 8 8 】

メイン制御部 4 1 は、H L レジスタに格納されている R A M 4 1 c のアドレスを A レジスタに格納する (S D 1)。H L レジスタは、補助レジスタである H レジスタおよび L レジスタの2つのレジスタを意味する。H L レジスタには、入賞判定処理の際に、ボーナスが入賞したと判断する場合、当該ボーナスによって払い出されるべきメダル枚数の残り枚数が格納された R A M 4 1 c のアドレスが格納される。すなわち、たとえば B B で払い出されるメダルの規定枚数が 3 4 5 枚である場合、B B 入賞直後は、R A M 4 1 c のアドレスに 3 4 5 枚を示すデータが格納される。その後、15枚の払出がされたことを契機として、当該アドレスに格納されたデータは、以下に示す方法で 3 1 0 枚に減算される。当該アドレスに格納されるデータは、以下では「残払出値」と称する。払出メダルの規定枚数は、3 4 5 枚に限られず、たとえば、17枚等のメダル数でもよい。メイン制御部 4 1 は、H L レジスタによって示されたアドレスに格納されている残払出値を A レジスタに格納した後、特定デクリメント処理を実行する。

30

【 0 2 8 9 】

具体的には、メイン制御部 4 1 は、A レジスタに格納された残払出値を示す値を1減算する減算処理を実行する (S D 1)。このとき、A レジスタの全ビットの値が「0」である場合、減算処理が行われることにより、A レジスタの全ビットは「F」を示す値となる。すなわち、桁下がりが生じ、桁下がりが生じたことにより、フラグレジスタ (F レジスタ) のキャリーフラグ C の値が「1」となる。桁下がりが生じない場合、フラグレジスタのキャリーフラグ C の値は「0」である。

40

【 0 2 9 0 】

メイン制御部 4 1 は、フラグレジスタのキャリーフラグの値が「1」であるか否かを判定する判定処理を実行する (S D 3)。判定処理の結果、キャリーフラグに格納された値が「1」である場合、メイン制御部 4 1 は、A レジスタに格納された設定値を0に補正する更新処理を実行する (S D 4)。更新処理を実行する場合とは、桁下がりが生じて A レジスタの全ビットに格納された値が「F」となる場合である。メイン制御部 4 1 は、桁下がりが生じた場合に、更新処理により、A レジスタの値を「0」に補正することができる。メイン制御部 4 1 は、更新処理を実行した後、A レジスタの値を H L レジスタへと格納する (S D 5)。

【 0 2 9 1 】

50

このように、本実施の形態のスロットマシン 1 では、特定デクリメント処理が実行されることにより、A レジスタの値が桁下がりを生じた後の状態となることがない。また、メイン制御部 4 1 は、特定デクリメント処理を実行する際に、割込み禁止命令に基づく割込み禁止処理が実行されていなくとも、割込処理を禁止する。すなわち、メイン制御部 4 1 は、特定デクリメント処理が実行されたことに基づいて、自動的に割込処理を禁止する。これにより、割込処理が実行されることによって残払出値が意図しない値に更新されてしまうことを自動的に防止することができる。

【 0 2 9 2 】

[時間カウンタ更新処理における特定デクリメント処理]

上述では、払出処理中における特定デクリメント処理が実行される例について説明した。続いて、時間カウンタ更新処理において特定デクリメント処理が実行される例について説明する。メイン制御部 4 1 が遊技の進行制御等に用いる時間間隔を計測するためのタイマカウンタについて説明する。

10

【 0 2 9 3 】

メイン制御部 4 1 は、R A M 4 1 c に割り当てられたタイマカウンタのタイマ値として計時時間に応じた初期値を設定するとともに、タイマ割込処理（メイン）において定期的にタイマ値を減算し、タイマ値が 0 となることで計時時間が経過したことを特定するようになっている。より具体的には、メイン制御部 4 1 は、メイン処理において計時を開始する条件が成立したときに、当該条件に応じたタイマカウンタが割り当てられた領域に計時時間に応じたタイマ値の初期値を設定する。

20

【 0 2 9 4 】

設定されたタイマ値は、タイマ割込処理（メイン）の時間カウンタ更新処理において、約 2 . 2 4 m s 毎に 0 となるまで 1 ずつ減算される。メイン処理では、該当するタイマカウンタのアドレスを取得し、取得した値を読み出し、読み出した値が 0 でないか否かを判定し、読み出した値が 0 であると判定した場合に、計時時間が経過したことを特定する。本実施の形態においては、複数のタイマカウンタが用いられ得る。たとえば、初期値が 1 バイト以下の 1 バイトタイマ、初期値が 1 バイトを超え、2 バイト以下の 2 バイトタイマが用いられ得る。

【 0 2 9 5 】

本実施の形態において用いるタイマカウンタは、初期値が 1 バイト以下の 1 バイトタイマ A、1 バイトタイマ B、1 バイトタイマ C、および初期値が 1 バイトを超え、2 バイト以下の 2 バイトタイマを含む。なお、タイマカウンタは複数の 2 バイトタイマを含んでもよい。

30

【 0 2 9 6 】

1 バイトタイマは、1 バイト以内のタイマ値にて計測可能な比較的短い期間を計測するためのタイマであり、たとえば、外部出力信号の出力期間を計測する外部出力信号タイマ、L E D の出力更新期間を計測する L E D 更新タイマ、停止操作の検出後、再度の停止操作が有効化されるまでの期間を計測する停止無効タイマ、リール停止後、メダルの払出が開始するまでの期間を計測する払出待ちタイマ、投入メダルセンサの O N が検出されてからの期間を計測する投入検出タイマ、投入口センサの O N が検出されてからの期間を計測する投入口検出タイマ、払出センサの O N が検出されてからの期間を計測する払出検出タイマ、リール回転開始後、停止操作が有効となるまでの期間を計測する始動時タイマなどである。

40

【 0 2 9 7 】

2 バイトタイマは、1 バイト以内のタイマ値では計測できない比較的長い期間を計測するためのタイマであり、例えば、1 遊技に必要な規定時間（約 4 . 1 秒）を計測する 1 遊技時間タイマ、外部出力信号のうちセキュリティ信号の最低出力期間を計測するセキュリティ信号タイマ、遊技終了からの期間を計測する待機時間タイマ、ホッパーモータの駆動後、払出センサが検出されない期間を計測するホッパーエンブティタイマなどがある。

【 0 2 9 8 】

50

1 バイトタイマ A , 1 バイトタイマ B , 1 バイトタイマ C は、R A M 4 1 c の連続する 3 バイトの領域に 1 バイトずつ割り当てられている。1 バイトタイマ A , 1 バイトタイマ B , 1 バイトタイマ C は R A M 4 1 c の連続する領域に割り当てられている。2 バイトタイマは、R A M 4 1 c の連続する 2 バイトの領域に割り当てられている。以下では、1 バイトタイマが割り当てられた領域を 1 バイトタイマ群と称する。すなわち 1 バイトタイマ群は、所定の規則で連続するアドレスが割り当てられた領域に設定されている。なお、所定の規則で連続するアドレスが割り当てられる領域とは、たとえば、開始アドレス及び開始アドレスから N (N は自然数) ずつ加算されるアドレスが割り当てられる領域である。

【 0 2 9 9 】

図 4 5 は、メイン制御部が実行する時間カウンタ更新処理の制御内容を示すフローチャートである。時間カウンタ更新処理では、まず、1 バイト用処理回数として、更新すべき 1 バイトのタイマカウンタの数 (本実施の形態においては、3) をセットし (S T 1)、H L レジスタに 1 バイトタイマ群の先頭アドレスを格納する (S T 2)。換言すれば、H L レジスタに 1 バイトタイマ群の先頭アドレスを格納することにより、1 バイトタイマ群の先頭アドレスに対して、ポインタをセットする。

10

【 0 3 0 0 】

メイン制御部 4 1 は、H L レジスタが示すアドレスに格納された値を A レジスタに格納する (S T 3)。すなわち、A レジスタには、1 バイトタイマ群の先頭アドレスに格納されたカウント値が格納される。メイン制御部 4 1 は、S T 4、5、7 において特定デクリメント処理を実行する。特定デクリメント処理は、減算処理と、判定処理と、更新処理とを含む処理であり、特定デクリメント処理が実行されている期間において、割込禁止命令に基づいて割込禁止処理が行われずとも、割込処理が実行されない処理である。

20

【 0 3 0 1 】

メイン制御部 4 1 は、特定デクリメント処理のうちの減算処理として、A レジスタの値から 1 減算する (S T 4)。このとき、A レジスタの全ビットの値が「0」である場合、減算処理が行われることにより、A レジスタの全ビットは「F」を示す値となる。すなわち、桁下がりが生じ、桁下がりが生じたことにより、フラグレジスタ (F レジスタ) のキャリーフラグ C の値が「1」となる。桁下がりが生じない場合、フラグレジスタのキャリーフラグ C の値は「0」である。

【 0 3 0 2 】

メイン制御部 4 1 は、フラグレジスタのキャリーフラグの値が「1」であるか否かを判定する判定処理を実行する (S T 5)。判定処理の結果、キャリーフラグに格納された値が「0」である場合、メイン制御部 4 1 は、A レジスタの値を H L レジスタが示すアドレスへと格納する (S T 6)。判定処理の結果、キャリーフラグに格納された値が「1」である場合、メイン制御部 4 1 は、A レジスタに格納された設定値を 0 に補正する更新処理を実行する (S T 7)。メイン制御部 4 1 は、更新処理を実行した後、A レジスタの値を H L レジスタが示すアドレスへと格納する (S T 6)。

30

【 0 3 0 3 】

メイン制御部 4 1 は、減算後の処理回数が 0 か否かを判定する (S T 9)。S T 9 のステップで減算後の処理回数が 0 でない場合、すなわち全ての 1 バイトタイマの更新が終了していない場合には、H L レジスタが示すアドレスを 1 加算し (S T 1 0)、S T 4 のステップに戻る。すなわち、ポインタを加算し、参照するアドレスを進める。これにより、未処理の 1 バイトタイマのアドレスにポインタが移動し、指定アドレスの 1 バイトの値が 0 でなければ減算される。

40

【 0 3 0 4 】

このように、特定デクリメント処理は、時間カウンタ更新処理に対しても用いることができる。これにより、A レジスタの値が桁下がりを生じた後の状態となることがない。また、メイン制御部 4 1 は、特定デクリメント処理を実行する際に、割込み禁止命令に基づく割込み禁止処理が実行されていなくとも、割込処理を禁止する。すなわち、メイン制御部 4 1 は、特定デクリメント処理が実行されたことに基づいて、自動的に割込処理を禁止

50

する。これにより、割込処理が実行されることによって1バイトタイマのカウント値(計測結果)が意図しない値に更新されてしまうことを自動的に防止することができる。

【0305】

さらに、上述の通り、本実施の形態においては、複数の1バイトタイマが設けられており、処理を簡単にするために、複数の1バイトタイマのすべてに対して、カウント(減算処理)が実行される。メイン制御部41は、複数の1バイトカウンタのすべてを常時、使用するとは限らない。たとえば、メイン制御部41は、1バイトカウンタA、1バイトカウンタB、1バイトカウンタCのうち1バイトカウンタAのみを使用したい場合が想定され得る。このとき、時間カウンタ更新処理が実行されれば、1バイトカウンタB、1バイトカウンタCに対しても減算処理が行われることとなる。

10

【0306】

しかしながら、本実施の形態のように、減算処理が特定デクリメント処理として設けられていることによって、1バイトカウンタB、1バイトカウンタCに減算処理を行い、「0」となったとしても桁下がりが生じない。これにより、時間カウンタ更新処理において、複数の1バイトタイマに対して減算処理を実行しつつ、1バイトタイマのカウント値が異常な値になることを防ぐことができる。

【0307】

[天井ゲーム数カウント処理における特定インクリメント処理]

以下では、天井ゲーム数カウント処理において特定インクリメント処理が用いられる例について説明する。上述の通り、本実施の形態のロットマシン1では、有利区間通常においてゲーム数の上限が定められている。有利区間通常において予め定められたゲーム数の上限に達することにより、到達ポイントにかかわらず強制的にAT状態へと移行する。天井に到達したか否かを判断するための天井ゲーム数カウント値がRAM41cによって記憶されている。メイン制御部41は、有利区間通常におけるゲームが実行される度に、天井ゲーム数カウント値を、特定インクリメント処理を用いて加算する。メイン制御部41は、天井ゲーム数カウント値が、天井に到達したか否かに基づいて、AT状態へ移行するか否かを定める。すなわち、天井ゲーム数カウント値は、データを選択するための値であって、以下では、データ選択値とも称する。

20

【0308】

特定インクリメント処理が、天井ゲーム数カウント処理に用いられる例についてより詳細に説明する。天井ゲーム数カウント処理は、図30のメイン処理における遊技機情報計算処理(S18)内で実行される。図46は、メイン制御部41が実行する遊技機情報計算処理の制御内容を示すフローチャートである。図46に示すように、遊技機情報計算処理では、まず、全レジスタの値をスタックに退避させる(SF1)。そして、天井ゲーム数カウント処理(SF2)を実行した後、SF1において退避させていたレジスタの値を復帰させた後(SF3)、遊技機情報計算処理を終了させてメイン処理に復帰する。

30

【0309】

図47は、メイン制御部41が実行する天井ゲーム数カウント処理の制御内容を示すフローチャートである。天井ゲーム数カウント処理では、まず、天井ゲーム数カウント値が格納されているRAM41cのアドレスを、HLレジスタに格納する(SI1)。換言すれば、HLレジスタに、RAM41cのアドレスを格納することにより、天井ゲーム数カウント値が格納されているアドレスに対して、ポインタをセットする。

40

【0310】

メイン制御部41は、HLレジスタが示すアドレスに格納された値をAレジスタに格納する(SI2)。すなわち、Aレジスタには、天井ゲーム数カウント値が格納される。メイン制御部41は、SI3、4、6において特定インクリメント処理を実行する。特定インクリメント処理は、加算処理と、判定処理と、回帰処理とを含む処理である。特定インクリメント処理が実行されている期間において、割込禁止命令に基づいて割込禁止処理が行われずとも、割込処理が実行されない。

【0311】

50

メイン制御部 41 は、特定インクリメント処理のうちの加算処理として、Aレジスタの値に1加算する(SI3)。すなわち、有利区間通常におけるゲームが実行されたとして、当該ゲームを天井ゲーム数カウント値に加算する。その後、メイン制御部 41 は、Aレジスタに格納された天井ゲーム数カウント値は、特定値と同一か否かを判定する判定処理を実行する(SI4)。天井ゲーム数カウント処理における特定値は、有利区間通常におけるゲームにおける上限ゲーム数であって、たとえば、700ゲームである。すなわち、メイン制御部 41 は、天井ゲーム数カウント値が700に到達したか否かを判定する。

【0312】

より具体的な判定処理では、加算後のAレジスタの値から特定値である700を減算し、減算結果が0となるか否かを判定することによって、天井ゲーム数カウント値と特定値とが同一であるかを判定する。減算結果が0となる場合、メイン制御部 41 は、フラグレジスタに含まれるキャリアフラグCを「1」にする。

【0313】

判定処理の結果、減算結果が0となる場合、メイン制御部 41 は、Aレジスタに格納された設定値を0に補正する回帰処理を実行する(SI5)。回帰処理を実行する場合とは、天井ゲーム数カウント値が上限ゲーム数に到達した場合である。したがって、メイン制御部 41 は、AT状態へと移行させる。当該AT状態が終了し有利区間通常に移行したとき、メイン制御部 41 は、再度、天井ゲーム数カウント値の加算を開始する。このとき、天井ゲーム数カウント処理の回帰処理にて既に天井ゲーム数カウント値が「0」に補正されている。

【0314】

このように、本実施の形態のスロットマシン1では、特定インクリメント処理が実行されることにより、Aレジスタの値が特定値以上の数値となることがない。これにより、異常な値から天井ゲーム数のカウントが開始されることを防止することができる。また、メイン制御部 41 は、特定インクリメント処理を実行する際に、割込み禁止命令に基づく割込み禁止処理が実行されていなくとも、割込処理を禁止する。すなわち、メイン制御部 41 は、特定インクリメント処理が実行されたことに基づいて、自動的に割込処理を禁止する。これにより、割込処理が実行されることによって天井ゲーム数カウント値が意図しない値に更新されてしまうことを自動的に防止することができる。

【0315】

[賭数設定処理における特定インクリメント処理]

以下では、賭数設定処理において特定インクリメント処理が用いられる例について説明する。上述の通り、本実施の形態のスロットマシン1では、最大の賭数(3枚)が設定されている状態で、1BETスイッチ65が押下された場合、2枚分の賭数がキャンセルされる。すなわち、1枚のメダルが賭数として設定されている状態となる。賭数は、RAM 41cによって記憶される。

【0316】

図48は、1BETスイッチ65が押下される度に、BETLEDの点灯態様が変化することを説明するための図である。図48(a)に示されるように、メダルが一枚も賭けられていない状態において、1BETLED14、2BETLED15、3BETLED16のいずれもが点灯しない。1BETスイッチ65が押下されることで、1枚のメダルが賭けられた状態となる。すなわち、図48(b)に示されるように、1BETLED14が点灯する。再度、1BETスイッチ65が押下されることで、2枚のメダルが賭けられた状態となる。すなわち、図48(c)に示されるように、1BETLED14および2BETLED15が点灯する。

【0317】

再度、1BETスイッチ65が押下されることで、3枚のメダルが賭けられた状態となる。すなわち、図48(d)に示されるように、1BETLED14、2BETLED15、および3BETLED16が点灯する。再度、1BETスイッチ65が押下されることで、3枚分の賭数から2枚分の賭数がキャンセルされる。すなわち、図48(d)に示

10

20

30

40

50

されるように、1 B E T L E D 1 4 が点灯する。

【0318】

メイン制御部41は、1 B E Tスイッチ65が押下される度に、R A M 4 1 cによって記憶される賭数を、特定インクリメント処理を用いて加算する。メイン制御部41は、R A M 4 1 cによって記憶される賭数の枚数に応じて、賭数キャンセル処理を実行するか否かを定める。すなわち、R A M 4 1 cによって記憶される賭数は、賭数キャンセル処理を判定用の数値であって、以下では、処理判定用数値とも称する。

【0319】

特定インクリメント処理が、賭数設定処理に用いられる例についてより詳細に説明する。賭数設定処理は、メイン制御部41によって実行される。図49は、メイン制御部41が実行する賭数設定処理の制御内容を示すフローチャートである。メイン制御部41は、まず1 B E Tスイッチ65の押下を検出したか否かを判断する(S R 1)。1 B E Tスイッチ65の押下が検出されない場合、メイン制御部41は、S R 1に処理を戻す。メイン制御部41は、賭数が格納されているR A M 4 1 cのアドレスを、H Lレジスタに格納する(S R 2)。換言すれば、H Lレジスタに、R A M 4 1 cのアドレスを格納することにより、賭数が格納されているアドレスに対して、ポインタをセットする。

10

【0320】

メイン制御部41は、H Lレジスタが示すアドレスに格納された値をAレジスタに格納する(S R 3)。すなわち、Aレジスタには、賭数が格納される。メイン制御部41は、S I 3、4、6において特定インクリメント処理を実行する。特定インクリメント処理は、加算処理と、判定処理と、回帰処理とを含む処理である。特定インクリメント処理が実行されている期間において、割込禁止命令に基づいて割込禁止処理が行われずとも、割込処理が実行されない。

20

【0321】

メイン制御部41は、特定インクリメント処理のうちの加算処理として、Aレジスタの値に1加算する(S R 4)。すなわち、賭数に加算する。その後、メイン制御部41は、Aレジスタに格納された賭数は、特定の値と同一か否かを判定する判定処理を実行する(S R 5)。賭数設定処理における特定の値は、最大の賭数が3枚であるため、4となる。すなわち、メイン制御部41は、最大の賭数である3枚が設定されている状態で、1 B E Tスイッチ65が押下されたか否かを判定する。

30

【0322】

より具体的な判定処理では、加算後のAレジスタの値から特定の値である4を減算し、減算結果が0となるか否かを判定することによって、賭数と特定の値とが同一であるかを判定する。減算結果が0となる場合、メイン制御部41は、フラグレジスタに含まれるキャリーフラグCを「1」にする。

【0323】

判定処理の結果、減算結果が0となる場合、メイン制御部41は、Aレジスタに格納された賭数を1に補正する回帰処理を実行する(S R 6)。ここで、回帰処理は、賭数キャンセル処理に対応する。したがって、メイン制御部41は、1枚分のメダルが賭けられている状態へと制御する。

40

【0324】

このように、本実施の形態のスロットマシン1では、特定インクリメント処理が実行されることにより、Aレジスタの値が特定の値以上の数値となることがない。これにより、賭数が異常な値となることを防止することができる。また、メイン制御部41は、特定インクリメント処理を実行する際に、割込み禁止命令に基づく割込み禁止処理が実行されていないなくとも、割込処理を禁止する。すなわち、メイン制御部41は、特定インクリメント処理が実行されたことに基づいて、自動的に割込処理を禁止する。これにより、割込処理が実行されることによって賭数が意図しない値に更新されてしまうことを自動的に防止することができる。

【0325】

50

[ポイントマップ]

図 5 0 を参照しながら、有利区間通常において用いられるポイントマップの一例について説明する。図 5 0 は、ポイントマップの一例を説明するための図である。図 5 0 (a) に示すように、液晶表示器 5 1 における表示領域には、背景画像等の遊技に関する演出画像が表示される演出領域 5 1 0 と、ポイントマップが表示されるマップ領域 5 2 0 とが含まれる。演出領域 5 1 0 は、液晶表示器 5 1 の画面上の中央付近に位置するとともに、当該表示領域の大部分を占める表示領域である。マップ領域 5 2 0 は、液晶表示器 5 1 の画面上端（本実施の形態では、画面の下部および右端）に位置するとともに、演出領域 5 1 0 よりも小さい表示領域である。

【 0 3 2 6 】

マップ領域 5 2 0 のポイントマップにおいては、遊技に基づき蓄積されるポイントの更新値を表示する更新画像 5 2 0 a と、蓄積されたポイントの目標となる到達ポイントを装飾する到達アイコン画像 5 2 0 c , 5 2 0 d , 5 2 0 e と、最終ポイントを装飾する最終アイコン画像 5 2 0 f と、蓄積されたポイントに対応して到達ポイントに向かって移動するキャラクター（以下、「移動キャラクター」とも称する）からなる移動画像 5 2 0 b とが一体的に表示される。本実施の形態においては、到達ポイントとして、1 0 0 p、3 0 0 p、および 6 0 0 p といった複数のポイントが設定されており、最終ポイントとして 1 0 0 0 p が設定されている。なお、更新画像 5 2 0 a においては到達ポイントが表示されないため、遊技者は、更新画像 5 2 0 a における更新値とともに、到達アイコン画像によって装飾された到達ポイントに対しても注目するようになる。

【 0 3 2 7 】

有利区間通常においては、ポイント獲得抽選によってポイントが付与されると、付与されたポイント分だけ更新値が更新されて、更新後のポイントに対応する数字が更新画像 5 2 0 a に反映される。ポイント獲得抽選は、後述で説明するテーブルに基づいて、メイン制御部 4 1 が実行する。さらに、更新値に応じた位置まで移動キャラクターが移動することで、目標となる到達ポイントに近づく。移動キャラクターが移動する間においては、常に到達ポイントの数字および到達アイコンが表示されるため、遊技者は、移動キャラクターと、移動キャラクターの目標位置との間の距離によって、到達ポイントに達するまでのポイント数を認識し易い。移動キャラクターが到達ポイントに到達すると、A T 抽選が行われ、抽選に基づき第 1 状態へ移行（A T 当選）され得る。

【 0 3 2 8 】

図 5 0 (b) に示すように、現在の更新値が 5 0 p である場合、移動キャラクターは、マップ 5 2 0 m 上の 5 0 p の位置で停止している。図 5 0 (c) に示すように、その後、1 0 p 加算されると、更新値が 6 0 p に更新されるとともに、6 0 p の位置まで移動キャラクターがマップ 5 2 0 m 上を移動する。図 5 0 (d) に示すように、その後、さらに 5 0 p 加算されると、更新値が 1 1 0 p に更新されるとともに、1 1 0 p の位置まで移動キャラクターがマップ 5 2 0 m 上を移動する。この場合、移動キャラクターが 1 0 0 p の位置まで到達したため、A T 抽選が行われる。

【 0 3 2 9 】

[ポイント更新の演出]

図 5 1 は、ポイント更新演出の一例を説明するための図である。ポイント更新演出とはポイント獲得抽選によって付与されたポイント数を遊技者に示すための演出である。図 5 1 に示されるように、液晶表示器 5 1 の中央付近に、付与されたポイント数を示す文字画像 P I が表示されている。このようなポイント更新演出は、ポイント獲得抽選が行われたゲームの次のゲームにおいて、スタートスイッチ 7 が押下されたタイミングで実行される。すなわち、サブ制御部 9 1 は、ポイントカウンタの値が更新されたことを示唆する更新演出を、ポイント獲得抽選が行われた遊技の次の遊技が開始されたときに実行する。

【 0 3 3 0 】

図 5 2 は、ポイント獲得抽選処理の一例を示す図である。図 5 2 では、メイン制御部 4 1 が実行するポイント獲得抽選処理を、フローチャートを用いて説明する。ポイント獲得

10

20

30

40

50

抽選処理は、図 4 に示される有利区間通常中に実行される。図 1 4 に示す遊技終了時出玉制御処理内 (S 2 2) で、メイン制御部 4 1 は、ポイント獲得抽選処理を実行し得る。メイン制御部 4 1 は、リール停止処理 (S 1 5) 内において第 1 停止操作としてストップスイッチ 8 L (左ストップスイッチ) が操作されたか否かを判断する (ステップ S p 1) 。すなわち、ストップスイッチ 8 L が押下される通常操作であったか否かを判断する。メイン制御部 4 1 は、変則手順で操作された場合 (ステップ S p 1 で N O) 、ペナルティ設定をする (ステップ S p 2) 。有利区間通常におけるペナルティ設定とは、次のゲームでは、特典抽選処理の抽選確率を変更する処理等である。たとえば、メイン制御部 4 1 は、次のゲームで実行されるポイント獲得抽選処理におけるポイント獲得確率を、ペナルティ設定がされない場合のポイント獲得確率よりも低くするように設定する。これにより、次のゲームのみポイントが付与される確率が下がるため、遊技者にとって不利な制御となる。このように、ペナルティ設定では、遊技者にとって不利な制御がされる設定を行ってもよいが、何らの設定を行わなくてもよい。すなわち、ステップ S p 3 に示すポイント獲得抽選処理自体が実行されないことが、当該ゲームにおけるペナルティとなるためである。

10

20

30

40

50

【 0 3 3 1 】

第 1 停止操作としてストップスイッチ 8 L (左ストップスイッチ) が操作されていた場合 (ステップ S p 1 で Y E S) 、メイン制御部 4 1 は、図 5 3 に示すテーブルに示されるポイント獲得抽選処理を実行する (ステップ S p 3) 。図 5 3 は、特典抽選処理のテーブルを示す図である。図 5 3 (a) に示されるように、メイン制御部 4 1 は、フラグカテゴリに基づいて、ポイント獲得抽選処理を実行する。図 5 3 (a) には、フラグカテゴリごとに、ポイント数として 0 ポイント、1 ポイント、1 0 ポイント、5 0 ポイント、1 0 0 ポイントの各々がいずれの割合で付与されるのかが示されている。図 5 3 (a) に示されるように、フラグカテゴリ F C 4 が当選した場合、ポイント獲得抽選によって獲得するポイントの期待値は、 $1 0 \text{ ポイント} \times (1 7 9 / 2 5 6) + 5 0 \text{ ポイント} \times (6 4 / 2 5 6) + 1 0 0 \text{ ポイント} \times (1 3 / 2 5 6)$ として導かれるため、約 2 5 ポイントとなる。また、フラグカテゴリ F C 6 が当選した場合、ポイント獲得抽選によって獲得するポイントの期待値は、 $5 0 \text{ ポイント} \times (5 1 / 2 5 6) + 1 0 0 \text{ ポイント} \times (2 0 5 / 2 5 6)$ として導かれるため、約 9 0 ポイントとなる。

【 0 3 3 2 】

また、図 5 3 (b) に示されるように、メイン制御部 4 1 は、到達ポイントに基づいて、A T 抽選処理を実行する。図 5 3 (b) には、到達ポイントごとに A T の当選がいずれの割合で付与されるのかが示されている。また、天井ゲーム到達時の A T の当選の割合についても記載されている。

【 0 3 3 3 】

変則手順で操作された場合 (ステップ S p 1 で N O) 、メイン制御部 4 1 は、ポイント獲得抽選処理を実行することなく、図 1 4 に示す遊技終了時出玉制御処理を終了する。すなわち、メイン制御部 4 1 は、変則手順で操作されたときはポイントカウンタの値を更新しない。

【 0 3 3 4 】

たとえば、図 1 4 に示すメイン処理のステップ S 2 における内部抽選処理で当選した役のフラグカテゴリが F C 0 である場合、 $1 2 5 / 2 5 6$ の確率でポイントが付与されず、 $7 6 / 2 5 6$ の確率で 1 ポイントが付与され、 $5 1 / 2 5 6$ の確率で 1 0 ポイントが付与され、 $3 / 2 5 6$ の確率で 5 0 ポイントが付与される。また、ステップ S p 1 における内部抽選処理で当選した役のフラグカテゴリが F C 7 である場合、 $5 1 / 2 5 6$ の確率で 5 0 ポイントが付与され、 $2 0 4 / 2 5 6$ の確率で 1 0 0 ポイントが付与されるが、付与されるポイントが 0 ポイントに決定されることはない。図 5 2 に戻り、メイン制御部 4 1 は、ステップ S p 4 のポイント獲得抽選処理において、ポイントが獲得されたか否かを判断する (ステップ S p 4) 。メイン制御部 4 1 は、ポイントが獲得されたと判断する場合 (ステップ S p 4 で Y E S) 、ポイント付与処理を実行する (ステップ S p 5) 。ポイント付与処理とは、メイン制御部 4 1 が R A M 4 1 c に記憶されているポイントを更新し、第

3 停止時にサブ制御部 9 1 へ送信する遊技終了時コマンドにおけるコマンド「ポイント」に、獲得したポイント数を格納する処理である。

【0335】

メイン制御部 4 1 は、ポイント付与処理を実行（ステップ S p 5）した後に、本処理を終了する。また、メイン制御部 4 1 は、ポイントが獲得されなかった場合（ステップ S p 4 で NO）、ポイント付与処理を実行することなく本処理を終了する。

【0336】

このように、本実施の形態では、メイン制御部 4 1 は、通常操作がされたときのみポイント獲得抽選処理を実行する。換言すれば、変則操作がされたとき、メイン制御部 4 1 は、ポイント獲得抽選処理を実行しない。つまり、変則操作がされたときに、ポイント獲得抽選処理が実行されないことが遊技者に対するペナルティとなる。これにより、ストップスイッチが通常操作で操作されたときは、第 1 状態に制御するためのポイントの値が更新される一方で、変則手順で操作されたときは、ポイントの値が更新されないというペナルティを与えることができるため、遊技者に対して、通常操作で操作するように促すことができる。また、内部抽選処理の結果にかかわらず、変則手順で操作されたときはペナルティを与えられるので通常操作するように遊技者を促すことができる。

10

【0337】

図 5 4 は、通常操作に基づいてポイント更新演出が実行される例を示す図である。図 5 4 では、タイミング t 1 ~ t 7 において、（a）遊技者の操作と、（b）メイン制御部 4 1 の処理と、（c）サブ制御部 9 1 の処理との関係を示す。図 5 4 に示されるように、タイミング t 1 において、遊技者は、スタートスイッチ 7 を操作する。スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づき、メイン制御部 4 1 は、内部抽選処理を実行する。スタートスイッチ 7 が操作された後に、タイミング t 2 において、第 1 停止操作としてストップスイッチ 8 L が操作される。すなわち、通常操作がされる。メイン制御部 4 1 は、タイミング t 2 において第 1 停止操作として操作されたストップスイッチがストップスイッチ 8 L であることを検出する。メイン制御部 4 1 は、第 1 停止操作としてストップスイッチ 8 L が操作されたことをサブ制御部 9 1 へ送信する。タイミング t 3 において、第 2 停止操作としてストップスイッチ 8 L が操作される。メイン制御部 4 1 は、タイミング t 3 において第 2 停止操作として操作されたストップスイッチがストップスイッチ 8 C であることを検出する。メイン制御部 4 1 は、第 2 停止操作としてストップスイッチ 8 C が操作されたことをサブ制御部 9 1 へ送信する。タイミング t 4 において、第 3 停止操作としてストップスイッチ 8 L が操作される。メイン制御部 4 1 は、タイミング t 4 において第 3 停止操作として操作されたストップスイッチがストップスイッチ 8 R であることを検出する。メイン制御部 4 1 は、第 3 停止操作としてストップスイッチ 8 R が操作されたことをサブ制御部 9 1 へ送信する。通常操作がされた上で第 3 停止操作がされたことに基づいて、メイン制御部 4 1 は、ポイント獲得抽選処理を実行する。図 5 4 の例では、当該ポイント獲得抽選処理において、獲得されたポイントは、1 ポイント以上である。メイン制御部 4 1 は、ポイント獲得抽選処理を実行した後、タイミング t 5 において、ポイント付与処理を実行する。

20

30

【0338】

タイミング t 5 において、ポイント付与処理がされるとともに、メイン制御部 4 1 は、遊技終了時コマンドをサブ制御部 9 1 に送信する。すなわち、タイミング t 4 のポイント獲得抽選処理において、獲得したポイント数（以下では、単に獲得ポイントと称する場合がある。）を特定可能なコマンド「ポイント」をサブ制御部 9 1 へ送信する。ここで、サブ制御部 9 1 は、タイミング t 5 においては、獲得ポイントを液晶表示器 5 1 に表示するといったような、図 5 1 に示すポイント更新演出を実行せず、待機する。入賞判定処理後、タイミング t 6 において、メイン制御部 4 1 は、入賞が発生したことに基づいて付与されたメダル数を、E D 移行枚数および有利区間枚数として計数する。

40

【0339】

さらに、タイミング t 6 において、メイン制御部 4 1 は、入賞によって付与されるメダ

50

ル数を役比モニタ（図示せず）に表示するためのデータとして計数する。役比モニタは、通常、スロットマシンの性能を示す数値（以下、「役比情報」とも称する）を表示する。スロットマシンの性能を示す数値は、たとえば、総累計払出枚数に対する指示込役物払出比率、過去6000ゲーム間の連続役物払出比率、過去6000ゲーム間の役物払出比率、総累計払出枚数に対する連続役物払出比率、総累計払出枚数に対する役物払出比率、総累計払出枚数に対する役物等状態比率である。メイン制御部41は、役比情報を役比モニタに表示するために、入賞によって付与されるメダル数をRAM41cに記憶する。そのため、メイン制御部41は、RAM41cに役比情報として記憶されているデータに対して、タイミングt5の入賞判定処理によって付与されたメダル数を加算する。すなわち、メイン制御部41は、役比情報を更新する。これにより、タイミングt1で開始されたゲームが終了する。 10

【0340】

タイミングt7において、再度、スタートスイッチ7が押下される。すなわち、新たな次のゲームが開始される。ここで、サブ制御部91は、タイミングt5において受信した獲得ポイントのポイント更新演出を実行する。すなわち、サブ制御部91は、ポイント更新演出が実行されるゲームの前のゲームにおいてポイントカウンタの値が更新されたことをポイント更新演出によって示唆する。

【0341】

図55は、変則操作に基づいてポイント更新演出が実行されない例を示す図である。図35の例では、図54と比較して、タイミングt2において、第1停止操作として、ストップスイッチ8Lが操作されていない点異なる。すなわち、図55では、タイミングt2において変則操作がされた例が示されている。メイン制御部41は、タイミングt2において第1停止操作として操作されたストップスイッチがストップスイッチ8Rまたはストップスイッチ8Cであることを検出する。メイン制御部41は、第1停止操作としてストップスイッチ8Rまたはストップスイッチ8Cが操作されたことをサブ制御部91へ送信する。サブ制御部91は、第1停止操作としてストップスイッチ8Rまたはストップスイッチ8Cが操作されたことを受信したことに基づいて、中止演出を実行する。中止演出とは、通常操作ではない変則操作がされたことにより、ポイント獲得抽選処理が実行されなかったことを示す演出であって、当選役を示唆する画像を表示する演出を中止する演出等である。本実施の形態のスロットマシン1では、サブ制御部91によって実行される、液晶表示器51の表示を暗転させる演出が中止演出に該当する。中止演出は、暗転させる演出のみならず、「左ストップスイッチから押してください」等の文字画像を表示する演出であってもよい。もしくは、実行中のポイント示唆演出の実行を終了し、ポイント示唆演出が実行される前の通常の画像に戻す演出であってもよい。 20 30

【0342】

また、変則操作がされているため、メイン制御部41は、タイミングt4において、ポイント獲得抽選処理を実行せず、タイミングt5においてポイント付与処理を実行しない。そのため、サブ制御部91は、獲得ポイントを受信せず、次のゲームの開始時であるタイミングt7において、ポイント更新演出を実行しない。一方で、変則操作がされている場合であっても、タイミングt5において、メイン制御部41は、ED移行枚数、有利区間枚数、役比情報を更新する。 40

【0343】

図53および図54を用いて説明したように、本実施の形態におけるスロットマシン1では、所定のゲームにおいて通常操作がされたときであってポイントを獲得した場合のみ、次のゲームのスタートスイッチ7が操作されたときに、ポイント更新演出が実行される。これにより、前のゲームにおいてポイントカウンタが更新されたことを、次のゲームの開始時にポイント更新演出によって遊技者に示唆することができるとともに、前のゲームにおいて変則操作された場合にはポイントカウンタが更新されず、かつ、次のゲームにおいてもポイント更新演出が実行されないため、ポイントカウンタの更新有無と、ポイント更新演出の実行有無とで、整合をとることができる。 50

【 0 3 4 4 】

さらに、図 5 5 に示されるように、変則操作された場合であっても、メイン制御部 4 1 は、入賞判定処理の後、タイミング t 6 において、役比情報とリミッタとを更新する処理を実行する。すなわち、メイン制御部 4 1 は、通常操作および変則操作のいずれかで操作されても、入賞が発生したことに基づいてメダルが付与されたときは、メダルを計数する。

【 0 3 4 5 】

これにより、通常操作した場合に限らず、変則操作した場合であっても、メダル数の累積は計数されるため、ストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R の手順に応じて有利か否かを区別することを防止し、変則操作されることによって過度に有利となることを防止することができる。また、通常操作した場合に限らず、変則操作した場合であっても、メダル数の累積は計数され、その累積結果が表示されるため、スロットマシン 1 におけるメダル数の払出履歴を役比情報として適切に外部に見せることができる。

10

[ポイント示唆演出]

図 5 6 は、強チェリー当選時のポイント示唆演出の一例を説明する図である。ポイント示唆演出とは、特定の役に当選したときに行われる演出であり、遊技者に対して当選役を示唆することにより付与されるポイントを予想させる演出である。ポイント示唆演出は、有利区間通常において実行される。

【 0 3 4 6 】

図 5 6 (a) に示すように、スタート操作が行われると、液晶表示器 5 1 において、チェリーを示す画像と「 ? 」を示す画像が表示されるポイント示唆演出が実行される。遊技者は、チェリーを示す画像が表示されているため、チェリーを入賞するように操作を促される。さらに、遊技者は、強チェリーのフラグカテゴリは F C 6 であるため、図 5 3 に示されるように、チェリーが入賞した場合、5 0 ポイント以上のポイントが付与されることを期待する。すなわち、ポイント示唆演出は、多くのポイント付与が成立したことを示唆する演出であり、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて実行される演出である。

20

【 0 3 4 7 】

図 5 6 では、ポイント示唆演出がされた後に、通常操作がされた場合と変則操作がされた場合とを説明する。図 5 6 (b 1) , (c 1) , (d 1) は、通常操作がされた場合を説明する図である。図 5 6 (b 2) , (c 2) , (d 2) , (b 3) , (c 3) , (d 3) は、変則操作がされた場合を説明する図である。図 5 6 (b 1) では、ストップスイッチ 8 L が第 1 停止操作として操作される。すなわち、図 5 6 (b 1) では、通常操作がされている。このとき、ポイント示唆演出として表示されているチェリーおよび「 ? 」を示す画像は表示されたままである。その後、図 5 6 (c 1) では、ストップスイッチ 8 C が第 2 停止操作として操作される。ポイント示唆演出として表示されているチェリーおよび「 ? 」を示す画像は表示されたままである。最後に、図 5 6 (d 1) で、ストップスイッチ 8 R が第 3 停止操作として操作される。これにより、リール上において強チェリーが入賞し、液晶表示器 5 1 では、強チェリーが入賞したことを示す画像が表示される。次のゲームのスタートスイッチ 7 が操作されたとき、当該強チェリーが入賞したことによって付与されたポイントがポイント更新演出として表示される。

30

40

【 0 3 4 8 】

図 5 6 (b 2) および (b 3) では、ストップスイッチ 8 L が第 1 停止操作として操作されず、変則操作がされる。これにより、メイン制御部 4 1 は、第 1 停止操作として操作されたストップスイッチがストップスイッチ 8 R またはストップスイッチ 8 C であることを検出する。メイン制御部 4 1 は、第 1 停止操作としてストップスイッチ 8 R またはストップスイッチ 8 C が操作されたことをサブ制御部 9 1 へ送信する。サブ制御部 9 1 は、第 1 停止操作としてストップスイッチ 8 R またはストップスイッチ 8 C が操作されたことを受信したことに基づいて、図 5 6 (b 2) および (b 3) に示されるように、液晶表示器 5 1 を暗転させる中止演出を実行する。また、ポイント示唆演出として表示されていたチ

50

ェリーを示す画像と「？」を示す画像が消える。すなわち、サブ制御部 91 は、変則操作されたときに、ポイント示唆演出の実行を終了する。その後の、第 2 停止操作時がされた図 56 (c2) および (c3)、第 3 停止操作時がされた図 56 (d2) および (d3) のいずれのときにおいても、液晶表示器 51 に表示される画像は、中止演出が実行されたときの状態が保たれる。

【0349】

これにより、強チェリーが当選したゲームの開始時において、50 ポイント以上のポイントを用いてポイントカウンタが更新されることを示唆するポイント示唆演出が実行されたにも関わらず、その後、変則操作されたことによってポイントカウンタの値が更新されなかった場合でも、ポイント示唆演出の実行が終了する。これにより、変則操作してしまった遊技者が大きい値を用いてポイントカウンタが更新されてしまうと誤解することを防止することができる。なお、ポイント示唆演出は、チェリーを示す画像および「？」を示す画像のみならず、「ポイント獲得？」等の直接的にポイントの獲得を示唆する文字画像であってもよい。すなわち、ポイント示唆演出は、遊技者にポイントが付与される可能性を示唆するものであればよい。

【0350】

図 57 は、スイカ当選時のポイント示唆演出の一例を説明する図である。ポイント示唆演出は、内部抽選で強チェリーの役以外の役が当選した場合にも実行される。図 57 では、内部抽選でスイカの役が当選した場合の例が示されている。

【0351】

図 57 (a) に示すように、スタート操作が行われると、液晶表示器 51 において、スイカを示す画像と「？」を示す画像が表示されるポイント示唆演出が実行される。遊技者は、スイカを示す画像が表示されているため、スイカが入賞するように操作を促される。さらに、遊技者は、スイカのフラグカテゴリは FC4 であるため、スイカが入賞した場合、図 53 に示されるように、10 ポイント以上のポイントが付与されることを期待する。図 57 (b1) ~ (d1) は、通常操作がされたときのポイント示唆演出を示す。図 57 (b2) ~ (d2) および (b3) ~ (d3) は、変則操作がされたときに中止演出が実行される例を示す。演出の態様については、図 57 と同様であるため、繰り返さない。

【0352】

このように、本実施の形態のスロットマシン 1 では、内部抽選で当選した役にかかわらず、変則制御がされた場合は、ポイント獲得抽選処理がされず、中止演出が実行されるため、通常操作するように遊技者を促すことができる。

【0353】

[AT 中の特典抽選]

図 58 は、有利区間の第 1 状態および特化ゾーンにおけるライフ獲得抽選のテーブルを示す図である。ライフ獲得抽選は、ライフが付与されるか否かを決定するための抽選である。本実施の形態のスロットマシン 1 では、ライフ獲得抽選の結果、ライフが付与される場合、図 59 に示すライフ個数抽選が実行される。

【0354】

ライフ獲得抽選は、AT 第 1 状態の第 1 区間、AT 第 1 状態中の第 2 区間、特化ゾーンとで異なる割合に基づいて、行われる。図 58 (a) では、AT 第 1 状態の第 1 区間におけるライフ獲得抽選が示される。ライフ獲得抽選は、フラグカテゴリが FC4, 5, 6, 7 である役が当選した場合に、実行される。また、図 58 (a) に示されるように、ライフ獲得抽選は、設定値ごとにライフ付与確率が異なる。たとえば、フラグカテゴリが FC4, 5 である役が当選した場合、設定値 1 が設定されている場合は、45% の確率でライフが付与され (ライフ有)、55% の確率でライフが付与されない (ライフ無)。図 58 (a) には、他の設定値およびフラグカテゴリについてもそれぞれライフの付与確率が定められている。

【0355】

また、図 58 (b) では、AT 第 1 状態の第 2 区間におけるライフ獲得抽選が示され、

図 5 8 (c) では、特化ゾーンにおけるライフ獲得抽選が示される。図 5 8 (a) ~ (c) に示されるように、A T 第 1 状態の第 1 区間、第 2 区間または特化ゾーンであるか、または、いずれのフラグカテゴリが当選したかにかかわらず、設定値 L が設定されている場合は、ライフが付与される確率は 0 % である。すなわち、通常設定値が設定されているときには、ライフが付与される一方で、設定値 L が設定されているときには、ライフは付与されない。これにより、設定値 L が設定されている場合は、一律にライフが付与されることがないため、有利状態におけるライフ付与に関する設計が容易になる。なお、設定値 L が設定されている場合に、ライフが付与される確率は、0 % に限られず、たとえば、一律に 5 % としてもよい。

(ライフ個数抽選、特化ゾーン抽選、および一撃勝利抽選)

10

図 5 9 は、有利区間の第 1 状態および第 2 状態におけるライフ個数抽選、特化ゾーン抽選、および一撃勝利抽選のテーブルを示す図である。ライフを獲得しても第 2 状態において消費され、第 2 状態から第 1 状態に移行することができない可能性があることに対して、一撃勝利は、第 2 状態から第 1 状態に移行することが確定する処理である。そのため、一撃勝利に当選することは、ライフを獲得することよりも遊技者にとって有利な制御である。以下では、第 1 状態であることを「A T 第 1 状態」と称し、第 2 状態であることを「A T 第 2 状態」と称する。また、ライフ獲得抽選および一撃勝利抽選をまとめて「A T 中の特典抽選」と称する。

【 0 3 5 6 】

ライフは、A T 第 1 状態中にメイン制御部 4 1 によって実行されるライフ獲得抽選に基づき付与され得る。図 5 9 (a) では、A T 第 1 状態中の第 1 区間におけるライフ獲得抽選で参照されるライフ個数抽選テーブルを示す。図 5 9 (a) におけるライフ個数抽選テーブルは、図 5 8 (a) で示される A T 第 1 状態中の第 1 区間におけるライフ獲得抽選テーブルで、ライフの付与 (ライフ有) が決定されたときに参照されるテーブルである。図 5 9 (a) に示すように、第 1 区間におけるライフ獲得抽選においては、フラグカテゴリが F C 4 または F C 5 である役が当選した場合と、フラグカテゴリが F C 6 である役が当選した場合と、フラグカテゴリが F C 7 である役が当選した場合とで、1 G 当りのライフの付与期待値が異なる。ライフ個数抽選は、ライフ獲得抽選と異なり、全ての設定値で同じ割合で抽選が行われる。すなわち、ライフ獲得抽選でライフ付与が決定された後は、設定値にかかわらず、共通の制御が行われる。共通の制御とは、ライフ個数抽選である。これにより、ライフ個数抽選を実行する際の設計が容易になる。

20

30

【 0 3 5 7 】

具体的には、フラグカテゴリが F C 4 または F C 5 である役が当選したときには、5 0 % の確率で 1 個のライフが付与され、5 0 % の確率で 2 個のライフが付与される。また、フラグカテゴリが F C 6 である役が当選したときには、1 0 0 % の確率で 2 個のライフが付与される。さらに、フラグカテゴリが F C 7 である役が当選したときには、6 0 % の確率で 1 個のライフが付与され、4 0 % の確率で 2 個のライフが付与される。

【 0 3 5 8 】

なお、A T 第 1 状態中の第 1 区間においては、フラグカテゴリが F C 6 の役の当選を契機としてライフが付与される場合、フラグカテゴリが F C 6 の役の当選したゲームにおいて逆押しナビが実行される。このため、遊技者が逆押しナビに従ってストップスイッチ 8 L , 8 C , 8 R を操作することで、B A R リプが入賞する。すなわち、A T 第 1 状態中の第 1 区間においては、B A R リプの入賞によってライフの付与が遊技者に示唆される。

40

【 0 3 5 9 】

図 5 9 (b) では、A T 第 1 状態中の第 2 区間におけるライフ獲得抽選で参照されるライフ個数抽選テーブルが示される。図 5 9 (b) におけるライフ個数抽選テーブルは、図 5 8 (b) で示される A T 第 1 状態中の第 2 区間におけるライフ獲得抽選テーブルで、ライフの付与 (ライフ有) が決定されたときに参照されるテーブルである。図 5 9 (b) に示されるように、フラグカテゴリが F C 4 または F C 5 の役が当選したときには、9 0 % の確率で 1 個のライフが付与され、1 0 % の確率で 2 個のライフが付与される。また、フ

50

ラグカテゴリが F C 6 の役が当選したときには、60%の確率で1個のライフが付与され、40%の確率で2個のライフが付与される。さらに、ラグカテゴリが F C 7 の役が当選したときには、75%の確率で1個のライフが付与され、25%の確率で2個のライフが付与される。

【0360】

また、第1区間は、第2区間よりもナビが行われる頻度が少ない区間である。すなわち、第1区間においてナビを報知する確率よりも、第2区間においてナビを報知する確率の方が高くなっている。

【0361】

(ライフ特化ゾーン)

ライフ特化ゾーンは、特化ゾーン抽選に基づいて、AT第1状態から移行し得る状態である。図59(c)は、AT第1状態中における特化ゾーン抽選で参照される特化ゾーン抽選テーブルを示す。図59(c)に示すように、AT第1状態中における特化ゾーン抽選においては、ラグカテゴリが F C 4 または F C 5 の役が当選した場合と、ラグカテゴリが F C 6 の役が当選した場合と、ラグカテゴリが F C 7 の役が当選した場合とで、特化ゾーン突入確率が異なる。

【0362】

具体的には、ラグカテゴリが F C 4 または F C 5 の役が当選したときには、10%の確率で特化ゾーンに突入する。また、ラグカテゴリが F C 6 の役が当選したときには、50%の確率で特化ゾーンに突入する。さらに、ラグカテゴリが F C 7 の役が当選したときには、30%の確率で特化ゾーンに突入する。

【0363】

図59(d)では、特化ゾーンにおけるライフ獲得抽選で参照されるライフ個数抽選テーブルが示される。図59(d)におけるライフ個数抽選テーブルは、図59(c)で示される特化ゾーンにおけるライフ獲得抽選テーブルで、ライフの付与(ライフ有)が決定されたときに参照されるテーブルである。図59(d)に示されるように、ラグカテゴリが F C 4 または F C 5 の役が当選したときには、50%の確率で1個のライフが付与され、35%の確率で2個のライフが付与される。また、ラグカテゴリが F C 6 の役が当選したときには、100%の確率で2個のライフが付与される。さらに、ラグカテゴリが F C 7 の役が当選したときには、35%の確率で1個のライフが付与され、50%の確率で2個のライフが付与される。

(一撃勝利抽選)

バトルにおける一撃勝利は、AT第2状態中にメイン制御部41によって実行される一撃勝利抽選に基づき付与され得る。図59(e)は、AT第2状態中における一撃勝利抽選で参照される一撃勝利抽選テーブルを示す。図59(e)に示すように、AT第2状態中における一撃勝利抽選においては、ラグカテゴリが F C 4 または F C 5 の役が当選した場合と、ラグカテゴリが F C 6 の役が当選した場合と、ラグカテゴリが F C 7 の役が当選した場合とで、一撃勝利確率が異なる。

【0364】

具体的には、ラグカテゴリが F C 4 または F C 5 の役が当選したときには、50%の確率で一撃勝利が付与される。また、ラグカテゴリが F C 6 の役が当選したときには、100%の確率で一撃勝利が付与される。さらに、ラグカテゴリが F C 7 の役が当選したときには、50%の確率で一撃勝利が付与される。

【0365】

このように、AT第2状態中においては、抽選条件のうち、ラグカテゴリが F C 4 または F C 5 の役、あるいはラグカテゴリが F C 7 の役といったレア役当選よりも、ラグカテゴリが F C 6 の役の方が、一撃勝利の確率が高くなっている。なお、AT第2状態中においては、ラグカテゴリが F C 6 の役の当選を契機として一撃勝利が付与される場合、ラグカテゴリが F C 6 の役の当選したゲームにおいて逆押しナビが実行される。また、第1状態は、第2状態よりもナビが行われる頻度が少ない区間である。すなわち、第

10

20

30

40

50

１状態においてナビを報知する確率よりも、第２状態においてナビを報知する確率の方が高くなっている。

【０３６６】

図６０は、ＡＴ中の特典抽選処理の一例を示す図である。図６０では、メイン制御部４１が実行するＡＴ中の特典抽選を、フローチャートを用いて説明する。ＡＴ中の特典抽選獲得抽選処理は、図４に示される第１状態、第２状態、エンディング状態における遊技終了出玉制御処理内（Ｓ２２）にて実行され得る。図１４に示す遊技終了出玉制御処理（Ｓ２２）内において第３停止操作がされた後、メイン制御部４１は、遊技状態がエンディング状態中であるか否かを判定する（ステップＳｂ１）。エンディング状態中である場合（ステップＳｂ１でＹＥＳ）、メイン制御部４１は、処理を終了する。すなわち、エンディング状態中である場合、メイン制御部４１は、後述するライフ獲得抽選処理および一撃勝利抽選処理を実行しない。

10

【０３６７】

エンディング状態中でない場合（ステップＳｂ１でＮＯ）、メイン制御部４１は、ナビ表示がされるゲームであるか否かを判定する（ステップＳｂ２）。メイン制御部４１は、図１４に示す内部抽選処理（Ｓ２）において、当選した役の役番号に基づいてナビ表示されるゲームであるか否かを判定する。ナビ表示がされるゲームとは、サブ制御部９１がナビ演出を実行するゲームである。ナビ表示がされるゲームである場合（ステップＳｂ２でＹＥＳ）、メイン制御部４１は、ステップＳｂ５に示す処理を実行する。ナビ表示がされるゲームではない場合（ステップＳｂ２でＮＯ）、メイン制御部４１は、第１停止操作としてストップスイッチ８Ｌ（左ストップスイッチ）が操作されたか否かを判断する（ステップＳｂ３）。すなわち、メイン制御部４１は、ステップＳｂ４において通常操作がされたか、変則操作がされたかを判断する。第１停止操作としてストップスイッチ８Ｌが操作されていない場合（ステップＳｂ３でＮＯ）、ペナルティ設定をし（Ｓｂ４）、処理を終了する。ＡＴ状態におけるペナルティ設定とは、次のゲームでは、ライフ獲得抽選処理および一撃勝利抽選処理の抽選確率を変更する処理等である。たとえば、メイン制御部４１は、次のゲームで実行されるライフ獲得抽選処理および一撃勝利抽選処理におけるライフまたは一撃勝利の当選確率を、ペナルティ設定がされない場合の当選確率よりも低くするように設定する。これにより、次のゲームのみライフまたは一撃勝利が付与される確率が下がるため、遊技者にとって不利な制御となる。このように、ペナルティ設定では、遊技者にとって不利な制御がされる設定を行ってもよいが、何らの設定を行わなくてもよい。これは、ステップＳｐ６に示すライフ獲得抽選処理およびステップＳｐ９に示す一撃勝利獲得抽選処理が実行されないことが、当該ゲームにおけるペナルティとなるためである。また、変則操作がされているため、サブ制御部９１に中止演出を実行する。中止演出は、上述のポイント獲得抽選処理で説明した中止演出と同様の演出であって、画面を暗転させる演出である。ここでの中止演出は、変則操作がされたことにより、ポイント獲得抽選処理が実行されなかったことを示すのではなく、ライフ獲得抽選処理または一撃勝利抽選処理が実行されなかったことを示す。中止演出は、暗転させる演出のみならず、「左ストップスイッチから押してください」等の文字画像を表示する演出であってもよい。すなわち、ＡＴ中に変則操作がされたとき、メイン制御部４１は、遊技者に対するペナルティとして、ライフ獲得抽選処理または一撃勝利抽選処理を実行しない。

20

30

40

【０３６８】

第１停止操作としてストップスイッチ８Ｌが操作されたと判断する場合（ステップＳｂ３でＹＥＳ）、メイン制御部４１は、遊技状態が第１状態中であるか否かを判断する（ステップＳｂ５）。第１状態中である場合（ステップＳｂ５でＹＥＳ）、メイン制御部４１は、ライフ抽選処理を実行する（ステップＳｂ６）。ライフ抽選処理は、ライフ獲得抽選とライフ個数抽選を含む処理である。ライフ個数抽選は、ライフ獲得抽選でライフが付与されることが決定された場合に実行される。すなわち、メイン制御部４１は、図５８に示すテーブルおよび内部抽選処理の結果に応じて、ライフを付与するか否かを判断する。ライフ抽選処理の後、メイン制御部４１は、ステップＳｂ１０において、ライフを獲得し

50

たか否かを判断する（ステップ S b 7）。ライフを獲得しなかった場合（ステップ S b 7 で N O）、メイン制御部 4 1 は、処理を終了する。

【 0 3 6 9 】

ライフを獲得した場合（ステップ S b 7 で Y E S）、メイン制御部 4 1 は、ライフ付与処理を実行する（ステップ S b 8）。ライフ付与処理とは、メイン制御部 4 1 が R A M 4 1 c に記憶されているライフ数を更新し、第 3 停止時にサブ制御部 9 1 へ送信する遊技終了時コマンドに、獲得したライフ数を格納する処理である。メイン制御部 4 1 は、ライフ付与処理を実行した後、処理を終了する。

【 0 3 7 0 】

続いて、ステップ S b 5 に戻り、第 1 状態中ではない場合について説明する。第 1 状態中ではない場合（ステップ S b 5 で N O）、メイン制御部 4 1 は、一撃勝利抽選処理を実行する（ステップ S b 9）。このとき、遊技状態がステップ S b 1 でエンディング状態中ではないと判断され、ステップ S b 5 で第 1 状態中ではないと判断されているため、メイン制御部 4 1 は、遊技状態が第 2 状態であると判断する。第 2 状態中に通常操作がされているため、メイン制御部 4 1 は、一撃勝利抽選を実行する。

【 0 3 7 1 】

すなわち、メイン制御部 4 1 は、図 5 9（e）に示すテーブルおよび内部抽選処理の結果に基づいて、一撃勝利の抽選を行う。メイン制御部 4 1 は、一撃勝利抽選処理の後、一撃勝利に当選したか否かを判断する（ステップ S b 1 0）。メイン制御部 4 1 は、一撃勝利に当選していないと判断する場合（ステップ S b 1 0 で N O）、処理を終了する。メイン制御部 4 1 は、一撃勝利に当選したと判断する場合（ステップ S b 1 0 で Y E S）、一撃勝利付与処理を実行する（ステップ S b 1 1）。一撃勝利付与処理とは、メイン制御部 4 1 が一撃勝利に当選したことに応じた処理を実行し、第 3 停止時にサブ制御部 9 1 へ送信する遊技終了時コマンドに、一撃勝利に当選したことを格納する処理である。

【 0 3 7 2 】

このように、メイン制御部 4 1 は、第 1 状態または第 2 状態であってナビ表示がされないゲームにおいて、通常操作されたときはライフ獲得抽選処理または一撃勝利付与処理を実行する制御を行う一方で、変則操作されたときは、ライフ獲得抽選処理または一撃勝利付与処理を実行しない制御を行う。ライフ獲得抽選処理または一撃勝利付与処理を実行しない制御は、遊技者にとって不利な制御である。つまり、スロットマシン 1 では、変則操作されたときに、遊技者に対してペナルティを与えることができる。これにより、スロットマシン 1 では、遊技者に対して通常操作で操作するように促すことができる。

【 0 3 7 3 】

一方で、メイン制御部 4 1 は、エンディング状態中のゲームにおいては、通常操作されたときであっても変則操作がされたときであっても共通の制御を行う。これにより、エンディング状態では、変則操作されたとしても、ペナルティを与えないことで、A T 中において最後に実行される状態であるエンディング状態における遊技の興趣が低下することを防止できる。

【 0 3 7 4 】

[ライフ付与示唆演出]

図 6 1 は、スイカ当選時のライフ付与示唆演出の一例を説明する図である。ライフ付与示唆演出とは、特定の役に当選したときに行われる演出であり、遊技者に対して当選役を示唆することによりライフが付与され得ることを示唆する演出である。ライフ付与示唆演出は、第 1 状態において実行される。第 1 状態は A T 中であるため、液晶表示器 5 1 は、残りゲーム数を示す残りゲーム画像 5 1 a およびライフ数を示すライフ画像 5 1 b を表示する。

【 0 3 7 5 】

図 6 1（a）に示すように、スタートスイッチ 7 の操作が行われると、液晶表示器 5 1 において、宝箱を示す画像が表示される。宝箱を示す画像には、スイカが描かれていることによってスイカの役が当選したことを示唆する。宝箱を示す画像は、スイカが描かれず

10

20

30

40

50

に緑色であることにより、スイカの役が当選したことを示唆してもよい。すなわち、遊技者は、宝箱を示す画像が表示されることにより、スイカの役が当選したことを期待する。また、フラグカテゴリがFC4であるスイカの役は、ライフ獲得抽選処理が実行される役である。すなわち、ライフ付与示唆演出は、ライフが付与される可能性を示唆する演出であり、スタートスイッチ7が操作されたことに基づいて実行される。

【0376】

図61では、ライフ付与示唆演出がされた後に、通常操作がされた場合と変則操作がされた場合とを説明する。図61(b1)、(c1)、(d1)は、通常操作がされた場合を説明する図である。また、図61(b2)、(c2)、(d2)および(b3)、(c3)、(d3)は、変則操作がされた場合を説明する図である。図56(b1)では、ストップスイッチ8Lが第1停止操作として操作される。すなわち、図56(b1)では、通常操作がされている。このとき、ライフ付与示唆演出として表示されている宝箱を示す画像は表示されたままである。その後、図61(c1)では、ストップスイッチ8Cが第2停止操作として操作される。ライフ付与示唆演出として表示されている宝箱を示す画像は表示されたままである。最後に、図61(d1)で、ストップスイッチ8Rが第3停止操作として操作される。これにより、リール上においてスイカが入賞し、液晶表示器51では、スイカの役が当選したことに伴ってライフが付与されたことを示す画像が表示される。また、ライフが付与されたことに伴って、サブ制御部91は、ライフ画像51bを更新する。

10

【0377】

図61(b2)および図61(b3)では、ストップスイッチ8Lが第1停止操作として操作されず、変則操作がされた例を示す。これにより、メイン制御部41は、第1停止操作として操作されたストップスイッチがストップスイッチ8Rまたはストップスイッチ8Cであることを検出する。メイン制御部41は、第1停止操作としてストップスイッチ8Rまたはストップスイッチ8Cが操作されたことをサブ制御部91へ送信する。サブ制御部91は、第1停止操作としてストップスイッチ8Rまたはストップスイッチ8Cが操作されたことを受信したに基づいて、図61(b2)および図61(b3)に示されるように、液晶表示器51を暗転させる中止演出を実行する。また、ライフ付与示唆演出として表示されていた宝箱を示す画像が消える。すなわち、サブ制御部91は、変則操作されたときに、ライフ付与示唆演出の実行を終了する。その後の第2停止操作時がされた図61(c2)および図61(c3)、第3停止操作時がされた図61(d2)および図61(d3)のいずれのときにおいても、液晶表示器51に表示される画像は、中止演出が実行されたときの状態が保たれる。

20

30

【0378】

このように、スイカの役が当選したゲームにおいて、変則操作されたときは、ライフ獲得抽選を実行せず、ライフ獲得によるAT状態を延長する制御を行わない。これにより、遊技者に対して通常操作するように促すことができる。

【0379】

図62は、強チェリー当選時のライフ付与示唆演出の一例を説明する図である。図62(a)に示すように、スタートスイッチ7の操作が行われると、液晶表示器51において、宝箱を示す画像が表示される。宝箱を示す画像には、チェリーが描かれていることにより、チェリーの役が当選したことを示唆する。宝箱を示す画像は、チェリーが描かれずに赤色であることにより、チェリーの役が当選したことを示唆してもよい。すなわち、遊技者は、宝箱を示す画像が表示されることにより、チェリーの役が当選したことを期待する。また、フラグカテゴリがFC6である強チェリーの役は、ライフ獲得抽選処理が実行される役である。演出の態様については、図61と同様であるため、繰り返さない。

40

【0380】

このように、本実施の形態のスロットマシン1では、内部抽選で当選した役がスイカの役であるか強チェリーの役であるかにかかわらず、変則制御がされた場合は、ライフ獲得抽選処理をせず、中止演出が実行されるため、通常操作するように遊技者を促すことがで

50

きる。

【 0 3 8 1 】

図 6 3 は、サブ制御部 9 1 がナビ演出を実行する処理を示す図である。以下では、サブ制御部 9 1 が遊技開始時コマンドを受信した場合の処理について説明する。サブ制御部 9 1 は、メイン制御部 4 1 から遊技開始時コマンドを受信する（ステップ S c 1）。上述の通り、遊技開始時コマンドに含まれる N o . 2 のコマンド「指示番号」には、ナビに関する情報が格納され得る。すなわち、N o . 2 のコマンドは、スタートスイッチ 7 が操作された遊技における押し順を特定可能な情報を格納する。サブ制御部 9 1 は、N o . 2 のコマンド「指示番号」に押し順を特定可能な情報が格納されているか否かを判断する（ステップ S c 2）。

10

【 0 3 8 2 】

N o . 2 のコマンド「指示番号」に押し順を特定可能な情報が格納されている場合（ステップ S c 2 で Y E S）、サブ制御部 9 1 は、ナビ演出を実行し（ステップ S c 3）、処理を終了する。一方で、N o . 2 のコマンド「指示番号」に押し順を特定可能な情報が格納されていない場合（ステップ S c 2 で N O）、サブ制御部 9 1 は、ナビ演出を実行せずに処理を終了する。すなわち、サブ制御部 9 1 は、N o . 2 のコマンド「指示番号」を用いて、ナビ演出を実行するか否かを判断する。ここで、サブ制御部 9 1 は、ナビ演出を実行するか否かを判断する上で、遊技開始時コマンドが含む N o . 2 のコマンド「指示番号」以外のコマンドを参照しない。

【 0 3 8 3 】

換言すれば、サブ制御部 9 1 は、メイン制御部 4 1 から受信した遊技開始時コマンドのうち、コマンド「小役種別」、「当選番号」等の当選した役に関する情報が格納されたコマンド、および「区間状態」、「出玉状態」等の遊技状態を特定可能な情報が格納されたコマンドが含む情報にかかわらず、N o . 2 のコマンド「指示番号」に、ナビに関する情報が格納されている場合、ナビ演出を実行する。これにより、いずれの役に当選したか否か、および、遊技状態がいずれの状態であるかにかかわらず、N o . 2 のコマンド「指示番号」にナビに関する情報が格納されている場合、サブ制御部 9 1 によってナビ演出が実行されるため、遊技者に適切に操作手順を報知することができる。

20

【 0 3 8 4 】

すなわち、たとえば、遊技状態が有利区間であるにもかかわらず、エラー等によりメイン制御部 4 1 が通常区間である情報をコマンド「区間情報」に格納して、サブ制御部 9 1 に送信したとしても、サブ制御部 9 1 は、N o . 2 のコマンド「指示番号」に基づいて、ナビ演出を実行するか否かを判定することができる。同様に、ナビ表示を伴う役が当選したにもかかわらず、エラー等によりメイン制御部 4 1 がナビ表示を伴わない役が当選したという情報をコマンド「当選番号」に格納してサブ制御部 9 1 に送信したとしても、サブ制御部 9 1 は、N o . 2 のコマンド「指示番号」に基づいて、ナビ演出を実行するか否かを判定することができる。

30

【 0 3 8 5 】

図 6 4 は、メイン制御部における遊技開始時コマンド送信処理を示す図である。以下では、メイン制御部 4 1 による遊技開始時コマンドを送信するときの処理について説明する。スタートスイッチ 7 が操作された後、メイン処理のステップ S 9 に示すように、メイン制御部 4 1 は、遊技開始時コマンド送信処理を実行する。本実施の形態のスロットマシン 1 では、当選した役に応じて、メイン制御部 4 1 は、遊技開始時コマンドとして送信するコマンドの内容を変更する。遊技開始時コマンド送信処理が開始された後、メイン制御部 4 1 は、当選した役番号が役番号 8 ~ 2 3 のいずれかであるかを判断する（ステップ S d 1）。役番号 8 ~ 2 3 の役は、予め定められた押し順で停止操作が行われた場合に他の押し順で停止操作が行われた場合よりも有利となる役を入賞させる役である。以下では、役番号 8 ~ 2 3 の役を単に「押し順役」と称する。

40

【 0 3 8 6 】

当選した役が、押し順役である場合（ステップ S d 1 で Y E S）、メイン制御部 4 1 は

50

、コマンド「小役種別」、「当選番号」を遊技開始時コマンドに含めずに送信する（ステップS d 2）。すなわち、メイン制御部41は、遊技開始時コマンドのうち、No. 3のコマンド「小役種別」およびNo. 11のコマンド「当選番号」自体を送信せず、No. 1、2、4～10、12、13のコマンドをサブ制御部91へ送信する。以下では、遊技開始時コマンドのうち、No. 1、2、4～10、12、13の順序を、特別順序と称する。すなわち、押し順役である場合（ステップS d 1でYES）、メイン制御部41は、特別順序で遊技開始時コマンドを送信し（ステップS d 2）、処理を終了する。

【0387】

当選した役が、押し順役ではなかった場合（ステップS d 1でNO）、メイン制御部41は、当選した役に関する情報をコマンド「小役種別」、「当選番号」に格納する（ステップS d 3）。メイン制御部41は、遊技開始時コマンドに、コマンド「小役種別」、「当選番号」を含めて送信する（ステップS d 4）。すなわち、メイン制御部41は、遊技開始時コマンドのうち、No. 1～13のコマンドをサブ制御部91へ送信する。以下では、遊技開始時コマンドのうち、No. 1～13の順序を「特定順序」と称する。すなわち、押し順役でない場合（ステップS d 1でNO）、メイン制御部41は、特定順序で遊技開始時コマンドを送信し（ステップS d 2）、処理を終了する。

【0388】

このように、メイン制御部41は、押し順役が当選した場合、コマンド「小役種別」、「当選番号」を遊技開始時コマンドに含めない特別順序で遊技開始時コマンドを送信する。このとき、メイン制御部41は、コマンド「指示番号」にナビに関する情報が格納されているか否かにかかわらず、特別順序で遊技開始時コマンドを送信する。すなわち、AT状態でナビ演出が実行されない押し順役に当選した場合であっても、メイン制御部41は、特別順序で遊技開始時コマンドを送信する。

【0389】

これにより、メイン制御部41は、当選した役に関する情報が格納されているコマンド「小役種別」およびコマンド「当選番号」をAT状態におけるナビ演出が実行されないゲームで送信しない。そのため、サブ制御部91において、メイン制御部41から受信した遊技開始時コマンドに基づいて、押し順役が当選したことを認識できてしまうことを防止することができる。

【0390】

また、特定順序で送信される遊技開始時コマンドは、コマンド「小役種別」およびコマンド「当選番号」を含む一方で、特別順序で送信される遊技開始時コマンドは、コマンド「小役種別」およびコマンド「当選番号」を含まない。これにより、サブ制御部91は、コマンド「小役種別」およびコマンド「当選番号」が含まれているか否かで押し順役が当選したか否かを認識することができる。

【0391】

また、本実施の形態のスロットマシン1では、遊技終了時コマンドにおいても、No. 1～13に示すコマンドが送信される順序を、「特定順序」と称する。以下では、遊技開始時コマンドにおける特定順序と、遊技終了時コマンドにおける特定順序とを区別するために、遊技開始時コマンドにおける特定順序を「第1特定順序」と称し、遊技終了時コマンドにおける特定順序を「第2特定順序」と称する場合がある。

【0392】

上述の通り、図64では、遊技開始時コマンドについて、メイン制御部41が特別順序で送信する例について説明した。一方で、本実施の形態のスロットマシン1では、遊技終了時コマンドについて、メイン制御部41は、コマンド「小役種別」を含ませて送信する。これにより、既に遊技が終了したときにおいては、サブ制御部91は、押し順役が当選したか否かを遊技終了時コマンドに含まれているコマンド「小役種別」に基づいて判断することができる。

【0393】

また、メイン制御部41は、遊技終了時コマンドにおいても、遊技終了時コマンドのう

10

20

30

40

50

ち、No. 1、2、4～10、12、13のコマンドを送信する特別順序で送信してもよい。この場合、遊技開始時コマンドにおける特別順序と、遊技終了時コマンドにおける特別順序とを区別するために、遊技開始時コマンドにおける特別順序を「第1特別順序」と称し、遊技終了時コマンドにおける特別順序を「第2特別順序」と称する。

【0394】

図65は、遊技開始時コマンドまたは遊技終了時コマンドを受信したときのサブ制御部91における処理を示す図である。本実施の形態のサブ制御部91は、メイン制御部41から受信した遊技開始時コマンドおよび遊技終了時コマンドの順序に応じて、実行する処理を変更する。サブ制御部91は、メイン制御部41から遊技開始時コマンドまたは遊技終了時コマンドを受信したか否かを判断する(ステップS e 1)。

10

【0395】

メイン制御部41から遊技開始時コマンドまたは遊技終了時コマンドを受信していない場合(ステップS e 1でNO)、サブ制御部91は、ステップS e 1の処理を繰り返す。メイン制御部41から遊技開始時コマンドまたは遊技終了時コマンドを受信した場合(ステップS e 1でYES)、サブ制御部91は、受信したコマンドが特定順序か否かを判断する(ステップS e 2)。特定順序でない場合(ステップS e 2でNO)、サブ制御部91は、受信したコマンドが特別順序か否かを判断する(ステップS e 3)。特別順序でない場合(ステップS e 3でNO)、サブ制御部91は、エラー報知制御を行う(ステップS e 4)。上述に示した通り、特定順序とは、遊技開始時コマンドおよび遊技終了時コマンドにおいて、No. 1～13のコマンドが欠落することなく全て含まれる順序である。また、特別順序とは、遊技開始時コマンドにおいて、No. 1～13のコマンドのうち、No. 4およびNo. 11のコマンドが欠落した順序であって押し順役が当選したことを意味する順序である。すなわち、特定順序および特別順序は、スロットマシン1において、予め定められた順序である。サブ制御部91は、受信したコマンドが特定順序でもなく特別順序でもない場合、エラー等が発生していると判断できる。そのため、ステップS e 4において、サブ制御部91は、エラー報知を開始する。以下では、特定順序でもなく、特別順序でもない順序を「特殊順序」と称する。サブ制御部91は、コマンドが含む数値情報が規定の範囲外である場合、エラーが生じているとして、特殊順序であると判断してもよい。

20

【0396】

サブ制御部91は、エラー報知制御を行い(ステップS e 4)、処理を終了する。図66は、エラー報知制御が行われた状態の液晶表示器51を示す図である。ステップS e 2に戻り、受信したコマンドが特定順序であった場合(ステップS e 2でYES)、サブ制御部91は、受信した遊技開始時コマンドまたは遊技終了時コマンドに応じた制御を行い(ステップS e 5)、ステップS e 7に移行する。また、ステップS e 3において、受信したコマンドが特別順序であった場合(ステップS e 3でYES)、サブ制御部91は、押し順役が当選した場合の制御を行い(ステップS e 6)、ステップS e 7に移行する。なお、サブ制御部91が受信したコマンドが遊技終了時コマンドである場合、ステップS e 3において、サブ制御部91は、遊技開始時コマンドと遊技終了時コマンドとの両方に基づいて、押し順役が当選した場合の制御(ステップS e 6)またはエラー報知制御(ステップS e 4)のいずれの制御を行うかを判断してもよい。すなわち、サブ制御部91は、単位ゲーム内においての遊技開始時コマンドが第1特別順序であり、さらに、遊技終了時コマンドも第2特別順序であることに基づいて、押し順役が当選したと認識してもよい。

30

40

【0397】

ステップS e 7において、サブ制御部91は、エラー報知制御が行われている状態であるか否かを判断する(ステップS e 7)。すなわち、ステップS e 4でエラー報知制御が行われた状態が保持されたままであるか否かを判断する。エラー報知制御が行われている場合(ステップS e 7でYES)、サブ制御部91は、エラー報知制御を解除し(ステップS e 8)、処理を終了する。エラー報知制御が行われていない場合(ステップS e 7で

50

NO)、サブ制御部 91 は、処理を終了する。

【0398】

このように、メイン制御部 41 は、遊技開始時コマンドを特別順序または特定順序で送信し、遊技終了時コマンドを特定順序で送信し得る。サブ制御部 91 は、メイン制御部 41 から遊技開始時コマンドまたは遊技終了時コマンドを特定順序で受信したときに、受信したコマンドに応じた制御を行う。サブ制御部 91 は、メイン制御部 41 から遊技開始時コマンドを特別順序で受信したときに、押し順役が当選した場合の制御を行う。サブ制御部 91 は、メイン制御部 41 から受信した遊技開始時コマンドまたは遊技終了時コマンドが特定順序および特別順序のいずれでもない特殊順序で受信したときに、エラー報知制御を行う。これにより、図 65 に示すように、サブ制御部 91 は、メイン制御部 41 から遊技開始時コマンドまたは遊技終了時コマンドを含む複数のコマンドを受信した順序に応じて異なる制御を行うことができる。

【0399】

図 67 は、遊技終了時コマンドを受信したことに基づいて、エラー報知を解除するタイミングを示す図である。図 67 では、タイミング t_1 、 t_2 において、(a) 遊技者の操作と、(b) メイン制御部 41 の処理と、(c) サブ制御部 91 の処理との関係を示す。図 67 に示されるように、タイミング t_1 において、遊技者は、スタートスイッチ 7 を操作する。スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づき、メイン制御部 41 は、遊技開始時コマンドをサブ制御部 91 に送信する。ここで、サブ制御部 91 は、特定順序および特別順序のいずれでもない特殊順序で遊技開始時コマンドを受信する。これにより、サブ制御部 91 は、エラー報知を開始する。すなわち、サブ制御部 91 は、図 66 に示すエラー発生時画面を液晶表示器 51 に表示させる。遊技者は、図 66 に示す表示にしたがって、リールを停止させる。

【0400】

タイミング t_2 において、遊技者によって第 3 停止操作がされる。第 3 停止操作に基づいて、メイン制御部 41 は、遊技終了時コマンドをサブ制御部 91 へ送信する。このとき、サブ制御部 91 は、特定順序で遊技終了時コマンドを受信する。サブ制御部 91 は、エラー報知を解除する。これにより、遊技開始時コマンドを送信する際に発生した軽微な通信エラー等を容易に解除することができる。

【0401】

このように、サブ制御部 91 は、スタートスイッチ 7 が操作されたときに、メイン制御部 41 から遊技開始時コマンドを特殊順序で受信したときにエラー報知を開始する。また、サブ制御部 91 は、エラー報知が開始された後、第 3 停止時において、メイン制御部 41 から遊技終了時コマンドを第 2 特定順序で受信した場合、エラー報知を終了する。これにより、1 ゲーム内において、スタートスイッチ 7 が操作されたときに送信される遊技開始時コマンドにおいてコマンド欠落等のエラーが発生しエラー報知が開始されても、その後の第 3 停止においてコマンド欠落等のエラーが発生していなければ、エラー報知を終了させることができる。そのため、スロットマシン 1 では、軽微なコマンド欠落等のエラーについては 1 ゲーム内で容易に解消することができる。

【0402】

図 68 は、次ゲームにおいてエラー報知を解除する例を示す図である。図 68 では、タイミング t_1 、 t_2 、 t_3 において、(a) 遊技者の操作と、(b) メイン制御部 41 の処理と、(c) サブ制御部 91 の処理との関係を示す。図 68 に示されるように、タイミング t_1 において、遊技者は、スタートスイッチ 7 を操作する。スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づき、メイン制御部 41 は、遊技開始時コマンドをサブ制御部 91 に送信する。ここで、サブ制御部 91 は、特定順序および特別順序のいずれでもない特殊順序で遊技開始時コマンドを受信する。これにより、サブ制御部 91 は、エラー報知を開始する。すなわち、サブ制御部 91 は、図 66 に示すエラー発生時画面を液晶表示器 51 に表示させる。遊技者は、図 66 に示すエラー発生時画面の表示にしたがって、リールを停止させる。

10

20

30

40

50

【 0 4 0 3 】

タイミング t 2 において、遊技者によって第 3 停止操作がされる。第 3 停止操作に基づいて、メイン制御部 4 1 は、遊技終了時コマンドをサブ制御部 9 1 へ送信する。ここで、サブ制御部 9 1 は、特定順序と異なる特殊順序で遊技終了時コマンドを受信する。そのため、サブ制御部 9 1 は、エラー報知を解除しない。サブ制御部 9 1 は、タイミング t 2 において、図 6 6 に示すエラー発生時画面から「スタートスイッチを操作してください。」等が表示された画面に変更してもよい。タイミング t 3 において、遊技者は、スタートスイッチ 7 を再度操作する。スタートスイッチ 7 の操作に基づいて、メイン制御部 4 1 は、遊技開始時コマンドをサブ制御部 9 1 へ送信する。このとき、サブ制御部 9 1 は、特定順序で遊技開始時コマンドを受信する。サブ制御部 9 1 は、エラー報知を解除する。これにより、タイミング t 1 およびタイミング t 2 において、発生した軽微な通信エラー等を容易に解除することができる。

10

【 0 4 0 4 】

このように、サブ制御部 9 1 は、スタートスイッチ 7 が操作されたときに、メイン制御部 4 1 から遊技開始時コマンドを特定順序および特別順序のいずれでもない特殊順序で受信したときに、エラー報知を開始する。また、サブ制御部 9 1 は、エラー報知が開始された後、次のゲームにおけるスタートスイッチ 7 が操作されたときに、メイン制御部 4 1 から遊技開始時コマンドを第 1 特定順序で受信したときエラー報知を終了する。これにより、スタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて送信する遊技開始時コマンドに発生したコマンド欠落等のエラーによってエラー報知が開始されたとしても、次のゲームにおけるスタートスイッチ 7 が操作されたことに基づいて送信する遊技開始時コマンドにコマンド欠落がなければ、エラー報知が終了する。そのため、スロットマシン 1 では、静電気等の軽微なコマンド欠落については次のゲームにおいて容易に解消することができる。

20

【 0 4 0 5 】

本来は、特典抽選処理は、スタートスイッチ 7 が操作されるタイミングにおいて実行されるものであった。しかしながら、本実施の形態におけるスロットマシン 1 は、第 1 停止操作が、通常操作であるか変則操作であるかに応じて、特典抽選処理を実行するか否かを定める。仮に、従来の通り特典抽選処理をスタートスイッチ 7 が操作されたタイミングで実行するとすれば、変則操作がされた後に、スタートスイッチ 7 が操作されたときに既に実行した特典抽選処理の結果を破棄する必要がある、処理が煩雑となる。これは、単位ゲームにおいて、ペナルティを与えるか否かを決定するための第 1 停止操作がされるタイミングが、スタートスイッチ 7 が操作されるタイミングよりも後にあることが理由である。そこで、本実施の形態におけるスロットマシン 1 では、特典抽選処理自体を、第 1 停止操作がされたタイミングよりも後の第 3 停止操作がされたタイミングで実行する。これにより、変則操作がされた場合であっても、第 1 停止操作がされたタイミングでは、未だ特典抽選処理が実行されていないため、実行した特典抽選処理の結果を破棄する必要がない。

30

【 0 4 0 6 】

図 6 9 は、遊技状態において実行される処理を説明する図である。図 6 9 では、有利区間通常において「通常ステージ」および「連続演出」が実行される期間と、第 1 状態において「第 1 区間ステージ」および「連続演出」が実行される期間と、第 2 状態において「第 2 区間ステージ」および「連続演出」が実行される期間と、特化ゾーンステージと、第 2 状態における第 2 状態ステージと、エンディング状態におけるエンディングステージとで実行される処理を比較して説明する。

40

【 0 4 0 7 】

上述の通り、「連続演出」とは、遊技状態が移行することを示唆する演出であって、3 ~ 5 ゲーム間、演出が連続して実行される。有利区間通常における連続演出は、第 1 状態に移行するか否かを示唆する演出である。第 1 状態における連続演出は、第 1 状態の特化ゾーンに移行するか否かを示唆する演出である。連続演出は、たとえば、1 ゲームごとにストーリーが進み、遊技状態が移行するか否かを最終ゲームに報知する演出である。

【 0 4 0 8 】

50

有利区間通常の通常ステージおよび連続演出において、第1停止操作としてストップスイッチ8Lが操作された場合、ポイント獲得抽選処理が実行される。一方で、有利区間通常ステージおよび連続演出において、第1停止操作としてストップスイッチ8Cまたはストップスイッチ8Rが操作された場合、ペナルティとしてポイント獲得抽選処理は実行されない。また、有利区間通常以外の状態においては、ポイント獲得抽選処理は実行されない。

【0409】

第1状態の第1区間ステージ、第2区間ステージ、連続演出、特化ゾーンステージにおいて、第1停止操作としてストップスイッチ8Lが操作された場合、ライフ獲得抽選処理が実行される。一方で、第1状態の第1区間ステージ、第2区間ステージ、連続演出、特化ゾーンステージにおいて、第1停止操作としてストップスイッチ8Cまたはストップスイッチ8Rが操作された場合、ペナルティとしてライフ獲得抽選処理は実行されない。また、第1状態以外の状態においては、ライフ獲得抽選処理は実行されない。

10

【0410】

第2状態の第2状態ステージにおいて、第1停止操作としてストップスイッチ8Lが操作された場合、一撃勝利抽選処理が実行される。一方で、第2状態の第2状態ステージにおいて、第1停止操作としてストップスイッチ8Cまたはストップスイッチ8Rが操作された場合、ペナルティとして一撃勝利抽選処理は実行されない。また、第2状態以外の状態においては、一撃勝利抽選処理は実行されない。

【0411】

エンディング状態以外の状態において、第1停止操作としてストップスイッチ8Lが操作された場合、中止演出は実行されない。一方で、エンディング状態以外の状態において、第1停止操作としてストップスイッチ8Cまたはストップスイッチ8Rが操作されても中止演出は実行されない。全ての状態において、1ゲームごとに、有利区間枚数および役比情報を更新する。

20

【0412】

続いて、スタートスイッチ7が押された次のゲームにおける処理について説明する。有利区間通常ステージおよび連続演出において、第1停止操作としてストップスイッチ8Lが操作された場合、次のゲームにおいて、ポイント更新演出が実行される。一方で、有利区間通常ステージおよび連続演出において、第1停止操作としてストップスイッチ8Cまたはストップスイッチ8Rが操作された場合、次のゲームにおいて、ポイント更新演出は実行されない。また、有利区間通常以外の状態においては、ポイント更新演出は実行されない。

30

【0413】

続いて、連続演出の更新について説明する。上述の通り、連続演出は、3～5ゲームの間、連続して実行される演出である。以下では、連続演出が5ゲームである場合を例として、説明する。連続演出に含まれる5ゲームのそれぞれでは、異なる演出が実行される。たとえば、1ゲーム目には第1煽り演出が実行され、2ゲーム目には第2煽り演出が実行され、3ゲーム目には第3煽り演出が実行され、4ゲーム目には第4煽り演出が実行され、5ゲーム目には結果報知演出が実行される。ここで、連続演出が更新とは、連続演出での演出が実行された後に、次のゲームに対応した演出が実行されることを意味する。つまり、第1ゲームにおいて第1煽り演出が実行された後のゲームにおいて、第2煽り演出が実行される場合、連続演出は更新されている。一方で、第1ゲームにおいて第1煽り演出が実行された後のゲームにおいて、再度、第1煽り演出が実行される場合、連続演出は更新されていない。

40

【0414】

各状態の連続演出において、第1停止操作としてストップスイッチ8Lが操作された場合、次のゲームにおいて、連続演出が更新される。すなわち、連続演出が進行する。

【0415】

有利区間通常連続演出において、第1停止操作としてストップスイッチ8Cまたはス

50

トップスイッチ 8 R が操作された場合、連続演出が更新されない。たとえば、連続演出の第 2 ゲームにおいて、第 1 停止操作としてストップスイッチ 8 C が操作された場合、次のゲームにおいて、再度、第 2 煽り演出が実行される。すなわち、有利区間通常においては、ペナルティとして、連続演出が更新されない。

【 0 4 1 6 】

これに対して、第 1 状態における連続演出において、第 1 停止操作としてストップスイッチ 8 C またはストップスイッチ 8 R が操作された場合であっても、連続演出が更新される。すなわち、遊技者にとって有利である第 1 状態において、連続演出が更新されずに連続演出が再度実行されれば、遊技者にとって有利な状態が継続することとなる。そのため、変則操作がされた場合であっても遊技者にとって不利な制御とならず、ペナルティとな

10

【 0 4 1 7 】

演出抽選処理について説明する。演出抽選処理とは、実行される演出の種類を決める処理である。有利区間通常の通常ステージ、第 1 状態の第 1 区間ステージ、第 2 区間ステージ、第 2 状態の第 2 状態ステージにおいて、第 1 停止操作としてストップスイッチ 8 L が操作された場合、次のゲームの演出抽選処理が実行される。一方で、有利区間通常の通常ステージ、第 1 状態の第 1 区間ステージ、第 2 区間ステージ、第 2 状態の第 2 状態ステージにおいて、第 1 停止操作としてストップスイッチ 8 C またはストップスイッチ 8 R が操作された場合、ペナルティとして次のゲームの演出抽選処理が実行されない。すなわち、演出がない状態でゲームが進行する。演出が実行されない期間は、1 ゲーム間に限らず、3 ゲーム間であってもよい。

20

【 0 4 1 8 】

[主な構成]

以上、本実施の形態に係るスロットマシン 1 を説明した。以下において、本実施の形態に係るスロットマシン 1 の主な構成について説明する。

【 0 4 1 9 】

(1) 遊技を行うことが可能な遊技機 (たとえば、スロットマシン 1) であって、表示手段 (たとえば、液晶表示器 5 1) と、演出の制御を行う演出制御手段 (たとえば、サブ制御部 9 1) と、を備え、前記演出制御手段は、

30

単位遊技の実行回数を計数可能な計数手段 (たとえば、サブ制御部 9 1 による表示用カウンタの加算処理) と、

前記計数手段によって計数された前記実行回数を前記表示手段に表示させる計数表示手段 (たとえば、サブ制御部 9 1 による表示用カウンタの値をゲーム数表示部 5 4 に表示する処理) と、を含み、

前記計数手段は、前記遊技機の電源が投入されたときから所定期間 (たとえば、1 ゲーム) が経過するまでは前記実行回数を計数しない (たとえば、図 1 8、図 1 9 に示されるように、サブ制御部 9 1 は、スタートスイッチ 7 が操作されても表示用カウンタの値を加算しない)。

40

【 0 4 2 0 】

具体的には、たとえば、遊技場の開店後にスロットマシン 1 の電源を投入した後、動作確認のために店員が遊技機を用いて単位遊技を実行したとしても、スロットマシン 1 の電源が投入されたときから所定期間が経過するまでは単位遊技の実行回数が計数されずに表示手段に表示されないため、遊技者を混乱させることを防止できる。

【 0 4 2 1 】

(1 A) 前記計数手段は、前記遊技機の電源が投入された後、前記実行回数を初期値 (たとえば、0) から計数開始する (たとえば、図 1 8、図 1 9 に示すサブ制御部 9 1 が表示用カウンタの値を初期値にする処理)。

【 0 4 2 2 】

50

具体的には、スロットマシン 1 の電源が投入された後から計数された単位遊技の実行回数を表示することができる。

【 0 4 2 3 】

(1 B) 遊技者にとって有利な有利状態 (たとえば、A T 状態) に制御可能な有利状態制御手段 (たとえば、メイン制御部 4 1 による A T 状態に移行する処理) をさらに備え、

前記有利状態制御手段は、前記計数手段によって計数された前記実行回数が特定値 (たとえば、7 0 0 ゲーム) に達したことに基づいて、前記有利状態に制御する。

【 0 4 2 4 】

具体的には、表示された実行回数に遊技者を着目させることができ、遊技の興趣が向上する。 10

【 0 4 2 5 】

(1 C) 前記所定期間は、前記遊技機の電源が投入されてから単位遊技が所定回数 (たとえば、1 ゲーム) 実行されるまでの期間である (たとえば、図 1 8 に示されるように、サブ制御部 9 1 は、電源が投入されてから 1 ゲームの間は、スタートスイッチ 7 が操作されても表示用カウンタの値を加算しない)。

【 0 4 2 6 】

具体的には、実行回数の計数を行わない期間をスロットマシン 1 の電源が投入されてから単位遊技が所定回数実行されるまでの期間とすることができる。

【 0 4 2 7 】

(1 D) 前記所定期間は、前記遊技機の電源が投入されてから特定時間 (たとえば、1 ~ 2 秒) が経過するまでの期間である (たとえば、図 1 9 に示されるように、サブ制御部 9 1 は、電源が投入されてから 1 ~ 2 秒の間は、スタートスイッチ 7 が操作されても表示用カウンタの値を加算しない)。

【 0 4 2 8 】

具体的には、実行回数の計数を行わない期間をスロットマシン 1 の電源が投入されてから特定時間が経過するまでの期間とすることができる。

【 0 4 2 9 】

(1 E) 前記演出制御手段は、遊技演出を実行可能な遊技演出手段 (たとえば、サブ制御部 9 1 による演出用画像を表示する処理) をさらに備え、 30

前記遊技演出手段は、前記遊技機の電源が投入されたときから所定期間が経過するまでと、前記所定期間が経過した後とで、前記遊技演出を異ならせない (たとえば、図 1 7、図 1 8、1 9 に示されるように、所定期間にかかわらずサブ制御部 9 1 は演出用画像を異ならせない)。

【 0 4 3 0 】

具体的には、スロットマシン 1 の電源が投入されてから所定期間が経過する前と後とで演出態様が変化し、遊技者に違和感を与えることを防止することができる。

【 0 4 3 1 】

(1 F) 単位遊技の実行に関して信号を出力する信号出力手段 (たとえば、メイン制御部 4 1 による開始時外部信号を出力する処理) をさらに備え、 40

前記信号出力手段は、前記遊技機の電源が投入されたときから所定期間が経過したか否かにかかわらず、単位遊技が実行されたときに信号 (たとえば、開始時外部出力信号) を出力する (たとえば、図 1 8、図 1 9 に示されているように、メイン制御部 4 1 による所定期間か否かにかかわらず開始時外部信号を出力する)。

【 0 4 3 2 】

具体的には、スロットマシン 1 の電源が投入されたときから所定期間が経過したか否かにかかわらず、出力された信号に基づいて、単位遊技の実行回数を外部で計数することができる。

【 0 4 3 3 】

(2) 遊技者にとって有利度が異なる複数段階の設定値のうちいずれかの設定値に設 50

定可能な設定手段（たとえば、メイン制御部 4 1 による設定変更処理）をさらに備え、

前記計数手段は、前記設定手段によって設定値が設定されたときから所定期間が経過するまでは前記実行回数を計数しない（たとえば、図 2 0 に示されるように、サブ制御部 9 1 は、設定変更がされてから所定期間は、スタートスイッチ 7 が操作されても表示用カウンタの値を加算しない）。

【 0 4 3 4 】

具体的には、設定変更処理後に動作確認のために店員がスロットマシン 1 を用いて単位遊技を実行したとしても、設定値が設定されたときから所定期間が経過するまでは単位遊技の実行回数が計数されずに表示手段に表示されないため、遊技者を混乱させることを防止できる。

10

【 0 4 3 5 】

（ 2 A ） 前記設定手段によって設定値が設定されたときに遊技状態を初期化する初期化手段（たとえば、メイン制御部 4 1 による通常区間が開始される処理）をさらに備え、

前記遊技状態が初期化された後、少なくとも単位遊技が実行された後に有利区間に制御するか否かの判定が開始される（たとえば、メイン制御部 4 1 は、有利区間において A T 状態に制御するか否かの判定を開始する）。

【 0 4 3 6 】

具体的には、設定値が設定されたときに遊技状態が初期化されるため、遊技者に有利な状態が継続することがなく、過度に有利な状態となることを防ぐことができる。

【 0 4 3 7 】

20

（ 2 B ） 前記計数手段は、有利区間に制御された後に、初期値から前記実行回数を計数する（たとえば、図 2 0 に示されるように、サブ制御部 9 1 は、通常区間から有利区間に制御されることより、表示用カウンタの値を初期値に戻す）。

【 0 4 3 8 】

具体的には、有利区間中に計数された実行回数を表示させることができる。

【 0 4 3 9 】

（ 3 ） 前記計数手段は、単位遊技が開始した後、該単位遊技が終了する前に前記遊技機の電源供給が停止した場合、該単位遊技を前記実行回数として計数しない（たとえば、図 2 1 に示されるように、サブ制御部 9 1 は、ゲームの途中で電源の供給が断たれた場合、復帰後における当該ゲームについては、表示用カウンタの値に含めない）。

30

【 0 4 4 0 】

具体的には、単位遊技中にスロットマシン 1 の電源供給が停止した場合、正常に単位遊技が行われなかった単位遊技を含めずに、実行回数を表示することができる。

【 0 4 4 1 】

（ 3 A ） 前記計数手段は、単位遊技が開始した後、該単位遊技が終了する前に前記遊技機の電源供給が停止した場合、該単位遊技の次の単位遊技を初期値から計数する（たとえば、図 2 1 に示されるように、サブ制御部 9 1 は、ゲームの途中で電源の供給が断たれた場合、復帰後に表示用カウンタの値を初期値に戻す）。

【 0 4 4 2 】

具体的には、単位遊技中にスロットマシン 1 の電源供給が停止して正常に単位遊技が行われなかった場合、計数した実行回数を初期値に戻すことができる。

40

【 0 4 4 3 】

（ 3 B ） 前記演出制御手段は、単位遊技が終了する前に前記遊技機の電源供給が停止した後、前記遊技機の電源供給が開始し、該単位遊技が再開された場合に特定報知（たとえば、図 2 1 の「遊技復帰中」という文字の表示）を実行する特定報知手段（たとえば、サブ制御部 9 1 による遊技復帰中を表示する処理）をさらに備える。

【 0 4 4 4 】

具体的には、単位遊技中にスロットマシン 1 の電源供給が停止して正常に単位遊技が行われていない状態であることを外部に認識させることができる。

【 0 4 4 5 】

50

(3 C) 単位遊技の実行に関して信号を出力する信号出力手段(たとえば、メイン制御部 4 1 による終了時外部信号を出力する処理)をさらに備え、

前記信号出力手段は、前記遊技機の電源が投入されたときから所定期間が経過したか否かにかかわらず、単位遊技が終了するときに信号(たとえば、終了時外部出力信号)を出力する(たとえば、図 1 9 に示されているように、メイン制御部 4 1 による所定期間か否かにかかわらず終了時外部信号を出力する)。

【 0 4 4 6 】

具体的には、スロットマシン 1 の電源が投入されたときから所定期間が経過したか否かにかかわらず、出力された信号に基づいて、外部で遊技結果に関するデータの集計をすることができる。

【 0 4 4 7 】

(4) 遊技を制御する遊技制御手段と、

音量設定操作(たとえば、十字キー 7 0 の操作)を受け付けたことに基づいて音量の設定をすることが可能な音量設定手段(たとえば、サブ制御部 9 1 による音量設定表示 3 4 0 を表示する処理)と、

電源投入に基づいて特定音(たとえば、電源投入音、設定変更音など)を出力する特定音出力手段(たとえば、メイン制御部 4 1 による特定音を出力する処理)と、をさらに備え、

前記遊技制御手段は、前記特定音が出力されているときに遊技を進行させることが可能であり、

前記音量設定手段は、

前記特定音が出力されていないときに前記音量設定操作を受け付けたときは、音量設定を行い(たとえば、図 2 2 に示されるように、サブ制御部 9 1 による音量設定表示 3 4 0 を表示する)、

前記特定音が出力されているときに前記音量設定操作を受け付けたときは、音量設定を行わない(たとえば、図 2 3 (c) に示されるように、電源投入音が出力されているときはサブ制御部 9 1 による音量設定表示 3 4 0 を表示しない)。

【 0 4 4 8 】

具体的には、特定音が出力されているときに音量設定が行われてしまうことで、特定音の音量が変化することを防ぐことができる。

【 0 4 4 9 】

(4 A) 前記音量設定をすることが可能であることを報知する音量設定報知手段(たとえば、図 2 2 におけるサブ制御部 9 1 による設定操作表示 3 3 0 を表示する処理)をさらに備え、

前記音量設定報知手段は、前記特定音が出力されているときに前記音量設定が可能であることを報知しない(たとえば、図 2 3 に示されるように、電源投入音が出力されているときはサブ制御部 9 1 による設定操作表示 3 3 0 を表示しない)。

【 0 4 5 0 】

具体的には、特定音が出力されているときに音量設定を行うことが可能であると遊技者に誤認させないことができる。

【 0 4 5 1 】

(4 B) 前記特定音出力手段は、

前記遊技機の電源が投入されてバックアップから復旧したときに前記特定音(たとえば、復旧音)を出力すること、

前記遊技機の電源が投入されたときにバックアップデータが初期化されたときに前記特定音(たとえば、初期化音)を出力すること、

前記遊技機の電源が投入されたときに前記設定手段によって設定値を変更されたときに前記特定音(たとえば、設定変更音)を出力することのうち、少なくともいずれかを実行する。

【 0 4 5 2 】

10

20

30

40

50

具体的には、状況に応じて特定音を出力することができ、状況を好適に認識させることができる。

【0453】

(4C) 前記特定音出力手段は、前記特定音を出力するときに当該特定音の音量を変化させない(たとえば、図23に示されるように、電源投入音が一定の音量で出力される)。

【0454】

具体的には、特定音を一定の音量で好適に報知することができる。

【0455】

(5) 開閉可能な開閉部材(たとえば、前面扉1b)と、
前記開閉部材が開いていることに基づいて開放音を出力する開放音出力手段(たとえば、メイン制御部41によるドア開放音を出力する処理)とをさらに備え、

前記遊技制御手段は、前記開放音が出力されているときに遊技を進行させることが可能であり、

前記音量設定手段は、

前記開放音が出力されていないときに前記音量設定操作を受け付けたときは、音量設定を行い(たとえば、図22に示されるように、サブ制御部91は音量設定表示340の表示をする)、

前記開放音が出力されているときに前記音量設定操作を受け付けたときは、音量設定を行わない(たとえば、図25に示されるように、サブ制御部91はドア開放音が出力されているときは音量設定表示340の表示をしない)。

【0456】

具体的には、ドア開放音が出力されているときに音量設定が行われてしまうことで、開放音の音量が変化することを防ぐことができる。

【0457】

(5A) 前記音量設定をすることが可能であることを表示する音量設定報知手段(たとえば、図22に示すサブ制御部91による設定操作表示330を表示する処理)をさらに備え、

前記音量設定報知手段は、前記開放音が出力されているときに前記音量設定をすることが可能であることを報知しない(たとえば、図25に示されるように、サブ制御部91は設定操作表示330の表示をしない)。

【0458】

具体的には、ドア開放音が出力されているときに音量設定を行うことが可能であると遊技者に誤認させないことができる。

【0459】

(5B) 前記開放音出力手段は、前記開放音を出力するときに当該開放音の音量を変化させない(たとえば、図25に示されるように、ドア開放音は一定の音量で出力される)。

【0460】

具体的には、ドア開放音を一定の音量で好適に報知することができる。

【0461】

(6) 表示手段(たとえば、液晶表示器51)を備え、

前記表示手段は、

前記音量設定手段による前記音量設定が行われたことに基づいて、前記音量設定された後の音量を示す音量画像(たとえば、音量設定表示340)を特定期間(たとえば、5秒)表示し、

前記音量画像を表示しているときに前記開放音出力手段が前記開放音の出力を開始した場合、前記音量画像の表示を終了する(たとえば、図26に示されるように、ドア開放音が出力されたことにより、音量設定表示340の表示が終了する)。

【0462】

10

20

30

40

50

具体的には、ドア開放音の出力がされる前に音量設定表示 3 4 0 が表示されている場合においても音量設定表示 3 4 0 の表示を終了するため、音量設定を行うことが可能であると遊技者に誤認させないことができる。

【 0 4 6 3 】

(6 A) 前記演出制御手段は、前記開閉部材が開いていることに基づいて開放報知（たとえば、「ドア開放中」という文字の表示）を実行する開放報知手段（たとえば、サブ制御部 9 1 による「ドア開放中」という文字を表示する処理）をさらに備える。

【 0 4 6 4 】

具体的には、前面扉 1 b が開放していることを好適に認識させることができる。

【 0 4 6 5 】

(6 B) 前記表示手段は、前記開放音の出力が開始されて前記音量設定の表示が終了された後に前記開閉部材が閉じられた場合、前記音量設定手段による前記音量設定が行われたことに基づき、前記音量画像を表示する（たとえば、図 2 6 (e) に示されるように、前面扉 1 b が閉じられたことにより、設定操作表示 3 3 0 が表示され、さらに、図 2 6 (f) で音量設定表示 3 4 0 が表示される）。

【 0 4 6 6 】

具体的には、前面扉 1 b が閉じられた後に、再度、音量設定がされることで音量設定表示 3 4 0 を表示することができる。

【 0 4 6 7 】

(7) 前記演出制御手段は、

前記特定音が出力されていないときに前記音量設定操作を受け付けたときは、前記音量設定された後の音量を示す音量確認音（たとえば、ピープ音、電子音など）を出力可能であり、

前記特定音が出力されているときに前記音量設定操作を受け付けたときは、前記音量確認音を出力しない（たとえば、図 2 3、図 2 4 に示されるように、特定音が出力されているときは音量確認音が出力されない）。

【 0 4 6 8 】

具体的には、特定音が出力されているときに音量確認音が出力されてしまうことで、特定音の出力が妨げられることを防止することができる。

【 0 4 6 9 】

(8) 前記演出制御手段は、

前記開放音が出力されていないときに前記音量設定操作を受け付けたときは、前記音量設定された後の音量を示す音量確認音（たとえば、ピープ音、電子音など）を出力可能であり、

前記開放音が出力されているときに前記音量設定操作を受け付けたときは、前記音量確認音を出力しない（たとえば、図 2 5 に示されるように、ドア開放音が出力されているときは音量確認音が出力されない）。

【 0 4 7 0 】

具体的には、ドア開放音が出力されているときに音量確認音が出力されてしまうことで、ドア開放音の出力が妨げられることを防止することができる。

【 0 4 7 1 】

(7 A、8 A) 前記表示手段は、前記開放音が出力されているか否かにかかわらず、前記音量設定手段による前記音量設定が行われたことに基づいて、前記音量設定された後の音量を示す音量画像（たとえば、音量設定表示 3 4 0 ）を特定期間（たとえば、5 秒）表示する（たとえば、図 7 4 に示されるようにドア開放音が出力されていても、音量設定表示 3 4 0 を表示する）。

【 0 4 7 2 】

具体的には、前面扉 1 b が開放されているときにおいても音量設定表示 3 4 0 を表示可能であるため、遊技者の利便性を向上させることができる。

【 0 4 7 3 】

10

20

30

40

50

(9) 特定状態(たとえば、A T 状態)において出力される特別楽曲(たとえば、A T 中楽曲)が出力されているときに特定画面(たとえば、メニュー画面 3 5 0)を表示するための表示操作(たとえば、演出用スイッチ 5 6 の操作)がされたときは、前記特別楽曲の出力態様を変更する特定画面表示手段(たとえば、サブ制御部 9 1 によるメニュー画面 3 5 0 を表示する処理)と、

第 1 終了条件(たとえば、メニュー画面 3 5 0 の終了 3 5 4 が選択されること)または第 2 終了条件(たとえば、メニュー画面 3 5 0 が開いてから遊技者の動作なしに 3 分が経過すること)に基づいて前記特定画面の表示を終了する特定画面終了手段(たとえば、サブ制御部 9 1 によるメニュー画面 3 5 0 を終了する処理)と、をさらに備え、

前記特定画面終了手段は、

前記第 1 終了条件に基づいて前記特定画面の表示を終了する場合、前記特別楽曲の出力態様を変更し(たとえば、図 2 7 に示すように、第 1 出力態様から第 2 出力態様に変更する)、

前記第 2 終了条件に基づいて前記特定画面の表示を終了する場合、前記特別楽曲の出力態様を変更しない(たとえば、図 2 8 に示すように、第 2 出力態様を保持する)。

【 0 4 7 4 】

具体的には、遊技者が意図せずにメニュー画面 3 5 0 の表示が終了してしまった場合であっても、出力態様を変更させずに遊技者が驚いてしまうことを防止することができる。

【 0 4 7 5 】

(1 0) 特定状態(たとえば、A T 状態)において出力される特別楽曲(たとえば、A T 中楽曲)が出力されているときに特定画面(たとえば、メニュー画面 3 5 0)を表示するための表示操作(たとえば、演出用スイッチ 5 6 の操作)がされたときは、前記特別楽曲の出力態様を変更する特定画面表示手段(たとえば、サブ制御部 9 1 によるメニュー画面 3 5 0 を表示する処理)と、

前記特定画面を終了するための終了操作(たとえば、メニュー画面 3 5 0 の終了 3 5 4 が選択される操作)がされたとき、または、前記特定画面の表示が開始されてから所定時間(たとえば、3 分)が経過したとき、前記特定画面の表示を終了する特定画面終了手段(たとえば、サブ制御部 9 1 によるメニュー画面 3 5 0 を終了する処理)と、をさらに備え、

前記特定画面終了手段は、

前記終了操作がされて前記特定画面の表示を終了する場合、前記特別楽曲の出力態様を変更し(たとえば、図 2 7 に示すように、第 1 出力態様から第 2 出力態様に変更する)、

前記所定時間が経過し、前記特定画面の表示を終了する場合、前記特別楽曲の出力態様を変更しない(たとえば、図 2 8 に示すように、第 2 出力態様を保持する)。

【 0 4 7 6 】

具体的には、遊技者の介入がなく所定期間が経過したことによってメニュー画面 3 5 0 の表示が終了する場合に特別楽曲の出力態様が変化し、遊技者を驚かせてしまうことを防止することができる。

【 0 4 7 7 】

(1 1) 前記演出制御手段は、

特定状態(たとえば、A T 状態)において出力される特別楽曲(たとえば、A T 中楽曲)が出力されているときに特定画面(たとえば、メニュー画面 3 5 0)を表示するための表示操作(たとえば、演出用スイッチ 5 6 の操作)がされたときは、前記特別楽曲の出力態様を変更する特定画面表示手段(たとえば、サブ制御部 9 1 によるメニュー画面 3 5 0 を表示する処理)と、

遊技を進行させる進行操作(たとえば、スタートスイッチ 7 の操作)がされたとき、または、前記特定画面の表示が開始されてから所定時間(たとえば、3 分)が経過したとき、前記特定画面の表示を終了する特定画面終了手段(たとえば、サブ制御部 9 1 によるメニュー画面 3 5 0 を終了する処理)と、をさらに備え、

10

20

30

40

50

前記特定画面終了手段は、

前記進行操作がされて前記特定画面の表示を終了する場合、前記特別楽曲の出力態様を変更し（たとえば、図 27 に示すように、第 1 出力態様から第 2 出力態様に変更する）

、
前記所定時間が経過し前記特定画面の表示を終了する場合、前記特別楽曲の出力態様を変更しない（たとえば、図 28 に示すように、第 2 出力態様を保持する）。

【0478】

具体的には、遊技者の介入がなく所定期間が経過したことによってメニュー画面 350 の表示が終了する場合に特別楽曲の出力態様が変化し、遊技者を驚かせてしまうことを防止することができる。

【0479】

（9A、10A、11A）前記演出制御手段は、

前記特定状態において前記特別楽曲を出力しているときに前記表示手段に特別画面（AT 状態において演出用画像が表示される遊技画面）を表示させ、

前記特定画面終了手段は、前記特定画面の表示を終了する場合、前記特別画面を前記表示手段に表示させる（たとえば、図 27、図 28 に示されるように、メニュー画面 350 の表示が終了したときに、メニュー画面 350 の表示がされる前の画面が表示される）。

【0480】

具体的には、メニュー画面 350 の表示が終了したことを好適に認識させることができる。

【0481】

（9B、10B、11B）前記演出制御手段は、前記特定画面を表示しているときに前記終了操作と異なる特定操作（たとえば、メニュー画面 350 内における操作）を受け付けた場合、応答音（たとえば、効果音、電子音）を出力する。

【0482】

具体的には、遊技者に対して操作が正常に受け付けられたことを好適に報知することができる。

【0483】

（9C、10C、11C）前記特定状態は、第 1 特定状態（たとえば、有利区間における第 1 状態）と第 2 特定状態（たとえば、有利区間における第 2 状態）とを含み、

前記特別楽曲は、第 1 特別楽曲と第 2 特別楽曲とを含み、

前記演出制御手段は、

前記第 1 特定状態において前記第 1 特別楽曲を出力可能であり、

前記第 2 特定状態において前記第 2 特別楽曲を出力可能であり、

前記特定画面表示手段は、

前記第 1 特別楽曲および前記第 2 特別楽曲のうち、いずれかの特別楽曲が出力されているときに、前記表示操作がされたときは、前記第 1 特別楽曲または前記第 2 特別楽曲の出力態様を変更する（たとえば、図 27、図 29 に示されるように第 1 特別楽曲および第 2 特別楽曲の出力態様に変更される）。

【0484】

具体的には、AT 状態における第 1 状態および第 2 状態の何れの場合においても、メニュー画面 350 が表示されれば、第 1 特別楽曲および第 2 特別楽曲の出力態様を変更することができる。

【0485】

（9D、10D、11D）前記演出制御手段は、前記特定画面の表示が終了したときに前記特別楽曲の出力態様を変更する場合、前記特別楽曲の始めまたは前記特別楽曲の途中のいずれからでも前記特別楽曲を再開可能である（たとえば、第 2 出力態様が消音である状態から第 1 出力態様に復帰する際に、特別楽曲のいずれの位置から再開するかを選択できる）。

【0486】

10

20

30

40

50

具体的には、特別楽曲を好適に再開させることができる。

【 0 4 8 7 】

[変形例]

本発明は、上記の実施の形態に限られず、種々の変形、応用が可能である。以下、本発明に適用可能な上記の実施の形態の変形例について説明する。

【 0 4 8 8 】

[設定値 H について]

上述の通り、本実施の形態のスロットマシン 1 では、設定値 L を設定可能であるように構成されている。

【 0 4 8 9 】

変形例におけるスロットマシン 1 では、設定値 L に加えて設定値 H を設定可能である用に構成される。図 70 は、設定値 H について説明するための図である。上述で説明したように、本実施の形態のスロットマシン 1 では、設定値として、1, 2, 5, 6, H, L の 6 段階の値を設定することが可能である。本実施の形態では、一般的に設定値 1, 2, 4, 5, 6, L が設定される例について説明したが、変形例では、設定値 4 の代わりに、設定値 H を設定できるようになっている。設定値 H の代わりとなる設定値は、設定値 4 に限られず、設定値 1, 2, 4, 5, 6 のうちのいずれかであってもよい。図 70 では、6 段階の設定値ごとの全期間における出玉期待値、有利状態における出玉期待値、およびベースが示されている。

【 0 4 9 0 】

図 70 に示されているように、設定値 H が設定されている場合、全期間における出玉期待値は A H となり、有利状態における出玉期待値は B H となり、ベースは C H となり、A T 当選確率は、D H となるように設計されている。各設定値の全期間における出玉期待値は、A L が最も小さく、A H が最も大きく、 $A L < A 1 < A 2 < A 5 < A 6 < A H$ の関係が成り立つ。すなわち、設定値 H は、設定値 1, 2, 5, 6, H, L のうち、有利状態における遊技を含む全ての遊技で付与され得る出玉期待値が最も大きい設定値である。また、各設定値の有利状態における出玉期待値は、B L が最も小さく、B H が最も大きく、 $B L < B 1 < B 2 < B 5 < B 6 < B H$ の関係が成り立つ。すなわち、設定値 H は、設定値 1, 2, 4, 5, 6, L のうち、有利状態で付与され得る出玉期待値が最も大きい設定値である。さらに、各設定値のベースは、C L が最も小さく、C H が最も大きく、 $C L < C 1 < C 2 < C 5 < C 6 < C H$ の関係が成り立つ。すなわち、設定値 H は、設定値 1, 2, 4, 5, 6, L のうち、ベースが最も大きい設定値である。さらに、各設定値の A T 当選確率は、D L が最も小さく、D H が最も大きく、 $D L < D 1 < D 2 < D 5 < D 6 < D H$ の関係が成り立つ。変形例においては、A T 当選確率においては、設定値 L は、設定値 1, 2, 5, 6, H, L のうち、最も低くなるように設計されており、設定値 H は、設定値 1, 2, 5, 6, H, L のうち、最も高くなるように設計されている点で、本実施の形態のスロットマシン 1 と異なる。

【 0 4 9 1 】

図 71 は、設定値 H が設定されているときの A T 開始から A T 終了までの期間における出玉数のばらつきを説明するための図である。図 71 は、図 31 と同様の図であるため、同一の説明を繰り返し行わない。図 71 には、設定値 H が設定されているときにおいて A T 状態が開始してから A T 状態が終了するまでの期間に払い出されるメダル数のばらつきを示す正規分布が同様に図示されている。図 71 における正規分布の幅 S D 1 H は、設定値 H が設定されているときの A T 状態が開始してから A T 状態が終了するまでの期間に払い出されるメダル数のばらつき（標準偏差）を示している。

【 0 4 9 2 】

図 71 を参照して、設定値 H が設定されている場合に払い出されるメダル数のばらつきは、設定値 1, 2, 5, 6, H, L のうち、設定値 L が設定されている場合に払い出されるメダル数のばらつきの次に小さい。すなわち、幅 S D 1 H は、幅 S D 1 N よりも狭く、幅 S D 1 L よりも広い。また、図 71 では、設定値 1 と設定値 H と設定値 L とのみを比較

10

20

30

40

50

しているが、設定値 H のばらつきは、設定値 L よりも大きく、設定値 1, 2, 5, 6 のいずれよりも小さい設定値となるように設計されている。

【0493】

図 7 2 は、設定値 H が設定されているときの全期間における出玉数のばらつきを説明するための図である。図 7 2 は、図 3 2 と同様の図であるため、同一の説明を繰り返し行わない。図 5 7 には、設定値 H が設定されているときにおいて全期間に払い出されるメダル数のばらつきを示す正規分布が同様に図示されている。図 7 2 における正規分布の幅 SD_2H は、設定値 H が設定されているときの全期間において所定ゲーム数が遊技されたときに払い出されるメダル数のばらつき（標準偏差）を示している。

【0494】

図 7 2 を参照して、設定値 H が設定されている場合に所定ゲーム数が遊技されたときに払い出されるメダル数のばらつきは、設定値 1, 2, 5, 6, H, L のうち、設定値 L が設定されている場合に所定ゲーム数が遊技されたときに払い出されるメダル数のばらつきの次に小さい。すなわち、幅 SD_2H は、幅 SD_2N よりも狭く、幅 SD_2L よりも広い。また、図 7 2 では、設定値 1 と設定値 H と設定値 L とのみを比較しているが、設定値 H のばらつきは、設定値 L よりも大きく、設定値 1, 2, 5, 6 のいずれよりも小さい設定値となるように設計されている。これにより、期待値が最も小さい設定値 L を用いた型式試験と、期待値が最も大きい設定値 H を用いた型式試験との両方に適合し易くなる。

【0495】

[ベースについて]

図 3 0 において、設定値 L は、各状態の期待値およびベースが最も小さい設定値であることを説明した。しかしながら、変形例においては、設定値 L のベースは、最も小さくなくてもよい。たとえば、設定値 L のベースが設定値 1, 2, 4, 5, 6, L のうち、最も大きくなるように設計されている場合であっても、他の設定値と比較して、AT 状態へ移行する確率が低く設計されていればよい。これにより、図 3 0 に示す $AL < A1 < A2 < A4 < A5 < A6$ の関係が成り立たせることができる。

【0496】

[シャッター演出の遮蔽領域について]

図 7 3 は、シャッター演出の変形例を説明するための図である。図 7 3 に示されるように、液晶表示器 5 1 は、演出領域 5 2 a と情報表示領域 5 2 b とを含む場合がある。サブ制御部 9 1 は、主に演出領域 5 2 a に表示される画像を変化させて演出を行い、情報表示領域 5 2 b では遊技の進行に関する情報を固定して表示する。

【0497】

変形例のシャッター演出では、演出領域 5 2 a のみを遮蔽物が遮蔽する。すなわち、図 7 3 (B), (C) に示されるように、シャッター演出が開始された後においても、情報表示領域 5 2 b は表示されたままである。換言すれば、情報表示領域 5 2 b は、シャッター演出上に重畳されて表示される。これにより、シャッター演出が行われても、遊技の進行に関する情報をも遮蔽することを防止できる。

【0498】

[特定インクリメント処理および特定デクリメント処理]

本実施の形態においては、加算または減算対象の値を、A レジスタに格納する例について、説明した。しかしながら、変形例では、A レジスタではなく他のレジスタを用いて、特定インクリメント処理および特定デクリメント処理を実行してもよい。

【0499】

また、特定インクリメント処理が適用される用途として、たとえば、有利区間通常において、ステージ A, ステージ B, ステージ C を循環するようにステージチェンジが行われる場合の処理に対して用いられ得る。RAM 4 1 c は、現在、いずれのステージに滞在しているかを示す情報を記憶する。たとえば、RAM 4 1 c は、所定のアドレスにステージ A に滞在している場合「0」を記憶し、ステージ B に滞在している場合「1」を記憶し、ステージ A に滞在している場合「2」を記憶する。

10

20

30

40

50

【 0 5 0 0 】

メイン制御部 4 1 は、ステージチェンジをする際に、特定インクリメント処理を用いて、RAM 4 1 c の所定のアドレスに格納されている値を加算する。これにより、割込処理が実行されることによってステージに対応する値が意図しない値に更新されてしまうことを自動的に防止することができる。このように特定インクリメント処理は、何らかの循環する制御に対して、用いられ得る。

【 0 5 0 1 】

[所定期間のゲーム数について]

本実施の形態においては、サブ制御部 9 1 が表示用カウンタの値をカウントしない所定期間が 1 ゲームである例について説明した。しかしながら、所定期間は、1 ゲームでなくともよく、店員がゲーム数を設定できてよい。たとえば、設定変更処理画面等の店員向けのメニューにおいて、所定期間のゲーム数を設定可能である構成が考えられる。

【 0 5 0 2 】

また、本実施の形態においては、サブ制御部 9 1 が表示用カウンタの値をカウントしない所定期間が、電源投入されてから特定時間が経過するまでの期間である例について説明した。同様に特定時間は、店員によって設定できるものであってもよい。さらに、たとえば、所定期間は、店員から特定の操作を受け付けたときに、終了するものであってもよい。これにより、所定期間は、予め上限が定められた期間とはならず、店員が動作確認を完了したと考えた任意のタイミングで所定期間を終了させることができる。

【 0 5 0 3 】

[音量設定表示]

図 7 4 は、前面扉 1 b が開放されているときの音量設定表示 3 4 0 の変形例を示す図である。本実施の形態においては、サブ制御部 9 1 は、ドア開放音が出力されているときには音量設定表示 3 4 0 を表示しない例について説明した。しかしながら、図 7 4 に示すように、ドア開放音が出力されている場合においても音量設定表示 3 4 0 を表示してもよい。

【 0 5 0 4 】

すなわち、液晶表示器 5 1 は、ドア開放音が出力されているか否かにかかわらず、十字キー 7 0 の操作が行われたことに基づいて、音量設定された後の音量を示す音量設定表示 3 4 0 をたとえば、5 秒間表示する。これにより、ドアが開放されているときにおいても音量設定表示 3 4 0 を表示可能であるため、遊技者の利便性を向上させることができる。

【 0 5 0 5 】

図 7 4 (b) , (c) に示されるように、サブ制御部 9 1 は、十字キー 7 0 の操作がされたことに応じて、音量バー 3 4 1 の表示を変更する。具体的には、サブ制御部 9 1 は、音量バー 3 4 1 が示すメータを 1 段階上げる。図 2 3 (e) , (f) で説明したように、特定音またはドア開放音が出力されていない状態において、十字キー 7 0 の操作を受け付けて音量設定を行う場合、サブ制御部 9 1 は、電子音などの音量確認音を出力する。一方で、図 7 4 ではドア開放音が出力されているため、サブ制御部 9 1 は、音量確認音を出力しない。これにより、スロットマシン 1 では、ドア開放音が出力されているときに音量確認音が出力されてしまうことで、ドア開放音の出力が妨げられることを防止することができる。

【 0 5 0 6 】

[特別楽曲の出力態様]

本実施の形態のスロットマシン 1 では、サブ制御部 9 1 が特別楽曲を第 1 出力態様および第 2 出力態様で出力する例について説明した。また、第 1 出力態様は、有利区間通常において出力される演出音の音量よりも大きい音量で出力する態様であって、第 2 出力態様は、第 1 出力態様で出力されるときにの音量よりも小さい音量で出力する態様である例について説明した。変形例では、第 2 出力態様が消音である例について説明する。

【 0 5 0 7 】

すなわち、サブ制御部 9 1 は、メニュー画面 3 5 0 が表示されたことに基づき、特別楽

10

20

30

40

50

曲を消音状態で出力する。サブ制御部 9 1 は、第 1 終了条件に基づいて、メニュー画面 3 5 0 の表示が終了したとき、特別楽曲の音量を戻す。このとき、サブ制御部 9 1 は、特別楽曲の始めまたは特別楽曲の途中のいずれからでも特別楽曲を再開可能である。これにより、スロットマシン 1 では、特別楽曲を好適に再開させることができる。

【 0 5 0 8 】

[パチンコ遊技機への適用]

また、前記実施例及び変形例では、本発明を遊技機の一例であるスロットマシン 1 に適用する例を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、遊技領域に遊技球を発射することにより遊技を行うパチンコ遊技機、さらには、スロットマシンやパチンコ遊技機以外の一般ゲーム機等、所定の遊技を行う遊技機であれば適用可能である。

10

【 0 5 0 9 】

特に、図 2 5 および図 2 6 において、スロットマシン 1 における前面扉 1 b が開放される例について説明したが、当該前面扉 1 b の開放状態とは、パチンコ遊技機においては、パチンコ遊技機本体が遊技場の設置箇所から離れることに対応する。スロットマシンと異なり、パチンコ遊技機は、パチンコ遊技機本体が遊技場の設置箇所に嵌め込まれるようにして設置される。図 2 5 および図 2 6 では、前面扉 1 b が開放されることにより、スロットマシン 1 がドア開放音を出力する例を説明したが、本発明をパチンコ遊技機に適用した場合においては、パチンコ遊技機が設置箇所に嵌め込まれている状態から開くことで開放音を出力する場合に適用される。

【 0 5 1 0 】

20

以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、本発明はこの実施例に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれることは言うまでもない。

【 0 5 1 1 】

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

【 符号の説明 】

【 0 5 1 2 】


30

1 スロットマシン、 2 L , 2 C , 2 R リール、 7 スタートスイッチ、 8 L , 8 C , 8 R ストップスイッチ、 5 1 液晶表示器、 4 1 メイン制御部、 9 1 サブ制御部。


40

50

【図面】
【図 1】

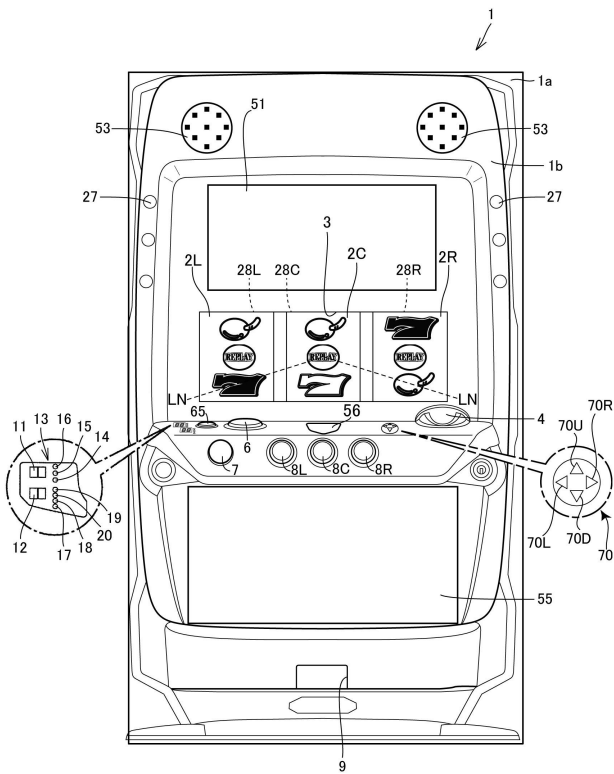

【図 2】

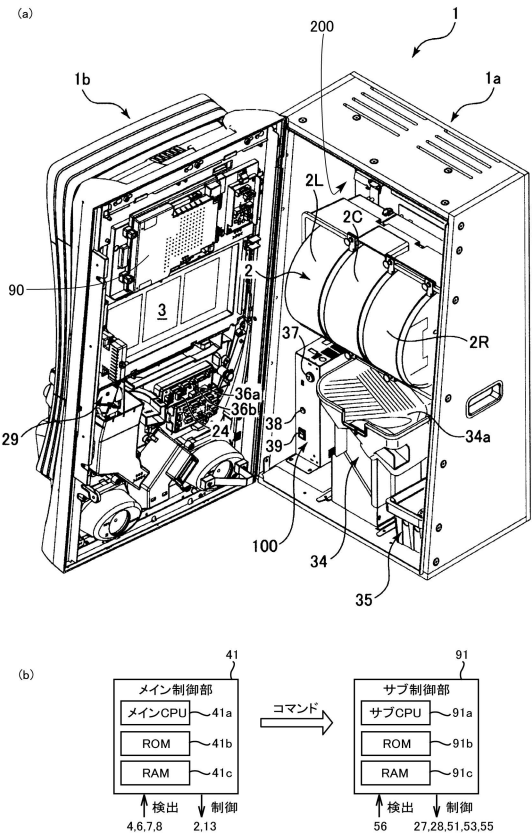

10


20

30


40

50

【図 3】

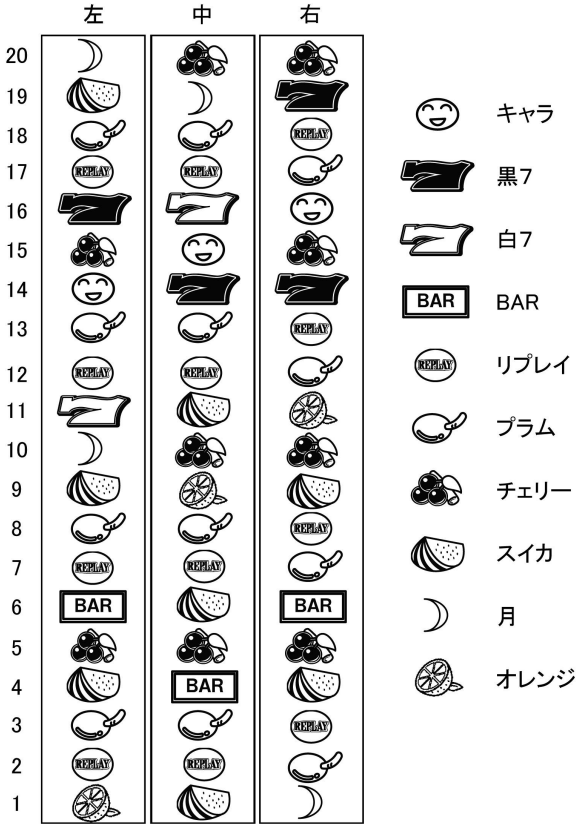

【図 4】

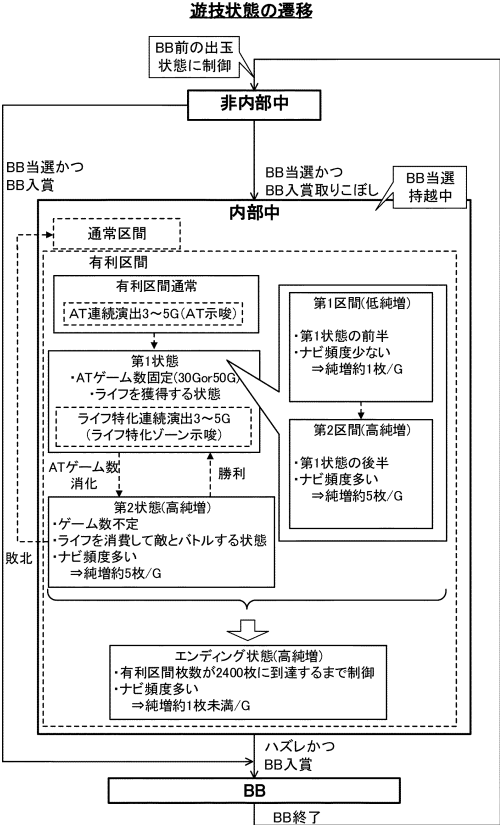

【図 5】

名称	図柄の組合せ			付与
リブ ¹	黒7	リプレイ	プラム	再遊技
	白7	リプレイ	プラム	
	BAR	リプレイ	プラム	
	オレンジ	リプレイ	プラム	
リブ ²	月	リプレイ	リプレイ	再遊技
リブ ³	リプレイ	リプレイ	キャラ	再遊技
	リプレイ	リプレイ	BAR	
	リプレイ	リプレイ	月	
リブ ⁴	リプレイ	リプレイ	オレンジ	再遊技
	リプレイ	リプレイ	オレンジ	
リブ ⁵	リプレイ	黒7	黒7	再遊技
	リプレイ	黒7	黒7	
	リプレイ	黒7	黒7	
	リプレイ	黒7	黒7	
	リプレイ	黒7	黒7	
	リプレイ	黒7	黒7	
リブ ⁶	リプレイ	キャラ	黒7	再遊技
	リプレイ	リプレイ	黒7	
	リプレイ	リプレイ	黒7	
	リプレイ	リプレイ	黒7	

【図 6】

名称	図柄の組合せ			付与
BB	白7	キャラ	BAR	BB作動
プラム1	黒7	リプレイ	チェリー	8枚
	白7	リプレイ	チェリー	
	BAR	リプレイ	チェリー	
	オレンジ	リプレイ	チェリー	
プラム2	黒7	プラム	プラム	8枚
	白7	プラム	プラム	
	BAR	プラム	プラム	
	オレンジ	プラム	プラム	
プラム3	プラム	プラム	プラム	8枚
	プラム	黒7	プラム	
	プラム	BAR	プラム	
	プラム	月	プラム	
プラム4	プラム	オレンジ	プラム	8枚
	プラム	プラム	キャラ	
	プラム	プラム	BAR	
	プラム	プラム	月	
プラム5	プラム	プラム	オレンジ	8枚
	プラム	プラム	キャラ	
	プラム	プラム	BAR	
	プラム	プラム	月	
プラム6	プラム	プラム	キャラ	3枚
	プラム	プラム	キャラ	
	プラム	プラム	キャラ	
	プラム	プラム	キャラ	

名称	図柄の組合せ			付与
1枚役1	リプレイ	白7	スウ	1枚
1枚役2	黒7	黒7	オレンジ	1枚
	黒7	BAR	キャラ	
	黒7	BAR	キャラ	
	黒7	BAR	キャラ	
1枚役3	白7	黒7	オレンジ	1枚
	白7	BAR	キャラ	
	白7	BAR	キャラ	
	白7	BAR	キャラ	
1枚役4	黒7	黒7	BAR	1枚
	黒7	BAR	月	
	黒7	BAR	月	
	黒7	BAR	月	
1枚役5	白7	黒7	BAR	1枚
	白7	BAR	月	
	白7	BAR	月	
	白7	BAR	月	
1枚役6	黒7	月	キャラ	1枚
	黒7	オレンジ	キャラ	
	黒7	オレンジ	キャラ	
	黒7	オレンジ	キャラ	
1枚役7	白7	月	キャラ	1枚
	白7	オレンジ	キャラ	
	白7	オレンジ	キャラ	
	白7	オレンジ	キャラ	

10

20

30

40

50

【 図 7 】

名称	図柄の組合せ	付与	名称	図柄の組合せ	付与
1枚段8	黒7 月 BAR	1枚	1枚段17	黒7 ス/白 ヲ/レ	1枚
	黒7 月 BAR		黒7 ス/白 ヲ/レ		
	黒7 オレンジ 月		白7 ス/白 ア/ム		
	BAR 月 BAR		BAR ス/白 ヲ/レ		
	BAR 月 BAR		BAR ス/白 ア/ム		
	BAR オレンジ BAR		ス/白 ヲ/レ		
	白7 月 BAR		黒7 白7 ヲ/レ		
	白7 月 BAR		BAR 白7 ヲ/レ		
1枚段9	白7 オレンジ 月	1枚	1枚段18	BAR ス/白 ヲ/レ	1枚
	オレンジ 月 BAR		白7 白7 ヲ/レ		
	ス/白 月 BAR		オレンジ 白7 ヲ/レ		
	ス/白 オレンジ BAR		オレンジ ス/白 ヲ/レ		
1枚段10	ス/白 オレンジ 月	1枚	1枚段19	白7 白7 ヲ/レ	1枚
	ス/白 オレンジ 月		オレンジ 白7 ヲ/レ		
1枚段11	ス/白 ア/ム キヤ	1枚	1枚段20	キヤ 黒7 ヲ/レ	1枚
	ス/白 ア/ム BAR		キヤ BAR ヲ/レ		
1枚段12	ス/白 ア/ム キヤ	1枚	1枚段21	ス/白 黒7 ヲ/レ	1枚
	ス/白 ア/ム オレンジ		ス/白 BAR ヲ/レ		
1枚段13	黒7 ア/ム キヤ	1枚	1枚段22	キヤ 月 ヲ/レ	1枚
	BAR ア/ム キヤ		キヤ オレンジ ヲ/レ		
	BAR ア/ム キヤ		ス/白 月 ヲ/レ		
	ス/白 ア/ム キヤ		ス/白 オレンジ ヲ/レ		
	ス/白 ア/ム キヤ		キヤ キヤ 黒7		
	ス/白 ア/ム BAR		キヤ 白7 黒7		
1枚段14	ス/白 ア/ム キヤ	1枚	1枚段23	キヤ ア/ム 黒7	1枚
	ス/白 ア/ム キヤ		キヤ ア/ム 黒7		
	ス/白 ア/ム キヤ		キヤ ア/ム 黒7		
	ス/白 ア/ム BAR		ア/ム 白7 黒7		
	ス/白 ア/ム キヤ		ア/ム ア/ム 黒7		
	ス/白 ア/ム オレンジ		ス/白 ア/ム 黒7		
1枚段15	黒7 ア/ム ヲ/レ	1枚	1枚段24	ス/白 白7 黒7	1枚
	白7 ア/ム ヲ/レ		ア/ム ア/ム 黒7		
	BAR ア/ム ヲ/レ		ア/ム ア/ム 黒7		
	ス/白 ア/ム ヲ/レ		ス/白 ア/ム 黒7		
	ス/白 ア/ム オレンジ		ス/白 白7 黒7		
	ス/白 ア/ム ヲ/レ		ス/白 ア/ム 黒7		
1枚段16	黒7 ア/ム ヲ/レ	1枚	1枚段25	ス/白 白7 黒7	1枚
	白7 ア/ム ヲ/レ		ア/ム ア/ム 黒7		
	BAR ア/ム ヲ/レ		ア/ム ア/ム 黒7		
	ス/白 ア/ム ヲ/レ		ス/白 ア/ム 黒7		
	ス/白 ア/ム オレンジ		ス/白 白7 黒7		
	ス/白 ア/ム ヲ/レ		ス/白 ア/ム 黒7		

【 図 8 】

名称	図柄の組合せ	付与	名称	図柄の組合せ	付与	
1枚役23	キヤ7	キヤ7	フラム	チリ7	黒7	黒7
	キヤ7	フラム	フラム	チリ7	黒7	ワリレ
	キヤ7	チリ7	フラム	チリ7	フラム	フラム
	スハ	キヤ7	フラム	チリ7	白7	黒7
	スハ	チリ7	フラム	チリ7	白7	ワリレ
1枚役24	キヤ7	キヤ7	ワリレ	チリ7	白7	フラム
	キヤ7	ワリレ	ワリレ	チリ7	白7	チリ7
	キヤ7	チリ7	ワリレ	チリ7	フラム	黒7
	スハ	キヤ7	ワリレ	チリ7	フラム	ワリレ
	スハ	ワリレ	ワリレ	チリ7	フラム	フラム
1枚役25	スハ	キヤ7	ワリレ	チリ7	フラム	チリ7
	黒7	キヤ7	黒7	チリ7	チリ7	黒7
	黒7	チリ7	黒7	チリ7	チリ7	ワリレ
	白7	キヤ7	黒7	チリ7	フラム	チリ7
	白7	チリ7	黒7	チリ7	チリ7	チリ7
1枚役26	ワリレ	キヤ7	黒7	月	黒7	黒7
	ワリレ	チリ7	スハ	月	黒7	ワリレ
	ワリレ	スハ	黒7	月	黒7	フラム
	ワリレ	スハ	スハ	月	黒7	チリ7
	ワリレ	スハ	スハ	月	白7	黒7
1枚役27	ワリレ	BAR	黒7	月	白7	ワリレ
	ワリレ	BAR	スハ	月	白7	ワリレ
	ワリレ	ワリレ	黒7	月	白7	チリ7
	ワリレ	ワリレ	スハ	月	白7	チリ7
	黒7	BAR	フラム	月	フラム	黒7
1枚役28	白7	BAR	フラム	月	フラム	ワリレ
	BAR	BAR	フラム	月	フラム	フラム
	ワリレ	BAR	フラム	月	チリ7	チリ7
	黒7	ワリレ	キヤ7	月	チリ7	黒7
	黒7	ワリレ	BAR	月	チリ7	ワリレ
1枚役29	黒7	ワリレ	月	チリ7	チリ7	フラム
	黒7	ワリレ	オレン	月	チリ7	チリ7
	白7	ワリレ	キヤ7	チリ7	BAR	黒7
	白7	ワリレ	BAR	チリ7	BAR	ワリレ
	白7	ワリレ	月	月	BAR	スハ
1枚役29	BAR	ワリレ	オレン	月	BAR	スハ
	BAR	ワリレ	キヤ7	月	BAR	スハ
	BAR	ワリレ	月	月	BAR	スハ
	BAR	ワリレ	オレン	月	BAR	スハ
	オレン	ワリレ	キヤ7	キヤ7	BAR	BAR
1枚役30	オレン	ワリレ	BAR	キヤ7	BAR	ワリレ
	オレン	ワリレ	月	キヤ7	BAR	スハ
	オレン	ワリレ	オレン	キヤ7	BAR	月
	キヤ7	キヤ7	ワリレ	キヤ7	BAR	オレン
	月	キヤ7	ワリレ	スハ	BAR	キヤ7
1枚役31	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	黒7
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	ワリレ
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	フラム
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
1枚役32	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
1枚役33	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7
	スハ	スハ	スハ	スハ	黒7	チリ7

10

20

【 図 9 】

役番号	7ヶ月7日	抽選対象役	入賞役の組合せ	選抜状態			有利区間抽選
				○抽選対象 ×非抽選対象			
				非内部	内部	BB	
0	FC1	ハズレ	-	×	○	×	×
1	FC1	BB	BB	○	○	×	×
2	FC1	通電7日	17日172日27日3	○	○	×	×
3	FC2	7抽し17日	17日172日27日37日5	○	○	×	×
4	FC1	7抽し17日	17日172日27日37日57日6	○	○	×	×
5	FC3	7抽し17日	17日172日27日37日47日57日6	○	○	×	×
6	FC1	7抽し17日	17日172日27日37日47日57日67日7	○	○	×	×
7	FC4	共通7.5ム	7.5ム17.5ム27.5ム37.5ム47.5ム57.5ム67.5ム7	○	○	×	×
8	FC0	213役A	7.5ム1+1枚役2+1枚役3+1枚役8+1枚役9+1枚役10+1枚役13+1枚役14	○	○	×	×
9	FC0	213役B	7.5ム1+1枚役2+1枚役3+1枚役8+1枚役9+1枚役11+1枚役12+1枚役15	○	○	×	×
10	FC0	213役C	7.5ム4+1枚役2+1枚役3+1枚役8+1枚役9+1枚役10+1枚役11+1枚役12+1枚役15	○	○	×	×
11	FC0	213役D	7.5ム4+1枚役3+1枚役4+1枚役7+1枚役8	○	○	×	×
12	FC0	231役A	7.5ム1+1枚役2+1枚役3+1枚役4+1枚役8+1枚役9+1枚役10+1枚役13+1枚役14	○	○	×	×
13	FC0	231役B	7.5ム1+1枚役1+1枚役4+1枚役5+1枚役8+1枚役7+1枚役11+1枚役12+1枚役15	○	○	×	×
14	FC0	231役C	7.5ム4+1枚役1+1枚役2+1枚役5+1枚役8+1枚役9	○	○	×	×
15	FC0	231役D	7.5ム4+1枚役1+1枚役2+1枚役4+1枚役7+1枚役8	○	○	×	×
16	FC0	312役A	7.5ム1+1枚役2+1枚役4+1枚役7+1枚役8	○	○	×	×
17	FC0	312役B	7.5ム5+1枚役3+1枚役5+1枚役7+1枚役8	○	○	×	×
18	FC0	312役C	7.5ム6+1枚役2+1枚役5+1枚役7+1枚役8+1枚役18+1枚役20	○	○	×	×
19	FC0	312役D	7.5ム6+1枚役3+1枚役4+1枚役8+1枚役9+1枚役19+1枚役21	○	○	×	×
20	FC0	321役A	7.5ム5+1枚役1+1枚役3+1枚役4+1枚役7+1枚役9	○	○	×	×
21	FC0	321役B	7.5ム6+1枚役1+1枚役3+1枚役5+1枚役6+1枚役8	○	○	×	×
22	FC0	321役C	7.5ム6+1枚役1+1枚役2+1枚役5+1枚役7+1枚役8+1枚役18+1枚役20	○	○	×	×
23	FC0	321役D	7.5ム6+1枚役1+1枚役3+1枚役4+1枚役6+1枚役9+1枚役19+1枚役21	○	○	×	×
24	FC4	スグ	スグ7+1枚役1	○	○	×	×
25	FC2	7抽し17日	1枚役2+2枚役3+1枚役4+1枚役5+1枚役6+1枚役7+1枚役8+1枚役9+1枚役12+1枚役13+1枚役14+1枚役17+1枚役18+1枚役19+1枚役22+1枚役23+1枚役24+1枚役25	○	○	×	×
26	FC2	7抽し17日	1枚役2+2枚役3+1枚役4+1枚役5+1枚役6+1枚役7+1枚役8+1枚役9+1枚役12+1枚役13+1枚役14+1枚役16+1枚役17+1枚役18+1枚役19+1枚役22+1枚役23+1枚役24+1枚役25+1枚役31	○	○	×	×
27	FC3	7抽し17日	1枚役2+2枚役3+1枚役4+1枚役5+1枚役6+1枚役7+1枚役8+1枚役9+1枚役12+1枚役13+1枚役14+1枚役17+1枚役18+1枚役19+1枚役22+1枚役23+1枚役24+1枚役25+1枚役31+1枚役32	○	○	×	×
28	FC5	7抽し17日	1枚役2+2枚役3+1枚役4+1枚役5+1枚役6+1枚役7+1枚役8+1枚役9+1枚役30+1枚役31+1枚役32	○	○	×	×
29	FC6	7抽し17日	1枚役2+2枚役3+1枚役4+1枚役5+1枚役6+1枚役7+1枚役8+1枚役9+1枚役30+1枚役31+1枚役32+1枚役33	○	○	×	×
30	FC7	7抽し17日	1枚役2+2枚役3+1枚役4+1枚役5+1枚役6+1枚役7+1枚役8+1枚役9+1枚役29+1枚役30	○	○	×	×
31	FC7	7抽し17日	1枚役1+1枚役2+1枚役3+1枚役4+1枚役5+1枚役6+1枚役7+1枚役8+1枚役9+1枚役20+1枚役27+1枚役28+1枚役29+1枚役30	○	○	×	×
32	FC0	BB小役	小役9	×	×	○	×
33	FC0	BB中役	小役9	×	×	○	×
34	FC0	BB大役	小役9	×	×	○	×

【 図 1 0 】

フラグ カテゴリ	役番号	抽選対象役	遊技状態			有利 区間 当選
			○=抽選対象 ×=非抽選対象			
			非内部	内部	BB	
FC0	8	213摂役A	○	○	×	○
FC0	9	213摂役B	○	○	×	○
FC0	10	213摂役C	○	○	×	○
FC0	11	213摂役D	○	○	×	○
FC0	12	231摂役A	○	○	×	○
FC0	13	231摂役B	○	○	×	○
FC0	14	231摂役C	○	○	×	○
FC0	15	231摂役D	○	○	×	○
FC0	16	312摂役A	○	○	×	○
FC0	17	312摂役B	○	○	×	○
FC0	18	312摂役C	○	○	×	○
FC0	19	312摂役D	○	○	×	○
FC0	20	321摂役A	○	○	×	○
FC0	21	321摂役B	○	○	×	○
FC0	22	321摂役C	○	○	×	○
FC0	23	321摂役D	○	○	×	○
FC0	32	BB中1小役	×	×	○	×
FC0	33	BB中1枚	×	×	○	×
FC1	0	ハズレ	×	○	×	×
FC1	1	BB	○	×	×	×
FC1	2	通常リブ	○	○	×	×
FC1	4	7不揃いリブ	○	○	×	×
FC1	6	キャラ不揃いリブ	○	○	×	×
FC2	3	7揃いリブ	○	○	×	×
FC2	25	7揃い1枚1	○	○	×	○
FC2	26	7揃い1枚2	○	○	×	○
FC3	5	キャラ揃いリブ	○	○	×	×
FC3	27	キャラ揃い1枚	○	○	×	○
FC4	7	共通プラム	○	○	×	○
FC4	24	スカ	○	○	×	○
FC5	28	弱チェリー	○	○	×	○
FC6	29	強チェリー	○	○	×	○
FC7	32	チャンス目A	○	○	×	○
FC7	33	チャンス目B	○	○	×	○

30

40

50

【 図 1 1 】

当選役	押し順	停止し得る図柄組合せ
213択役A	中左右	フラム3
	中左右以外	1枚役2or1枚役13or1枚役14
213択役B	中左右	フラム3
	中左右以外	1枚役4or1枚役12or1枚役15
213択役C	中左右	フラム4
	中左右以外	1枚役2
213択役D	中左右	フラム4
	中左右以外	1枚役3
231択役A	中右左	フラム3
	中右左以外	1枚役2or1枚役10or1枚役14
231択役B	中右左	フラム3
	中右左以外	1枚役4or1枚役11or1枚役15
231択役C	中右左	フラム4
	中右左以外	1枚役2
231択役D	中右左	フラム4
	中右左以外	1枚役3
312択役A	右左中	フラム5
	右左中以外	1枚役2
312択役B	右左中	フラム5
	右左中以外	1枚役3
312択役C	右左中	フラム6
	右左中以外	1枚役2or1枚役18
312択役D	右左中	フラム6
	右左中以外	1枚役3or1枚役19
321択役A	右中左	フラム5
	右中左以外	1枚役2
321択役B	右中左	フラム5
	右中左以外	1枚役3
321択役C	右中左	フラム6
	右中左以外	1枚役2or1枚役20
321択役D	右中左	フラム6
	右中左以外	1枚役3or1枚役21

【 図 1 2 】

No	対象コマンド	コマンド内容	設定通番
1	B0xx	遊技情報	1
2	B1xx	指示番号	2
3	B4xx	小役種別	3
4	B9xx	出玉状態	4
5	BAxx	次回出玉状態	5
6	BBxx	区間状態	6
7	BCxx	有利区間報知フラグ	7
8	BFxx	有利終了フラグ	8
9	C6xx	ART 前兆 G 数	9
10	CFxx	ポイント	10
11	8Bxx	当選番号	11
12	88xx	メダル投入	12
13	9Bxx	回胴停止	13


10

20

【 図 1 3 】

No	対象コマンド	コマンド内容	設定通番
1	B0xx	遊技情報	1
2	B1xx	指示番号	2
3	B4xx	小役種別	3
4	B9xx	出玉状態	4
5	BAxx	次回出玉状態	5
6	BBxx	区間状態	6
7	BCxx	有利区間報知フラグ	7
8	BFxx	有利終了フラグ	8
9	C6xx	ART 前兆 G 数	9
10	CFxx	ポイント	10
11	9C	入賞番号	11
12	88xx	メダル投入	12
13	9Bxx	回胴停止3	13

【 図 1 4 】

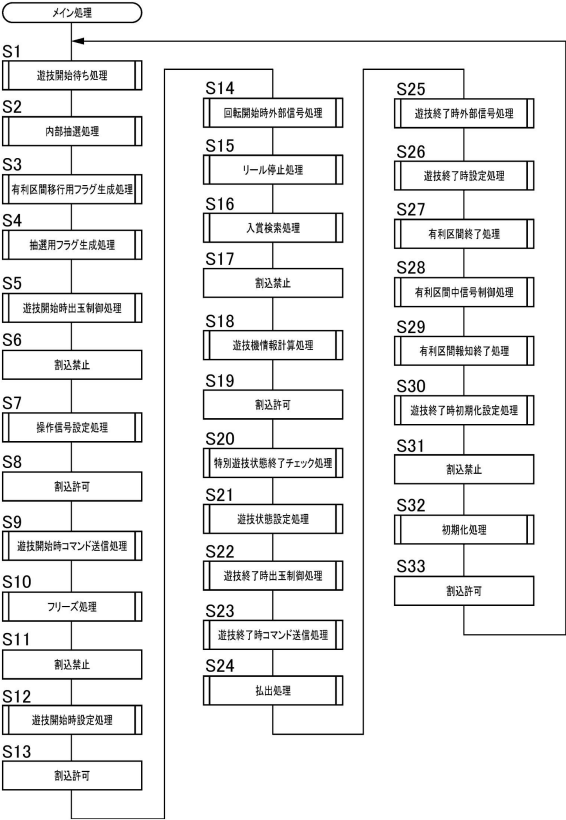


30


40

50

【図 15】

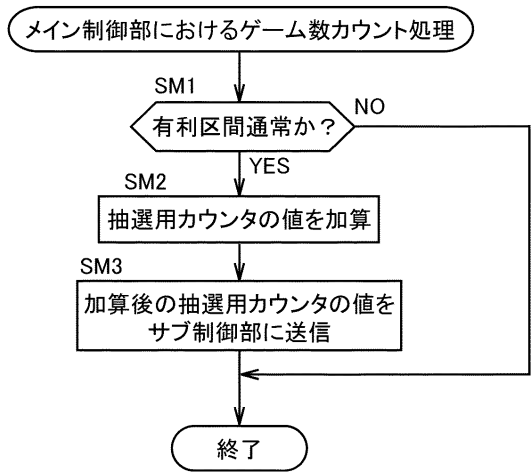


【図 16】

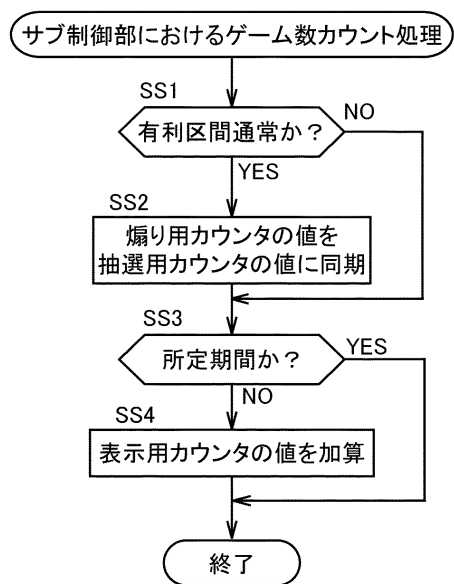


10

20

【図 17】

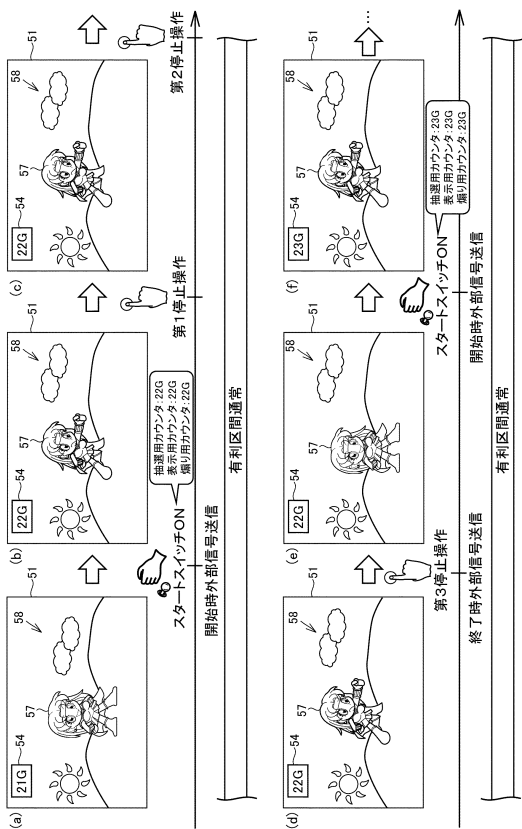

【図 18】

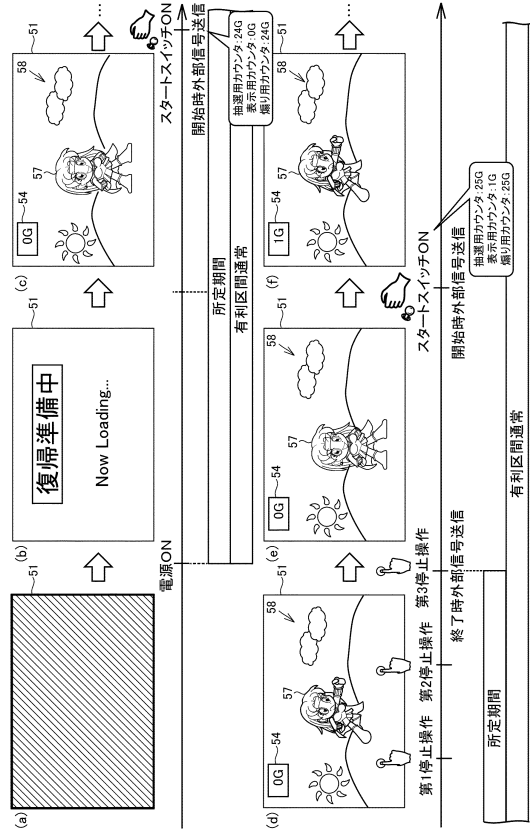


30


40

50


【 図 1 9 】

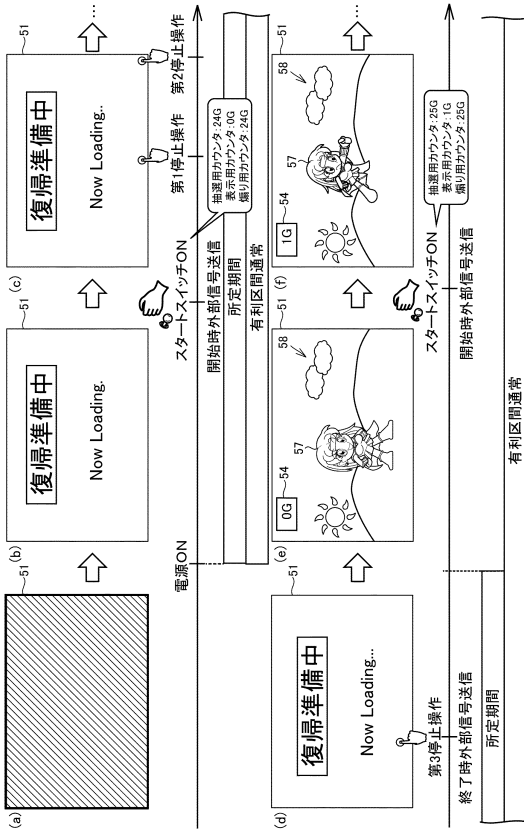


【 図 2 0 】

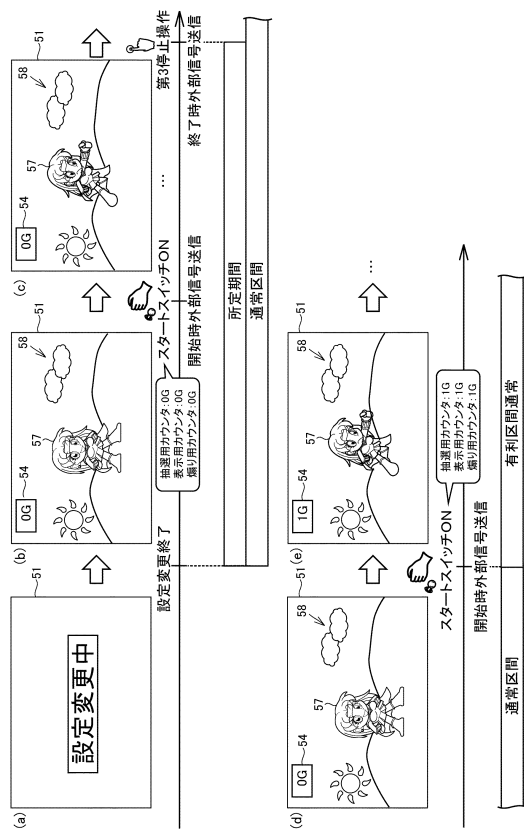


【 図 2 1 】

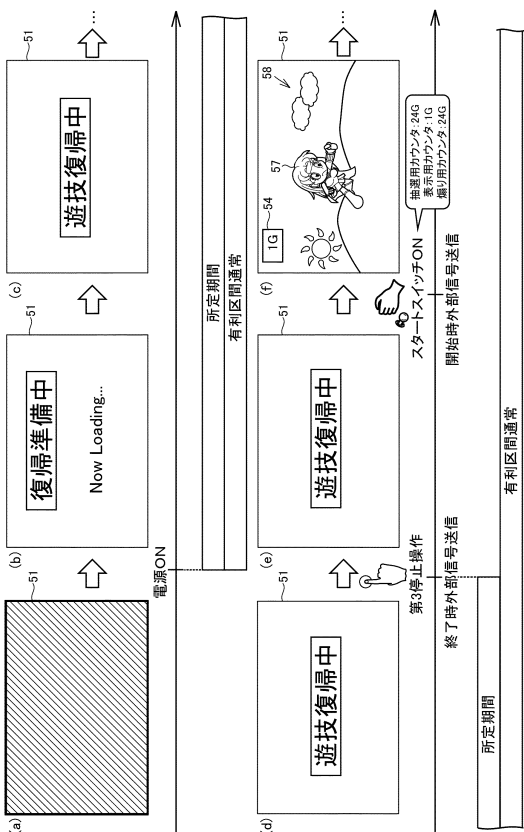


【 ㄨ 2 2 】

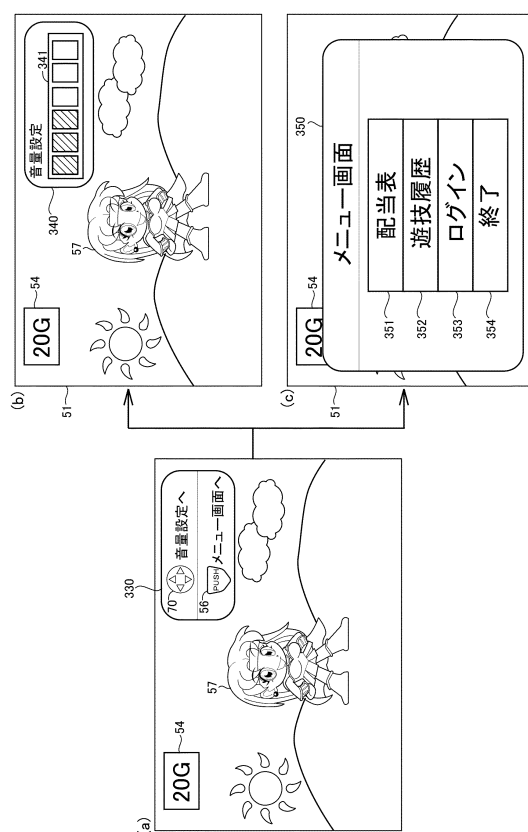


【 図 2 3 】

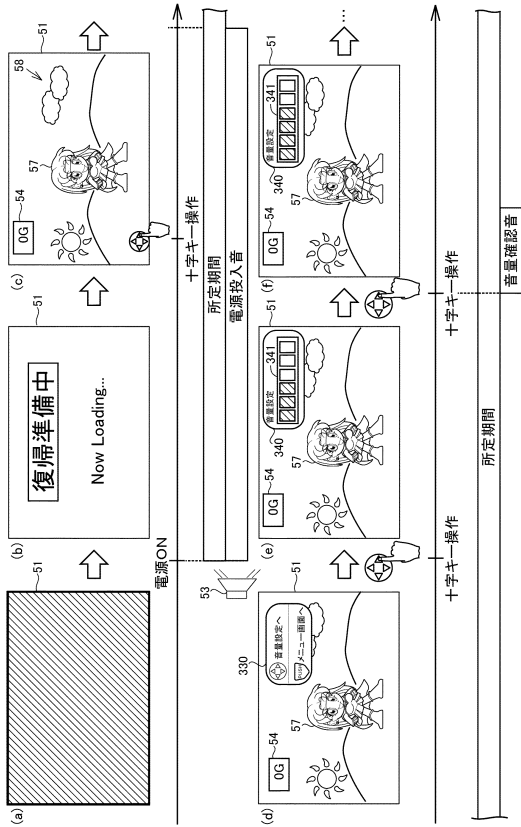


【 図 2 4 】

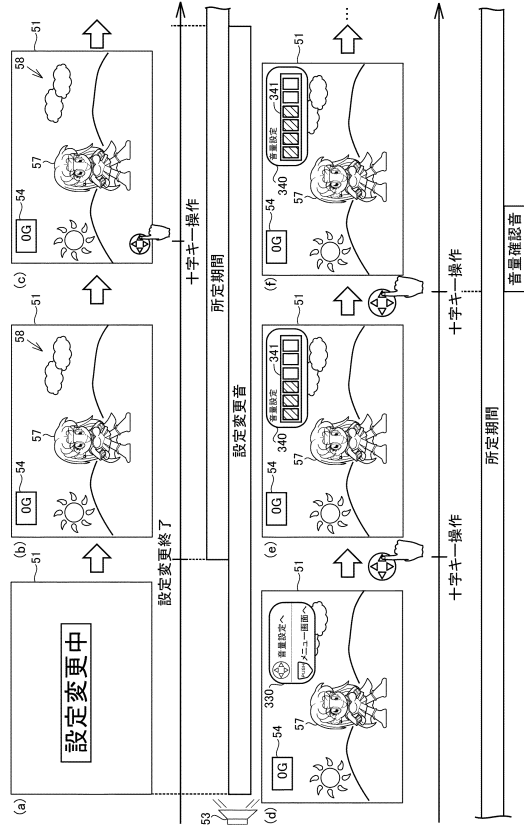


【 図 2 5 】

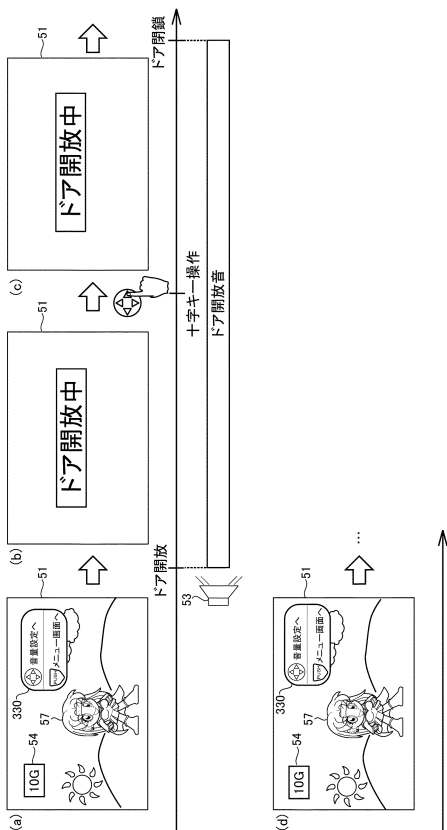


【 ㄨ 2 6 】

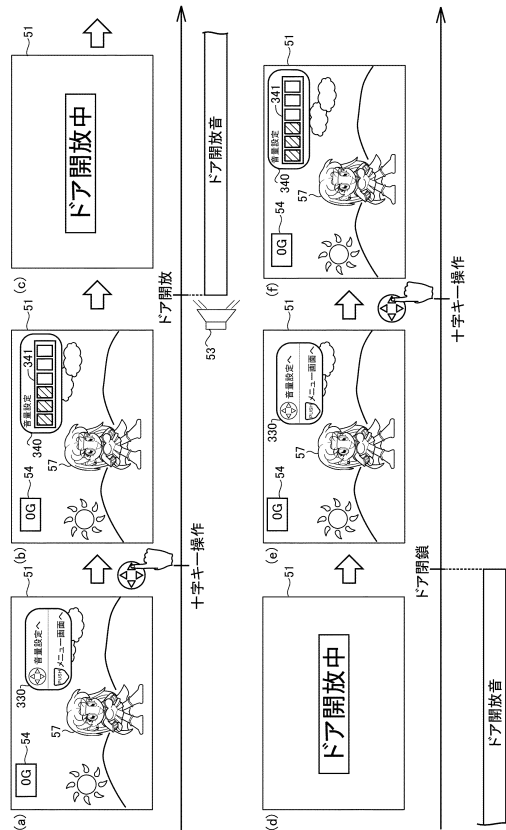


【図 2 7】

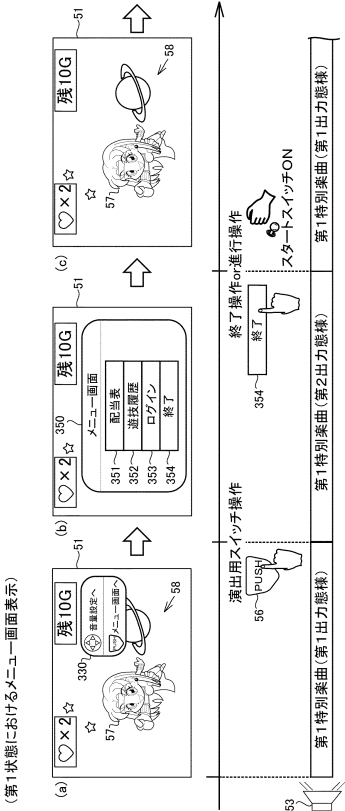

【図 2 9】

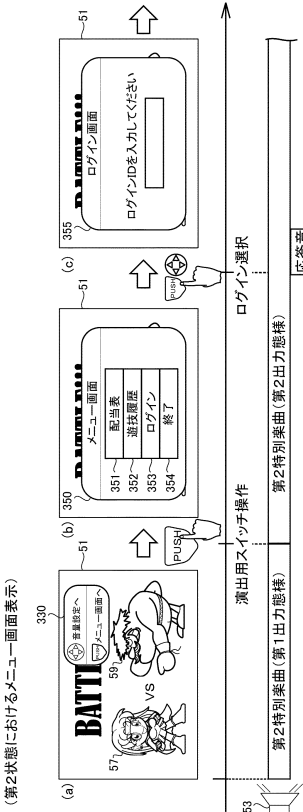

【図 2 8】

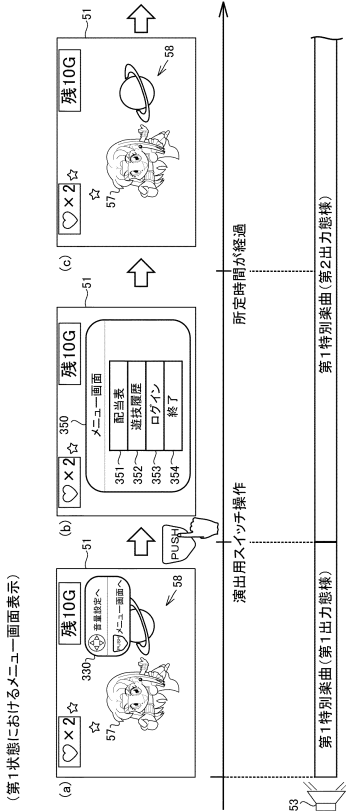


【図 3 0】


	出玉期待値(全期間)	出玉期待値(有利状態)	ベース	AT当選確率
設定値1	A1	B1	C1	D1
設定値2	A2	B2	C2	D2
設定値4	A4	B4	C4	D4
設定値5	A5	B5	C5	D5
設定値6	A6	B6	C6	D6
設定値L	AL	BL	CL	DL

出玉期待値(全期間)の関係: $AL < A1 < A2 < A4 < A5 < A6$
出玉期待値(有利状態)の関係: $BL < B1 < B2 < B4 < B5 < B6$
ベースの関係: $CL < C1 < C2 < C4 < C5 < C6$
AT当選確率の関係: $D1 < D2 < D4 < DL < D5 < D6$


【図 3 1】

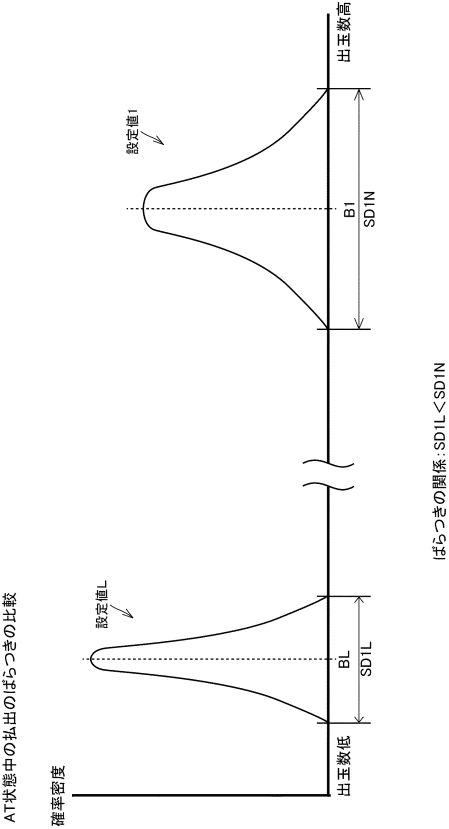


【図 3 2】

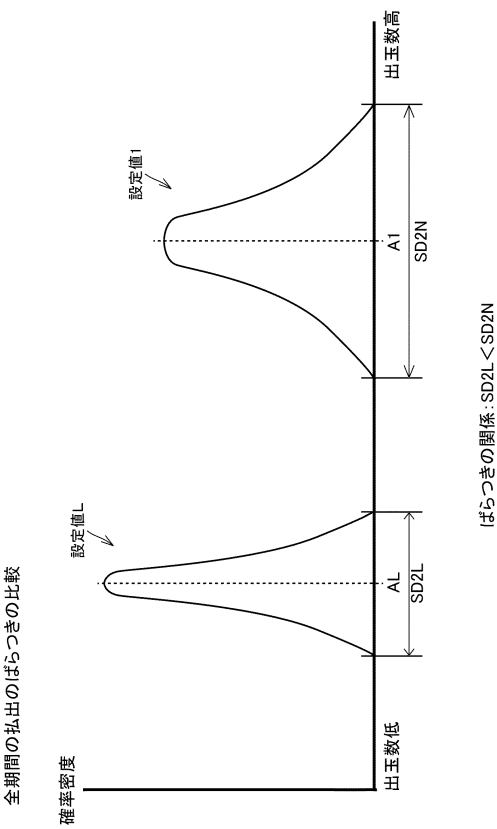

【図 3 3】

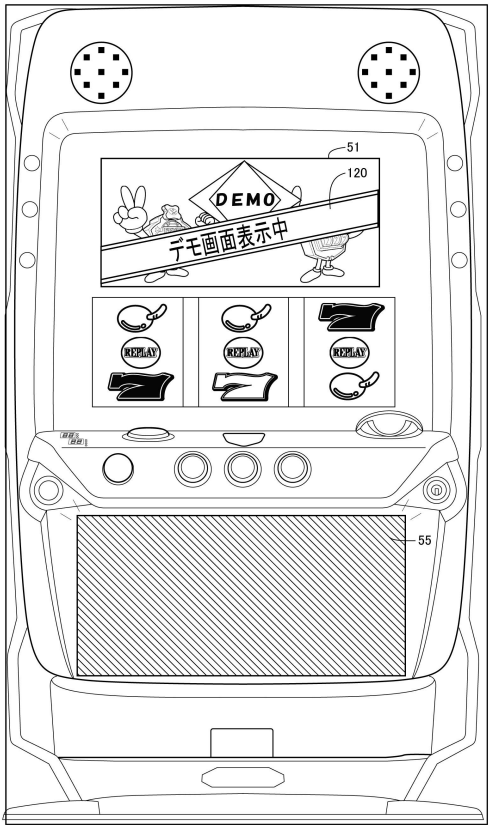

【図 3 4】

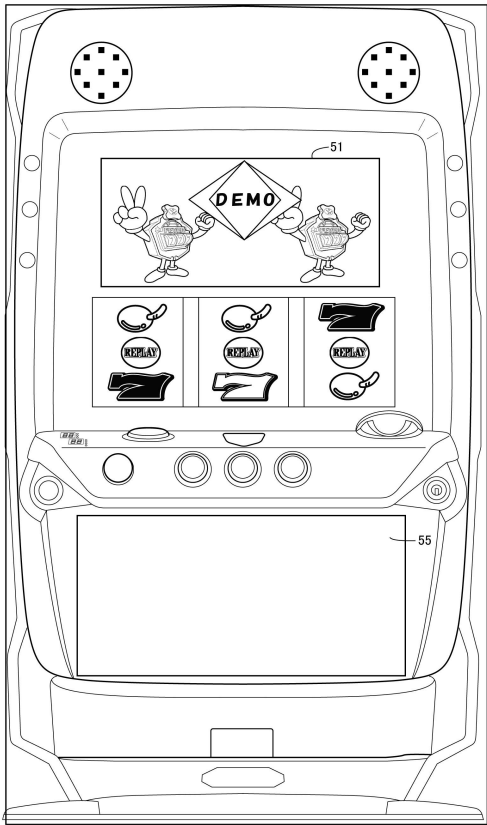

10

20

30


40

50

【 図 3 7 】


		設定1, 2, 4, 5, 6	設定L
第1状況	通常区間	0	0
	有利区間通常	0	1/2
	AT連続演出	0	1/2
第2状況	第1状態	1/50	0
	第2状態	1/50	0

【 図 3 5 】

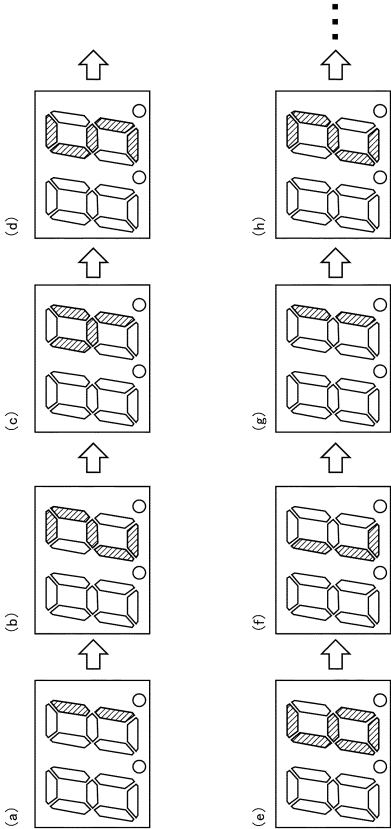


【 図 3 8 】

設定値が設定されている場合のシャッター演出

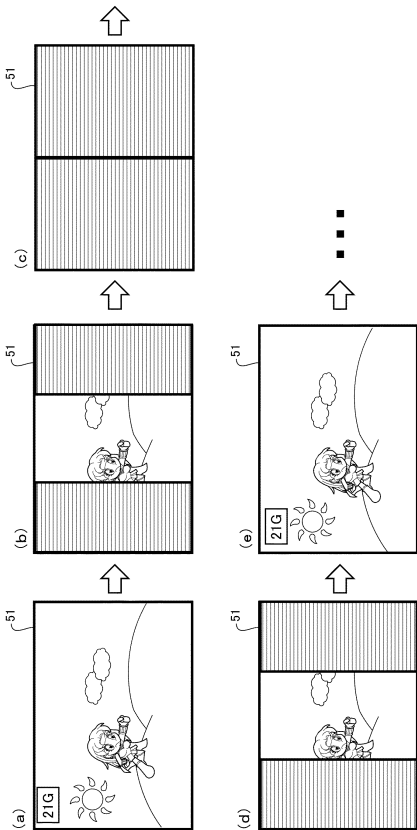


シャッター演出(第1状態から第2状態へ)

【 図 3 6 】

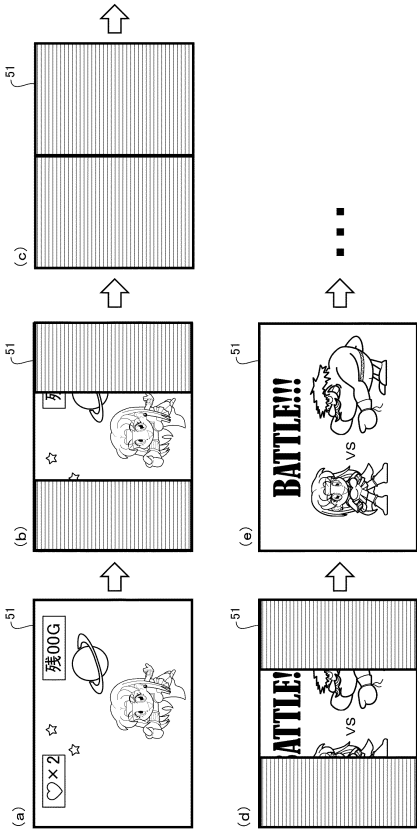


【 図 3 9 】

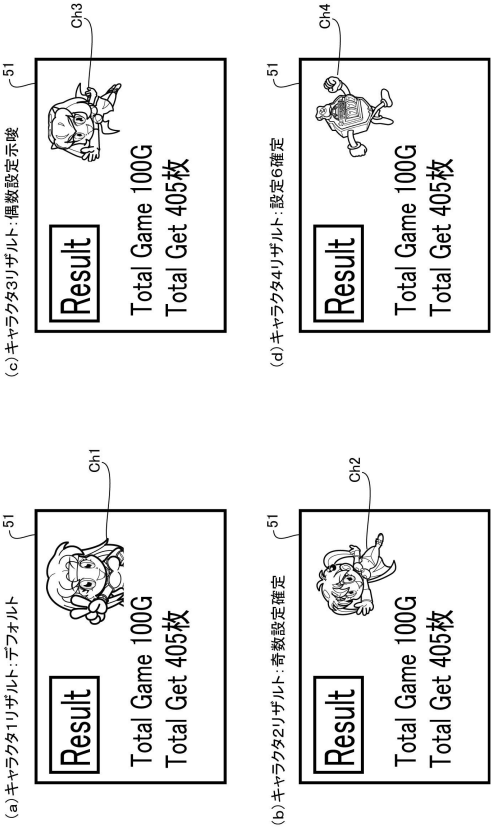


【 図 4 0 】

	キャラクタ1リザルト	キャラクタ2リザルト	キャラクタ3リザルト	キャラクタ4リザルト
設定値1	90%	10%	0%	0%
設定値2	90%	0%	10%	0%
設定値4	90%	0%	10%	0%
設定値5	90%	10%	0%	0%
設定値6	90%	0%	8%	2%
設定値L	100%	0%	0%	0%

【 図 4 1 】

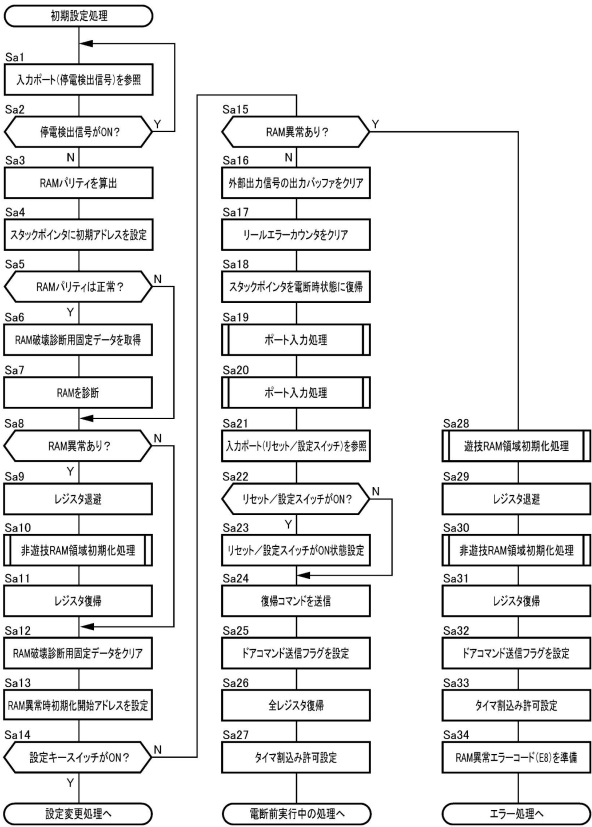

【 図 4 2 】

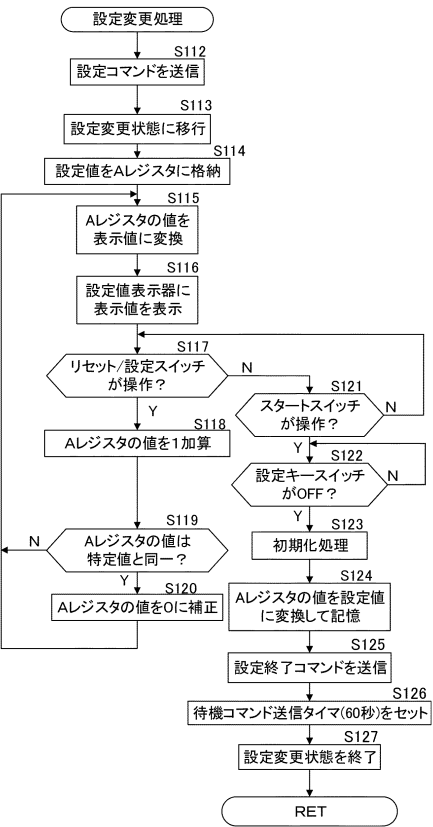

10


20

30


40

50

【図 4 3】

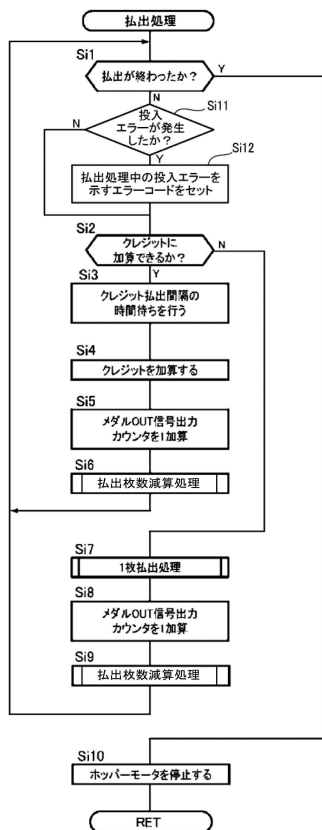


【図 4 4】

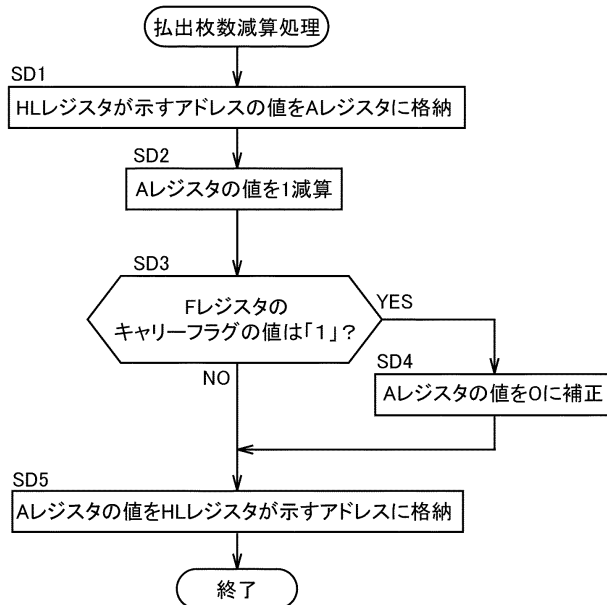


10

20

【図 4 5】

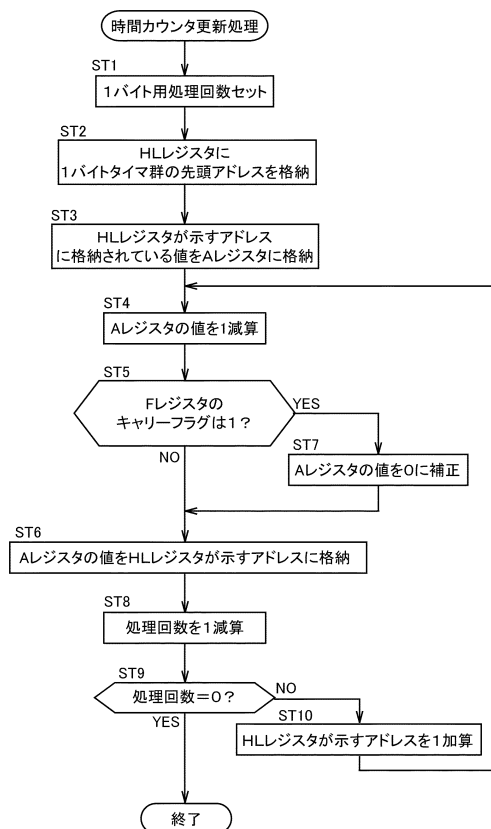

【図 4 6】

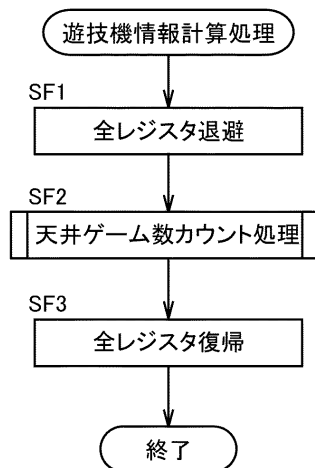


30


40

50

【 図 4 7 】

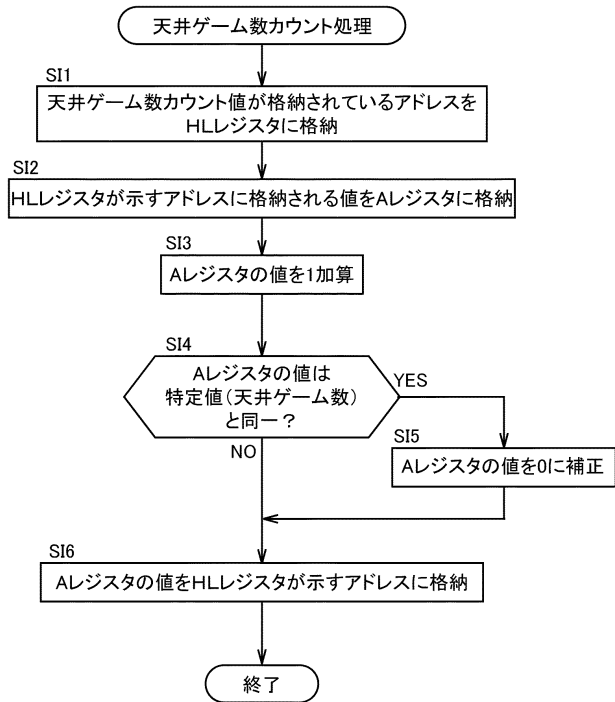


【 ㄨ 4 8 】

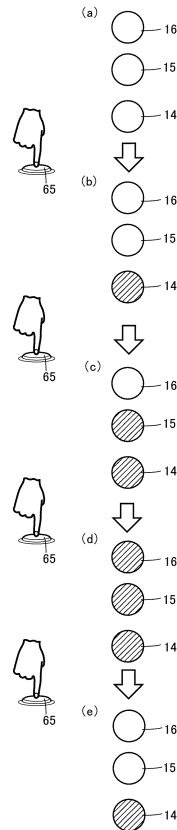


10

20

【 図 4 9 】

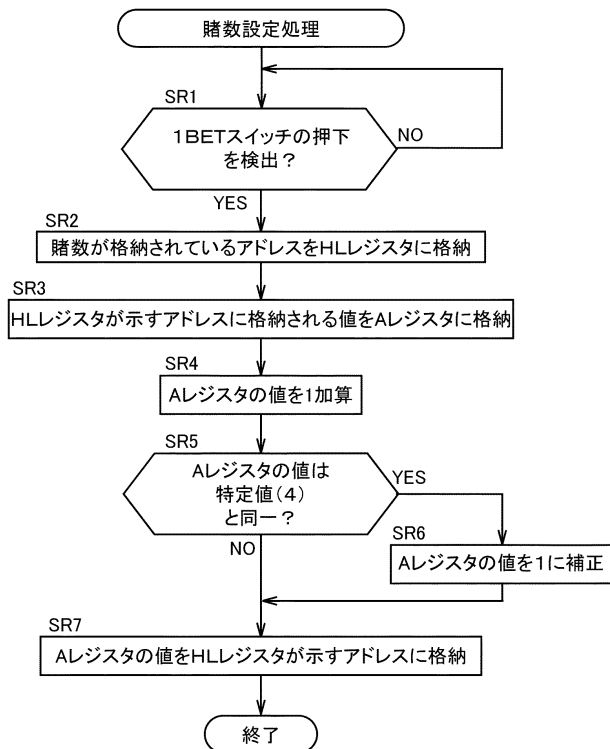

【 図 5 0 】

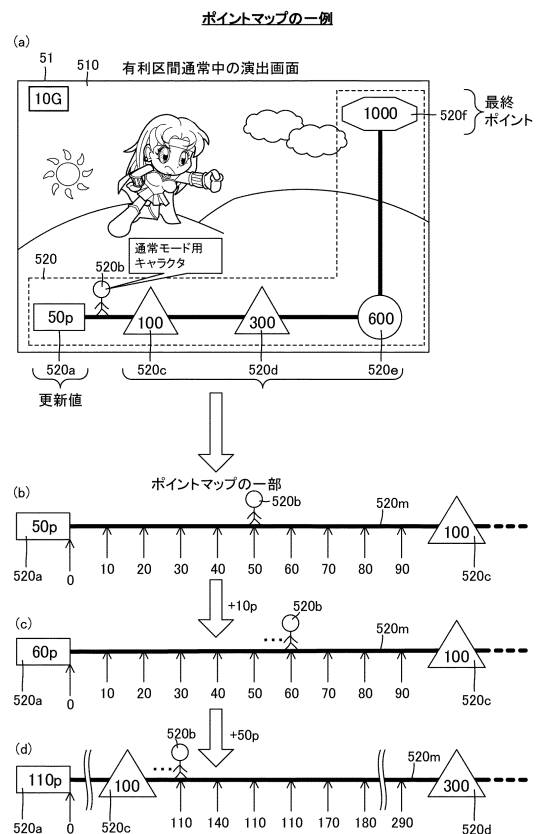


30

40

50


【図 5 1】

ポイント更新演出の一例

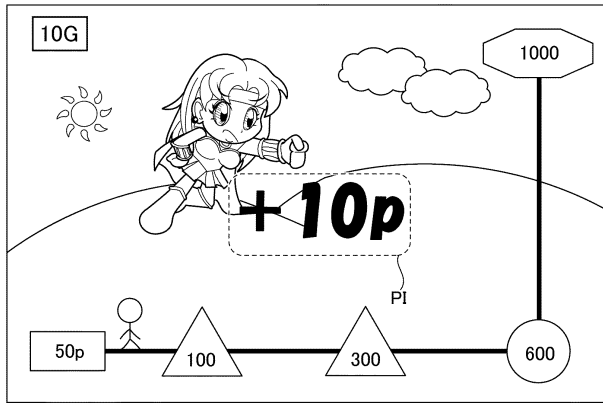

【図 5 2】

遊技終了時出玉制御処理内

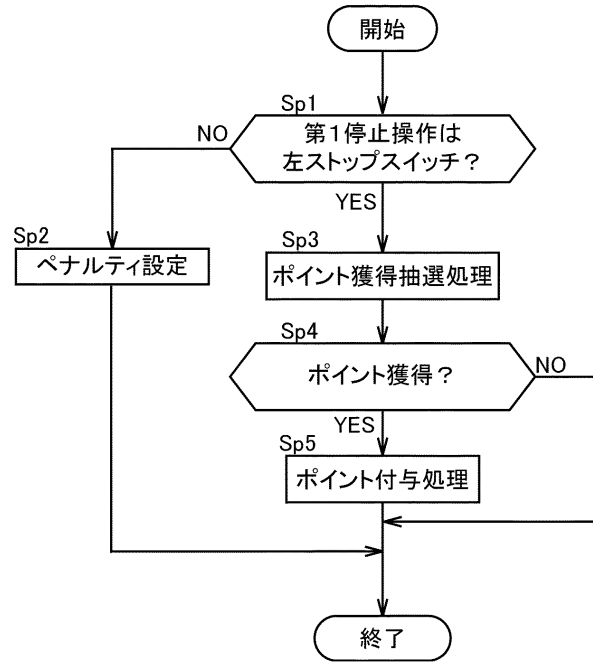

10

20

【図 5 3】

特典抽選テーブル(有利区間通常)


(a) ポイント獲得抽選

ポイント	フラグカテゴリ							
	FC0	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	FC7
0p	126	100	100	100	0	0	0	0
1p	76	90	76	176	0	0	0	0
10p	51	63	61	61	179	179	0	0
50p	3	3	16	16	64	64	103	51
100p	0	0	3	3	13	13	153	205

(b) AT抽選

AT	到達ポイント				天井到達
	100	300	600	1000	
なし	200	128	56	0	0
あり	56	128	200	256	256

【図 5 4】

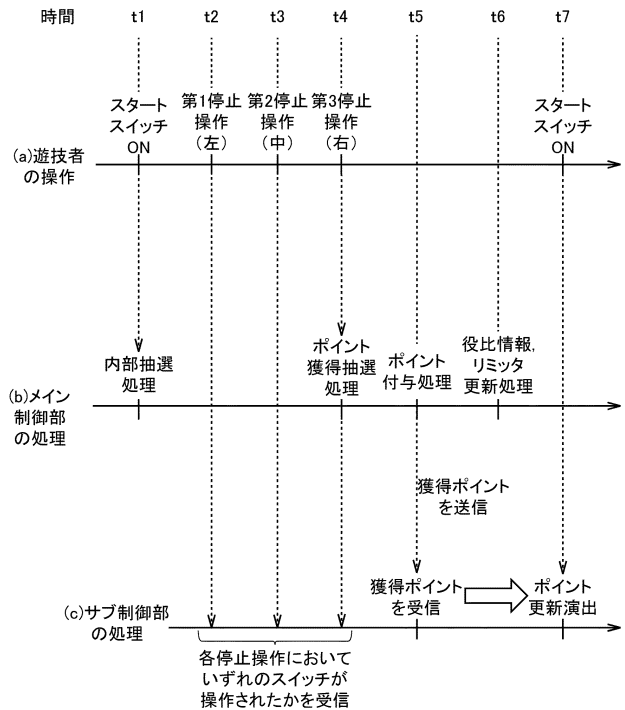


30


40

50

【図 55】

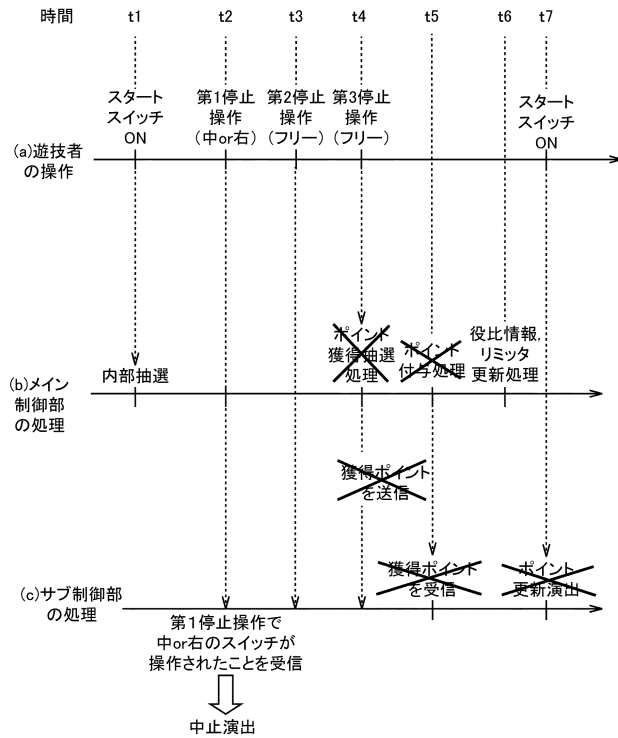


【図 56】

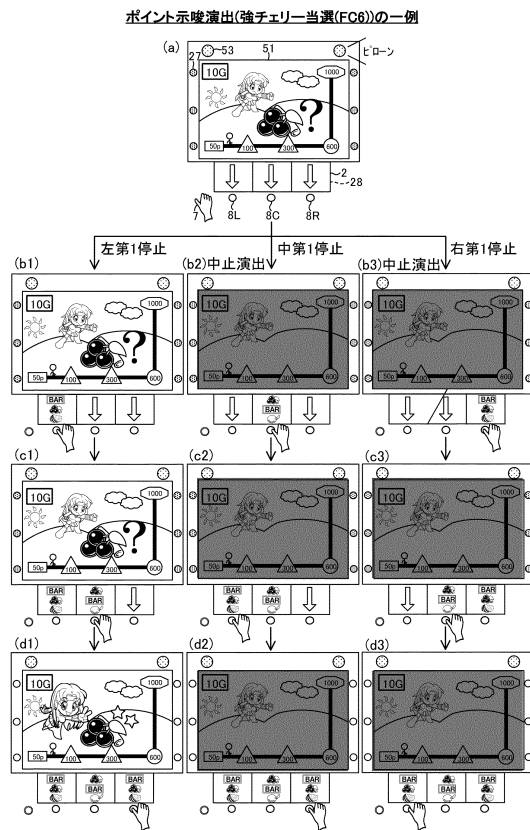

10

20

【図 57】

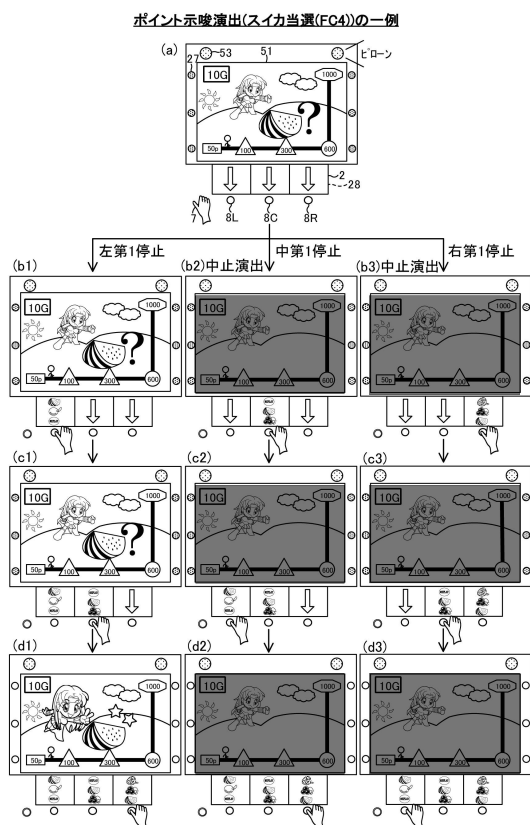

【図 58】

(a) ライフ獲得抽選テーブル(AT第1状態中の第1区間)

	FC4,FC5当選		FC6当選		FC7当選	
	ライフ有	ライフ無	ライフ有	ライフ無	ライフ有	ライフ無
設定値1	45%	55%	90%	10%	70%	30%
設定値2	60%	40%	91%	9%	73%	27%
設定値4	65%	35%	92%	8%	76%	24%
設定値5	68%	32%	94%	6%	80%	20%
設定値6	75%	25%	98%	2%	82%	18%
設定値L	0%	100%	0%	100%	0%	100%

30

(b) ライフ獲得抽選テーブル(AT第1状態中の第2区間)

	FC4,FC5当選		FC6当選		FC7当選	
	ライフ有	ライフ無	ライフ有	ライフ無	ライフ有	ライフ無
設定値1	10%	90%	75%	25%	25%	75%
設定値2	15%	85%	77%	23%	30%	70%
設定値4	20%	80%	80%	20%	35%	65%
設定値5	25%	75%	83%	17%	40%	60%
設定値6	30%	70%	86%	14%	45%	55%
設定値L	0%	100%	0%	100%	0%	100%

(c) ライフ獲得抽選テーブル(AT第1状態中の特化ゾーン)

	FC4,FC5当選		FC6当選		FC7当選	
	ライフ有	ライフ無	ライフ有	ライフ無	ライフ有	ライフ無
設定値1	60%	40%	100%	0%	80%	20%
設定値2	62%	38%	100%	0%	81%	19%
設定値4	65%	35%	100%	0%	84%	16%
設定値5	70%	30%	100%	0%	86%	14%
設定値6	75%	25%	100%	0%	92%	8%
設定値L	0%	100%	0%	100%	0%	100%

40

50

【図 59】

(a) ライフ個数抽選テーブル(AT第1状態中の第1区間)

抽選条件	ライフ数	
	1個	2個
FC4,FC5当選	50%	50%
FC6当選	0%	100%
FC7当選	60%	40%

(b) ライフ個数獲得抽選テーブル(AT第1状態中の第2区間)

抽選条件	ライフ数	
	1個	2個
FC4,FC5当選	90%	10%
FC6当選	60%	40%
FC7当選	75%	25%

(c) 特化ゾーン抽選テーブル(AT第1状態中)

抽選条件	特化ゾーン	
	なし	あり
FC4,FC5当選	90%	10%
FC6当選	50%	50%
FC7当選	70%	30%


(d) ライフ個数抽選テーブル(AT第1状態中の特化ゾーン)

抽選条件	ライフ数	
	1個	2個
FC4,FC5当選	55%	35%
FC6当選	0%	100%
FC7当選	35%	50%

(e) 一撃勝利抽選テーブル(AT第2状態中)

抽選条件	一撃勝利	
	なし	あり
FC4,FC5当選	50%	50%
FC6当選	0%	100%
FC7当選	50%	50%

【図 60】

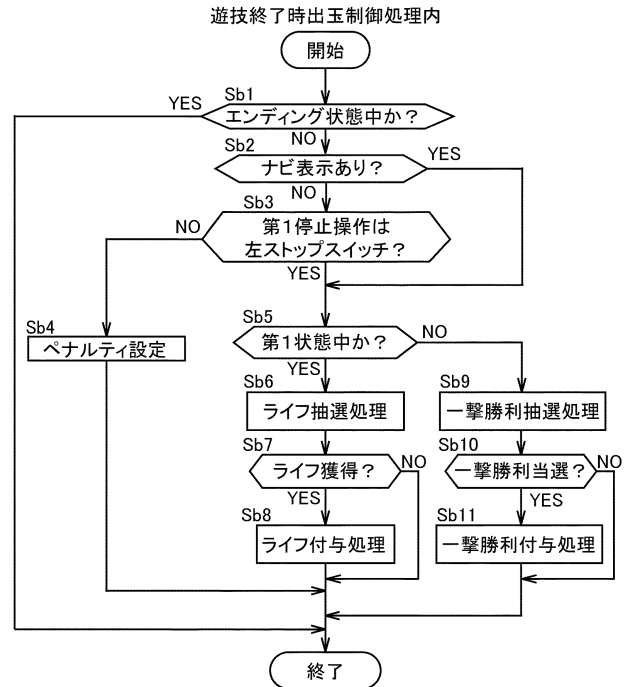


10

20


【図 61】

ライフ付与示唆演出(スイカ当選(FC4))の一例

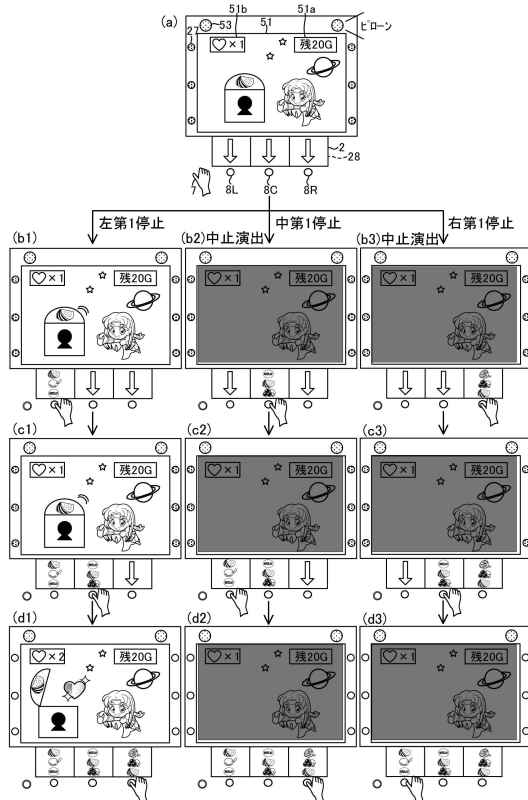

【図 62】

ライフ付与示唆演出(強チェリー当選(FC6))の一例

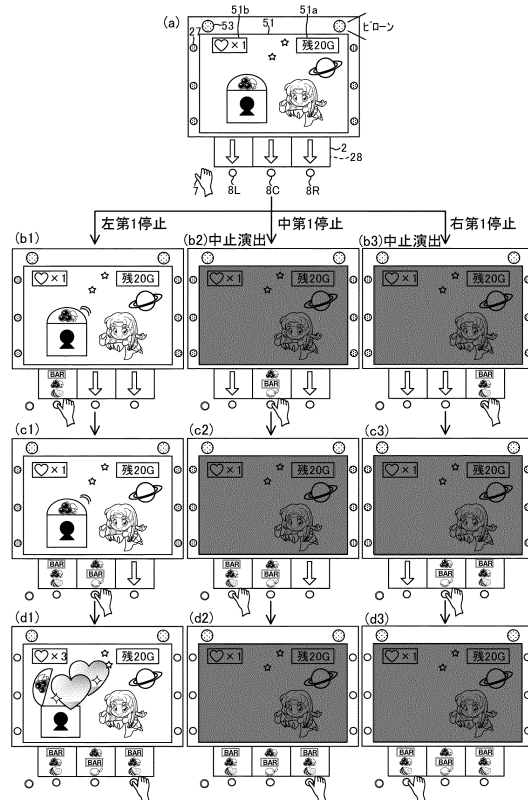


30


40

50

【図 6 3】

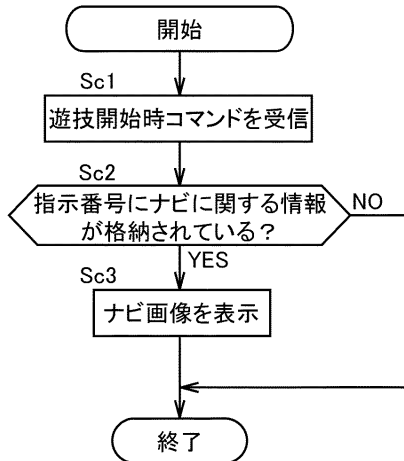


【図 6 4】

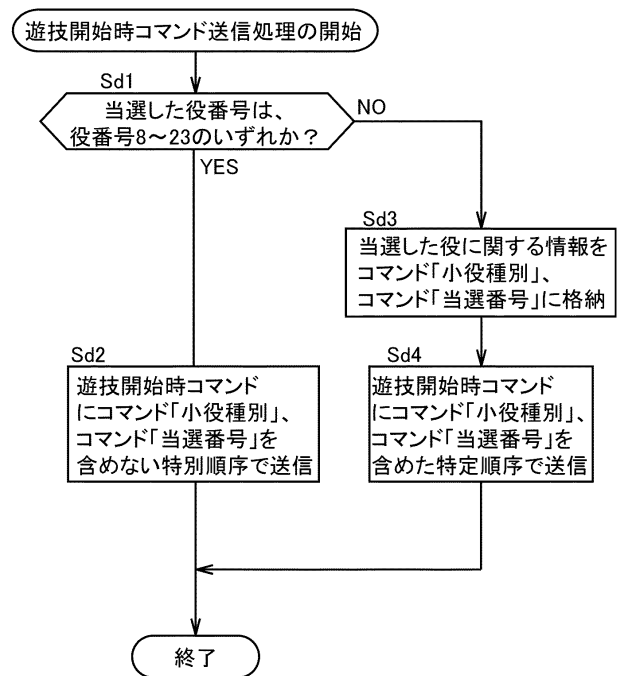

10


20

【図 6 5】

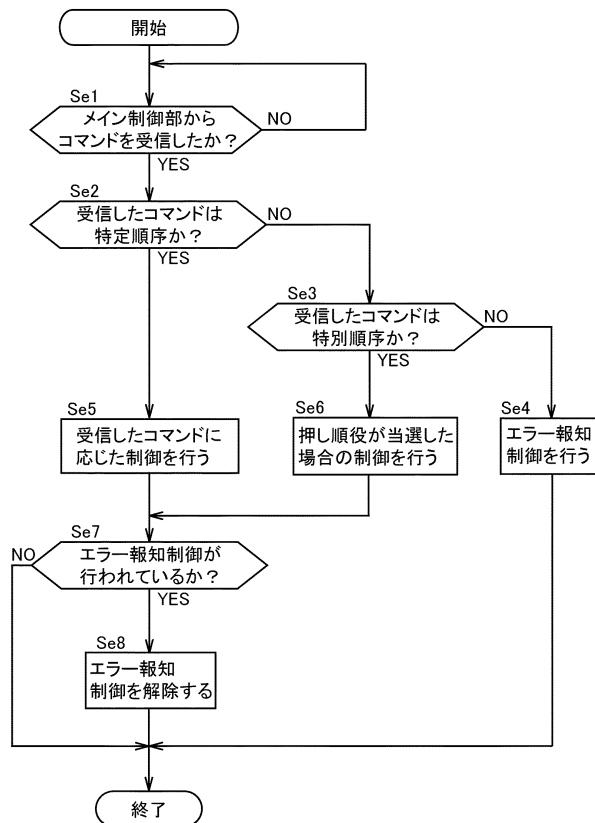

【図 6 6】

エラー発生時画面の一例

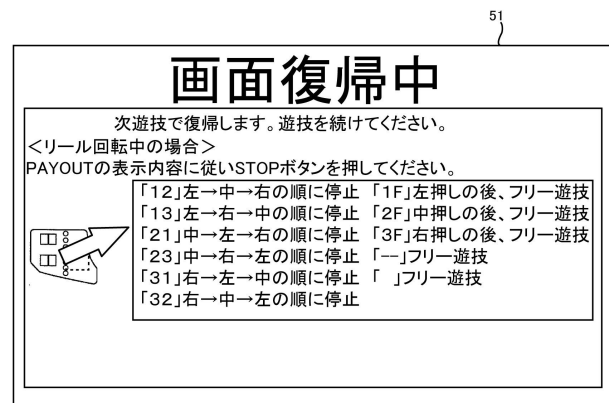


30


40

50

【 図 6 7 】

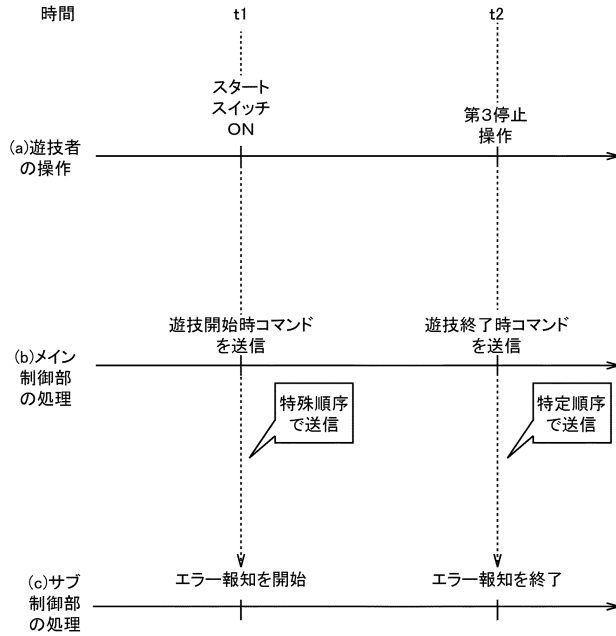

【 図 6 8 】

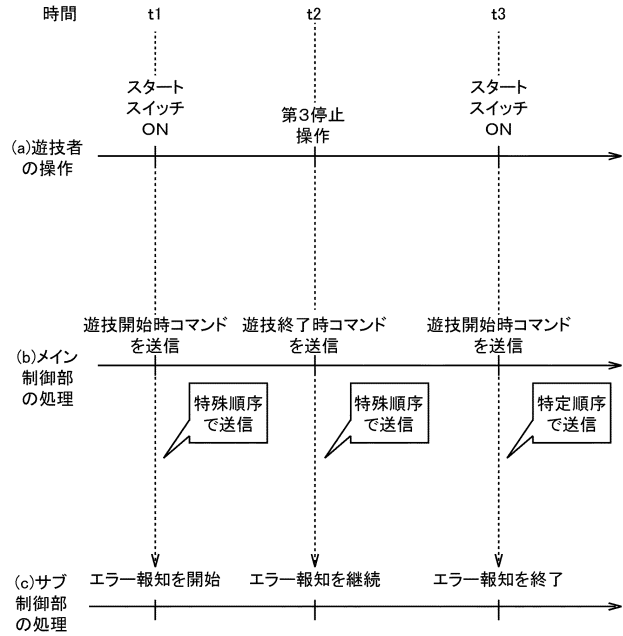

10

20

【 図 6 9 】

[illegible]

【 図 7 0 】

	出玉期待値(全期間)	出玉期待値(有利状態)	ベース	AT選確率
設定値1	A1	B1	C1	D1
設定値2	A2	B2	C2	D2
設定値5	A5	B5	C5	D5
設定値6	A6	B6	C6	D6
設定値H	AH	BH	CH	DH
設定値I	AI	BI	CI	DI


出玉期待値(全期間)の関係: $AL < A1 < A2 < A5 < A6 < AH$
 出玉期待値(有利状態)の関係: $BL < B1 < B2 < B5 < B6 < BH$
 ベースの関係: $CL < C1 < C2 < C5 < C6 < CH$
 AT当選確率の関係: $DL < D1 < D2 < D5 < D6 < DH$

30


40

50


【図 7 1】

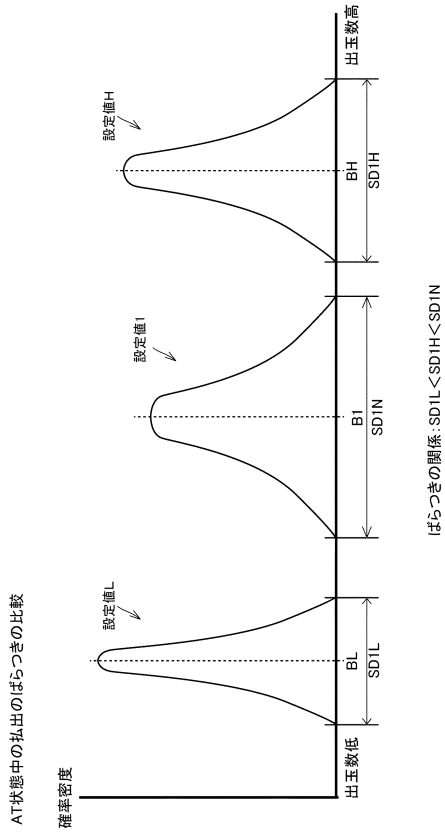


【図 7 3】

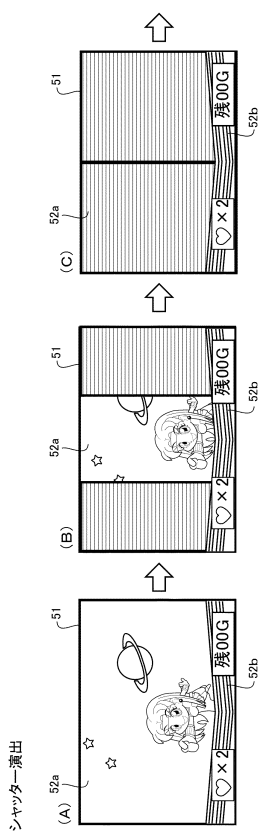

【図 7 2】

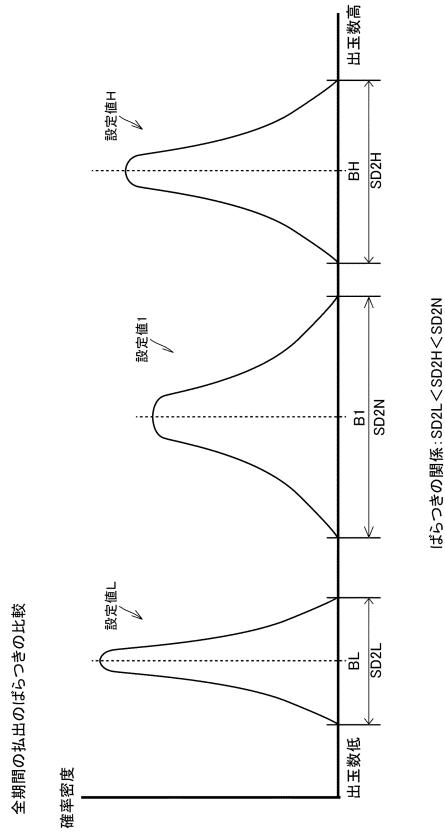

【図 7 4】

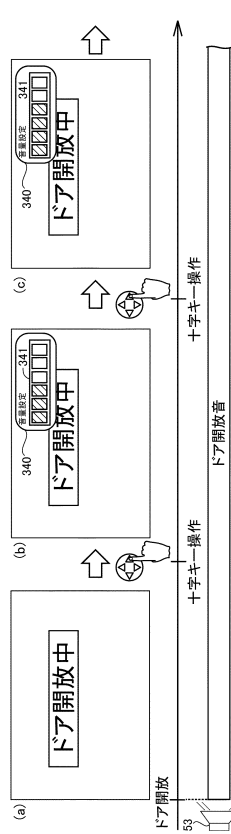

10

20

30

40

50