(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203190001 U
(45)授权公告日 2013.09.11

(21)申请号 201320092093.6

(22)申请日 2013.03.01

(73)专利权人 羊圆
地址 322306 浙江省金华市磐安县双峰乡大皿三村 287 号

(72)发明人 羊圆

(51)Int.Cl.
F16S 1/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

用于加热器的孔板机构

(57)摘要

本实用新型是一种孔板机构，特别涉及一种结构简单的用于加热器的孔板机构。用于加热器的孔板机构，包括孔板，该孔板上设有通孔，所述的通孔分布在第一区域、第二区域和第三区域，所述的第一区域、第二区域和第三区域上通孔的数量由内向外递增，并且成N倍数的递增，N为整数。用于加热器的孔板机构，结构简单，使用方便。

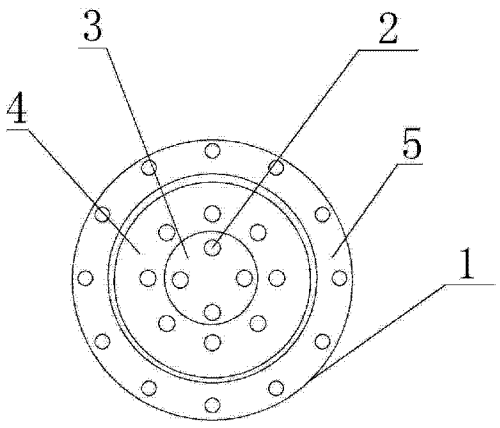

CN 203190001 U

1. 用于加热器的孔板机构，其特征在于：包括孔板（1），该孔板上设有通孔（2），所述的通孔（2）分布在第一区域（3）、第二区域（4）和第三区域（5）。

2. 根据权利要求书 1 所述的用于加热器的孔板机构，其特征在于：所述的第一区域（3）、第二区域（4）和第三区域（5）上通孔（2）的数量由内向外递增，并且成 N 倍数的递增，N 为整数。

用于加热器的孔板机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种孔板机构，特别涉及一种结构简单的用于加热器的孔板机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的孔板机构中相对复杂，而且操作不方便，同时存在生产效率低等不足。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种用于加热器的孔板机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 用于加热器的孔板机构，包括孔板，该孔板上设有通孔，所述的通孔分布在第一区域、第二区域和第三区域。

[0006] 作为优选，所述的第一区域、第二区域和第三区域上通孔的数量由内向外递增，并且成 N 倍数的递增，N 为整数。

[0007] 因此，本实用新型提供用于加热器的孔板机构，结构简单，使用方便。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 1、实施例：如图 1 所示，用于加热器孔的板机构，包括孔板 1，该孔板上设有通孔 2，所述的通孔 2 分布在第一区域 3、第二区域 4 和第三区域 5，所述的第一区域 3、第二区域 4 和第三区域 5 上通孔 2 的数量由内向外递增，并且成 N 倍数的递增，N 为整数。

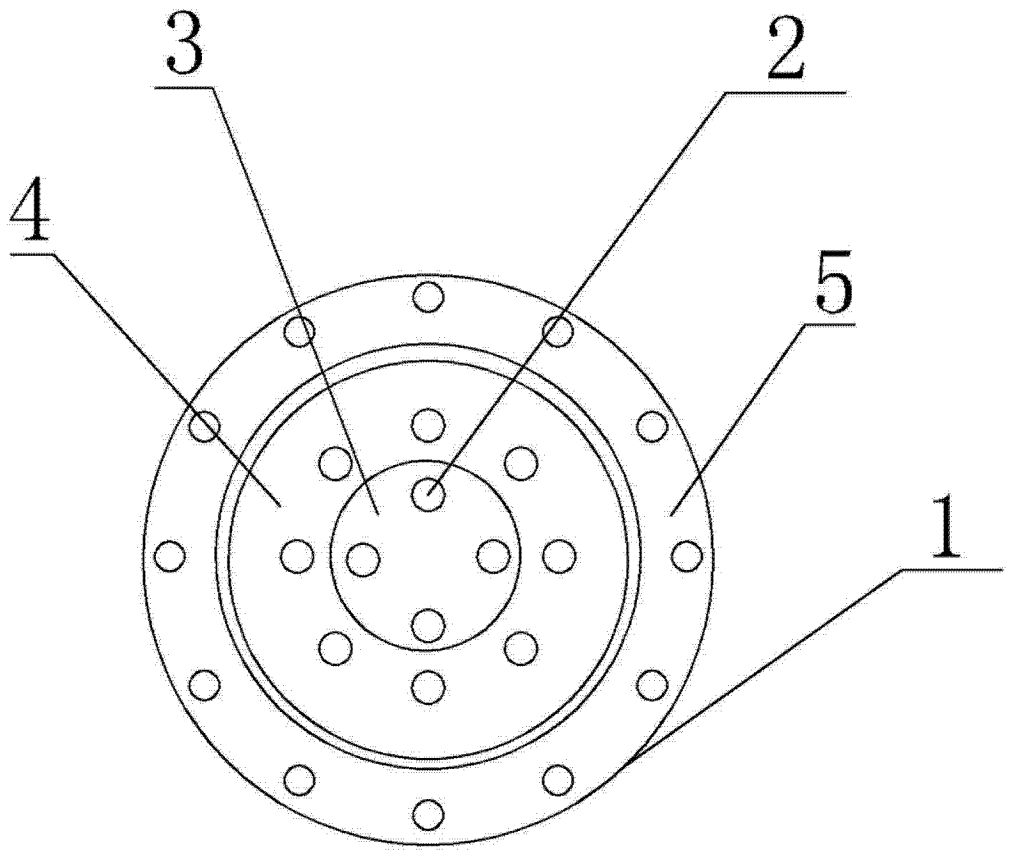


图 1