

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61J 9/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720192232.7

[45] 授权公告日 2008 年 12 月 24 日

[11] 授权公告号 CN 201168219Y

[22] 申请日 2007.10.29

[21] 申请号 200720192232.7

[73] 专利权人 袁达进

地址 317500 浙江省温岭市松门镇南港金港
船厂

[72] 发明人 袁达进

[74] 专利代理机构 台州市中唯专利事务所
代理人 孙兆文


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种带温度计的奶瓶

[57] 摘要

本实用新型公开了一种带温度计的奶瓶，包括有瓶体和奶嘴，瓶体上设置有温度计，温度计的感应触点靠近瓶体的内腔壁或直接设置在瓶体的内腔壁上。本实用新型克服了现有奶瓶不能准确确定温度的缺点，具有结构简单、便于观察、能准确把握泡制奶水温度的特点。

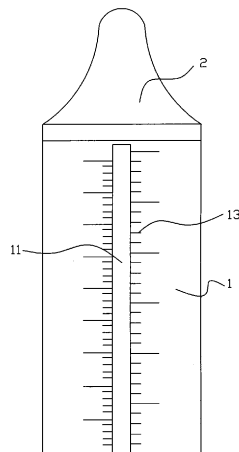

1、一种带温度计的奶瓶，包括有瓶体和奶嘴，其特征在于：所述瓶体上设置有温度计，温度计的感应触点靠近瓶体的内腔壁或直接设置在瓶体的内腔壁上。

2、如权利要求1所述的一种带温度计的奶瓶，其特征在于：所述瓶体上设置有容量刻度线。

一种带温度计的奶瓶

技术领域

本实用新型涉及一种奶瓶，特别是一种带温度计的奶瓶。

背景技术

奶瓶是一种重要的婴儿用品，在生活当中人们经常会用到，目前使用的奶瓶一般包括瓶体和奶嘴两部分，人们在泡制奶粉的时候，一般都是直接用手来感应瓶体温度来确定所泡奶水的温度，但因现有瓶体采用玻璃或塑料材料制作，其热传导率性能都不是很好，这就需要经过一定的时间才能使瓶体内外温度达到一致，而这一点往往会被人们忽视掉，再加上外界环境的影响，使用者很难准确地把握住奶水的实际温度，从而导致烫伤婴儿的事故时有发生。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种带温度计的奶瓶，其克服了现有奶瓶不能准确确定温度的缺点，具有结构简单、便于观察、能准确把握泡制奶水温度的特点。

为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

一种带温度计的奶瓶，包括有瓶体和奶嘴，其特征在于：所述瓶体上设置有温度计，温度计的感应触点靠近瓶体的内腔壁或直接设置在瓶体的内腔壁上。

上述的瓶体上设置有容量刻度线。

本实用新型的温度计感应触点靠近瓶体的内腔壁或直接设置在瓶体的内腔壁上，使温度计直接测量显示奶水的真实温度，解决了因瓶体热传导率不

好而影响手感温度的问题，人们在使用时可直接形象的观察，准确把握所泡制的奶水温度，从根本上杜绝了烫伤婴儿事故的发生。

此外，瓶体上设置的容量刻度线可准确地了解瓶体中奶水的剩余量，方便了人们的使用。

附图说明

图 1、本实用新型的平面结构示意图；

图 2、本实用新型的截面示意图。

具体实施方式

如图 1 和 2 所示，一种带温度计的奶瓶，包括有瓶体 1 和奶嘴 2，其中瓶体 1 采用玻璃或塑料材料制作，其侧边上设置有温度计 11，温度计的感应触点 111 靠近瓶体 1 的内腔壁 12 或直接设置在瓶体的内腔壁 12 上，该结构可使温度计 11 直接测量显示奶水的真实温度，解决了因瓶体热传导率不好而影响手感温度的问题，在使用时，人们可直接观察所泡制的奶水温度，无需用手感应便可准确把握，从根本上杜绝了烫伤婴儿事故的发生。

此外，瓶体上还设置有容量刻度线 13，通过其可准确地了解瓶体中奶水的剩余量，方便了人们的使用。

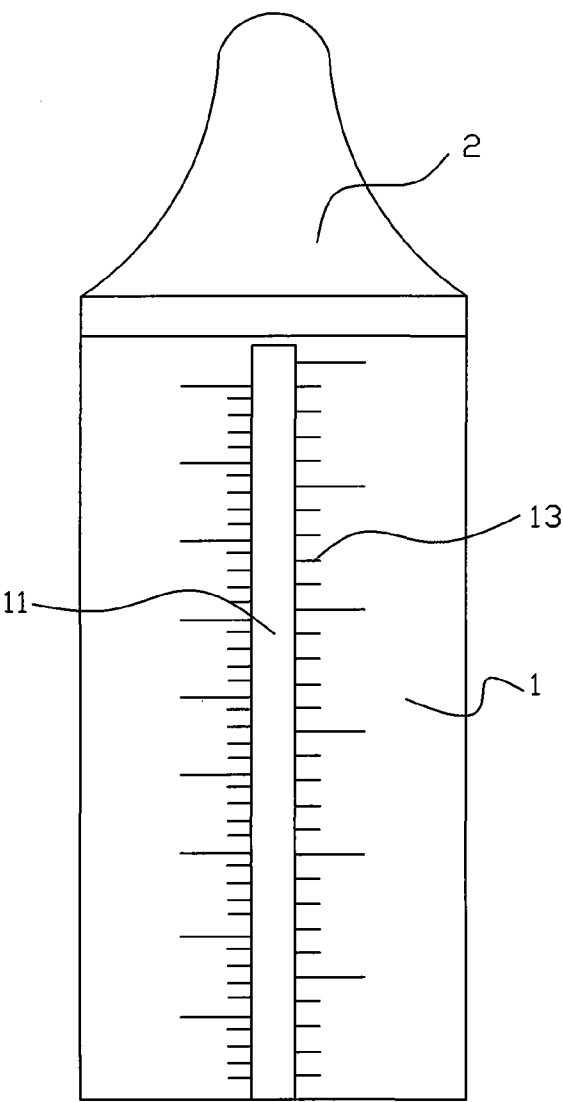


图 1

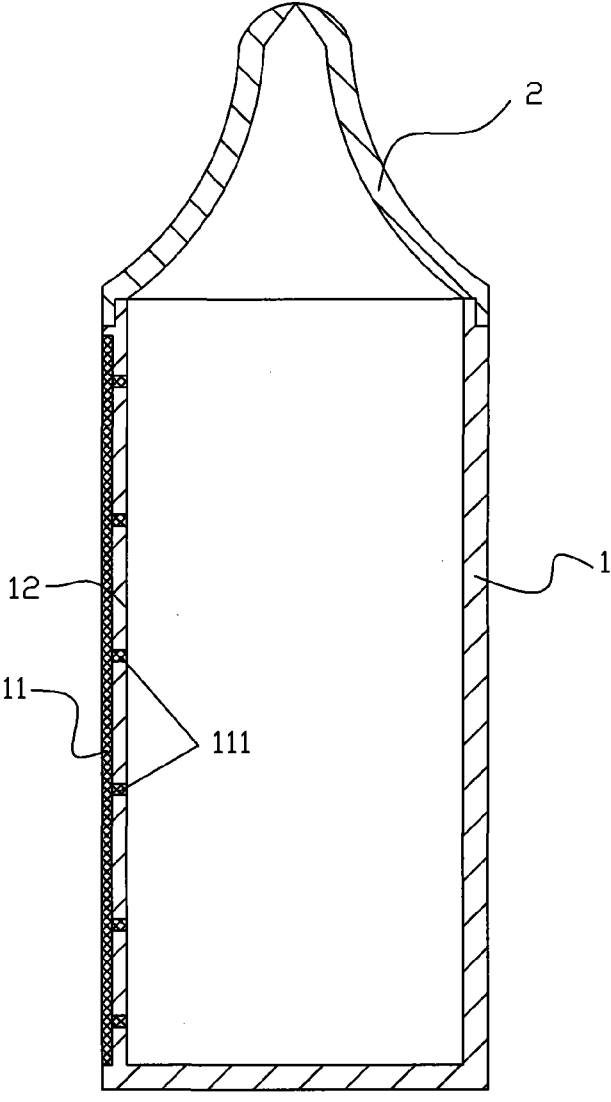


图 2