

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26764**

(21) Numer zgłoszenia: **29157**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **06.11.2020**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
22.03.2021 WUP 6/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, (PL)

PL 26764

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego. Skrzydło drzwi wykonane jest z drewna iglastego klejonego lub z profilu PVC. Poszycie skrzydła stanowi blacha stalowa, która od strony zewnętrznej pokryta jest drewnopodobnym laminatem PVC albo powłoką lakierową. Ościeżnice stanowi profil aluminiowy pokryty od strony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową lub stanowi rama drewniana obłożona blachą aluminiową lub blachą stalową i podobnie jak skrzydło pokryta jest laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w indywidualnym ukształtowaniu powierzchni, układzie linii i wzornictwem ich powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1, fig. 2 i fig. 3 przedstawiają trzy odmiany wzoru, a fig. 4 i fig. 5 przedstawiają kształt tłoczenia, które mogą być użyte alternatywnie.

W pierwszej odmianie wzoru przedstawionej na fig. 1, po środku, centralnie skrzydła mieści się przeszklenie skrzydła o obrysie prostokątnym, które stanowi pakiet szybowy zespolony z elementem ozdobnym wykonanym ze szkła z szybą mleczną i ozdobionego drukiem UV w kształcie ramy w kolorze czarnym. Przy czym w pakiecie szybowym mogą występować różnego rodzaju szyby w zależności od preferencji klienta, tj. szyby typu reflex, lustro weneckie lub szyby zdobione w technologii druku cyfrowego UV. Po obu jego stronach, symetrycznie w lustrzanym odbiciu są tłoczenia, o kształcie owalnym w przekroju poprzecznym, uwidocznionym na fig. 4. Po stronie zamka mieści się antaba o wysokości 5/6 wysokości drzwi i mocowana jest na dwóch skośnych uchwytych, pochylonych pod kątem 45°.

W drugiej odmianie wzoru przedstawionej na fig. 2, pakiet szybowy znany z odmiany pierwszej mieści się też podobnie jak w odmianie pierwszej, a po obydwu jego stronach są podwójne, pionowe, równoległe tłoczenia o kształcie trapezowym w przekroju poprzecznym, jak przedstawiono na fig. 5. Po stronie zamka mieści się antaba znana z odmiany pierwszej.

W trzeciej odmianie wzoru przedstawionej na fig. 3, pakiet szybowy znany z odmiany pierwszej mieści się w lewej połowie skrzydła drzwi, a po prawej jego stronie, na całej szerokości połowy skrzydła występują, równoległe, pionowo w równych odstępach od siebie tłoczenia o kształcie owalnym w przekroju poprzecznym uwidocznionym na fig. 4. Po stronie zamka mieści się antaba znana z odmiany pierwszej.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że drzwi zbudowane są na ramach nośnych między którymi w poszyciu posiadają pakiety szybowe ukształtowane w pozycji pionowej z elementami ozdobnymi oraz tłoczenia występujące samodzielnie w różnym ukształtowaniu. Drzwi po stronie zamka, zawierają antabę mocowaną na uchwytych. Stojak zawiasowy ościeżnicy wyposażony jest w trzy gniazda zawiasowe.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

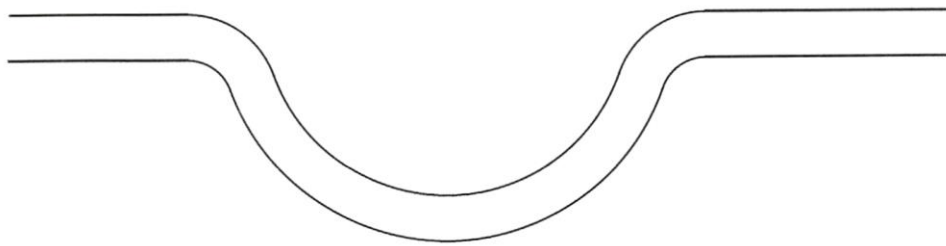


Fig. 4

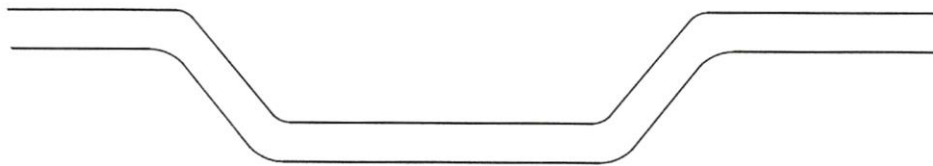


Fig. 5