

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10573**

(21) Numer zgłoszenia: **9086**

(22) Data zgłoszenia: **10.01.2006**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Słój

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
H.J. HEINZ S.A., Pudliszki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Obrubko Magdalena, Warszawa, (PL)

PL 10573

Nr Rp. 10573...Klasa 09-01...

Słój

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słój przeznaczony jako opakowanie artykułów spożywczych, zwłaszcza o konsystencji mazistej i półpłynnej.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać słoja przejawiająca się jego kształtem, nadająca słoju swoisty i oryginalny wygląd.

Z polskiego opisu wzoru przemysłowego nr Rp 9284 znany jest słój, o kształcie bryły obrotowej, w której poprzez charakterystycznie ukształtowane krawędzie przejścia wyraźnie wyodrębnione są trzy części słoja: dno, część środkowa oraz górna wyoblona część słoja. Dno słoja w części środkowej jest wklęsłe, a jego ścianka boczna łagodnym łukiem przechodzi w część cylindryczną. Dno słoja ma naniesiony wypukły molet na obwodzie krawędzi, utworzonej między wklęsłą częścią środkową a jego ścianką boczną. Środkowa część słoja ma kształt odwróconego stożka ściętego, w którym średnica dolna stożka jest nieco mniejsza od średnicy górnej dna, a średnica górna stożka jest nieco mniejsza od dolnej średnicy górnej wyoblonej części słoja. Górna wyoblona część słoja zwęża się ku wylotowi słoja a zakończona jest pierścieniem cylindrycznym z zewnętrznymi wystęgami stanowiącymi linie gwintu.

Słój według wzoru przemysłowego ma kształt bryły obrotowej, w której poprzez charakterystycznie ukształtowane krawędzie przejścia wyraźnie wyodrębnione są trzy części słoja: dno, część środkowa oraz górna wyoblona część słoja. Dno słoja w części środkowej jest wklęsłe, a jego ścianka boczna łagodnym łukiem przechodzi w część cylindryczną. Dno słoja ma naniesiony wypukły molet na obwodzie krawędzi, utworzonej między wklęsłą częścią środkową a jego ścianką boczną. Środkowa część słoja ma kształt odwróconego stożka ściętego, w którym średnica dolna stożka jest nieco mniejsza od średnicy górnej dna, a średnica górna stożka jest nieco mniejsza od dolnej średnicy górnej wyoblonej części słoja. Górna wyoblona część słoja zwęża się ku wylotowi słoja a zakończona jest pierścieniem cylindrycznym z zewnętrznymi wystęgami stanowiącymi linie gwintu. Wysokość słoja jest około dwa razy większa od średnicy dna słoja.

Słój według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia słój w widoku z boku, a fig.2 przedstawia słój w widoku z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to:

1. Słój o kształcie bryły obrotowej, w której poprzez charakterystycznie ukształtowane krawędzie przejścia wyraźnie wyodrębnione są trzy części słoja: dno, część środkowa oraz górna wyoblona część słoja.
2. Dno słoja w części środkowej jest wklęsłe, a jego ścianka boczna łagodnym łukiem przechodzi w część cylindryczną. Dno słoja ma naniesiony wypukły molet na obwodzie krawędzi, utworzonej między wklęsłą częścią środkową a jego ścianką boczną.
3. Środkowa część słoja ma kształt odwróconego stożka ściętego, w którym średnica dolna stożka jest nieco mniejsza od średnicy górnej

dna, a średnica górna stożka jest nieco mniejsza od dolnej średnicy górnej wyoblonej części słoja.

4. Górna wyoblona część słoja zwęża się ku wylotowi słoja a zakończona jest pierścieniem cylindrycznym z zewnętrznymi wystęgami stanowiącymi linie gwintu.
5. Wysokość słoja jest około dwa razy większa od średnicy dna słoja.

RZECZNA PATENTOWY


Leokadia Korga

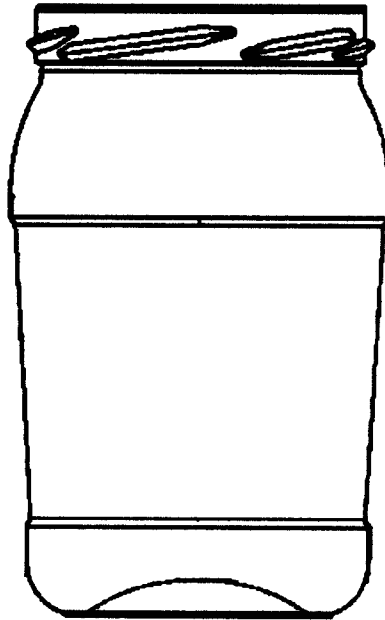


Fig 1

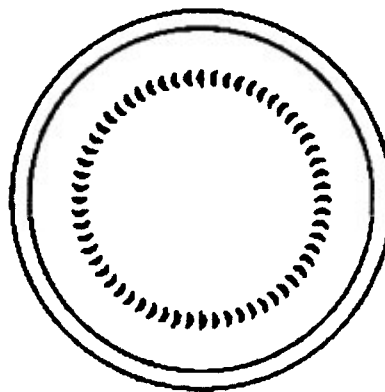


Fig 2

RZECZNIK PATENTOWY


Leokadia Korga