

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20254**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **21218**

(22) Data zgłoszenia: **08.07.2013**

(54)

Noga meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AKCES BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BŁAŻEK BARTŁOMIEJ, Kępno, (PL)

PL 20254

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga meblowa, wykonana z metalu lub/i tworzywa sztucznego, stosowana jako wyposażenie mebli, zwłaszcza łóżek, sof, kanap i szaf spełniająca funkcję wspierania i utrzymania tych mebli w stabilnej pozycji.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza w kształcie i usytuowaniu względem siebie jego elementów składowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych rysunkach fig. 1 - fig. 5, na których fig. 1 - przedstawia nogę meblową w widoku perspektywicznym, fig. 2 - tę samą nogę w widoku z przodu, fig. 3 - tę samą nogę w widoku z boku, fig. 4 - tę samą nogę w widoku od spodu a fig. 5 - tę samą nogę w widoku z góry.

Nogę meblową według wzoru przemysłowego stanowi poziomo usytuowany element rurowy o eliptycznym przekroju poprzecznym, na którego obu jego końcach osadzone są zaślepki z dnem o identycznym eliptycznym profilu zewnętrznym, posiadającym obwodowy kołnierz przylegający do zewnętrznej profilowej powierzchni tego elementu rurowego oraz osiowo usytuowany okrągły otwór wyposażony w element zaślepiający, a ponadto na górnej półeliptycznej powierzchni tego elementu rurowego osadzone są dwa okrągłe wsporniki rurowe usytuowane prostopadle do jego osi podłużnej i wzdłuż tej osi, do których górnych czół przymocowane są prostokątne elementy płytkowe, zaopatrzone w otwory montażowe usytuowane w ich narożach oraz w ich środkach geometrycznych, natomiast na przeciwległej dolnej półeliptycznej powierzchni tego elementu rurowego osadzone są dwie okrągłe płytkowe stopki tworzywowe usytuowane w osiach pionowych obu górnych wsporników rurowych jak pokazano na rysunkach fig. 1 - fig. 5.

Płytkowe prostokątne elementy nogi według wzoru przemysłowego mocuje się za pomocą wkrętów poprzez ich otwory montażowe do dolnej poziomej płyty na przykład szafy lub odpowiedniego elementu innego mebla.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Noga meblowa według wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonych rysunkach fig. 1 do fig. 5 charakteryzuje się tym, że:

- Stanowi ją poziomo usytuowany element rurowy o eliptycznym przekroju poprzecznym, na którego obu jego końcach osadzone są zaślepki z dnem o identycznym eliptycznym profilu zewnętrznym, posiadającym obwodowy kołnierz przylegający do zewnętrznej profilowej powierzchni tego elementu rurowego oraz osiowo usytuowany okrągły otwór wyposażony w element zaślepiający, a ponadto na górnej półeliptycznej powierzchni tego elementu rurowego osadzone są dwa okrągłe wsporniki rurowe usytuowane prostopadle do jego osi podłużnej i wzdłuż tej osi, do których górnych czół przymocowane są prostokątne elementy płytkowe, zaopatrzone w otwory montażowe usytuowane w ich narożach oraz w ich środkach geometrycznych, natomiast na przeciwległej dolnej półeliptycznej powierzchni tego elementu rurowego osadzone są dwie okrągłe płytkowe stopki tworzywowe usytuowane w osiach pionowych obu górnych wsporników rurowych.

Ilustracja wzoru

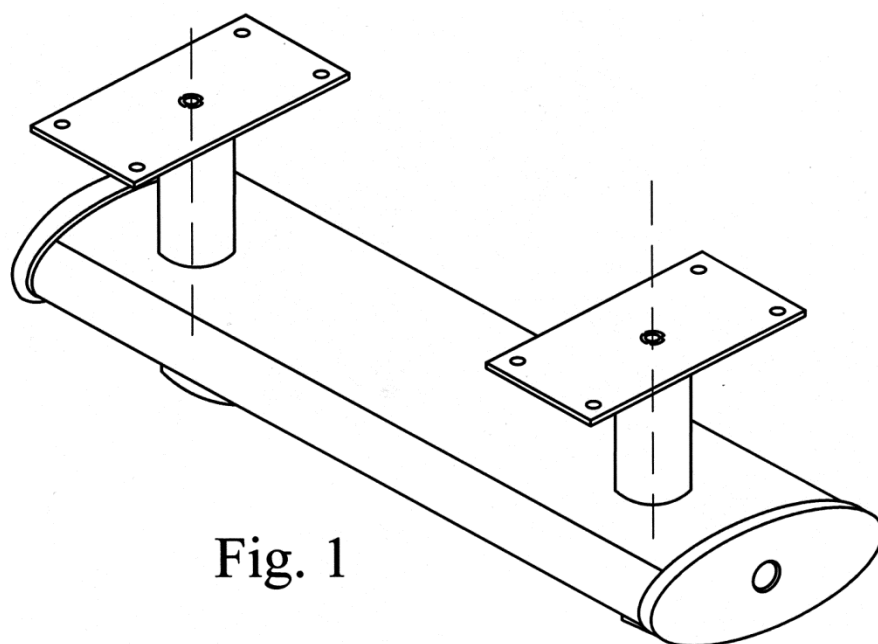


Fig. 1

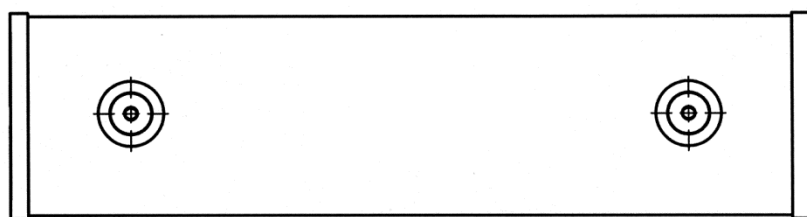


Fig. 4

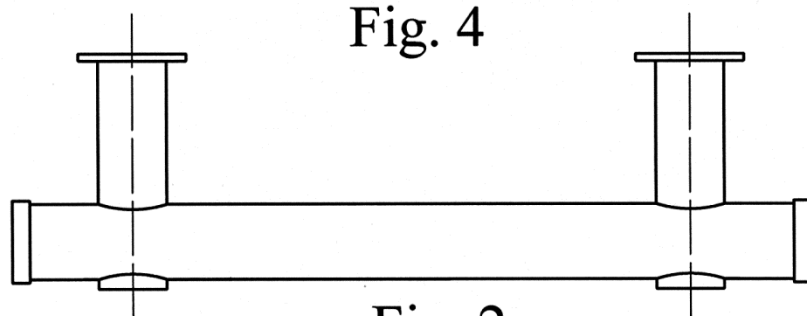


Fig. 2




Fig. 3

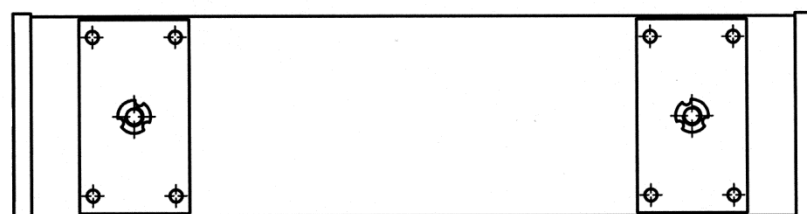


Fig. 5

